

SOLUCIONES INTEGRALES PARA TU LABORATORIO.

Asesoría, Calidad, Logística y Confianza.

desde 1967

AVÁNTIKA

Calidad Para una Vida Mejor.

- *Diseño y construcción de laboratorios.*
- *Mobiliario para laboratorio.*
- *Equipos para laboratorio.*
- *Reactivos químicos.*
- *Insumos y consumibles.*

SOMOS UNA EMPRESA 100% COLOMBIANA

¡HOLA, SOY TIKA!



desde 1967

AVÁNTIKA

Calidad Para una Vida Mejor.

Llevamos a tu laboratorio los productos de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

*En **Avántika** ofrecemos **Soluciones Integrales para Laboratorios,** con el respaldo de **Precios Competitivos, Disponibilidad de Inventario, Asesoría Técnica, Servicio Técnico Postventa y Garantías**.*

Nuestro equipo altamente capacitado trabaja para fortalecer cada proceso, brindando un servicio confiable, oportuno y alineado con las necesidades de nuestros clientes..

Todo lo necesario para tu laboratorio en un solo lugar.

www.avantika.com.co

Estamos cerfificados con la ISO 9001-2015

Comprometidos con procesos de calidad auditados y reconocidos internacionalmente

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS Certification

BUREAU VERITAS 1828

Recibe descuentos de hasta

50%

En compras ON-LINE

(Válido para referencias seleccionadas).

desde 1967
AVÁNTIKA
Calidad Para una Vida Mejor.

ESCANEA Y CONOCE
NUESTROS PRODUCTOS EN DESCUENTO

Precios e inventario disponible en tiempo real, sin autenticación.



Atendemos los Sectores:

Entidades Estatales, Instituciones Educativas e Investigación, Industrias (Acueductos, Laboratorio de Prestación de Servicios, Hidrocarburos, Farmecéutico, Alimentos).

Avantika Colombia S.A.S | *Avantika.colombia* | *Avantika Colombia S.A.S* | *Avantikacolombia* | *Avantika.colombia*



SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y AMOBLAMIENTO DE LABORATORIOS.





Diseñamos laboratorios para:

- *Centros Educativos e Investigación.*
- *Vigilancia y Control Ambiental.*
- *Control de Calidad y Prestación de Servicios.*
- *Industria de Alimentos.*
- *Industria de Hidrocarburos.*
- *Industria Farmecéutica.*
- *Laboratorios Móviles y en Contenedores.*



Solicita tu asesoría inicial y un modelado totalmente gratis

322 2492993
605 3855505 Ext. 5101
mobiliario@avantika.com.co

desde 1967
AVÁNTIKA
Calidad Para una Vida Mejor.



TODO LO QUE NECESITA TU LABORATORIO.

Desde equipos hasta consumibles.

- *Equipos para laboratorio de control de calidad.*
- *Equipos para laboratorio de medio ambiente.*
- *Equipos para laboratorio de docencia.*
- *Equipos para laboratorio de investigación.*
- *Equipos para laboratorio clínico.*
- *Equipos para control de calidad de agua en línea.*
- *Reactivos químicos.*
- *Vidriería para laboratorio.*
- *Papeles filtro.*
- *Insumos en general para laboratorio.*


www.avantika.com.co

desde 1967

AVÁNTIKA

Calidad Para una Vida Mejor.

TENEMOS ALCANCE NACIONAL PARA OFRECERTE UN MEJOR SERVICIO.

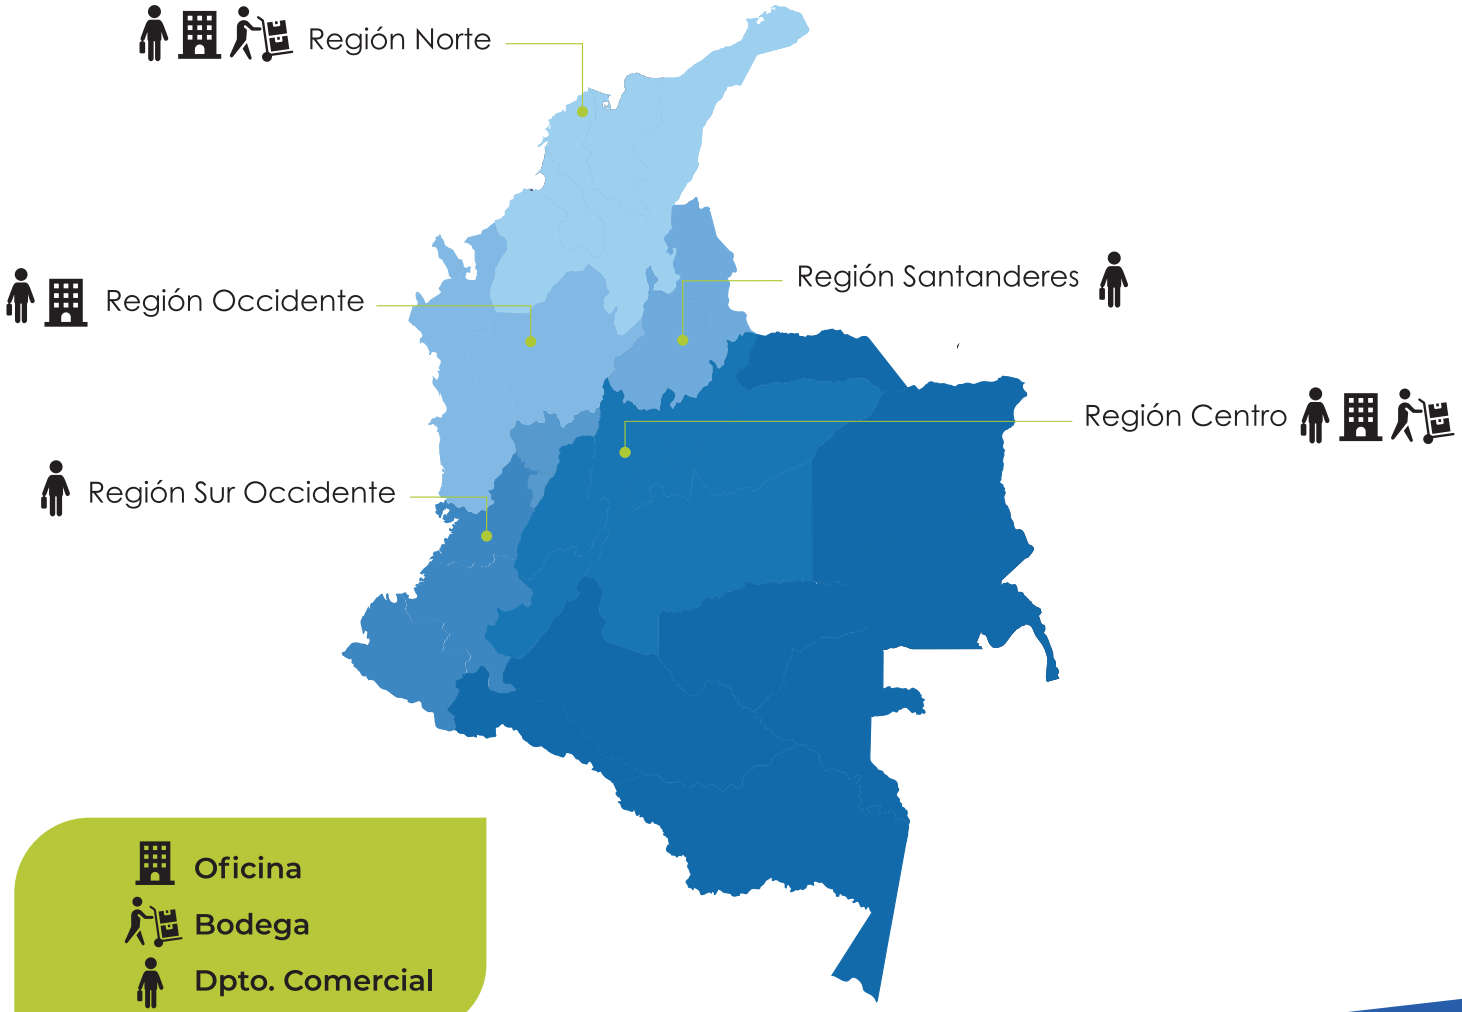

www.avantika.com.co

EL CRISOL
S.A. de C.V.

Los últimos meses que hemos vivido, han sido momentos llenos de incertidumbre y complejidad en un entorno desconocido que nos ha llevado a cambiar los paradigmas y ser creativos para sortear las dificultades.

En ese contexto, **EL CRISOL** ha decidido **innovar, invertir y arriesgar** en aras de mantenernos al día y a la vanguardia; acelerando nuestro crecimiento, diversidad y especialización con el objetivo trazado de expandir nuestro exitoso modelo mexicano más allá de nuestras fronteras.

Es por ello, que en el último año focalizamos nuestra especialización con la adquisición de **CIENTÍFICA SENNA** para la atención del mercado de ciencias de la vida; así como la adición de **LAUKA MEXICANA** para la atención a mayoristas. De manera paralela, modernizamos e incrementamos nuestra presencia física con las nuevas instalaciones de sucursal **Chihuahua** y la apertura de sucursales en **Tijuana, Baja California y Culiacán, Sinaloa**, así como la plataforma de comercio electrónico para continuar teniendo más canales comerciales en todo el mercado.

En noviembre de 2021 compaginamos nuestro **60 aniversario** con el arranque de la inversión más grande en nuestra historia: la construcción del **mayor centro de almacenaje y distribución de aparatos, materiales y biológicos para laboratorio de América Latina** que se ubicará en Querétaro y entrará en operaciones durante **2023**.

La construcción de esta obra es el resultado del grandioso y exitoso esfuerzo de nuestros más de 400 colaboradores a nivel nacional que han logrado que día a día, El Crisol vaya teniendo una mayor participación de mercado en toda la geografía nacional y que se vuelva necesario robustecer todo el músculo operativo de logística, almacenes e inventarios. Así mismo, sienta las bases necesarias para expandir en el corto plazo nuestra estrategia de crecimiento internacional a través de la exportación, para poder ofrecer nuestros productos en el extranjero.

En este contexto, presentamos con gran entusiasmo una nueva edición de nuestro prestigiado catálogo de productos, en donde ilustramos una nueva oferta conformada por más de **20 mil productos de línea** y **en existencia permanente**, respaldados por **285 marcas** nacionales e importadas con el objetivo de ofrecer al mercado la mayor variedad y especialización para todo tipo de laboratorio.

Agradecemos a todos nuestros **clientes** por su **preferencia y confianza**; es un privilegio poder contar con lazos comerciales con ustedes.

A todos nuestros **proveedores y fabricantes** que nos han dado su **voto de confianza** para representar sus marcas y productos.

A nuestro **equipo de colaboradores** por su ímpetu, creatividad y compromiso que nos impulsa a nunca dejar de **invertir y confiar en México**.

Seguros y confiados de que lo mejor está por venir...

Rodolfo Camargo Alvarado
Director General

EL CRISOL S.A. de C.V.

UNA HISTORIA DE ÉXITO

60´s





3 de noviembre de 1961
El sueño de vida de Ana Liboria Colín de Camargo y Rodolfo Camargo Merino, da inicio con la fundación de El Crisol.

70´s



1er edición del catálogo de El Crisol.

Nueva ubicación en la Colonia Roma de CDMX.

80´s



Ampliación de oficinas y almacén.

Inicio de operaciones CEDIS Vallejo.

90´s



Aumento en distribución de marcas y presencia en Exposiciones y Ciclos de conferencias.

2000



Primera sucursal: Puebla.

2001



Segunda sucursal: Querétaro.

2007



Tercera sucursal: Monterrey.

2011

3 de noviembre
50 aniversario.



Fallecimiento del fundador y Director General Don Rodolfo Camargo Merino.

2013



Cuarta sucursal: Chihuahua.

2015



Quinta sucursal: San Luis Potosí.

2018



Implementación de SAP y telefonía IP.

2019



Apertura de 3 nuevas sucursales: Torreón, Guadalajara y Mérida.

Publicación del Catálogo de productos volumen 80.

2020



Apertura de la tienda en línea.

Nuevas instalaciones de sucursal Chihuahua.

2021



Adquisición de Científica Senna.

Apertura de sucursal Tijuana.

60 aniversario. Primera piedra CEDIS Querétaro.

2022



Integración Lauka Mexicana.

Apertura de sucursal Culiacán.

Publicación del Catálogo de productos volumen 90.

2023



Arranque de operaciones de CEDIS Quéretaro, el centro de almacenaje y distribución de materiales, equipos y biológicos para laboratorio más grande de América Latina.



COBERTURA

Atención por Sucursal

DIRECCIÓN
Y CONTACTO

MATRIZ CIUDAD DE MÉXICO
Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo Oriente, Morelos y Guerrero.

SUCURSAL PUEBLA
Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

SUCURSAL QUERÉTARO
Querétaro, Guanajuato e Hidalgo Poniente.

SUCURSAL MONTERREY
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila Norte.

SUCURSAL CHIHUAHUA
Chihuahua y Sonora.

SUCURSAL SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

SUCURSAL TORREÓN
Coahuila La Laguna y Durango.

EL CRISOL
S.A. de C.V.



DIRECCIÓN
Y CONTACTO

SUCURSAL GUADALAJARA
Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit.

SUCURSAL MÉRIDA
Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

SUCURSAL TIJUANA
Baja California y Sonora Norte.

SUCURSAL CULIACÁN
Sinaloa y Baja California Sur.

Matriz

CIUDAD DE MÉXICO

Oficinas centrales y mostrador con venta al público en:

San Luis Potosí No. 25
Col. Roma Sur, C.P.06760
Cuauhtémoc, CDMX.
Tel. (55) 5264 5500
ventas@elcrisol.com.mx







INFAESTRUCTURA
SUCURSALES Y ALMACENES

PUEBLA

Blvd. Hermanos Serdán No. 646
Col. San Rafael Ote. C.P. 72100
Puebla, Puebla.
Tel. (222) 268 6868
puebla@elcrisol.com.mx







QUERÉTARO

Acceso II No. 43
Fracc. Industrial Benito Juárez
C.P. 76120, Querétaro, Querétaro.
Tel. (442) 210 3333
queretaro@elcrisol.com.mx







INFAESTRUCTURA
SUCURSALES Y ALMACENES

MONTERREY

Av. Simón Bolívar No. 2000
Col. Mitras Centro C.P. 64460
Monterrey, Nuevo León.
Tel. (81) 8123 4220
monterrey@elcrisol.com.mx







CHIHUAHUA

Av. de las Industrias No. 6500
Bodega 5, Col. Nombre de Dios,
C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua.
Tel. (614) 417 0665
chihuahua@elcrisol.com.mx







INFAESTRUCTURA
SUCURSALES Y ALMACENES

SAN LUIS POTOSÍ

Av. García Diego 135-A
Col. Los Ángeles, C.P. 78250
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Tel. (444) 813 2439
sanluis@elcrisol.com.mx







TORREÓN

Av. Matamoros Oriente No. 2746
Bodega A, Col. Centro, C.P. 27000
Torreón, Coahuila.
Tel. (871) 711 3066
torreon@elcrisol.com.mx







INFAESTRUCTURA
SUCURSALES Y ALMACENES

GUADALAJARA

Calz. Jesús González Gallo No. 1300
Col. El Rosario, C.P. 44898
Guadalajara, Jalisco.
Tel. (33) 3942 0220
guadalajara@elcrisol.com.mx







MÉRIDA

Av. Itzáes No. 603-B
Col. Sambulá, C.P. 97259
Mérida, Yucatán.
Tel. (999) 429 8979
merida@elcrisol.com.mx







INFAESTRUCTURA
SUCURSALES Y ALMACENES

TIJUANA

16 de Septiembre No. 21015
Bodega A Col. Las Torres,
C.P. 22470, Tijuana, Baja California.
Tel. (664) 738 4420
tijuana@elcrisol.com.mx







CULIACÁN

Blvd. Enrique Félix Castro No. 2575
Col. Humaya, C.P. 80020
Culiacán, Sinaloa.
Tel. (667) 286 8310
culiacan@elcrisol.com.mx







CEDIS Querétaro

EL CRISOL

Inventario más grande de América Latina



CEDIS con superficie construida de **16,000 m²**.



Cajas tara para un mejor almacenamiento.



Escáner de arco



Montacargas



6 noviembre
2021



Primavera
2022



Verano
2022



Primavera
2023

El mayor centro de **almacenaje de materiales, equipos y biológicos** para laboratorios en América Latina.



Amplia flota de **tráileres, camiones y camionetas** para asegurar el **traslado puntual** de todos los productos.



Almacén con capacidad de **8,300 tarimas** y **28,000 espacios de anaquel.**



El inventario más grande de **América Latina.**



Bandas transportadoras.

Tecnología de 1er Nivel


Conoce más detalles en:

Forbes

EXPANSIÓN

EL FINANCIERO

EL UNIVERSAL

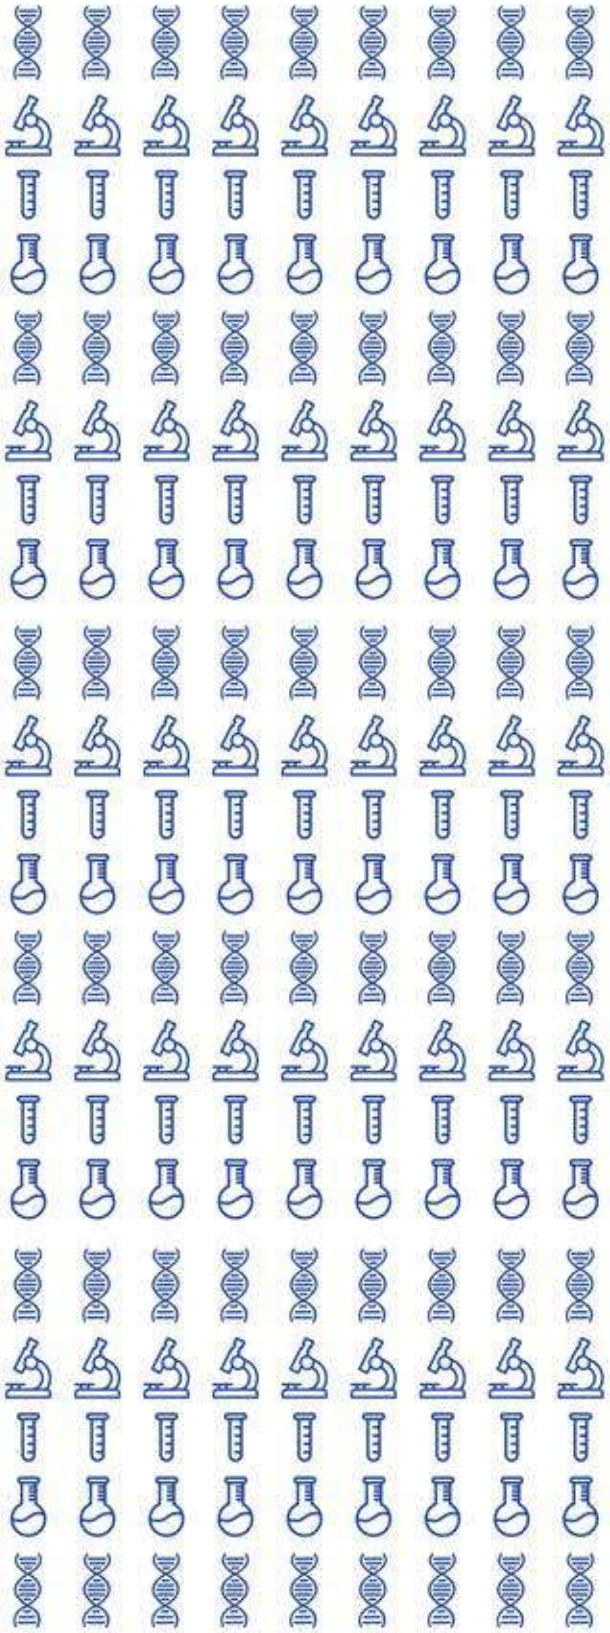

Líder de proyecto

Alejandro Fabián Ríos Urdiales

Colaboración técnica

Carlos Jesús Terrón de Alba
Delia Ivette Arellano Rosas
Francisco Calderon Estrella
Imelda Gorgonio Hernández
Itzel León López
Janeth Berenice Castro González
Joaquín Nava Velez
Juan Carlos Gómez Bautista
Guillermo Ángel Iván Vargas Serrano
Manuel Maldonado Velasco

Arte y diseño

Laura Vanessa Cortés Mendoza
Rodrigo Lara Villanueva

Audivisual

Josseline Mendoza Yescas

Fotografía

Jorge Alberto Ramírez Posada

Diseño editorial

Jorge Gómez Martínez
POP México

EL CRISOL, S.A. de C.V. Catálogo de productos, edición 90. Derechos de Autor Reservados: la protección de los derechos de autor se extiende no sólo al contenido editorial del catálogo, sino también a las ilustraciones y al diseño. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, incluido el diseño, las ilustraciones, la tipografía y la portada, sea cual fuera el medio electrónico o mecánico sin el consentimiento por escrito de EL CRISOL S.A de C.V. Número de reserva ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor: en trámite.

a) Ilustraciones: Sirven para la visualización de los productos. No siempre corresponden en cada detalle a los productos descritos ya que el diseño puede variar por el fabricante.
b) Información: Algunas características físicas o técnicas pueden estar sujetas a modificación por parte del fabricante. Este catálogo tiene la funcionalidad de informar, los resultados pueden variar en función de múltiples factores ajenos a El Crisol. Es responsabilidad del comprador verificar si los productos son apropiados para sus necesidades. Nos reservamos el derecho a cambio de descripciones, especificaciones técnicas, referencias e ilustraciones.

A

AGITADORES MAGNÉTICOS
AGITADORES ORBITALES
AGITADORES PRUEBA DE JARRAS
AGITADORES PARA TAMICES
AGITADORES VORTEX
ANALIZADORES DE GRANOS
ANALIZADOR DE TEXTURA
ANEMÓMETROS
APARATOS
ARENA SÍLICA
AUTOCLAVES





ABATELENGUAS DE MADERA

No estériles.
Paquete con 500 piezas.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Longitud	Ancho	Grosor
LAUKA00880	150mm	18mm	1.8mm



ACEITE DE INMERSIÓN

Tipo A Cargille I.R. 1.5150. Para microscopía y hematología diferencial automatizada.

Marca HYCEL

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
5642871007	100ml
564287-307	30ml



ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO

Capacidad de 1L.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL
FELIS02986



ACIDÍMETRO AUTOMÁTICO PARA LÁCTEOS

Para la determinación de acidez en leche cruda, queso, suero de leche y otros derivados.
Incluye bureta graduada con llave de teflón (la escala permite leer directamente el porcentaje de acidez); agitador de vidrio; sistema de llenado (tubos de vidrio y tapón de hule); pera de hule; pinza y recipiente de almacenamiento (reservorio).

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tolerancia	Subdivisión
10620F-019	1% (10ml)	0.01%	0.01%



ACIDÍMETRO SALUT

Permite realizar determinaciones en serie de la acidez de la leche cruda.
Fabricado en acero inoxidable.
Incluye dos tubos de ensaye para acidímetro.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
GERBE01017



ACCESORIO DE REPUESTO
TUBO DE ENSAYE PARA ACIDÍMETRO

CLAVE EL CRISOL
GERBE01994



ADAPTADORES DE NEOPRENO

Adecuados para soportar embudos Buchner, crisoles Gooch, tubos de filtración, etc.
Se pueden utilizar de manera individual o en conjunto.
Esterilizables en autoclave.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Juego
A.V.I01018	7 piezas

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

CLAVE EL CRISOL	No.	Medidas externas*, mm
A.V.I00018	1	22 x 10 x 20
A.V.I00028	2	28 x 16 x 20
A.V.I00031	3	37 x 22 x 25
A.V.I00044	4	46 x 28 x 30
A.V.I00057	5	58 x 37 x 35
A.V.I00059	6	70 x 46 x 40
A.V.I00063	7	72 x 44 x 46
*diámetro superior x diámetro inferior x altura, aproximadas		





ADAPTADOR DE NEOPRENO PARA EMBUDO

Se adapta al tallo del embudo y sella la boca del matraz durante la filtración al vacío.
Puede utilizarse con embudos con tallo de hasta 22mm y matraces de hasta 4L.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR01005



ADAPTADOR PARA EMBUDO DE FILTRACIÓN

Diseñado para conectar la base de un embudo de filtración con diámetro de 47mm ó 90mm a un frasco reactivo o reservorio con rosca GL 45. Esterilizable en autoclave.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
1149358000

AGARES Y MEDIOS DE CULTIVO





THERM02620

AGITADOR MAGNÉTICO MULTIPOSICIÓN SUMERGIBLE

Para uso en baños de agua; intervalo de temperatura de operación de -10 a 56°C; carcasa de acero inoxidable sellada resistente a productos químicos.
Controlador externo de fácil uso, interfase RS232.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02620	THERM02630
Velocidad	100 a 2000 rpm	130 a 1400 rpm
Posiciones	15	60
Capacidad por posición	1 a 1200ml	0.1 a 50ml
Dimensiones*, mm	240 x 420 x 35mm	
Protección	IP68	
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60 Hz	
*ancho x fondo x alto		



THERM02600

AGITADOR MAGNÉTICO MULTIPOSICIÓN DIGITAL

Potencia de agitación ajustable. Intervalo de temperatura de operación de -10 a 56°C.
Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a productos químicos
Protección IP64.
Alimentación eléctrica 100 a 240V; 50/60 Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02600	THERM02615
Dimensiones de la placa*	240 x 420 x 35mm	
Placa	Acero inoxidable	
No. de posiciones	15	6
Rango de velocidad	80 a 2000 rpm	
Potencia de agitación	5/10/15/20W	
Distancia entre posiciones	65mm	130mm
Carga máxima por posición	3L	
*ancho x fondo x alto		



AGITADOR MAGNÉTICO MULTIPOSICIÓN

Motor de corriente continua sin escobillas libre de mantenimiento.
Cubierta de la placa de trabajo de acero inoxidable con revestimiento de silicona, proporcionan un excelente rendimiento de resistencia al deslizamiento.

Marca DLAB SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	DLABS03010
Área de trabajo*	18 x 45cm
Capacidad máx. de agitación	0.4L x 10
Agitación	0 a 1100 rpm
Posiciones	10
Características	1 controlador para 10 posiciones
Protección	IP21
Alimentación eléctrica	120V; 50/60 Hz
*ancho x fondo	





AGITADOR MAGNÉTICO MULTIPOSICIÓN

Control análogo.
Gabinete en lámina de acero terminado en esmalte.
Panel de control frontal con interruptor y luz piloto.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS03007
Diámetro de la placa	18cm
No. de posiciones	4
Rango de velocidad	100 a 1500 rpm
Dimensiones	75 x 23 x 12cm
*ancho x fondo x alto	



AGITADOR MAGNÉTICO PARA GRANDES VOLÚMENES

Ideal para agitar fluidos con volúmenes a partir de 10 hasta 208 litros utilizando barras magnéticas con longitud de 75 a 150mm (no incluidas). Soporta hasta 220Kg. Potencia: 1/8 hp.
Alimentación eléctrica: 100W, 50/60Hz.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01007
Dimensiones de la placa	40 x 40cm
Placa	Polipropileno
Cuerpo	Aluminio
Velocidad	Continua hasta 600 rpm

EL CRISOL S.A. de C.V.



AGITADOR MAGNÉTICO PARA VOLÚMENES GRANDES

Placa en acero inoxidable.
Control digital. 9 rampas de velocidad.
Modo programable para alternar el sentido de la agitación.
Protección IP21.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI01080
Dimensiones de la placa	250 x 250mm
Capacidad máx.	200L
Velocidad	100 a 600 rpm
Temporizador	1 a 99:59 min y operación continua
Alimentación eléctrica	240 V; 50/60 Hz



YUEPI01050



THERM01015



THERM01007

AGITADOR MAGNÉTICO COMPACTO

Carcasa de polipropileno. Funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
Alimentación eléctrica 100 a 240V; 50/60 Hz.

CLAVE EL CRISOL	YUEPI01050	THERM01000	THERM01007	THERM01010	THERM01015
Velocidad	15 a 1500 rpm	150 a 2500 rpm			30 a 2000 rpm
Diámetro de la placa	9cm	12cm	17cm	22cm	17cm
Superficie de agitación	PET	Silicón			
Capacidad de agitación	0.8L	2L	4L	5L	4L
Carga máxima	-	15Kg	20Kg	25Kg	20Kg
Control	Análogo				Digital
Marca	ROCA	THERMO SCIENTIFIC			



THERM02640

AGITADOR MAGNÉTICO SUMERGIBLE

Diseñados para usar en baños de agua e incubadoras, intervalo de temperatura de operación de -10 a 56°C.
Carcasa de acero inoxidable; incluye controlador estándar.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02670	THERM02640
Velocidad	130 a 1000 rpm	
Capacidad de agitación	1.5L	5L
Dimensiones de placa	12 x 18cm	18 x 18cm
Dimensiones*, mm	120 x 120 x 35	180 x 180 x 35
Protección	IP68	
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		



AGITADOR MAGNÉTICO CIMAREC MAXI

Control por microprocesador con pantalla digital; carcasa de acero inoxidable resistente a productos químicos.
Limpieza sencilla con agua corriente.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02690
Velocidad	80 a 2000 rpm
Dimensiones de placa	21 x 18cm
Protección	IP62
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60 Hz



AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL PARA CULTIVO CELULAR

Control programable con selección multimodo, pantalla LED.

Marca DLAB SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	DLABS03020
Área de trabajo	105mm
Material placa	Aluminio moldeado
Capacidad máxima de agitación	3L
Rango de velocidad	5 a 200 rpm
Temporizador	0 a 49 min
Protección	IP21
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



THERM01021



THERM01028

AGITADOR MAGNÉTICO CON PLACA CERÁMICA

Control digital tipo LED.
Capacidad de agitación de 5 a 10L.
Alimentación eléctrica 120V, 60 Hz.



LABNE02650

CLAVE EL CRISOL	THERM01021	THERM01028	THERM01039	LABNE02650
Dimensiones de la placa	10 x 10cm	18 x 18cm	26 x 26cm	12.7 x 17.8cm
Placa	Cerámica			
Cuerpo	Metálico			
Velocidad	50 a 1500 rpm			60 a 1150 rpm
Marca	THERMO SCIENTIFIC			LABNET





EPPEN72021

AGITADOR-THERMOMIXER CON BLOQUE

Esta unidad es capaz de calentar, agitar y mezclar.
Para uso continuo.
Ideal para mejorar resultados de sus ensayos mezclando e incubando al mismo tiempo.
Alimentación eléctrica 100-130V; 50/60 Hz.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN72010	EPPEN72021
Capacidad	24 tubos de 1.5ml	24 tubos de 1.5ml
Velocidad	300 a 3000 rpm	300 a 1500 rpm
Funciones	Calentamiento, enfriamiento, agitación, mezclado	Calentamiento, agitación, mezclado
Modo de uso	Programable y continuo	Continuo
Temperatura	-15°C sobre temperatura ambiente a 100°C	4°C sobre temperatura ambiente a 100°C
Resolución / Exactitud	1°C / ±0.5°C	1°C / ±1°C
Tasa de calentamiento	Máximo 7°C por minuto	Máximo 11°C por minuto
Tasa de enfriamiento	Máximo 2.5°C por minuto	-
Temporizador	15 s a 99:33 h	-

ACCESORIOS OPCIONALES PARA EPPEN72010

CLAVE EL CRISOL	Descripción
EPPEN73050	Bloque térmico para 4 tubos fondo cónico de 50 ml
EPPEN73015	Bloque térmico para 8 tubos fondo cónico de 15 ml



AGITADOR MAGNÉTICO DE ACERO INOXIDABLE

Control análogo, con indicador de velocidad LED.
Alimentación eléctrica 100-140V; 50/60Hz.

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU02050
Dimensiones de la placa	15 x 17cm
Placa	Acero Inoxidable
Cuerpo	Metálico
Velocidad	100 a 1000 rpm
Capacidad de agitación	2.5L



AGITADOR MAGNÉTICO CIRCULAR

Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz. Luz piloto.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS03010
Diámetro de la placa	18cm
Placa	Aluminio
Cuerpo	Metálico
Velocidad	50 a 1500 rpm



AGITADOR MAGNÉTICO ANÁLOGO

Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz. Luz piloto.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI01044
Dimensiones de la placa	16 x 13cm
Placa	Aluminio
Cuerpo	Metálico
Velocidad	60 a 2,250 rpm

EL CRISOL S.A. de C.V.



AGITADOR-TERMOMIXER CON BLOQUE

Velocidad variable y control de la temperatura con una amplia selección de bloques para microtubos y microplacas.
Calefacción y capacidad de refrigeración para cumplir una amplia gama de aplicaciones.
Tamaño compacto con un funcionamiento silencioso.
Pantalla LCD.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02700
Capacidad	20 tubos de 0.2ml; 12 tubos de 1.5ml
Diámetro orbital	2mm
Velocidad	250 a 1400 rpm
Temperatura	4 a 100°C
Temporizador	1 min. a 96 h
Medidas*	230 x 130 x 205mm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



AGITADOR PARA MICROPLACAS

Agitación orbital con plataforma para microplacas.
Motor sin mantenimiento.

CLAVE EL CRISOL	DLABS03050	I.K.A02020
Tipo	Análogo	Digital
Capacidad de carga	0.5Kg	
Diámetro orbital	4.5mm	
Rango de velocidad	0 a 500 rpm	0 a 3000 rpm
Protección	IP21	
Dimensiones*, mm	260 x 150 x 80	148 x 205 x 63mm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
Marca	DLAB SCIENTIFIC	IKA
*ancho x fondo x alto		



AGITADOR TERMOMIXER PARA MICROTUBOS

Agitador vorticial de temperatura controlada, es capaz de calentar y enfriar. Útil para una variedad de aplicaciones de biología molecular. Los ajustes de velocidad, tiempo y temperatura son visibles continuamente en la pantalla LCD.
Capacidad variable desde 0,2 hasta 50 ml con sus respectivos bloques intercambiables.
Incluye bloque para 35 posiciones de 1.5 ml.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH00374
Capacidad	35 tubos de 1.5ml
Velocidad	200 a 1500 rpm
Órbita	3mm
Temperatura	Ambiente -20 a 100°C
Velocidad de calentamiento	5°C / min
Velocidad de enfriamiento	2.5°C / min
Precisión	+/- 1.0°C
Temporizador	1 minuto. a 99 horas 99min. / continuo
Dimensiones	21 x 29 x 21 cm
Peso	8 kg
Alimentación eléctrica	115 o 230V;50-60 Hz
*ancho x fondo x alto	



BOEKE02070

AGITADOR PARA MICROPLACAS

La unidad proporciona agitación regulada y programada para microplacas.
Ideal para cualquier laboratorio.



THERM02585

CLAVE EL CRISOL	BOEKE02070	THERM02585
Velocidad	250 a 1000 rpm	150 a 1200 rpm
Capacidad	2 microplacas	4 microplacas
Diámetro orbital	2mm	2.5mm
Temporizador	1 min. a 96 h	hasta 99 h 59 minutos
Dimensiones*	27.3 x 26 x 9cm	26 x 38.3 x 14.5 cm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz	
Marca	BOEKEL SCIENTIFIC	THERMO SCIENTIFIC
*ancho x fondo x alto		



AGITADOR TERMOMIXER PARA MICROTUBOS

Pantalla táctil a color, bloques intercambiables, mezcladores térmicos de calor/frío y solo calor.
Se suministra con un bloque para 24 tubos de 1.5 ml. Sin embargo, puede capacidad puede variar aceptando tubos de 0.5ml, 1.5ml, 2ml, 5ml, 12mm, 15ml, 50ml y microplacas de 96 y 384 pocillos con su respectivo bloque térmico, los cuales se venden por separado*
Hasta cinco pasos programables independientes.
Calibración automatizada.
Ideal para la extracción, expresión, etiquetado, clonación, purificación y análisis de proteínas, ADN, plásmidos, ARN a partir de geles, perlas magnéticas, tejidos o muestras biológicas.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE01075
Capacidad de bloques	24 tubos de 1.5 ml
Temperatura	Calentamiento: temperatura ambiente a 100°C
	Enfriamiento: temperatura ambiente a 15°C debajo de la temperatura ambiente
Precisión	±0.5°C
Uniformidad	±0.3°C
Tasa de calentamiento (seleccionable)	5 °C/min, 2 °C/min, 1 °C/min
Tasa de enfriamiento	3°C/min (debajo de temperatura ambiente)
Velocidad	250 a 3000 rpm
Programas	5
Temporizador	0 min a 99 h, 59 min, 59 seg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



AGITADOR TERMOMIXER

Funciones de calentamiento, enfriamiento y mezclado.
Control preciso de temperatura para calentamiento y enfriamiento.
Programable.
Compatible con diferente tipo de tubos.
Protección contra sobrecalentamiento.
Bloques fáciles de intercambiar.

Marca DLAB SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	DLABS03040
Diámetro orbital	3mm
Capacidad de bloques	24 x 0.5ml; 24 x 1.5ml
Temperatura	Calentamiento: temperatura ambiente a 100°C
	Enfriamiento: temperatura ambiente a 15°C debajo de la temperatura ambiente
Precisión	±0.5°C
Uniformidad	Máx. ±0.5°C
Tasa de calentamiento	5.5 °C/min
Tasa de enfriamiento	0.5 °C/min (debajo de temperatura ambiente)
Velocidad	200 a 1500 rpm
Material del bloque	Aluminio
Programas	9
Temporizador	1 min a 99 h, 59 min
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



AGITADOR VORTEX PARA MICROPLACA

La velocidad y la órbita se combinan para ofrecer una verdadera acción de vórtice en la microplaca. Ambos modelos se pueden utilizar en cámaras frigoríficas e incubadoras para aplicaciones sensibles a la temperatura.

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES

CLAVE EL CRISOL	SCIEN40130	SCIEN40125
Tipo	Análogo	Digital
Velocidad	750 a 3200 rpm	500 a 3000 rpm
Temporizador	1 a 60 min o continuo	0 a 99 min o continuo
Diámetro de órbita	1mm	
Capacidad	1 microplaca	
Capacidad máxima de carga	0.5 Kg	
Dimensiones	165 x 165 x 165 mm	
Alimentación eléctrica	120V;60 Hz	
largo x ancho x alto		





AGITADOR ORBITAL PARA CO_2

Disipación mínima de calor.
Construido en acero inoxidable.
Controlador externo. Ideal para utilizarse en incubadoras de CO_2.
Incluye plataforma universal de aluminio y 14 adaptadores para matraz (2 x 100ml, 4 x 250ml, 4 x 500ml, 2 x 1000ml y 2 x 2000ml)

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02577
Diámetro orbital	19mm
Velocidad	30 a 300 rpm
Precisión	±1rpm
Temporizador	0 a 99 h, 59 min o modo continuo
Capacidad de carga	6Kg
Medidas*	300 x 360 x 96mm
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



AGITADOR RECIPROCANTE PARA GRANDES VOLÚMENES

Con control de velocidad y un temporizador digital.
Alimentado por un motor de CC sin escobillas de 3/8 hp
Incluye portacajas de aluminio.

Marca EBERBACH

CLAVE EL CRISOL	EBERB03575
Tipo	Digital
Velocidad	60 - 260 osc/min
Capacidad máxima de carga	22.7 Kg
Dimensiones	62 x 34 x 25 cm
Alimentación eléctrica	115V;50/60 Hz

PRODUCTO NUEVO



AGITADOR RECIPROCANTE COMPLETO

Puede operar en modo continuo o programar el reloj.
Incluye plataforma universal y pinzas: 2 para matraz de 125ml, 4 para matraz de 250ml, 4 para matraz de 500ml, 2 para matraz de 1L, 2 para matraz de 2L y 1 para microplacas.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI17081
Dimensiones de la plataforma	28 x 33cm
Velocidad	10 a 250 rpm
Movimiento orbital	12.5 a 38mm
Reloj	1 a 60 min. o modo continuo

EL CRISOL S.A. de C.V.



AGITADOR RECIPROCANTE PARA TRABAJO PESADO

Está diseñado para agitar contenedores grandes o grandes cantidades de contenedores más pequeños.
Capacidad de funcionar las 24 horas del día.
Propulsado por un motor de fase dividida de 1/6 hp.
Temporizador de cuenta regresiva digital.
Incluye portacajas de aluminio.

Marca EBERBACH

CLAVE EL CRISOL	EBERB03250
Tipo	Digital
Velocidad	60 - 240 osc/min
Capacidad máxima de carga	45.4 Kg
Dimensiones	99 x 51 x 28 cm
Alimentación eléctrica	115V;50/60 Hz



LABLI01015



LABLI01010

AGITADOR ORBITAL DIGITAL DE PLATAFORMA

Con opción para agitar microplacas, matraces Erlenmeyer, frascos para cultivo o tubos (en gradilla) utilizando la plataforma y las pinzas correspondientes.
Clave LABLI01010 incluye plataforma universal de 30.5 x 35.6 cm.
Clave LABLI01015 incluye plataforma universal de 76.2 x 45.7 cm y kit de pinzas: 2 para matraz de 125ml, 4 para matraz de 250ml, 4 para matraz de 500ml, 2 para matraz de 1000ml y 2 para matraz de 2000ml.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI01010	LABLI01015
Medidas*	46.9 x 36.4 x 14.1 cm	64.8 x 57.3 x 17.7 cm
Velocidad	15 a 525 rpm	
Capacidad de carga	25Kg	43Kg
Reloj	Modo continuo o hasta 99 h 59 min en incremento de 1 min	
*ancho x fondo x alto		

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
LABLI21115	Pinza para matraz de 500ml



SCIEN00700



THERM02588



LABLI03037

AGITADOR ORBITAL CON PLATAFORMA ADHERIBLE COMPLETO

Mezcla perfecta, precisa y orbital de varios recipientes de laboratorio.
Superficie plana y cubierta antideslizante, ideal para utilizar con recipientes abiertos.
Control Digital.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz.

CLAVE EL CRISOL	SCIEN00700	LABNE02840	THERM02588	LABLI03037
Dimensiones de la plataforma	46 x 46cm	30 x 30cm	31 x 28.4cm	33 x 28cm
Rango de velocidad	10 a 300 rpm	20 a 300 rpm	50 a 500 rpm	15 a 500 rpm
Temporizador	1 min. a 99h o modo continuo	0 – 99 min o continuo	1 min – 99 h 59 min o continuo	0.1 min. a 99.9 min. / 0.1 h a 99.9 h o modo continuo
Diámetro orbital	35mm	19mm	10mm	19mm
Carga máxima	12Kg	4kg	4.5kg	11kg
Marca	SCIENTIFIC INDUSTRIES	LABNET	THERMO SCIENTIFIC	



AGITADOR ORBITAL DIGITAL COMPLETO

Diseño compacto, ideal para ser colocado dentro de incubadoras, cámaras y en refrigeradores.
Pantalla digital. Control PID.
Incluye plataforma universal de 26 x 26cm y 9 pinzas para matraces de 250ml.
Alimentación eléctrica 100 a 240V; 50/60 Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI02040
Diámetro orbital	13mm
Velocidad	50 a 300 rpm
Precisión	±5 rpm
Temporizador	1 min. a 99 h 59 min. o modo continuo



DLABS03400



DLABS03200

AGITADOR DIGITAL

Pantalla LCD; motor libre de mantenimiento; detección y protección de velocidad excesiva.
Incluye accesorio universal con 4 barras.

Marca DLAB SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	DLABS03200	DLABS03400
Tipo	Orbital	Lineal
Capacidad de carga	7.5Kg	
Diámetro/ amplitud de agitación	10mm	
Rango de velocidad	100 a 500 rpm	100 a 350 rpm
Diámetro orbital	10mm	
Temporizador	1 min. a 19 h,59 min.	
Protección	IP21	
Interfase	RS232	
Dimensiones*, mm	370 x 420 x 100	370 x 420 x 100
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		



THERM02595



DLABS03450

AGITADOR ORBITAL DIGITAL CON PLATAFORMA

Doble pantalla para temporizador y velocidad.
Incluye plataforma antideslizante.

CLAVE EL CRISOL	DLABS03450	THERM02595
Tamaño de plataforma	300 x 28.5mm	322 x 282mm
Máxima capacidad de carga	10Kg	4.5 kg
Ángulo de inclinación	9°	1° a 15°
Rango de velocidad	10 a 70 rpm	1 a 70 rpm
Temporizador	1 min. a 19 h,59 min.	1 min a 99 h 59 min o modo continuo
Dimensiones*	360 x 410 x 200mm	387 x 487 x 354mm
Pantalla	LCD	LED
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60Hz	
Marca	DLAB SCIENTIFIC	THERMO SCIENTIFIC
*ancho x fondo x alto		



AGITADOR DE BALANCEO CON DOBLE PLATAFORMA

Agitador económico de alta capacidad.
Velocidad ajustable.
Movimiento basculante.
Plataformas con almohadillas de goma antideslizantes.
Temperatura de operación de hasta 65 °C.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE03150
Velocidad	5 – 120 inclinaciones/min
Dimensiones de plataforma	30 x 30cm
Temporizador	0 – 2 h o modo continuo
Rango de inclinación	Fijo 7°
Espacio entre plataformas	9cm
Carga máxima	5kg
Dimensiones*	32.5 x 36 x 14.5cm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



AGITADOR ORBITAL/ONDULATORIO DIGITAL CON PLATAFORMA

Agitador con movimiento ondulatorio orbital de 360° que permite mezclar las muestras de forma eficiente, controlar la velocidad con precisión y ajustar el ángulo con facilidad.
Doble pantalla digital-LED para temporizador y velocidad.
Incluye plataforma antideslizante.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02582
Tamaño de plataforma	32.2 x 28.2cm
Máxima capacidad de carga	9.8kg
Ángulo de inclinación	1° a 12°
Rango de velocidad	5 a 120 rpm
Temporizador	1 min a 99 h 59 min o modo continuo
Protección	IP21
Dimensiones*	29.5 x 38.3 x 22.4cm
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



AGITADOR ONDULATORIO CON PLATAFORMA

Combina el movimiento basculante de un agitador de plataforma con el movimiento circular de un agitador orbital.
Velocidad e inclinación ajustables.
Apto para cámaras frigoríficas e incubadoras.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH00400
Velocidad	5 a 105 rpm
Ángulo de inclinación	0 a 10°
Dimensiones de la plataforma	34 x 33 cm
Temperatura de operación	+4°C a +60°C
Dimensiones*	33 x 34 x 25 cm
Carga máxima	9Kg
Alimentación	100-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.

MÁS VENDIDO

Heathrow Scientific



AGITADOR ORBITAL CON PLATAFORMA

Incluye plataforma antideslizante y juego de cordones elásticos para generar un arreglo compatible con diferentes formas y tamaños de recipientes.
Controles digitales para velocidad y tiempo, pantalla retroiluminada.
Protección contra sobrecarga.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH00700
Diámetro orbital	19mm
Tamaño de la plataforma	27.9 x 27.9cm
Velocidad	20 a 300 rpm
Temporizador	0 a 74 h,59 min.
Dimensiones*	314 x 310 x 197mm
Carga máxima	4.5Kg
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

Benchmark



AGITADOR ORBITAL DE ALTA CAPACIDAD

Capaz de mezclar hasta cinco matraces de 2L o nueve matraces de 1L simultáneamente.
La plataforma de tapete de goma antideslizante incluida es ideal para aplicaciones de baja velocidad.
Pantalla táctil.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH00450
Dimensiones de la plataforma	45 x 45cm
Velocidad	30 a 300 rpm
Temporizador	1 min a 99 h, modo continuo
Diámetro orbital	19mm
Carga máxima	30Kg
Alimentación	120V; 50/60Hz

DLAB



AGITADOR DE RODILLOS PARA TUBOS

Pantalla LCD que muestra la velocidad y tiempo.

Marca DLAB SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	DLABS03100
Tipo de plataforma	Rodillos
No. de rodillos	6
Longitud de rodillos	280mm
Rango de velocidad	10 a 70 rpm
Temporizador	1 a 1199 min. o continuo
Protección	IP21
Dimensiones*, mm	260 x 450 x 160
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

thermo scientific



THERM02580

AGITADOR ROTOR DE USOS MÚLTIPLES

Adecuado para aplicaciones sensibles, pruebas de ELISA, síntesis de proteínas, coloración y decoloración de geles y tinción de anticuerpos.
Control PID. Pantalla digital.
Alimentación eléctrica 100-240V, 50/60 Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02575	THERM02580
Tipo	Balanceo	Orbital
Rango de velocidad	5 a 100 rpm	8 a 100 rpm
Temporizador	1 min. a 99 h 59 min. o modo continuo	
Ángulo de inclinación	7 a 13°	0 a 13°
Dimensiones de la plataforma	27.6 x 27.6cm	
Carga máxima	5Kg	

thermo scientific



AGITADOR DIGITAL PARA TUBOS Y MICROTUBOS

Para ser utilizado dentro de incubadoras, cámaras y en refrigeradores.
Control PID. Pantalla digital.
Incluye gradillas para: 80 tubos de 1.5ml / 30 tubos de 15ml / 12 tubos de 50ml.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60 Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02000
Diámetro orbital	3mm
Velocidad	150 a 1200 rpm
Dimensiones de la plataforma	27 x 19cm

MÁS VENDIDO

thermo scientific



AGITADOR DE RODILLOS PARA FRASCOS DE CULTIVO

Pantalla LCD, velocidad y tiempo programable.
Resistente a ambientes húmedos y de CO_2; rodillos ajustables para diferentes tubos (se venden por separado).

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM01100
Velocidad	1 a 80 rpm
No. de rodillos	6
Diámetro máximo de frascos	≤120mm
Temporizador	0 a 999min. o continuo
Carga máxima	6.5Kg
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60 Hz



AGITADOR ORBITAL

Puede agitar micro placas, matraces Erlenmeyer, gradillas y frascos empleando los accesorios correspondientes (no incluidos). Diseñado con dos pantallas para control de velocidad y tiempo.
Incluye soportes.
Alimentación eléctrica 110-125V; 50/60Hz.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA08055
Velocidad	30 a 300 rpm
Reloj	1 a 99 min
Plataforma	Hule antideslizante
Cuerpo	Metálico
Dimensiones*	32 x 40 x 13cm
*ancho x fondo x alto	



AGITADOR DIGITAL PARA MATRACES

Eficaz para extraer, disolver y emulsionar muestras.
Lectura de tacómetro digital iluminada.
Incluye brazos fácilmente desmontables equipados con 8 abrazaderas para la fijación de todo tipo de tubos, matraces y botellas con diámetros entre 5 y 50 mm. Tacómetro digital y un temporizador de cuenta regresiva digital, pies de succión de goma.

Marca EBERBACH

CLAVE EL CRISOL	EBERB02000
Velocidad	100-960 osc/min
Capacidad de carga máxima	4 kg
Dimensiones	84 x 35 x 25 cm
Alimentación eléctrica	115/230V; 50/60 Hz
largo x ancho x alto	



AGITADOR VORTEX DIGITAL

Permite ingresar la velocidad y el tiempo exactos para lograr resultados repetibles cada vez.
Indicador LED.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	TALBO945007
Velocidad	500 a 3000 rpm
Diámetro orbital	4.9mm
Capacidad de carga	0.5Kg
Temporizador	1 s a 9999 min o continuo
Accesorios incluidos	Soporte para tubo y plataforma circular



AGITADOR - ROTOR PARA PLACAS MAZZINI

Velocidad fija. Ideal para agitar placas mazzini, cajas petri, bolsas de sangre, etc.
Alimentación eléctrica 110-125V; 50/60Hz.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA08019
Diámetro de rotación	19mm
Velocidad	180 rpm
Temporizador	1 a 99 min.
Plataforma	Hule antideslizante
Cuerpo	Metálico
Dimensiones*	30.5 x 30.5 x 17cm
*ancho x fondo x alto	



AGITADOR VORTEX COMPACTO

Tamaño reducido con accionamiento al tocar la plataforma.
Para tubos de 50ml de hasta 30mm de diámetro.
YUEPI01070 con velocidad variable.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60 Hz.

CLAVE EL CRISOL	YUEPI01070	HEATH21795
Tipo	Análogo	
Velocidad máxima	4500 rpm	
Marca	ROCA	HEATHROW SCIENTIFIC



AGITADOR PARA TUBOS VORTEX

Control análogo. Plataforma reversible.
Puede operar en modo continuo o iniciar al tocar la plataforma.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60 Hz.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01093	BENCH01095
Velocidad	200 a 3200 rpm	
Diámetro orbital	3mm	
Plataforma	1 tubo fondo cónico o plana con orificios	Para 8 microtubos o 1 tubo fondo cónico

EL CRISOL S.A. de C.V.



THERM02026

AGITADOR VORTEX PARA TUBOS

Control digital.
Plataforma de hule, carcasa de polipropileno y base de aluminio.
Puede operar en modo continuo o iniciar la agitación al tocar la plataforma.
Carga máxima de 0.5Kg a 800 rpm.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60 Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02026	THERM02012
Velocidad	200 a 3000 rpm	
Diámetro orbital	4mm	
Diámetro de la plataforma	8.2cm	
Temporizador	1 a 99 min, continuo	N/A



DISRUPTOR DE CÉLULAS DIGITAL

Ideal para liberar moléculas biológicas desde el interior de una célula.
Incluye soporte universal para 12 microtubos de 1.5 o 2ml (tubos no incluidos) y viales.
Alarmas de velocidad

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES

CLAVE EL CRISOL	SCIEN40055
Velocidad	1000 a 3000 rpm
Temporizador	0 a 99 minutos o continuo
Dimensiones	17 x 12 x 19 cm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
SCIEN40110	Soporte de microtubo removible. Acepta 12 microtubos de 1,5 ml o 2,0 ml (tapa a presión o de rosca).



SCIEN00800



SCIEN01000



SCIEN00900

AGITADOR VORTEX

Puede operar en modo continuo o iniciar la agitación al tocar la plataforma (Touch On).
Con el modelo SCIEN40035 puedes programar la velocidad de agitación en intervalos de tiempo.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

CLAVE EL CRISOL	SCIEN00800	SCIEN00900	SCIEN01000	SCIEN40035
Tipo	Análogo		Digital	
Velocidad	3200 rpm	600 a 3200 rpm	500 a 3000 rpm	
Temporizador	-	-	1 a 99 s (Touch On); 1 a 99 min. o continuo (manos libres)	1 a 99 minutos o continuo
Accesorios incluidos	Soporte para tubo	Soporte para tubo Almohadilla circular		

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
SCIEN40110	Soporte de microtubo removible. Acepta microtubos de 1,5 ml o 2,0 ml (tapa a presión o de rosca).
SCIEN40005	Soporte para tubos tiene capacidad para doce tubos de 15 ml en posición vertical.
SCIEN40140	Almohadilla circular de 10 cm
SCIEN40165	Soporte para tubo de 3 cm
SCIEN40190	Plataforma de 15 cm





JUEGO DE ADAPTADORES PARA AGITADOR VORTEX

Se puede usar con la familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y el Vortex-Genie Para vasos de precipitados, matraces y tubos grandes. Consta de una plataforma empotrada, 2 bandas elásticas y una variedad de insertos de espuma para tubos de varios diámetros (9 mm a 37 mm). También se proporciona un inserto de espuma en blanco.

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES

CLAVE EL CRISOL
SCIEN40160



AGITADOR VORTEX MULTIPROPÓSITO DIGITAL

Pantalla LED.
Incluye plataforma plana antideslizante.
Puede sacudir, mezclar, agitar o agitar en vórtice
Construcción resistente.
Seguro para uso en cuartos fríos o incubadoras.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE02915
Velocidad	100 a 1200 rpm
Temporizador	0 a 99 min o modo continuo
Dimensiones de la plataforma	30 x 30 cm
Carga máxima	2 kg
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz



BENCH01125

PRODUCTO NUEVO

AGITADOR VORTEX MULTI-TUBOS

Agitador vórtex de alta capacidad.
Gracias a sus accesorios es posible agitar una variedad de tubos, viales, matraces y placas.
Diseñado para facilitar la mezcla sin intervención del usuario.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01121	BENCH01125
Velocidad	500 a 2500 rpm	
Diámetro orbital	3.6mm	
Temporizador	1 min a 99 h,59 min.	
Dimensiones de la plataforma*	18 x 30cm	
Capacidad	50 tubos de 12mm	7 tubos de 50ml, 50 tubos de 15ml o 50 microtubos de 1.5/2ml
*ancho x fondo		

ACCESORIOS
Gradilla para 15 tubos de 50ml.

CLAVE EL CRISOL
BENCH01128



PRODUCTO NUEVO

AGITADOR VORTEX CON PLATAFORMA

Mezcla de alta velocidad para trabajo pesado.
Sistema de sujeción con trinquete sujetará de forma segura matraces, botellas, tubos y microplacas. Ideal para protocolos repetitivos y uso con contenedores abiertos.

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES

CLAVE EL CRISOL	SCIEN00770
Velocidad	500 - 2000 rpm
Temporizador	1 min - 99 horas o continuo
Dimensiones*	31 x 27 x 20 cm
Alimentación eléctrica	120; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



PRODUCTO NUEVO

AGITADOR VORTEX MULTIPROPÓSITO

Control análogo.
Interruptor de control con tres selecciones de funcionamiento (intermitente, apagado, continuo).
Capacidad de sujeción del cabezal mezclador:
Área de la almohadilla central para mezclar a mano
Placa de ensayo x 1 (para usar con cordones de retención)
Tubos cónicos de 50 mL x 2 (montados horizontalmente)
Tubos cónicos de 15 mL x 2 (montados horizontalmente)
Tubos de 5 ml x 2 (montados horizontalmente en el mismo espacio de retención que los de 15 ml)
Microtubos de 1,5/2 ml x 4 (montados verticalmente)
Microtubos de 0,5 ml x 6 (montados verticalmente)
Microtubos de 0,2 ml (tubos de tira) x 24 (montados verticalmente)
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20260
Velocidad	0 a 3000 rpm
Diámetro orbital	3.7mm



AGITADOR DE FRASCOS PARA CULTIVO

Plataforma removible y esterilizable en autoclave.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM01130
Dimensiones de la plataforma	27 x 32cm
Velocidad	5 a 30 rpm
Ángulo de inclinación	1 a 48° (variable)
Temporizador	Hasta 2 horas



AGITADOR VORTEX MAXI MIX III

Plataforma de hule espuma; cuerpo metálico.
Permite agitar cajas petri, matraces, vasos, frascos y tubos empleando los accesorios correspondientes (no incluidos). Opera en modo continuo.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02041
Dimensiones de la plataforma	14 x 16cm
Velocidad	100 a 2200 rpm

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
THERM02990	Porta matraces. Permite sujetar hasta 4 matraces Erlenmeyer de 250ml
THERM02974	Plataforma universal de 30 x 14cm para matraces, vasos, frascos, tubos, etc.



THERM02499

AGITADOR PARA TUBOS

Ideal para tubos recolectores de sangre.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02499	THERM02510
Plataforma	Silicón	
Cuerpo	Metálico	
Velocidad	18 rpm	2 a 40 rpm
Angulo de inclinación	48° (fijo)	1 a 48° (variable)
Cantidad de tubos / Ø de tubos	8 / 10 a 20mm 3 / 22 a 30mm	16 / 10 a 20mm 7 / 22 a 30mm

EL CRISOL S.A. de C.V.



AGITADOR MULTITUBOS

Rotación en tres dimensiones.
Alimentación eléctrica 120V; 60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI01047
Capacidad	14 tubos de 7, 10 o 15ml
Plataforma	Silicón (removible)
Cuerpo	Metálico
Velocidad	30 rpm (fija)
Angulo de agitación	20°

60 AÑOS NOS RESPALDAN



AGITADOR ROTATORIO PARA TUBOS DE 50ML

Funcional en incubadoras estándar de cultivo bajo condiciones de temperatura controlada
Ángulo y velocidad de rotación ajustables.
Carcasa de acero inoxidable recubierta resistente a la corrosión.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02550
Velocidad	12 a 70 rpm
Ángulo de rotación	desde 5° sobre la horizontal hasta 90°
Capacidad	60 tubos para centrífuga de 50ml o de 30mm de diámetro
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz



AGITADOR PARA TUBOS ROTATORIO

Brazos giratorios intercambiables, compatible con diferentes tipos de tubos y microtubos.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60 Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02005
Velocidad	10 a 40 rpm
Angulo de oscilación	40°
Adaptadores	2 adaptadores para 7 tubos de 10/15ml,
	2 adaptadores para 7 tubos de 5/7ml,
	2 adaptadores para 15 microtubos de 1.5/2ml,
	1 adaptador para 6 tubos de 50ml

PRODUCTO NUEVO



AGITADOR ROTATORIO

Se suministra con plataforma magnética de acero inoxidable, 1 placa de sujeción para cada uno de los tubos de 10 a 13 mm, 15 a 17 mm y 28 a 30 mm, 4 tiras de montaje de bolsas magnéticas y bandeja antideslizante.
Alimentación eléctrica 120V;60Hz.

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES

CLAVE EL CRISOL	SCIEN40105
Tipo	Digital
Velocidad	5 a 35 rpm
Balanceo	10 a 70 ciclos/min
Angulo de agitación	+/- 10° desde la horizontal
Capacidad de carga	4kg
Dimensiones de la plataforma	34 x 20 cm



AGITADOR PARA TUBOS CON ROTOR

Consta de un disco de aluminio de 36cm de diámetro con pinzas ajustables.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz.

Marca GLAS-COL

CLAVE EL CRISOL	GLASC00057
Ø de tubos	10 tubos de 18mm / 16 tubos de 20 a 30mm
Velocidad	2 a 60 rpm



AGITADOR-ROTOR PARA TUBOS

Diseñado para obtener mezclas uniformes de sangre, líquidos orgánicos o suspensiones.
Alimentación eléctrica 110-125V; 50/60Hz.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA07016
Velocidad	18 rpm
Capacidad	12 tubos



AGITADOR DE PIPETAS PARA HEMATOLOGÍA

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA02011
Dimensiones*	18 x 13.5 x 13.5
Frecuencia de oscilación	3000 vibraciones por minuto
Capacidad	8 pipetas
Temporizador	1 minuto
Alimentación eléctrica	110-125V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



A.V.I02011



A.V.I02024

PHIPPS & BIRD

AGITADOR PARA PRUEBAS DE JARRAS

Comúnmente utilizado para simular el proceso de clarificación, determinar la concentración de coagulante, entre otras aplicaciones.
Base con iluminación fluorescente. Paletas ajustables de acero inoxidable con movimiento simultáneo.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca PHIPPS & BIRD

CLAVE EL CRISOL	A.V.I02024	A.V.I02011	A.V.I02050
Paletas	4	6	6
Velocidad	1 a 300 rpm		
Dimensiones*, cm	89 x 40 x 50	119 x 40 x 50	
Accesorios incluidos	4 frascos de plástico de 2L	6 vasos de vidrio de 1L	6 frascos de plástico de 2L
*ancho x fondo x alto			



orbeco HELLIGE

AGITADOR PORTÁTIL PARA PRUEBAS DE JARRAS

Ahorra espacio con posiciones de agitación alrededor de una lámpara central.
Base con iluminación; 4 paletas ajustables con movimiento simultáneo.
Utiliza vasos de precipitado de 1L (No incluidos).

Marca ORBECO HELLIGE

CLAVE EL CRISOL	HELLI00070
Paletas	4
Velocidad	20/ 40/ 50/ 100/ 120 rpm
Temporizador	1 a 30 min. o modo continuo
Medidas*	254 x 317 x 254mm
Alimentación eléctrica	120-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
114000-1L1	Vaso de precipitado de 1000 ml.





AGITADOR PARA TAMICES (RO-TAP)

Unidad estándar para análisis de partículas con malla 2" hasta malla 635.
Acepta 6 tamices forma alta o 13 tamices forma media de 200mm (8") de diámetro.
Reloj digital para 99 minutos con precisión de 0.1s.
278 oscilaciones por minuto y 150 golpes por minuto.
Tamices, base y tapa se venden por separado.
Alimentación eléctrica 110-220V; 50/60 Hz.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00001



AGITADOR PARA TAMICES (RO-TAP) DOBLE

Unidad dual para análisis de partículas con malla 2" hasta malla 635.
Se pueden colocar dos filas de hasta 6 tamices forma alta o 13 tamices forma media de 200mm (8") de diámetro.
Reloj digital para 99 minutos con precisión de 0.1s.
278 oscilaciones por minuto y 150 golpes por minuto.
Tamices, base y tapa se venden por separado.
Alimentación eléctrica 115V; 50/60 Hz.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00003



AGITADOR PARA TAMICES DE 30CM (RO-TAP)

Con capacidad de hasta 6 tamices forma alta y 8 tamices forma media de 300mm (12") de diámetro.
Reloj digital para 99 minutos con precisión de 0.1s.
Tamices, base y tapa se venden por separado.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL	TYLER00002
Oscilaciones por minuto	278 ±10
Desplazamiento de oscilación	2.8 x 1.1cm
Golpes por minuto	150 ±10
Dimensiones*	71 x 54 x 64cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60 Hz.
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIOS PARA AGITADORES DE TAMICES (RO-TAP)

wstyler



GABINETE PARA AGITADOR DE TAMICES RO-TAP

Fabricado con acero calibre 18 y un revestimiento interior de espuma acústica con revestimiento de metal de 25 mm (1") para amortiguar el ruido.
Los niveles de ruido de funcionamiento se reducen de aproximadamente 85 dB a 78 dB.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL	Compatibilidad
TYLER00055	RO-TAP TYLER00001 y TYLER00002
TYLER00070	RO-TAP Doble TYLER00003

TAMICES, CEDAZOS, MALLAS O CRIBAS





wstyler

MESA PARA GABINETE

Construida en aluminio firme, con soportes para un fácil anclaje al suelo. Diseñada para usarse con el gabinete TYLER00055.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00100

wstyler



KIT PARA MANTENIMIENTO DE RO-TAP

Compatible con agitador TYLER00001.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00000



wstyler

KIT PARA PRUEBAS DE HUMEDAD EN RO-TAP

Este kit permite convertir su Ro-Tap de 8 "de diámetro en una estación de prueba húmeda completa.
Incluye todos los materiales necesarios: base y conjunto para medidor de flujo, soporte de tamiz, cubierta, bandeja inferior de 8 ", tubo de látex de doble pared de color ámbar de 12 pies, enchufe, y conector.
Compatible con agitador TYLER00001.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00004

wstyler



AGITADOR PARA TAMICES

Para análisis de partículas gruesas (a partir de malla 4" hasta malla 100).
Acepta 6 tamices forma alta o 13 tamices forma media de 200mm (8"); así como 4 tamices forma alta o 6 tamices forma media de 300mm (12") de diámetro.
Reloj digital para 99 minutos con precisión de 0.1s.
280 oscilaciones por minuto.
Tamices, base y tapa se venden por separado.
Alimentación eléctrica 115V; 50/60 Hz.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00010

wstyler

PRODUCTO NUEVO



AGITADOR PARA TAMICES DIGITAL

Unidad programable para análisis de partículas finas y gruesas.
Funcionamiento silencioso.
Acepta 9 tamices forma alta o 15 tamices forma media de 200mm (8") de diámetro.
Reloj digital para 99 minutos con precisión de 0.1s.
Tamices, base y tapa se venden por separado.
Alimentación eléctrica 115V; 50/60 Hz.

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00006

PRODUCTO NUEVO



AGITADOR PORTÁTIL PARA TAMICES

Fabricado de aluminio fundido liviano con recubierta de PVC. El motor cuenta con una tapa de neopreno con protección contra la humedad, cuenta con enchufe y cable de 3 metros, así como con el interruptor de encendido y apagado.
Acepta hasta dos tamices de 200 mm (8") de diámetro de altura completa o cuatro de media altura.
Se usa para el tamizado húmedo o seco de partículas sólidas. Se coloca sobre un balde o bote de 20 litros (5 galones), después se enciende y la unidad proporciona el movimiento vibratorio necesario para el proceso de tamizado.
Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO01010



APARATO PARA LAVADO DE TAMICES

Aparato para lavado húmedo de tamiz.
Controla la presión del agua y el rociado.
Incluye válvula, manómetro, tubería y boquilla H-3808.
Cumple con la norma AASHTO T192.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO09989





AGITADOR ELÉCTRICO COMPACTO

Motor eléctrico sin escobillas. Carcasa de nylon.
Propela axial y radial. Acepta varillas con diámetro de hasta 6mm (1/4").
Incluye pinza, soporte y propela.
Alimentación eléctrica 120-240 V; 50/60Hz.

Marca CAFRAMO

CLAVE EL CRISOL	CAFRA01200
Velocidad	50 a 2500 rpm
Torque máx.	10 N·cm
Volumen máx.	2L
Viscosidad máx.	Similar al agua



TALBO01075



CAFRA01150



TALBO01090



CAFRA01100

AGITADOR ELÉCTRICO DIGITAL

Motor eléctrico sin escobillas. Carcasa cerrada.
Puerto USB para registro de datos y control desde la PC.
La pantalla táctil resistiva permite una operación sencilla de las funciones (temporizadores, alarmas, dirección de rotación, reanudar el encendido, iniciar, detener, etc.)
Montaje flexible. Propela, pinza y soporte se venden por separado.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz.

CLAVE EL CRISOL	Velocidad	Torque máx.	Volumen máx.	Viscosidad máx	Marca
TALBO01090	30 a 1300 rpm	100 N·cm	100L	70,000 cP	OHAUS
CAFRA01100	12 a 1800 rpm	565 N·cm	80L	90,000 cP	CAFRAMO
CAFRA01250	20 a 3000 rpm	341 N·cm	60L	50,000 cP	CAFRAMO
TALBO01080	30 a 2000 rpm	60 N·cm	40L	50,000 cP	OHAUS
TALBO01075	30 a 2000 rpm	40 N·cm	25L	25,000 cP	OHAUS
CAFRA01300	40 a 6000 rpm	170 N·cm	25L	20,000 cP	CAFRAMO
CAFRA01150	40 a 2000 rpm	70 N·cm	25L	15,000 cP	CAFRAMO
TALBO01070	30 a 2000 rpm	20 N·cm	25L	10,000 cP	OHAUS

AGITADOR TOUCH-SCREEN DE ALTA CAPACIDAD

Motor eléctrico sin escobillas. Carcasa cerrada.
Puerto USB para registro de datos y control desde la PC.
La pantalla táctil resistiva permite una operación sencilla de las funciones (temporizadores, alarmas, dirección de rotación, reanudar el encendido, iniciar, detener, etc.)
Incluye montaje flexible y soporte.
Las propelas se venden por separado.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz.

Marca CAFRAMO

CLAVE EL CRISOL	CAFRA01400	
Velocidad	50 a 1500 rpm	
Torque máx.	3000 N·cm	
Volumen máx.	200L	
Viscosidad máx.	180,000 cP	
Pinza	Material	Acero inoxidable
	Ángulo	19mm
	Tornillo	22mm
Soporte	Material	Acero inoxidable
	Medidas	Altura: 99 a 145cm
		Base 30.5 x 30.5cm



EL CRISOL S.A. de C.V.



TALBO01025



TALBO01067



CAFRA02050



CAFRA02000



TALBO02002

AGITADOR ELÉCTRICO ANÁLOGO

Control eléctrico.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz.
Soporte, pinza y propela se venden por separado.

Marca TALBOYS

CLAVE EL CRISOL	TALBO01025	TALBO01041	TALBO01067
Velocidad	500 a 7500 rpm (alta)	1000 a 7500 rpm (alta)	500 a 7500 rpm (alta)
	50 a 750 rpm (baja)	100 a 750 rpm (baja)	50 a 7500 rpm (media)
			10 a 125 rpm (baja)
Viscosidad	Bajo	Media	Alta
Potencia	1/75 hp	1/18 hp	
Torque máx.	0.15 in-lb	0.5 in-lb	
Varilla	7.9mm (5/16") Ø		

ACCESORIOS PARA AGITADORES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
TALBO01999	Soporte para agitador
S.V.N01017	Soporte forma de "H"
CAFRA02050	Soporte forma de "H"
CAFRA02000	Soporte forma de "U"
TALBO02002	Pinza estándar, se ajusta a varillas de 15.9mm de Ø en el soporte y 12.7mm de Ø en el agitador.
TALBO02015	Pinza extragrande, acepta varillas de 25.4mm de Ø
NUEVO00222	Pinza asegurador doble jumbo, acepta varillas de 29mm de Ø

WHIRL-PAK®
Nasco SAMPLING brand

Para el Gold Standard en calidad, elija la cinta amarilla.



Líder mundial en bolsas esterilizadas con cierre durante más de 60 años.

PROPELAS



CAFRA03000



CAFRA03050



CAFRA03080



CAFRA03090



CAFRA04000



CAFRA03070



TALBO92000



TALBO92100



TALBO01973



TALBO01193



A.V.N03019



A.V.N03022



A.V.N03030



A.V.N03025

PRODUCTO NUEVO



BRAND.134288

PRODUCTO NUEVO



BRAND.134296

PRODUCTO NUEVO



BRAND.134291

PRODUCTO NUEVO



BRAND.134292

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Ø varilla, mm	Long. varilla, mm	Ø de rotación, mm	Material	Marca
CAFRA03000	Tipo U	9.5	914	100	Acero inoxidable	CAFRAMO
CAFRA03050	Tipo paleta recta	8	400	50	Acero inoxidable	CAFRAMO
CAFRA03080	Tipo hélice	8	400	50	Acero inoxidable	CAFRAMO
CAFRA03090	Tipo aletas abatibles	8	400	38	Acero recubierto de PTFE	CAFRAMO
CAFRA04000	Tipo hélice	8	400	38	Acero recubierto de PTFE	CAFRAMO
CAFRA03070	Tipo U	9.5	914	125 x 250	Acero inoxidable	CAFRAMO
TALBO92000	Tipo zigzag	6.4	305	-	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO92100	Tipo cadena	9.5	305	76	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO01973	Tipo propela (Aspa fija)	6.4	305	51	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO01193	Tipo propela (Aspa fija)	6.4	457	51	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO01986	Tipo propela (Aspa fija)	7.9	305	51	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO91800	Tipo turbina	7	400	49	Acero inoxidable	OHAUS
TALBO91850	Cuchilla flotante	7	400	93	Acero inoxidable	OHAUS
TALBO91870	Tipo paleta	7	510	69	Acero inoxidable	OHAUS
TALBO91890	Tipo hélice	7	400	46	Acero inoxidable	OHAUS
A.V.N03019	Tipo propela (Aspa fija)	6.4	475	40	Acero inoxidable	NACIONAL
A.V.N03022	Tipo propela (Aspa móvil)	6.4	475	50	Acero inoxidable	NACIONAL
A.V.N03030	Tipo hélice	6	500	43	Acero inoxidable	NACIONAL
A.V.N03025	Tipo paleta	6	500	43	Acero inoxidable	NACIONAL
BRAND.134288	Aletas abatibles	9.5	550	70	PTFE	BRAND
BRAND.134296	Tipo ancla	6	500	80	PTFE	BRAND
BRAND.134291	Tipo hélice	6	500	50	Acero recubierto de PTFE	BRAND
BRAND.134292	Tipo hélice	9.5	550	60	Acero recubierto de PTFE	BRAND

EL CRISOL S.A. de C.V.



ROSEN01022 ROSEN02012

AGITADOR EN FORMA DE HÉLICE DE PORCELANA

Acabado esmaltado.
Para varilla de 8mm.

Marca ROSENTHAL

CLAVE EL CRISOL	Tipo
ROSEN01019	Hélice
ROSEN01022	Hélice
ROSEN02012	Forma curva



NALGE01014

AGITADOR VARILLA CON ESPÁTULA

Fabricado en polipropileno. Longitud total de 245mm.
Un extremo cuenta con una paleta plana y el otro con una paleta triangular.
Esterilizable en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	Marca
NALGE01014	NALGENE
VITRI03032	VIT LAB

140500-532

140500-428

AGITADOR/ VARILLA DE VIDRIO

Fabricado en vidrio de borosilicato; bordes redondeados.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Longitud
140500-411	4mm	125mm
140500-415	5mm	150mm
140500-428	5mm	200mm
140500-532	6mm	250mm
140500-938	10mm	300mm
140500-975	10mm	375mm



3-BD368607

AGUJAS VACUTAINER

Ofrecen una alternativa segura para la recolección de muestras de sangre venosa con la mejor calidad.

Marca BECTON DICKINSON



3-BD360213



3-BD301746

CLAVE EL CRISOL	3-BD360211	3-BD301746	3-BD360213	3-BD368607
Código de Color	Negro	Verde		
Calibre	22G x 38mm	21G x 25mm	21G x 38mm	21G x 32mm
Aplicación	Toma múltiple	Toma múltiple con área de visualización	Toma múltiple	Toma múltiple con broche de seguridad
Presentación	100 piezas	50 piezas	100 piezas	48 piezas



AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA JERINGAS

Aguja biselada de alta calidad, fabricada en acero inoxidable.
Esterilizable en autoclave.
Paquete con 12 piezas.

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, mm (Ø x largo)	Medida
SOCOR09420	2 x 40	14G
SOCOR09425	1.8 x 20	15G
SOCOR09430	1.6 x 25	16G
SOCOR09435	1.2 x 20	18G
SOCOR09440	1 x 10	19G
SOCOR09445	0.8 x 10	21G
SOCOR09450	0.6 x 6	23G



AGUJA MAGNÉTICA CON SOPORTE

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL
CHESC00001
SK62355004



AGUJA PARA ALIMENTACIÓN

Con bujes "luer-lock". Ideales para las perfusiones transcardiacas con fijadores.

Marca FINE SCIENCE TOOLS

CLAVE EL CRISOL	FINES01275
Estilo	Reutilizable
Calibre	22
Diámetro de la punta	1.25mm
Forma	Recta
Forma de la punta	Redonda
Longitud	25mm
Aleación	Acero inoxidable

ARTES01011



ARTES01024



AGUJA PARA DISECCIÓN

Mango plástico.
Longitud total 14cm.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Tipo
ARTES01024	Recta
ARTES01011	Curva



CONTROL COMPANY

PRODUCTO NUEVO

JUEGO DE AGUJAS PARA DISECCIÓN

Agujas para disección con seis diferentes tipos de puntas para una amplia variedad de aplicaciones.
Cuerpo de acero inoxidable.
Longitud total de 150mm.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL
CONTR04972



Degussa

ALAMBRE DE PLATINO

La venta mínima es de 5cm; disponible en múltiplos de 5cm para cualquier modelo.

Marca DEGUSSA

CLAVE EL CRISOL	Calibre
DEGUS01028	24 (0.508mm)
DEGUS01031	25 (0.457mm)
DEGUS01044	26 (0.406mm)
DEGUS01057	27 (0.356mm)
DEGUS01060	28 (0.305mm)



Lauka

ALAMBRE DE COBRE

Calibre 30. Disponible en tramos de 1m.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL
A.V.I04000



Lauka

ALAMBRE DE NICROMEL

Calibre 26 (0.4064mm).
Composición: 80% Níquel, 20% Cromo.
Disponible en tramos de 10cm o de 1m.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	Longitud
A.V.I04017	10cm
A.V.I04020	1m



Lauka

ALARGADERA TIPO WALTER

Consta de un soporte de hule para crisol tipo Gooch (no incluido) y de un embudo de vidrio.
Se puede colocar en matraces Kitazato de 250, 500 y 1000ml.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
A.V.N04012

KIMBLE®



ALBUMINÓMETRO

Con base de madera.
Para la determinación cuantitativa de albúmina contenida en la orina por el método Esbach.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
148005-000



BRAND

ALCALÍMETRO SCHROEDTER

Para la determinación del contenido de dióxido de carbono en un mineral.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL
BRAND.355600



Lauka



ALFILERES ENTOMOLÓGICOS

Cuerpo de acero esmaltado; cabeza de nylon.
Presentación con 100 piezas.

Marca PIERRON

CLAVE EL CRISOL	No.	Medidas aprox.*, mm
PIER151100	00	0.30 x 38
PIER151150	0	0.35 x 38
PIER151151	1	0.40 x 38
PIER151152	2	0.45 x 38
PIER151153	3	0.50 x 38
PIER151154	4	0.55 x 38
PIER151155	5	0.60 x 38
PIER151156	6	0.65 x 38
PIER151157	7	0.70 x 52
*diámetro x longitud		

PRODUCTO NUEVO



Lauka

ALGODÓN PLISADO

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Presentación
A.V.N03755	300 gr
A.V.N03740	50 gr

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



Lauka

ALGODÓN EN TORUNDAS

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Presentación
A.V.N03700	150 gr
A.V.N03715	500 gr

PRODUCTO NUEVO

Lauka



P.V.N77000

GASA DE ALGODÓN


CLAVE EL CRISOL	P.V.N77000	G.V.N07070
Forma	Cuadrada	Rollo
Dimensiones	100 x 100 mm	201 x 12 mm
Estéril	Si	No
Presentación	100 piezas	Rollo de 91cm de largo
Marca	NACIONAL	

PRODUCTO NUEVO

GERBER INSTRUMENTS

KIMBLE®

KONTES

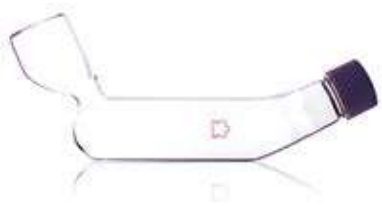


1617600-95

AMPOLLETA MOJONNIER

Tubo de extracción para determinaciones de grasa en leche y derivados.
Fabricado en vidrio de borosilicato, con bola plana y tapón de corcho.

CLAVE EL CRISOL	Tapón	Marca
GERBE02000	Con tapón de corcho	GERBER INSTRUMENTS
1617600-95	Con tapón de rosca	KONTES
13030-0811	Sin tapón	KIMAX
1617600-77	Sin tapón	KONTES

GERBER INSTRUMENTS

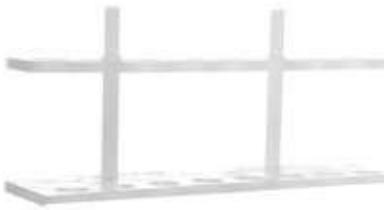

GRADILLA PARA TUBOS DE EXTRACCIÓN MOJONNIER

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02670
Capacidad	8 tubos Mojonnier
Material	Polipropileno

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®



AMPOLLETAS COLOR ÁMBAR

Fabricadas en vidrio borosilicato USP tipo I. Brindan la máxima estabilidad de la solución y un fácil sellado hermético.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
112040-U200	20ml



CHESC00146



LAUKA.J01460

Lauka



CHESC00166

AMPERÍMETRO (VOLTARÍMETRO)

CLAVE EL CRISOL	Rango	Exactitud	Marca
CHESC00158	0 a 100mA en 2mA	±2% Grado A	CHE SCIENTIFIC
CHESC00146	0 a 5A en 100mA	±2% Grado A	
CHESC00139	0 a 1A / 0 a 5A en 20mA	±2.5% Grado B	
CHESC00125	0 a 5A en 100mA	±2.5% Grado B	
CHESC00166	0 a 1.999A en 1mA	±0.1% (Digital)	
LAUKA.J01460	-0.2 a 0.6A / -1 a 3A	±2.5% Grado B	LAUKA

PALL

ALMOHADILLA ESTÉRIL CON DISPENSADOR

Las almohadillas absorbentes son ideales para absorber medios para el cultivo de colonias con la técnica de filtración de membrana.
Permite al usuario dispensar una almohadilla de celulosa limpia en una caja de Petri sin tocarla. Paquete con 1000 piezas.

Marca PALL



CLAVE EL CRISOL	PALLC66025
Material	Celulosa
Diámetro	45.5mm
Espesor	0.9mm

Comprar en línea es: Es fácil Es rápido Es seguro

ANALIZADOR DE TEXTURA

Para realizar pruebas de compresión y tensión en análisis rápidos de control de calidad; investigación y desarrollo. Con una gran variedad de sondas y accesorios opcionales es posible probar amplias categorías de materiales de empaque, alimentos de todo tipo, cosméticos, productos farmacéuticos y dispositivos mecánicos.

Pantalla fácil de leer y controles intuitivos fáciles de usar.

Alta precisión: la velocidad de salida de datos de 500 Hz captura el momento preciso en que se produce un cambio en la muestra.
Cumple con 21CFR con software opcional.
Alimentación eléctrica 90-265V, 50/60Hz.

Marca BROOKFIELD



BROOK00215

PRODUCTO NUEVO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BROOK00210	1,000g
Incluye celda de carga de 1000 g, sonda TA-10 de 12.7mm de diámetro, útil para prueba de Bloom (para fuerza de gel según GMIA y GME), base para pruebas con ajuste de altura y software Texture PRO.	

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BROOK00215	4,500g
Incluye set básico de 16 sondas, base cuadrada de muestras, software Texture PRO CT y cable USB.	

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BROOK00217	10,000g
Incluye set básico de 16 sondas, base cuadrada de muestras, software Texture PRO CT y cable USB.	

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BROOK00225	25,000g
Sin accesorios, para configurar según sus necesidades.	


BROOK00210


BROOK00225

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BROOK00243	Sonda tipo navaja para texturómetro
BROOK00230	Base para pruebas de texturómetro
BROOK00250	Software para texturómetro
BROOK00220	Juego de pesas para calibración
BROOK00235	Base para ruptura de 3 puntos


BROOK00220


BROOK00243


BROOK00235

MÁS VENDIDO

ANALIZADOR DE HUMEDAD EN GRANOS DE MESA

Requiere una cantidad de muestra de hasta 250g.
Calibración interna para más de 200 tipos de grano diferentes.
Pantalla LCD. Con dispositivo sensible a la temperatura (para efectuar la corrección por temperatura automáticamente) con una desviación de 0.5°C.
Interfase RS232. Alimentación eléctrica de 110V; 50/60Hz.

Marca SEEDBURO





SEEDB00007

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00005
Rango de medición	5 a 45%
Rango de temperatura	0 a 50°C

ANALIZADOR DE HUMEDAD EN GRANOS PORTÁTIL

Para la medición de humedad en maíz, sorgo, avena, forraje, cebada, trigo, etc. Más de 450 calibraciones de tipos de grano diferentes disponibles.
Pantalla LCD. Incluye batería de 9V.

Marca SEEDBURO



CLAVE EL CRISOL	SEEDB00007
Rango de medición	5 a 40%

EL CRISOL S.A. de C.V.

ANALIZADOR DE FLUJO DE POLVOS

Permite estudiar el comportamiento de flujo de polvos en equipos de procesamiento industrial.
Evalúa la descarga de polvo a granel desde contenedores de almacenamiento.
Puede ser utilizado para control de calidad de materiales de entrada.
Caracteriza nuevas formulaciones para la capacidad de flujo o ajusta la composición para corresponder con el comportamiento de productos ya desarrollados.
Ayuda al diseño de silos y tolvas que transportarán el polvo en la producción.

Incluye kit de volumen estándar (PFT-610) para muestras de 230cc
Software Powder Flow Pro
Bandeja de muestra (230 cc)
Tapa con aletas
Tapa de fricción de pared:
Bandeja colectora externa
Bandeja colectora interna
Herramienta de barrido
Pala para material
Cepillo para Limpieza
Llave 3/8 in. para nivelar

Marca BROOKFIELD





CLAVE EL CRISOL	BROOK00205
Carga para compresión vertical	7Kg; precisión ±0.6% de la escala completa
Velocidad axial	1 mm/s hasta 5 mm/s
Distancia	precisión ±0.3mm
Torque	±7.0 N-m; precisión ±1.2% de la escala completa
Velocidad de rotación Velocidad axial	1 rph hasta 5 rph 0.1 mm/seg hasta 5 mm/seg
Sensor de temperatura	-20 a 120°C*
Sensor de humedad	10 a 95% HR; ±5%†
Medidas	39.7cm de largo x 36.2cm de ancho x 67.6cm de alto
Peso	34Kg
Aplicaciones	Cereales, cementos, cenizas finas, yeso, cosméticos, condimentos, harinas, almidones, minerales, condimentos, especies, entre otras.
Resultados	* Índice de flujo para fluidez del polvo
	* Dimensión de arqueo
	* Diámetro del canal de flujo estable (Rat-hole)
	* Ángulo medio de la tolva
	• Fuerza de falla no confinada
	• Principales factores de consolidación del estrés
	• Consolidación programada
	• Ángulo de fricción interna
	• Ángulo de fricción en la pared
	• Fuerza de cohesión
	• Curva de densidad aparente
Pruebas	* Función de flujo. Rápida (8 minutos) Estándar (38 minutos).
	* Prueba de tiempo de consolidación con función de flujo.
	* Fricción de pared.
	* Densidad aparente.
* requiere No. de parte DVP-94Y	
† requiere No. de parte PFT-607Y	

Requerimientos mínimos para el software POWDER FLOW PRO
Procesador a 2GHz; 1Gb de memoria RAM y 30Mb de espacio disponible en el disco duro
Resolución de pantalla de 1024 x 768 con memoria para gráficos de 128Mb
Sistema operativo Windows XP, Vista o Windows 7 (32 y 64 bits) y un puerto USB o RS232

ANALIZADOR DE GRANOS DICKEY-JOHN

PRODUCTO NUEVO

Seedburo

Utiliza la última tecnología de análisis (149 MHz) para proporcionar resultados repetibles. Esta tecnología reduce las calibraciones de grano requeridas para entregar resultados precisos.
Cuenta con pantalla táctil de uso intuitivo.
Detección de temperatura que permite medir granos congelados y calientes.
Capacidad de almacenamiento para 8 calibraciones.
Almacenamiento de memoria para hasta 3000 mediciones.
Interfaces para actualización de software, almacenamiento de datos, conexión de impresora y periféricos.
Alimentación eléctrica 100-240 V; 50/60Hz.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00015
Humedad	5 a 45%
Precisión	±0.1%
Temperatura de grano	-20 a 45°C
Tiempo de análisis	30s
Comunicación	Puertos RS232 (1), USB (3), LAN (1)
Medidas*	48.2 x 35.5 x 43cm
*ancho x fondo x alto	



ANALIZADOR DE GASES CON IMPRESORA

Analizador manual de combustión y emisiones de categoría comercial, diseñado para el muestreo de hornos, calderas y artefactos livianos industriales. Puede medir el nivel de hasta 4 gases simultáneamente.
Incluye un conjunto de manguera y sonda, sensores inteligentes calibrados en fábrica, 4 baterías alcalinas "ÁA", funda, software, cable USB, impresora y maletín.

Marca BACHARACH

CLAVE EL CRISOL	A.V.I05013
Medidas*	6.3 x 7.6 x 22.9cm
Memoria	500 registros
Oxígeno	De 0.1 a 20.9%
Temperatura del gas de descarga de la chimenea	De -4 a 2,192 °F (de -20 a 1,200 °C)
Temperatura del aire ambiente/principal	De -4 a 999 °F (de -20 a 537 °C)
Monóxido de carbono (CO) (H_2 compensado)	De 0 a 4,000 ppm
Presión/tiro	±72" H2O (±179 mb)
Rango de CO alto	De 4,001 a 20,000 ppm
Óxido nítrico (NO)	De 0 a 3,000 ppm
Dióxido de nitrógeno (NO2)	De 0 a 500 ppm
Dióxido sulfúrico (SO2)	De 0 a 5,000 ppm
*ancho x fondo x alto	



EL CRISOL.com.mx
Ahora a un click

Descuentos exclusivos de tienda en línea.



MANEJADORES DE LIQUIDOS AUTOMATICOS

Somos expertos en transferencia de fluidos y ofrecemos una gama de soluciones escalables y flexibles para NGS, genómica, celular, proteínas y otros flujos de trabajo. También ofrecemos una biblioteca de métodos automatizados de preparación de muestras de ácido nucleico y secuenciación NGS demostrados en toda nuestra cartera.

CONSULTE NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS:

- Particle Counting and Characterization
- Liquid Handling and Automation
- Genomics Reagents
- Centrifugation
- Flow Cytometry
- Cell Health
- Service

Los avances en investigación y descubrimiento son nuestra base, construida sobre un legado de innovación de 80 años.

BECKMAN COULTER Life Sciences

CENTRÍFUGAS

Nuestra cartera de centrifugas abarca desde modelos de sobremesa, moelos más grandes y de alto rendimiento hasta ultracentrifugas de piso e ultracentrifugas analíticas (AUC). También tenemos una amplia línea de rotores para una variedad de volúmenes de muestra, fuerzas G y RPM. Además ofrecemos suministros como tubos, botellas y revestimientos fabricados con materiales duraderos.



EL CRISOL S.A. de C.V.



ANALIZADOR DE OXÍGENO (O_2) FYRITE

Para pruebas en gases de combustión y de deficiencia de oxígeno; además, permite verificar la concentración de oxígeno en generadores enfriados por hidrógeno y en transformadores de gas inerte sellados.
Incluye bulbo aspirador, filtro de saturación y estuche.

Marca BACHARACH

CLAVE EL CRISOL	FORMA01013
Rango	0 a 21% de O_2



ANEMÓMETRO CON INDICADOR

Equipo de mano, de fácil uso para determinar la velocidad del aire y temperatura simultáneamente.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR00980
Rango	0.40 a 30.0 m/s
	1.4 a 108.0 km/h
	80 a 5900 pies/ min
	0.9 a 67.0 millas/h
	0.8 a 58.3 nudos
Resolución	0.01 m/s
	0.1 km/h
	1 pie/min
	0.1 milla/h
	0.1 nudos
Temperatura	10.0 a 50.0°C
	14.0 122.0°F
Resolución	0.1°

ANEMÓMETRO Y TERMÓMETRO CON SONDA

Proporciona una mayor precisión a bajas velocidades de aire.
Botón HOLD que permite congelar los datos en pantalla para su lectura posterior.
Pantallas con lectura simultánea de velocidad del aire y temperatura.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CONTR00990

CLAVE EL CRISOL	CONTR00990
Velocidad del aire	0.2 a 20.0 metros por segundo
	0.7 a 72.0 kilómetros por hora
	40 a 3940 pies por minuto
	0.5 a 44.7 millas por hora
	0.4 a 38.8 nudos (millas náuticas por hora)
Resolución	0.1 m/s
	0.1 km/h
	1 pie/min
	0.1 mi/h
	0.1 nudos
Precisión	± (1% escala completa + 1 dígito)
Temperatura de la sonda	0.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F)
Resolución	.0.1°

ANEMÓMETRO LUXÓMETRO E HIGROTERMÓMETRO CON SONDA

Botón HOLD que permite congelar los datos en pantalla para su lectura posterior.
Visualización de valores mínimos/máximos en cualquier período.
Se suministra con sonda tipo K con cable.
Utiliza batería de 9V.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY





CLAVE EL CRISOL	CONTR01000
Velocidad del aire	0.40 a 30.0 metros por segundo
	1.4 a 108.0 kilómetros por hora
	80 a 5910 pies por minuto
	0.9 a 67.0 millas por hora
	0.8 a 58.3 nudos (millas náuticas por hora)
Resolución	0,1 m/s
	0.1 km/h
	1 pie/min
	0.1 mi/h
	0.1 nudos
Precisión	±3 o 4% de escala completa
Humedad	10.0 a 95.0% HR
Resolución	0.1% HR
Temperatura de la sonda	-100.0 a 1300°C (-148.0 a 2372°F)
Resolución	0.1°
Temperatura ambiente	0.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F)
Resolución	0.1 °
Intensidad de la luz	0 a 20,000 lux ; 1,800 a 20,000 lux; 0 a 204.0 Pie-Candela, 170 a 2,000 Pie-Candela
Resolución	1 lux
Exactitud	±5% de lectura y ±8 dígitos

Beneficio
Capacitaciones



ANEMÓMETRO / HIGROTERMÓMETRO TIPO PLUMA

Equipo de diseño compacto, de fácil uso. Con su botón Hold congela la lectura en la pantalla LCD de alto contraste.
Lecturas de mínimos y máximos.
Certificado traceable NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01010
Rango Flujo de aire	0.4 a 30.0 m/s
	1.4 a 108.0 km/h
	80 a 5910 pies/ min
	0.9 a 67.0 millas/h
	0.8 a 58.3 nudos
Resolución Flujo de aire	0.01 m/s
	0.1 km/h
	1 pie/min
	0.1 milla/h
	0.1 nudos
Exactitud Flujo de aire	±3% de la escala completa debajo de 20 m/s
	±4% de la escala completa encima de 20 m/s
Humedad	10.0 a 95.0 %
Temperatura	0.0 a 50.0°C
	32.0 122.0°F
Resolución	0.1°



ANEMÓMETRO DIGITAL DE ALETAS

Marca THIES

CLAVE EL CRISOL	THIES00994
Rango / Sensor	0.3 a 35 m/s / 70mm Ø
	0.3 a 20 m/s / 15mm Ø
Resolución	0.1
Precisión	±2%
Tiempo de medición	2.6s/26s (ajustable)
Alimentación eléctrica	1 pila de 9V (no incluida)



ANEMÓMETRO GIRATORIO CON ALETAS

Carátula con diámetro de 108mm.
Cronómetro incorporado.

Marca THIES

CLAVE EL CRISOL	THIES05012
Rango	0.3 a 15 m/s
Precisión	±1%
Tiempo de medición	50s
Tiempo de arranque	8s



ANILLO DE INCLUSIÓN PARA TEJIDOS

Anillo de inclusión para tejidos fabricado de poliestireno de alto impacto en color blanco.
Son adecuados para sujetar e identificar bloques de muestras de tejido y encajan bien en los adaptadores de mandril de microtomo.
Superficie de escritura grabada con un número de identificación.
Paquete con 250 piezas.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL
SIMPO11740



ANILLO DOBLE PARA EMBUDOS

Sujetador y abrazadera fabricados en polipropileno.
Compatibles con varios tamaños de embudo.
El anillo exterior admite embudos de diámetro superior de 76 a 152 mm (3 a 6 ").
El anillo interno extraíble sostiene embudos de 25 a 76 mm (1 a 3 ") de diámetro superior.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR01040

ARTES02027





AESA

FELIS01018

fellsa

ANILLO DE HIERRO

Para propósito general. Con asegurador.

CLAVE EL CRISOL	Ø exterior, mm
MARCA AESA	
ARTES02001	50
ARTES02014	75
ARTES02027	100
ARTES02030	120
ARTES02043	150
MARCA FELISA	
FELIS01018	75

ANILLO PROTECTOR PARA MATRAZ

Fabricado en plomo con recubierta de vinilo. Resistente a productos químicos.
Permite estabilizar los matraces cuando son sumergidos en baños de agua, ayuda a prevenir roturas y derrames del líquido contenido. No raya el vidrio.

Marca BEL ART



BELAR01011

CLAVE EL CRISOL	Medidas* mm	Peso aprox., g	Matraz correspondiente
BELAR01010	51 x 19	165	5 a 10ml
BELAR01011	76 x 43	237	125 a 500ml
BELAR01013	89 x 51	454	250 a 1000ml
BELAR01015	102 x 56	681	500 a 2000ml
*diámetro externo x diámetro interno			



APARATO PARA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO BODTRAK II

Para pruebas de BOD en aguas residuales, estudios de fermentación, pruebas de enzimas, estabilidad de medicamentos, etc.

La muestra es agitada constantemente y se mantiene en condiciones naturales. En la pantalla LCD se indican los cambios de la presión dentro del sistema cerrado en miligramos por litro (mg/L).
No realiza el análisis hasta que se alcance el equilibrio en la temperatura. Finaliza automáticamente la prueba y almacena los resultados después de un periodo de cinco, siete o diez días.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA29524-00
Rango (seleccionable)	0 a 35, 0 a 70, 0 a 350 o 0 a 700 mg/L
Resolución	1 mg/L
Capacidad	6 frascos de 492ml; pruebas simultaneas
Interfase	RS232
Medidas*	28.9 x 26 x 9.8cm
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz
Peso aprox.	4Kg
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIOS REQUERIDOS/ DE REPUESTO


HA29622-66


HA29573-00


HA7144-21


HA2533-35

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA14160-66	Buffer Nutriente para 300ml; paq/50
HA14861-66	Buffer Nutriente para 3L; paq/50
HA29622-66	Buffer Nutriente para DBO respirométrico; paq/50
HA14163-69	Reactivo Hidróxido de Litio; paq/100
76984-0401	Hidróxido de Potasio, 500g
HA29187-00	Inoculo Poliseed para DBO; paq/ 50
HA14865-10	Estándar para DBO 300mg/L; paq/16
HA14866-10	Estándar para DBO 3000mg/L; paq/16
HA2533-35	Inhibidor de nitrificación para DBO, 35g
HA459-01	Tapa dosificadora para inhibidor de nitrificación
HA10977-52	Tapón hermético para frasco BOD
HA29575-00	Empaque para frasco BOD
HA7144-21	Frasco ámbar para BOD trak paq/6
HA29573-00	Sello para tapa de frasco BOD


LABCO01019

APARATO DE FIBRA CRUDA

Es usado en la determinación de fibra cruda en todo tipo de alimentos y otros productos agrícolas, conforme a los métodos AOAC.
Calentadores con control independiente de tipo infinito con rango de operación de 20 a 100% de capacidad y luz piloto; seis condensadores de acero inoxidable 304 con bases en forma de cono invertido; una válvula de control de 3/8" para conexión a una fuente de agua fría; salida de agua de 3/8" para conexión a una línea de drenaje (abierta o por gravedad) de al menos 1/2 ".
Marca LABCONCO incluye 12 vasos de vidrio de borosilicato rectos forma alta de 600ml.

*No cuenta con cable ni clavija, la conexión deberá realizarse a una línea eléctrica dedicada por un eléctrico calificado.

CLAVE EL CRISOL	LABCO01019	INCSA07030
Dimensiones	91 x 23 x 69cm	110 x 25 x 95cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	120V 60Hz
Estructura	Aluminio anodizado	Acero inoxidable y aluminio
Resistencias/Calentadores	6 de 350W	6 de 300W
Peso aprox.	28Kg	
Marca	LABCONCO	ROCA
Accesorios de repuesto		
1140206009	Vaso Berzelius sin pico de 600ml	



APARATO PARA DESTILACIÓN KJELDAHL

Aparato para determinación de proteínas/ nitrógeno. Controles individuales y luz piloto, Con entrada y salida de agua.
Dos unidades de calentamiento con resistencia, base y tapa cerámica amoldadas para aceptar matraces Kjeldahl de 500 o de 800ml. Alimentación eléctrica 120V, 50/60Hz.



Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL
INCSA01015

APARATO PARA DESTILACIÓN AUTOMÁTICO

PRODUCTO NUEVO

Con tiempo de reacción y destilación programable.
Permite la adición automática de agua, hidróxido de sodio y ácido bórico.
Eliminación automática de desechos de muestras por succión.
Permite la generación automática de vapor.
Apagado automático.
Idioma configurable por el usuario.

Marca SCP SCIENCE



CLAVE EL CRISOL	S.C.P02050
Aplicaciones	Kjeldahl, nitrógeno total y amonia. Alcohol, vino y cerveza Fenoles y fluoruros
Tiempo de destilación	De 3 a 5 minutos
Dimensiones*, mm	410 x 675 x 410
Alimentación eléctrica	230V; 50/60Hz
* ancho x alto x fondo	

CEDIS Querétaro
EL CRISOL
MÁS DETALLES EN:
EXPANSIÓN

APARATO PARA DESTILACIÓN RÁPIDO

Provee una destilación automática para macro determinaciones de Nitrógeno Kjeldahl. Cada destilación tarda de 5 a 10 minutos. Carcasa fabricada en acero con cubierta epóxica. Resistencia de calentamiento de 1000W que rodea al matraz de 1000ml para generar vapor; un interruptor activa el funcionamiento de la resistencia; otro interruptor llena el matraz de 1000ml con agua; y un interruptor interno que permite controlar de manera segura el monto de sosa que es añadida; tuberías de entrada de PTFE para el Hidróxido de Sodio y para el vapor; la cabeza de distribución actúa como una unión para la tubería de vapor y del NaOH y previene que el mismo entre al matraz receptor; condensador de espiral para mayor eficiencia en la recuperación del destilado; una válvula de flujo previene que el agua de enfriamiento hacia el condensador exceda los 3.8 l/m; el temporizador ajustable de 0-15 minutos controla el dispensado de vapor en el tubo de digestión; automáticamente apaga el proceso de destilación.
Complemento ideal del LABCO06117 APARATO PARA DIGESTIÓN RÁPIDO

Marca LABCONCO



CLAVE EL CRISOL	LABCO06116
Dimensiones	46 x 32 x 76cm
Peso aprox.	9Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
Accesorios requeridos	
LABCO06129	Tubo recto de 250ml paq/25
LABCO07528	Tubo volumétrico de 250ml paq/25

APARATO MICRO KJELDAHL PARA DIGESTIÓN

Provee resultados exactos para digestiones Kjeldahl utilizando matraces de 30 o 100ml.
Manifold de vidrio con seis puertos para matraces y una punta dentada para conectar un aspirador de agua (no incluido).
Seis resistencias de 200W con control y luz piloto individual. Cada resistencia tiene un control tipo infinito con un rango de 20 a 100%.
Carcasa de aluminio con cubierta epóxica resistente a la corrosión.
Soporte de altura ajustable para montar el manifold y acomodar los matraces.
Incluye seis matraces Kjeldahl de 100ml.
Debe utilizarse dentro de una campana de extracción.
Complemento ideal del LABCO02012 APARATO MICRO KJELDAHL PARA DESTILACIÓN

Marca LABCONCO

MÁS VENDIDO



CLAVE EL CRISOL	LABCO05011
Dimensiones	57 x 23 x 36cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
Peso aprox.	8Kg
Consumibles	
127400-307	Matraz Kjeldahl de 30ml
25440-0300	Matraz Kjeldahl de 30ml
1274001004	Matraz Kjeldahl de 100ml
25420-1005	Matraz Kjeldahl de 100ml
LABCO05999	Resistencia para aparato Microkjeldahl

ACCESORIO REQUERIDO

LABCO07238	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS

APARATO PARA DIGESTIÓN AUTOMÁTICA

Sistema automático de digestión de muestras a alta temperatura.
Bloque de aluminio de alta temperatura y colector de teflón que evita que se escapen gases tóxicos, promueve el reflujo y elimina la contaminación cruzada.
Controlador de temperatura con pantalla táctil a color quer permite monitorear en tiempo real la secuencia de calentamiento y la temperatura de la muestra. Cuenta con alarma audible y visible de fin de segmento, puerto USB para guardar y extraer informes detallados y apagado automático al final de la digestión. La sonda dual permite monitorear la temperatura del bloque mediante un dispositivo de medición independiente.
12 métodos almacenables, calibración hasta 5 puntos.
Aprobación de fábrica CE/CSA/UL: Diseñado para cumplir con los principales estándares eléctricos y de seguridad.

Marca SCP SCIENCE



CLAVE EL CRISOL	S.C.P02175
Dimensiones*	45 x 32 x 68.5cm
Rango de temperatura	Ambiente hasta 450ºC
Punto de ajuste de temperatura	0.1ºC
Resolución del tiempo	0.1s
Capacidad	10 tubos de 250ml
Alimentación eléctrica	230V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIOS OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
S.C.P03000	Tubos de 50ml con tapa para digestión paquete con 750 piezas
S.C.P02200	Sistema removedor de vapores para aparato de digestión
S.C.P02225	Filtros de carbón activado para sistema removedor de vapores



MÁS VENDIDO

LABCONCO

APARATO MICRO KJELDAHL PARA DESTILACIÓN

Diseñado para determinar micro cantidades de proteína/ nitrógeno.
Acepta muestras digeridas de hasta 4ml (máximo) y proporciona resultados reproducibles en rangos tan bajos como 1mg/L de nitrógeno Kjeldahl.
Cada destilación toma únicamente 5 minutos.
El destilador está montado en una consola de polietileno de alta densidad que contiene todos los controles. Incluye cable de alimentación de 2.4m con conexión a tierra.
Complemento ideal del LABCO05011 APARATO MICRO KJELDAHL PARA DIGESTIÓN

Marca LABCONCO



CLAVE EL CRISOL	LABCO02012
Dimensiones*	33 x 24 x 52cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
Peso aprox.	9Kg
*ancho x fondo x alto	



LABCO06117

APARATO PARA DIGESTIÓN RÁPIDO

Un bloque individual para cada tubo permite una transferencia de calor eficaz y uniforme.

Carcasa de aluminio, los módulos de cerámica tienen virtualmente el mismo coeficiente de expansión que el tubo de digestión para una rápida destrucción de los materiales orgánicos y digestiones rápidas. Cada calentador de cerámica está aislado en todos los cuatro lados, así como la parte inferior para evitar la pérdida de calor y reducir la temperatura de la carcasa externa
El tiempo de digestión es de 25 a 45 minutos dependiendo el tipo de muestra y el catalizador.
Incluye sensor RTD de platino; sistema de monitoreo con 5 indicadores de color rojo que parpadean cuando es alcanzada la temperatura programada; controlador de estado sólido por separado calibrado de fábrica con control de temperatura desde ambiente hasta 450°C.

Su control triac ayuda a mantener una temperatura específica de ± 0.5% sobre todo el rango aún con fluctuaciones de voltaje de 10% y con rango de temperatura de operación de 10 a 40°C.
Incluye un rack de aluminio que protege y mantiene los tubos en sitio para fácil manejo.

Complemento ideal del LABCO06116 APARATO PARA DESTILACIÓN RÁPIDO

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	LABCO06117
Dimensiones*	49 x 48 x 21cm
Peso aprox.	56Kg
Alimentación eléctrica	208-230V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO



LABCO07603

ACCESORIOS OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
LABCO07603	Sistema removedor de vapores
LABCO06129	Tubo recto de 250ml pq/25
LABCO07528	Tubo volumétrico de 250ml pq/25
LABCO07238	Campana de extracción de humos

REACTOR PARA DQO

Facilita las digestiones y hace más seguro el procedimiento para la determinación de Fósforo, Nitrógeno, Carbono Orgánico Total (COT) y Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Útil para controles medioambientales y de aguas residuales.
Bloques fijos; una vez adquirida la unidad no puede ampliar su capacidad.
Alimentación eléctrica115V; 50/60Hz.



ORION01070



TODAY01045



HANNA08000

CLAVE EL CRISOL	Configuración	Temperatura	Temporizador	Marca
TODAY01045	Un bloque; 25 viales de 16mm	30°C a 200°C; 7 programas diferentes	30/30/120 min mediante programa fijo o 1-999 min y continuo	ROCKER
ORION01070	Un bloque; 25 viales de 16mm	70°C, 100°C, 120°C ó 150°C (± 0.1°C)	30 min, 60 min, 120 min o continuo	THERMO SCIENTIFIC
HANNA08000	Un bloque; 25 viales de 16mm	105°C ó 150°C (±2°C)	0 a 180 min. o modo continuo	HANNA INSTRUMENTS
HACTV0825340001	Un bloque; 15 viales de 16mm	37 a 165°C; incrementos de 1°C	Continuo	HACH
HACTV0825342001	Dos bloques; 21 viales 16mm y 4 viales 20mm	37 a 165°C; incrementos de 1°C	Continuo	HACH
HACTV0825344001	Dos bloques; 15 viales de 16mm c/u	37 a 165°C; incrementos de 1°C	Continuo	HACH

ACCESORIO OPCIONAL (REACTORES HACH)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA18641-00	Gradilla de acero inoxidable para 10 viales de 16mm



HA21258-25



HA21259-25



HANNA02085

VIALES - REACTIVOS PARA LAS PRUEBAS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA21258-15	Viales para DQO 3 a 150 mg/L; pq/150
HANNA10090	Viales para DQO 0 a 150 mg/L; pq/25
HA21258-25	Viales para DQO 3 a 150 mg/L; pq/25
HA21259-15	Viales para DQO 20 a 1500 mg/L; pq/150
HANNA10050	Viales para DQO 0 a 1500 mg/L; pg/25
HA21259-25	Viales para DQO 20 a 1500 mg/L; pq/25
HA24158-15	Viales para DQO 0.7 a 40 mg/L; pq/150
HA24158-25	Viales para DQO 0.7 a 40 mg/L; pq/25
HA24159-15	Viales para DQO 200 a 15000 mg/L; pq/150
HANNA10070	Viales para DQO 0 a 15000 mg/L; pq/25
HA24159-25	Viales para DQO 200 a 15000 mg/L; pq/25
HA25176-00	Viales para DQO vacíos pq/25
HA26234-15	Viales para DQO, Manganeso III 30 a 1000 mg/L; pq/150
HA27141-00	Juego de reactivos para Nitrógeno Total 10 a 150 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA26722-45	Juego de reactivos para Nitrógeno Total 0.5 a 25 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA27426-45	Juego de reactivos para Fósforo Total 0.06 a 3.50 mg/L; hasta 50 pruebas
HANNA02085	Juego de reactivos para Fósforo Total 0.0 a 1.15 mg/L; hasta 50 pruebas
HANNA02090	Juego de reactivos para Fósforo Total 0.0 a 32.6 mg/L; hasta 50 pruebas
HA27672-45	Juego de reactivos para Fósforo Total 1.0 a 100.0 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA27603-45	Juego de reactivos para COT 0.3 a 20.0 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA28159-45	Juego de reactivos para COT 15 a 150 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA27604-45	Juego de reactivos para COT 100 a 700 mg/L; 25 a 50 pruebas



APARATO PARA DIGESTIÓN KJELDAHL

Parrilla fabricada en acero inoxidable; controles individuales y luz piloto.
Con ayuda de una bomba de vacío (no incluida) se extraen los gases producidos por sus elementos de calentamiento.
Dos unidades de calentamiento con resistencia, base y tapa cerámica amoldadas para aceptar matraces Kjeldahl de 500 o de 800ml. Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL
INCSA02018

Accesorios de repuesto para Destilador INCSA01015 y Digestor INCSA02018.

CLAVE EL CRISOL	Descripción
INCSA02966	Base con resistencia
INCSA02970	Tapa cerámica
INCSA02960	Base sin resistencia
INCSA02995	Resistencia



INCSA07010

APARATO PARA EXTRACCIÓN GOLDFISH

Usado para determinar el contenido de grasa y aceite en muestras conforme a los métodos AOAC.
6 elementos de calentamiento de 100W operadas por 3 controles de temperatura con luz piloto.
Cada unidad de enfriamiento tiene una válvula de alivio para evitar presión extrema en el vaso.

CLAVE EL CRISOL	LABCO07017	INCSA07010
Estructura	Aluminio anodizado	Aluminio y panel de control de acero inoxidable
Dimensiones*	91 x 23 x 68 cm	110 x 25 x 95 cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	
Adicionales	Incluye 12 vasos de 100ml y todos los accesorios para la puesta en marcha inicial	-
Marca	LABCONCO	ROCA
*ancho x fondo x alto		

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
LABCO07098	Vaso para aparato Goldfisch c/6 piezas
17002-0003	Vaso para extracción de grasas
22429-7575	



LABCO07098

APARATO PARA EXTRACCIÓN SOXHLET

Diseñado para destilaciones, digestiones y extracciones.
Incluye abrazaderas y soportes.
Alimentación eléctrica 120V; 60Hz.
Potencia 1800W.
No cuenta con clavija, la conexión deberá realizarse a una línea eléctrica dedicada

Marca ROCA



CLAVE EL CRISOL	INCSA03011
Placas	6
Material de placas	Aluminio
Cuerpo	Acero Inoxidable
Rango de temperatura	40 a 300°C
Dimensiones*	70 x 35 x 90cm
*ancho x fondo x alto	



INCSA02966



INCSA02970



APARATO KJELDAHL COMBINADO

Para determinaciones de nitrógeno. Cumple con las normas ASTM E147, D29 y D1542.
Cuenta con seis unidades para destilación ubicadas en la parte superior y seis unidades para digestión en la parte inferior.
No incluye vidriería. Alimentación eléctrica 120-220V, 6600W; 50/60Hz.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	A.V.N05031
Dimensiones*	100 x 75 x 210cm
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIOS REQUERIDOS

Cantidad	CLAVE EL CRISOL	Descripción
6	116040-557	Bulbo Kjeldahl cilíndrico 55 x 120mm
6	116055-528	Bulbo Kjeldahl de 52 mm
5	HOLID04055	Tubo de hule 6.35 x 2.33mm
1	ELSOL23024	Tubo de vidrio de 8mm
1	CHESC17820 LAUKA.T34521	Taladra corcho manual con 6 alas
***** Utiliza 12 matraces Kjeldahl de 500ml y 6 matraces Erlenmeyer de 500ml o 12 matraces Kjeldahl de 800ml y 6 matraces Erlenmeyer de 1000ml; con sus respectivos tapones *****		
1274005006	Matraz Kjeldahl de 500ml	
25420-5007	Matraz Kjeldahl de 500ml	
1274008005	Matraz Kjeldahl de 800ml	
25420-8006	Matraz Kjeldahl de 800ml	
1265005005	Matraz Erlenmeyer de 500ml	
24980-5000	Matraz Erlenmeyer de 500ml	
126500-1L6	Matraz Erlenmeyer de 1000ml	
2498010001	Matraz Erlenmeyer de 1000ml	
T.V.I00216	Tapón de silicón del No.6 c/12 piezas (para matraces de 500ml)	
T.V.I00221	Tapón de silicón del No.7 c/12 piezas (para matraces de 1000ml)	

REFACCIONES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
INCSA02966	Base con resistencia
INCSA02970	Tapa cerámica
INCSA02960	Base sin resistencia
INCSA02995	Resistencia

LabTech

APARATO PARA EXTRACCIÓN SOXHLET-TIPO BAÑO

Sistema de extracción digital con controlador PID de temperatura. Con soporte de acero inoxidable.
Cuenta con LED indicador, sistema de protección contra sobrecalentamiento y temporizador que permite el uso de manera continua o programada. Alimentación eléctrica 110V; 60Hz.



Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00005
Espacios	6
Material carcasa	Acero
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 99°C
Resolución de temperatura	±0.1°C
Uniformidad de temperatura	±1.0°C
Dimensiones internas*	92 x 16 x 13cm
Dimensiones externas*	98 x 31 x 32cm
Capacidad	19L
Diámetro del nido	11cm
Temporizador	99 h 59 min. / continuo
*ancho x fondo x alto	



ELEGI01020

Electrothermal

PRODUCTO NUEVO



ELEGI01015

APARATO PARA EXTRACCIÓN SOXHLET-MANTILLA MÚLTIPLE

Con un controlador de estado sólido al frente de cada cavidad permite ajustar la temperatura con la ayuda de un termómetro (no incluido).
Cubierta superior de polipropileno, cavidad de acero inoxidable; cuerpo de aluminio.
Incluye soportes para sujetar vidriería, no incluye pinzas.
Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	Cavidades	Capacidad del matraz, ml	Temperatura máx.	Potencia, W
ELEGI01014	3	250	450°C	450
ELEGI01015	3	500		600
ELEGI01016	6	250		900
ELEGI01007	3	1000		900
ELEGI01020	6			1800

KAVALIER PYREX KIMBLE®

APARATO PARA EXTRACCIÓN SOXHLET

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Consta de un refrigerante Allihn, un tubo de extracción y un matraz fondo plano con boca esmerilada.
Las conexiones aceptan tubería flexible con diámetro interno de hasta 7.9mm



MÁS VENDIDO

ELSOL00420 23840-2508

CLAVE EL CRISOL			Refrigerante	Tubo de extracción	Capacidad del matraz, ml
KIMAX	PYREX	KAVALIER			
1292010-75	-	-	Junta 19/22	Junta 19/22 y 14/20	25
-	-	ELSOL00420	Junta 45/40	Junta 45/40 y 29/32	100
124005-122	23840-1255	-	Junta 34/45	Junta 34/45 y 24/40	125
-	-	ELSOL00425	Junta 55/50	Junta 55/50 y 29/32	200
124005-253	23840-2508	-	Junta 45/50	Junta 45/50 y 24/40	250
124005-502	23840-5009	-	Junta 55/50	Junta 55/50 y 24/40	500
-	-	ELSOL00438	Junta 60/46	Junta 60/46 y 29/32	500
-	2384010000	-	Junta 71/60	Junta 71/60 y 29/42	1000

ACCESORIOS DE REPUESTO APARATO PARA EXTRACCIÓN SOXHLET

KIMBLE® PYREX





REFRIGERANTE 124027-308 124027-501

CLAVE EL CRISOL	Junta inferior	Ø interno aprox., mm
Marca KIMAX		
124027-308	34/45	30
124027-400	45/50	40
124027-501	55/50	50
Marca PYREX		
23841-1258	34/45	27
23841-2501	45/50	37
23841-5007	55/50	46
2384110009	71/60	64

EL CRISOL S.A. de C.V.



23740-1257



124071-4061

TUBO DE EXTRACCIÓN

CLAVE EL CRISOL		Juntas
KIMAX	PYREX	
124071-304	23740-1257	34/45 y 24/40
124071-406	23740-2505	45/50 y 24/40
124071-507	23740-5009	55/50 y 24/40
-	2374010003	71/60 y 29/42

APARATO PARA EXTRACCIÓN FRIEDRICHS



Consiste de un refrigerante Friedrichs, tubo de extracción Soxhlet y un matraz fondo plano con boca esmerilada. Las conexiones aceptan tubería flexible con diámetro interno de hasta 7.9mm.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	23880-2504
Refrigerante	Junta 45/40
Tubo de extracción	Junta 45/40 y 24/40
Capacidad del matraz	250ml

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
23881-1254	Refrigerante Friedrichs, junta 45/50



CARTUCHO DE EXTRACCIÓN

Fabricados en celulosa de alta calidad, con una retención de partícula nominal de 10µm. Temperatura máxima de operación 120ºC. Caja con 25 piezas.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Grosor de pared, mm
WHATM01000	19 x 90	1
WHATM01019	22 x 65	1
WHATM01022	22 x 80	1
WHATM02000	22 x 80	1.5
WHATM01035	25 x 80	1
WHATM02002	25 x 80	1.5
WHATM01040	26 x 60	1
WHATM02004	26 x 60	1.5
WHATM01048	30 x 80	1
WHATM01051	33 x 80	1
WHATM02007	33 x 80	1.5
WHATM01055	33 x 80	2
WHATM01080	33 x 90	1

+ de 20 mil productos en stock



APARATO PARA ANESTESIA DE ANIMALES PEQUEÑOS

Sistema diseñado para laboratorios que buscan minimizar la pérdida de anestésicos en laboratorio y que desean realizar cirugías de animales pequeños de laboratorio, los sistemas de anestesia son compactos, fáciles de operar y de alta precisión.
Ideal para animales pequeños dentro de los 7kg, como ratas, ratones, hámsters, conejillos de india, conejos, gatos, etc.
Fuentes de gas extensibles, sin límite para gas hilarante, dióxido de carbono, nitrógeno, etc.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70556	R.W.D70600	R.W.D70555
Flujómetro de O2	0-4 L/min		
Flujo de O2	10L/min		
Opciones de llenado del vaporizador	Llenado Fácil		
Capacidad interna	120ml		
Rango de concentración	0-8%	0-5%	
Tipo de anestésico	Sevoflurano	Isoflurano	
Temperatura de trabajo	10-35°C		
Número de animales	1	1 a 2	1



ACCESORIOS REQUERIDOS



PLATAFORMA PARA CIRUGÍA DE ANIMALES PEQUEÑOS

Plataforma de operación para animales pequeños menores a 7kg, la plataforma incluye una pieza de fijación para una máscara de anestesia.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70151
Dimensiones	210 x 300 x 75mm
*ancho x fondo x alto	



BOMBA DE AIRE PARA SISTEMA DE ANESTESIA

La bomba de aire es un dispositivo que proporciona una fuente de aire para la máquina de anestesia, este dispositivo es pequeño, estable y silencioso.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70565
Presión nominal	0.1kg/cm2
Flujo de aire	15L/min
Watt	20
Amperios	0.36
Máximo vacío	290 mbar
Medidas* mm	163 x 128 x 111
Alimentación eléctrica	110-120V; 50/60Hz



CÁMARAS DE INDUCCIÓN PARA ANESTESIA

Cámara para la inducción rápida de la anestesia antes de la cirugía animal, el estado de los animales se puede observar en tiempo real.
Entrada de gas fresco y salida de gas de escape de conexión rápida.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70745	R.W.D70740
Modelo animal	Rata	Ratón
Tamaño	Mediano 5.18L	Chico 1.5L
Material	Plexiglass transparente	
Cierre	Presión positiva	
Medidas (cm)	12 x 24 x 18	10 x 15 x 10
*ancho x fondo x alto		

VENTILADOR PARA ANIMALES PEQUEÑOS

Ventilador mecánico utilizado para ayudar a la respiración animal, adecuado para ratones, ratas y otros animales pequeños.
Pantalla táctil con un diseño de superficie visual de 75 grados para una fácil operación y visualización gráfica en tiempo real de la presión traqueal.
Cuenta con sonido, texto inteligente, código de error y otras alertas de alarma de falla.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70550
Rango de peso sugerido	10g-1kg
Rango de respiración (lpm)	10-300 lpm
Rango de volumen corriente (TV)	0.05-5ml; Resolución: 0.001ml
Presión inspiratoria máxima (PIP)	1-50cmH2O; Resolución 1 cmH2O
Pantalla	Pantalla táctil de 7" de LCD
Temperatura de operación	4 a 40°C
Humedad de operación	20 a 80%
Dimensiones*	320 x 210 x 180mm
Peso	5.1kg
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60Hz
*ancho x fondo x altura	



EL CRISOL S.A. de C.V.

CONTINUACIÓN APARATO PARA ANESTESIA DE ANIMALES PEQUEÑOS



PRODUCTO NUEVO

MÁSCARAS PARA ANESTESIA

Este tipo de máscaras anestésicas están diseñadas específicamente para administrar gases anestésicos con una exposición mínima durante la cirugía

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70152	R.W.D70154
Modelo animal	Ratón	Ratón/Rata neonatal
Diámetro externo (mm)	44	-
Diámetro Interno (mm)	10	-
Profundidad (mm)	24	-
Tipo	Cono	Cono en "U"
Para marco estereotáxico	No	Si

PRODUCTO NUEVO



BOMBA MANUAL DE MICROINYECCIÓN PARA MARCO ESTEREOTÁXICO

Accesorio para aplicación de microinyecciones en marcos estereotáxicos compatible con jeringas de cromatografía Hamilton series 700, 7000 o Gas-Tight.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70145
Rango de inyección	1-100µm
Intervalo de desplazamiento	0.01-25mm
Función	Infusión / Extracción
Compatible con estereotáxicos	Si

PRODUCTO NUEVO



FILTROS PARA ANESTÉSICOS EN GASES

Carbón activado de alta calidad que anula la anestesia y la contaminación por gases de escape.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70570
Peso vacío	800gr
Capacidad de absorción	200gr
Piezas por paquete	6



PRODUCTO NUEVO



BOMBAS DE INFUSIÓN PARA JERINGA

Se utilizan para la inyección o aplicación de virus y fármacos en cirugías estereotáxicas.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70212	R.W.D70211
Modos	Infusión / Extracción	
Exactitud	±0.5%	± <0.35%
Tamaños de jeringa (Min/ Max)	0.5-1000 µl	0.5-60ml
Rango de inyección mínimo	(Jeringa de 0.5 µl) 3.66 pl/min	(Jeringa de 0.5µl)0.0001 µl/min
Rango de inyección máximo	(Jeringa de 1000 µl) 3.818 ml/min	(Jeringa de 60ml) 102 ml/min
Pantalla	Táctil a color	
Número de jeringas	1	2

PRODUCTO NUEVO



APARATO PARA EVACUACIÓN DE GASES DE ANESTESIA

El aparato de evacuación de gases de anestesia está diseñó para eliminar de forma segura y activa los gases residuales asociados con la anestesia minimizando el riesgo de inhalación.
La potente captura permite acomodar el suministro de gases residuales de 1 a 5 máscaras.
La tasa de flujo se puede monitorear en tiempo real.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70605
Tasa de flujo	8-60LPM
Pantalla	LED
Velocidad de extracción	Ajustable
Monitor de pesaje	Si
Alarma	Por sobre peso (990 y 1010g)
Rango de pesaje	0-2000g



APARATO PARA HIELO SECO

Fabricado en policarbonato.
Al conectar a un cilindro de CO2 permite producir un bloque de 250 a 350 gramos de hielo seco listo para uso en sólo unos minutos.
Incluye manómetro; la presión del CO2 se regula mediante la válvula del cilindro.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELARF388740000

(55) 3934 9892

APARATO TITULADOR KARL FISCHER

Usado para la determinación exacta del contenido de agua en una muestra.
Su diseño compacto ahorrará espacio en el laboratorio sin comprometer sus resultados.
Fabricado de plástico ABC y acero con teclado de policarbonato durable y resistente a los químicos.
El titulador HANNA09010 puede almacenar información de hasta 20 usuarios. Esta base de datos puede ser programada para recordar al usuario el momento en que debe estandarizar su titulante para reducir errores en el análisis.
La información puede ser transferida fácilmente a un USB o a la PC con el software de HI900PC. El puerto USB permite la transferencia de métodos de titulación, reportes y actualización del software vía USB.



HANNA09015

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA09015	HANNA09010
Método de titulación	Coulométrico	Volumétrico
Rango de medición	1ppm a 5% H2O	0.01% a 100% H2O
Resolución	0.1ppm a 0.0001%	0.0001%
Recipiente de titulación	100 a 200ml	50 a 150ml
Humedad de operación	Hasta 95%	
Temperatura de operación	10 a 40ºC	
Exactitud a 25ºC	±0.1%	
Almacenamiento de datos	100 registros	
Programas	Puede almacenar hasta 100 métodos estándares o definidos por el usuario	
´Medidas*	315 x 205 x 375mm	390 x 350 x 380mm
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		

APARATO TITULADOR KARL FISCHER PARA HUMEDAD

Método de medición volumétrico Karl Fischer.
Titulación automática con funciones predefinidas que eliminan la compleja programación. Solo requiere pequeñas cantidades de muestra para dar un resultado preciso en el contenido de agua.
Elimina la interpretación del operador y los procesos manuales.
Incluye 1 bureta, 2 bombas peristálticas de 170 ml/min, agitador magnético, puerto USB para transferencia de datos, set de aplicación y todos los accesorios para su funcionamiento.



Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACKF1121
Rango de medición	0.01% a 100% H2O
Resolución	0.001% (0 a 10% H2O); 0.01% (10 a 100% H2O)
Bureta	2.5, 5 o 25ml
Humedad de operación	20 a 80%
Temperatura de operación	15 a 25ºC
Almacenamiento de datos	100 registros
Programas	5
´Medidas*	220 x 440 x 360mm
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



ORION00700

TITULADOR POTENCIOMÉTRICO

Para titulaciones ácido / base por punto de equivalencia o punto final.
Pantalla táctil de 5.7".
Con control de proceso de titulación rutinario, rápido, cuidadoso o definido por el usuario.
Programa para titulación directa o inversa.
Permite la visualización de hasta 100 puntos por prueba.
Incluye electrodo de pH, sonda ATC, bureta de 20ml, sonda para el agitador, sonda para el dispensador, tubería estándar, frasco de plástico 1L, tapón GL38 con tubo desecante, cable de comunicación para PC, USB con manual electrónico.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00725	ORION00700
pH	Rango	-2 a 20	
	Resolución	0.001, 0.01, 0.1	
mV	Rango	±2000.0 mV	
	Resolución	0.1 mV	
ISE	Rango	0.0001 a 19990	-
	Resolución	0.0001 como mínimo	-
Modos de calibración		pH de 1 a 5 puntos, mV relativa de 1 punto, ISE de 1 a 5 puntos	pH de 1 a 5 puntos
Puntos de equivalencia		1 a 2	
Puntos finales predefinidos		1 a 3	
Número de métodos		10	
Temperatura		-5 a 100.0°C	
Velocidad de agitación		250 a 3700 rpm	
Aplicaciones		Titulaciones de ácido/base Titulaciones redox Titulaciones de concentración de iones	Acidez de zumos, vinos, productos alimenticios Alcalinidad de las aguas Índice total de acidez (TAN) Número de base total (TBN)
Alimentación eléctrica		100 a 240V; 50/60 Hz	

¿Sabías que?
Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments



TITULADOR POTENCIOMÉTRICO AUTOMÁTICO

Ideal para titulaciones delicadas de ácidos, bases, iones selectivos y redox.
Con pantalla de 5.7".
Permite el registro de hasta 100 métodos y 100 reportes (titulación/ pH/ mV/ ISE).
Incluye titulador, ensamble bomba, ensamble bureta, soporte para electrodo y agitador, soporte para bureta blanco, bomba y tornillos para el ajuste de bureta con cabeza de plástico y sensor de temperatura.
Con detección automática de buretas.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA09007	
pH	Rango	2.000 a 20.000
	Resolución	0.1, 0.01, 0.001
	Calibración	Hasta 5 puntos de calibración
mV	Rango	2000.0 a 2000.0
	Resolución	0.1
	Calibración	Un punto
ISE	Rango	$1X10^{-6}$ a $9.99x10^{10}$
	Resolución	1, 0.1, 0.01
	Calibración	Hasta 5 puntos de calibración
Punto final	Punto de equivalencia (1ra o 2da derivada) o ajustado a un valor de pH/mV	
Tasa de flujo	desde 0.1 ml/min a 2 veces el volumen/min	
Agitación	200 a 2500 rpm	
Rango de temperatura	5.0 a 105,0°C	
Alimentación eléctrica	100 a 250V; 50/60Hz	

ROCA

APARATO KARL FISCHER

Para determinaciones de humedad por el método Karl Fischer.
Incluye bureta de 25ml con cero automático; electrodo de doble platino con recubrimiento de teflón; platina deslizable de acrílico; tres dispositivos de drierite (desecante); dos frascos (uno color ámbar para el reactivo y otro para el lavado del equipo); soporte con acabado en acrílico.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca ROCA



CLAVE EL CRISOL
TEMSA00010



KOEHL02010



KOEHL02010

Kochler

APARATO PARA DESTILACIÓN DE PETRÓLEO

Para pruebas en combustible grado 2, diésel grado 2, gasóleo y otros destilados que requieran temperaturas de condensación de hasta 60ºC.
También es útil para gasolina, combustible para turbina de avión, nafta, queroseno y otros productos petrolíferos líquidos.
Elemento calentador de inmersión de cobre de 300W con control eléctrico.
Disponible con unidad de calentamiento derecha o izquierda.
Incluye soporte para matraz.
Cumple con las normas ASTM D86, D216, D233, D447, D850, D1078 y E133; IP 123, 195; ISO 3405; norma DIN 51751; FTM 791-1001, 791-1015; NF M 07-002
Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	Tipo
KOEHL02010	Derecho
KOEHL02020	Izquierdo

Honeywell

HYDRANALES PARA APARATO KARL FISCHER

Marca HONEYWELL



HONEY03850



HONEY04200

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Presentacion
	Para un componente	
HONEY03420	COMPOSITE 2 - Titulante para muestras con humedad baja	1L
HONEY03440		2.5L
HONEY03480	COMPOSITE 5 - Titulante para muestras con humedad alta	1L
HONEY03485		2.5L
HONEY03500	COMPOSITE 5K - Titulante para muestras con humedad alta y con contenido de aldehídos y cetonas.	1L
HONEY03600	METANOL DRY - Solvente	1L
HONEY03650		2.5L
HONEY03700	MEDIUM K – Solvente para muestras con contenido de aldehídos y cetonas	1L
HONEY03740	WORKING MEDIUM K – Solvente para muestras con contenido de aldehídos y cetonas	1L
	Para dos componentes	
HONEY03820	TITRANT 2 - Titulante para muestras con humedad baja	1L
HONEY03850	TITRANT 5 - Titulante para muestras con humedad alta	1L
HONEY03900	SOLVENT	1L
	Solubilizante para muestras difíciles	
HONEY03950	Formamida seca	1L
	Método coulométrico	
HONEY04700	COULOMAT AG (ANOLYTE) – Para celdas con y sin diafragma	500ml
HONEY04400	COULOMAT AG OVEN (ANOLYTE) - Para celdas con y sin diafragma (KF con horno)	500ml
HONEY04200	COULOMAT CG (CATHOLYTE)	10 ampulas de 5ml

PRODUCTO NUEVO

Electrothermal



APARATO PARA PUNTO DE FUSIÓN AUTOMÁTICO

Ideal para aplicaciones farmacéuticas, de materias primas y de control de calidad.
Pantalla táctil a color de 7".
Captura y muestra una imagen de video del derretimiento en la pantalla o en una PC.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI01050
Numero de muestras	3
Rango de temperatura	Ambiente a 400°C
Resolución	0.1°C
Tasa de rampa	De 0.1-20.0°C por min
Tiempo de calentamiento	De 50°C a 350°C en 6 min
Tiempo de enfriamiento	De 350°C a 50°C en 12 min
Interfaz	USB
Dimensiones*	30 x 36 x 16.4 cm
Alimentación eléctrica	100-230V, 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

Electrothermal

CONSULTA EL VIDEO



ELEGI01030

MÁS VENDIDO



ELEGI01023

APARATO PARA PUNTO DE FUSIÓN DIGITAL

Determina hasta tres muestras de manera simultánea.
Luz integrada y lupa con aumento de 8X.
Alarma audible que indica cuando la temperatura se ha estabilizado para colocar la muestra.
Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI01023	ELEGI01030
Rango de temperatura	Ambiente a 400°C	
Resolución	0.1°C	
Tubos capilares	Ø 1.5 o de 2.0mm	
Tasa de temperatura	Fija a 1°C/min	Programable de 0.2 a 10°C/min con incrementos de 0.1°C
Información adicional	-	Almacena hasta 500 datos e incluye interfase RS232

Electrothermal



APARATO PARA PUNTO DE FUSIÓN TIPO FISHER JOHNS (ANÁLOGO)

Ideal para uso en control de calidad, investigación y docencia.
Las muestras se colocan sobre el bloque de calentamiento con un tubo capilar en un cubre objeto de 18 mm de diámetro. El punto de fusión se determina observando el termómetro. Las muestras se iluminan mediante una LED blanca brillante y pueden verse a través de una lente de aumento, que se puede limpiar fácilmente.
Pueden ser analizadas hasta tres muestras al mismo tiempo.
Alimentación eléctrica 120V.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI01120
Rango de temperatura	Ambiente a 250°C
Resolución	1°C
Tubos capilares	Ø 1.5 o de 2.0mm
Tasa de temperatura	Ajustable de 1 a 20°C/min

PRODUCTO NUEVO

Electrothermal



ELEGI01070

APARATO PARA PUNTO DE FUSIÓN DIGITAL

Permite analizar dos muestras simultáneamente.
Las muestras se ven a través de una lente de aumento con una observación clara ayudada por la iluminación incorporada.
Las patas traseras extensibles permiten operar la unidad en el ángulo de visión óptimo.
Selección digital y visualización de la temperatura.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI01070	ELEGI01095
Numero de muestras	2	2
Rango de temperatura	Ambiente a 300°C	Ambiente a 300°C
Resolución	1°C	0.1°C
Tasa de rampa	20°C/min hasta meseta; 2°C/ min para derretir	20°C/min hasta meseta; variable entre 1 y 10°C/min para derretir
Exactitud de la temperatura	± 1.0°C a 20°; ±2.5°C a 300°C	
Pantalla	LED de tres dígitos	LED de 4 dígitos
Retención de pantalla	No	Si
Dimensiones*	160 x 220 x 170mm	
Alimentación eléctrica	230V; 50Hz	
*ancho x fondo x alto		

Kochler



APARATO PENSKY-MARTENS ELÉCTRICO

Para determinar el punto de inflamación de combustibles, aceites, líquidos que contienen sólidos suspendidos y líquidos que tienden a formar una película durante la prueba por el método de copa cerrada con agitación lenta de la muestra.
Equipado con un calentador de 750W en níquel-cromo.
Cumple con las normas ASTM D 93; AASHTO T73-811; IP 34; ISO 2719; DIN 51758; FTM 791-1102 y NFM 07-019.
Incluye copa de bronce con mango y soporte para termómetro.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	KOEHL04020
Velocidades	115 y 250 rpm
Dimensiones*	95 x 80 x 225mm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KESSL1022/9C	Termómetro ASTM 9C de -5 a 110°C
KESSL1026/10C	Termómetro ASTM 10C de 90 a 370°C

PRODUCTO NUEVO



APARATO PARA PUNTO DE FUSIÓN DE CERA

Enfría muestras de cera fundida de acuerdo con ASTM, a medida que se enfría en el baño se toman lecturas de la temperatura. Cuando la cera se solidifica, se produce una meseta en la curva de enfriamiento, lo que indica el punto de fusión (curva de enfriamiento) de la muestra.
Incluye tubo de ensayo, soportes para termómetros.
Cumple con las especificaciones de: ASTM D87; IP 55; ISO 3841; norma DIN 51570; FTM 791-1402; NF T 60-114.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	KOEHL05075
Dimensiones*	14 x 18cm
Peso	1.8kg
***diámetro x altura**	



APARATO PARA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS

Determina el contenido de sedimentos del petróleo crudo y los aceites combustibles mediante la extracción con tolueno.
Cumple con las especificaciones de: ASTM D473; IP 53; ISO 3735; norma DIN 51789; FTM 791-3002; NF M 07-010.
Una porción de la muestra se coloca en un dedal refractario. El tolueno se hierve suavemente y sus vapores se condensan y se dejan gotear en la muestra. El tolueno lava la muestra dejando el residuo insoluble solo en el dedal. La masa del residuo se calcula en porcentaje y se denomina sedimento por extracción.
Incluye la canasta del dedal del condensador, la taza de agua y el dedal de extracción.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL
KOEHL07020



APARATO PENSKY-MARTENS PARA GAS

Similar al modelo eléctrico; con la única diferencia de que este modelo utiliza un mechero de altas temperaturas para gas como elemento de calentamiento.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL
KOEHL03011

MÁS VENDIDO

APARATO CLEVELAND

Determina el punto de destello y de inflamación en asfaltos y en algunos productos derivados del petróleo.
Con mechero para altas temperaturas, base y soporte de hierro; copa Cleveland con mango.
No incluye termómetro.
Cumple las normas ASTM D92, D117; AASHTO T48.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO02012

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KESSL1038/11C	Termómetro ASTM de -6 a 400°C

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HUMBO07017	Copa Cleveland con mango
KOEHL07013	Copa Cleveland con mango
ARTES21101	Pinza para termómetro con gancho
ARTES21100	Pinza para termómetro con asegurador

HUMBOLDT





HUMBO07017 KOEHL07013

APARATO PARA PUNTO DE ANILINA

Se utiliza para caracterizar hidrocarburos puros y para indicar el contenido de compuestos aromáticos en mezclas de hidrocarburos.
Consta de un tubo para película delgada, vaso de precipitados de 400ml, tapa con agitador, rotor y refrigerante, lámpara de 6V con cable y motor.
Se suministra con calentador Powertrol que permite controlar la velocidad de calentamiento.
Incluye pinza y soporte. Cumple con la norma ASTM D611. Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz.

Marca KOEHLER



CLAVE EL CRISOL
KOEHL05020

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KESSL1126/33C	Termómetro ASTM 33C de -38 a 42°C
KESSL1128/34C	Termómetro ASTM 34C de 25 a 105°C
LAUKA0034C	Termómetro ASTM 34C de 25 a 105°C
KESSL1130/35C	Termómetro ASTM 35C de 90 a 170°C

APARATO DE CLEVELAND ELÉCTRICO

Se utiliza para determinar los puntos de inflamación y de incendio en algunos productos derivados del petróleo, mediante el método de copa abierta de Cleveland.
Consta de calentador eléctrico con reóstato, plataforma de punto de inflamación con soporte para termómetro, quemador de prueba y vaso de inflamación.
Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz
Cumple con las normas ASTM D117, ASTM d92 y AASHTO T48.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO02250



APARATO PARA PUNTO DE REBLANDECIMIENTO

Para determinaciones simples en asfaltos, brea y resinas por el método de anillo y bola.
No incluye termómetro.
Cumple las normas ASTM D36, E28; AASHTO T53.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Accesorios
HUMBO06014	Incluye 2 bolas, 2 anillos y 2 guías
HUMBO06016	Incluye 4 bolas, 4 anillos y 4 guías

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KESSL1056/15C	Termómetro ASTM de -2 a 80°C
KESSL1060/16C	Termómetro ASTM de 20 a 300°C

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HUMBO06975	Anillo ranurador para aparato C/10 piezas
HUMBO06988	Bola de acero para aparato
HUMBO06991	Guía para anillo ranurador
1140008009	Vaso de precipitado 800ml
21000-8005	Vaso de precipitado 800ml



HUMBO06014





HUMBO06016



APARATO CLEVELAND ELÉCTRICO

Para prueba de inflamación, determina el punto de destello y combustión en productos derivados del petróleo (excepto gasolinas o con punto de destello debajo de 79ºC).
Consta de un aplicador para prueba de flama; copa de latón con mango, soporte para termómetro y parrilla eléctrica con termostato (no incluye termómetro).
Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz.
Cumple con las normas ASTM D92, D6074, D6158; ASSHTO T48, ISO 2592, DIN 51376.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL
KOEHL01015

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KESSL1038/11C	Termómetro ASTM 11C de -6 a 400°C

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KOEHL07013	Copa Cleveland con mango
HUMBO07017	Copa Cleveland con mango



APARATO COPA CASA GRANDE (LÍMITE LÍQUIDO)

El límite líquido de un sólido se define como el contenido de humedad en el cual pasa de un estado plástico a un estado líquido. Puede ser usado como índice de las propiedades cohesivas del suelo.
Incluye un contador de revoluciones mecánico unido al eje que registra el número de gotas.
Incluye ranurador ASTM y bloque calibrador.
Cumple con las normas ASTM D4318; AASHTO T89.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO03015

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HUMBO06973	Ranurador curvo AASHTO
HUMBO06970	Ranurador plano ASTM



APARATO VICAT

Para determinar la consistencia del cemento.
El peso del émbolo ensamblado con el indicador ajustable es de 300g. Émbolo reversible.
Incluye soporte; escala graduada de 0 a 50mm; émbolo ensamblado, molde cónico y placa de vidrio.
Cumple con las normas ASTM C91, C141, C187, C191, C308, C451, C472; AASHTO T129, T131, T186.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	HUMBO05011
Material Embolo	Acero inoxidable
Diámetro Embolo	10mm
Material aguja	Acero inoxidable
Diámetro aguja	1mm

EL CRISOL S.A. de C.V.

APARATO BLAINE

HUMBOLDT

Determina la finura del cemento Portland en términos de superficie específica expresada como área total de superficie en centímetros cuadrados por gramo de cemento.
Consta de un manómetro en forma de U calibrado; junta de vidrio esmerilada; celda y émbolo de acero inoxidable; bulbo de hule y disco perforado. Incluye líquido para el manómetro, papel filtro, bloque de madera para sujetar la celda durante el llenado y embudo.
Cumple las normas ASTM C204; AASHTO T153.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO01019



CONSUMIBLES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HUMBO01998	Papel filtro para aparato Blaine con 1000 piezas




ACCESORIO DE REPUESTO

AGUJA PARA APARATO VICAT

Fabricada de acero inoxidable. Diámetro de 1mm, con soporte roscado moleteado.

CLAVE EL CRISOL
HUMBO05012

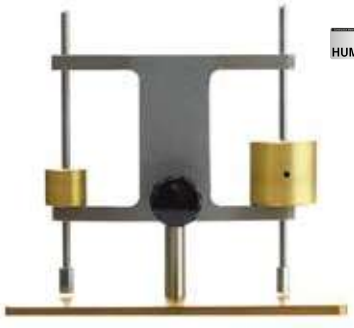

APARATO GILLMORE

Utilizado para determinar el tiempo de fraguado inicial y final del cemento Portland, cemento de albañilería, cal hidratada hidráulica y de algunos morteros.
Compuesto por 2 agujas cilíndricas de acero inoxidable; una con diámetro de 2.12mm y peso de 113.4g; la otra con diámetro de 1.06mm y peso de 453.6g.
Cumple con las normas ASTM C91, C141, C150, C266, C414; AASHTO T154.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO04018

KAVALIER

APARATO DE ORSAT

Para el análisis de componentes de una mezcla de gases; su aplicación más característica es la determinación de dióxido de carbono.
Completo con bureta de 100ml, cámara de vidrio, 3 pipetas de absorción, tubo de hule, frasco de nivelación, conexión múltiple y base metálica; por seguridad y portabilidad, se suministra en una caja de madera.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL
ELSOL00630



PRODUCTO NUEVO

HUMBOLDT



EQUIPO PARA PRUEBA DE REVENIMIENTO CON CHAROLA

Incluye cono de asentamiento (acero estándar), el cepillo con cerdas de alambre y mango de madera, una varilla apisonadora (para charcos), el acero galvanizado, bandeja de asentamiento de 61 x 61 cm y una llana.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO11020

PRODUCTO NUEVO

HUMBOLDT



EQUIPO PARA PRUEBA DE REVENIMIENTO

La prueba comprende la diferencia de altura que existe entre la parte superior del molde y la parte superior de la mezcla del concreto, al quitarle el molde, generalmente la medimos en centímetros y variará según sea el caso de fluidez del concreto.
Incluye placa base de aluminio fundido, cono de asentamiento (acero estándar), varilla de apisonamiento con escala de 6 pulgadas en el mango y cinta métrica.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO11015

PRODUCTO NUEVO

KONTES

WHEATON



WHEAT01014

APARATO GENERADOR DE ARSÉNICO

Para múltiples análisis de arsénico por colorimetría, utilizando el reactivo dietil ditiocarbamato de plata (SDDC).
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Incluye tubo de absorción con junta 12/2; tubo lavador con juntas 12/2 y 24/40; matraz Erlenmeyer de 125ml con junta 24/40 y pinza de acero inoxidable.
Cumple con las especificaciones ASTM, USP y EPA.

CLAVE EL CRISOL	Marca
WHEAT01014	WHEATON
1241100-00	KONTES

WHEATON

KONTES

APARATO GENERADOR DE ARSÉNICO MODIFICADO

Versión modificada de los modelos WHEAT01014 y 1241100-00.
El diseño compacto requiere menos tiempo de configuración y es más fácil de limpiar.
Se suministra con una abrazadera de poliacetal
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Compuesto por un tubo de absorción y un matraz Erlenmeyer de 125ml con junta 24/40.
Cumple con las especificaciones ASTM, USP y EPA.



CLAVE EL CRISOL	Marca
WHEAT01027	WHEATON
1241160-00	KONTES



APARATO PARA CIANUROS AUTOMÁTICO

Está diseñado para admitir los métodos de colorimetría semiautomáticos para aguas potables, subterráneas, superficiales y salinas, así como para desechos domésticos e industriales.
Incluye 10 juegos de cristalería utilizados para el análisis de cianuro, tubería precortada y calentador múltiple de 10 posiciones, con una pantalla LED y apagado automático.
Cristalería fabricada con vidrio de borosilicato
Alimentación eléctrica 115V/60Hz

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1479400-07
Volumen de muestra	50 ml



APARATO MONIER WILLIAMS PARA SULFITOS

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1513800500
Incluye:	
Tubo interno	24/40
Embudo de adición 250ml	24/40
Matraz 1L	24/40
Adaptador para tubo interno	24/40
Refrigerante Allihn 300mm	24/40
Burbujeador	24/40
Pinzas de plástico	24/40



APARATO DE CIANUROS

Para pruebas de solubilidad e insolubilidad en agua.
Método E.P.A 9010 y 9012, ASTM D2036.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	
23350-1007	
Incluye:	
Matraz redondo 1L	2 Juntas 24/40 y 19/38
Condensador de enfriamiento	45/50
Chaqueta para condensador	24/40
Tubo de dispersión	29/42
Entrada para tubo y trampa	19/38

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
23350-1575	Chaqueta para condensador con juntas 24/40
23350-2750	Refrigerante Cold Finger
23350-3480	Trampa para aparato de cianuros
23350-7005	Tubo de dispersión para aparato de cianuros
23350-4875	Tubo de entrada para aparato de cianuros



Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1479110100
Incluye:	
Matraz fondo redondo 1L	Juntas 19/38
Cuerpo de reflujo	junta superior 29/42, inferior 19/38
Refrigerante cold finger	29/42
Tubo de dispersión, porosidad media	19/38
Tubo receptor	19/38
Tubo interno	19/38

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
1479114-40	Tubo de dispersión para aparato de cianuros 19/38
1479115-75	Tubo receptor para aparato de cianuros 19/39



APARATO PARA DESTILACIÓN

Set para destilación, incluye todo lo que se necesita para satisfacer los requerimientos de destilación EPA.
Está compuesto por un vaso de precipitado de 400ml, matraz Erlenmeyer de 300ml, manguera, pinzas, matraz de destilación de 500ml, conectores y tapa, condensador, tubo-J, tubo de drenaje y termómetro.
Soporte y Calentador se venden por separado.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL
HA22653-00

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ELEGI03022	Mantilla con control para matraz de 500ml
ARTES25016	Soporte con varilla de 60cm

ACCESORIO OPCIONAL

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA22654-00	Accesorio para aparato de destilación (HA22653-00), para que en conjunto destilen arsénico.



APARATO CONCENTRADOR KUDERNA-DANISH

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1570010500	22157-0575
Incluye:		
Refrigerante	Juntas 24/40	
Matraz 500ml	Junta superior 24/40, inferior 19/22	
Tubo concentrador 15ml	19/22	
Marca	KONTES	PYREX

KIMBLE®

PYREX



2336005003

APARATO PARA DESTILACIÓN

Usado para propósitos generales y destilación de fenoles.
Referencia APHA para análisis de agua y aguas residuales.

CLAVE EL CRISOL		Condensador Graham	Matraz	Tapón No.
KIMAX	PYREX			
1215005000	2336005003	200mm Junta 19/38	500ml Junta 24/40	27
121500-1L1	2336010008	200mm Junta 19/38	1L Junta 24/40	27

KONTES

PRODUCTO NUEVO



APARATO PARA AISLAMIENTO DE TENSOACTIVOS

Diseñado para el aislamiento de tensioactivos a partir de soluciones acuosas diluidas.
Fabricado con vidrio de borosilicato de baja extracción y expansión 33 que cumple con los requisitos de USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL
1586800-95

MÁS VENDIDO

PYREX



APARATO PARA DESTILACIÓN DE NITRÓGENO

Utilizado para determinaciones de nitrógeno en compuestos orgánicos.
El equipo incluye un matraz Kjeldahl de 500ml boca con esmerilado 29/42 modificado, un refrigerante tipo Graham con entrada esmerilada 19/38 y un tubo conector con bulbo esférico y juntas.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL
2334005001

WHEAT01130



1953825-33



WHEAT01110



WHEATON®

KONTES

PRODUCTO NUEVO

APARATO DE FILTRACIÓN

Para filtraciones al vacío de solventes orgánicos, líquidos corrosivos y para remover partículas de solventes HPLC.
Completo con embudo graduado; soporte con disco poroso (40-60 µm) y pinza de aluminio anodizado.
Componentes de vidrio fabricados en borosilicato. Acepta tubería flexible con diámetro interno de 6mm (1/4").
Claves WHEAT01130 y 1953855-33 incluyen disco de acero inoxidable mallas 120 y 80 respectivamente.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad del embudo	Capacidad del matraz	Membrana	Junta de soporte	Junta de matraz	Marca
WHEAT01130	300ml	1000ml	47mm	40/35	40/35	WHEATON
1953825-33	300ml	1000ml	47mm	40/35	40/35	KONTES
1953855-33	300ml	1000ml	47mm	40/35	40/35	KONTES
WHEAT01110	300ml	1000ml	47mm	40/35	40/35	WHEATON
WHEAT01120	500ml	2000ml	47mm	40/35	40/35	WHEATON
1953835-55	500ml	2000ml	47mm	40/35	40/35	KONTES
1953845-75	1000ml	4000ml	47mm	40/35	40/35	KONTES

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
1953801-47	Base de vidrio de 47mm para embudo
1953811-47	Junta de PTFE para embudo de 47mm
1953753-75	Pinza para embudo de filtración de 47mm
WHEAT01131	Base de vidrio de 47mm con disco de acero inoxidable
WHEAT01135	Base de vidrio de 47mm con disco poroso

PRODUCTO NUEVO

KONTES



1953750G45

APARATO DE FILTRACIÓN CON FRASCO GL45

Diseñado para recolectar el filtrado directamente en un frasco.
Incluye embudo, abrazadera, base de soporte de vidrio poroso (40-60 µm), adaptador de tubo, tapa de PBT, anillo de sellado y frasco.
Componentes de vidrio borosilicato, esterilizables en autoclave.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1953750G45	1953800-75
Capacidad del embudo	300ml	
Capacidad del frasco	1000ml	
Membrana	47mm	
Disco de acero inox. malla 80	No	Si

Comprar en línea es: Es fácil Es rápido Es seguro

PRODUCTO NUEVO



KIMBLE®

APARATO GENERADOR DE GAS KIPP

Comúnmente utilizado para la preparación de ácido sulfhídrico mediante la reacción de ácido sulfúrico con sulfuro ferroso, preparación de dióxido de carbono mediante la reacción de ácido clorhídrico con carbonato de calcio, y de hidrógeno mediante la reacción de ácido clorhídrico con un metal apropiado.
Completo con embudo, llave, tapones de hule y matraz de 500ml.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
130053-500



Lauka

APLICADOR DE MADERA

No Estéril.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Presentación
LAUKA00904	Con algodón	100 piezas
LAUKA00950	Sin algodón	500 piezas



VACUTEST kima

APLICADOR DE PLÁSTICO CON ALGODÓN

Presentación con 500 piezas en empaque individual.

Marca KIMA

CLAVE EL CRISOL	Longitud
KIMAP02623	150mm

PRODUCTO NUEVO



Cleanmo

APLICADOR PARA TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA

Optimizan la recolección y elución de muestras en medios de transporte.
Estéril con mango de plástico y fibras de nylon.

Marca CLEANMO

CLAVE EL CRISOL	CLEAN00915
Presentación	100 piezas

PRODUCTO NUEVO

APLICADOR - HISOPO ESTÉRIL PARA MONITOREO AMBIENTAL

Esterilizados con rayos gamma y envueltos en doble envoltura para el muestreo de superficies, combinados con un tubo lleno de solución isotónica de enjuague.

Marca BBL

CLAVE EL CRISOL	Presentación
3B220518	200 pzas.



A.V.I09010



A.V.I09040

ARENA SÍLICA DE OTAWA

El modelo A.V.I09010 esta graduado para retener el 98% de partículas en un tamiz malla 100 (150µ); 75% en uno malla 50 (300µ); 30% en uno malla 40 (425µ) y el 2% en uno malla 30 (600µ).
Gravedad específica de 2.65.
Cumplen con la norma ASTM C778.
Presentación en costal de 22.68Kg.

US SILICA

Marca U.S. SILICA COMPANY

CLAVE EL CRISOL	Malla
A.V.I09040	20-30 / 850µ-600µ
A.V.I09010	No especificada



CRISA

ASPERSOR COMPLETO – ROCIADOR P/ SOLVENTES HPLC

Atomizador de reactivos para cromatografía en placa fina o papel.
Fabricado en vidrio borosilicato. Clase A.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
CRISA04995	25ml
CRISA05000	125ml
CRISA05010	250ml

BD





LabTech

AUTOCLAVE CON LUZ ULTRAVIOLETA (UV)

Controlador digital con temporizador programable. Utiliza luz ultravioleta para el calentamiento y la esterilización de los materiales.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00007
Capacidad	100L
Temperatura	Ambiente +5° a 250°C
Lámpara UV	30W
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz

EL CRISOL S.A. de C.V.



AUTOCLAVE AUTOMÁTICA DE MESA

Marca LABTECH

Esterilización mediante ciclos de calentamiento clase B conforme a EN-13060-2: pre-vacío, llenado de agua, calentamiento, esterilización, ventilación, secado post-vacío y finalización de ciclo.

Cuenta con controlador PID programable que permite el uso de tres funciones pre-programadas y de un modo manual.
El sistema de vacío consiste en bomba de diafragma con capacidad de 25 L/min.
La pantalla digital muestra temperatura, tiempo y tipo de ciclo.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

Diseñada para la esterilización de instrumentos de laboratorio.
Tanque de agua incorporado, no se necesita conexión externa.
Pantalla LCD digital e interfaz USB para transferencia de datos.
Funcionamiento totalmente automático de todos los segmentos del ciclo (llenado, esterilizado, descarga y secado).
Tiempo de esterilización ajustable.

PRODUCTO NUEVO

Benchmark

LabTech



BENCH00315



LABTEC00010

CLAVE EL CRISOL	BENCH00320	LABTEC00010	BENCH00315	LABTEC00015	BENCH00312
Capacidad	8L	11L	16L	22L	28L
Temperatura	121 °C ó 134 °C	110 a 135°C	121 °C ó 134 °C	110 a 135°C	121 °C ó 134 °C
Temporizador	Programable	0 a 60 min	Programable	0 a 60 min	Programable
Dimensiones internas*	17 x 31cm	20 x 35cm	23 x 35cm	21.5 x 45cm	Φ32 x 42cm
Dimensiones externas**	51 x 34 x 33cm	48 x 72 x 40cm	56 x 44.5 x 40cm	53 x 78 x 42cm	63.5 x 63.5 x 56cm
Peso aprox.	33Kg	63Kg	40Kg	75Kg	95Kg
Potencia	950W	1500W	1600W	2500W	2300W
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	110V; 60Hz	120V; 50/60Hz	110V; 60Hz	220V; 50/60Hz
Marca	BENCHMARK SCIENTIFIC	LABTECH	BENCHMARK SCIENTIFIC	LABTECH	BENCHMARK SCIENTIFIC
		*diámetro x fondo	**ancho x fondo x alto		

AUTOCLAVE AUTOMÁTICA

Su pantalla digital muestra la temperatura actual y la temperatura objetivo, además del tiempo restante para completar el proceso de esterilización.
Cámara de acero inoxidable 304; exterior de acero recubierto; manómetro y válvula de seguridad.
Alarma de sobre temperatura y presión.

felisa

MÁS VENDIDO

LabTech

CLAVE EL CRISOL	FELIS03098	FELIS03099	LABTEC00020	LABTEC00025	LABTEC00040
Medidas canastilla*, cm	25 x 50	30 x 60	35 x 42	35 x 63	45 x 63
Capacidad, L	24	40		60	100
Presión, kg/cm2	1.9		1.2		
Temperatura	100 a 130°C		110 a 135°C		
Temporizador	0 a 99 min.				
Canastillas	1		2		
Potencia, W	2000	3000			5000
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz		110V; 60Hz		
Marca	FELISA		LABTECH		
* diámetro x altura					



FELIS03098



LABTEC00040



ARTES03017



SYACS04025



FELIS03097

AUTOCLAVE VERTICAL ELÉCTRICA

fellsa AESA EVAR

Fabricada en acero inoxidable.
Incluye manómetro, válvula de escape y canastilla.
Control manual de 3 calores.

CLAVE EL CRISOL	FELIS03097	SYACS04025	ARTES03017	SYACS04030	ARTES03020
Medidas de la canastilla*	25 x 50cm			30 x 60cm	
Temperatura de operación	125°C	121°C	110°C	121°C	110°C
Presión de operación (kg/cm2)	1.05		1.55	1.05	1.55
Capacidad	24L			40L	
Alimentación eléctrica	120V; 50/60 Hz	110V; 50/60 Hz	127V; 50/60 Hz	110V; 50/60 Hz	127V; 50/60 Hz
Potencia, W	2000	3000	2000	3000	4000
Marca	FELISA	EVAR	AESA	EVAR	AESA
*diámetro x altura					

AESA



ARTES03790



ARTES03795



ARTES03965

REFACCIONES PARA AUTOCLAVES AESA

Refacción	CLAVE EL CRISOL	Diámetro
Empaque	ARTES03965	25cm
	ARTES03978	30cm
Resistencia (Juego con 2 piezas)	CLAVE EL CRISOL	Autoclave
	ARTES03981	ARTES03017
	ARTES03994	ARTES03020
Switch de 3 calores	ARTES03750	
Válvula de seguridad (grande)	ARTES03795	
Válvula de escape (chica)	ARTES03790	
Manómetro	ARTES03700	

PRODUCTO NUEVO

Sterling Benchmark



STOEL20005



BENCH01900



ROCKER

ESTERILIZADOR ELÉCTRICO – AUTOCLAVE

Ideal para esterilizaciones rápidas de agujas, tubos de cultivo, porta asas, pinzas entre otros instrumentos.
Temperatura ajustable hasta 850ºC. Cámara con diámetro de 37mm.
Alimentación eléctrica de 110V; 50/60 Hz.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL
TODAY06025

ESTERILIZADOR DIGITAL DE MICROESFERAS

Ideal para esterilizar en segundos pequeñas herramientas de investigación (agujas, porta asas, fórceps, tijeras, pinzas, etc.). Marca BENCHMARK ncluye perlas de vidrio para utilizar a altas temperaturas.
No está diseñado para uso médico u hospitalario.

CLAVE EL CRISOL	BENCH01900	BENCH01920	STOEL20005
Tipo	Digital, temperatura variable		Análogo, temperatura fija
Forma	Vertical, con microesferas		
Temperatura	100°C a 300°C		250°C en 20 minutos
Dimensiones de la cámara*	40 x 80mm	40 x 140mm	50 x 102mm
Cantidad de perlas	150gr	300gr	
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz		
Marca	BENCHMARK SCIENTIFIC		STOELTING
*diámetro x altura			

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BENCH01905	Perlas de vidrio para esterilizador pq c/1000gr

EL CRISOL S.A. de C.V.

AUTOCLAVE PORTÁTIL

Tipo olla, con manómetro, válvula de escape y canastilla; Fabricada en aluminio. No requiere empaque. Utiliza una cantidad mínima de agua para generar suficiente vapor a una presión de 15 PSI y una temperatura de 121°C; condiciones idóneas para la eliminación de bacterias y microorganismos. Los modelos A.V.I10034 y A.V.I10035 cuentan con luz piloto y termostato ajustable.

Marca ALL AMERICAN

CLAVE EL CRISOL	A.V.I10017	A.V.I10046	A.V.I10034	A.V.I10020	A.V.I10035
Medidas internas olla*, cm	32.1 x 19.7	32.1 x 31.2		38.7 x 36.2	
Volumen total	14 L	24 L		39 L	
Medidas canastilla*, cm	28.3 x 14.6	28.3 x 26	28.3 x 21.6	35.6 x 26.7	
Volumen canastilla	9 L	16.6 L	13.7 L	26.4 L	25.8 L
Alimentación eléctrica	-	-	120V; 50/60 Hz	-	120V; 50/60 Hz
Tipo	Gas	Gas	Eléctrica	Gas	Eléctrica
*diámetro x altura					



A.V.I10034


ZA.V.IP033


ZA.V.IT012


ZA.V.IV029

REFACCIONES

CLAVE EL CRISOL	No. Parte	Descripción
ZA.V.IA022	405	Agarradera lateral para autoclave 1941X y 75X
ZA.V.IA033	55	Alfiler para pinza atornilladora
ZA.V.IC001	2164	Canastilla para autoclave 1941X
ZA.V.IC002	2156	Canastilla para autoclave 25X
ZA.V.IC011	2163	Canastilla para autoclave 1915X
ZA.V.IC019	4156	Canastilla para autoclave 75X
ZA.V.IE011	2158 AS	Resistencia para autoclave 25X
ZA.V.IE014	3158-4	Resistencia para autoclave 50X
ZZAVI4158A120V	4158-A	Resistencia para autoclave 75X
ZA.V.IG011	111	Gradilla de aluminio
ZA.V.IL001	2154 A	Foco piloto para autoclave 25X
ZA.V.IL010	2160	Llave de control para autoclave 25X
ZA.V.IM004	76-09 RM	Manija de baquelita (reemplazo del modelo 76)
ZA.V.IP011	64	Perilla de baquelita (mariposa)
ZA.V.IP022	54	Pinza atornilladora (perno)
ZA.V.IP033	78	Pinza retenedora tipo bayoneta


ZA.V.IA033


ZA.V.IV023


ZA.V.IA022


ZA.V.IC001


ZA.V.IE011

CLAVE EL CRISOL	No. Parte	Descripción
ZA.V.IS001	2153	Switch de encendido y apagado
ZA.V.IT011	1010	Tapón de sobrepresión
ZA.V.IT012	2159	Termostato para autoclave 25X
ZA.V.IT022	77-09	Tornillo para manija de baquelita
ZA.V.IT033	79	Tornillo para pinza retenedora tipo bayoneta
ZA.V.IT045	2155-15	Tubo de escape de aire para autoclave 1915X
ZA.V.IT051	2155-25	Tubo de escape de aire para autoclave 1925X, 25X y 50X
ZA.V.IT059	2155-41	Tubo de escape de aire para autoclave 1941X
ZA.V.IV023	65K	Válvula de control (escape) p/autoclave
ZA.V.IV029	2050K	Válvula de seguridad (para exceso de presión)

PRODUCTO NUEVO

JANEL GLOBE


GLOBE10965



C.V.N01010

CINTA TESTIGO

Para utilizar en autoclaves de vapor e identificar una correcta esterilización.

CLAVE EL CRISOL	C.V.N01010	GLOBE10965
Temperatura	15 PSI y 121°C	
Capacidad	18mm de ancho x 50m de largo	
Marca	JANEL	GLOBE SCIENTIFIC

PRODUCTO NUEVO

MERCK

BIOINDICADOR DE ESTERILIDAD (STERIKON)

Ampolleta de vidrio con indicador que nos ayudará a ver la efectividad de esterilización de una autoclave.
Cumple con normas de la USP.

Marca MERCK

CLAVE EL CRISOL	6K-110274-2	6K-110274-1
Apariencia	Violeta opalescente y rojizo	
Esporas viables por ampolla	5.0E+05 - 1.0E+07	
Color indicador	Rojo violeta: Esterilización adecuada	
	Amarillo naranja: Esterilización inadecuada	
Almacenamiento	2 a 8 °C	
Presentación	100 ampolletas	15 ampolletas



6K-110274-2


6K-110274-1

B

BALANZAS ANALÍTICAS
BALANZAS DE HUMEDAD
BALANZAS MARCY
BAÑOS CON TERMOCIRCULADOR
BAÑOS PARA COLIFORMES
BAÑOS ULTRASÓNICOS
BARRAS MAGNÉTICAS
BIOIMPRESORA
BOLSAS PARA MUESTREO
BOMBAS PARA VACÍO
BOMBAS OSMÓTICAS
BOMBAS PERISTÁLTICAS
BURETAS
BUTIRÓMETROS



EL CRISOL S.A. de C.V.







Precisa



PRODUCTO NUEVO



OHAUS

PRECIS01750

OHAUS00215

BALANZA MICRO ANALÍTICA CON PANTALLA TÁCTIL

CLAVE EL CRISOL	PRECIS01750	OHAUS00212	OHAUS00215
Capacidad	102g/225g	52g/120g	120g/220g
Sensibilidad	0.01mg/0.1mg	0.01mg/0.1mg	0.01mg/0.1mg
Repetibilidad	<0.02mg ≤ 40g/0.05mg > 40g	0.1 mg	0.02mg/0.1mg
Linealidad	0.03/ 0.1mg	±0.1mg	±0.1mg
Calibración	Interna automática	Automática autoCal estándar, AutoCal en Δ 1.5°C de cambio en temperatura, cada 3h; externa manual	
Funciones integradas	Pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad	Básico, porcentual, conteo de piezas, chequeo de peso, dinámico/ animal, llenado, totalización, formulación, diferencial, densidad, retención de punto alto, costo de ingrediente, ajuste de pipetas, SQC	
Unidades de pesaje	g, mg, mom, oz, ozt, lb, tael, etc.	g, mg, kg, ct, gn, oz, ozt, lb, dwt, N, mom, tical, msg, tola, baht, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Personalizado	
Interfaz	RS232/V24, USB, Bluetooth, Wireless y Ethernet	RS232, USB;	
Características	Administración de usuarios con contraseña, sensores sin contacto con diferentes funciones, aplicaciones disponibles para descargar en el equipo, manual cargado en el equipo. Opcional: mecanismos de cancelación electrostática y sistema de observación ambiental.	4 sensores IR para funciones de Tara, cero, impresión, calibración interna. Pantalla/indicador desprendible	
Pantalla	Táctil a color de 7”	Táctil a color de 5.7”	
Tiempo de estabilización	0.01mg <8s, 0.1mg <2s,	0.01mg <8s, 0.1mg <3s	
Diámetro platillo	80mm		
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz	100-240V; 50/60Hz	
Marca	PRECISA	OHAUS	

BALANZA MICRO ANALÍTICA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS01770	PRECIS02020	PRECIS02017	OHAUS00210
Capacidad	102g/225g		125g	82g/220g
Sensibilidad	0.01mg/0.1mg		0.01mg	0.01mg/0.1mg
Repetibilidad	0.02mg ≤ 40g/0.05mg > 40g		0.01mg	0.03mg/0.1mg
Linealidad	0.03/0.1mg		0.03mg	±0.1mg
Calibración	Interna automática			Interna automática, interna seleccionable, externa manual
Funciones integradas	Pesaje, pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad			Básico, porcentual, conteo de piezas, dinámico/ animal, densidad
Unidades de pesaje	g, mg, GN, dwt, oz t, oz, Lb, ct, C.M., tLH, tLM, tLT, mo, t, Bht			g, mg, oz, oz t, ct, dwt, taels, mommens, GN, ti, N, unidad de usuario
Interfaz	RS232/V24, USB			RS232, USB
Características	Sensor óptico para apertura automática y programable del capelo; software descargable sin costo desde la página web del fabricante	Cortavientos ambidiestro, sistema de calibración automática, software descargable sin costo desde la página web del fabricante		Barra de eliminación electrostática, teclas multifuncionales
Pantalla	LCD gráfica con luz de fondo			Pantalla LCD de 2 líneas con luz de fondo
Tiempo de estabilización	0.01mg <8s, 0.1mg <3s		8s	10s
Diámetro platillo	80mm			
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz			100-240V; 50/60Hz
Marca	PRECISA			OHAUS



Precisa

PRECIS02020



PRODUCTO NUEVO

PRECIS01770



OHAUS

OHAUS00210

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click



OHAUS00110



OHAUS00300





PRECIS02040



PRECIS02007

BALANZA ANALÍTICA EXPLORER CON PANTALLA TÁCTIL

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00110	OHAUS00300	OHAUS00405
Capacidad	120g	220g	320g
Sensibilidad	0.0001g		
Repetibilidad	±0.0001g		
Linealidad	±0.0002g		
Calibración	Automática autoCal en Δ 1.5°C de cambio en temperatura, cada 11h; externa manual		
Modos de pesaje	Básico, porcentual, conteo de piezas, chequeo de peso, dinámico/ animal, llenado, totalización, formulación, diferencial, densidad, retención de punto alto, costo de ingrediente, ajuste de pipetas, SQC, variación de peso de llenado		
Unidades de pesaje	Gramo, miligramo, tael de Hong Kong, kilogramo, mesghal, grano, momme, Newton, onza, onza troy, pennyweight, libra, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, Baht, quilate, personalizado		
Interfaz	RS232, USB		
Características	4 sensores IR para funciones de tara, cero, impresión, calibración interna. Pantalla/indicador desprendible		
Pantalla	VGA táctil a color de 5.7”		
Tiempo de estabilización	2s		3s
Diámetro del platillo	90mm		
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz		

BALANZA ANALÍTICA CON PUERTA AUTOMÁTICA

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS02007	PRECIS02040
Capacidad	220g	520g
Sensibilidad	0.0001g	
Repetibilidad	0.0001g	0.00015 g
Linealidad	0.0002g	0.0004g
Calibración	Interna automática	
Funciones integradas	Pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad	
Unidades de pesaje	g, mg, ozt, lb, tael, etc.	
Interfaz	RS232/V24, USB	
Características	Sensor óptico para apertura automática y programable del capelo;	
	software descargable sin costo desde la página web del fabricante	
Pantalla	LCD gráfica con luz de fondo	
Tiempo de estabilización	2s	4s
Diámetro del platillo	90mm	
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz	

BALANZA ANALÍTICA CON CAPELO REDONDO

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS01830	PRECIS02010	PRECIS02035
Capacidad	120g	220g	520g
Sensibilidad	0.0001g		
Repetibilidad	0.0001g		0.00015g
Linealidad	0.0002g		0.0004g
Calibración	Interna automática		
Funciones integradas	Pesaje, pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad		
Unidades de pesaje	g, mg, ozt, lb, tael, etc.		
Interfaz	RS232/V24, USB		
Características	Software descargable sin costo desde la página web del fabricante		
Pantalla	LCD con luz de fondo		
Tiempo de estabilización	2s		4s
Diámetro del platillo	90mm		
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz		



PRECIS02010





PRECIS01830



OHAUS00320



OHAUS00120

BALANZA ANALÍTICA ADVENTURER

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00120	OHAUS00320	OHAUS00410
Capacidad	120g	220g	320g
Sensibilidad	0.0001g		
Repetibilidad	±0.0001g		
Linealidad	±0.0002g		
Calibración	Interna AutoCal		
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas, porcentual, chequeo de peso, dinámico/ animal, formulación, densidad, totalización		
Unidades de pesaje	Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, pennyweight, grano, Newton, mommes, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur tael de Taiwán, tical, tola, baht, personalizado		
Interfaz	RS232, USB (2)		
Pantalla	VGA táctil a color, gráfica LCD		
Tiempo de estabilización	3s		
Diámetro del platillo	90mm		
Alimentación eléctrica	100-240V; 50-60 Hz		

PRECIS01870



BALANZA ANALÍTICA CON PANTALLA LÍNEA AZUL

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS01870	
Capacidad	120g	
Sensibilidad	0.0001g	
Repetibilidad	0.0001g	
Linealidad	0.0002g	
Calibración	Externa	
Funciones integradas	Pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, prueba de repetibilidad automática, pesaje dinámico diferencial	
Unidades de pesaje	g, mg, Kg, grano, oz, ct, ozt, lb, tael, momme, tola, Baht, etc.	
Interfaz	RS232, USB	
Características	Protección IP65, software descargable sin costo desde la página web del fabricante	
Pantalla	VFD de línea azul	
Tiempo de estabilización	2s	3s
Diámetro del platillo	90mm	
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz	



PRECIS02013



PRECIS02011

BALANZA ANALÍTICA

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS01900	PRECIS02011	PRECIS02013	PRECIS02015
Capacidad	120g	220g	320g	220g
Sensibilidad	0.0001g			
Repetibilidad	0.0001g			
Linealidad	0.0002g			
Calibración	Externa	Interna automática		Externa
Funciones integradas	Básico, pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, sumatoria, *prueba de repetibilidad automática-Excepto PRECIS02015*			
Unidades de pesaje	g, mg, kilogramo, grano, ozt, ct, ozt, lb, tael, etc.			
Interfaz	RS232, USB			RS232
Características	Protección IP65, software descargable sin costo desde la página web del fabricante			
Pantalla	VFD Fluorescente, alto contraste BlueLine			VFD
Tiempo de estabilización	2s			4s
Diámetro del platillo	90mm			80mm
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz			

MÁS VENDIDO

YUEPI01100



BALANZA ANALÍTICA DIGITAL

Balanza electrónica multifuncional, para mediciones rápidas y básicas. Ideal para la industria, universidades y laboratorios escolares.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI01100	YUEPI02100
Capacidad	110g	210g
Sensibilidad	0.0001g	
Repetibilidad	±0.0002g	
Linealidad	±0.0005g	
Calibración	Interna	
Unidades de pesaje	mg, g, quilate, onzas	
Interfaz	RS232C	
Pantalla	LCD, con luz de fondo	
Tiempo de estabilización	6s	8s
Diámetro del platillo	90mm	
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz	



OHAUS00070





OHAUS00117



OHAUS00270



OHAUS00250

BALANZA ANALÍTICA PIONEER

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00070	OHAUS00115	OHAUS00240	OHAUS00117	OHAUS00245
Capacidad	84g	120g	220g	120g	220g
Sensibilidad	0.0001g				
Repetibilidad	0.0001g				
Linealidad	0.0002g				
Calibración	Externa			Interna	
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, dinámico/animal, densidad				
Unidades de pesaje	mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grano, mesghal, N, ozt, taels, unidades de usuario				
Interfaz	RS232, USB				
Pantalla	LCD iluminada				
Tiempo de estabilización	3s				
Diámetro del platillo	90mm				
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz				

BALANZA SEMI-ANALÍTICA ADVENTURER

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00250	OHAUS00260	OHAUS00270
Capacidad	220g	420g	520g
Sensibilidad	0.001g		
Repetibilidad	±0.001		
Linealidad	±0.002		
Calibración	AutoCal calibración interna		
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas, porcentual, chequeo de peso, dinámico/animal, formulación, densidad, totalización		
Unidades de pesaje	Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, pennyweight, grano, Newton, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, baht, personalizado		
Incluye capelo	Si		
Interfaz	RS232, USB (2)		
Pantalla	VGA táctil a color		
Diámetro del platillo	130mm		
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz		



OHAUS00580



OHAUS00675



OHAUS00630

BALANZA DE PRECISIÓN EXPLORER CON PANTALLA TÁCTIL

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00580	OHAUS00620	OHAUS00630	OHAUS00660	OHAUS00635	OHAUS00665	OHAUS00670	OHAUS00675
Capacidad	2200g	4200g	6200g	10200g	6200g	10200g	24000g	35000g
Sensibilidad	0.01g				0.1g			
Repetibilidad	±0.01g				±0.1g			
Linealidad	±0.02g				±0.2g			
Calibración	Interna AutoCal							
Modos de pesaje	Pesaje normal, porcentual, conteo de partes, chequeo de peso, dinámico / animal, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, densidad, punto alto, costo de ingrediente, ajuste de pipetas, SQC (Statistic Quality Control)							
Unidades de pesaje	Gramo, kilogramo, miligramo, mesghal, momme, Newton onza, onza troy, pennyweight, libra, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, tael de Hong Kong, Baht, quilate, personalizado, grano							
Interfaz	RS232, USB, Ethernet opcional							
Características	4 sensores IR para funciones de Tara, cero, impresión, calibración interna. Pantalla/indicador desprendible							
Pantalla	VGA táctil a color de 5.7”							
Dimensiones del platillo	190 x 200mm						377 x 311mm	
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz							



YUEPI02500



OHAUS00505

BALANZA SEMI-ANALÍTICA

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00505	OHAUS00515	OHAUS00545	YUEPI02500
Capacidad	160g	320g	520g	200g
Sensibilidad	0.001g			
Repetibilidad	0.001g			±0.003g
Linealidad	0.002g			±0.003g
Calibración	Externa			
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas, porcentual, dinámico/ animal, densidad			Básico
Unidades de pesaje	Kilogramo, baht, gramo, tael de Hong Kong, mesghal, miligramo, momme, onza, onza troy, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, kilogramo, personalizado			mg, g, quilate métrico, onzas.
Incluye capelo	Si			
Interfaz	RS232			
Pantalla	LCD iluminada			
Diámetro del platillo	120mm			80mm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz			100-240V; 50/60Hz
Marca	OHAUS			ROCA



PRECIS02140



PRECIS07300

BALANZA DE PRECISIÓN

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS02140	PRECIS07020	PRECIS06040	PRECIS07300
Capacidad	320g	620g	4200g	12200g
Sensibilidad	0.001g	0.001g	0.01g	0.1g
Legibilidad	0.001g	0.001g	0.01g	0.1g
Repetibilidad	0.001g	0.001g	0.01g	0.1g
Linealidad	0.0015g		0.015g	0.15g
Calibración	Interna automática			
Funciones integradas	Pesaje porcentual, control de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad			
Unidades de pesaje	g, mg, ozt, lb, tael, etc.			
Interfaz	RS232, USB			
Características	Software descargable sin costo desde la página web del fabricante			
Pantalla	LCD con luz de fondo			
Dimensiones del platillo	135 x 135mm		200 x 200mm	
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz			



OHAUS00555



OHAUS00605



OHAUS00485

BALANZA DE PRECISIÓN ADVENTURER

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00555	OHAUS00450	OHAUS00575	OHAUS00480	OHAUS00485	OHAUS00605	OHAUS00645
Capacidad	620g	1520g	2200g	4200g	5200g	4200g	8200g
Sensibilidad	0.01g					0.1g	
Repetibilidad	±0.01g					±0.1g	
Linealidad	±0.02g					±0.2g	
Calibración	AutoCal calibración interna						
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas, porcentual, chequeo de peso, dinámico/ animal, formulación, densidad, totalización						
Unidades de pesaje	Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, pennyweight, grano, Newton, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, baht, personalizado						
Interfaz	RS232, USB (2)						
Pantalla	VGA táctil a color						
Dimensiones del platillo	175 x 195mm						
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz						



PRECIS07070



PRECIS02100

BALANZA DE PRECISIÓN LS

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS02100	PRECIS02150	PRECIS07030	PRECIS07070
Capacidad	160g	320g	620g	3200g
Sensibilidad	0.001g			0.01g
Legibilidad	0.001g			0.01g
Repetibilidad	0.001g			0.01g
Linealidad	0.0015g			0.015g
Calibración	Externa			Interna
Funciones integradas	Pesaje porcentual, control de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, sumatoria, prueba de repetibilidad automática			
Unidades de pesaje	g, mg, ozt, lb, tael, etc.			
Interfaz	RS232, USB			
Características	Software descargable sin costo desde la página web del fabricante			
Pantalla	VFD			
Dimensiones del platillo	135 x 135mm			200 x 200mm
Alimentación eléctrica	90-264V; 47/63Hz			



PRECIS02090



PRECIS07000

BALANZA ESTÁNDAR

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS02090	PRECIS07000	PRECIS07050
Capacidad	102g	610g	2100g
Sensibilidad	0.001g	0.01g	0.1g
Repetibilidad	0.001g	0.01g	0.1g
Linealidad	0.002g	0.02g	0.2g
Calibración	Externa		
Funciones integradas	Pesaje porcentual, control de piezas, pesaje dinámico, sumatoria, estadísticas, determinación de densidad (opcional)		
Unidades de pesaje	g, mg, ozt, lb, tael, etc.		
Interfaz	RS232		
Pantalla	LCD con luz de fondo		
Dimensiones del platillo	Ø 100mm	135 x 135mm	170 x 140mm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz		

PRODUCTO NUEVO



OHAUS00595



OHAUS00615



OHAUS00585

BALANZA DE PRECISIÓN PIONEER

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00565	OHAUS00577	OHAUS00595	OHAUS00615	OHAUS00585	OHAUS00625
Capacidad	1600g	2200g	3200g	4200g	2200g	4200g
Sensibilidad	0.01g				0.1g	
Repetibilidad	0.01g				0.1g	
Linealidad	0.02g				0.2g	
Calibración	Externa	Interna	Externa		Interna	
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas, porcentual, dinámico/ animal, densidad					
Unidades de pesaje	Gramos, kilogramos, onza, libra, quilate, onza troy, newton, tical, tola, bath, pennyweight, tael de Hong Kong, mesghal, personalizado					
Incluye capelo	No					
Interfaz	RS232, USB					
Pantalla	LCD de 2 líneas, iluminada					
Diámetro del platillo	180mm					
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz					



PRECIS06000



PRECIS07100



PRECIS02160

BALANZA DE PRECISIÓN XB

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS02160	PRECIS07035	PRECIS06000	PRECIS06050	PRECIS07100
Capacidad	320g	620g	2200g	4200g	3200g
Sensibilidad	0.001g		0.01g		0.1g
Repetibilidad	0.001g		0.01g		0.05g
Linealidad	0.0015g		0.015g		0.1g
Calibración	Externa				
Modos de pesaje	Pesaje porcentual, control de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, sumatoria				
Unidades de pesaje	g, mg, ozt, lb, tael, etc.				
Incluye capelo	RS232				
Interfaz	Software descargable sin costo desde la página web del fabricante				
Pantalla	VFD				
Diámetro del platillo, cm	135 x 135mm		170 x 170mm		200 x 200mm
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz				



ACCUR01590



YUEPI02800



YUEPI02600

BALANZA DE PRECISIÓN

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01590	YUEPI02800	YUEPI02700	YUEPI02600
Capacidad	500g	600g	1,000g	3,000g
Legibilidad	0.01g			
Calibración	Externa			
Modos de pesaje	Pesaje básico, conteo de piezas, porcentaje.			
Funciones	Conteo automático, conversión de unidades estabilidad, escala completa de tarifas, memoria cero, etc.			
Unidades de pesaje	g, onza, ct, piezas, %	kg, g, mg, onza, etc.		
Interfaz	RS232C			
Pantalla	LCD	LED		
Platillo	Ø 115mm	Ø 125mm	130 x 130mm	160 x 160mm
Dimensiones externas*	188 x 280 x 80	250 × 180 × 60mm		
Peso aproximado	1Kg			
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz			
Marca	ACCURIS	ROCA		
*ancho x fondo x alto				



BALANZA PARA MEDICIÓN DE MERMA EN GRANOS

Ayuda a calcular el peso y porcentaje de merma o impurezas en la muestra.
Certificación NTEP, aprobado por el departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00017
Capacidad	2000g
Sensibilidad	0.2g
Unidades	Libras/bushel, kilogramos/ hectolitros y gramos
Comunicación	RS232
Alimentación eléctrica	115-240V, 50/60Hz



BALANZA PORTÁTIL PARA JOYERÍA

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00880
Capacidad	600g
Sensibilidad	0.01g
Repetibilidad	0.01g
Linealidad	0.01g
Calibración	Externa
Funciones integradas	Pesaje básico y recuento de piezas
Unidades de pesaje	Quilate, grano, gramo, tael de Hong Kong, kilogramo, onza, onza troy, pennyweight, libra, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola
Características	Plato de acero inoxidable, gancho para pesaje por debajo
Pantalla	LCD con luz de fondo
Dimensiones de platillo	137 x 140mm
Alimentación eléctrica	Adaptador estándar AC o 4 baterías AA (no incluidas)



OHAUS00885



OHAUS00825





OHAUS00821



OHAUS00851

BALANZA PORTÁTIL SCOUT SPX

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00825	OHAUS00820	OHAUS00821	OHAUS00851	OHAUS00875	OHAUS00885	OHAUS00888
Capacidad	220g	120g	200g	420g	620g	1200g	2200g
Sensibilidad	0.001g		0.01g				
Repetibilidad	0.002g		0.01g			0.02g	
Linealidad	0.003g		0.01g		0.02g	0.03g	
Calibración	Externa						
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas, pesaje en porcentaje, control de pesaje, totalización, retención de indicación						
Unidades de pesaje	Quilate, grano, gramo, kilogramo, Newton, onza, onza troy, pennyweight, libra						
Pantalla	LCD con luz de fondo						
Dimensiones del platillo	Ø 93mm		Ø 120mm			170 x 140 mm	
Alimentación eléctrica	Adaptador estándar AC o 4 baterías AA (no incluidas)						

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00861	OHAUS00871	OHAUS00891	OHAUS00931	OHAUS00971
Capacidad	420g	620g	2200g	6200g	8200g
Sensibilidad	0.1g				1g
Repetibilidad	0.1g				1g
Linealidad	0.1g			0.2g	1g
Calibración	Externa				
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas, pesaje en porcentaje, control de pesaje, totalización, retención de indicación				
Unidades de pesaje	Quilate, grano, gramo, kilogramo, Newton, onza, onza troy, pennyweight, libra				
Pantalla	LCD con luz de fondo				
Dimensiones del platillo	Ø120mm	170 x 140 mm			
Alimentación eléctrica	Adaptador estándar AC o 4 baterías AA (no incluidas)				



OHAUS00950



OHAUS00873



OHAUS00810



OHAUS00840

BALANZA COMPACTA PORTÁTIL

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00800	OHAUS00840	OHAUS00810	OHAUS00873	OHAUS00887	OHAUS00900	OHAUS00950
Capacidad	120g	320g	220g	620g	1200g	2200g	5200g
Sensibilidad	0.1g					1g	
Linealidad	0.1g	0.2g	-			1g	
Calibración	Externa						
Funciones integradas	Pesaje básico						
Unidades de pesaje	gr, oz, oz t, penyweight		gr, oz, N	gr, oz, N, lb			
Pantalla	LCD						
Dimensiones del platillo	83 x 76mm		142 x 128mm				
Alimentación eléctrica	2 baterías AAA		3 baterías AA				



OHAUS00830



OHAUS00872



OHAUS00990

BALANZA PORTÁTIL NAVIGATOR XL/XT

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00827	OHAUS00830	OHAUS00829	OHAUS00872	OHAUS00886	OHAUS00910	OHAUS00920	OHAUS00940	OHAUS00980	OHAUS00990
Capacidad	220g	420g	220g	620g	1200g	2200g	4200g	4100g	6200g	12000g
Sensibilidad	0.01g		0.1g					0.2g	1g	
Repetibilidad	0.1g		0.2g		1g			0.2	1g	
Linealidad	±0.2g							±0.4g	±1g	
Calibración	Externa									
Modos de pesaje	Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso									
Unidades de pesaje	Grano, gramo, tael de Hong Kong, kilogramo, Newton, onza, onza troy, pennyweight, libra, libra: onza(fraccionario), tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola									
Interfaz	Opcional como accesorio (RS232, USB o ethernet)									
Características	Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección de sobrecarga									
Tipo de pantalla	LCD iluminada									
Dimensiones del platillo	Ø 145mm		190 x 140mm				230 x 174mm			
Alimentación eléctrica	Adaptador estándar AC o 4 baterías AA no incluidas									



OHAUS01320



OHAUS01370



OHAUS01350



BÁSCULA PARA ALIMENTOS

Báscula para alimentos de alto rendimiento, perfecta para condiciones de trabajo difíciles y húmedas

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS01320	OHAUS01340	OHAUS01350	OHAUS01360	OHAUS01370
Capacidad	1500g	3000g	6000g	15Kg	30Kg
Sensibilidad	0.2g	0.5g	1g	2g	1g
Calibración	Externa				
Modos de pesaje	Básico, pesaje en porcentaje, control de pesaje, acumulación				
Unidades de pesaje	Gramo, kilogramo, onza, libra, libra: onza				
Pantalla	Dual de LED roja				
Dimensiones del platillo	190 x 242mm				
Alimentación eléctrica	Adaptador estándar AC (incluido), batería recargable (incluida)				

INDICADOR PARA PLATAFORMA OHAUS

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS01900 (T31P)
Capacidad	5 a 20,000Kg
Resolución máx.	1:20,000
Carcasa	Plástico ABS
Pantalla	LCD iluminada
Modos de pesaje	Básico, conteo de piezas
Interfaz	RS232



OHAUS05010



OHAUS05030

PLATAFORMA DE PISO CON INDICADOR

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS05030	OHAUS05020	OHAUS05010
Indicador	T32XW	T31P	T32XW
Serie	V	Q	W
Tipo	Básica lavable, rectangular	Cuadrada	Lavable, cuadrada
Capacidad x sensibilidad	150Kg x 20g	100Kg x 10g	50Kg x 2g
Resolución máx.	1:7,500	1:10,000	1:10,000
Construcción de la plataforma	Cubierta y estructura tubular de acero inoxidable 304		
Componentes para nivelar	Burbuja externa y patas niveladoras antiderrapantes		
Construcción de la celda de carga	Aluminio, protección NEMA4 / IP67		
Capacidad de sobrecarga	125% de la capacidad	150% de la capacidad	150% de la capacidad
Accesorios incluidos	Torreta 80251746	Torreta 80251744 Soporte 80251747	Torreta 80251746
Dimensiones	55 x 42cm	45.7 x 45.7cm	

BALANZA MARCY PARA DENSIDAD PULPAR

Ideal para la industria minera.
Utilizada para medir peso de la muestra en gramos o kilogramos y la gravedad específica del líquido o pulpa.
Todos los resultados están en % de sólidos en peso.
La escala de densidad pulpar y gravedad específica de lectura directa Marcy acelera la determinación de las densidades pulpares; pesos específicos de pulpas o líquidos; peso específico de los sólidos secos. Elimina errores en la lectura de tablas o gráficos y previene errores en los cálculos.
Los contenedores se venden por separado.

Marca MARCY



B.V.I02050

CLAVE EL CRISOL
B.V.I02050

ACCESORIOS REQUERIDOS



B.V.I02075

CONTENEDOR PARA BALANZA MARCY

Recipiente de plástico para báscula de densidad pulpar Marcy. Incluye asa y ranura de desbordamiento.



B.V.I02090

CLAVE EL CRISOL	B.V.I02075	B.V.I02090
Material	Acero inoxidable	Plástico
Capacidad	1L	



OHAUS05000

PLATAFORMA DE MESA CON INDICADOR

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS05000	OHAUS05005
Capacidad x sensibilidad	30Kg x 10g	50Kg x 20g
Linealidad	±10g	±20g
Unidades de pesaje	Kg, lb, oz	
Resolución máxima	1:3000	1:2500
Tiempo de estabilización	3s	
Material	Indicador de plástico ABS; plataforma de acero inoxidable; protección NEMA2/IP30	
Capacidad de sobrecarga	150% de la capacidad	
Pantalla	LCD	
Modos de pesaje	Básico	
Tamaño de la plataforma	31 x 27cm	
Alimentación eléctrica	Adaptador AC; baterías (no incluidas)	



PRECIS07520

PLATAFORMA CON INDICADOR

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS07540	PRECIS07520
Indicador	SRDABS	SRDABS
Capacidad	300Kg	150Kg
Sensibilidad	20g	10g
Repetibilidad	20g	10g
Linealidad	40g	10g
Construcción de la plataforma	Acero pintado, protección IP65	
Dimensiones	500 x 400mm	

INDICADOR

No. de parte	SRDABS	SRMABS
Carcasa	Plástico ABS	Acero inoxidable
Pantalla	LCD con luz de fondo	
Modos de pesaje	Verificación	Control de piezas
Interfaz	RS232	
Protección	IP42	





BALANZA GRANATARIA DE DOBLE PLATILLO

Pesa deslizante de 500/1000g.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
LAUKA.B1077

EL CRISOL S.A. de C.V.



OHAUS01100



OHAUS01200



OHAUS01230



OHAUS01210



OHAUS01240



OHAUS01250
OHAUS01260



OHAUS01300



OHAUS01110



OHAUS01220

BALANZAS GRANATARIAS

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Capacidad	Sensibilidad	Barra delantera	Barra Central	2ª Barra	3ª Barra	Barra trasera	Dial
OHAUS01100	CENT-O-GRAM	311g	0.01g	1g x 0.01g	¬-	10g x 1g	100g x 10g	200g x 10g	-
OHAUS01110	DIAL-O-GRAM	310g	0.01g	100g x 1g	-	-	200g x 100g	-	10g x 0.01g
OHAUS01200	Triple brazo con platillo desmontable	610g	0.1g	10g x 0.1g	500g x 100g	-	-	100g x 10g	-
OHAUS01210	Triple brazo con cucharon de plástico	610g	0.1g	10g x 0.1g	500g x 100g	-	-	100g x 10g	-
OHAUS01220	Triple brazo con cucharon de A. inox.	610g	0.1g	10g x 0.1g	500g x 100g	-	-	100g x 10g	-
OHAUS01230	Triple brazo con jaula de plástico	610g	0.1g	10g x 0.1g	500g x 100g	-	-	100g x 10g	-
OHAUS01240	Triple brazo con platillo de A. inox.	610g	0.1g	10g x 0.1g	500g x 100g	-	-	100g x 10g	-
OHAUS01250	Triple brazo con platillo de A. inox.	610g	0.1	10g x 0.1g	500g x 100g	-	-	100g x 10g	-
OHAUS01300	Triple brazo con platillo de A. inox	20kg	1g	100g x 1g	-	-	-	1000 x 100g	-
OHAUS01260	Triple brazo con platillo de A. inox.	2610g	0.1g	10g x 0.1g	500g x 100g	-	-	100g x 10g	-

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
OHAUS04030	Juego de pesas para balanzas triple brazo (2 de 1000g y 1 de 500g)

ACCESORIOS PARA TERMOBALANZAS

PRODUCTO NUEVO

KIT DE CALIBRACIÓN PARA TERMOBALANZA

Kit de calibración de temperatura para termobalanzas MB120, MB23, MB27 y MB90.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL
OHAUS00750



ALMOHADILLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA TERMOBALANZAS

PRODUCTO NUEVO

Diseñadas para el uso en analizadores de humedad y hornos, para determinaciones de humedad.
Forma redonda, paquete con 200 piezas.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL
OHAUS00740





OHAUS00721



OHAUS00711



OHAUS00701



OHAUS00701



ANALIZADORES DE HUMEDAD-TERMOBALANZAS

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS00721	OHAUS00711	OHAUS00701
Capacidad	90g	90g	120g
Sensibilidad	0.001g/0.01%		
Repetibilidad con muestra de 3g	0.2%	0.18%	0.05%
Repetibilidad con muestra de 10g	0.05%	0.02%	0.015%
Intervalo de temperatura	50 a 160°C; incrementos de 5°C	40 a 200°C, incrementos de 1°C	40 a 230°C, incrementos de 1°C
Resultados en pantalla	% Humedad, % Sólidos, Tiempo, Temperatura, Peso	% Humedad, % Sólidos, % Reganancia, Temperatura, Peso, Curva de secado, Estadísticas	
Perfil de secado	Estándar	Rápido, Estándar	Rápido, Estándar, Rampa, Paso a paso
Tiempo programable	1 a 99min., incrementos de 30s a 60 min.	Programable	
Fuente de calentamiento	Halógena		
Memoria	1 método	2 métodos	100 métodos
Diámetro del platillo	90mm		
Interfase	RS232	USB, RS232	
Pantalla	LCD iluminada	Pantalla táctil a color QVGA DE 4.3"	
Calibración	Externa		
Alimentación eléctrica	120-240V; 50/60Hz		

ANALIZADOR DE HUMEDAD

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI03050
Capacidad	50g
Sensibilidad	0.01g
Reproducibilidad	0.3%
Rango de temperatura	50 a 180°C, incrementos de 1°C
Modo de calentamiento	Estándar
Fuente de calentamiento	Halógena
Temporizador	1 a 99min, incrementos de 10s
Interfaz	RS232C
Pantalla	LCD con retroiluminación
Diámetro del platillo	90mm
Calibración	Externa
Alimentación eléctrica	110V; 50Hz

ANALIZADORES DE HUMEDAD

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS03070	PRECIS03090	PRECIS03097	PRECIS03010
Capacidad	124g	124g	310g	52g
Sensibilidad	0.1mg/ 0.001%	1mg/ 0.01%		
Reproducibilidad para muestras de 1g	0.1%	0.2%		0.5%
Reproducibilidad para muestras de 10g	0.01%	0.02%		0.05%
Rango de temperatura	50 a 230°C, incrementos de 1°C	30 a 230°C, en incrementos de 1°C		30 a 170°C, incrementos de 1°C
Cálculo de resultados	% de muestra inicial, % de humedad, ATRO100%, ATRO 0%, g/ Kg, peso residual, pérdida de peso			
Modo de calentamiento	Estándar, fuerte y rampas	Suave, estándar y fuerte		
Fuente de calentamiento	Halógena			
Interfaz	RS232 y puerto USB	RS232		
Pantalla	LCD gráfica con luz de fondo	VFD, 20 caracteres, alfanumérico		
Memoria	100 métodos	20 métodos	3 métodos fijos, 2 libres	1 método
Diámetro del platillo	100mm			
Calibración	Interna automática	Externa		
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz			



PRECIS03070



PRECIS03090

EL CRISOL S.A. de C.V.



CAMPANA DE FLUJO PARA BALANZA SEMI-MICRO ANALÍTICA

Provee protección personal ante polvos y partículas durante el proceso de pesaje.
El motor integrado y el filtro HEPA con eficiencia de 99.9% en partículas de 0.3µm ahorran espacio y aíslan los soportes para minimizar la vibración del extractor.
No requiere tubería hacia el exterior del laboratorio.
Las dimensiones internas son ideales para micro balanzas y balanzas analíticas.
Estructura de aluminio y acero en blanco glaciar, vidrio templado de ¼ in al frente y a los costados.
Medidor de presión Minihelic.
Incluye superficie de trabajo epóxica, y un par de gabinetes para almacenamiento y soporte.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	LABCO07100
Superficie de trabajo*	120 x 74 x 94cm
Conformidad	ANSI Z9.5 CAN/CSA C22.2 ETL ASHRAE 110 SEFA 1, UL
Iluminación	Lámpara fluorescente
Apertura de guillotina	23.9cm
Peso	125Kg
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	




MESA PARA BALANZA

Ideal para equipos sensibles a las vibraciones mecánicas.
Superficie de mármol de 90 x 55cm; base metálica con altura de 79cm.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
M.V.N01010

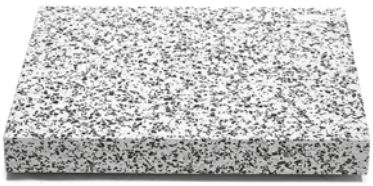

BELAR01805



BELAR01775

BASE ANTI-VIBRACIÓN

Para balanzas analíticas y otros instrumentos de alta sensibilidad.
Aísla las vibraciones causadas por equipos de laboratorio como bombas, agitadores y mezcladores.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01775	BELAR01805
Dimensiones*	39 x 34 x 12cm	45 x 56 x 8cm
Características	Carcasa de poliestireno con superficie de neopreno suave y antideslizante	Superficie de terrazo pulida resistente a rayones y ataques químicos. Con soportes de neopreno para las vibraciones.
Carga máxima	11Kg	16Kg
*ancho x fondo x alto		



BASE ANTI VIBRATORIA CON DOMO

Domo fabricado en policarbonato. Base Vibrasorb removible.
Ofrece el espacio suficiente para colocar una balanza analítica en un ambiente compacto y prácticamente libre de corrientes de aire.
Sus dos puertos de acceso facilitan el manejo de las muestras y la operación de la balanza.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01810
Medidas*	60 x 60cm
Capacidad	65L
*ancho x alto	



IMPRESORA PORTÁTIL SF40A

Combina varias funciones para una fácil impresión, 40 caracteres por línea, operaciones a cero y tara directamente de la impresora.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS01800
Modos de aplicación	Impresión por impacto, estadísticas, contabilización
Comunicación	RS232
Dimensiones*	73 x 203 x 120mm
Tipo de papel	Papel estándar, 57.5mm
Ancho de impresión	48mm
Requisitos eléctricos	100-240V; 50/60 Hz
*ancho x fondo x alto	



KIT PARA DETERMINAR DENSIDAD

Juego de accesorios para la determinación de densidad de líquidos, solo con los modelos de balanzas compatibles.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL
OHAUS03000



OHAUS01400



OHAUS01530

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
OHAUS01400	Adaptador AC 100-120V
OHAUS01430	Adaptador AC 120V; 60HZ
OHAUS01500	Cable para impresora 12106964
OHAUS01530	Cabe para impresora 80500571
OHAUS05052	Adaptador para torreta 72209340
OHAUS05043	Adaptador para torreta 70209339



OHAUS04010

MARCO DE PESAS ASTM CLASE 6

Fabricadas en aluminio (de 1 a 500mg) y en acero inoxidable (a partir de 1g).
OHAUS04010, OHAUS04014 incluyen pinzas.
Sin certificado.

Marca OHAUS

Valor nominal	CLAVE EL CRISOL				
	OHAUS04010	OHAUS04014	OHAUS04017	OHAUS04020	OHAUS04025
1mg	1	1			
2mg	2	2			
5mg	1	1			
10mg	1	1			
20mg	2	2			
50mg	1	1			
100mg	1	1			
200mg	2	2			
500mg	1	1			
1g	1	1	1	1	1
2g	2	2	2	2	2
5g	1	1	1	1	1
10g	2	2	1	1	1
20g	1	1	2	2	2
50g	1	1	1	1	1
100g	1	1	1	1	1
200g		1	2	2	2
500g			1	1	1
1000g				1	1
2000g					1
Total	201.11g	401.11g	1,110g	2,110g	4,110g

MARCO DE PESAS ASTM CLASE 4

Fabricadas en aluminio (de 1 a 500mg) y en acero inoxidable (a partir de 1g).
Se suministra con estuche y pinzas.

Marca OHAUS

Valor nominal	CLAVE EL CRISOL		
	OHAUS03900	OHAUS03920	OHAUS04000
1mg	1	1	1
2mg	2	2	2
5mg	1	1	1
10mg	1	1	1
20mg	2	2	2
50mg	1	1	1
100mg	1	1	1
200mg	2	2	2
500mg	1	1	1
1g		1	1
2g		1	1
5g		1	1
10g		1	1
20g		1	1
50g		1	1
100g			1
Total	1.11g	89.11g	189.11g



OHAUS03900



OHAUS04000



OHAUS04000







CHESC13042



CHESC13026

MARCO DE PESAS

Fabricadas en aluminio (de 10 a 500mg) y en latón (a partir de 1g).
Se suministra con estuche y pinzas.

CLAVE EL CRISOL	CHESC13026	CHESC13039	CHESC13042	LAUKA02009	CHESC13013
Material	Aluminio/latón				
No. De piezas	16	9	10	12	9
Valor nominal					
10mg	1	-	-	-	-
20mg	2	-	-	-	-
50mg	1	-	-	-	-
100mg	1	-	-	-	-
200mg	2	-	-	-	-
500mg	1	-	-	-	-
1g	1	1	1	1	-
2g	2	2	2	2	-
5g	1	1	1	1	-
10g	2	2	2	2	1
20g	1	1	1	1	2
50g	1	1	1	1	1
100g	-	1	1	2	1
200g	-	-	1	1	2
500g	-	-	-	1	1
1000g	-	-	-	-	1
Peso total	101.1g	200g	400g	1000g	2100g
Marca	CHE SCIENTIFIC			LAUKA	CHE SCIENTIFIC

EL CRISOL S.A. de C.V.



OHAUS02100

CUCHARÓN CON CONTRAPESA

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	Volumen aprox.	Pesa
OHAUS02100	10ml	4g
OHAUS02110	30ml	10g



CUCHARÓN ANTIESTÁTICO PARA PESAJE

Fabricado en poliestireno. Fácil de ensamblar.
Presentación con 100 piezas.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Tamaño
HEATH08070	Chico (127 x 63mm)
HEATH08050	Grande (127 x 90mm)



SIMPOD2511

PLATILLO ANTIESTÁTICO TIPO CUCHARÓN

Desechable. Fabricado en poliestireno.
Su diseño permite dispensar fácilmente polvos y líquidos.
Soporta temperaturas de hasta 80ºC.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Volumen aprox.	Piezas por paquete
SIMPOD2511	12ml	250
SIMPOD2512	140ml	125



SIMPOD2522

PLATILLO ANTIESTÁTICO PARA PESAJE

Desechable. Fabricado en poliestireno.
Para muestras sólidas o líquidas.
Soporta temperaturas de hasta 80ºC.



P.V.I28270



P.V.I28090

CLAVE EL CRISOL	Volumen aprox.	Medidas	Piezas por paquete	Tipo	Color	Marca
SIMPOD2521	9ml	25 x 10mm	500	Hexagonal	Blanco	SIMPORT
P.V.I28090	20ml	40 x 8mm	500	Cuadrado	Blanco	LAUKA
P.V.I28240	20ml	40 x 8mm	500	Cuadrado	Azul / Negro	LAUKA
SIMPOD2522	58ml	47 x 20mm	250	Hexagonal	Blanco	SIMPORT
P.V.I28106	100ml	87 x 25mm	100	Cuadrado	Blanco	LAUKA
P.V.I28270	100ml	87 x 25mm	100	Cuadrado	Azul	LAUKA
SIMPOD2523	203ml	85 x 22mm	250	Hexagonal	Blanco	SIMPORT
P.V.I28119	330ml	140 x 22mm	100	Cuadrado	Blanco	LAUKA
P.V.I28290	330ml	140 x 22mm	100	Cuadrado	Azul	LAUKA
*base x altura						



P.V.I28020

PLATILLO DE ALUMINIO CON ORIFICIO CENTRAL

Compatible con el analizador de humedad.
Disponible para muestras sólidas o líquidas.
Presentación con 25 piezas.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Tipo de muestra	Forma
P.V.I28020	110 x 9.4	Sólida	Cuadrada
P.V.I28017	110 x 7.8	Líquida	Redonda
*diámetro interno x altura			



P.V.I28062



PLATILLO DE ALUMINIO PARA ANALIZADOR DE HUMEDAD

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Presentación
P.V.I28062	100mm	50 piezas
P.V.I28059	125mm	100 piezas



P.V.I28033



P.V.I28046

PLATILLO DE ALUMINIO CON ASA

Para muestras sólidas.
Presentación con 100 piezas.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
P.V.I28024	28mm
P.V.I28027	43mm
P.V.I28033	57mm
P.V.I28046	70mm



HEATH08000

PAPEL PARA PESAJE

Superficie plana ideal para contener muestras sólidas incluso material denso.
Paquete con 500 piezas.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Medidas
HEATH08000	7 x 7cm
HEATH08030	10 x 10cm



PLATILLO DE ALUMINIO PARA MICROBALANZAS

Ideal para análisis microelementales.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Volumen aprox.	Medidas*	Piezas por paquete
P.V.I27010	0.04ml	6.5 x 3.5 x 2.5mm	250
P.V.I27025	0.11ml	10 x 4 x 4.5mm	250
P.V.I27030	0.12ml	12 x 2 x 4.5mm	250
P.V.I27040	1.12ml	25 x 7 x 7mm	50
P.V.I27050	0.35ml	13 x 3.5mm**	100
P.V.I27070	0.035ml	6 x 2.5mm**	250
*largo x ancho x altura			
** diámetro x altura			



CRISA00200

EMBUDO PARA PESAJE

Fabricado en vidrio de borosilicato, bajo norma USP tipo 1 ASTM E438 Clase A.
Fondo plano.
Ideal para transferir fácilmente líquidos o polvos en matraces volumétricos

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Dimensiones (diámetro total x diámetro de boca)
CRISA00200	60 x 13mm (o menor)
CRISA00230	70 x 20mm (o menor)



PINCEL PARA BALANZA

Para limpieza superficial de balanzas e instrumentos de precisión.
No produce estática.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Diámetro inferior
P.V.I18976	10mm
P.V.I18985	15mm
P.V.I18993	20mm



BAÑO REFRIGERADO CON RECIRCULACIÓN TOUCH SCREEN

Con más espacio para las muestras.
Pantalla táctil a color de 14.47cm.
Cuenta con Bluetooth, Mico USB, RS232, RS485, remover Puerto del sensor, Smart-Vue monitor de puerto.
Conexión remota vía SmartPhone o tableta (IOS o Android).

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THAAK00600
Capacidad	14.6L
Temperatura	-20° a 150°C
Flujo máximo	14.6 L/min
Presión máxima	1200 mbar
Capacidad de refrigeración	425W
Área de trabajo*	17.3 x 29.7 x 15cm
Alimentación eléctrica	100-120V; 50Hz
*ancho x fondo x alto	



BAÑO REFRIGERADO CON CIRCULACIÓN

Interior fabricado en acero inoxidable; exterior de acero recubierto. Tipo Vertical.
Interfaz RS232.

Marca TECHNE

CLAVE EL CRISOL	TECHE05510
Capacidad	7L
Temperatura	-20 a 100°C
Estabilidad	0.005°C
Flujo máximo	10L/min
Medidas internas*	19 x 15 x 17.5cm
Alimentación eléctrica	120V;50/60 Hz
*ancho x fondo x alto	





BROOK00253 BROOK00260

BAÑOS CON CONTROL DIGITAL Y RECIRCULACIÓN

Control de temperatura con pantalla LCD.
Funcionamiento autónomo. Adecuado para utilizarse con los viscosímetros.
Control desde la PC mediante el software RheocalcT (se vende por separado).

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	BROOK00253	BROOK00255	BROOK00260	BROOK00262
Tipo	Horizontal		Vertical	
Refrigeración	No	Si		
Capacidad	10L	7L		
Temperatura	Ambiente +10°C a 150°C	-20 a 135°C		-20 a 200°C
Estabilidad	0.01°C	0.07°C		0.01°C
Flujo máximo	16 L/min	12 L/min		16 L/min
Medidas externas*	35.3 x 34.3 x 37.8cm	42 x 59 x 44cm	22 x 54.1 x 64.5cm	22.1 x 54.1 x 61.7cm
Características	Diseñado para la medición de múltiples muestras directamente en el baño con vasos de 600ml ó 1L (BROOK00253)		Para utilizar con dispositivos (equipos o accesorios) que necesitan recirculación, utilizando un vaso de 600 ml	
Pantalla	Touch-screen a color	Digital retroiluminada		Touch-screen a color
Alimentación eléctrica	115V, 50/60 Hz			
*largo x ancho x altura				

EL CRISOL S.A. de C.V.



THAAK00440

THAAK00400

BAÑO REFRIGERADO DIGITAL

Diseñado para controlar la temperatura de las muestras.
Estas unidades también pueden circular para un conjunto limitado de aplicaciones de refrigeración.
Termostato con bajo nivel de ruido, tina de acero inoxidable.
El controlador puede girar 90º.
Interfaz RS232 (opcional).

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THAAK00440	THAAK00400
Tipo	Horizontal	Vertical
Capacidad	10L	6L
Temperatura	-28 a 100°C	-10 a 100°C
Estabilidad	0.02°C	
Flujo máximo	17 L/min	
Área de trabajo*	13 x 17.5 x 20cm	12.5 x 14 x 15cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		



BAÑO REFRIGERADO CON CIRCULACIÓN VERTICAL DE GRAN CAPACIDAD

Dos niveles de ajuste de velocidad de bombeo.
Alarma acústica y visual.
Reinicio automático tras cortes de suministro eléctrico.
5 ajustes de temperatura programable.
Ajuste real de la temperatura.
Incluye adaptadores para manguera de 8mm y 12mm para circulación externa, cubierta para el área de trabajo y cable de alimentación.
Tina de acero inoxidable.
Interfaz RS232, RS485, E/S analógicas y Ethernet (opcional).

Marca THERMO SCIENTIFC

CLAVE EL CRISOL	THAAK00500
Capacidad	21L
Temperatura	-25 a 150°C
Estabilidad	0.02°C
Flujo máximo	17 L/min
Área de trabajo*	24.4 x 22.4 x 23.3cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



CHILLER/ENFRIADOR DE FLUJO

Ideal para controlar la temperatura del líquido y generar el flujo.
Control digital innovador e intuitivo, fácil de usar.
Diseño plug-and-play que le permite funcionar en minutos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THAAK05050
Temperatura	-10 a 30°C
Estabilidad	±0.1 °C
Capacidad	9.5L
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz



Para complementar un baño de recirculación.
Enfría a una temperatura de hasta -20ºC
Capacidad interna de 200ml. Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca TECHNE

CLAVE EL CRISOL
TECHE07018

BAÑO REFRIGERADO CON RECIRCULACIÓN

Control digital PID.
Interior fabricado en acero inoxidable 304; exterior de acero recubierto.
Refrigerante libre de CFCs.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00140	LABTEC00145	LABTEC00147	LABTEC00148
Capacidad	8L	13L	20L	30L
Temperatura	-30 a 90°C			
Uniformidad	0.5°C			
Flujo máximo	7 L/min			
Medidas internas*	17 x 32 x 15cm	25 x 35 x 15cm	32 x 32 x 18cm	40 x 35 x 22cm
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz			
*ancho x fondo x alto				



LABTEC00140





CHILLER/ ENFRIADOR DE INMERSIÓN

Ideal para aplicaciones donde se requiera enfriar pequeños volúmenes, como reactores, baños, etc.
Diseñado para emplearse en baños con profundidad de al menos 20cm.
Temperatura de trabajo de -30 a 150°C.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THAAK05070
Rango de temperatura	-45 a 40°C
Capacidad de enfriamiento	20 °C a 350 W
	-10 °C a 250 W
	-40 °C a 50 W
Dimensiones*	224 x 539 x 384mm
Requisitos eléctricos	115V, 60Hz
*ancho x fondo x alto	



THAAK00280

BAÑOS DIGITALES CON TERMOCIRCULACIÓN

El termostato se puede girar y se coloca en los cuatro lados de la bañera para una fácil visualización.
Ahorra hasta un 80% en costos de energía y miles de horas de kilovatios durante la vida útil del sistema.
Control digital.
Tina de acero inoxidable.
No incluye tapa.

Marca THERMO SCIENTIFIC



THAAK00300

CLAVE EL CRISOL	THAAK00270	THAAK00280	THAAK00300	THAAK00330	THAAK00340	THAAK00350
Capacidad	8L	12L	19L	26L	41L	53L
Flujo	17 L/min					
Temperatura	Ambiente +13 a 150°C					
Estabilidad	0.02°C					
Área de trabajo, mm*	200 x 154 x 111	200 x 239 x119	150 x 296.5 x 311.9	200 x 296.5 x 311.9	300 x 298.1 x 311.9	200 x 498 x 429.9
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz					
*ancho x fondo x alto						



THAAK00125



THAAK00150

BAÑO DIGITAL DE PLÁSTICO CON TERMOCIRCULACIÓN

Baño de polipropileno, opción económica ante los baños de acero inoxidable.
Estos se utilizan solo con agua.
Apagado automático de controlador al detectar sobre temperatura excesiva, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
Opciones de comunicación para: RS232, RS485, Ethernet/LAN Entrada/salida analógica
Recomendado para calibración, evaporadores rotatorios, condensadores, análisis y preparación de muestras/material

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THAAK00125	THAAK00150	THAAK00175
Tipo	Horizontal	Vertical	Horizontal
Capacidad	5L	14L	21L
Temperatura	Ambiente +13 a 100 °C		
Flujo máximo	17 L/min	20 L/min	
Área de trabajo*	132 x 160 x 132	300 x 160 x 163	300 x 160 x 353
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
* ancho x fondo x alto			



THAAK00200 THAAK00210 THAAK00220

BAÑO TRANSPARENTE CON TERMOCIRCULADOR

Ideales para cuando se necesita tener visibilidad en la aplicación.
Tina de acrílico transparente.
Control digital.
No incluye tapa.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THAAK00200	THAAK00210	THAAK00220
Capacidad	6L	12L	19L
Bomba	17L/min		
Temperatura	Ambiente +13 a 80°C		
Área de trabajo*	150 x 138 x 223mm	150 x 302 x 148.9mm	150 x 302 x 326.9mm
Alimentación eléctrica	100V; 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto			

ACCESORIOS BAÑOS THERMO SCIENTIFIC



TERMOCIRCULADOR DIGITAL

Requiere de un enfriador para alcanzar temperaturas menores a la del ambiente.
Alarma sonora y visual.
Alerta para rellenar el fluido.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THAAK06040	THAAK06070
Temperatura	-28 a 100°C	-28 a 150°C
Estabilidad	0.02°C	
Flujo máximo	17 L/min	
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	

ACCESORIOS BAÑOS TECHNE

TECHE02026



TERMOCIRCULADOR

Requiere de un enfriador para alcanzar temperaturas menores a la del ambiente.

Marca TECHNE

CLAVE EL CRISOL	TECHE02026	TECHE01525
Control	Digital	
Temperatura	-40 a120°C	-40 a 200°C
Estabilidad a 40°C	±0.01°C	±0.005°C
Bomba	10 L/min	
Interfaz	-	RS232
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz	



TECHE01030



TECHE01018

BAÑO CON TERMOCIRCULADOR

Tina de acero inoxidable.
El aparato de enfriamiento (de flujo) para el manejo a bajas temperaturas se vende por separado.
No incluye tapa.

Marca TECHNE

CLAVE EL CRISOL	TECHE01018	TECHE01030	TECHE01518
Capacidad	12L	18L	26L
Temperatura	Ambiente a 120°C		
Estabilidad	±0.01°C		
Control	Digital		
Capacidad de la bomba	10 L/min (145mbar)		
Medidas internas*	32 x 30 x 15cm	50.5 x 30 x 15cm	50.5 x 30 x 20cm
Alimentación eléctrica	117V; 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto			



TECHE08914

TAPA DE ACERO INOXIDABLE

Tapa para baños TECHNE

CLAVE EL CRISOL	TECHE08913	TECHE08914
Descripción	Tapa con Asa	Tapa en forma de casa
Baño compatible	12L	18 y 26L



TINA DE ACERO INOXIDABLE

Exterior en acero esmaltado

CLAVE EL CRISOL	TECHE03016
Capacidad	8L
Medidas internas*	24 x 30x 15cm
*ancho x fondo x alto	

LABTEC00100



BAÑOS CON CIRCULADOR

Tina de acero inoxidable 304; exterior de acero recubierto.
Control PID.
Display LED de 4 dígitos.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00100	LABTEC00105	LABTEC00110
Capacidad	6L	11L	22L
Temperatura	Ambiente + 5 a 99°C		
Uniformidad	±0.3°C		
Bomba	7 L/min		
Medidas internas*	30 x 15.5 x 15cm	30 x 24 x 15cm	50 x 29.5 x 15cm
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			



HERAT01370



BAÑO CON CIRCULACIÓN

Interior fabricado en acero inoxidable; exterior de acero recubierto.
Control digital.
Temporizador para encendido y apagado automático.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HERAT01370	HERAT01375	HERAT01377
Capacidad	19L	35L	89L
Temperatura	Ambiente +5 a 100°C		
Uniformidad	±0.05°C		
Área de trabajo*	305 x 387 x 192mm	305 x 692 x 192mm	490 x 920 x 241mm
Alimentación eléctrica	100-115V/200-230V; 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto			

LABTEC00050



BAÑOS CON AGITACIÓN

Tina de acero inoxidable 304; exterior de acero recubierto.
Control PID. Protección contra sobrecalentamiento.
Puede operar en modo continuo o programar el temporizador hasta 99h:59min.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00050	LABTEC00055	LABTEC00060
Capacidad	22L	30L	45L
Temperatura	Ambiente + 5 a 99°C		
Uniformidad	±0.5°C		
Agitación	20 a 250 rpm		
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz		
Medidas internas*	30 x 30 x 24cm	50 x 30 x 24cm	57 x 37 x 24cm
*ancho x fondo x alto			



SHELL00200



SHELL00225

BAÑO DIGITAL CON AGITACIÓN RECÍPROCA

Tina de acero inoxidable, carcasa cubierta con pintura epóxica.
Control digital. Protección contra sobrecalentamiento.
El calentamiento y la agitación operan de manera independiente.

Marca SHEL LAB

CLAVE EL CRISOL	SHELL00200	SHELL00225
Capacidad	17L	27L
Temperatura	Ambiente + 5 a 80°C	
Uniformidad a 37°C	±0.2°C	
Agitación	20 a 200 rpm	
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
Medidas internas*	37.3 x 29.7 x 19.1cm	68.6 x 30.5 x 18.3cm
*largo x ancho x fondo		



TIANJAS.07240AT



BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO CON CALENTAMIENTO

Control análogo.
Tina de acero inoxidable.
Se suministra con tapa.

Marca AUTO SCIENCE

CLAVE EL CRISOL	TIANJAS.07240AT	TIANJAS.10200AT	TIANJAS.20500AT
Capacidad	7L	10L	22L
Temperatura	Ambiente + 5 a 80°C		
Frecuencia	40, 50 o 60KHz		
Temporizador	0 a 18min o continuo		
Medidas internas*	47 x 13.5 x 10cm	30 x 25 x 15cm	49 x 29.5 x 15cm
Tapa	Acero	Aluminio	
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			

EL CRISOL S.A. de C.V.



BAÑO CON AGITACIÓN

Tina y plataforma fabricadas en acero inoxidable.
Control digital.
El calentamiento y la agitación operan de manera independiente.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI05017
Capacidad	20L
Temperatura	Ambiente + 5 a 65°C (o hasta 100°C utilizando la tapa)
Uniformidad a 37°C	±0.1°C
Agitación	15 a 250 ciclos/min; longitud de carrera de 1.3 a 3.8cm con incrementos de 0.64cm
Medidas internas*	29 x 49 x 20cm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



BRANS10045



BRANS10223



BRANS10065

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL

Control digital.
Tina de acero inoxidable. Sin calentamiento.
Sistema de auto-apagado después de 15 minutos de inactividad

PRODUCTO NUEVO

Marca BRANSON

CLAVE EL CRISOL	BRANS10045	BRANS10065	BRANS10200	BRANS10215	BRANS10223
Capacidad	2L	3L	6L	10L	21L
Frecuencia	40KHz				
Temporizador	1 a 99 min. o continuo				
Medidas internas *	150 x 140 x 100mm	230 x 140 x 100mm	290 x 150 x 150mm	290 x 240 x 150mm	495 x 290 x 150mm
Salida de agua	No		Si		
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz				
*ancho x fondo x alto					

Más de **285 marcas** internacionales y nacionales.

PRODUCTO NUEVO

BAÑOS ULTRASÓNICOS CON CALENTAMIENTO

Control análogo o digital
Tina de acero inoxidable.
Sistema de auto-apagado

Marca BRANSON



BRANS10005



BRANS10075



BRANS10195

CLAVE EL CRISOL	BRANS10005	BRANS10055	BRANS10075	BRANS10205	BRANS10090	BRANS10040	BRANS10060	BRANS10195	BRANS10210	BRANS10220
Control	Análogo					Digital				
Capacidad	2L	3L	6L	10L	21L	2L	3L	6L	10L	21L
Rango de temperatura	20°C hasta 69°C									
Frecuencia	40KHz									
Temporizador	1 a 60 min. o continuo					1 a 99 min. o continuo				
Medidas internas *	150 x 140 x 100mm	230 x 140 x 100mm	290 x 150 x 150mm	290 x 240 x 150mm	495 x 290 x 150mm	150 x 140 x 100mm	230 x 140 x 100mm	290 x 150 x 150mm	290 x 240 x 150mm	495 x 290 x 150mm
Salida de agua	No		Si			No		Si		
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz									
*ancho x fondo x alto										



LABLID9333



LABTEC00149

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL CON CALENTAMIENTO

Interior de acero inoxidable e incluye válvula de drenado.
Display digital. Sistema controlado mediante microprocesador.
Marca LABTECH con carcasa plástica.

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00149	LABTEC00150	LABTEC00155	LABLID9333
Control	Digital			
Capacidad	6L	10L	21L	13L
Temperatura	Ambiente a 50°C			20 a 80°C
Frecuencia	40KHz			
Temporizador	0 a 99 min.			
Medidas internas*	30 x 15.5 x 15cm	30 x 24 x 15cm	50 x 30 x 15cm	30 x 20 x 24cm
Peso aproximado	7Kg	9Kg	14Kg	10Kg
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz			120V; 50/60Hz
Marca	LABTECH			THERMO SCIENTIFIC
*ancho x fondo x alto				

ACCESORIOS PARA BAÑOS MARCA BRANSON

BRANS10130



CHAROLAS PERFORADAS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BRANS10130	Charola perforada de acero inoxidable para baños de 3L
BRANS10135	Charola perforada de acero inoxidable para baños de 6L
BRANS10140	Charola perforada de acero inoxidable para baños de 10L

BRANS10025



REJILLA/SOPORTE PARA BAÑOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BRANS10025	Soporte de acero inoxidable para baño de 3L
BRANS10185	Soporte de acero inoxidable para baño de 6L
BRANS10190	Soporte de acero inoxidable para baño de 10L

BRANS10030

PRODUCTO NUEVO



BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO

Control análogo.
Tina de acero inoxidable. Sin calentamiento.
Sistema de auto-apagado después de 15 minutos de inactividad

Marca BRANSON



BRANS10070

CLAVE EL CRISOL	BRANS10030	BRANS10050	BRANS10070	BRANS10080	BRANS10085
Capacidad	2L	3L	6L	10L	21L
Frecuencia	40KHz				
Temporizador	1 a 60 min. o continuo				
Medidas internas *	150 x 140 x 100mm	230 x 140 x 100mm	290 x 150 x 150mm	290 x 240 x 150mm	495 x 290 x 150mm
Salida de agua	No		Si		
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz				
*ancho x fondo x alto					

SPER SCIENTIFIC



BAÑO ULTRASÓNICO COMPACTO

Tina de acero inoxidable; carcasa de plástico.
No se recomienda para operar en modo continuo.
Incluye canastilla plástica y un portapulseras.
Apagado automático.

Marca SPER SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	SPERI00006
Capacidad	600ml
Ciclo de limpieza	3 minutos
Medidas internas*	165 x 89 x 64mm
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.



TIANJAS02060

BAÑO ULTRASÓNICO

Control análogo o digital.
Tina de acero inoxidable. Sin calentamiento.
Se suministra con tapa.

Marca AUTO SCIENCE



TIANJAS20500

CLAVE EL CRISOL	TIANJAS02060	TIANJAS03120	TIANJAS05150	TIANJAS07240	TIANJAS10200	TIANJAS20500
Control	Análogo	Digital				
Capacidad	2L	3L	6L	7L	10L	22L
Frecuencia	40/60KHz					
Temporizador	5 a 30min.	1 a 999min.				
Medidas internas *	15 x 13 x 10cm	23.5 x 13.5 x 10cm	30 x 15 x 15cm	47 x 13.5 x 10cm	30 x 25 x 15cm	49 x 29.5 x 15cm
Salida de agua	No			Si		
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz					
*ancho x fondo x alto						



BENCH01090



BENCH02850

BAÑO SECO DIGITAL

Control de temperatura digital.
Tapa con bisagras, mejora la uniformidad y conserva la energía
Disponible con bloques universales Quick-Flip (admite microtubos o tiras PCR).
BENCH01090 incluye gradilla para 24 microtubos de 1.5ml, 14 de 0.5ml , 48 de 0.2ml o 6 tiras de PCR.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01090	BENCH02850
Capacidad	1 gradilla universal (incluida)	1 gradilla (no incluida)
Rango de temperatura	Ambiente +5° a 105°C	Ambiente +5 a 100°C
Uniformidad de temperatura	± 0,3°C	+/- 0,5°C
Incrementos de temperatura	0.1°C	
Temporizador:	1min a 48h / continuo	-
Medidas internas*	18 x 25 x 13cm	11.5 x 15 x 10.5cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		

ACCESORIOS REQUERIDOS/ GRADILLAS PARA BAÑO SECO BENCH02850

CLAVE EL CRISOL	BENCH03045	BENCH03050	BENCH03055	BENCH03060
Capacidad	15	2	4	40
Volumen	1.5 ml/2.0 ml	50ml	15ml	0.2ml



BAÑO ULTRASÓNICO PARA TAMICES

Adecuado para introducir solamente un tamiz a la vez de 200 mm de diámetro.
Con temporizador.
Alimentación eléctrica 110V; 50/60Hz

Marca WS TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00020



BAÑO PARA VISCOSÍMETRO CANNON FENSKE

Cámara cilíndrica fabricada en vidrio.
Con motor-agitador que permite distribuir la temperatura de manera uniforme.
Soportes, aceites para baño, termómetros y viscosímetros se venden por separado.
Cumple con la norma ATSM D445.

Marca CANNON

CLAVE EL CRISOL	B.V.I03017
Temperatura	20 a 100°C
Precisión	±0.01°C
Volumen	17L
Medidas de la cámara*	30.5 x 30.5cm
Capacidad de muestra	7 viscosímetros
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*diámetro x altura	

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KESSL1096Y/120C	Termómetro ASTM de 38.5 a 41.5°C
KESSL1096Z/121C	Termómetro ASTM de 98.5 a 101.5°C
KESSL1098J/129C	Termómetro ASTM de 91.6 a 94.4°C



BAÑO PARA VISCOSÍMETROS DE VIDRIO

Controlador PID digital.
Baño digital de acero inoxidable para viscosímetros, resistente a la corrosión.
Con indicador LED digital, circulación de 30 L/min y ventanal frontal de vidrio para su fácil monitoreo.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00138
Temperatura	Ambiente +5 a 90ºC
Precisión	±0.1ºC
Capacidad	30L
Temporizador	99 h 99 min o continuo
Dimensiones internas *	32 x 30 x 30cm
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



BENCH01077 BENCH01075

BAÑO DUAL SECO O DE AGUA

Para uso con perlas o agua.
Con función sencilla de calibración Quik-Cal™.
Ofrece todas las ventajas de un "baño de perlas".
Fácil fijación de tubos y botellas (sin accesorios).
Permite incubaciones en ángulo.
Funciona constantemente (sin esperar a que se caliente).

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01075	BENCH01077
Capacidad	2L	10L
Rango de temperatura	Ambiente +5° a 100°C	
Uniformidad de temperatura	± 0,2 °C a 37 °C	
Incrementos de temperatura	1°C	
Medidas internas*cm	24 x 30 x 15.5	
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		





LABNE03700 LABNE03650

BAÑO SECO ACCUBLOCK

Excelente opción para amplia variedad de aplicaciones de biología molecular, histología, clínica, ambiental e industrial.
Pantalla doble.
La conectividad USB permite la trazabilidad de los datos.
Cámara de bloque moldeado para bloque de aluminio no poroso anodizado de alto grado.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE03700	LABNE03650
Capacidad de bloques	1	2
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 150°C	
Uniformidad de temperatura	+/-0,2 °C	
Temporizador	1 min a 99 h 59 min, o contínuo (incrementos de 1 min)	
Medidas del baño*	21 x 29 x 12 cm	
Medidas del bloque*	9 x 7,6 cm	9 x 15,3 cm
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		

ACCESORIOS REQUERIDOS / BLOQUE PARA BAÑO SECO

CLAVE EL CRISOL	LABNE04350	LABNE04400	LABNE04450	LABNE04550	LABNE04600
Capacidad	24	48	12	20	5
Volumen	1.5ml	0.2ml	15ml	12mm	50ml







THERM03047 THERM03066 THERM03067

BAÑOS SECOS DIGITALES

Disponible con control de temperatura PID o táctil.
Bloques fabricados en aleación de aluminio (no incluidos).
Estructura de acero con revestimiento de pintura en polvo

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03047	THERM03065	THERM03067	THERM03066
Control	Digital	Digital	Touch	Digital
Temperatura	Ambiente +5 a 130°C			
uniformidad a 37°C	≤ ±1°C			
Temporizador	De 0 a 99h:59min. o contínuo			
Bloques requeridos	1	2		4
Dimensiones*	288 x 200 x 100mm	318 x 200 x 100mm	403 x 200 x 100mm	450 x 200 x 100mm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz			
*ancho x fondo x alto				

EL CRISOL S.A. de C.V.



THERM03046

BAÑOS SECOS DIGITALES CON BLOQUES INCLUIDOS

Control PID.
Memoria para almacenar hasta 10 configuraciones con 10 incrementos cada una.
Dos modos de temporizador: inicio solamente después de alcanzar la temperatura programada o inicio inmediatamente después de configurar el temporizador.
Bloques fabricados en aleación de aluminio, intercambiables.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03046	THERM03048
Tipo	Calentamiento y enfriamiento	Agitación y calentamiento
Temperatura	4 a 95°C	Ambiente +5 a 100°C
Agitación	-	150 a 1500 rpm
Diámetro orbital	-	2mm
Bloques incluidos	Bloque con capacidad para 48 microtubos de 0.5ml	Bloque con capacidad para 96 microtubos de 0.2ml
	Bloque con capacidad para 30 microtubos de 1.5ml	Bloque con capacidad para 24 microtubos de 1.5ml
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	



BAÑO SECO ANÁLOGO CON BLOQUE FIJO

Cuenta con lugares numerados y laterales de acrílico transparente que facilitan la observación en pruebas colorimétricas.
Bloque de aluminio anodizado con capacidad para 10 tubos de 13mm de diámetro.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03040
Temperatura	Ambiente +5 a 60°C
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



BAÑO SECO DIGITAL COMPACTO

Diseñado para preparación de muestras de conservación enzimática, amplificación de ADN. Rápida velocidad de calentamiento; pantalla y control de la temperatura digital.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03049
Temperatura	Ambiente +2 a 100°C
Bloques requeridos	1
Exactitud de temperatura	±0.5°C
Incluye	Baño seco, elevador de bloque, tapa de plástico, cable de corriente y manual
Dimensiones*	185 x 185 x 25mm
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	




THERM03073



THERM03070

BLOQUES REQUERIDOS PARA BAÑOS DIGITALES THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Descripción
THERM03070	Bloque con capacidad para 96 microtubos de 0.2ml
THERM03072	Bloque mixto; capacidad para 30 microtubos de 0.5ml + 20 microtubos de 0.2ml
THERM03073	Bloque con capacidad de 28 microtubos de 1.5ml
THERM03075	Bloque con capacidad para 15 tubos fondo cónico de 15ml
THERM03077	Bloque con capacidad para 4 tubos fondo cónico de 50ml



THERM03110

BLOQUES PARA BAÑO SECO ANÁLOGO SERIES 821, MODELOS DB17615 Y DB17610

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Descripción
THERM03108	Bloque con capacidad para 30 tubos de 6mm de Ø
THERM03110	Bloque con capacidad para 20 tubos de 10mm de Ø
THERM03116	Bloque con capacidad para 12 tubos de 16mm de Ø
THERM03119	Bloque con capacidad para 12 tubos de 18mm de Ø
THERM03122	Bloque con capacidad para 12 tubos de 20mm de Ø
THERM03125	Bloque con capacidad para 20 microtubos de 1.5ml

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA | PayPal | Openpay



THERM03054

BLOQUES PARA BAÑO SECO ANÁLOGO MODELOS 2000Q, 2000-1CEQ, 2001Q, 2001-1CEQ, 2002Q, 2002-1CEQ, 2003Q, 2003-1CEQ, 2004Q

CLAVE EL CRISOL	Descripción
THERM03054	Bloque con capacidad para 30 tubos de 6mm de Ø
THERM03060	Bloque con capacidad para 8 tubos de 20mm de Ø
THERM03064	Bloque con capacidad para 79 microtubos de 0.2ml
THERM03052	Bloque con capacidad para 20 microtubos de 1.5ml
THERM03053	Bloque con capacidad para 28 microtubos de 1.5ml



SHELL00090

BAÑO SECO CON PERLAS

Baño digital con control por microprocesador.
Se suministra con perlas metálicas.
Fabricado en acerzo inoxidable, incluye tapa.
Protección contra sobrecalentamiento.

Marca SHEL LAB

CLAVE EL CRISOL	SHELL00090	SHELL00100
Capacidad	6L	14L
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 80°C	
Uniformidad a 37°C	±1°C	
Dimensiones*	30 x 15 x 15cm	30 x 30 x 15cm
Cantidad de perlas suministradas	5L	12L
Alimentación eléctrica	100-120V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		



TECHE01005

BAÑO SECO REFRIGERADO PARA PERLAS

Ideal para mantener la temperatura de reactivos a 4°C.

Marca TECHNE

CLAVE EL CRISOL	TECHE01005
Rango de temperatura	0 a 40°C
Exactitud	±1°C
Unidades de temperatura	°C o °F
Indicador de temperatura	LED naranja, 5 dígitos
Dimensiones internas*	15.5 x 10.5 x 7cm
Incluye	Cubeta y perlas
Alimentación eléctrica	100-230V, 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



BAÑO SECO DIGITAL CON AGITACIÓN MAGNÉTICA

Adecuado para reacciones en paralelo, en procesos de desnaturalización, derivación, síntesis, concentración de muestras, incubación, entre otras aplicaciones.
Bloque de calentamiento con 6 aberturas de 57.5mm de diámetro y profundidad de 60mm.
Agitación magnética en cada posición.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI01200
Temperatura	Ambiente + 5 a 250°C
Estabilidad	±0.5°C
Agitación	400 a 2000 rpm
Medidas externas*	24.8 x 31.2 x 15.7 cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



BAÑO MARÍA ANÁLOGO DE DOBLE TINA

Interior fabricado en acero inoxidable; exterior de acero inoxidable esmaltado.
Control individual de temperatura.
Incluye tapa de acrílico transparente para cada tina.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI10013
Tinas	2
Capacidad	5/ 10L
Temperatura	Ambiente a 100°C
Medidas internas*	15 x 15 x 30cm / 33 x 15 x 30cm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



HERAT01385

BAÑO MARÍA PARA COLIFORMES

Diseñado especialmente para la determinación de coliformes fecales; control digital con cuatro temperaturas configuradas de fábrica; temporizador para encendido y apagado automático.
Cámara de acero inoxidable, exterior con recubrimiento de epoxi.
Incluye tapa de acero inoxidable.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HERAT01380	HERAT01385
Capacidad	19L	35L
Temperatura	Ambiente +5°C a 100°C	
Estabilidad de temperatura	±0.1°C	
Temperaturas preprogramadas	30.0°, 41.5°C, 44.5°C y 45.5°C	
Área de trabajo*	305 x 387 x 192mm	305 x 692 x 192mm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		



BAÑO MARÍA DIGITAL DE DOBLE TINA

Doble Tina, fabricada de acero inoxidable; exterior con cubierta epóxica.
Control individual de temperatura.
Temporizador para encendido y apagado automático.
Incluye tapa de policarbonato.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI10016
Tinas	2
Capacidad	5/ 10L
Temperatura	Ambiente a 100°C
Área de trabajo*	154 x 300 x 150 mm/ 301 x 330 x 150mm
Alimentación eléctrica	115V, 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.



LABTEC00135

LabTech



LABTEC00130

BAÑO MARÍA DE TINAS MÚLTIPLES

Tinas de acero inoxidable; exterior con cubierta epóxica.
Controlador PID digital independiente de temperatura.
Puede operar en modo continuo o programar el temporizador hasta 99h:59min.
Incluye tapas planas.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00130	LABTEC00135
Control	Digital	
Tinas	2	3
Capacidad	11L (x2)	11L (x3)
Temperatura	Ambiente +5 a 99°C	
Medidas internas*	30 x 24 x 15cm (x2)	30 x 24 x 15cm (x3)
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		

ACCESORIO

TAPA PARA BAÑO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
LABTEC03010	Tara para baño LABTEC00135
LABTEC03015	Tapa para baño LABTEC00120



MÁS VENDIDO

HERAT01601

thermo scientific

BAÑO MARÍA DIGITAL

Tina de acero inoxidable; exterior con cubierta epóxica.
Control digital. Protección contra sobrecalentamiento.
Tapa de policarbonato.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	HERAT01390	HERAT01501	HERAT01401	HERAT01601	HERAT01701
Capacidad	2L	5L	10L	20L	28L
Temperatura	Ambiente a 90°C	Ambiente a 100°C			
Uniformidad a 70°C	±0.2°C				
Área de trabajo*	138 x 155 x 150mm	154 x 300 x 150mm	301 x 330 x 150mm	297 x 500 x 150mm	297 x 500 x 200mm
Alimentación eléctrica	100-230 V; 50/60Hz				
*ancho x fondo x alto					

SHEL LAB

BAÑO DIGITAL-PROPÓSITO GENERAL

Tina de acero inoxidable.
Controlador de temperatura digital PID.
Elemento calefactor aislado. Protección contra sobrecalentamiento.
Camisa de aire caliente.
Incluye tapa de acero inoxidable.

Marca SHEL LAB



SHELL00175

CLAVE EL CRISOL	SHELL00130	SHELL00150	SHELL00175
Capacidad	6L	14L	23L
Temperatura	Ambiente +5 a 80°C		
Uniformidad a 37°C	±0.2°C		
Medidas internas*	300 x 174 x 152mm	300 x 330 x 152mm	292 x 495 x 152mm
Alimentación eléctrica	110-120V; 50Hz		
*ancho x fondo x alto			

MÁS VENDIDO

LabTech

BAÑO MARÍA DIGITAL

Tina de acero inoxidable 304; exterior de acero recubierto.
Control PID. Protección contra sobrecalentamiento.
Incluye tapa plana de acero inoxidable y charola perforada.

Marca LABTECH



LABTEC00120

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00120	LABTEC00125	LABTEC00128
Capacidad	6L	11L	22L
Temperatura	Ambiente +5 a 99°C		
Uniformidad	±1.0°C		
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz		
Medidas internas*	30 x 15.5 x 15cm	30 x 24 x 15cm	50 x 29.5 x 15cm
*ancho x fondo x alto			



BEING00400 BEING00250

BAÑO DE AGUA DE PROPÓSITO GENERAL

Adecuados para el calentamiento directo y el calentamiento auxiliar de muestras biológicas, químicas, físicas, de plantas y otras muestras experimentales.
La protección independiente contra sobre temperatura cumple con los requisitos de la norma internacional DIN 12880.
Alarma de desviación de temperatura, protección contra sobre corriente y sensor de nivel bajo de agua.
Controlador de temperatura PID.

Marca BEING INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	BEING00250	BEING00400
Capacidad de bloques	10L	20L
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 100°C	
Estabilidad a 37°C	±0.2C	
Resolución de temperatura	0.1	
Medidas internas*	280 x 220 x 150 mm	490 x 300 x 150mm
Temporizador	1 - 5999 minutos	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		



FELIS01075

BAÑO MARÍA DIGITAL

Tina de acero inoxidable
Controlador digital, display muestra temperatura programada, tiempo de ciclo y estado del proceso
Ideal para uso en laboratorios, hospitales, industrias, etc.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS01075	FELIS01090	FELIS01150
Temperatura	Ambiente +5 a 100°C		
Estabilidad	±0.2°C		
Capacidad	6L	10L	20L
Medidas internas*	30 x 15 x 15	30 x 24 x 15	30 x 50 x 15
Número de tubos	60	120	240
Temporizador	75 horas, 16 perfiles de temperatura		
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto			



BENCH01062 BENCH01057 BENCH01060

BAÑO MARÍA DIGITAL CON TAPA

Tina de acero inoxidable
Control digital.
Incluye tapa con bisagras.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01057	BENCH01060	BENCH01062	BENCH01064
Capacidad	2L	4L	8L	12L
Temperatura	Ambiente +5 a 100°C			
Uniformidad a 37°C	±10.2°C			
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz			
Medidas internas*	14 x 15 X 10	14 x 24 X 14	27 x 33 X 15	27 x 33 X 20
*ancho x fondo x alto				



BOEKE290100

BAÑO MARÍA CON TAPA DE PLÁSTICO

Interior de acero inoxidable.
Control digital.
Protección contra sobrecalentamiento.
Incluye tapa de policarbonato.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE290100	BOEKE290200	BOEKE290300
Capacidad	6L	14L	28L
Temperatura	Ambiente +5 a 100°C		
Estabilidad	±0.2°C		
Temporizador	Programable hasta 99 horas 59 minutos		
Medidas internas*	30 x 15 x 14cm	30 x 32.5 x 17cm	30 x 50.5 x 19cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60 Hz		
*ancho x fondo x alto			

+ de 20 mil productos en stock

PRODUCTO NUEVO

Labnet



BAÑO MARÍA ANÁLOGO DE PROPÓSITO GENERAL

Diseñado en acero inoxidable que ofrece simplicidad, consistencia y comodidad.
Control análogo con luz piloto para indicar el calentamiento.
Incluye tapa a dos aguas de acero inoxidable y clip para termómetro.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE08550
Capacidad	6L
Temperatura	Ambiente +5 a 100°C
Medidas internas*	32 x 17 x 17.5 cm
Medidas externas*	36 x 27.5 x 32 cm
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



RIOSA01010

RIOSSA



RIOSA01023

BAÑO MARÍA ANÁLOGO

Para tubos con tapa e interior de acero inoxidable, control de temperatura hidráulico.
Incluye gradillas para tubos.



Marca RIOSSA

CLAVE EL CRISOL	RIOSA01010	RIOSA01023	RIOSA01036
Temperatura	Ambiente +5 a 60°C		
Capacidad	3L	6L	8L
Medidas internas*	11 x 24 x 14cm	23 x 23 x 14cm	24 x 28 x 14cm
Gradillas	2 (40 tubos en total)	4 (80 tubos en total)	5 (100 tubos en total)
Alimentación eléctrica	127V; 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto			

ACCESORIO DE REPUESTO

GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE

Capacidad para 20 tubos de 12mm de diámetro.

CLAVE EL CRISOL
RIOSA01998



BOEKEL Boekel Scientific

RIOSSA

Electrothermal



CHESC03270



BOEKE02305

BAÑO ANÁLOGO CON AROS CONCÉNTRICOS

Comúnmente utilizado para extracción de solventes, fusión de sólidos, evaporación de líquidos, etc.
Fabricado en acero inoxidable y control de temperatura hidráulico.

CLAVE EL CRISOL	BOEKE02301	BOEKE02305	CHESC03270
Temperatura	Amb. + 5 a 100°C		37 a 100°C
Capacidad	14L	28L	18L
Aberturas	4 (13cm de diámetro)	8 (13cm de diámetro)	6
Medidas*	36 x 36 x 20cm	71 x 36 x 20cm	46 x 30 x 13cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz		120V; 50/60Hz
Marca	BOEKEL SCIENTIFIC		CHE SCIENTIFIC
*ancho x fondo x alto			



BOEKE02400



ELEGIMH8517X1

BAÑO ANÁLOGO PARA FLOTACIÓN DE TEJIDOS

También se puede utilizar como baño para parafina.
Los bordes sirven como superficie de secado

CLAVE EL CRISOL	BOEKE02400	RIOSA01505	ELEGIMH8517X1
Temperatura	35 a 65°C	Ambiente + 5 a 60°C	30 a 70°C
Capacidad	1L	3L	2.5L
Dimensiones internas*	21 cm x 5.1cm	22.5 x 8.5cm	22 x 8cm
Cuerpo	Acero inoxidable		Aluminio
Cámara	Cerámica negra	Acero inoxidable	Aluminio
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	127V; 50/60Hz	115V; 50/60Hz
Tapa	Si	No	Si
Marca	BOEKEL SCIENTIFIC	RIOSSA	ELECTROTHERMAL
*diámetro x altura			



BAÑO PARA FLOTACIÓN DE TEJIDOS CON LUZ

Iluminación tipo LED ayuda en la óptima colocación del tejido
Control digital con protección contra sobrecalentamiento.
Incluye charola de vidrio marca PYREX.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE02500
Temperatura	Ambiente +5 a 65°C
Estabilidad	±1°C
Iluminación	LED
Dimensiones externas*	36.2 x 36.2 x 11.4cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



BAÑO DE ARENA

Como medio de transferencia de calor utiliza óxido de aluminio fluidizado por aire a baja presión.
El controlador de temperatura se vende por separado.
Requiere flujo de aire de 4.5 cfm a una presión de 15psi.

Marca TECHNE

CLAVE EL CRISOL	TECHE04019
Temperatura	50 a 350°C
Uniformidad	±0.5°C
Medidas de la cámara	16 x 8.75cm
*diámetro x altura	

ACCESORIO REQUERIDO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
TECHE04996	Controlador de temperatura para baño de arena

AESA



ARTES04023

BAÑO MARÍA DE FUEGO DIRECTO

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES04010	ARTES04023
Diámetro	15cm	20cm
Anillos desmontables	5	7
Material	Hierro Niquelado	



BARÓMETRO, ALTÍMETRO, TERMÓMETRO Y CRONÓMETRO

Con memoria de máximas y mínimas para altitudes alcanzadas durante un período de tiempo determinado.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01030
Presión	300 a 1100 mbar / 8.85 a 32.45 inHg
Resolución	1 mbar / 0.03 inHg
Precisión	±5 mbar / ±0.1477 inHg
Ciclo de muestreo	15 minutos
Altitud	–700 a 9000m / -2296 a 29520ft
Resolución	1m, de -500 a 999.9m; 2m, de 1001 a 7000m
Ciclo de muestreo	2 segundos
Temperatura	-10 a 60°C / 14 a 140°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1.5°C
Ciclo de muestreo	10 segundos
Tiempo (Cronómetro)	1s. a 23h, 59 min., 59s
Resolución	1 segundo
Exactitud	0.01%



BARÓMETRO ANÁLOGO DE PRECISIÓN

Triple escala para medir la presión atmosférica.
Indicador ajustable que puede programarse para señalar los cambios.
Tornillo de ajuste de altura; para usar en locaciones de hasta 1000m.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01090
Presión	954 a 1073 mbar/ 28.1 a 31.7 inHg/ 715 a 805 mmHg
Resolución	0.5 mbar /0.05 inHg/ 0.5 mmHg
Precisión	±0.5% de la lectura
Tiempo de respuesta	1 a 4 horas



BARÓMETRO-TERMOHIGRÓMETRO

Memoria de máximos y mínimos para registro de humedad.
Pantalla doble que muestra humedad/temperatura, punto de rocío/humedad, presión/temperatura o presión/humedad
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01055
Humedad	10 a 95% HR
Resolución	0.1%
Precisión	± 3%
Presión	10 a 1100 hPa / 7.5 a 825 mmHg / 0.29 a 32.48 inHg
Resolución	0.1 hasta 999.9, 1 sobre 999.9 hPa; 0.1 mmHg; 0.01 inHg
Temperatura	0 a 50°C
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C

BARÓMETRO, ALTÍMETRO, TERMÓMETRO Y BRÚJULA



Reloj con ajuste de alarma. Calendario (mes y día de la semana).
Función para conteo regresivo y progresivo.
La pantalla muestra la presión atmosférica y altitud en formato de barras.
Luz de fondo. Indicador de batería baja.

Marca HARRYMAX

CLAVE EL CRISOL	HARRIAP9202	
Presión atmosférica	Rango	300 a 1100 mbar; 8.85 a 32.45 inHg
	Resolución	1 mbar; 0.01 inHg
	Ciclo de muestreo	15 minutos
Altitud	Rango	-700 a 9000m; -2296 a 29520ft
	Resolución	0.1m (de -500.0 a 999.9m)
	Ciclo de muestreo	2 segundos
Temperatura	Rango	-10 a 60°C; 14 a 140°F
	Resolución	0.1°
	Ciclo de muestreo	1 minuto
Dirección	Rango	0 a 359°
	Resolución	1°
	Ciclo de muestreo	1 segundo para 1 minuto

BARRA PARA SUJECIÓN DE OREJAS DE RATA



Barras de sujeción para marco estereotáxico. Para fijar las orejas de las ratas y dar soporte durante procedimientos quirúrgicos.

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70110	STOEL20210
Modelo animal	Rata	
Angulo	18°	
Escala	35mm	50mm
Cuadrado	6.15mm	6.2mm
Resolución	1mm	
Marca	RWD	STOELTING

BARÓMETRO CON RELOJ DE PARED



Para lecturas de presión atmosférica.
Fabricado en madera.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01132
Medidas	45cm de ancho x 22cm de alto
Alimentación	1 pila AA (no incluida)



BARÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA MONITOREO

Una pantalla LCD de cuatro líneas muestra de forma continua y simultánea la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, la tendencia de la presión barométrica y la hora del día. Las lecturas máximas se almacenan cada hora durante las últimas 24 horas y están disponibles con solo tocar un botón.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01040
Presión	500 a 1030 mbar / 14.76 a 30.42 inHg
Resolución	1 mbar / 0.03 inHg
Precisión	±4 mbar / ±0.12 inHg
Altitud	-100 a 2500m
Temperatura	0 a 55°C / 32 a 131°F
Resolución	0.1°
Precisión	±0.4°C
Humedad	5 a 95%
Resolución	1%
Precición	±3%



ALTÍMETRO CON BARÓMETRO

Análogo. Cuenta con un tornillo para ajustar la altura.
Se suministra con estuche plástico.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	A.V.I09080
Escala	0 a 4500m
División	50m
Escala Barómetro	600 a 1000 mbar
División / subdivisión	10 mbar / 2 mbar



BARRA MAGNÉTICA CILÍNDRICA

Color blanco; recubierta de teflón.
Esterilizable en autoclave

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
LAUKA70705	6 x 3
LAUKA70710	8 x 3
LAUKA70712	15 x 4.5
LAUKA70715	20 x 6
LAUKA70716	20 x 8
LAUKA70717	25 x 6
LAUKA70720	30 x 6
LAUKA70725	35 x 6
LAUKA70730	40 x 8
LAUKA70735	45 x 8
LAUKA70760	50 x 8
LAUKA70765	60 x 10
LAUKA70770	70 x 10
LAUKA70775	80 x 10
*longitud x diámetro	



BARRA MAGNÉTICA OCTAGONAL

Color blanco, con anillo; recubierta de teflón.
Esterilizable en autoclave


LAUKA73000


LAUKA72900


LAUKA73500


LAUKA70100


BELAR03119

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Medidas*, pulgadas	Marca
BELAR03033	12.7 x 3.2	1/2 x 1/8	BEL ART
LAUKA72800	13 x 3	1/2 x 1/8	LAUKA
BELAR10002	12.7 x 8	1/2 x 5/16	BEL ART
BRAND.137607	13 x 8	1/2 x 5/16	BRAND
LAUKA72900	13 x 8	1/2 x 5/16	LAUKA
BELAR03046	15.9 x 8	5/8 x 5/16	BEL ART
LAUKA73000	15 x 8	5/8 x 5/16	LAUKA
BELAR03059	22.2 x 8	7/8 x 5/16	BEL ART
LAUKA73100	22 x 8	7/8 x 5/16	LAUKA
BELAR03062	25.4 x 8	1 x 5/16	BEL ART
BRAND.137610	25 x 8	1 x 5/16	BRAND
LAUKA73300	25 x 8	1 x 5/16	LAUKA
BRAND.137612	25 x 10	1 x 0.39	BRAND
BELAR03075	28.6 x 8	1 1/8 x 5/16	BEL ART
LAUKA73400	28 x 8	1 1/8 x 5/16	LAUKA
BRAND.137615	38 x 8	1 1/2 x 5/16	BRAND
LAUKA70100	38 x 8	1 1/2 x 5/16	LAUKA
BELAR03088	38.1 x 8	1 1/2 x 5/16	BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Medidas*, pulgadas	Marca
BELAR21060 (AZUL)	38.1 x 8	1 1/2 x 5/16	BEL ART
BRAND.137617	38 x 10	1 ½ x 3/8	BRAND
LAUKA70200	41 x 8	1 5/8 x 5/16	LAUKA
BELAR03106	50.8 x 8	2 x 5/16	BEL ART
BRAND.137618	51 x 8	2 x 5/16	BRAND
LAUKA70800	51 x 8	2 x 5/16	LAUKA
BELAR03120	50.8 x 9.5	2 x 3/8	BEL ART
BRAND.137620	51 x 10	2 x 3/8	BRAND
LAUKA73500	51 x 10	2 x 3/8	LAUKA
BELAR03119	63.5 x 8	2 1/2 x 5/16	BEL ART
LAUKA71100	64 x 8	2 1/2 x 5/16	LAUKA
BELAR03121	63.5 x 9.5	2 1/2 x 3/8	BEL ART
BRAND.137622	64 x 10	2 1/2 x 3/8	BRAND
LAUKA70850	64 x 10	2 1/2 x 3/8	LAUKA
BELAR03122	76.2 x 12.7	3 x 1/2	BEL ART
BRAND.137625	75 x 12	3 x 0.4	BRAND
LAUKA70900	75 x 13	3 x 1/2	LAUKA
*longitud x diámetro			



BARRA MAGNÉTICA CILÍNDRICA CON ANILLO

PTFE. Para recipientes con fondo ligeramente irregular.
El anillo central disminuye la superficie de contacto que permite la posición óptima de giro.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
BRAND.137405	12 x 4.5
BRAND.137415	20 x 6
BRAND.137425	30 x 6
BRAND.137445	70 x 8.5
*longitud x diámetro	


BRAND.137178

BARRA MAGNÉTICA CILÍNDRICA CÓNICA

PTFE. Superficie lisa y redonda.
Pequeña superficie de contacto con un diámetro que aumenta hacia el centro

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
BRAND.137178	25 x 8
BRAND.137197	70 x 10
*longitud x diámetro	


BELAR04010


LAUKA71300 LAUKA70300

BARRA MAGNÉTICA FORMA DE HUEVO

Sin anillo; con recubrimiento de teflón.
Ideal para matraz con fondo redondo.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Medidas*, pulgadas	Marca
LAUKA71000	10 x 5	0.39 x 0.19	LAUKA
BRAND.137301	15 x 6	0.59 x 0.23	BRAND
LAUKA71300	15 x 6	0.59 x 0.23	LAUKA
BRAND.137302	20 x 10	0.78 x 3/8	BRAND
LAUKA72400	20 x 10	0.78 x 0.39	LAUKA
LAUKA70300	25 x 12	0.98 x 0.47	LAUKA
BELAR04010	25.4 x 12.7	1 x 1/2	BEL ART
LAUKA70400	30 x 16	1.18 x 0.62	LAUKA
BELAR04023	31.8 x 15.9	1 1/4 x 5/8	BEL ART
BRAND.137307	32 x 15	1.25 x 5/8	BRAND
BRAND.137310	34 x 15	1.33 x 5/8	BRAND
LAUKA71200	35 x 16	1.37 x 0.62	LAUKA
BELAR04036	38.1 x 15.9	1 1/2 x 5/8	BEL ART
LAUKA71400	40 x 20	1 37/64 x 0.78	LAUKA
BRAND.137315	50 x 20	1.96 x 0.78	BRAND
LAUKA71500	50 x 20	1.96 x 0.78	LAUKA
BRAND.137320	65 x 20	2.5 x 0.78	BRAND
BRAND.137325	70 x 20	2.75 x 0.78	BRAND
LAUKA71530	70 x 20	2.75 x 0.78	LAUKA
LAUKA71570	100 x 30	3.93 x 1.18	LAUKA
*longitud x diámetro			



BARRA MAGNÉTICA TRIANGULAR

Forma de cuña, que actúa de raspador.
Se obtiene una fuerte turbulencia gracias a la superficie con cantos, incluso a bajas revoluciones.
BRAND.137846 cuenta con una aleta central que disminuye la superficie de contacto con posición óptima de giro.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
BRAND.137820	50 x 12
BRAND.137846	50 x 12
*longitud x diámetro	

LAUKA75070



BARRA MAGNÉTICA RECUBIERTA DE VIDRIO

Barra magnética encapsulada en vidrio.
Útil para aplicaciones de alta temperatura que puedan afectar el PTFE.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Medidas, mm
LAUKA75005	12 x 5
LAUKA75020	25 x 6
LAUKA75045	45 x 8
LAUKA75070	60 x 8
*longitud x diámetro	



BELAR10052



LAUKA73200



LAUKA71670



LAUKA71785

BARRA MAGNÉTICA POLIGONAL (LISA)

Lisa; con recubrimiento de teflón.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Medidas*, pulgadas	Marca
LAUKA71600	2 x 2	0.7 x 0.7	LAUKA
BRAND.137100	2.5 x 2.5	0.9 x 0.9	BRAND
LAUKA72000	3 x 3	0.11 x 0.11	LAUKA
BRAND.137101	3.5 Ø (circular)	0.14 Ø	BRAND
BELAR21055	5 x 2	0.19 x 0.7	BEL ART
LAUKA73200	5 x 2	0.19 x 0.7	LAUKA
BRAND.137103	6 x 3	0.23 x 0.11	BRAND
LAUKA70500	6 x 3	0.23 x 0.11	LAUKA
LAUKA71615	7 x 2	0.27 x 0.7	LAUKA
BELAR03017	7 x 2	0.27 x 0.7	BEL ART
LAUKA70600	10 x 3	0.39 x 0.11	LAUKA
BRAND.137108	10 x 3	0.39 x 0.11	BRAND
BELAR03020	10 x 3	0.39 x 0.11	BEL ART
BRAND.137113	10 x 6	0.39 x 0.23	BRAND
VITRI04048	12 Ø (circular)	0.47 Ø	VIT LAB
LAUKA71618	12 x 4.5	1/2 x 3/16	LAUKA
BRAND.137105	12 x 4.5	1/2 x 3/16	BRAND
BELAR10010	12 x 5	1/2 x 3/16	BEL ART
LAUKA71620	13 x 8	0.51 x 0.31	LAUKA
LAUKA71623	15 x 1.5	0.59 x 0.05	LAUKA
BRAND.137114	15 x 6	0.59 x 0.23	BRAND
LAUKA71625	15 x 6	0.59 x 0.23	LAUKA
LAUKA71630	20 x 3	0.78 x 0.11	LAUKA
LAUKA71632	20 x 6	0.78 x 0.23	LAUKA
LAUKA71633	25 x 6	0.98 x 0.23	LAUKA
BRAND.137120	25 x 6	0.98 x 0.23	BRAND
BELAR10016	25.5 x 8	1 x 5/16	BEL ART
LAUKA71635	25 x 8	1 x 5/16	LAUKA
BELAR10023	25.5 x 9.5	1 x 3/8	BEL ART
LAUKA71638	25 x 10	1 x 3/8	LAUKA
LAUKA71640	30 x 3	1.18 x 0.11	LAUKA
LAUKA71645	30 x 6	1.18 x 0.23	LAUKA
BRAND.137125	30 x 6	1.18 x 0.23	BRAND
BRAND.137127	35 x 6	1.37 x 0.23	BRAND
LAUKA71650	35 x 7	1.37 x 0.27	LAUKA
LAUKA71655	35 x 10	1.37 x 0.39	LAUKA
BELAR10036	38.1 x 9.5	1 1/2 x 3/8	BEL ART
BELAR10039	40 x 8	1 5/8 x 5/16	BEL ART
LAUKA71670	40 x 8	1 5/8 x 5/16	LAUKA
BRAND.137130	40 x 8	1 5/8 x 5/16	BRAND
BRAND.137132	45 x 8	1.77 x 0.31	BRAND
BELAR10052	50.8 x 9	2 x 3/8	BEL ART
BELAR10055	50 x 8	2 x 5/16	BEL ART
LAUKA70780	50 x 8	2 x 5/16	LAUKA
BRAND.137135	50 x 8	2 x 5/16	BRAND
LAUKA71775	50 x 10	2 x 0.39	LAUKA
BELAR10060	60 x 7	2 5/16 x 1/4	BEL ART
LAUKA71785	60 x 7	2 5/16 x 1/4	LAUKA
BRAND.137140	60 x 9	2 5/16 x 3/8	BRAND
LAUKA71780	60 x 10	2 5/16 x 3/8	LAUKA
BRAND.137145	70 x 9	2 3/4 x 3/8	BRAND
BELAR10070	70 x 10	2 3/4 x 3/8	BEL ART
LAUKA71790	70 x 10	2 3/4 x 3/8	LAUKA
BELAR10080	80 x 10	3 1/8 x 3/8	BEL ART
LAUKA71795	80 x 10	3 1/8 x 3/8	LAUKA

*longitud x diámetro



LAUKA70700



BELAR02027

BARRA MAGNÉTICA EN CRUZ PARA VASOS

Barra magnética en forma de cruz para una depresión más estable al centro. Recubierta de teflón.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de rotación*, mm	Marca
LAUKA70700	10	LAUKA
LAUKA72100	20	LAUKA
BRAND.137634	25	BRAND
LAUKA72200	25	LAUKA
BRAND.137636	30	BRAND
LAUKA72300	30	LAUKA
LAUKA72500	38	LAUKA
LAUKA72550	50	LAUKA
BELAR02014	62	BEL ART
BELAR02027	70	BEL ART

REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS

BELAR10999



Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Características
BELAR10999	Diseño ergonómico para mano. Cuando se coloca junto a la pared exterior de un recipiente, retiene y asegura la barra de agitación en su posición. Para barras de hasta 80mm, reduce salpicaduras



BRAND.137905

BARRA MAGNÉTICA REDONDA

PTFE. Forma especial para tubos de ensayo pequeños, con un efecto de agitación especialmente elevado.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Diámetro x altura*, mm
BRAND.137905	10 x 8
BRAND.137915	17 x 13



BELAR10970

KIT DE BARRAS MAGNÉTICAS CON REMOVEDOR

Barras magnéticas con anillo octogonales. Recubiertas de teflón. 2 piezas de cada medida: 12.7 x 3.1mm, 12.7 x 7.9mm, 25.4 x 7.9mm, 38.1 x 7.9mm, 50.8 x 7.9mm (longitud por diámetro) y removedor de barras magnéticas de hasta 80mm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Contenido
BELAR10970	10 barras



BELAR10993



LAUKA72700



LAUKA72790



BELAR10997

ESTUCHE CON BARRAS MAGNÉTICAS

Recubiertas de teflón.

Lauka

SP Bel-Art

CLAVE EL CRISOL	Cantidad	Tipo	Incluye	Marca
BELAR10993	12	Octagonal	12.7 x8mm, 15.9 x8mm, 25.4 x 9.5mm, 38.1 x 9.5mm, 50.8 x 9.5mm y 63.5mm x 9.5mm. (2 piezas de cada medida)	BEL ART
LAUKA72600	12	Octagonal	13 x 8mm, 15 x 8mm, 25 x 10mm, 38 x 10mm, 51 x 10mm y 64mm x 10mm. (2 piezas de cada medida)	LAUKA
LAUKA72685	12	Micro	8 x 1.5mm; 5 x 2mm; 7 x 2mm y 10 x 3mm (3 piezas de cada medida con código de color)	LAUKA
LAUKA72700	14	Octagonal + micro	Octagonales: 13 x 8mm, 15 x 8mm, 25 x 10mm, 38 x 10mm, 51 x 10mm y 64mm x 10mm (2 piezas de cada medida) Micro: 7 x 2mm y 10 x 3mm (2 piezas de cada medida)	LAUKA
BELAR10995	18	Poligonal	10 x 6mm, 15 x 6mm, 20 x 7mm, 25 x 8mm, 30 x 8mm, 40 x 8mm, 60 x 8mm, 80 x 10mm (2 piezas de cada medida)	BEL ART
LAUKA72750	18	Cilíndrica	10 x 6mm; 15 x 6mm; 20 x 7mm; 25 x 8mm; 30 x 8mm; 40 x 8mm; 50 x 8mm; 60 x 10mm y 80 x 10mm (2 piezas de cada medida)	LAUKA
BELAR10997	24	Octagonal	12.7 x 3.2mm; 15.9 x 8mm; 22.2 x 8mm; 12.7 x 8mm; 25.4 x 8mm; 38.1 x 8mm; 50.8 x 8mm y 76.2 x 12.7mm (3 piezas de cada medida con código de color)	BEL ART
LAUKA72790	24	Octagonal	13 x 3mm; 13 x 8mm; 15 x 8mm; 22 x 8mm; 25 x 8mm; 38 x 8mm; 51 x 8mm y 75 x 13mm (3 piezas de cada medida con código de color)	LAUKA



HA26193-09



HA26194-07

HACH

PRUEBA BART PARA BACTERIAS

Excelente herramienta para ayudar a identificar la presencia y la actividad de diversas bacterias.
Método simple, eficaz, para controlar el tamaño de la población y/o la actividad de grupos específicos de bacterias.
Fácil de usar, no requiere equipos elaborados costosos ni tampoco capacitación especializada.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Presentación
HA26193-09	Bacterias desnitrificantes	9 pruebas
HA26194-07	Bacterias nitrificantes	7 pruebas



MEDIC00017

Lauka

BATAS PARA LABORATORIO

Fabricadas en 80% poliéster y 20% algodón.
Color blanco.

Marca LAUKA

Mujer	
CLAVE EL CRISOL	Talla
MEDIC00025	32
MEDIC00026	34
MEDIC00027	36
MEDIC00029	38
MEDIC00031	40
Hombre	
CLAVE EL CRISOL	Talla
MEDIC00017	34
MEDIC00019	36
MEDIC00021	38
MEDIC00023	40
MEDIC00024	42
MEDIC00022	44



MÁS VENDIDO

BRAND

Lauka

SP Bel-Art



BELAR15002



LAUKA71800

VARILLA REMOVEDORA DE BARRAS MAGNÉTICAS

Varilla con imán potente para el retiro de las barras magnéticas.

CLAVE EL CRISOL	Medidas mm	Marca
LAUKA71800	25cm de largo x 10mm de diámetro	LAUKA
BELAR15002	30cm de largo x 9.5mm de diámetro	BEL ART
BRAND.137750	30cm de largo x 10mm de diámetro	BRAND
LAUKA71900	35cm de largo x 10mm de diámetro	LAUKA
BRAND.137755	45cm de largo x 10mm de diámetro	BRAND
LAUKA71945	45cm de largo x 10mm de diámetro	LAUKA

REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS - TIPO PALA

SP Bel-Art

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Características
BELAR14970	El magneto recolector de 25 x 70mm, está fabricado en polietileno de alta densidad. Es capaz de eliminar una barra de agitación magnética sin entrar en contacto con el contenido del recipiente



SP Bel-Art

ORGANIZADOR PARA BARRAS MAGNÉTICAS

Para mantener barras magnéticas y accesorios organizados.
Fabricado en alambre con recubrimiento epóxico.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Tipo de barras
BELAR10100	de 10mm hasta 15.9cm

EL CRISOL S.A. de C.V.

SP Bel-Art


7 x 2 mm BELAR03017


10 x 3 mm BELAR03020


12 x 5 mm BELAR10010


25 x 8 mm BELAR10016

25.4 x 9.5 mm BELAR10023

38.1 x 9.5 mm BELAR10036


40 x 8 mm BELAR10039

50.8 x 9.5 mm BELAR10052


50.8 x 8 mm BELAR10055



60 x 7 mm BELAR10060


70 x 10 mm BELAR10070


80 x 10 mm BELAR10080


76.2 x 12.7 mm BELAR03122


63.5 x 9.5 mm BELAR03121


63.5 x 8 mm BELAR03119


50.8 x 9.5 mm BELAR03120


50.8 x 8 mm BELAR03106



38.1 x 8 mm BELAR03088


28.6 x 8 mm BELAR03075


25.4 x 8 mm BELAR03062


22.2 x 8 mm BELAR03059


15.9 x 8 mm BELAR03046


12.7 x 8 mm BELAR10002


12.7 x 3.2 mm BELAR03033

Lauka


6 x 3 mm LAUKA70705


8 x 3 mm LAUKA70710


15 x 4.5 mm LAUKA70712

20 x 6 mm LAUKA70715

20 x 8 mm LAUKA70716

25 x 6 mm LAUKA70717

30 x 6 mm LAUKA70720

35 x 6 mm LAUKA70725

40 x 8 mm LAUKA70730


45 x 8 mm LAUKA70735


50 x 8 mm LAUKA70760

60 x 10 mm LAUKA70765

70 x 10 mm LAUKA70770

80 x 10 mm LAUKA70775


80 x 10 mm LAUKA71795


70 x 10 mm LAUKA71790


60 x 10 mm LAUKA71780


60 x 7 mm LAUKA71785


50 x 10 mm LAUKA71775


50 x 8 mm LAUKA70780


40 x 8 mm LAUKA71670


35 x 10 mm LAUKA71655


35 x 7 mm LAUKA71650


30 x 6 mm LAUKA71645


25 x 10 mm LAUKA71638


25 x 8 mm LAUKA71635


25 x 6 mm LAUKA71633


20 x 6 mm LAUKA71632


15 x 6 mm LAUKA71625


13 x 8 mm LAUKA71620


12 x 4.5 mm LAUKA71618

EL CRISOL S.A. de C.V.

Lauka


10 x 5 mm LAUKA71000


15 x 6 mm LAUKA71300


20 x 10 mm LAUKA72400


25 x 12 mm LAUKA70300


30 x 16 mm LAUKA70400


35 x 16 mm LAUKA71200


40 x 20 mm LAUKA71400


50 x 20 mm LAUKA71500


70 x 20 mm LAUKA71530


100 x 30 mm LAUKA71570


30 x 3 mm LAUKA71640


20 x 3 mm LAUKA71630

15 x 1.5 mm LAUKA71623


10 x 3 mm LAUKA70600

7 x 2 mm LAUKA71615


6 x 3 mm LAUKA70500

5 x 2 mm LAUKA73200


3 x 3 mm LAUKA72000

2 x 2 mm LAUKA71600



Lauka


13 x 3 mm LAUKA72800


13 x 8 mm LAUKA72900


15 x 8 mm LAUKA73000


22 x 8 mm LAUKA73100


25 x 8 mm LAUKA73300


28 x 8 mm LAUKA73400



38 x 8 mm LAUKA70100


41 x 8 mm LAUKA70200


51 x 8 mm LAUKA70800


64 x 8 mm LAUKA71100


64 x 10 mm LAUKA71100


75 x 13 mm LAUKA70900


Ø 10 mm LAUKA70700


Ø 20 mm LAUKA72100


Ø 25 mm LAUKA72200


Ø 30 mm LAUKA72300


Ø 38 mm LAUKA72500


Ø 50 mm LAUKA72550



BAUMANÓMETRO ANEROIDE

Brazalete para adulto. Pera de hule y válvula de liberación.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC03211
Escala	0 a 300mmHg

KIMBLE®

BEBEDERO GRADUADO PARA ANIMALES



Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1448751003
Capacidad	100ml
Subdivisión	1ml
Longitud	215mm

PRODUCTO NUEVO



KONUS01155



KONUS01145

BINOCULARES PORTÁTILES

KONUS

Calidad óptica, diseño ergonómico

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01145	KONUS01155
Tipo	Bolsillo	De mano
Aumento por Ø objetivos	10 x 25	10-30 x 60
Enfoque	Fijo	Central
Campo visual 1000 m	80m	78m a 10X – 35m a 30X
Adaptable a trípode	No	Sí

PRODUCTO NUEVO



CORNING

BIOIMPRESORA MATRIBOT®

Dispositivo de impresión 3D que permite dispensar e imprimir hidrogeles, biotintas y matrices extracelulares (Corning Matrigel®), empleadas para el cultivo de células y organoides.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	26150-0275
Volumen de impresión	1 a 2700 µL
Tasa de impresión	1 a 100 µL/s
Monitor	Controlador LCD inteligente de 3"
Temperatura de operación	15 a 30°C
Control de temperatura	Si
Plataforma	Extrusión compuesta con un cabezal de impresión
Cama de impresión	Calentamiento y sistema LED
Calibración	Automática o manual
Incluye	Jeringa con tinta Corning Start para evaluar la impresión de estructuras complejas (10 pz)
	Boquillas cónicas de bioimpresión aisladas de 22G, 25 G y 27G (50 pz)
	Jeringa estéril de 3ml (5 pz)
	Caja Petri (1 pz)
	Tarjeta SD de 32GB (1pz)
Interfaz	USB y tarjeta SD
Software	Corning DNA Studio compatible con Windows (XP 32 bit/7+) y macOS X (10.6 64 bit/10.7+).
Dimensiones*, mm	370 x 325 x 380
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60Hz
Peso	20Kg
* ancho x profundo x alto	

Seedburo

BOLSA DE POLINIZACIÓN PARA MAÍZ



MÁS VENDIDO

SIEMPRE EN EXISTENCIA +95% DE LOS PRODUCTOS

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00013
Medidas*	14 x 36cm
Material	Papel Kraft
Presentación	1000 piezas
*ancho x alto	



Seedburo

BOLSA DE POLINIZACIÓN ENCERADA

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00012
Medidas*	8 x 18cm
Material	Papel blanco encerado
Presentación	1000 piezas
*ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO



cytiva

BOLSA PARA TARJETA DE RECOLECCIÓN DE PROTEÍNAS

Con cierre hermético son ideales para archivar y almacenar las tarjetas de ahorro de proteínas.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	Medidas *	Piezas por paquete
WHATM00700	15 x 22 cm	100
*ancho x alto		


NASCO01660


NASCO01415


NASCO01710


NASCO01049


NASCO01650


NASCO01250

Nasco


NASCO00510


NASCO00992


NASCO00400


NASCO01737


NASCO01655

BOLSAS PARA MUESTREO

Esterilizadas con gas de óxido de etileno.

Marca NASCO

CLAVE EL CRISOL	Volumen	Medidas*	Piezas por paquete
Negra con área de escritura. Ideal para muestras sensibles a la luz, por ejemplo: farmacéuticos, condimentos, sabores, vitaminas, la vida marina, y muchos otros productos líquidos o sólidos.			
NASCO00500	118ml / 4oz	7.5 x 18.5cm	500
NASCO00510	532ml / 18oz	11.5 x 23cm	500
NASCO00520	1627ml / 55oz	19 x 30cm	500
Bolsa con esponja libre de bacterias. Está diseñada para el muestreo ambiental de superficies, áreas de trabajo, equipos, cadáveres de animales, y cualquier otro lugar donde las pruebas de Listeria, Salmonella, E. coli, coliformes y otros patógenos transmitidos por los alimentos, o ántrax se requiere. La esponja no contiene bactericidas. NASCO01700 c/esponja hidratada			
NASCO01660	532ml / 18oz	11.5 x 23cm	100
NASCO01700	532ml / 18oz	11.5 x 23cm	100
NASCO01688	1627ml / 55oz	19 x 30cm	100
Bolsa con filtro de polietileno diseñada para la separación de líquidos y sólidos cuando se utiliza un homogeneizador. Cuenta con área de escritura.			
NASCO01710	207ml / 7oz	9.5 x 18cm	250
NASCO01725	710ml / 24oz	15 x 23cm	250
NASCO01735	1627ml / 55oz	19 x 30cm	250
NASCO01740	2721ml / 92oz	25.4 x 38cm	100
NASCO01750	4080ml / 138oz	37.5 x 37.5cm	100
Bolsa con tiosulfato. Cada bolsa contiene tiosulfato de sodio activo para neutralizar el cloro en la muestra.			
NASCO01040	100ml / 3.4oz	7.5 x 18.5cm	100
NASCO01042	300ml / 10oz	11.5 x 23cm	100
Bolsa con tiosulfato tipo Stand up. No se necesita una rejilla u otro soporte para mantener la bolsa en posición vertical. Cada bolsa contiene tiosulfato de sodio activo para neutralizar el cloro en la muestra.			
NASCO01049	100ml / 3.4oz	7.5 x 18.5cm	100
NASCO01050	300ml / 10oz	11.5 x 23cm	100
NASCO01052	500ml / 17oz	15 x 23cm	100
Bolsa con bolsillo exterior para el papeleo (137 x 142mm). Mantiene importantes papeles en seco, limpio, apartado de la muestra.			
NASCO01650	710ml / 24oz	15 x 23cm	500
Bolsa con área de escritura y alambre plano en lugar de los alambres redondos tradicionales.			
NASCO01250	118ml / 4oz	7.5 x 18.5cm	500
NASCO01270	532ml / 18oz	11.5 x 23cm	500
NASCO01280	2721ml / 92oz	25.4 x 38cm	250
NASCO01290	3637ml / 123oz	25.4 x 50.8cm	250
NASCO01295	5441ml / 184oz	38 x 50.8cm	100
Bolsa Stand up. No se necesita una rejilla u otro soporte para mantener la bolsa en posición vertical.			
NASCO01415	118ml / 4oz	7.5 x 18.5cm	500
NASCO01430	532ml / 18oz	11.5 x 23cm	500

CLAVE EL CRISOL	Volumen	Medidas*	Piezas por paquete
NASCO01450	710ml / 24oz	15 x 23cm	500
NASCO01490	4080ml / 138oz	38 x 38	500
Bolsa estándar para recolección de muestras, sin área de escritura.			
NASCO00670	59ml / 2oz	7.5 x 12.5cm	500
NASCO00679	118ml / 4oz	7.5 x 18.5cm	500
NASCO00992	207ml / 7oz	9.5 x 18cm	500
NASCO00680	384ml / 13oz	13 x 19cm	500
NASCO00736	532ml / 18oz	11.5 x 23cm	500
NASCO00770	710ml / 24oz	15 x 23cm	500
NASCO00990	798ml / 27oz	12.5 x 30.5cm	500
NASCO00991	1065ml / 36oz	12.5 x 38cm	500
NASCO01027	1242ml / 42oz	15 x 38cm	500
NASCO01030	2041ml / 69oz	19 x 38cm	500
Bolsa estándar para recolección de muestras, con área de escritura.			
NASCO01045	29ml / 1oz	6.5 x 12.5cm	500
NASCO01047	58ml / 2oz	7.5 x 12.5cm	500
NASCO01062	118ml / 4oz	7.5 x 18.5cm	500
NASCO01063	207ml / 7oz	9.5 x 18	500
NASCO01064	384ml / 13oz	13 x 19 cm	500
NALGE01710	118ml / 4oz	10.2 x 15.2cm	500 (Marca NALGENE) No estéril
NASCO01065	532ml / 18oz	11.5 x 23cm	500
NALGE01712	532ml / 18oz	12.7 x 20.3cm	500 (Marca NALGENE) No estéril
NASCO01074	710ml / 24oz	15 x 23cm	500
NASCO01077	710ml / 24oz	15 x 23cm	500
NALGE01715	1240ml / 42oz	15.2 x 33cm	250 (Marca NALGENE) No estéril
NASCO01195	1627ml / 55oz	19 x 30cm	500
NALGE01722	3000ml / 100oz	22.9 x 45.7cm	250 (Marca NALGENE) No estéril
Bolsa Transpak. Diseñada para transportar y almacenar materiales tóxicos o biológicos, con símbolo de riesgo biológico. NO estéril.			
NASCO00400	710ml / 24oz	15 x 23cm	500
Bolsa simple para cuando no tiene que conservarse la muestra, diseñadas para pruebas rápidas y desechar. Tienen un sello perimetral y están selladas en la parte superior. Hay una perforación para facilitar la apertura y para proteger la esterilidad, lo que permite un manejo separado de cada bolsa			
NASCO01737	1627ml / 55oz	19 x 30 cm	1000
Bolsa con esponja y mando, diseñada para el muestreo de superficies y es efectiva para áreas de difícil acceso. Sonda de polipropileno con esponja adherida al mango. La sonda se esteriliza con gas de óxido de etileno dentro de una bolsa.			
NASCO01655	710ml / 24oz	15 x 23cm	50
*ancho x alto			

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art



BELAR04041

BOLSAS AUTOCLAVABLES TRANSPARENTES

Fabricadas en polipropileno con espesor de 0.05mm (2mils).
Presentación con 100 piezas.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Medidas*
BELAR04040	20 x 25cm
BELAR04041	20 x 30cm
BELAR04042	25 x 38cm
BELAR04043	30 x 61cm
BELAR04044	61 x 91cm
BELAR04039	61 x 76cm
*ancho x alto	

MÁS VENDIDO

Heathrow Scientific



HEATH00920

BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS BIOLÓGICOS

Esterilizable en autoclave.
Incluye indicador para cuando la bolsa ha sido esterilizada.
Espesor de 1.57mils.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Medidas*	Capacidad	Presentación
HEATH00920	20 x 30cm	2L	500 piezas
HEATH00930	36 x 48cm	15L	200 piezas
HEATH20555	48 x 58cm	25L	200 piezas
HEATH00980	64 x 84cm	45L	200 piezas
*ancho x alto			

PRODUCTO NUEVO

BRAND

BOLSAS PARA ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Elaborada en material de PP, esterilizables en autoclave (121 °C).

Marca BRAND



CLAVE EL CRISOL	BRAND.759705
Medidas* (bolsa)	30 x 20cm
Presentación	100 bolsas
*largo x ancho	



Heathrow Scientific

HEATH20540

PRODUCTO NUEVO

BOLSAS TRANSPARENTES PARA DESECHOS BIOLÓGICOS

Esterilizable en autoclave.
Con estampado azul de riesgo biológico y panel de escritura frontal.
Espesor de 2mils.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Medidas*	Capacidad	Presentación
HEATH20540	31 x 66cm	18L	200 piezas
HEATH20545	41 x 60cm	21L	200 piezas
HEATH00915	61 x 81cm	43L	200 piezas
*ancho x alto			

PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art



BOLSAS PARA DESECHOS BIOLÓGICOS DE GRAN CAPACIDAD

Incluye indicador para cuando la bolsa ha sido esterilizada.
Espesor de 0.05mm.
Esterilizable en autoclave.
Presentación con 100 piezas.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04037
Medidas*	94 x 122cm
Capacidad	151 a 190L
*ancho x alto	

KIT DE BOLSAS PARA DESECHOS CON SOPORTE

Modelo práctico para eliminación de puntas de pipetas, tubos de microcentrífuga, etc.
Soporte rectangular de alambre con cubierta epóxica para bolsas de 22 x 28cm.
Tapa de polipropileno ajustable; esterilizable en autoclave.
Presentación con 100 bolsas.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04038
Medidas* (bolsa)	22 x 28cm
*ancho x alto	



NALGENE

NALGE19630

FRASCO TIPO BOLSA

Boca ancha.
Cuerpo de polietileno de alta densidad y tapa roscada de polipropileno con diámetro de 63mm.
Para almacenamiento y transporte de muestras sólidas o líquidas.
El diseño del fondo permite que la bolsa mantenga una posición vertical cuando está llena.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
NALGE19620	1500
NALGE19630	3000

ROCKER



BOMBA PARA ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN

Sistema innovador para eliminación de medios en cultivos celulares, soluciones en microplacas y de sobrenadante después de la centrifugación.
Mango con adaptadores de uno u ocho canales para puntas; tapa para frascos con rosca GL 45.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY01700
Desplazamiento de líquido máx.	4 L/min
Vacío máx.	345 mbar
Desplazamiento de aire libre	25 L/min
Motor	1/6hp
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz

PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art





STOEL20310



STOEL20319

BOMBAS DE INFUSIÓN Y SUCCIÓN

Ideales para administrar cantidades exactas y precisas de fluidos en espectrómetro de masas, cámaras de reacción, infusiones de fármacos a largo plazo a animales y aplicaciones de generales de infusión.
El STOEL20319 es un modelo programable.

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	STOEL20310	STOEL20315	STOEL20319
Tipo de bomba	Infusión		Infusión / succión
Número de jeringas	1	2	
Volumen	10-60 ml	0.5-140 ml	
Rango mínimo (µl/hr)	0.21	0.001	
Dimensiones*	23 x 15 x 12 cm	254 x 279.4 x 89mm	
Número de micropasos	400	6400	
Peso	2 kg	4.9 kg	
Fuerza lineal	9 kg	34 kg	
Precisión	± < 1%	± 0.35 %	
Reproducibilidad	± 0.1%	± 0.05 %	
Pantalla	Digital LCD	Táctil de alta resolución	
Temperatura de operación	4 a 40ºC		
Modo de funcionamiento	Continuo		
Interfaz	-	USB, RS485, RS232, E/S y TTL	
Certificaciones	-	RoHS y WEEE, CE, UL, CSA y CB	
Alimentación	100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W		
*ancho x fondo x alto			



ALZET00323

BOMBA OSMÓTICA

Estas mini bombas administran medicamentos, hormonas y otros agentes de prueba a tasas continuas y controladas, sin necesidad de conexiones externas o manipulación frecuente.
Se pueden utilizar para la administración sistémica cuando se implantan por vía subcutánea o intra-peritoneal. Se pueden conectar a un catéter para infusión intravenosa, intra-cerebral o intra-arterial.
Diseñadas para su uso exclusivo en animales de experimentación

Marca ALZET

CLAVE EL CRISOL	ALZET00295	ALZET00298	ALZET07223	ALZET00323
Volumen del depósito	200 µl			2 ml
Velocidad de infusión	0.5 µl/h	0.25 µl/h	0.15 µl/h	10 µl/h
Tiempo de infusión	1 semana	4 semanas	6 semanas	1 semana

BOMBA ASPIRADORA PARA LABORATORIO

Bomba libre de aceite.
Consta de base con bomba de vacío interna, frasco de policarbonato de 2L, filtro antibacterial/ hidrofóbico, tubería de silicón, controlador para vacío manual, adaptador para puntas de micropipeta de 200µL y adaptador con punta fina de acero inoxidable.
Utilizado para la dispersión de medios de cultivo y/o líquidos de laboratorio.



Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01495
Capacidad de frasco colector	2L
Aspiración máxima	14 ml/s
Flujo máximo	15 L/min
Rango de vacío	-30 a -750 mbar
Nivel de ruido	59 dB
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz



BOMBAS DE INFUSIÓN PARA JERINGA

Se utilizan para la inyección o aplicación de virus y fármacos en cirugías estereotáxicas.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70212	R.W.D70211
Modos	Infusión / Extracción	
Exactitud	±0.5%	± <0.35%
Tamaños de jeringa (Min/ Max)	0.5-1000 µl	0.5-60ml
Rango de inyección mínimo	(Jeringa de 0.5 µl) 3.66 pl/min	(Jeringa de 0.5µl)0.0001 µl/min
Rango de inyección máximo	(Jeringa de 1000 µl) 3.818 ml/min	(Jeringa de 60ml) 102 ml/min
Pantalla	Táctil a color	
Número de jeringas	1	2

ACCESORIO REQUERIDO PARA BOMBA OSMÓTICA

CATETER INTRAPERITONEAL PARA RATAS

A través de un catéter y las bombas osmóticas, se pueden administrar con éxito sustancias en los vasos, la médula espinal, los ventrículos cerebrales y el parénquima cerebral, y otros órganos o tejidos.
Fabricado en dos partes, una de silicona y otra de polietileno. Estéril.



Marca ALZET

CLAVE EL CRISOL	ALZET00190
Volumen interno	19µl
Longitud total	80mm en 2 partes
Medidas parte de silicona	5cm de largo, 0.94mm de Ø externo y 0.51mm de Ø interno
Medidas parte de polietileno	3cm de largo, 1.02mm de Ø externo y 0.61mm de Ø interno

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO

MasterFlex

BOMBA PERISTÁLTICA

Usada para transportar fluidos con diferente densidad y viscosidad.
Los cabezales para la bomba se venden por separado.

Marca MASTERFLEX



MASTE01000



MASTE02470



MASTE02630



MASTE01375

CLAVE EL CRISOL	MASTE01000	MASTE01040	MASTE01230	MASTE01375	MASTE02400	MASTE02470	MASTE02490	MASTE02630	MASTE02680
Controladores	Análogos		Digitales						
Indicador de encendido	Foco LED		Pantalla LED	Pantalla táctil de 5"	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Bomba	L/S								
Velocidad (rpm)	20-600		6-600	0.1-600	6-600	3-300	1-100	0.1-600	0.020-100
Número de canales	1				2		4	2	4
Flujo (ml/min)	16-480	56-1700	17-1700	0.08-480	0.36-3400	0.18-1700	0.06-580	0.006-3400	0.001-566
Cabezal	L/S® Easy-Load® II Head			L/S® Easy-Load® Head con cabezal abierto	Standard, Easy-Load o Easy-Load II o Easy-Load III				
Tubería incluida	10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)	10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)		10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)	10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16 o 24)*				
Otras tuberías compatibles	L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18	L/S® 15, 24, 35, 36		L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18	L/S® 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 35 y 36*				
Precisión	±5%		±0.25%	±0.1%	±0.25%			±0.1%	
Ciclos de trabajo	Continuo				1 a 9999 por intervalos de 1 s a 99 horas				
Material de fabricación	Acero inoxidable y plástico ABS		Acero pintado	Aluminio plástico ABS					
Alimentación eléctrica	115-230V; 50/60Hz								
Dimensiones (mm)**	256 x 228 x 133		338 x 111 x 114	316 x 194 x 216	274 x 211 x 2116			254 x 216 x 216	
Certificaciones	CE, ISO 9001:2000								

*La tubería es compatible de acuerdo con el cabezal seleccionado
**largo x ancho x altura

ACCESORIO REQUERIDO

CABEZALES PARA BOMBA PERISTÁLTICA SERIE L/S

MasterFlex

Cabezales con rotor de cuatro rodillos que mejoran el rendimiento de la presión y la estabilidad mecánica al tiempo que reduce la pulsación y aporta una mayor altura de succión y una mayor capacidad para bombear fluidos viscosos.
Serie Easy-Load® II compatible con bombas MASTE01000, MASTE01040, MASTE01230, MASTE02400, MASTE02470, MASTE02490, MASTE02630 y MASTE02680.
Serie Easy-Load® III compatible con MASTE02400, MASTE02470, MASTE02490, MASTE02630 y MASTE02680.

PRODUCTO NUEVO

Marca MASTERFLEX

CLAVE EL CRISOL	Serie	Tubería compatible	Material del rotor	Canales	Flujo máx., ml/min	Flujo min., ml/min	Medidas, mm	Velocidad, rpm
MASTE03100	Easy-Load® II	L/S 15, 24, 35,36	Acero laminado en frío	1	2900	0.034	82 x 127 x 121	0.02-600
MASTE03150			Acero inoxidable					
MASTE03340		L/S 13, 14, 16, 25	Acero laminado en frío	2	2000	0.0012		
MASTE03370			Acero inoxidable					
MASTE03400	Easy-Load® III	L/S 13, 14, 16, 25, 17, 18	Acero laminado en frío	1	2300		78 x 88 x 121	
MASTE03430			Acero inoxidable					
MASTE03500								
MASTE03700	L/S®	Tubería de 4 o 6mm de diámetro externo			65	0.06	67 x 83 x 131	0.02-300

*ancho x fondo x alto



MASTE03150



MASTE03400



BOMBA PERISTÁLTICA PLUS

Flujo variable. Bidireccional; conteo regresivo y progresivo.
Purga automática.
Almacena hasta 100 configuraciones.
Pantalla LCD.
Cumple con los estándares UL, CSA, CE, WEEE y RoHs.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT01190
Velocidad	0.5 a 400 rpm
Velocidad de flujo	2mm: 20.4 a 174 ml/min
	3mm: 40.2 a 354 ml/min;
	6mm: 131 a 1176 ml/min;
	8mm: 200 a 1746 ml/min
Presión máxima	1.5 kg/cm3
Tiempo de retraso	0.5 a 25.5s (en modo automático)
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



CONTR01077

BOMBA PERISTÁLTICA-MINI

Flujo variable; bidireccional.
Adecuada para bombeo de líquidos o gases.
La tubería flexible suministrada soporta temperaturas desde -62° hasta 260°C.
Interruptor para vaciado/ llenado rápido.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	Rango del caudal
CONTR01077	0.03 a 8.20 ml/min
CONTR01078	0.4 a 85 ml/min
CONTR01079	4.0 a 600 ml/min



BOMBA PERISTÁLTICA

Flujo variable; bidireccional.
Se suministra con adaptadores intercambiables para tuberías de diferente diámetro.

Marca AUTO SCIENCE

CLAVE EL CRISOL	TIANJATP3200
Velocidad	1 a 460 rpm
Pantalla	LED con 4 dígitos
Velocidad de flujo	#14: 0.25-116 ml/min;
	#16: 0.9-430 ml/min;
	#25: 2-1000 ml/min;
	#17:3-1550 ml/min;
	#18: 4-2060 ml/min
Temperatura de la muestra	-10 a 100°C
Presión máxima	1.5 kg/cm3
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz



BOMBA DE VACÍO PROGRAMABLE

Bomba de vacío de diafragma de PTFE resistente a la corrosión.
Con vacuómetro digital. Las funciones programables incluyen niveles de vacío seleccionables, memoria para programas almacenados, regulador de vacío electrónico y manómetro de presión absoluta digital.

Marca WELCH

CLAVE EL CRISOL	B.V.I10010
Desplazamiento de aire libre	35 L/min
Vacío máx.	758 mmHg
Motor	1/5hp
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz



BOMBA PARA VACÍO Y PRESIÓN

Bomba de vacío/presión tipo pistón sin aceite.

Marca WELCH

CLAVE EL CRISOL	B.V.I10023
Desplazamiento en vacío	37 L/min
Presión máxima	100psi
Vacío máximo	25inHg
Motor	1/6hp
Dimensiones*	38 x 27.3cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*largo x alto	



BOMBA DE PRESIÓN LIBRE DE ACEITE

Operación sin contaminación y libre de aceite.
Silencioso, de baja vibración.
Protección contra sobrecalentamiento.
Filtro de salida, adecuado para polvo y humedad.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY02300
Desplazamiento en vacío	27 L/min
Presión máxima	40.21 kg/cm2 (60 psi)
Motor	1/6hp
Nivel de ruido	52dB
Características	Incluye manómetro y trampa de humedad
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz

EL CRISOL S.A. de C.V.





BOMBA DE VACÍO LIBRE DE ACEITE

TODAY02000

ROCKER

Silenciosa y con un nivel muy bajo de vibración.
Cuenta con un sistema de sobrecalentamiento que apaga la bomba cuando esto sucede.
TODAY02200 incluye solamente regulador de vacío.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY02000	TODAY02040	TODAY02200
Desplazamiento en vacío	23 L/min	37 L/min	100 L/min
Presión final	680mmHg		670mmHg
Motor	1/8hp	1/6hp	1/3hp
Nivel de ruido	50dB	52dB	68dB
Características	Incluye regulador de vacío y trampa de humedad		-
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz		

ACCESORIO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
TODAY01000	Cartucho de filtración



WELCH

B.V.I10097

BOMBAS DE PRESIÓN Y VACÍO LIBRES DE ACEITE

Utilizada para filtraciones a vacío y/o métodos que requieran presión.
Con manómetro y regulador de vacío y presión para controlar de forma continua.

Marca WELCH

CLAVE EL CRISOL	B.V.I10097	B.V.I10100
Desplazamiento de aire libre	22 L/min	34 L/min
Presión máxima	100 psi (10 x 106pascal)	50 psi (5 x 105pascal)
Vacío máximo	660 mmHg	690 mmHg
Motor	1/8hp	1/8hp
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	



LABCO08513

BOMBA DE VACÍO PARA LIOFILIZADOR

De accionamiento directo.
Para propósito general y complemento de equipo liofilizador.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	LABCO08512	LABCO08513
Capacidad de desplazamiento	117 L/min	195 L/min
Presión final	2x10-3 mbar	
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
Medidas*, cm	43 x 15.8 x 26.1	15.8 x 47 x 26.1
*ancho x fondo x alto		



FELIS02079

BOMBA DE VACÍO PORTÁTIL

Con agarradera para el fácil traslado.
Requiere de lubricación y de una trampa de vacío para su ideal funcionamiento.

CLAVE EL CRISOL	FELIS02079	SYACS02075
Desplazamiento de vacío	72 L/min	40 L/min
Presión garantizada	500mmHg (20inHg)	
Motor	1/4hp	
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
Marca	FELISA	EVAR



B.V.I13801

BOMBA DE VACÍO DE 1 ETAPA

Alta tolerancia a la contaminación.
Útil para aplicaciones de destilación, aspiración, colectores de vacío, etc.

Marca WELCH

CLAVE EL CRISOL	B.V.I13801
Desplazamiento de vacío	160 L/min
Presión final	0.02mbar (1.5 x 10-2torr)
Motor	1/2hp
Capacidad de aceite	3.5L
Medidas*	51 x 31 x 38cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	





B.V.I10088



B.V.I10075



FELIS02053

BOMBA PARA VACÍO DE 2 ETAPAS

Útil en procesos de liofilización, desgasificación, secado y destilación al vacío. Entre otras aplicaciones.
Protección contra sobrecalentamiento.

Marca WELCH

CLAVE EL CRISOL	B.V.I10088	B.V.I10094	B.V.I10075	B.V.I10072
Desplazamiento de vacío	25 L/min	90 L/min	160 L/min	500 L/min
Presión final	0.00013mmHg (1x10-4 torr)			
Motor	1/3hp	1/2hp		1hp
Bomba rpm	580	525		400
Capacidad de aceite	0.59L	2.1L		1.2L
Medidas*, cm	46 x 29 x 32	51 x 30 x 39		66 x 35 x 48
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz			
*ancho x fondo x alto				

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS02037	FELIS02053	FELIS02040	FELIS02011
Desplazamiento de vacío	25 L/min	60 L/min	160 L/min	300 L/min
Presión final	0.0001 mmHg (1x10-4 torr)			
Motor	1/3hp	3/4hp	3/4hp	1hp
Bomba rpm	580	525		
Capacidad de aceite	0.59L	0.25L	2.1L	2.4L
Medidas*, cm	43 x 23 x 33	49 x 28 x 41	49 x 31 x 40	49 x 36 x 39
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz			
*ancho x fondo x alto				





TODAY04000



TODAY04040



TODAY04000

BOMBA DE VACÍO DE TEFLÓN

Cabezal fabricado en PTFE, válvulas de per-fluoroelastómero; carcasa recubierta de PTFE.
Accionada por diafragma.
No requiere aceite.
Resistente a ácidos, bases, solventes orgánicos y gases corrosivos.

Marca WELCH

CLAVE EL CRISOL	B.V.I10020
Capacidad de desplazamiento	70 L/min
Presión final	47 mbar - 35 torr - 723mmHg
Motor	1/5hp
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz

BOMBA DE VACÍO DE TEFLÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO

Las partes que están en contacto con el fluido son fabricadas en teflón (PTFE).
Accionada por diafragma. No requiere aceite.
Resistente a ácidos, bases, solventes orgánicos y gases corrosivos.
Sin contaminación y libre de mantenimiento.
Regulador de vacío y trampa de humedad se venden por separado.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY04000	TODAY04040
Capacidad de desplazamiento	20 L/min	38 L/min
Presión final	105 mBar	
Motor	1/8hp	1/6hp
Nivel de ruido	50dB	52dB
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz	

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
TODAY03000	Regulador de vacío y trampa de humedad
TODAY01000	Cartucho de filtración

EL CRISOL S.A. de C.V.



B.V.I14000

BOMBA DE VACÍO PARA CORROSIVOS

Sus piezas son resistentes a la corrosión (sellos y empaques de elastómero fluorado, válvulas de acero inoxidable, contenedor de aceite recubierto de PTFE).
Puede ser utilizada con gases de ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, bromo, cloro, ozono, ácido acético, ácido trifluoroacético, formaldehído, ácido sulfúrico, óxidos de azufre, ácido sulfhídrico y ácido nítrico.

Marca WELCH

CLAVE EL CRISOL	B.V.I14000	B.V.I14020
Capacidad de desplazamiento	25 L/min	160 L/min
Presión final	0.00013 mbar	
Motor	1/3hp	1/2hp
Bomba	580 rpm	525 rpm
Capacidad de aceite	0.59L	2.1L
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
Características	Alta tolerancia a contaminantes	



BELAR04069

BOMBA PARA EXTRAER LÍQUIDOS

Cuerpo de polietileno resistente; inerte a ácidos y bases fuertes, además de una amplia variedad de solventes.
Se ajusta a garrafones con tapa roscada de 83mm.
Mango ergonómico para fácil agarre con una mano, incluso portando guantes.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad de recipiente compatible
BELAR04069	20L (5gal)
BELAR04060	114L (30gal)
BELAR04065	208L (55gal)

BOMBA DESCARGADORA PARA PIPETAS

Proporciona un pipeteo seguro, preciso y sin problemas con operación simple.
Fabricado en polipropileno, resistente a ácidos y álcalis. Fácil de desarmar para su limpieza.
Algunos modelos incluyen mecanismo lateral que permite aspìrar y liberar el líquido con una sola mano.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Código de color	Marca
BELAR04045	2ml	Azul	BEL ART
LAUKA.B38251	2 ml	Azul (con mecanismo de liberación rápida)	LAUKA
BELAR04049	10ml	Verde	BEL ART
LAUKA.B38252	10ml	Verde (con mecanismo de liberación rápida)	LAUKA
BELAR04052	10ml	Verde (con mecanismo de liberación rápida)	BEL ART
LAUKA.B38253	25ml	Rojo (con mecanismo de liberación rápida)	LAUKA
BELAR04054	25ml	Rojo (con mecanismo de liberación rápida)	BEL ART



LAUKA.B38251

LAUKA.B38252

BOMBA DE VACÍO MANUAL

Cuerpo de PVC.
Alcanza y mantiene un vacío de hasta 635 mmHg.
Velocidad ajustable de liberación de vacío.
La boquilla acepta tubería flexible con diámetro interno de 6.4mm (1/4").
Se suministra con un tramo de 60cm de manguera flexible.
La clave NALGE02620 incluye manómetro.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE02600	NALGE02613	NALGE02620
Velocidad de bombeo	15 ml/golpe	36 ml/golpe	
Presión	3psig (0.21bar)	7psig (0.84bar)	12psig(0.84bar)



NALGE02600



BOMBA DE MANO PARA EXTRAER LÍQUIDO

Llave tipo aguja de polipropileno.
Frasco boca angosta de polietileno de baja densidad con capacidad de 250ml.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE02027
Long. de la manguera	2.59m



BOTAS DESECHABLES

CLAVE EL CRISOL	MEDIC00015
Material	Tela
Paquete	25 pares
Marca	LAUKA



ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO

Complemento para bombas de vacío.
Capacidad de 1L.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL
FELIS02986

SÍGUENOS

PRODUCTO NUEVO

SOCOREX



SOCOR09415

BOQUILLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

Son accesorios adecuados para las jeringas automáticas de veterinaria. Son utilizadas y adaptadas para la alimentación o la administración de medicamentos a animales por la nariz o por la boca. Existen dos tipos de cánulas; de forma recta o curva. Ambos tipos poseen extremos redondeados. Tienen una boquilla Luer Lock, lo que permite un empalme estanco con la jeringa.
Están hechas en acero inoxidable y se puede colocar en autoclave a 121 °C.

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	Tamaño*,mm	Tipo	Presentación
SOCOR09412	1.2 x 51	Curva	3 piezas
SOCOR09415	3 x 203		2 piezas
SOCOR09405	0.9 x 25	Recta	3 piezas
SOCOR09408	1.6 x 102		2 piezas
*diámetro x largo			

PYREX

KIMBLE®

BULBO DE ABSORCIÓN NESBITT

Para absorción de CO_2 en determinaciones de carbón.
Su peso, al estar lleno, es de 135g aprox.
Tapón esmerilado 24/40.
Los tubos de entrada y de salida tienen un diámetro externo de 6mm.

CLAVE EL CRISOL	Altura aprox.	Marca
21900-1509	150mm	PYREX
116010-018	157mm	KIMAX



21900-1509

MÁS VENDIDO

KIMBLE®



116055-658

BULBO KJELDAHL

Diseñados para recibir el contraflujo de líquidos y vapores.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Medidas	Forma
116055-528	52mm de diámetro	esférico
116055-658	65mm de diámetro	esférico
116040-557	55 x 120mm (ancho x largo)	cilíndrico



116040-557

PYREX



BULBO NIVELADOR

Para gas.
Capacidad de 1000ml.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL
2208010001

MÁS VENDIDO

KIMBLE®







11003-0082 12085-0504 12015-0504

BOTELLAS BABCOCK - PARA PRUEBAS EN LÁCTEOS

Fabricado en vidrio borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	12075-0575	12015-0504	12085-0504	11025-0067	11003-0082
Escala	50% (5ml)	50% (10ml)	50% (2ml)	10% (2 ml)	8% (1.6 ml)
Subdivisión	0.5% (0.05ml)		0.5% (0.1ml)	0.1% (0.02ml)	0.1% (0.02ml)
Tolerancia	± 0.25%	±0.5%		±0.01%	±0.05%
Muestra	9g	18g	9g	18g	
Longitud	22.9cm	16.5cm			
Tipo	Para crema		Para crema y queso	Para leche (helado)	Para leche

KONTES



BULBO RAMSBOTTOM

Fabricado en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extractables; conforme a USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A.
Se utiliza en la determinación de residuos de carbono en productos derivados del petróleo.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1896650050
Medidas	25 x 57mm
*diámetro x altura	



BULBO DE HULE

Útil para pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Color	Presentación	Marca
HEATH021070	1ml	Azul	pieza	HEATHROW SCIENTIFIC
LABTEC01000	1ml	Translúcido	pieza	LABTECH
B.V.N04015	2ml	Amarillo translúcido	50 piezas	LAUKA
HEATH21075	3ml	Azul	pieza	HEATHROW SCIENTIFIC
LABTEC01010	3ml	Translúcido	pieza	LABTECH
LABTEC01015	5ml	Translúcido	pieza	LABTECH
LABTEC01005	10ml	Translúcido	pieza	LABTECH

BULBO PARA TUBOS CAPILARES



Bulbo de repuesto para utilizar con capilares para la transferencia de líquidos

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC COMPANY

CLAVE EL CRISOL	DRUMM10010

BRÚJULA DIGITAL



Con función de navegación, declinación magnética, organizador con agenda, escritura de constitución y planificador.
Equipado con reloj en tiempo real, despertador y cuerda de seguridad.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL
KONUS4500

BRÚJULA TRADICIONAL DE BOLSILLO



Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
CHESC03500	40mm
CHESC03517	45mm (55 x 90mm)
CHESC03520	45mm

CHESC03500

TUBO DE VALORACIÓN PARA TITRETTE



Tubo de valoración para buretas Titrette.
Tiene tapón de rosca para bureta de 25 y 50ml con válvula (a partir del número de serie 01K).

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL
BRAND.707529



BURETA DIGITAL C/AGITADOR MAGNÉTICO

Control remoto para evitar perturbación en la operación.
Soporte de agitador magnético incluido.
Elevación máxima de pistón de 10ml.

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	DLABS03070
Rango	0.01 a 99.99ml
Precisión	0.2%
Velocidad	16 etapas
Alimentación eléctrica	100-220V; 50/60Hz



EPPEN30100 EPPEN30105

BURETA DIGITAL TOP BURET

Permite dispensar volúmenes de manera continua para obtener una titulación segura y precisa.
Se suministra con válvula de recirculación, válvula de seguridad, tubo de aspiración telescópico, cánula de expulsión variable y 3 adaptadores para frasco (GL40/GL38/GL32 mm).
Incluye certificado de calidad.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN30100	EPPEN30105
Rango	25ml	50ml
Velocidad	2.500 µl/giro	5,000 µl/giro
Alimentación	2 pilas de 1.5V	



PRODUCTO NUEVO

BURETA DIGITAL TITRETTE

Cumple con los requisitos mínimos para buretas clase A.
Con esta bureta acoplable podrá realizar sus valoraciones de forma rápida y fiable con la máxima precisión.
No se recomienda utilizar con hidrocarburos fluorados, clorados o compuestos que originen sedimentos.
No se puede esterilizar en autoclave.
Se suministra con tubo de aspiración telescópico, tubo para dosificación inversa, 3 adaptadores del PP para frasco (GL + 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32) y 2 mirillas color ámbar.
Con interfaz RS232 (según modelo) para comunicación con la PC.
Incluye certificado de calidad.



BRAND

BRAND.4760141



BRAND.4760251

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.4760141	BRAND.4760151	BRAND.4760251	BRAND.4760161	BRAND.4760261
Volumen, ml	10	25		50	
Volumen parcial, ml	10, 5, 1	25, 12.5, 2.5		50, 25, 5	
Precisión, µl	10	18		30	
Interfaz RS232	No	No	Si	No	Si
Alimentación eléctrica	2 pilas de 1.5V				



ACCESORIOS DE REPUESTO

ADAPTADORES PARA FRASCO

Fabricados en polipropileno.
La rosca externa se adapta al dosificador/bureta y la rosca interna se adapta al frasco.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Rosca exterior	Rosca interna
BRAND.704322	GL32	GL22
BRAND.704325	GL32	GL25
BRAND.704328	GL32	GL28
BRAND.704330	GL32	GL30
BRAND.704340	GL32	GL40
BRAND.704343	GL32	GL43
BRAND.704345	GL32	GL45
BRAND.704419	GL32	NS19/26
BRAND.704424	GL32	NS24/29
BRAND.704429	GL32	NS29/32

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®



BURETA AUTOMÁTICA CLASE A C/LLAVE DE TEFLÓN

Bureta automática de vidrio clase A con llave de teflón.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117125-010
Capacidad, ml	10
Subdivisión, ml	0.1
Tolerancia, ml	0.04
Longitud, cm	49.50


PRODUCTO NUEVO

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO, CLASE AS

Bureta clase AS de vidrio transparente con franja Schellbach y cero automático.
Calibrada por vertido ´Ex´.
Tubo de alimentación de PVC, cabezal de bombeo, punta de precisión y frasco vidrio de 2L.
Certificado de lote.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ml
BRAND.23919	10	0.02	0.02
BRAND.23920	25	0.05	0.03
BRAND.23921	50	0.1	0.05

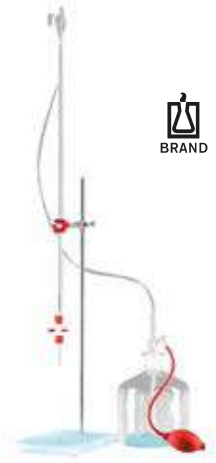

BRAND

BRAND.23919

EL CRISOL.com.mx
Ahora a un click

Descuentos exclusivos de tienda en línea.

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO CON FRASCO DE PLÁSTICO, CLASE AS

PRODUCTO NUEVO

Bureta clase AS de vidrio transparente con franja Schellbach y cero automático.
Calibrada para entregar (TD, Ex).
Tubo de alimentación de PVC, manguera de vertido de silicón, punta de salida de vidrio.
Frasco de polietileno de 1L con base sólida de plástico.
Certificado de lote.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ml
BRAND.23819	10	0.02	0.02
BRAND.23820	25	0.05	0.03
BRAND.23821	50	0.1	0.05



BRAND.23819



JUEGO DE ACCESORIOS PARA BURETA

Permite que una bureta convencional de 25 o 50ml funcione como una bureta automática.
Consta de un frasco flexible de 1000ml con tapa roscada fabricado en polietileno de baja densidad; 1m de tubería flexible de PVC; un tubo de llenado y un adaptador de polipropileno.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL
NALGE05570

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO CON FRASCO DE PLÁSTICO, CLASE B

Bureta clase B de vidrio transparente con franja Schellbach y cero automático.
Calibrada para entregar (TD, Ex).
Tubo de alimentación de PVC, manguera de vertido de silicón, punta de salida de vidrio y micro tornillo de latón/PP.
Frasco de polietileno de baja densidad con base sólida de plástico.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ml	Capacidad de frasco, ml
BRAND.23753	10	0.05	0.05	500
BRAND.23755	15	0.1	0.08	500
BRAND.23756	25	0.1	0.08	1000
BRAND.23758	50	0.1	0.10	1000

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BRAND.129055	Frasco de plástico para bureta automática, 500ml
BRAND.129062	Frasco de plástico para bureta automática, 1000ml



BRAND.23753

BRAND.23756



BURETA MICRO DE 3 VÍAS GRADUADA CLASE A

Clase A ASTM.
Con certificado traceable a NIST y número de serie.
Graduación en color blanco.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117115F057	117115F103
Capacidad, ml	5	10
Subdivisión, ml	0.01	0.02
Tolerancia, ml	±0.01	±0.02
Longitud, cm	76.1	78.1
Llave	Teflón	
Clase	A	

BURETA AUTOMÁTICA DE PLÁSTICO

Bureta fabricada de acrílico con cero automático, llave y punta de polimetilpentano.
Incluye frasco para bureta transparente fabricado de polietileno de baja densidad y manguera.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Capacidad del frasco, ml
NALGE04007	10	0.1	500
NALGE04010	25	0.1	500
NALGE04023	50	0.1	1000



NALGE04010

PRODUCTO NUEVO

BRAND

BURETA AUTOMÁTICA ÁMBAR CON FRASCO DE PLÁSTICO

Bureta clase B de vidrio ámbar con graduación en color blanco.
Calibrada para entregar (TD, Ex).
Frasco de polietileno de baja densidad.



GRAFF03162



BRAND.23766

CLAVE EL CRISOL	GRAFF03125	BRAND.23766	GRAFF03148	BRAND.23768	GRAFF03162
Marca	GRAFF	BRAND	GRAFF	BRAND	GRAFF
Capacidad, ml	10	25	25	50	50
Subdivisión, ml	0.05	0.1	0.10	0.1	0.10
Tolerancia, ml	±0.06	±0.08	±0.10	±0.10	±0.10
Frasco, ml	500	1000			

KIMBLE®



BURETA AUTOMÁTICA CON DOS SALIDAS

Llave de teflón, graduación en color negro.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117048F252	117048F105
Capacidad	25ml	10ml
Subdivisión	0.1ml	0.05ml

KIMBLE®







117124F501

BURETA AUTOMÁTICA DE 3 VÍAS

Clase A ASTM.
Se suministra completa con frasco, pera de hule y llave de teflón.
Certificado traceable a NIST.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117124F105	117124F251	117124F501	117124F016
Capacidad, ml	10	25	50	100
Subdivisión, ml	0.05	0.1	0.1	0.2
Tolerancia, ml	0.02	0.03	0.05	0.10
Capacidad del frasco, ml	1000		2000	

BURETA AUTOMÁTICA DE 3 VÍAS CLASE B

Cero automático.
Diseñado conforme especificaciones ASTM E287.
Fabricado de vidrio borosilicato.

KIMBLE®

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117051F108	117051F254	117051F504	117051F-15
Capacidad, ml	10	25	50	100
Subdivisión, ml	0.05	0.10	0.10	0.20
Tolerancia, ml	±0.04	±0.06	±0.10	±0.20
Longitud, cm	51.5	57.7	73.5	76.5
Llave	Teflón			
Clase	B			



117051F-15

Realiza tus compras en:

EL CRISOL.com.mx
Ahora a un click

¡La forma más fácil y rápida de adquirir el material y equipo de laboratorio que necesitas!



FORMAS DE PAGO:

VISA MasterCard American Express

PayPal

Openpay

BRAND

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO SEGÚN PELLET, CLASE AS

Bureta clase AS de vidrio transparente con franja Schellbach y cero automático. Llave de salida con punzón de PTFE.
Ajustada por vertido ´Ex´.
Incluye certificado de conformidad.

Marca BRAND



BRAND.22528 BRAND.22530

CLAVE EL CRISOL	BRAND.22524	BRAND.22528	BRAND.22530	BRAND.22138
Capacidad, ml	10	25	50	
Subdivisión, ml	0.02	0.05	0.1	
Tolerancia, ml	0.02	0.03	0.05	
Capacidad frasco, ml	2000			Se vende por separado
Llave intermedia	No			Sí

ACCESORIO DE REPUESTO

Frasco de vidrio sódico, transparente.

Marca BRAND



BRAND.23310

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
BRAND.23310	2000

BRAND

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO DE 3 VÍAS

Bureta clase AS de vidrio transparente con franja Schellbach. Llave de salida con punzón de PTFE.
Ajustada por vertido ´Ex´.
Incluye certificado de conformidad.

Marca BRAND



BRAND.22764

CLAVE EL CRISOL	BRAND.22764	BRAND22767	BRAND.22768
Capacidad, ml	10	25	50
Subdivisión, ml	0.02	0.05	0.1
Tolerancia, ml	0.02	0.03	0.05
Capacidad frasco, ml	2000		
Llave intermedia	Si		

ACCESORIO DE REPUESTO

Frasco de vidrio sódico, transparente.
Marca BRAND



CLAVE EL CRISOL	BRAND.23310
Capacidad	2L

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO ÁMBAR SEGÚN PELLET, CLASE B

Bureta clase B de vidrio ámbar con graduación en color blanco y cero automático. Llave de salida de PTFE.
Ajustada por vertido ´Ex´.
Incluye certificado de conformidad.

Marca BRAND



BRAND.22312 BRAND.22334

BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.22318	BRAND.22312	BRAND.22314	BRAND.22332	BRAND.22334
Capacidad, ml	50	25	50	25	50
Subdivisión, ml	0.1				
Tolerancia, ml	0.08	0.08	0.10	0.08	0.10
Capacidad frasco, ml	Se vende por separado	2000			
Llave intermedia	No			Si	

ACCESORIO DE REPUESTO

Frasco ámbar de vidrio sódico.

Marca BRAND



BRAND.23320

CLAVE EL CRISOL	BRAND.23320
Capacidad	2L

PYREX

BURETA MICRO CON ORIFICIO DE PRECISIÓN

Clase A
La parte superior del embudo facilita la adición de reactivos mediante vertido o succión desde abajo a través de un tubo con tapón de goma

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	22128-0007	22128-0108
Capacidad, ml	5	10
Subdivisión, ml	0.01	0.02
Tolerancia, ml	0.01	
Longitud, cm	73.5	
Llave	Vidrio	



117097F109

BURETA AUTOMÁTICA DE 3 VÍAS CLASE A

En vidrio borosilicato, con brazo lateral para tubo flexible de ¼" de diámetro interno.
Clase A ASTM.
Con número de serie y certificado.

Marca KIMAX



117054-F29

CLAVE EL CRISOL	117054F101	117054-F29	117097F109
Capacidad, ml	10	25	50
Subdivisión, ml	0.05	0.1	0.1
Tolerancia, ml	±0.02	±0.03	±0.10
Longitud, cm	52	58	73
Graduación	negro	Negro	Blanco
Llave	Teflón		
Clase	A		

BURETA AUTOMÁTICA DE 3 VÍAS CLASE A

Fabricado en vidrio borosilicato. Clase A ASTM

Marca KIMAX



117138F500

CLAVE EL CRISOL	117138F104	117138F250	117138F500
Capacidad, ml	10	25	50
Subdivisión, ml	0.05	0.1	0.1
Tolerancia, ml	±0.02	±0.03	±0.05
Longitud, cm	76	89	100
Graduación	Negro		
Llave	Teflón		
Reservorio	2000ml		
Clase	A		

BURETA AUTOMÁTICA DE DOS LLAVES

Clase A ASTM.
Cuenta con depósito fijo de 70ml para abastecer y llave de teflón separados del cuerpo de la bureta, para control del líquido. Orificio de paso de la llave de 2mm de diámetro.
Cumple con la norma ASTM E694.

Marca KIMAX



117132F029

CLAVE EL CRISOL	117132F029	117132F058	117132F105
Capacidad, ml	2	5	10
Subdivisión, ml	0.01	0.01	0.05
Tolerancia, ml	0.01	0.01	0.02
Junta tapón	14/20		

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO

Con frasco de vidrio, pera y tapón perforado.
Bureta y frasco transparente.
Graduación de color blanco.

Marca DOERR GLASS



DOERR02010 DOERR01017

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ml	Material llave
DOERR02010	10	0.1	0.1	Vidrio
DOERR01017	10	0.1	0.1	Teflón
DOERR02023	25	0.1	0.1	Vidrio
DOERR01020	25	0.1	0.1	Teflón
DOERR02036	50	0.1	0.1	Vidrio
DOERR01033	50	0.1	0.1	Teflón

BURETA MICRO SEGÚN BANG

Clase AS, con certificado de lote incluido
Ajustadas por vertido 'Ex'.
Con franja Schellbach.

Marca BRAND



BRAND.24257

CLAVE EL CRISOL	BRAND.24547	BRAND.24257	BRAND.24259
Capacidad, ml	5	5	10
Subdivisión, ml	0.01		0.02
Tolerancia, ml	0.01		0.02
Longitud, cm	90		82
Llave	Vidrio (lateral)	Vidrio (recta)	

BURETA GRADUADA DE 3 VÍAS CLASE A

Llave de paso de tres vías, cero automático.
Clase A ASTM.
Certificado traceable a NIST y número de serie.

Marca KIMAX



117052F256

CLAVE EL CRISOL	117052F125	117052F256	117052F505	117052F750
Capacidad, ml	10	25	50	100
Subdivisión, ml	0.05	0.1		0.2
Tolerancia, ml	±0.02	±0.03	±0.05	±0.10
Longitud, cm	66.4	61.7	74.8	79.4
Llave	Teflón			
Clase	A			

117049F253



BURETA GRADUADA DE 3 VÍAS CLASE B

KIMBLE®

PYREX

Graduación en color negro.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117049F253	22123A-507	117049F-19
Capacidad, ml	25	50	100
Subdivisión, ml	0.1		0.2
Tolerancia, ml	±0.06	±0.10	±0.20
Llave	Teflón		
Color de graduación	Negro	Rojo	Negro
Marca	KIMAX	PYREX	KIMAX



117170F250

KIMBLE®

BURETA GRADUADA DE 3 VÍAS CON FRANJA SCHELLBACH

Llenado con depósito, cero automático y tubo de desbordamiento
Graduación en color negro.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117170F250	117170F500
Capacidad, ml	25	50
Subdivisión, ml	0.1	0.1
Tolerancia, ml	±0.06	±0.10
Longitud, cm	59.4	75.4
Llave	Teflón	
Clase	B	

PRODUCTO NUEVO



22103-0010

PYREX



22130-0207

BURETA GRADUADA CLASE A

Clase A ASTM.
Fabricada de vidrio borosilicato a partir de la especificación ASTM E287.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ml	Graduación	Longitud, cm	Llave
22103-0010	10	0.05	±0.02	Rojo	56.0	Teflón
22130-0105	10	0.05	±0.02	Blanco	56.5	Vidrio
22103-0025	25	0.1	±0.03	Rojo	56.0	Teflón
22130-0207	25	0.1	±0.03	Blanco	56.5	Vidrio
22103-0050	50	0.1	±0.05	Rojo	75.0	Teflón
22130-0503	50	0.1	±0.05	Blanco	75.5	Vidrio
22130-0710	100	0.2	±0.10	Blanco	75.5	Vidrio

BURETA GRADUADA CLASE AS CON LLAVE LATERAL

PRODUCTO NUEVO

BRAND

Franja Schellbach.
Ajustadas por vertido ´Ex´.
Se suministra con número de lote y certificado.

Marca BRAND



BRAND.13844

CLAVE EL CRISOL	BRAND.13844	BRAND.13847	BRAND.13887	BRAND.13848	BRAND.13888
Capacidad, ml	10	25	25	50	50
Subdivisión, ml	0.02	0.05	0.05	0.1	0.1
Tolerancia, ml	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05
Longitud, mm	800				
Llave	Teflón	Teflón	Vidrio	Teflón	Vidrio

BURETA GRADUADA CLASE A CON CERTIFICADO


PRODUCTO NUEVO

Clase A ASTM. Serializado y certificado.
Fabricada de vidrio borosilicato a partir de la especificación ASTM E287 y calibrado acorde a la ASTM E542.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ml	Graduación	Longitud, cm	Llave	Marca
117110F059	5	0.01	±0.01	Blanco	79	Teflón	KIMAX
117027-F17	10	0.05	±0.02	Blanco	66.4	Teflón	KIMAX
22105-1021	10	0.05	±0.02	Rojo	56	Teflón	PYREX
117110F106	10	0.02	±0.02	Blanco	81	Teflón	KIMAX
22135-1024	10	0.05	±0.02	Blanco	56	Vidrio	PYREX
117027-F20	25	0.1	±0.03	Blanco	61.4	Teflón	KIMAX
22105-2522	25	0.1	±0.03	Rojo	56	Teflón	PYREX
117027-250	25	0.1	±0.03	Blanco	61.4	Vidrio	KIMAX
22135-2575	25	0.1	±0.03	Blanco	56	Vidrio	PYREX
117027-F59	50	0.1	±0.05	Blanco	74.5	Teflón	KIMAX
22105-5023	50	0.1	±0.05	Rojo	75	Teflón	PYREX
22135-8050	50	0.1	±0.05	Blanco	75	Vidrio	PYREX
117027F108	100	0.2	±0.10	Blanco	79.1	Teflón	KIMAX

KIMBLE®

PYREX







117110F059

BURETA GRADUADA CLASE AS CON LLAVE RECTA

BRAND

Franja Schellbach.
Ajustadas por vertido ´Ex´.
Se suministra con número de lote y certificado.

PRODUCTO NUEVO

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Llave
BRAND.12484	10	0.02	Teflón
BRAND.12464	10	0.02	Vidrio
BRAND.12467	25	0.05	Vidrio
BRAND.12488	50	0.1	Teflón



BRAND.12484


BURETA GRADUADA CLASE AS CON CERTIFICADO

BRAND

Todas las piezas son intercambiables individualmente.
Franja Schellbach.
Desmontaje rápido y fácil limpieza.
Se suministra con número de lote y certificado.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.13913	BRAND.13916	BRAND.13918
Capacidad, ml	10	25	50
Subdivisión, ml	0.02	0.05	0.1
Tolerancia, ml	±0.02	±0.03	±0.05
Longitud, mm	795	800	
Llave	Teflón		

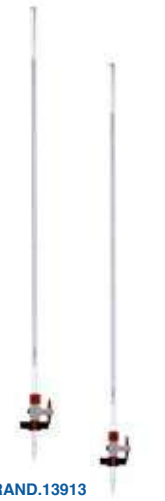

BRAND.13913

BRAND.13918

BURETA GRADUADA CLASE AS

GLASSCO

Fabricada de vidrio borosilicato con llave de teflón.
Graduación en color blanco.

Marca IVA



INDVAT030103

CLAVE EL CRISOL	INDVAT030102	INDVAT030103	INDVAT030104	INDVAT030105
Capacidad, ml	10	25	50	100
Subdivisión, ml	0.1			0.2
Tolerancia, ml	±0.02	±0.05		±0.1

BURETA GRADUADA CLASE B DE LLAVE RECTA

PRODUCTO NUEVO

BRAND

Con franja Schellbach.
Ajustadas por vertido 'Ex.'

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Llave
BRAND.12011	10	Teflón
BRAND.12013	10	Vidrio
BRAND.12015	25	Teflón
BRAND.12016	25	Vidrio
BRAND.12096	25	Teflón
BRAND.12008	50	Vidrio





117150F254

BURETA GRADUADA TIPO SCHELLBACH

KAVALIER

GLASSCO

KIMBLE®

Bureta de vidrio con graduación en color azul con una banda más ancha en forma vertical detrás de la escala.
Disponible con llave de PTFE o de vidrio.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Llave	Marca
ELSOL01132	10	0.05	Teflón	KAVALIER
ELSOL01174	10	0.05	Vidrio	KAVALIER
INDVAT030302	10	0.1	Teflón	IVA
ELSOL01145	25	0.1	Teflón	KAVALIER
ELSOL01187	25	0.1	Vidrio	KAVALIER
117150F254	25	0.1	Teflón	KIMAX
INDVAT030303	25	0.1	Teflón	IVA
ELSOL01158	50	0.1	Teflón	KAVALIER
ELSOL01190	50	0.1	Vidrio	KAVALIER
117150F504	50	0.1	Teflón	KIMAX
INDVAT030304	50	0.1	Teflón	IVA
ELSOL01161	100	0.2	Teflón	KAVALIER
ELSOL01203	100	0.2	Vidrio	KAVALIER
INDVAT030305	100	0.2	Teflón	IVA

Líderes en la venta de **equipos y materiales** para laboratorios, escuelas e industrias.

BURETA GRADUADA CLASE B

Fabricado de vidrio borosilicato.
Graduación esmaltada color negro o rojo y tapa cubre polvo.
Cumple las normas ASTM E287.
Llave de vidrio o teflón.



117026-101 22122A-503 22122A-107 117026-258 117026-F58

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ml	Graduación	Llave	Marca
117026-101	10	0.05	±0.04	Negro	Vidrio	KIMAX
117026-F16	10	0.05	±0.04	Negro	Teflón	KIMAX
22122A-107	10	0.05	±0.04	Rojo	Teflón	PYREX
117026-258	25	0.1	±0.06	Negro	Vidrio	KIMAX
117026-F29	25	0.1	±0.06	Negro	Teflón	KIMAX
22122A-254	25	0.1	±0.06	Rojo	Teflón	PYREX
117026-507	50	0.1	±0.1	Negro	Vidrio	KIMAX
117026-F58	50	0.1	±0.1	Negro	Teflón	KIMAX
22122A-503	50	0.1	±0.1	Rojo	Teflón	PYREX
117026F106	100	0.2	±0.2	Negro	Teflón	KIMAX
117026-510	100	0.2	±0.2	Negro	Vidrio	KIMAX



BURETA GRADUADA COLOR ÁMBAR CLASE B

Ideal para muestras sensibles a la luz. Fabricado de vidrio borosilicato.
Graduación esmaltada color blanco.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117033F501
Capacidad, ml	50
Subdivisión, ml	0.1
Tolerancia, ml	±0.1
Llave	Teflón

BURETA GRADUADA CON PUNTA DESMONTABLE

Versátil y económica.
Compuesta de 4 elementos.
Incluye llave de teflón desmontable para el fácil manejo en la limpieza.
BRAND.13906 con franja Schellbach.



117121H253

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Longitud, cm	Presentación
117121H253	25	0.1	42	Individual
117021H253	25	0.1	42	6 piezas
BRAND.13906	25	0.1	51	individual
117121H502	50	0.1	72.5	Individual
117021H509	50	0.1	72.5	6 piezas



117035F254

BURETA CON SALIDA LATERAL

Con tubo lateral para llenado, graduación en color negro.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117035F254	117035F504	117040F509	117040F905
Capacidad, ml	25	50		100
Subdivisión, ml	0.1			0.2
Tolerancia, ml	±0.06	±0.10		±0.20
Llave	Teflón		Teflón (dos llaves)	
Clase	B			

BURETA GRADUADA ECONÓMICA

Subdivisión de 0.1 ml
Escala esmaltada en color negro (Kimax), blanco (Pyrex) o azul (Lauka).



22116-0025

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Llave	Marca
117030K252	25	Vidrio	KIMAX
LAUKA.B38682	25	Teflón	LAUKA
22116-0025	25	Teflón	PYREX
117030K501	50	Vidrio	KIMAX
22116-1075	50	Teflón	PYREX
LAUKA.B38683	50	Teflón	LAUKA
LAUKA.B38684	100	Teflón	LAUKA

BURETA DE PLÁSTICO

Clase B, cumple con los requisitos ASTM E287.
Cuerpo de acrílico.
Graduación en color negro.



NALGE05026

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE05026	NALGE05039	NALGE05042
Capacidad, ml	25	50	100
Subdivisión, ml	0.1	0.1	0.2
Tolerancia, ml	±0.06	±0.1	±0.2



117094F500

BURETA CON SALIDA DIAGONAL

Embudo integrado en la parte superior.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	117094F500	117055F500
Capacidad, ml	50	
Subdivisión, ml	0.1	
Tolerancia, ml	±0.05	±0.1
Llave	Teflón	
Clase	A	B
Certificado	Si	No
Graduación	Blanco	Negro



BURETA HEMPEL PARA GAS

Clase B.
Llave de vidrio.
Graduación en color negro.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1300301009
Volumen	100ml
Subdivisión	0.2ml
Tolerancia	±0.20ml



BURETA TUTWILER PARA GAS

Diseñada para uso con corrientes de gas con alto contenido de azufre.
Clase B ASTM

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	130034A100
Capacidad	100ml
Tolerancia (bureta)	±0.2ml
Tolerancia (reservorio)	±0.15ml
Longitud	480mm

BURETA DISPENSADORA CLASE B

Escala de esmalte de cerámica blanca duradera y fácil de leer
Útil para dispensar solventes o soluciones de laboratorios

Los modelos sin llave utilizan tubería flexible y pinza Hoffman para su dispensación (se venden por separado).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Material Llave	Graduación	Marca
117081-258	250	1	Sin llave	Blanco	KIMAX
117080F252	250	1	Teflón	Blanco	KIMAX
117081-508	500	5	Sin llave	Blanco	KIMAX
117080F501	500	5	Teflón	Blanco	KIMAX
22093-5000	500	5	Vidrio	Café	PYREX
117081-1L6	1000	10	Sin llave	Blanco	KIMAX
117080-1L4	1000	10	Vidrio	Blanco	KIMAX
117080F1L9	1000	10	Teflón	Blanco	KIMAX
2209310001	1000	10	Vidrio	Café	PYREX



2209310001

117081-258



BUTIRÓMETRO PARA HELADO

Tipo Köhler.
Método volumétrico para 5ml de helado, área para identificación en el bulbo.
Bulbo cerrado con identificación, de cuello liso y sin tapón.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02056
Escala	0 a 15% de grasa
División	0.2



BUTIRÓMETRO PARA CREMA Y HELADO

Tipo Köhler.
Método volumétrico para 5ml de crema, área para identificación en el bulbo, cuello plano, sin tapón.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02054
Escala	0 a 70% de grasa
División	1.0



ELSOL01008

GERBE02036

BUTIRÓMETRO PARA LECHE EN POLVO

Tipo Teichert.
Método gravimétrico para 2.5g de muestra, bulbo cerrado con área para identificación, cuello de 17/18mm de diámetro.

Marca GERBER se suministra con tapón de goma grande y clavo de vidrio. Marca KAVALIER se venden por separado.

CLAVE EL CRISOL	GERBE02036	ELSOL01008
Escala	0 a 35% de grasa	0 a 35% de grasa
División	0.5	0.5
Marca	GERBER INSTRUMENTS	KAVALIER

BUTIRÓMETRO PARA LECHE

KAVALIER
GERBER INSTRUMENTS

Para la determinación del contenido de grasa en la leche mediante el método Gerber, fabricado según normas internacionales ISO 488.
Bulbo cerrado con área para identificación, cuello plano, sin tapón, para volúmenes de leche de 10.73ml a 11.0ml.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Escala, % de grasa	División
GERBE02007	0 a 4	0.05
GERBE02010	0 a 5	0.05
GERBE02012	0 a 7	0.1
ELSOL01005*	0 a 7	0.1
GERBE02015	0 a 8	0.1
GERBE02020	0 a 10	0.1
*ELSOL01005 marca KAVALIER		


GERBE02015


ELSOL01005*

BUTIRÓMETRO PARA QUESO

KAVALIER
GERBER INSTRUMENTS

Tipo Van Gulik.
Método gravimétrico para 3g de queso, con dos aberturas, área para identificación en el bulbo.
Marca GERBER se suministra con sus dos tapones de goma (grande y pequeño) y una copilla con perforaciones.

Marca KAVALIER, se venden por separado.


ELSOL01012


GERBE02047

CLAVE EL CRISOL	GERBE02047	GERBE02049	ELSOL01012
Escala	0 a 20% de grasa	0 a 40% de grasa	
División	0.2	0.5	
Marca	GERBER INSTRUMENTS		KAVALIER

BUTIRÓMETRO PARA MANTEQUILLA

GERBER INSTRUMENTS

Método gravimétrico para 5g de mantequilla, con dos aberturas, área para identificación en el bulbo.
Se suministra con sus dos tapones (grande y pequeño) requeridos y una copilla con dos perforaciones.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02061
Escala	0 a 70% de grasa (sin graduación), 70 a 90% de grasa (graduado)
División	0.5



BUTIRÓMETRO PARA CREMA

GERBER INSTRUMENTS

Tipo Roeder.
Método gravimétrico para 5g de crema, con dos aberturas, área para identificación en el bulbo.
Se suministra con sus dos tapones de goma (grande y pequeño) y una copilla lisa sin perforaciones.

Marca GERBER INSTRUMENTS


GERBE02051

CLAVE EL CRISOL	GERBE02051	GERBE02052
Escala	0 a 50% de grasa	0 a 70% de grasa
División	0.5	1.0

GERBER INSTRUMENTS
PRODUCTO NUEVO

BUTIRÓMETRO PARA LECHE DESCREMADA

Bulbo con área para identificación, cuello plano, sin tapón.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02027	GERBE02030
Escala	0 a 0.5% de grasa	0 a 1% de grasa
División	0.02	0.01
Volumen, ml	43.5	10.73 a 11
Bulbo	Cerrado	Abierto


GERBE02027 GERBE02030

BUTIRÓMETRO PARA CREMA

Tipo Köhler.
Método volumétrico para 5ml de crema, área para identificación en el bulbo.
Cuello con 3 anillos, sin tapón.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02050
Escala	0 a 40% de grasa
División	0.5


GERBE02050

+ de 285 marcas internacionales y nacionales

GERBER INSTRUMENTS


GERBE02997


GERBE02971


GERBE03000


GERBE03003


GERBE03007

ACCESORIOS PARA BUTIRÓMETROS

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Butirómetro correspondiente
GERBE02971	Clavo de vidrio	Para leche en polvo
GERBE02997	Tapón automático	Para leche
GERBE02984	Empujador para tapón automático	Para leche
GERBE03000	Tapón de hule pequeño forma cónica 15 x 10, 5/13 mm	Para queso. Para crema (Roeder). Para Mantequilla
Para Mantequilla		
GERBE03003	Tapón de hule grande forma cónica 30 x 17, 5/22mm, con agujero para copilla	Para leche en polvo. Para queso Para crema (Roeder), Para mantequilla
Para crema (Roeder), para mantequilla		
GERBE03006	Copilla de vidrio lisa	Para crema (Roeder)
GERBE03007	Copilla de vidrio con varias perforaciones	Para queso

PRODUCTO NUEVO

GERBER INSTRUMENTS



LIBRO DEL TRATADO PRÁCTICO DE LOS ANÁLISIS DE LA LECHE

Revisión por Karl Schneider y Manuel Arroyo. Autor Dr. N. Gerber, 1994.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE09999
Idioma	Español
ISBN	84-237-0825-X

GERBER INSTRUMENTS

ESCOBILLÓN PARA BUTIRÓMETRO

Para limpieza especialmente de la lectura.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02650
Longitud	260mm
Diámetro	9mm



GERBER INSTRUMENTS


GERBE03017


GERBE03012

GRADILLA PARA BUTIRÓMETROS

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE03012	GERBE03017
Capacidad	12 butirómetros	36 butirómetros
Medidas*, mm	220 x 80 x 150	265 x 265 x 150
Material	Polipropileno	Aluminio
*largo x ancho x alto		



Alta tecnología

felisa®



www.felisa.com.mx

(33)2136 2312

(33) 3110-6002
(33) 3310-6077
(33) 3110-2168
(33) 3110-2169

Alfonso Garzón
Santibañez N°7
Colonia Indígena
San Juan de Ocotán

FelisaMX
Felisa Equipos de Laboratorio

C

CAJAS PARA CULTIVO CELULAR
CÁMARAS AMBIENTALES
CÁMARAS DE ELECTROFORESIS
CAMPANAS
CELDAS
CENTRÍFUGAS
COLORÍMETROS
CONGELADORES
CONTADORES DE COLONIAS
COPAS DE VISCOSIDAD
CRISOLES
CRONÓMETROS
CUCHARONES



CABINA PARA PCR

Combina la irradiación UV y una superficie de metal antimicrobiano para controlar la contaminación potencial de PCR. Cuenta con circulación de aire y temporizador para la lámpara UV. Se pueden montar en cualquier mesa de laboratorio o base no incluidas.

CLAVE EL CRISOL	ULTRA01000	LABCO07200
Lámpara UV	254 nm	
Temporizador	15, 30min personalizado (hasta 99min)	5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 min y continuo
Filtro de aire	No	HEPA (0.3 micras)
Dimensiones internas*	63.5 x 43 x 62 cm	91 x 64 x 58 cm
Dimensiones externas*	68.5 x 51 x 89 cm	92 x 73 x 94 cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	
Marca	ANALYTIK JENA	LABCONCO
*ancho x fondo x alto		

PRODUCTO NUEVO



ULTRA01000



LABCO07200

ACCESORIOS

BASE PARA CABINA DE PCR LABCO07200

CLAVE EL CRISOL
LABCO07264



PRODUCTO NUEVO



CAJA DE PLÁSTICO PARA ALMACENAJE

Para almacenamiento en general.
No es a prueba de fugas.
Fabricado a partir de estireno-acrilonitrilo transparente y tapa de polietileno de baja densidad.
Fácil de limpiar y apilable.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
NALGE06770	325	130 x 75 x 60
NALGE06780	500	190 x 156 x 37
NALGE06790	1000	127 x 73 x 175
*ancho x fondo x alto		

PRODUCTO NUEVO



SIMPO11320



BELAR04071

CAJA COPLIN DE PLÁSTICO

Resistente a la mayoría de los agentes colorantes histológicos.

CLAVE EL CRISOL	BELAR04071	SIMPO11320
Capacidad	10 portaobjetos de 26 x 76mm	12 portaobjetos de 26 x 76mm
Material	Propileno	Acetal * No recomendado para tinción Gram
Tapa	Roscada	Plegable
Esterilizable en autoclave	Sí	-
Color	Blanco	Azul
Característica	5 ranuras para tinción en serie	Gradilla de tinción de portaobjetos
Marca	BEL ART	SIMPORT

PRODUCTO NUEVO



DURAN23110

CAJA COPLIN DE VIDRIO SIN CANASTILLA

Fabricado en vidrio sódico, incluye caja y tapa.
Se puede utilizar para tinción o como cámara de desarrollo de cromatografía de capa fina (TLC).

CLAVE EL CRISOL	DURAN23110	BRAND.472200
Medidas*, mm	90 x 108 x 70	85 x 105 x 70
Marca	DURAN	BRAND
*ancho x largo x alto		

ACCESORIO



BRAND.472000

CANASTILLA PARA CAJA BRAND.472200

CLAVE EL CRISOL	BRAND.472000
Capacidad	10 portaobjetos de 26 x 76mm



CAJA DE NÍQUEL CON TAPA DE BOTÓN

Bandejas de secado para determinación de materia seca y humedad.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
GERBE07050	75 x 25
GERBE07055	90 x 16
*diámetro x altura	





KAVALIER
WHEATON
DURAN

WHEAT02211 WHEAT02220 ELSOL01221

MÁS VENDIDO

CAJA COPLIN DE VIDRIO VERTICAL

Cuenta con 5 ranuras para tinción.

CLAVE EL CRISOL	ELSOL01221	WHEAT02211 FORMA ALTA	WHEAT02220 FORMA BAJA	DURAN23120
Material	Vidrio borosilicato	Vidrio sódico		
Tapa	Vidrio borosilicato	Polipropileno (rosca)		Vidrio sódico
Dimensiones*, mm	66 x 108	41 x 91	27 x 70	66 x 108
Capacidad	10 portaobjetos de 26 x 76mm			
Marca	KAVALIER	WHEATON		DURAN
*diámetro x Altura				




KAVALIER
WHEATON

ELSOL01234 WHEAT02020

MÁS VENDIDO

CAJA COPLIN DE VIDRIO HORIZONTAL

Cuenta con 10 ranuras para tinción. Incluye asa metálica.

CLAVE EL CRISOL	ELSOL01234	WHEAT02020
Material	vidrio de borosilicato	vidrio sódico
Capacidad	20 portaobjetos de 26 x 76mm	20 portaobjetos de 26 x 76mm; 38 x 76mm o de 52 x 76mm
Marca	KAVALIER	WHEATON

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	ELSOL01250	WHEAT02027
Descripción	Canastilla de vidrio	Asa metálica para canastilla
Marca	KAVALIER	WHEATON

WHEATON

CAJA COPLIN DE VIDRIO HORIZONTAL CON CANASTILLA DE A. INOXIDABLE

Fabricado en vidrio sódico. Incluye canastilla de acero inoxidable.



WHEAT02074

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT02032	WHEAT02074
Capacidad (*)	30 portaobjetos de 26 x 76mm; 38 x 76mm o de 52 x 76mm	50 portaobjetos de 26 x 76mm; 38 x 76mm o de 52 x 76mm
Ranuras	30	50

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	WHEAT02041	WHEAT02033	WHEAT02049	WHEAT02036
Descripción	Caja y tapa	Canastilla 30 ranuras	Caja y tapa	Canastilla 50 ranuras y asa
Para	WHEAT02032		WHEAT02074	



KAVALIER
WHEATON

ELSOL01205

CAJA COPLIN VERTICAL SEGÚN HELLENDAHL

CLAVE EL CRISOL	ELSOL01205	WHEAT02231
Material	vidrio borosilicato	vidrio sódico
Capacidad	16 portaobjetos de 26 x 76mm	
Ranuras	8	
Marca	KAVALIER	WHEATON

PRODUCTO NUEVO



BRAND

CAJA DE TINCIÓN DE PLÁSTICO

Fabricada en poli acetal.
La tapa ajustada ayuda a proteger contra la evaporación. Cestillo de tinción con asa abatible. Incluye una tarjeta índice incorporada.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.471800
Capacidad	25 portaobjetos de 26 x 76mm

KAVALIER



CAJA COPLIN SEGÚN SCHIEFFERDECKER

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	ELSOL01218
Material	vidrio borosilicato
Capacidad	20 portaobjetos de 26 x 76mm

Lauka



CAJA DOYEN PARA MATERIAL QUIRÚRGICO

Contenedor para material quirúrgico de acero inoxidable.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	PROMI01013
Medidas*, mm	160 x 180
*diámetro x altura	



SIMPO11290



SIMPO11295

CHAROLA PARA TINCIÓN

Ideal para laboratorios de hematología, citología y microbiología.
Base de plástico ABS negro.
Soporta una amplia gama productos químicos (evitar hidrocarburos clorados).
Rieles cubiertos de una tira "pegajosa" que mantiene los portaobjetos en su lugar.
Los pozos entre los rieles contienen 1 ml. Los pocillos intermedios contienen hasta 2 ml.
Fácil recuperación de los portaobjetos por rieles elevados.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	SIMPO11295	SIMPO11290	SIMPO11285	SIMPO11280
Capacidad	10 portaobjetos		20 portaobjetos	
Tapa	Clara de PETG	Negra de ABS	Clara de PETG	Negra de ABS
Medidas*, cm	24 x 24 x 4.5		24 x 38 x 4.5	
*ancho x longitud x altura				



SIMPO11550



SIMPOM4994

CAJAS (CASSETTES) PARA BIOPSIAS

Fabricados en acetal.
Área de escritura en un ángulo de 45°.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Características	Color	Piezas
SIMPO11500	Aberturas de 1 mm. No compatible con impresoras automáticas	Blanco	500
SIMPOM4994		Verde	1500
SIMPO11495	Aberturas de 0.26 mm. No necesita almohadillas de biopsia	Blanco	500
SIMPO11445	Aberturas de 1 mm. Compatible con la mayoría de las impresoras	Lila	500
SIMPO11550	Aberturas de 1 mm. Apiladas QUICKLOAD™ con cinta adhesiva para usar con impresoras de inyección de tinta Leica y Sakura.	Blanco	500



CAJA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS

Contenedor para muestras de investigación peligrosas o sensibles.
Con un empaque hermético de silicona y tres cierres que dan un sellado total.
La tapa tiene asa plegable y abre 180° dando acceso total a las muestras.
Con separadores para crear compartimentos personalizados.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20145
Material	Policarbonato transparente
Medidas*, cm	19.6 x 38 x 16
* ancho x fondo x alto	

CAJA DE ALMACENAMIENTO CON DIVISORES

Construido de polipropileno de alto impacto.
Con tapa y divisores extraíbles para crear compartimentos personalizados.
Perfecto para guardar tubos, puntas, pipetas, guantes y otros artículos pequeños.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21260
Medidas*, cm	33 x 20 x 11.5
* ancho x fondo x alto	



CAJAS (CASSETTES) PARA BIOPSIAS CON DIVISIONES

Fabricados en acetal. Con área de escritura.
Con 6 compartimentos (7 x 12 mm) numerados.
No se necesitan almohadillas de biopsia.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Color	Piezas
SIMPO11475	Azul	500
SIMPO11490	Naranja	500
SIMPO11485	Rosa	500
SIMPO11480	Verde	250





SIMPOM4982



SIMPO11512

CAJAS (CASSETTES) PARA TEJIDOS

Fabricados en acetal.
Área de escritura en un ángulo de 45°.
No compatibles con impresoras automáticas.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Características	Color	Piezas
SIMPOM4982	Tapa fácil de separar y ajustar	Blanco	1500
SIMPO11512		Amarilla	500
SIMPO11510		Azul	500
SIMPO12000		Naranja	1500
SIMPO11520		Rosa	500
SIMPO11515		Verde	500
SIMPO11640	Utiliza tapas de metal (vendidas por separado)	Blanco	500
SIMPO11630		Rosa	500
SIMPO12005		Verde	500
SIMPO11635	Utiliza tapas de metal (vendidas por separado). Apiladas QUICKLOAD™ con cinta adhesiva para usar con impresoras de inyección de tinta Leica y Sakura.	Blanco	500
SIMPO13060	Tapa fácil de separar y ajustar. Área de escritura a 30°C	Azul	1500
SIMPO13020		Blanco	1500
SIMPO11605		Rosa	500
SIMPO14000	Para más volumen de muestra. 2 veces el alto de las cajas normales. Tapa preinstalada.	Blanco	750



SIMPO11695



SIMPO11720

MOLDES PARA CASSETTES

Tienen un acabado interior liso y esquinas redondeadas que facilitan la extracción de muestras.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Material	Medidas*, mm	Presentación
SIMPO11720	Acero inoxidable (conductividad térmica óptima)	7 x 7 x 5	12 piezas
SIMPO11715		15 x 15 x 5	
SIMPO11710		24 x 24 x 5	
SIMPO11705		30 x 24 x 5	
SIMPO11700		37 x 24 x 5	
SIMPO11695	PVC (desechables o reutilizable, con excelente intercambio térmico)	7 x 7 x 5	1000 piezas
SIMPO11685		15 x 15 x 5	
SIMPO11680		24 x 24 x 5	
SIMPO11675		30 x 24 x 5	

60 AÑOS NOS RESPALDAN



SIMPO11665



SIMPO11660



ANILLO DE INCLUSIÓN PARA TEJIDOS

Anillo de inclusión para tejidos fabricado de poliestireno de alto impacto en color blanco.
Son adecuados para sujetar e identificar bloques de muestras de tejido y encajan bien en los adaptadores de mandril de microtomo.
Superficie de escritura grabada con un número de identificación.
Paquete con 250 piezas.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL
SIMPO11740



SIMPO11735

CÁPSULAS CIRCULARES PARA HISTOLOGÍA

Fabricados en polipropileno.
Con área de escritura esmerilada en la cubierta para la identificación de muestras y un área de malla abierta para facilitar el intercambio de fluidos.
Caja con 1,000 piezas

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Color
SIMPO11735	28 x 5	Blanco
SIMPO11730	38 x 10	Blanco
*Diámetro x alto		

ALMOHADILLA PARA CASSETTES

Las almohadillas de espuma de uretano de poliéster se utilizan para mantener las biopsias o tejidos en su lugar, evitando que se pierdan durante el proceso y logrando un flujo de solvente óptimo.
Las muestras de biopsia se intercalan entre dos almohadillas de espuma y se colocan en cápsulas de tejido o casetes con tapas de metal o plástico.
Soporta temperaturas de -40 a 121ºC.
Esterilizable en autoclave.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	SIMPO11660	SIMPO11665
Tipo de cassette	Biopsia	Tejido
Presentación	1,000 pz	



CAJA PARA DESECHO DE PUNTAS DE MICROPIPETA

Fabricada en acrílico.
Su tapa facilita la eliminación de las puntas empleando una sola mano.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH00985
Medidas*, mm	154 x 171 x 206
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

BELAR04076



BELAR04075

CAJA PARA DESECHAR VIDRIERÍA

Para la eliminación segura de material de vidrio roto y líquidos derramados.
Fabricadas de cartón corrugado resistente; fácil de ensamblar.
Se suministran con una bolsa de polietileno de 2 mil de espesor.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04075	BELAR04076
Medidas*, cm	30 x 30 x 69	20 x 20 x 25
Modelo	De piso	De mesa
*ancho x fondo x alto		

PYREX KIMBLE®



BASE PARA CAJAS PETRI

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Marca
1230641010	100 x 10	KIMAX
1230641015	100 x 15	KIMAX
23161-1031	100 x 15	PYREX
1230641511	150 x 15	KIMAX
*diámetro x altura		

CAJAS PETRI DESECHABLES LISAS

PRODUCTO NUEVO

InteR LUX PALL BD SYM PHOENIX NALGENE

Estéril.
Fabricada en poliestireno virgen, completamente claro y de alto peso molecular.
Excepto NALGE06750, que es de PMP autoclavable.
Libre de partículas que puedan distorsionar los resultados del análisis generando lecturas erróneas.
Todos los modelos son semi-apilables.
Certificado de esterilización por lote previa solicitud.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Piezas	Marca
PALLC7242	50 x 9	100	PALL
PALLC7245	50 x 9	100 (con almohadilla de celulosa)	
C.V.N50030	60 x 15	400	INTERLUX
PHOEN01302	60 x 15	600 (base abovedada cuadriculada)	PHOENIX BIOMEDICAL
PHOEN01109	60 x 15	600	
C.V.N50027	90 x 15	540	INTERLUX
BIOXON0010	90 x 15	576	BIOXON BD
PHOEN01118	100 x 15	600	PHOENIX BIOMEDICAL
PHOEN01100	100 x 15	25	
C.V.N50000	100 x 15	180	SYM LABORATORIOS
NALGE06750	100 x 15	1	NALGENE
PHOEN01125	150 x 15	120	PHOENIX BIOMEDICAL
PHOEN01129	150 x 25	72	
*diámetro x altura			



C.V.N50000



PHOEN01100



BIOXON0010

CAJAS PETRI DE VIDRIO

MÁS VENDIDO

PYREX KIMBLE® KAVALIER DURAN®

Base y tapa con identificación, excepto la Marca Kavalier.
Bordes reforzados.
Esterilizables en autoclave.
Fabricadas en vidrio de borosilicato. Kavalier y Duran en vidrio sódico.

CLAVE EL CRISOL				Medidas*, mm
PYREX	KIMAX	KAVALIER	DURAN	
-	-	-	DURAN23160	40 x 12
23160-6017	1230606012	ELSOL02011	-	60 x 15
23160-1012	1230601017	ELSOL02044	DURAN23130	100 x 10
23160-1054	1230601059	ELSOL02047	-	100 x 15 (medida estándar)
23160-1025	1230601020	ELSOL02050	-	100 x 20
-	-	-	DURAN23150	120 x 20
23160-1510	1230601505	-	-	150 x 15
23160-1523	1230601528	-	-	150 x 20
*diámetro x altura				



ELSOL02011



23160-1012

ACCESORIOS

TAPA PARA CAJAS PETRI

PYREX KIMBLE®

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Marca
1230626015	60 x 15	KIMAX
23161-0060	60 x 15	PYREX
23161-0101	100 x 10	PYREX
1230621023	100 x 20	KIMAX
1230620150	150 x 15	KIMAX
1230621520	150 x 20	KIMAX
*diámetro x altura		



1230626015

PRODUCTO NUEVO



CAJA PARA FERTILIZACIÓN IN VITRO

Fabricadas en poliestireno USP Clase VI.
Estériles (SAL 10e -6). Aprobado por la FDA, probado en ensayo de embrión de ratón (MEA) para liberación de lotes.
Tapa ventilada para facilitar intercambio de gases.
Sin tratamiento de superficie.
Certificados de conformidad por lote.

Marca NUNC

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Piezas por paquete
NNUNC08175	60 x 15	400



NNUNC03000

PRODUCTO NUEVO

SIMPO11790



CAJA PETRI DESECHABLE CUADRADA

Estéril. Fabricada en poliestireno.
Con ventilación y fondo plano. Presentación con 500 piezas.
Marca SIMPORT tiene una cuadrícula de 13 mm con Marcadores alfanuméricos

CLAVE EL CRISOL	NNUNC03000	SIMPO11790
Marca	NUNC	SIMPORT
Medidas*, mm	79 X 79 X 15	100 X 100 X 15
*ancho x fondo x alto		

CAJA PETRI BREWER

Utiliza una base convencional para caja Petri (no incluida).

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1230031014
Material	Vidrio borosilicato
Medidas*, mm	100 x 15
*diámetro x altura	

CAJA PARA CULTIVO CELULAR

PRODUCTO NUEVO

Fabricadas en poliestireno libre de pirógenos, RNasas, DNasas. No citotóxico y no pirogénico.
Algunos modelos están tratados para una óptima fijación celular.
Esterilizado por radiación gamma.
Las cajas de la Marca CORNING y la clave NNUNC08140, cuentan con orificios de ventilación para constante intercambio de gases.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Piezas por paquete	Tratamiento	Marca
FALCO01025	35 x 10	500	Sin tratamiento	FALCON
FALCO10590	35 x 10	500	Con tratamiento, TC	FALCON
2PLAS-3294	35 x 10	210	Con tratamiento, TC	CORNING
2PLAS-430165	35 x 10	500	Con tratamiento, TC	CORNING
NNUNC08100	35 x 10	500	Con tratamiento, TC	NUNC
EPPEN49100	35 x 10	300	Con tratamiento, TC	EPPENDORF
FALCO10200	50 x 9	500	Sin tratamiento, TC	FALCON
FALCO01050	60 x 15	500	Sin tratamiento	FALCON
FALCO10620	60 x 15	500	Con tratamiento, TC	FALCON
FALCO10670	60 x 15	500	Con tratamiento, TC Con pocillo central	FALCON
FALCO10600	60 x 15	500	Con tratamiento, TC	FALCON
2PLAS-430166	60 x 15	500	Con tratamiento, TC	CORNING
NNUNC08120	60 x 15	400	Con tratamiento, TC	NUNC
NNUNC08140	60 x 15	400	Con tratamiento, TC	NUNC
EPPEN49200	60 x 15	300	Con tratamiento, TC	EPPENDORF
FALCO01070	100 x15	500	Sin tratamiento	FALCON
FALCO10610	100 x 20	200	Con tratamiento, TC	FALCON
2PLAS-430293	100 x 20	480	Con tratamiento, TC	CORNING
NNUNC08020	100 x 20	200	Con tratamiento, TC	NUNC
2PLAS-430167	100 x 20	300	Con tratamiento, TC	CORNING
FALCO10240	150 x 15	100	Sin tratamiento, TC	FALCON
NNUNC08030	150 x 20	120	Con tratamiento, TC	NUNC
2PLAS-430599	150 x 25	60	Con tratamiento, TC	CORNING
*diámetro x altura				



2PLAS-430165



2PLAS-430166



NNUNC08030



EPPEN49200



23163-9526



C.V.N50005



PHOEN01227

CAJA PETRI DESECHABLE CON DIVISIONES

Fabricadas en poliestireno estéril, excepto 23163-9526 la cual es de vidrio de borosilicato no estéril.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Divisiones	Piezas por paquete	Fabricante
C.V.N50005	100 x 15	1	180	SYM LABORATORIOS
PHOEN01201		2	600	PHOENIX BIOMEDICAL
C.V.N50010		3	180	SYM LABORATORIOS
PHOEN01214			600	PHOENIX BIOMEDICAL
PHOEN01215			25	
PHOEN01227		4	600	
23163-9526	95 x 22	4	1	PYREX
*diámetro x altura				



CAJA DE CONWAY

Utilizada para determinar la concentración de amoniaco o alcohol en sangre o suero por método de difusión.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04072
Material	Polipropileno
Medidas*, mm (cámara)	60 x 10
Medidas*, mm (centro)	35 x 4
*diámetro x altura	




CAJA DE POLIPROPILENO

Fabricada en polipropileno con tapa ajustada. Para almacenaje de reactivos

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.61815
Medidas*, mm	56 x 25
Capacidad, ml	50
Diámetro x altura	

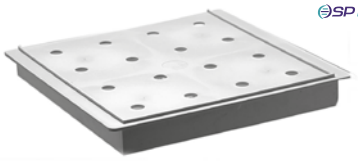

CHAROLA/BANDEJA PARA CAJAS PETRI

Ideal para su uso en incubadoras permitiendo mejorar la organización de sus cultivos.
Fabricada en acero con cuerpo epóxido color blanco. Diseñada para su uso con cajas petri de 100mm de diámetro. La charola cuenta con 16 hoyos de 12mm de diámetro que permiten el libre flujo del aire dentro de la incubadora.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04080
Medidas*, cm	34.9 x 13.7 x 2.2
Presentación	Paquete con 3 charolas
*largo x ancho x alto	

CAJA DE ACERO

Caja para muestras, fabricada de acero sin uniones y de fondo plano tienen cubiertas telescópicas.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, g	Medidas, mm *
HUMBO05320	85	57 x 36
HUMBO05340	133	61 x 43
HUMBO05350	159	66 x 43
HUMBO05370	232	77 x 50
HUMBO05380	454	102 x 60
diámetro interno x profundidad		



PORTA CAJA PETRI PARA ESTERILIZAR

Fabricada de acero inoxidable.
Para esterilización de cajas Petri.

Marca RIOSSA

CLAVE EL CRISOL	Medidas*
RIOSA05012	26 x 11.5cm
*altura x diámetro	



ARTES05013

CAJA DE ALUMINIO

Fabricada de aluminio sin costuras de lado recto y fondo plano tiene una cubierta de ajuste hermético.
Utilizada en análisis de humedad.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Marca
ARTES05013	50 x 20	AESA
HUMBO05013		HUMBOLDT
ARTES05026	60 x 45	AESA
HUMBO05026		HUMBOLDT
HUMBO05030	75 x 25	HUMBOLDT
HUMBO05039	90 x 50	HUMBOLDT
ARTES05039		AESA
*diámetro x altura		



GRADILLA DE ALAMBRE PARA CAJAS PETRI

PRODUCTO NUEVO

El tamaño de la abertura frontal evita que se deslicen durante el transporte y facilita incorporarlas o retirarlas desde la parte superior de la gradilla.
No se recomienda para cajas Petri de vidrio.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART



BELAR08590

CLAVE EL CRISOL	BELAR08585	BELAR08588	BELAR08582	BELAR08590
Capacidad	6 cajas petri de 100mm	15 cajas petri de 100mm	30 cajas petri de 60mm	42 cajas petri de 100mm
Medidas*, mm	130 x 85 x 120	108 x 108 x 356	82 x 246 x 140	343 x 105 x 305
Material	Alambre de acero con cubierta epóxica			
Color	Azul			
*largo x ancho x alto				

CALIBRADOR-MOLDE DE FLUJO PARA MORTERO

PRODUCTO NUEVO

Fabricado de bronce fundido.
Cumple con los estándares ASTM C185.

Marca HUMBOLDT



CLAVE EL CRISOL	Medidas, mm *
HUMBO11000	70 x 100 x 50
Ø superior x Ø inferior x altura	

CALIBRADOR VERNIER DIGITAL

MÁS VENDIDO

Para medición lineal de exteriores, interiores y profundidades. Con botón para ajuste a cero y otro más para elegir el modo de lectura.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CONTR01300 CONTR01330

CLAVE EL CRISOL	CONTR01300	CONTR01330	CONTR01360
Material	Fibra de carbono	Acero inoxidable	
Escala	100mm / 4”	150mm / 6”	200mm / 8”
Resolución	0.1mm / 0.01pulg.	0.01mm / 0.0005pulg.	
Precisión	±0.2mm / ±0.01pulg.	±0.03mm / ±0.001pulg.	

CALIBRADOR VERNIER

Para medición lineal de exteriores, interiores y profundidades.

Marca CHE SCIENTIFIC



CHESC05099

CLAVE EL CRISOL	CHESC05099	C.V.N02025
Material	Hierro	Plástico
Escala	0 / 150mm	6” / 155mm
División	0.02mm	0.05mm

CALIBRADOR VERNIER CON CARÁTULA

Para medición lineal de exteriores, interiores y profundidades.

Marca CHE SCIENTIFIC



CHESC05052



CHESC05056

CLAVE EL CRISOL	CHESC05052	CHESC05054	CHESC05056
Material	Acero inoxidable		
Escala	6”	8”	300mm / 12”
Carátula	Digital	Análoga	
División	0.02mm / 0.001”		



8C02015

AESA



CHESC05171

CALORÍMETRO

Sirve para determinar el calor específico de un cuerpo, así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los cuerpos.

CLAVE EL CRISOL	Material	Marca
8C02015	Aluminio doble pared y tapa de madera	AESA
CHESC05171	Aluminio; eléctrico	CHE SCIENTIFIC
CHESC05184	Aluminio doble pared y tapa de plástico	CHE SCIENTIFIC

SIEMPRE EN EXISTENCIA +95% DE LOS PRODUCTOS

CALIBRADOR VERNIER MICROMÉTRICO

Empleado para medir longitudes exteriores o interiores con alta precisión (en dependencia del modelo de que se trate) basado en la rotación de un tornillo, cuyo desplazamiento axial es proporcional a su desplazamiento angular.

CLAVE EL CRISOL	CHESC04975	CHESC05001	8C01014
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Madera y metal
Tipo	Análogo	Digital	Análogo
Escala	0 a 25mm	0 a 25mm	0 a 6 pulg.
		0 a 1pulg.	
Resolución	0.01mm	0.001mm	0.01mm
		0.0001pulg.	
Marca	CHE SCIENTIFIC		AESA



CHESC04975

AESA



CHESC05001



BRAND.717810



SUPER02200

CÁMARA PARA CULTIVO CELULAR

Con un tratamiento de superficie para mejorar la unión celular.
Poliestireno estéril y libre de pirógenos.
Presentación en paquete de 6 piezas, excepto 2PLAS-3311 que viene en paquete de 2 piezas.
Marca CORNING tiene 2 puertos de llenado con tapa de cierre roscado de 33mm. Tienen membranas no humectables de poro de 0.2 µm para permitir el intercambio de gases. 100% probado contra fugas antes del envío
Marca NUNC tiene una tapa con cierre roscado y otra con tapón para drenar.

NNUNC05075



CLAVE EL CRISOL	Niveles	Área de cultivo, cm²/g	Tipo de tapa	Volumen, ml	Marca
NNUNC05090	10	6320	Ventilada	2000	NUNC
NNUNC05040	10	6320	-	2000	NUNC
2PLAS-3271	10	6360	Ventilada	1300 - 2000	CORNING
2PLAS-3320	10	6360	Ventilada	1300 - 2000	CORNING
2PLAS-3311	5	3180	Ventilada	650 - 1000	CORNING
NNUNC05025	4	2528	-	800	NUNC
NNUNC05075	4	2528	Ventilada	800	NUNC
NNUNC13000	2	1264	Ventilada	400	NUNC



CÁMARA DE RECUENTO MCMASTER

Fabricado en vidrio óptico.
Para recuento de huevos de lombriz.
Cubreobjeto con 2 retículos de 10 x 10mm aprox. (subdivididos en 10 rectángulos).

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL	SUPER02203
Medidas*	32 x 75mm
*ancho x largo	



CÁMARA DE RECUENTO HOWARD

Para pruebas en zumos de frutas.


Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL	SUPER02201
Diámetro de anillo*, mm	18 x 22
Profundidad, mm	0.1
Tolerancia	±2%
Líneas	2 líneas distanciadas de 1402µm
*diámetro interno x diámetro externo	

CÁMARA PARA CONTEO NEUBAUER DOBLE

Fabricado en vidrio óptico.
Para recuento de células en un medio líquido.
Tipo de cuadrícula doble.
BRAND.717820 con pinzas.

CLAVE EL CRISOL	Líneas	Marca
SUPER02200	Obscuras	SUPERIOR
SUPER02190	Claras	
SUPER02195	Claras con ranura en V	
BRAND.717810	Claras	BRAND
BRAND.717805	Obscuras	
BRAND.717820	Obscuras	

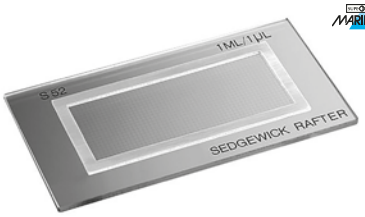

CÁMARA SEDGEWICK-RAFTER

Cámaras de recuento según Sedgewick Rafter para contar partículas y microorganismos en 1ml de
agua u otros líquidos transparentes con retículo de cromo para contraste de fases, bordes esmerilados y faceteados.
Incluye cubre objeto.

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL	SUPER02204
Medidas	50 x 20 x 1mm
Medidas de cubre objetos	60 x 30 x 1mm

PRODUCTO NUEVO

CÁMARA AMBIENTAL

Tecnología de cámara de precalentamiento APT. line™ para un funcionamiento estable y prolongado incluso a plena carga.
Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor.
Pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real y registro interno de datos de medición.

Cámara interna fabricada completamente en acero inoxidable.
Puerta interior de cierre hermético y cristal de seguridad con recubrimiento para evitar la corrosión.

Marca BINDER

CLAVE EL CRISOL	BINDE02002	BINDE02040	BINDE02070
Capacidad	102L	247L	700L
Temperatura	0 a 70°C	-10 a 100°C	0 a 70°C
Fluctuación de la temperatura	0.1°C		
Humedad	10 a 80% HR	10 a 98% HR	10 a 80% HR
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/5	1/9	2/15
Medidas internas*	60 x 35 x 48cm	49 x 65 x 79cm	97 x 58 x 125cm
Medidas externas*	88 x 65 x 105cm	93 x 80 x 147cm	125 x 89 x 193cm
Alimentación eléctrica	200-240V; 50/60Hz		
Peso aprox.	129Kg	189Kg	309Kg
*ancho x fondo x alto			



BINDE02070



BINDE02040

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click

Descuentos exclusivos de tienda en línea.

CÁMARA DE HUMEDAD

Sistema de ventilación dual para circular el aire y mantener la temperatura uniforme.
Interior de acero inoxidable; exterior de acero con cubierta epóxica. Puerta con ventana de vidrio.
Controlador digital y pantalla LCD.
Charolas de acero inoxidable ajustables.
Protección contra sobre temperatura (alta y baja); interruptor (pastilla) contra sobrecorriente y fugas eléctricas.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00200	LABTEC00215	LABTEC00210
Tipo	Estándar		Económica
Temperatura	-50 a 150°C		10 a 70°C
Exactitud	±0.01°C		±0.1°C
Humedad	30 a 98% HR		30 a 95% HR
Uniformidad	±3% HR @ ±70% HR		±2% a 3% HR @ 60% HR
Exactitud	±0.1% HR		±1% HR
Capacidad	150L	252L	252L
Dimensiones internas* cm	50 x 50 x 60	60 x 60 x 70	70 x 60 x 60
Dimensiones externas* cm	111 x 98 x 169	121 x 108 x 179	89 x 92 x 146
Tipo de sensor	PT 100 Ohms y sensor electrónico		
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz		
*largo x ancho x alto			



LABTEC00210

SISTEMA DE ELECTROFORESIS CON TRANSLUMINADOR

PRODUCTO NUEVO

Se incluye transluminador debajo del tanque para visualizar los resultados instantáneamente.
Se incorpora un filtro naranja en la tapa para visualizar los resultados directamente, sin gafas adicionales.
También, se incluye una carcasa que se coloca sobre el tanque para capturar imágenes con la cámara de cualquier teléfono.
Cuenta con un sistema de seguridad que no permite pasar la corriente si la tapa no está colocada
El vaciado del gel es rápido y fácil con un soporte anti-fugas.

Para la clave ACCUR01020, la fuente de alimentación incluída se conecta directamente al tanque, ya no se lidia con cables.

Maca ACCURIS



ACCUR01023



ACCUR01020

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01020	ACCUR01023
Tipo	Horizontal	
Fuente de poder	Incluida	-
Tensión de salida	35V, 50V o 100V	Necesita fuente de poder externa
Temporizador	0-99 min o contínuo	-
Transluminador	LED azul a 465nm	
Capacidad máx. de buffer	230ml	
Tamaños de gel	10.5 x 10 cm	
	10.5 x 6 cm	
Accesorios	Filtro naranja	
	Carcasa para capturar imágenes	
	Soporte	
	1 bandeja de 10.5 x 10 cm	
	2 bandejas de 10.5 x 6 cm	
	2 peines de doble cara (12/22 dientes)	
	Cable de alimentación	
Alimentación eléctrica	115V, 50/60 Hz	



CÁMARA DE ELECTROFORESIS CON FUENTE DE PODER INCLUIDA

Diseño compacto.
Su fuente de alimentación se conecta directamente al tanque sin necesidad de cables.
Su sistema de seguridad no permite pasar la corriente si la tapa no está colocada.
La tapa ventilada con una amplia área de visualización.
Las bandejas cuentan con una tira oscura de contraste para facilitar la visualización de los pocillos.
Vaciado del gel rápido y fácil.

PRODUCTO NUEVO



ACCUR01010

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01010	LABNE14750
Tipo	Horizontal	
Fuente de poder	Sí	
Tensión de salida	35V, 50V o 100V	10V a 150V/ 10 - 400mA
Temporizador	0-99 min o continuo	
Capacidad máx. de buffer	230ml	300ml
Tamaño de gel	10.5 x 6 cm	1 grande (12.5 x 12 cm)
	5 x 6 cm	2 pequeñas (12.5 x 6 cm)
	-	4 micro (6 x 6 cm)
Accesorios	Soportes	Soporte
	2 bandejas de 10.5 x 6 cm	1 bandeja grande
	4 bandejas de 5 x 6 cm	2 bandejas pequeñas
	2 peines de doble cara para cada tamaño de gel (4 en total)	4 peines
	Cable de alimentación	Cable de alimentación
Marca	ACURRIS	LABNET
Alimentación eléctrica	115V, 50/60 Hz	120V, 50/60 Hz



LABNE14750

KIT DE REPUESTO PARA CÁMARA LABNE14750

CLAVE EL CRISOL	LABNE07650
Incluye	1 soporte, 1 bandeja grande, 2 bandejas pequeñas y 4 peines



THERM03255



THERM03277



THERM03250

MÁS VENDIDO



THERM03270

CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL

thermo scientific

Diseñados para determinar rangos de peso molecular de fragmentos de RNA/DNA. Sin fuente de poder.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03250	THERM03270	THERM03248	THERM03277	THERM03255	THERM03245
Tipo	Horizontal			Horizontal recirculación	Horizontal	
Tamaño de gel	11 x 9cm	14 x 12cm	14 x 23cm	12 x 14cm	8 x 7cm	25 x 20cm
Capacidad de buffer	600ml	800ml	800ml	1000ml	400ml	2.3L
Dimensiones internas*	22 x 15 x 9.5cm	24.5 x 18 x 9.5cm	27 x 30 x 11cm	25 x 18 x 12cm	16 x 10.5 x 9.5cm	37.5 x 32.5 x 10.5cm
Capacidad de muestra	5 a 34	8 a 48	25 a 200	8 a 50	5 a 24	8 a 432
Accesorios	Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio en blanco, 2 peines de 10 y 14 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de grosor)	Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio en blanco, , 2 peines de 12 y 20 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de grosor)	Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, cámara de buffer, molde externo, 4 peines de (50 micro pocillos, 1,5 mm de grosor)	Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio en blanco, 2 peines de 12 y 20 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de grosor)	Cables de alimentación conectados, placa de vidrio en blanco, 2 peines de doble cara con medida, 6 y 10 pocillos, 1.0 / 1.5 mm de espesor	Cámara con base de nivelación de tres puntos, tapa con cables de alimentación conectados, bandeja de gel UVT, compuertas laterales selladas, tres peines (16, 24 y 36 pocillos), 1,5 mm de grosor
Alimentación eléctrica	20-150V; 50/60Hz					
*ancho x fondo x alto						

PRODUCTO NUEVO

CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL

Un anillo de goteo en la tapa recicla condensado y evita que gotee directamente sobre el gel.
La conexión con los electrodos se realiza solo cuando la tapa está correctamente colocada.
Electrodos protegidos en casetes.
Incluye bandeja de gel transparente. Peines regulables en altura.
Sin fuente de poder.

Marca LABNET



LABNE04850



LABNE05100

CLAVE EL CRISOL	LABNE04850	LABNE05050	LABNE05100	LABNE05150	LABNE05000
Tamaño de gel	20 x 20cm	15 x 15cm	15 x 10cm	10 x 10cm	7 x 7cm
Capacidad de buffer	1200ml	500ml	500ml	300ml	225ml
Máx. capacidad de muestras	450	210	140	100	32
Accesorios	2 peines de 40 dientes	1 peine de 16 dientes	1 peine de 16 dientes	2 peines de 10 dientes	2 peines de 8 dientes
		1 peine de 20 dientes			
	2 peines de 20 dientes		1 peine de 20 dientes		
		1 peine de 28 dientes			
Alimentación eléctrica	20-150V; 50/60Hz				

PRODUCTO NUEVO

RWD Life Science



CÁMARAS DE INDUCCIÓN PARA ANESTESIA

Cámara para la inducción rápida de la anestesia antes de la cirugía animal, el estado de los animales se puede observar en tiempo real.
Entrada de gas fresco y salida de gas de escape de conexión rápida.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70745	R.W.D70740
Modelo animal	Rata	Ratón
Tamaño	Mediano 5.18L	Chico 1.5L
Material	Plexiglass transparente	
Cierre	Presión positiva	
Medidas (cm)	12 x 24 x 18	10 x 15 x 10
*ancho x fondo x alto		

PRODUCTO NUEVO



Labnet

CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL PARA 4 GELES

Requiere solo 4 tornillos para asegurar los 4 geles (16 x 17.5 cm). La configuración distribuye la presión uniformemente eliminando el arqueamiento de la placa y la compresión del gel.
Con sello a prueba de fugas durante la fundición.
Sin fuente de poder.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE15200
Número de geles	1 a 4
Dimensión de la placa	20 x 20 x 0.4 cm
Volumen de la cámara de buffer	640ml
Volumen total de buffer para 4/ 2 geles (respectivamente)	5.3/ 4.8L
Incluido	Placas de vidrio, peines de 2 x 24 pozos, bobina de enfriamiento y base de fundición
Alimentación eléctrica	20-150V; 50/60Hz
*ancho x alto x profundidad	

PRODUCTO NUEVO



Labnet

CÁMARA MODULAR DE ELECTROFORESIS VERTICAL

Electroblotting, PAGE y electroforesis en gel 2D en el mismo tanque.
La modularidad del sistema ENDURO™ se basa en 3 insertos operativos y un tanque de buffer compartido.
Los 3 insertos, PAGE, electrotransferencia y electroforesis 2D, tienen su propio conjunto de electrodos que se conecta a la tapa del tanque de buffer.
Sin fuente de poder.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE14805
Capacidad	10 tubos/ corrida
Máx. capacidad de muestras	10
Tamaño de tubo de muestra	8 cm de largo
Capacidad de buffer	500ml
Incluido	20 tubos capilares, 20 soportes de tubo, 10 tapones de bloqueo
Alimentación eléctrica	20-150V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

IBI SCIENTIFIC



IBISC12940



IBISC10930

CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL

Utilizada para la separación de fragmentos de DNA, visualización de productos de PCR en geles de agarosa. Con un tiempo no mayor a 30 minutos para la corrida de geles.

Marca IBI SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	IBISC12920	IBISC12940	IBISC10930
Número de muestras	Hasta 300	10	18
Número de peines	6 x 50 pozos	1 x 10 pozos	1 x 18 pozos
Tamaño Gel	250 x 250 mm	70 x 50 mm	75 x 10 mm
Material de fabricación	Acrílico		
Volumen de buffer	1500ml	250ml	375ml
Dimensiones*	394 x 267 x 83mm	300 x 150 x 70mm	280 x 200 x 75mm
*largo x ancho x alto			

PRODUCTO NUEVO



analytikjena

CÁMARA UV - CROSSLINKERS

Es un sistema de irradiación UV controlado por microprocesador que asegura un trabajo constante de UV para diversas aplicaciones como: unión de ácidos nucleicos a membranas, unión de biomoléculas e inducción de mutaciones. También puedes utilzarlo para esterilizar materiales en general.

Marca ANALYTIK JENA

ULTRA03195	ULTRA03195	ULTRA03200
Longitud de onda	254 nm	365 nm
Lampara	6X8 Watt	
Energía	0000.1 - 9999.9 mJ/cm² (0 - 10 J/cm²)	
Tiempo	000:01 - 999:59 (>300 J/cm²)	
Dimensiones Externas*	41 cm x 40 cm x 26.5 cm	
Dimensiones Internas*	35 cm x 27 cm x 16 cm	
Peso	6.8K	
Certificaciones	CE y RoHS	
*largo x ancho x alto		



THERM03210



THERM03220



MÁS VENDIDO

THERM03240



THERM03200

CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL

Diseñados para determinar rangos de peso molecular de fragmentos de DNA.

thermo scientific

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03220	THERM03200	THERM03240	THERM03210
Tipo	Sencilla	Doble gel	Doble gel	Doble gel
Tamaño de gel	10 x 10cm			14-16 x 16cm
Capacidad de buffer	150ml	300ml	300ml	550ml
Capacidad de muestra	10			30
Dimensiones externas*, cm	18 x 8 x 13	17 x 13 x 14	15 x 12 x 17	25 x 13 x 19.5
Accesorios	Cables de alimentación conectados, placa de vidrio en blanco, placa de alúmina dentada, 2 peines (10 pocillos, 0.8mm de espesor), conjunto espaciador (0.8mm de espesor)	2 placas de vidrio en blanco, 2 Placas con entalladura, 2 Juegos de espaciador: 0.8mm de espesor, Placa de bloqueo para la operación sólo del gel, espaciador, 2 peines: 10 pozos, 0.8mm espesor. Cables de alimentación conectados	Cámaras intermedias, depósito de buffer, cables de alimentación conectados, 2 cuñas 1.27cm, 2 cuñas de 1.59cm, 2 placas adaptadoras para geles de 10 x 8, placa de bloqueo	Cámara de amortiguación superior con núcleo de enfriamiento interno, cámara de amortiguación inferior, tapa Super-safe con cables de alimentación, 4 placas de vidrio, 2 placas de vidrio con muescas, juego de espaciadores: 1.5mm de espesor, placa de bloqueo para operación de un solo gel, 2 peines: 10 y 15 pocillos
Alimentación eléctrica	Se requiere de una fuente de poder para operación			
*largo x ancho x alto				

FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES EN GELES

PRODUCTO NUEVO

ACCURIS

Sistema para la visualización segura de ácidos nucleicos en geles de agarosa y también para la captura de imágenes digitales de calidad con la cámara de un teléfono inteligente.
Consta de una base de iluminación de luz azul, una cubierta de visualización naranja y un filtro fotográfico naranja.

Marca ACCURIS



CLAVE EL CRISOL	ACCUR01610
Tamaño máximo de gel	15 x 15cm
Fuente de excitación	LED azul de alta intensidad a 460 nm
Filtro de foto	PMMA naranja, apertura de 12mm
Cubierta de visualización	PMMA naranja, 18 x 18cm
Compatibilidad	Teléfonos inteligentes y tabletas con cámara
Dimensiones*	19 x 23 x 22 cm (ancho x fondo x alto)
Alimentación eléctrica	100V; 50/60Hz

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ACCUR01625	Gabinete para procesamiento de imágenes
ACCUR01060	Filtro verde de 535nm para transluminador UV
ACCUR01065	Filtro de 590nm para Bromuro de Etidio en UV
ACCUR01066	Filtro anaranjado para SYBR en luz azul

PRODUCTO NUEVO



CAJA DE SOCIABILIZACIÓN PARA RATONES

Para la evaluación de comportamientos en roedores de carácter social, especialmente útil para la investigación sobre el autismo, el comportamiento de los padres, la sociabilidad y la memoria social (novedad social).

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	STOEL30000
Modelo animal	Ratón
Material	Acrílico translucido
Color de la Base	Gris
Número de cámaras	3
Dimensiones de las cámaras	60 x 40 x 22 cm
Dimensión de las puertas	5x8cm
Jaulas aislantes	2
Diámetro de la jaula	7cm
Altura de la jaula	15cm
Diámetro de las rejas	3mm
Espacio entre rejas	7mm


IBISC10230


CELLG00700


44014-7001


GOLDB13985

REACTIVOS PARA ELECTROFORESIS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
AGAROSAS PARA CÁMARA DE ELECTROFORESIS	
BENCH03100	AGAROSA EN TABLETAS CON 200 PIEZAS 100G
IBISC10310	AGAROSA PURIFICADA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 25G
IBISC10220	AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 100G
IBISC10280	AGAROSA PURIFICADA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 100G
GOLDB04460	AGAROSA LE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 100G
GOLDB04520	AGAROSA DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN DE 100G
44063-7001	AGAROSA PFGE 100G
IBISC10230	AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 250G
IBISC10300	AGAROSA PURIFICADA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 250G
IBISC10320	AGAROSA PURIFICADA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 500G
IBISC10240	AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 500G
GOLDB04490	AGAROSA LE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 500G
GOLDB04475	AGAROSA LE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 1KG
AGUA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR	
CELLG00772	AGUA BIOLOGÍA MOLECULAR USP ESTÉRIL DE 100ML
IBISC10430	AGUA BIOLOGÍA MOLECULAR DE 125ML
IBISC10460	AGUA BIOLOGÍA MOLECULAR DE 500ML
CELLG00760	AGUA GRADO CULTIVO CELULAR USP ESTÉRIL DE 500ML
IBISC10440	AGUA BIOLOGÍA MOLECULAR DE 1L
IBISC10450	AGUA BIOLOGÍA MOLECULAR DE 2L
COLORANTE PARA TINCIÓN DE DNA	
IBISC10710	BROMURO DE ETIDIO DE 10MG/ML DE 10ML
COLORANTE DE CARGA PARA ELECTROFORESIS	

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ACTGE20105	HYDRAGREEN-DNA 20,000X DE 1ML
BUFFERS PARA ELECTROFORESIS	
IBISC10760	BUFFER (TAE) (TRIS/ACETATO/EDTA) 10X CONCENTRADO DE 1L
CELLG00700	BUFFER (TAE) (TRIS/ACETATO/EDTA) 10X DE 1 LT
IBISC10770	BUFFER (TBE) (TRIS/BORATO/EDTA) 10X CONCENTRADO DE 1L
GOLDB10640	MES LIBRE DE ÁCIDO DE 100G
44014-7001	MES LIBRE DE ÁCIDO DE 200G
GOLDB10730	MES LIBRE DE ÁCIDO DE 250G
GOLDB10625	MES LIBRE DE ÁCIDO DE 1KG
GOLDB10670	MES SAL DE SODIO DE 50G
GOLDB10655	MES SAL DE SODIO DE 100G
GOLDB10685	MES SAL DE SODIO DE 500G
GOLDB10805	MOPS LIBRE DE ÁCIDO DE 100G
GOLDB10820	MOPS LIBRE DE ÁCIDO DE 250G
GOLDB10790	MOPS LIBRE DE ACIDO DE 1KG
IBISC12750	MOPS GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 100G
44004-7001	MOPS GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR 500G
GOLDB10880	MOPS SAL DE SODIO DE 250G
44265-7001	PIPES LIBRE DE ÁCIDO 100G
GOLDB11975	PIPES LIBRE DE ÁCIDO DE 250G
GOLDB11930	PIPES SAL DE SODIO DE 100G
GOLDB11945	PIPES SAL DE SODIO DE 250G
IBISC13260	TRIS (BASE) DE 500G
44109-2009	TRIS (BASE) DE 500G
GOLDB13985	TRIS (TRIS BASE) DE 500G
4-X171-500	TRIS (BASE) DE 500G.
IBISC13250	TRIS (BASE) DE 1KG
GOLDB14680	TRIS (TRIS BASE) DE 1KG
4-X171-250	TRIS (BASE) DE 2.5KG
IBISC13240	TRIS (BASE) DE 5KG
GOLDB13970	TRIS (BASE) DE 5KG
GOLDB13955	TRIS (BASE) DE 10KG
GOLDB13505	TRIS HIDROCLORURO DE 100G
GOLDB13535	TRIS HIDROCLORURO DE 250G
44103-0175	TRIS HIDROCLORURO DE 500G
IBISC13220	TRIS HIDROCLORURO DE 500G
GOLDB13550	TRIS HIDROCLORURO DE 500G
GOLDB13490	TRIS HIDROCLORURO DE 1KG
44103-6007	TRIS HIDROCLORURO ULTRA DE 1KG

PRODUCTO NUEVO

AXYGEN

FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES PARA ELECTROFORESIS

Capturan fácilmente imágenes TIFF de 16 bits con calidad de publicación. Los sistemas se configuran rápidamente y tienen una interfaz de usuario intuitiva para la captura de imágenes, la anotación y el ajuste de contraste. Las imágenes se guardan y abren fácilmente en un software de análisis de gel, para un análisis más detallado.
El gabinete es compacto con un interruptor de corte ultravioleta (UV) para evitar la exposición a la luz ultravioleta si se abre la puerta del gabinete mientras la luz ultravioleta está encendida.

Marca AXYGEN

CLAVE EL CRISOL	AXYGE08700	AXYGE09050
Resolución de cámara	5.4 MP	
Apertura de lente	F1.8	
Edición de imágenes	Sí	
Cálculo de tiempo de exposición	Sí	
Fuentes de luz	Epi-White; transluminación dual a 302 y 365nm; Epi-Blue	Epi-White; transluminación dual a 302
Campo de visión	15 x 20cm	
Filtro de emisión	590nm	
Compatibilidad de sistema	Windows 8, permite conexión bluetooth y USB a LAN	Windows 7, hacia arriba.
Transmisión	Incluye tableta de 10.1" con Windows 8 y 2GB de almacenamiento.	Se conecta a una computadora no incluida y se descarga el software
Dimensiones*, cm	30.5 x 38	
* ancho x largo		


AXYGE08700


AXYGE09050

FUENTE DE PODER PROGRAMABLE PARA ELECTROFORESIS

Diseñada para su uso con cámaras de electroforesis que cuenten con aislamiento de al menos 1000V.
Memoria interna para almacenar 9 programas introducidos por el usuario, conservando los ajustes señalados aún después del apagado.
Teclado numérico para editar los parámetros de operación.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03304
Modos de visualización	Volts / Amperes / Watts, así como el tiempo transcurrido
Voltaje suministrado	5 a 1000V, en incrementos de 1V
Amperaje suministrado	1 a 500 mA en incrementos de 1 mA
Sistemas de electroforesis	Pueden conectarse máximo 4
Rango de temperatura	0 a 90°C
Pantalla	LCD de cuatro líneas
Potencia máxima	250W
Temporizador	0:00 a 99:59 h
Dimensiones	31 x 27 x 13.3cm (ancho x fondo x alto)
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

thermo scientific



FUENTE DE PODER INTELIGENTE PARA ELECTROFORESIS

Ideales para la electroforesis de ADN, ARN y proteínas, así como para la transferencia.
Proporcionan un alto grado de sofisticación y versatilidad, pero son extremadamente fáciles de usar. Hay tres modelos disponibles para satisfacer una variedad de necesidades.
Rendimiento fiable, control inteligente
Compacto, ligero y apilable

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE06650
Modos de visualización	Volts / Amperes, así como el tiempo transcurrido
Voltaje suministrado	2 a 300V en incrementos de 1V
Amperaje suministrado	4 a 500mA en incrementos de 1mA
Sistemas de electroforesis	Pueden conectarse máximo 4
Indicador	LED
Potencia máxima	90W
Temporizador	1min a 99h, 59min o continuo
Dimensiones	19 x 25 x 8cm (ancho x fondo x alto)
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

Labnet



FUENTE DE PODER COMPACTA PARA ELECTROFORESIS

Diseñada para su uso con cámaras de electroforesis que operen por debajo de 250V o 500mA de corriente continua.
Cuenta con interruptor para selección de rango alto o bajo en incrementos de 10 unidades.
Sistema contra corriente con LED indicador y alarmas audibles. Con fusible de 1A para protección de sobrecargas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03300
Modos de visualización	Volts / Amperes
Voltaje suministrado	Rango bajo: 20-130V
	Rango alto: 140-250V
Amperaje suministrado	300 mA (operando a 150-250V)
	500 mA (operando por debajo de 150V)
Sistemas de electroforesis	Pueden conectarse máximo 2
Rango de temperatura	0 a 40°C
Indicador	LED
Potencia máxima	75W
Dimensiones	20.3 x 13.3 x 11.4 cm (largo x ancho x alto)
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz

thermo scientific



FUENTE DE PODER PARA ELECTROFORESIS

Diseñada para su uso con cámaras de electroforesis que cuenten con aislamiento eléctrico de al menos 600V.
Cuenta con patas antiderrapantes para mayor estabilidad. Su memoria interna conserva los ajustes introducidos aún después del apagado.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03302
Modos de visualización	Volts / Amperes, así como el tiempo transcurrido
Voltaje suministrado	10 a 300V en incrementos de 1V
Amperaje suministrado	40 a 400mA en incrementos de 1mA
Sistemas de electroforesis	Pueden conectarse máximo 3
Indicador	LED
Potencia máxima	75W
Temporizador	0 a 999 min
Dimensiones	26 x 14 x 13.3cm (ancho x fondo x alto)
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

MÁS VENDIDO

thermo scientific



EL CRISOL S.A. de C.V.



CHAROLA - BANDEJA PARA PREPARACIÓN DE GEL

Fabricada de Plexiglas® para la correcta transmisión de UV y protección al transluminador.
Con paneles laterales de 45°.

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	ULTRA03215
Dimensiones*, cm	29 x 23
* ancho x fondo	



CHAROLA PARA GELES DE ELECTROFORESIS

Fabricada en polietileno.
Permite que el usuario drene la solución de fijación o geles, para así después poder colocar el papel de filtro en la parte superior del gel mientras se apoya en la charola.
También permite proteger la solución para su reutilización.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01770
Medidas*, mm	410 x 510 x 76
*ancho x fondo x alto	



CAJA PARA GELES DE ELECTROFORESIS

Fabricado en PMP con el fin de facilitar la visualización de la muestra.
Drenado en la parte inferior de la caja que reduce al mínimo la perturbación del gel durante el drenaje de líquido.
Cajas y cubiertas no se ven afectados por las temperaturas de -70 a 70ºC y son resistentes a los ácidos, álcalis y
muchos disolventes.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04070
Capacidad, ml	750
Medidas*	127 x 127 x 51mm
*largo x ancho x alto	

GRADILLA PARA GEL DE PLACA DE ELECTROFORESIS


Las placas de electroforesis se acomodan en posición vertical para un secado rápido y fácil acceso.
Todas las ranuras tienen soportes de plástico blando en cada lado para amortiguar a las placas.
Cuenta con almohadillas de goma en la base para evitar el deslizamiento.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08570
Capacidad	10 ranuras para gel en placa
Material	Acero con recubrimiento epóxico horneado
Medidas*, cm	20 x 16 x 18
*ancho x fondo x alto	



¿Indeciso? Nosotros te ayudamos





CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2

Provee protección al personal, al producto y al ambiente contra partículas peligrosas.
Adecuada para trabajar con agentes clasificados como niveles de bioseguridad 1, 2 o 3.
Certificaciones NSF/ANSI 49, UL, CE.
Incluye cabina, base y luz UV. Abertura de guillotina de 10 pulgadas con vidrio templado.
Diseño de presión negativa.
SmartFlow muestra la capacidad de compensación de la cabina para mantener la protección personal. La función ajusta el flujo a media que cambia la resistencia del filtro.
Los ajustes del flujo de aire en tiempo real garantizan que las velocidades del flujo de entrada y del flujo descendente permanezcan constantes.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03700	THERM03703	THERM03702
Tipo	Clase II A2		
Tamaño	4 pies	5 pies	6 pies
Material cámara	Acero inoxidable		
Dimensiones externas*, cm	80 x 130 x 157	80 x 160 x 157	80 x 190 x 157
Dimensiones internas*, cm	63 x 120 x 78	63 x 150 x 78	63 x 180 x 78
Guillotina	25.4cm		
Tipo de filtro	H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS		
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz		
*fondo x ancho x alto			

CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2

Más vendido

LABCONCO

Provee protección al personal, al producto y al ambiente contra partículas peligrosas.
Adecuada para trabajar con agentes clasificados como niveles de bioseguridad 1, 2 ó 3.
El sistema de monitoreo del filtro consiste de un motor conmutado electrónicamente (ECM) que brinda un volumen preciso de aire según sea requerido y se ajusta automáticamente como filtros de carga sin depender de los sensores de flujo de aire.
Diseño de presión negativa.
Temporizador integrado.
Condiciones clase 5 por ISO 14644-1 y 2 (formalmente clase 100).
Cable de alimentación de 3m con enchufe.
Cumple con normas ADA, CAN/CSA C22.2, ETL, NSF 49 y UL.
Fabricada en acero inoxidable, con ventana tipo guillotina con vidrio templado. Cuenta con 2 tomas de corriente 115V de cada lado.
Control táctil para la activación del motor, luz (fluorescente/UV), temporizador, tomas de corriente, para silenciar la alarma audible y acceder al menú.

Marca LABCONCO



CLAVE EL CRISOL	LABCO07206	LABCO07218
Tipo	Clase II A2	
Tamaño	3 pies	4 pies
Dimensiones externas*, cm	107 x 79 x 157	138 x 79 x 156
Dimensiones internas*, cm	92.7 x 44.7 x 65.3	123.2 x 44.7 x 65.3
Tipo de filtro	H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS	
Alimentación eléctrica	115V, 50/60Hz	
Accesorios	No	Incluye base, lámpara UV
*ancho x fondo x alto		

ACCESORIO REQUERIDO / OPCIONAL

BASE PARA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD

Soporta un peso de hasta 453Kg aprox.
Marco tubular de 1.75" fabricado en acero con cubierta epóxica.
Altura de trabajo ajustable desde 27.5" (69.9cm) hasta 34.5" (87.6cm), incrementos de 1" (2.54cm).

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	LABCO07208	LABCO07215
Ancho nominal	3 pies	4 pies
Campana correspondiente	LABCO07206	LABCO07218
Dimensiones externas*, cm	97.8 x 73.7	128.3 x 73.7
Peso aprox.	50Kg	53Kg
*ancho x fondo		

CAMPANA VERTICAL DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2

Producto Nuevo

LabTech

Lámpara fluorescente y UV.
Filtro ULPA elimina el 99,99 % de las partículas de 0.3 µm
Cabina a prueba de fugas de aire y velocidad siempre uniforme.
Interior de acero inoxidable 304 y exterior de acero con recubrimiento de polvo epoxi.
Ventana tipo guillotina de vidrio templado que protege al usuario de luz UV.
Sin vibraciones y con bajo nivel de ruido.
Recirculación de aire aproximadamente del 70% .y salida del 30%.
Control digital con pantalla LCD que maneja la velocidad, alarmas, comprobación de la vida útil del filtro, encendido/apagado de la lámpara UV y FL, encendido/apagado del ventilador, temporizador de la lámpara UV y fecha.
Certificaciones ISO 14644-1 clase 5 (clase 100).
Incluye descansabrazos.

Marca LABTECH



LABTEC00300

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00290	LABTEC00300	LABTEC00305
Volumen de aire	1700 m³/h	50 m3/min	34 m3/min
Tamaño	5ft	4ft	3ft
Dimensiones internas*, cm	150 x 60 x 64	120 x 62 x 68	90 x 62 x 68
Dimensiones externas*, cm	165 x 80 x188	105 x 80 x 150	105 x 80 x 150
Tipo de filtro	Prefiltro, filtro ULPA		
Accesorios	Base, lámpara UV (incluidas)		
	Llave interna para aire y gas.		
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

PRODUCTO NUEVO

LABCONCO

Proporciona a la zona de trabajo aire limpio, libre de partículas de hasta 0.3 micras gracias al filtro HEPA de eficiencia de 99.99 %
Con antefiltros que prolongan la vida útil del filtro HEPA.
Aire ISO Clase 5, ISO ISO 14644-1 clase 100.
Motor/ventiladores integrados de velocidad uniforme con aislamiento contra vibraciones.
Capaz de variar la velocidad.
Lámpara UV (254nm) y fluorescente.
Superficie de trabajo de acero inoxidable 304 pulido y exterior recubierto con barniz epóxico, cabina a prueba de fugas.
Manómetro diferencial y alarma de cambio de filtro.
Paneles de vidrio templado de seguridad.
La superficie y la base se venden por separado.

Marca LABCONCO



CLAVE EL CRISOL	LABCO07350	LABCO07300	LABCO07283	LABCO07262
Tipo de Flujo	Horizontal		Vertical	
Ancho nominal	5ft	4ft	4ft	3ft
Motor	1/3hp	1/2hp	1hp	1/3hp
Flujo de aire máx.	2,080 m³/h	1,700 m³/h	850 m³/h	628 m³/h
Dimensiones internas*	155 x 53 x 78cm	125 x 53 x 78cm	114 x 65 x 57cm	84 x 65 x 57cm
Dimensiones externas*	160 x 86 x 123cm	130 x 86 x 123cm	119 x 73 x 92 cm	89 x 73 x 92cm
Superficie	incluida	incluida	LABCO07287 (no incluida)	LABCO07266 (no incluida)
Base	LABCO07345 (no incluida)	LABCO07315 o LABCO07256 (no incluidas)	LABCO07285 (no incluida)	LABCO07264 (no incluida)
Tipo de filtro	Prefiltro y filtro HEPA			
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz			
*ancho x largo x alto				

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

Proporciona a la zona de trabajo aire limpio, gracias a pre-filtro y filtro HEPA.
Conformidad legal con CE: 2006/95/CE; 2004/108/CE; 2011/65/CE; 2006/121/CE y normas EN 61010-1:2011; EN 61326:2006
Panel de control en el cual se visualizan los parámetros de desempeño y seguridad.
Con motor dual de CC para reducir el consumo de energía.
La mesa es de melamina y las ventanas laterales de vidrio templado de seguridad.
Incluye base de nivel ajustable. Con opción a 2 válvulas y 3 contactos.

Marca THERMO SCIENTIFIC



THERM03675

CLAVE EL CRISOL	THERM03675	THERM03650
Tipo de Flujo	Horizontal	
Ancho nominal	5ft	4ft
Velocidad de aire	Nivel I: de 0.15 a 0.25 m/s	
	Nivel II: de 0.36 a 0.45 m/s	
Dimensiones internas*	152 x 59 x 65cm	122 x 59 x 65cm
Dimensiones externas*	160 x 81 x 117cm	130 x 81 x 117cm
Base	Incluida	
Tipo de filtro	Prefiltro y filtro HEPA	
Alimentación eléctrica	230V; 60Hz	
*ancho x largo x alto		

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON BASE

Con vidrio templado que protege a los usuarios de filtro UV.
Aire limpio (ISO 14644-1 clase 5 (clase 100), libre de partículas de hasta 0.3 micras gracias al filtro HEPA de eficiencia de 99.99 %. Incluye antefiltro que que prolongan la vida útil del filtro HEPA.
Ventilador de velocidad variable y uniforme con aislamiento contra vibraciones.
Lámpara UV (254nm) y fluorescente.
Manómetro diferencial.
Controlador LCD en el cual se corrobora la vida útil del filtro y alarmas.
Estructura interna de trabajo de acero inoxidable.
Mesa de trabajo de cerámica sintética resistente.

Marca LABTECH



LABTEC00320

LabTech

PRODUCTO NUEVO



LABTEC00335

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00345	LABTEC00335	LABTEC00333	LABTEC00340	LABTEC00330	LABTEC00320
Tipo de Flujo	Horizontal			Vertical		
Ancho nominal	5ft	4ft	3ft	5ft	4ft	3ft
Volumen de aire	1700 m3/h	1350 m3/h	980 m3/h	1700 m3/h	1350 m3/h	980 m3/h
Dimensiones internas*, cm	179 x 55 x 65	120 x 55 x 65	90 x 55 x 65	150 x 55 x 65	120 x 55 x 65	90 x 55 x 65
Dimensiones externas*, cm	165 x 80 x 188	135 x 80 x 188	105 x 80 x 188	165 x 80 x 188	135 x 80 x 188	105 x 80 x 188
Superficie y base	Incluida					
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz					
*ancho x largo x alto						

PRODUCTO NUEVO



LABTEC00375

LabTech

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MESA

Controlador análogo
Con vidrio templado, cubierta de puerta de acrílico y estructura interna de trabajo de acero inoxidable.
Manómetro diferencial.
Aire limpio (ISO 14644-1 clase 5 (clase 100), libre de partículas de hasta 0.3 micras gracias al filtro HEPA de eficiencia de 99.99 %. Incluye antefiltro que que prolongan la vida útil del filtro HEPA.
Ventilador contra vibraciones.
Lámpara UV (254nm) y fluorescente.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00375	LABTEC00370
Tipo de Flujo	Vertical	
Ancho nominal	4ft	3ft
Dimensiones internas*, cm	120 x 57 x 60 cm	90 x 57 x 60 cm
Dimensiones externas*, cm	125 x 64 x 114 cm	96 x 64 x 114 cm
Base	No incluye	
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz	
*ancho x largo x alto		

PRODUCTO NUEVO



Haier

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL

Ofrece aire limpio y protección al usuario.
Su filtro Monton con eficiencia del 99.99%, genera un ambiente libre de partículas de hasta 0.3 micras.
Lámpara fluorescente ≥600 Lux.
Controlador digital.

Marca HAIER

CLAVE EL CRISOL	HAIER05020
Tipo de Flujo	Vertical
Ancho nominal	4ft
Volumen de flujo descendente	0.3 m/s
Dimensiones internas*, cm	130 x 55 x 52
Dimensiones externas*, cm	137 x 63 x 173
Superficie y base	Incluida
Alimentación eléctrica	220V; 50Hz
*ancho x fondo x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.





CAMPANA DE FLUJO PARA BALANZA SEMI-MICRO ANALÍTICA

Provee protección personal ante polvos y partículas durante el proceso de pesaje.
El motor integrado y el filtro HEPA con eficiencia de 99.9% en partículas de 0.3µm ahorran espacio y aíslan
los soportes para minimizar la vibración del extractor.
No requiere tubería hacia el exterior del laboratorio.
Las dimensiones internas son ideales para micro balanzas y balanzas analíticas.
Estructura de aluminio y acero en blanco glaciar.
Vidrio templado de ¼ in al frente y a los costados.
Medidor de presión Minihelic.
Incluye superficie de trabajo epóxica, y un par de gabinetes para almacenamiento y soporte.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	LABCO07100
Peso	125Kg
Superficie de trabajo*	120 x 74 x 94cm
Conforme	ANSI Z9.5 CAN/CSA C22.2 ETL ASHRAE 110 SEFA 1,UL
Iluminación	Lámpara fluorescente
Apertura de la guillotina	23.9cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA ÁCIDO PERCLÓRICO CON GABINETE

Revestimientos de PVC resistentes a la reacción del ácido perclórico y otros químicos inorgánicos altamente corrosivos que no involucran altas temperaturas.
Cuenta con sistemas de lavado (tubería y boquillas de rociado internas), superficies de trabajo integradas y canales de drenaje que pueden enjuagarse completamente después de cada uso para evitar la acumulación de sales perclóricas reactivas.
Exterior y gabinetes de acero inoxidable 316 con esquinas redondeadas.
Diseño de flujo de aire de derivación y bloqueo de derivación.
Panel de vidrio templado e iluminación fluorescente a prueba de vapores.
Dispositivo de lavado ubicado en la parte superior de la campana para facilitar la conexión a anillos de lavado externos (estos anillos no
están incluidos).
Gabinetes de puertas dobles con un interior resistente a la corrosión, una bandeja integral y cortes para ventilar el gabinete hacia la campana extractora.
Incluye superficie de trabajo moldeada de resinas epóxicas con agujeros para ventilación y cableado.
Se requiere motor remoto dedicado.



Maca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	LABCO07237
Ancho nominal	5ft
Dimensiones externas*	152 x 96 x 150 cm
Conexiones de extracción de PVC	12.75" (32.4 cm) de DE
Sistema de lavado	Caudal máx. 0.5 -1 gal/min
	Incluye adaptador de control remoto con un caudal máx. de 3 gal/min
	Presión de trabajo máx de 10 a 40 psi
Accesorios incluidos	Dos llaves de servicio y enchufe GFCI doble
Ancho de gabinete	30" (76.2 cm)
Superficie de trabajo	31.7" (81 cm)
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x largo x alto	

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO LÍNEA ECONÓMICA

Interior en acero inoxidable 304 y 316, exterior lámina esmaltada.
Cuenta con extractor tipo jaula de ardilla.
Ventana tipo guillotina de vidrio inastillable.
Lámpara de luz de día a prueba de explosión.
Mesa de trabajo recubierta de acero inoxidable; llave para agua tipo cuello de ganso y gabinete.



Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	C.V.N05010
Ancho nominal	3 pies
Dimensiones externas*	100 x 55 x 220cm
Dimensiones internas*	80 x 40 x 90cm
Presión estática a 100fpm	Motor de 1/2hp
Alimentación eléctrica	100-120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO

PRODUCTO NUEVO

LABCONCO LabTech

Están diseñadas para contener y extraer los humos.
Ventilador incluido sin vibraciones y de bajo ruido.
Incluye superficie de trabajo y gabinete que sirve como base y almacenamiento.
Con exterior de acero con recubrimiento anticorrosivo.
Lámpara LED y conexión eléctrica integrada.
Marca LABCONCO cumple con ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1.

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00317	LABTEC00315	LABTEC00310	LABCO07238
Ancho nominal	6ft	5ft	4ft	
Dimensiones internas*	169 x 61 x 78cm	139 x 61 x 78cm	110 x 61 x 78cm	97 x 60 x 122cm
Dimensiones externas*	181 x 81 x 238cm	151 x 81 x 238cm	121 x 81 x 238cm	122 x 81 x 262cm
Volumen de aire	2,400 m3/h	1,300 m3/h		1,232 m3/h
Velocidad de aire	0.3 a 1m/s			0.5m/s
Controlador develocidad	Analógico			Digital
Servicios	Lavabo, conexión de aire, gas y agua			Conexión de gas y agua
Material interior	Acero inoxidable 430			Fibra de vidrio moldeado em 1 pieza
Ducto	Incluye ducto flexible de 1.5m			No
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz			
Base	Gabinetes de doble puerta			
Marca	LABTECH			LABCONCO
*ancho x largo x alto				



LABTEC00310

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO PARA MESA

PRODUCTO NUEVO

LABCONCO

Para aplicaciones de química en general de servicio liviano.
Perfil aerodinámico y un deflector ajustable de dos piezas para garantizar un enrutamiento de aire óptimo. Diseño de flujo de aire de derivación.
Con ventilador estándar y módulo de motor incluidos.
Exterior e interior de acero calibre 16 revestido con epoxi duradero resistente a la exposición química.
Iluminación a prueba de vapor y hoja de cristal templado.
Cumple con ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL.
No incluye superficie ni base, ideal para montarse en mesas de laboratorio.



Maca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	LABCO07230
Ancho nominal	4ft
Dimensiones externas*	119 x 64 x 135cm
Dimensiones internas*	105 x 45 x 87cm
Ventilador	Incluido
Motor	1/3hp
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x largo x alto	

ACCESORIOS OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	LABCO07285	LABCO07287
Descripción	Base	Superficie

LABCONCO



LABCO07285



SP Bel-Art



CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS TIPO DOMO

Diseño compacto.
Cuerpo transparente de policarbonato, de fácil limpieza; resistente a una amplia gama de productos químicos, al impacto y a las rayaduras.
Ideal para procesos sencillos de micropipeteado, mezcla de productos químicos, manejo de pequeños objetos biopeligrosos, entre otras aplicaciones.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01930
Medidas*	60 x 60cm
Capacidad	65L
*ancho x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.

BASES PARA CAMPANAS LABCONCO

La base es de acero con barniz granulado. Las patas son extensibles y se pueden ajustar a ocho posiciones de altura. Disponibles con patas fijas con nivelación o con ruedecillas con dispositivo de bloqueo.

Marca LABCONCO



CLAVE EL CRISOL	Ancho nominal, ft	Ancho y profundidad total	Modelos compatibles
BASE CON PATAS FIJAS			
LABCO07256	4	119 x 74cm	Campana de flujo laminar horizontal de línea Purifier
LABCO07285	4	122 x 74cm	Gabinetes y campanas de línea Purifier: Gabinetes Clase I, con filtros HEPA, PCR con filtro y sistemas XPert con filtro; Campana de flujo laminar vertical.
LABCO07264	3	91 x 74cm	
BASE CON RUEDAS			
LABCO07345	5	150 x 74cm	Campana de flujo laminar horizontal de línea Purifier
LABCO07315	4	122 x 74cm	

SUPERFICIE PARA CAMPANAS LABCONCO

Epoxica resistente a los químicos con fondo cóncavo para contener los derrames.

Marca LABCONCO



CLAVE EL CRISOL	Ancho nominal, ft	Ancho y profundidad total	Modelos compatibles
LABCO07287	4	122 x 74cm	Gabinetes y campanas de línea Purifier: Gabinetes Clase I, con filtros HEPA, PCR con filtro y sistemas XPert con filtro; Campana de flujo laminar vertical.
LABCO07266	3	91 x 74cm	



(CAMPANA DE ACRÍLICO PARA GUANTES TIPO DOMO) CAJA DE GUANTES TIPO DOMO

De fácil limpieza; resistente al impacto y a las rayaduras.
Los puertos para gas en la parte superior e inferior y la llave de paso incluida se pueden utilizar para purgar la campana con nitrógeno o emplear otros gases para generar una atmósfera controlada.
Sus puertos circulares son compatibles con diferentes tipos de guantes diseñados para ajustarse en aperturas de 15cm de diámetro.
Los guantes y anillos sujetadores se venden por separado.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01980
Medidas*	60 x 60cm
Capacidad	65L
*ancho x alto	



(CAMPANA DE ACRÍLICO PARA GUANTES) CAJA CON GUANTES

Fabricada en acrílico con espesor de 6.35mm.
Puerta lateral de 44.5 x 44.5cm.
Puertos circulares de 20cm de diámetro que permiten emplear diferentes tipos de guantes compatibles (se venden por separado).
Niveladores ajustables que aseguran la estabilidad y nivelación de la campana.
Se suministra con llave de paso para purga de gas.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01970
Medidas externas*	76.2 x 61 x 61cm
*largo x fondo x alto	



CAMPANA DE PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS

Diseño compacto.

Moldeada en una sola pieza de polietileno.
Esquinas interiores redondeadas.
Ventana de policarbonato tipo guillotina, con topes para colocarse completamente abierta, cerrada o en posiciones intermedias; además de un espacio inferior para flujo de aire continuo.
Se recomienda emplear en conjunto con un sistema capaz de desplazar 200cfm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01910
Medidas externas*	69 x 33 x 56cm
*ancho x fondo x alto	



Tamaño grande.

Moldeada en una sola pieza de polietileno.
Esquinas interiores redondeadas.
Ventana de acrílico tipo guillotina de tres posiciones.
Incluye un deflector plano en la parte interior que, al inclinarlo hacia adelante deja un espacio para que el flujo de aire pase por toda la superficie, además de eliminar de forma eficiente los vapores por la parte superior.
Se recomienda emplear en conjunto con un sistema capaz de desplazar 350cfm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01920
Medidas externas*	107 x 51 x 76cm
*ancho x fondo x alto	

NALGENE KIMBLE®



NALGE05811 124900-051

CAMPANA DE LLENADO

Ideal para transferir medios estériles de manera aséptica de contenedores grandes a frascos de menor tamaño.
Esterilizable en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	124900-051	NALGE05811
Medidas*, mm	45 x 85	70 x 114
Material	Borosilicato	Policarbonato con adaptador de polipropileno
Marca	KIMAX	NALGENE
*diámetro interior x altura		



Lauka

CAMPANA CON TIMBRE AL VACÍO

Para utilizarse como experimento sobre un espacio atmosférico enrarecido.
Medidas de 20 x 25cm (diámetro x altura).

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
LAUKA.J02017

CAMPANA DURHAM

Utilizados para determinar la producción de gases de microorganismos.
Fabricado en vidrio sódico.

Marca CRISA



Lauka

CAMPANA ELÉCTRICA

Para demostrar la construcción y principio de funcionamiento de una campana eléctrica y la función de un interruptor automático tipo electroimán.
Voltaje de trabajo de 3 a 6V.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
LAUKA.J11212

MÁS VENDIDO




xrf scientific

CÁPSULA DE PLATINO

Fabricado en aleación 95% platino y 5% oro. Sin labio.

Marca AGR JOINT VENTURE

CLAVE EL CRISOL	AGRJO02120	AGRJO02132
Capacidad, ml	50	100
Medidas*, mm	53 x 29	70 x 33
*diámetro superior externo x altura		

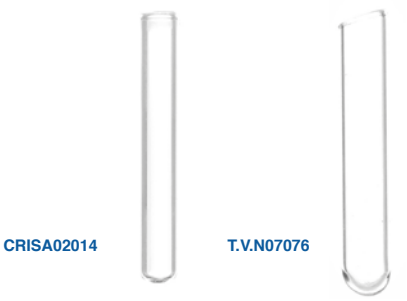

CRISA02014 T.V.N07076

CRISA KIMBLE® PYREX



KAVALIER PYREX

ELSOL02084

CAMPANA DE VIDRIO PARA VACÍO

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Tipo botón.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Marca
ELSOL02084	200 x 300	KAVALIER
ELSOL02086	200 x 350	
ELSOL02088	300 x 400	
26885-165	165 x 315	PYREX
*diámetro exterior x altura		



KAVALIER

ELSOL02089

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Tipo botón con junta esmerilada

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
ELSOL02089	200 x 300
ELSOL02090	200 x 350
*diámetro exterior x altura	



CLAVE EL CRISOL	CRISA02009	145060-067	29820-1000	CRISA02014	T.V.N07018	T.V.N07005	T.V.N07076	T.V.N07089	T.V.N07063
Tipo	Tubo						Campana		
Medidas*, mm	6 x 50			7 x 50	8 x 50	8 x 60	6 x 50	9 x 50	12 x 50
Marca	CRISA	KIMAX	PYREX	CRISA					
*diámetro x altura									

CAJA (CÁPSULA) DE TEFLÓN

Tapa a presión de polietileno para evitar contaminación en la preparación de muestras.

Marca VIT LAB



CLAVE EL CRISOL	VITRI05040
Volumen aprox.	50ml
Medidas*	50 x 54mm
*diámetro x altura	

CÁPSULA DE NÍQUEL

Con labio y fondo plano.

Marca B-J SCIENTIFIC PRODUCTS



CLAVE EL CRISOL	BJSCI04210
Capacidad, ml	100
Medidas*, mm	70 x 35
*diámetro superior externo x altura	

CÁPSULA DE PORCELANA

Es utilizado para evaporar el exceso de solvente en una muestra.
Con labio. Interior esmaltado.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Marca
COORS01017	35	60 x 24	COORSTEK
CHESC05200	35	60 x 25	CHE SCIENTIFIC
PORCE01105	36	61 x 28	KAVALIER
CHESC05205	50	70 x 28	CHE SCIENTIFIC
COORS01020	70	75 x 30	COORSTEK
PORCE01110	72	77 x 33	KAVALIER
PORCE01111	72	77 x 33	KAVALIER
CHESC05207	75	82 x 32	CHE SCIENTIFIC
COORS01033	80	80 x 30	COORSTEK
CHESC05214	100	90 x 35	CHE SCIETIFIC
PORCE01115	107	81 x 38	KAVALIER
CHESC05221	125	98 x 38	CHE SCIENTIFIC
PORCE01120	140	94 x 42	KAVALIER
COORS01046	140	94 x 42	COORSTEK
COORS01059	150	100 x 42	COORSTEK
BERLI01051	150	100 x 42	IMPORTACIÓN
CHESC05228	150	104 x 40	CHE SCIENTIFIC
PORCE01126	190	103 x 45	KAVALIER
CHESC05235	200	110 x 44	CHE SCIENTIFIC
PORCE01130	232	112 x 47	KAVALIER
COORS01062	250	115 x 45	COORSTEK
CHESC05242	250	118 x 48	CHE SCIETIFIC
MAQUI01994	250	120 x 46	IMPORTACIÓN
BERLI01064	250	115 x 45	IMPORTACIÓN



CÁPSULA DE PORCELANA SEMI-PROFUNDA

Es utilizada para evaporar el exceso de solvente en una muestra.
Con labio, interior esmaltado y fondo plano (CoorsTek).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Marca
COORS03220	28	75 x 16	COORSTEK
PORCE01023	41	72 x 26	KAVALIER
COORS03250	50	80 x 20	COORSTEK
PORCE01049	62	83 x 27	KAVALIER
COORS03270	110	100 x 25	COORSTEK
PORCE01065	110	96 x 30	KAVALIER
COORS03290	250	130 x 30	COORSTEK
COORS03295	290	160 x 30	COORSTEK
*diámetro superior externo x altura			



MAQUI01994

COORS01020



CHESC05228

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Marca
CHESC05249	270	120 x 49	CHE SCIETIFIC
ROSEN03073	300	125 x 47	ROSENTHAL
COORS01075	385	145 x 48	COORSTEK
PORCE01135	390	132 x 55	KAVALIER
MAQUI01061	400	140 x 50	IMPORTACIÓN
ROSEN03099	450	145 x 54	ROSENTHAL
PORCE01141	500	138 x 61	KAVALIER
PORCE01140	500	138 x 61	KAVALIER
COORS01088	525	162 x 51	COORSTEK
PORCE01145	590	148 x 66	KAVALIER
ROSEN03117	630	165 x 63	ROSENTHAL
COORS01091	765	185 x 54	COORSTEK
PORCE01150	920	170 x 74	KAVALIER
ROSEN03120	975	180 x 70	ROSENTHAL
VPORC01088	1090	190 x 75	KAVALIER
PORCE01155	1135	180 x 84	KAVALIER
COORS01105	1285	215 x 75	COORSTEK
PORCE01160	1300	202 x 86	KAVALIER
COORS01118	2100	265 x 80	COORSTEK
VPORC01099	2100	270 x 85	KAVALIER
COORS01121	3250	305 x 95	COORSTEK
PORCE01165	6000	320 x 140	KAVALIER
*diámetro superior externo x altura			



COORS03040



ROSEN05040

CÁPSULA DE PORCELANA CON MANGO

Cápsula con mango y labio. Utilizada para evaporar el exceso de solvente en una muestra.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Marca
COORS03040	20	43 x 23	COORSTEK
ROSEN05011	60	65 x 35	ROSENTHAL
COORS03055	60	70 x 35	COORSTEK
COORS03068	140	85 x 45	COORSTEK
COORS03071	210	100 x 50	COORSTEK
COORS03090	450	120 x 64	COORSTEK
ROSEN05040	500	125 x 70	ROSENTHAL
*diámetro superior externo x altura			

CÁPSULA DE VIDRIO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Para evaporación, con labio reforzado y fondo plano.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
23180-8045	140	80 x 45
23180-9051	170	90 x 50
23180-1057	290	105 x 55
23180-1263	470	125 X 65
23180-1584	830	150 x 80
*diámetro superior externo x altura		



23180-8045

CÁPSULA DE PORCELANA PARA COMBUSTIÓN

Fondo redondeado, sin labio. Interior esmaltado.

Marca COORSTEK

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
COORS03020	17	40 x 20
COORS03026	20	43 x 23
COORS03030	35	50 x 25
*diámetro superior externo x altura		



COORS03026

CÁPSULA DE PORCELANA PARA EVAPORACIÓN

Es utilizado para evaporar el exceso de solvente en una muestra. Fabricados en porcelana.
Fondo plano y paredes verticales, con labio.

Marca COORSTEK

CLAVE EL CRISOL	COORS02010	COORS02023
Capacidad, ml	90	125
Medidas*, mm	77 x 32	89 x 32
*diámetro superior externo x altura		







PALLC12112

CÁPSULA PARA FILTRACIÓN

Adecuadas para clarificación, filtración y esterilización de soluciones acuosas de grandes volúmenes.
Aceptan tubería flexible con diámetro interno de 12.7mm.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC12122	PALLC12112
Membrana/ Carcasa	HT Tuffryn (polisulfona)/ Policarbonato	
Tamaño de poro	0.45µm /0.2µm	0.2µm/0.2µm
Área de filtración efectiva	500cm2	1000 cm²



PALLB12110



PALLB12082

CÁPSULA PARA VENTEO

Recomendada para biorreactores que requieren un flujo de aire elevado, o bien, para filtración de solventes químicos.
Se puede esterilizar en autoclave hasta 10 ocasiones.
Aceptan tubería flexible con diámetro interno de 6.4 a 12.7mm.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLB12110	PALLB12082
Membrana/ Carcasa	Supor (polietersulfona hidrofílica)/ Policarbonato	PTFE/ PP
Aplicación	Filtración ambiental	Filtración de venteo
Tamaño de poro	1µm	0.2µm
Área de filtración efectiva	1300cm2	280cm2
Presentación	pieza	3 piezas

EL CRISOL S.A. de C.V.

CÁPSULA DE FILTRACIÓN

Fabricados con membranas de politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbicas y duraderas en una carcasa de polipropileno.
Diseñadas para usarse con solventes orgánicos y soluciones químicamente agresivas.
Esterilizable en autoclave.

PRODUCTO NUEVO

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	Tamaño de poro	Conexiones	Dimensiones
WHATM33100	0.2µm	3/8"	36mm
WHATM33110	0.2µm	3/8"	75mm



WHATM33110

HUMBOLDT



CARTA DE COLOR MUNSELL DE SUELOS

Las cartas Munsell son una herramienta estándar para geólogos, ingenieros civiles y científicos del suelo, también pueden usarse para rocas, especímenes arqueológicos y otros productos naturales.
Las cartas incluyen rangos de color, gráficos para suelos tropicales y semitropicales. Una carta de Gley de dos páginas para suelos sumergidos con cromas débiles y neutrales de tonos azules y verdes y una página blanca que se utiliza para describir el carbonato, la sílice, el yeso, la sal soluble y otros.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	HUMBO07005
Rangos de Color	10R, 7.5R, 5R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y, 5Y, 10Y-5GY



PYREX

CARTUCHO PARA EXTRACCIÓN CON DISCO POROSO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Complemento para aparatos de extracción Soxhlet donde se desea pesar lo recuperado o donde los cartuchos de papel son atacados por los químicos.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	2339502584
Medidas*	25 x 85mm
Porosidad	C (40 a 60µm)
*diámetro x altura	

MÁS VENDIDO





cytiva

CARTUCHO DE EXTRACCIÓN

Fabricados en celulosa de alta calidad, con una retención de partícula nominal de 10µm.
Temperatura máxima de operación 120ºC. Caja con 25 piezas.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Grosor de pared, mm
WHATM01000	19 x 90	1
WHATM01019	22 x 65	1
WHATM01022	22 x 80	1
WHATM02000	22 x 80	1.5
WHATM01035	25 x 80	1
WHATM02002	25 x 80	1.5
WHATM01040	26 x 60	1
WHATM02004	26 x 60	1.5
WHATM01048	30 x 80	1
WHATM01051	33 x 80	1
WHATM01055	33 x 80	2
WHATM02007	33 x 80	1.5
WHATM01080	33 x 94	1
WHATM02010	33 x 94	1.5
WHATM01064	43 x 123	1
WHATM01077	60 x 80	1
*diámetro interior x altura total		



CARTUCHO DESECANTE

Caja en poliestireno transparente que permite visualizar el cambio de color de la silica gel (de azul a rosa) al saturarse de humedad.
Los cartuchos se pueden regenerar mediante calentamiento en un horno a 50ºC en un periodo de 12 horas aprox. o, para acelerar el proceso, colocar la silica en un recipiente de vidrio o de porcelana para calentarla en el horno a 150ºC durante una hora.
La silica incluida es inerte, no corrosiva y no es tóxica.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
BELAR11001	65mm
BELAR11007	100mm

MÁS VENDIDO

LABCONCO



CARRO PARA QUÍMICOS CON 2 ENTREPAÑOS

Estantes abiertos con extrusiones de PVC rígido en dos lados para evitar que los contenedores se deslicen.
Cuenta con ruedas de 10.1 cm de diámetro (dos con topes para los pies), empuñaduras ergonómicas de goma extruida, marco de acero tubular soldado de calibre 18 y cubierta epóxica.
Dimensiones: 88.6 x 48.3 x 92.4cm.
Soporta cargas de hasta 180Kg.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06380



LABCONCO

MÁS VENDIDO

CARRO PARA LABORATORIO ROSA

Dimensiones: 88.5cm de largo x 48.26cm de ancho x 92.4 cm de alto. Estructura con 2 entrepaños.
Soporta cargas de hasta 180Kg.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06370



LABCONCO

CARRO PARA EQUIPOS DE GRAN PESO

Construcción en acero recubierto.
Ideal para liofilizadora y bomba, ya que el estante inferior proporciona espacio para colocar la bomba de vacío.
Se suministra con ruedas para fácil desplazamiento.
Dimensiones: 71.1 x 71.1 x 82cm.
Soporta cargas de hasta 204Kg.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06390



HUMBOLDT

CARRO PARA MUESTRAS DE GRAN CAPACIDAD

Soporta un peso de hasta 360Kg.
Entrepaño con dimensiones de 920mm de largo x 610mm de ancho.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO07010



LABCONCO

CARRO PARA TRANSPORTE DE VIDRIERÍA

Usado para transportar cristalería, plástico e instrumentos pequeños.
Construcción: cestas de alambre recubiertas de vinilo, ruedas de 10.1cm de diámetro (dos con topes para los pies).
Empuñaduras ergonómicas de caucho extruido.
Estructura de acero tubular soldado, de color blanco, cubierta epóxica.
Incluye cuatro cestos pequeños (40.6 x 45.7 x 10cm) con bandeja de goteo de plástico extraíble.
Dimensiones totales: 88.6 x 48.3 x 92.4cm.
Soporta cargas de hasta 180Kg.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06395

MÁS VENDIDO

LABCONCO



CARRO PARA LABORATORIO CON ENTREPAÑOS Y GRADILLA

Contenedor removible con profundidad de 10cm fabricado en polietileno resistente a la corrosión.
Incluye tres separadores largos (51.4cm) y cuatro cortos (38.7cm) también de polietileno para dividir el contenedor y sujetar con seguridad objetos en posición vertical.
Dimensiones: 87cm de largo x 48cm de ancho x 93cm de alto. Soporta cargas de hasta 180Kg.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06360



LABCONCO

CARRO PARA LABORATORIO CON 2 ENTREPAÑOS

Charolas removibles con profundidad de 51mm fabricadas en acero con recubrimiento epóxico.
Dimensiones: 89cm de largo x 48cm de ancho x 93cm de alto.
Soporta cargas de hasta 180Kg.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06330

PRODUCTO NUEVO

LABCONCO



CARRO PARA LABORATORIO CON ENTREPAÑOS

Carro de acero inoxidable, contiene una variedad de suministros de laboratorio, equipos y contenedores misceláneos.
Cuenta con dos bandejas removibles de acero inoxidable tipo 304 pulido que tienen 51 mm de profundidad en tres lados con un lado abierto para facilitar la transferencia del equipo de la encimera al carro.
Armazón de acero tubular soldado de calibre 18 con recubrimiento en polvo de color blanco glaciar duradero; etiqueta de identificación.
Dimensiones: 89 cm de largo x 48 cm de ancho x 92 cm de alto. Soporta cargas de hasta 181 Kg.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06375



CARRO DE LABORATORIO PARA GARRAFONES

Para el transporte seguro de grandes bombonas o cartones. Ayuda a eliminar el levantamiento pesado y la tensión en la espalda. El estante (51 x 60 cm) está hecho de tablero fenólico con una superficie laminada de alta presión de melamina. Armazón de acero tubular soldado de calibre 18 con recubrimiento en polvo de color blanco glaciar duradero; etiqueta de identificación.
Dimensiones: 60 cm de largo x 51 cm de ancho x 98 cm de alto. Soporta cargas de hasta 181 Kg.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06400



CARRUSEL PARA MICROPIPETAS ELECTRÓNICAS

Para seis modelos de pipetas electrónicas Eppendorf Xplorer ® o Xplorer plus. Puede acomodar pipetas manuales con soportes opcionales (no incluidos) fácilmente intercambiables.
Carga hasta cuatro instrumentos a la vez (los seis se cargarán por turnos).
Incluye adaptador AC que se conecta al carrusel con sistema magnético

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN49850
Capacidad	6 micropipetas (carrusel)



CARRUSEL PARA MICROPIPETAS

Incluye soporte giratorio compatible con todas las pipetas manuales actuales (monocanal o multicanal).
Los soportes para pipetas son intercambiables, no se requieren herramientas. Diseño robusto que sujeta y protege de forma segura las pipetas.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN49800
Capacidad	6 micropipetas (carrusel)



Soporte de mesa para 6 micropipetas monocanal.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.703208
Capacidad	6 micropipetas (2 x 3) redondo



Soporte giratorio. Cuenta con tornillo de fijación por si se quiere ajustar debajo de un estante.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20575
Capacidad	12 pipetas monocanal o una combinación de 3 pipetas monocanal y 3 multicanal



CARRUSEL PARA 8 MICROPIPETAS

Carrusel de pipetas de ocho posiciones.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL
J.V.I75000





CARRUSEL DE COLORES PARA MICROPIPETAS

Fabricado en plástico ABS.
Soportes superiores con código de color (morado, amarillo, rojo, naranja, verde, gris, natural y azul) para fácil identificación.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH11200
Capacidad	8 micropipetas monocanal
	4 micropipetas multicanal



CARRUSEL ECONÓMICO PARA MICROPIPETAS

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA10070
Capacidad	6 micropipetas monocanal/ multi canal




CATÉTER INTRAPERITONEAL PARA RATA

Tubo de silicona conectado a tubo poliuretano.
Fenestraciones sobre punta de silicona; cordón de sutura móvil.
La conexión se puede recortar para acortar.

Marca ALZET

CLAVE EL CRISOL		ALZET00190
Longitud total		8 cm
Medidas	Tubo silicona, mm	50 x 0.94 x 0.51
	Tubo poliuretano, mm	30 x 1.02 x 0.61
Largo x diámetro externo x diámetro interno		



BAUAL01950

CELDAS

Tubo cilíndrico de vidrio borosilicato para espectrofotómetro.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Paso de Luz	Presentación
BAUAL01947	3ml	10mm	Caja de 12 celdas
BAUAL01950	3ml	12.7mm	Caja de 12 celdas
BAUAL01963	4ml	19mm	Caja de 12 celdas




HA24276-06 HA20950-00 HA20951-00 HA26659-02 HA13537-02

CELDAS

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Forma
HA13537-02	Celdas de muestra de 1 pulg (25ml), de vidrio. Paquete con 2 piezas. Para colorímetros DR/2000, DR/2010 y DR/3000.	Cuadrada
HA20950-00	Para usarse con los espectrofotómetros DR/2010 y DR/2000. Fabricada de vidrio y paquete con 2 piezas.	Cuadrada
HA20951-00	Celda de vidrio, rectangular de 1cm, longitud de trayectoria de 10mm. Paquete con 2 piezas.	Rectangular
HA24954-02	Para usarse con los espectrofotómetros DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 o DR 2700. Fabricado de vidrio, paquete con 2 piezas.	Cuadrada
HA26126-02	Para usarse con los espectrofotómetros DR 4000, celdas son un par combinado de precisión 1" de 10ml y 25ml con tapón. Conforma un juego de 2 unidades. Fabricada en vidrio.	Cuadrada
HA26659-02	Para usarse con los espectrofotómetros, celdas son un par combinado de precisión 1" de 10ml y 25ml con tapón. Conforma un juego de 2 unidades. Fabricada en vidrio.	Cuadrada
HA24102-12	Celda para espectrofotómetro de 25ml, 1 pulgada, fabricada de plástico. Paquete de 12 piezas, fabricada en plástico.	Cuadrada
HA48228-00	Celda para espectrofotómetro de cuarzo DR 5000 UV-VIS. Rectangular de cuarzo de 1cm de 10mm longitud de trayectoria	Rectangular
HA26292-01	Celda de vidrio rectangular de 10cm Longitud de recorrido óptico 100mm.	Rectangular
HA26292-50	Celda de muestra: rectangular de vidrio de 5cm, 50mm de longitud de trayectoria.	Rectangular
HA20849-00	Celda de vidrio para turbidímetros de laboratorio Ratio 18900, 2100N y 2100AN de Hach. Paquete con 6 piezas.	Redonda
HA24347-06	Celda de vidrio para turbidímetro portátil. Paquete de 6 celdas para muestras con tapón. 1 pulgada de paso.	Redonda
HA21228-00	Celda para espectrofotómetro redonda de 1 pulgada de paso de 10ml, de vidrio. 1 pieza.	Redonda
HA24276-06	Celda de vidrio para espectrofotómetro. Paquete de 6 celdas. 1 pulgada de paso, 10ml.	Redonda
HA24019-06	Para usarse con colorímetros y espectrofotómetros. El paquete de 6 unidades incluye los tapones. 25ml, 1 pulgada de paso. Fabricada en vidrio.	Redonda
HA48643-02	Celda circular de plástico de 1" con 1cm de longitud de trayectoria. Uso para colorímetro DR800. Incluye 2 piezas.	Redonda
HA1730-06	Tubo para comparador, de vidrio. Paquete con 6 piezas.	Redonda
HA46600-04	Tubo para comparador de plástico. Paquete con 6 piezas.	Redonda



HANNA00450-4 HANNA00400

CELDAS

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Forma
HANNA00400	Kit de celdas de reemplazo para serie de colorímetros de bolsillo mini de 10 ml pq/4	Redonda
HANNA00450	Kit de celdas de reemplazo para colorímetros de bolsillo de 10 ml pq/4	Redonda

CELDAS (CUBETAS) DE PLÁSTICO

Celdas cuadradas fabricadas en poliestireno o polimetilmetacrilato.
Presentación con 100 piezas.

Marca BRAND



BRAND.759015



BRAND.759150





BRAND.759005

CLAVE EL CRISOL	BRAND.759005	BRAND.759015	BRAND.759105	BRAND.759115	BRAND.759150	BRAND.759170
Material	Poliestireno		Polimetilmetacrilato			
Capacidad	4.5ml	3.0ml	4.5ml	3.0ml	3.0ml	4.5ml
Dimensiones Ventana (A x H)	10 x 35mm	4.5 x 23mm	10 x 35mm	4.5 x 23mm	4.5 x 23mm	10 x 35mm
Gama de aplicación	340 a 900nm		300 a 900nm		220 a 900nm	

CELDA DE PLÁSTICO PARA ESPECTROFOTÓMETRO

Fabricadas con poliestireno óptico o Polimetilmetacrilato de grado UV e incluyen ventanas ópticas para una transmisión óptima a través del rango de espectro de 340 a 800 nm para el poliestireno óptico y de 280 a 800 nm para el PMMA.

Forma cuadrada.
Presentación 100 piezas.

Marca GLOBE SCIENTIFIC



GLOBE10510



GLOBE10505

CLAVE EL CRISOL	GLOBE10510	GLOBE10575	GLOBE10580	GLOBE10570	GLOBE10500	GLOBE10505
Material	Polimetilmetacrilato	Poliestireno	Polimetilmetacrilato	Poliestireno		
Capacidad	4.5ml	1.5ml	2.5ml	2.9ml	4.5ml	
Paso de Luz	10mm					
Lados transparentes	2					4

CELDAS (CUBETAS) DE CUARZO DE 10MM

Especialmente diseñadas para ser utilizadas en rangos de medición a partir de 100 nanómetros y todo el rango ultravioleta (300-400 nm).
Gama de ampliación de cuarzo de 170 a 2,700nm.



HA48228-00



C.V.I75265

CLAVE EL CRISOL	HA48228-00	BAUAL01965	C.V.I75265
Material	CUARZO		
Capacidad	4.5ml		
Tapa	Teflón		
Paso de Luz	10mm		
Forma Geométrica	Cuadrada		
Presentación	Caja con 2 celdas		Caja con 1 celda
Marca	HACH	THERMO SCIENTIFIC	LAUKA

CELDA MICRO DE CUARZO

Celdas de cuarzo, excepto C.V.I02205 que es de vidrio óptico.
Cuentan con 2 caras pulidas y un tapón de PTFE.
El ancho interno es de 2 mm, conteniendo sólo un 20% del volumen de las celdas normales.
Gama de ampliación de cuarzo de 170 a 2,700nm y vidrio de 320 a 2,500nm.

Marca LAUKA



C.V.I75100

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Paso de luz, mm	Volumen, ml	Medidas externas, mm*
C.V.I75095	Micro	20	1.4	12.5 x 22.5 x 45
C.V.I75090	Micro	10	0.7	12.5 x 12.5 x 45
C.V.I02205	Micro (vidrio óptico)			
C.V.I75100	Micro	5	0.35	12.5 x 7.5 x 45
*ancho x largo x altura				

CELDA DE PLÁSTICO

Estéril, empaque individual.
PCR clean (libre de ADN humano, DNasa, RNasa y de inhibidores de PCR).

Marca EPPENDORF



EPPEN61512

CLAVE EL CRISOL	EPPEN50000	EPPEN61512
Material	Plástico	
Capacidad	50, 500, 1000µl	
Trayecto óptico	2 y 10mm	
Gama de aplicación	220 a 1,600nm	
Piezas	80	200

CONOCE + SOBRE
NUESTROS EVENTOS

CELDA SEMI MICRO DE CUARZO

Celdas de cuarzo, excepto C.V.I75155 que es de vidrio óptico.
Cuentan con 2 caras pulidas y un tapón de PTFE.
El ancho interno es de 4 mm conteniendo sólo 40% del volumen de las celdas normales.
Gama de ampliación de cuarzo de 170 a 2,700nm y vidrio de 320 a 2,500nm.
Presentación: 1 pieza.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Paso de luz, mm	Volumen, ml	Medidas externas, mm*
C.V.I75145	Semi Micro	50	7	12.5 x 52.5 x 45
C.V.I75140	Semi Micro	20	2.8	12.5 x 22.5 x 45
C.V.I75135	Semi Micro	10	1.4	12.5 x 12.5 x 45
C.V.I75155	Semi Micro (vidrio óptico)			
C.V.I75150	Semi Micro	5	0.7	12.5 x 7.5 x 45
*ancho x largo x altura				



C.V.I75145



C.V.I75135

CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO Y FLUORÍMETRO

El vidrio óptico tiene un rango de uso de 334 a 2,500nm.
El cuarzo tiene un rango de 170 a 2,700nm.
Las celdas para fluorímetro cuentan con 4 caras pulidas, en tanto las celdas para espectrofotómetro cuentan con 2 caras pulidas.
Todas incluyen un tapón de PTFE. Presentación: 1 pieza.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Compatibilidad	Material	Paso de luz, mm	Volumen, ml	Medidas externas, mm*
C.V.I75295	Espectrofotómetro	Cuarzo	50	17.5	12.5 x 52.5 x 45
C.V.I75070		Vidrio óptico			
C.V.I75275	Espectrofotómetro	Cuarzo	40	14	12.5 x 42.5 x 45
C.V.I75065		Vidrio óptico			
C.V.I02200	Fluorímetro	Cuarzo			
C.V.I75310		Vidrio óptico			
C.V.I75270	Espectrofotómetro	Cuarzo	20	7	12.5 x 22.5 x 45
C.V.I75320		Vidrio óptico			
C.V.I75055	Fluorímetro	Vidrio óptico			
C.V.I75265	Espectrofotómetro	Cuarzo	10	3.5	12.5 x 12.5 x 45
C.V.I75315		Vidrio óptico			
C.V.I75160	Fluorímetro	Cuarzo			
C.V.I75350		Vidrio óptico			
C.V.I75050	Espectrofotómetro	Cuarzo	5	1.7	12.5 x 7.5 x 45
C.V.I75075		Vidrio óptico			
C.V.I75105	Fluorímetro	Cuarzo			
C.V.I75325		Vidrio óptico			
C.V.I75220	Espectrofotómetro	Cuarzo	2	.7	12.5 x 4.5 x 45
C.V.I75060		Vidrio óptico			
*ancho x largo x altura					



C.V.I75320



C.V.I75070



C.V.I75075

CELDA PARA COLORÍMETRO

Vidrio fundido.
Cuenta con 2 caras pulidas.

Marca LAUKA



C.V.I75125

CLAVE EL CRISOL	Compatibilidad	Paso de luz, mm	Volumen, ml	Medidas externas, mm*
C.V.I75125	Colorímetros	10	7.2	28 x 16 x 40
C.V.I75080	Colorímetro Hunter, ACS, Data Color y otros		25	55 x 14 x 56
C.V.I75120	Colorímetros	5	3.6	28 x 11 x 40
*ancho x largo x altura				





ADAPTADOR DE CELDAS DE 1/2

Accesorios para el portatubo de ensayo de Spectronic™ 20 y 20D

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01918





CELDA

HELLI04076 HELLI04089

Marca ORBECO HELLIGE

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HELLI04076	Celda de plástico, 10ml, 13mm de paso
HELLI04089	Celda rectangular de vidrio, 40mm de paso
HELLI09097	Celda de vidrio con tapa roscada para turbidímetro 965 y 966 paquete con 6



CELDA PARA TURBIDÍMETRO AQ4500

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION01012
Diámetro	24mm
Presentación	12 piezas

ULTRACENTRÍFIGUA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD PARA 14 TUBOS DE 50ML

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

Capacidad hasta 100,605 xg y 6L.
Rotor liviano de fibra de carbono Fiberlite con resistencia a la corrosión y a la fatiga. Cuenta con amplias funciones de seguridad.
Sistema Auto-Lock para cambio rápido de rotores accionando un botón.
La identificación instantánea del rotor Auto-ID carga automáticamente las especificaciones en la centrífuga.
Rápida configuración en la pantalla táctil Centri-Touch.
Compatible con el software de gestión de datos Centri-Log Plus para el cumplimiento de FDA 21 CFR Parte 11.
Inicio de sesión de usuario con contraseña.
Cumplimiento de GMP/GLP.
Compatible con la aplicación Centri-Vue para monitorear y controlar en tiempo real la centrífuga desde el celular.
Diseño ergonómico con tecnología que reduce el uso de energía.
Incluye rotor de ángulo fijo

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00005
Velocidad máxima	29,000 rpm
RFC máx.	100,605 xg
Velocidad máxima con rotor incluido	14,000 rpm
RFC máx. con rotor incluido	33,746 xg
Capacidad	14 tubos cónicos de 50 ml
Temperatura	-20°C a 40°C
Temporizador	99 h, continuo
Perfiles aceleración/ frenado	9 /10
Programas	120
Dimensiones*, cm	70 x 81 x 93
Alimentación eléctrica	240V; 50/60Hz
*largo x ancho x alto	



CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 12 BOLSAS DE SANGRE COMPLETA

thermo scientific

Para aplicaciones de almacenamiento en bancos de sangre y bio procesamiento. Permite utilizar una amplia variedad de bolsas de sangre, tubos y botellas.
Memoria de 15 programas para recuperar protocolos de uso frecuente con una sola pulsación.
El software de seguridad garantiza el control total de los procesos y la trazabilidad de los parámetros de funcionamiento conforme a las prácticas correctas de fabricación (cGMP, GMP y GLP).
El diseño de boca ancha graduada facilita la decantación, resuspensión y extracción de sedimentos.
El diseño ergonómico facilita la carga, la recuperación y el almacenamiento de las muestras.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00007
Velocidad máxima	4,700 rpm
RFC máx.	7,340 xg
Capacidad	12 bolsas de 500ml
Temperatura	-10 a 40 °C
Dimensiones*, cm	90 x 80 x 118
Peso aproximado	470Kg
Alimentación eléctrica	208-220V; 60Hz
*largo x ancho x alto	



CENTRÍFUGA DE MESA REFRIGERADA PARA 28 TUBOS DE 50ML Y 56 TUBOS DE 15ML

PRODUCTO NUEVO

BECKMAN COULTER

Centrífuga de gran capacidad y alto rendimiento.
10 índices de aceleración, incluido par de torsión máximo.
11 índices de desaceleración, incluido par de torsión máximo y sin frenado.
Detección de desequilibrio.
Almacenamiento de hasta 99 programas.
Panel táctil.
Rutina de preenfriamiento del rotor sin muestras.
Nivel de ruido 58 dB.
Rotor basculante.

Marca BECKMAN COULTER

CLAVE EL CRISOL	BECKM37070
Velocidad	4550rpm
RFC máx..	4820xg
Capacidad	28 tubos de 50ml,
	56 tubos de 15ml
Temporizador	1 min hasta 99 h 59 min o modo continuo
Temperatura	-10 a +40 °C
Peso aproximado	120 kg
Medidas*cm	76 x 70 x 36
Alimentación	120V, 60 Hz
Ancho x fondo x alto	





¿Sabías que?
Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA CAPACIDAD PARA 96 TUBOS DE 5ML O 15ML, 40 TUBOS DE 25ML O 50ML Y 20 MICROPLACAS

PRODUCTO NUEVO

eppendorf

De gran rendimiento y alta capacidad de centrifugado.
Pantalla LCD permite visualizar los valores introducidos por el usuario, así como los valores en tiempo real.
Tapa con cierre suave. Funcionamiento silencioso.
Hasta 99 programas y 5 teclas para acceder fácilmente a los programas de rutina.
Detección automática del rotor y de desequilibrios para máxima seguridad.
Función FastTemp para un preenfriamiento rápido y automático en función de una fecha programada.
Función de refrigeración Stand by para mantener la temperatura constante y ECO Shut off que después de un periodo largo de inactividad reduce el consumo de energía y alarga la vida útil del compresor.
Control dinámico del compresor DCC (optimiza la refrigeración).
Incluye rotor basculante y adaptadores.

Marca EPPENDORF



CLAVE EL CRISOL	EPPEN55275
Velocidad máxima	4,250 rpm
RFC máx.	4,402 xg
Capacidad	96 tubos de 15ml o de 5ml
	40 tubos de 50ml o de 25ml
	20 microplacas o 8 placas altas
Temperatura	-11 °C a 40 °C
Temporizador	1 a 99 min, modo contínuo y centrifugado corto
Programas	99
Dimensiones*, cm	74 x 71 x 40
Peso aproximado	139
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x largo x alto	

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 96 TUBOS DE 7ML, 52 DE 15ML Y 64 DE 5ML

PRODUCTO NUEVO

Hettich

Fácil operación con el teclado y botón de control.
Memoria para 98 programas.
19 etapas de aceleración y desaceleración.
Nivel máximo de ruido de 54 dB.
Tecla de pulso para modo de ciclo corto.
Rotor basculante.

Marca HETTICH



CLAVE EL CRISOL	HETTI03510
Velocidad	5,000rpm
RFC máx..	4,863xg
Capacidad	96 tubos de 4/5/6/7ml,
	52 tubos de 9/15ml,
	64 tubos de 4-7ml (13x100mm)
Temporizador	1– 99 h: 59 min: 59 s, modo continuo
Temperatura	-20 a +40 °C
Peso aproximado	81 kg
Medidas*cm	46 x 75x 42
Alimentación	100-127V, 50/60Hz
Ancho x fondo x alto	

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 15ML O 50ML

eppendorf

La velocidad puede seleccionarse en rpm o RCF.
Equipos de alto rendimiento para laboratorios con un flujo de muestras de alto a mediano.
Pantalla LCD permite visualizar los valores introducidos por el usuario, así como los valores en tiempo real.
Tapa con cierre suave. Funcionamiento silencioso.
Detección automática del rotor y de desequilibrios para máxima seguridad.
Función FastTemp para un preenfriamiento rápido.
Función de refrigeración Stand by para mantener la temperatura constante y ECO Shut off que después de un periodo largo de inactividad reduce el consumo de energía y alarga la vida útil del compresor.
Control dinámico del compresor DCC (optimiza la refrigeración).
Incluye rotor basculante y adaptadores para tubos de 15 y 50ml.

Marca EPPENDORF



EPPEN55200

MÁS VENDIDO



EPPEN55150

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55200	EPPEN55150
Velocidad máxima	3,900 rpm	4,200 rpm
RFC máx.	3,180 xg	3,234 xg
Capacidad	56 tubos de 15ml o 28 tubos de 50ml	32 tubos de 15ml o 16 tubos de 50ml
Temperatura	-9 a 40°C	
Temporizador	1 a 99 min, modo continuo y centrifugado corto	
Programas	35 definidos por el usuario	
Dimensiones*, cm	70 x 61 x 35	64 x 55 x 34
Peso aproximado	99Kg	80Kg
Alimentación eléctrica	230V; 60Hz	120V; 60Hz
*largo x ancho x alto		

CENTRÍFUGA REFIGERADA PARA 96 TUBOS DE 15ML O 40 TUBOS DE 50ML

Panel de control intuitivo con microprocesador y pantalla digital.
La velocidad, el tiempo y la temperatura pueden ajustarse con facilidad, incluso durante los ciclos, gracias al práctico teclado que permite introducir directamente los valores.
Intercambio de rotores Auto-Lock.
Interfaz de investigación avanzada.
Motor de inducción sin escobillas.
Sistema Auto-Lock con cierre accionado por botón.
Sistema de detección de desequilibrio SMARTSpin.
99 programas (5 con tecla de acceso directo).
Sistema de pre enfriamiento activado con un botón.
Cámara de centrifugación de acero inoxidable grado 304 resistente a la corrosión y alta conductividad térmica.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00070
Velocidad máx.	4,700 rpm
RFC máx.	4,816 xg
Capacidad	40 tubos x 50 ml o 96 tubos x 15 ml
Temperatura	-10 a 40ºC
Dimensiones*, cm	75 x 67 x 36
Temporizador	99 h, 59 min o modo contínuo
Peso aproximado	116Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



Mostrador venta al público



CENTRÍFUGA REFRIGERADA CON O SIN ROTOR

Sistema de control por microprocesador y pantalla digital.
De una capacidad excepcional en un tamaño compacto.
Interfaz cómoda y sencilla para aplicaciones de rutina.
Motor con eje flexible de alto rendimiento.
Sistema Auto-Lock con cierre accionado por botón.
Sistema de detección de desequilibrio SMARTSpin.

Memoria para 99 programas.
Sistema de refrigeración potente con función de temperatura previa.
Clave I.E.C0045 incluye rotor para 8 tubos de 15ml o 8 tubos de 50ml.
Clave I.E.C00305 no incluye rotor, ver accesorios requeridos*.

Marca THERMO SCIENTIFIC

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



I.E.C00305



I.E.C00045

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00045	I.E.C00305
Velocidad máxima	4,500 rpm	5,000 rpm
RFC máx.	3,260 xg	4,696 xg
Capacidad	8 tubos x 15ml o 8 tubos x 50ml	Sin rotor, configurable de acuerdo con las necesidades del usuario
Temporizador	99 h, 59 min o modo contínuo	
Acceso a programas	3 programas con tecla de acceso directo	6 programas con tecla de acceso directo
Temperatura	-10 a 40 ºC	-10 a 40 ºC
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	

ACCESORIOS REQUERIDOS/OPCIONALES PARA CENTRÍFUGAS THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Descripción
I.E.C00312	Rotor oscilante TX-400
I.E.C00320	Camisas redondas para frascos de 400ml, juego de 4 piezas
I.E.C00340	Adaptador para tubos de 175/200/225/250ml (4 piezas)
I.E.C00313	Adaptador para tubos de 50ml (4 piezas)
I.E.C00319	Adaptador para tubos de 15ml (4 piezas)
I.E.C00350	Adaptador para microtubo cónico de 1.5/2ml (total 136 lugares)



I.E.C00320



I.E.C00340



I.E.C00319

El Crisol S.A. de C.V. @el.crisol @el_crisol

CENTRÍFUGA DE MESA PARA 12 TUBOS DE 50ML Y 20 TUBOS DE 15ML

Rendimiento excelente y un funcionamiento sencillo en un diseño compacto.
10 perfiles de aceleración y desaceleración.
Tecla de pulso para ciclo corto.
Nivel de ruido 68 dB.
Rotor basculante.

Marca BECKMAN COULTER

CLAVE EL CRISOL	BECKM35020	BECKM36250
Velocidad	4,200rpm	
RFC máx..	3,398xg	
Capacidad	12 tubos de 50ml o 20 tubos de 15ml	
Temporizador	Hasta 9h, 59 min o modo continuo	
Temperatura	-	-20° C a +40° C
Peso aproximado	48kg	78 kg
Medidas*cm	46 x 55 x 36	46 x 70 x 37
Alimentación	120V, 60 Hz	
Ancho x fondo x alto		

PRODUCTO NUEVO



CENTRÍFUGA REFRIGERADA TOUCH SCREEN PARA TUBOS O MICROPLACAS

Disponible con rotor para tubos de 15/ 50ml o para microplacas.
Pantalla LCD táctil.
Reconocimiento automático del rotor.
Memoria para almacenar hasta 108 configuraciones.
Rotor de ángulo fijo, esterilizable en autoclave. Detección automática de desbalance.
Sensor de sobre velocidad.
Funcionamiento silencioso.

Marca CENTURION

CLAVE EL CRISOL	CENTU00412	CENTU00370	CENTU00410
Velocidad máx.	6,000 rpm	4,000 rpm	3,500 rpm
RFC máx.	4,800 xg	3,600 xg	1,700 xg
Capacidad	8 x 50ml o 8 x 15ml	48 x 15ml o 16 x 50ml	4 placas estándar o 2 placas altas
Temporizador	0 a 9999 min o modo continuo		
Temperatura	-9 a 40 °C		
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz		

MÁS VENDIDO



CENTU00412

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 10 TUBOS DE 50ML O 15ML

Accionamiento de inducción sin escobillas.
Control por microprocesador.
Detección activa de desequilibrio y corte.
Bloqueo de la tapa accionado por motor.
Sistema de identificación automática del rotor con protección contra sobre velocidad.
Señal audible al final de cada ciclo.
Bloqueo de la tapa de emergencia.
10 tasas de aceleración y 10 de deceleración.
Cámara de acero inoxidable.
Rotores esterilizables en autoclave. Incluye rotor y adaptadores para tubos de 15 y 50 ml.

Marca HERMLE

CLAVE EL CRISOL	HERML10067
Rango de velocidad	9,000pm
RFC máx.	11,771xg
Capacidad	10 x 50 ml
	10 x 15ml
Temperatura	-20°C a 40°C
Temporizador	59min 50s / incrementos de 10s
	99h 59min / incrementos de 1min
	o modo continuo
Dimensiones*, cm	72 x 51 x 36
Peso aproximado	77 kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x largo x alto	

PRODUCTO NUEVO



CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 8 TUBOS DE 15ML O 4 TUBOS DE 50ML

Ideal para investigación clínica y cultivo celular.
Diseño compacto y silencioso.
Ajuste FastTemp para un preenfriamiento rápido.
La refrigeración continua mantiene la temperatura constante tras la finalización del ciclo.
El apagado ECO se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía.
Dos teclas del programa para almacenar programas de rutina.
Con rotor estándar y adaptadores para centrifugación de tubos cónicos de 15/50ml.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55080
Velocidad máx.	4,400 rpm
RFC máx.	3,000 xg
Capacidad	8 tubos de 15ml o 4 tubos de 50ml
Temporizador	0 a 99 min. con función de marcha continua
Temperatura	-9 a 40°C
Medidas*, cm	38 x 58 x 26
Peso aprox. (sin rotor)	36Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



EL CRISOL S.A. de C.V.

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 6 TUBOS DE 85ML, 50ML O 15ML

PRODUCTO NUEVO

HERMLE LaborTechnik

Incluye el sistema de refrigeración en la parte posterior de la unidad, optimizado para el banco de laboratorio con solo 40 cm de ancho.
Microprocesador con gran pantalla LCD.
Cámara de acero inoxidable.
Bloqueo de tapa accionado por motor.
Sistema automático de identificación del rotor de radiofrecuencia (RFID) con protección contra exceso de velocidad, inmediatamente después de la inserción del rotor.
Señal audible al final de cada carrera.
Incluye rotor para tubos de 85ml y adaptadores para tubos de 15 y 50 ml.

Marca HERMLE



CLAVE EL CRISOL	HERML10056
Rango de velocidad	11,000rpm
RFC máx.	13,932xg
Capacidad	6 x 85 ml
	6 x 50 ml
	6 x 15 ml
Temperatura	-20°C a 40°C
Temporizador	59min 50s / incrementos de 10s
	99h 59min / incrementos de 1min
	o modo continuo
Dimensiones*, cm	40 × 70 × 36
Peso aproximado	60kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x largo x alto	

PRODUCTO NUEVO

HERMLE LaborTechnik



ROTOR DE ANGULO FIJO PARA 24 MICROTUBOS

Compatible con centrífuga HERML10056

Marca HERMLE

CLAVE EL CRISOL	HERML10050
Capacidad	24 x 1.5/2.0ml
Velocidad máx.	14,000rpm
RFC máx.	18,624xg



CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 6 TUBOS DE 15ML O 6 TUBOS DE 50ML

eppendorf

Con tecnología para reducir vibraciones y protección de muestras.
La refrigeración continua mantiene la temperatura constante tras la finalización del ciclo.
Función FastTemp pro para un preenfriamiento programable en un día y hora determinados por el usuario.
El apagado ECO se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía.
Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua.
Cierre de tapa de centrifuga y rotor fácil.
Pantalla LCD y 5 teclas para acceder fácilmente a los programas de rutina
Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para maximizar la seguridad operativa.
Incluye rotor de ángulo fijo, adaptadores y tapa.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55070
Velocidad máx.	7,830 rpm
RFC máx.	7,745 xg
Capacidad	6 tubos de 15ml o
	6 tubos de 50ml
Temporizador	30 s a 99:59 h o modo contínuo
Programas	50
Temperatura	-11 a 40 °C
Dimensiones*, cm	38 × 64 × 29
Peso aproximado	56
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



CENTRÍFUGA REFRIGERADA CON ROTOR BASCULANTE Y FIJO

Interfaz fácil de usar. 3 botones de programas favoritos y 96 programas adicionales en la memoria. Protección con contraseña
Cambio fácil de rotor con sistema Auto-Lock. Detección de desbalance del rotor. Cuenta con sistema de preenfriamiento. Incluye rotor de ángulo fijo MicroClick 24 y rotor basculante TX-150, con adaptadores y tapas ClickSeal.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00046
Velocidad máxima	4,500 rpm (rotor TX-150)
	17,850 rpm (rotor MicroClick 24)
RFC máx.	3,260 xg (rotor TX-150)
	30,279 xg (rotor MicroClick 24)
Capacidad	8 tubos de 15ml
	4 tubos de 50ml
	24 microtubos de 2ml
Temperatura	-10° a 40°C
Temporizador	99 h. 59 min., continuo o por pulsos
Perfiles aceleración/ frenado	2/2
Programas	96
Dimensiones	46 x 67 x 32cm
Alimentación eléctrica	120 V 60 Hz
*largo x ancho x alto	



thermo scientific

MÁS VENDIDO

CENTRÍFUGA TOUCH REFRIGERADA PARA 36 TUBOS DE 15ML, 16 TUBOS DE 50ML O 10 MICROPLACAS

Diseño ergonómico. Cerrado y bloqueado de la tapa con un dedo. Sisitema AutoLock™ permite cambio rápido del rotor.
Fácil carga y descarga de muestras.
El sistema avanzado SMARTSpin™ de gestión del rotor maximiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio de la carga residual para cada opción de rotor y camisas.
100 programas configurables a través de una interfaz intuitiva de pantalla táctil a todo color.
Sistema de biocontención ClickSeal™ hace que las tapas de las cubetas sellen con un solo movimiento de mano.
Rotor basculante transversal con revestimiento antifricción que facilita el giro.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00077
Velocidad máx.	4,700 rpm
RFC máx.	4,297 xg
Capacidad	16 tubos de 50ml o 36 de 15ml o 10 microplacas
Temporizador	99:59/ marcha continua/ pulso
Programas de centrifugación	100
Perfiles de aceleración/ frenado	9 de aceleración/10 de frenado
Medidas*, cm	63 x 36 x 66
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



CENTRÍFUGA DE MESA PARA 36 TUBOS DE 15ML O 16 TUBOS DE 50ML

Diseño ergonómico. Cerrado y bloqueado de la tapa con un dedo. Sisitema AutoLock™ permite cambio rápido del rotor.
Fácil carga y descarga de muestras.
El sistema avanzado SMARTSpin™ de gestión del rotor maximiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio de la carga residual para cada opción de rotor y camisas.
Interfaz de usuario estándar de alto contraste para hasta 6 programas guardados con un botón para aplicaciones de rutina.
Sistema de biocontención ClickSeal™ hace que las tapas de las cubetas sellen con un solo movimiento de mano.
Rotor basculante de 4 posiciones x 400 mL con revestimiento antifricción que facilita el giro.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00050
Velocidad máx.	5,000 rpm
RFC máx.	4,696 xg
Capacidad	36 tubos de 15ml o 16 tubos de 50ml
Temporizador	99:59/ marcha continua/ pulso
Programas de centrifugación	6
Perfiles de aceleración/ frenado	9 de aceleración/10 de frenado
Medidas*, cm	57 x 36 x 66
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



CENTRÍFUGA DE MESA PARA 8 TUBOS DE 50ML

Centrifuga universal compacta.
Fácil operación con el teclado y botón de control.
Memoria para 9 programas.
9 etapas de aceleración y desaceleración.
Tecla de pulso para modo de ciclo corto.
Nivel de ruido 50dB.
Rotor basculante.

Marca HETTICH

CLAVE EL CRISOL	HETTI03200
Velocidad	5,000rpm
RFC máx..	3,857xg
Capacidad	8 tubos de 50ml
Temporizador	1– 99 min: 59 s, modo continuo
Peso aproximado	31 kg
Medidas*cm	40 x 53 x 35
Alimentación	100-127V, 50/60Hz
Ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO



CENTRÍFUGA COMPACTA DE MESA PARA 8 TUBOS DE 15ML

Pequeña y práctica para un número de muestras reducido.
Nivel máximo de ruido de ≤ 50 dB.
Tecla de pulso para modo de ciclo corto.
2 etapas de aceleración y desaceleración.
Teclado de fácil operación.
Rotor fijo.

Marca HETTICH

CLAVE EL CRISOL	HETTI01015
Velocidad	6,000 rpm
RFC máx..	3,461 xg
Capacidad	8 tubos de 15ml
Temporizador	1 – 99 min, modo continuo
Peso aproximado	9 kg
Medidas*cm	26 x 35 x 23
Alimentación	100-127V, 50/60Hz
Ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO



CENTRÍFUGA COMPACTA DE MESA PARA 4 TUBOS DE 15ML O 50ML

Incluye un práctico rotor combinado que admite 4 tubos de 15 ml y 4 tubos de 50 ml en el mismo rotor.
Panel táctil. Control de microprocesador.
Rampa de aceleración/desaceleración.

Marca HERMLE

CLAVE EL CRISOL	HERML10090
Rango de velocidad	6,800rpm
RFC máx.	4,394xg
Capacidad	4 x 15ml / 50ml
Temporizador	59min 50s / incrementos de 10s
	99h 59min / incrementos de 1min
	o modo continuo
Dimensiones*, cm	28 x 35 x 24
Peso aproximado	8 kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x largo x alto	

PRODUCTO NUEVO



CENTRÍFUGA VENTILADA PARA TUBOS DE 15ML O TUBOS DE 50ML

Equipos de alto rendimiento para laboratorios con un flujo de muestras de alto a mediano.
La velocidad puede seleccionarse en rpm o RCF.
Pantalla LCD permite visualizar los valores introducidos por el usuario, así como los valores en tiempo real.
Tapa con cierre suave. Funcionamiento silencioso.
Detección automática del rotor y de desequilibrios para máxima seguridad.
Incluye rotor basculante y adaptadores para tubos de 15 y 50ml.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55140	EPPEN55100
Velocidad máx.	4,200 rpm	5,000 rpm
RFC máx.	3,234 xg	4500 xg
Capacidad	32 tubos de 15ml o 16 tubos de 50ml	16 tubos de 15ml o 4 tubos de 50ml
Temporizador	1 a 99 min, modo continuo y centrifugado corto	
Programas	35 definidos por el usuario	
Dimensiones*, cm	47× 55 × 34 cm	
Peso aproximado	55Kg	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
*ancho x largo x alto		



EPPEN55100

CENTRÍFUGA VENTILADA PARA 8 TUBOS DE 15ML

Cuerpo del rotor DualSpin.
Cestillos de ángulo fijo (juego de 8) y cestillos basculantes (juego de 8).
Separadores verdes/cortos (juego de 8) y separadores amarillos/largos (juego de 8).
Tres perfiles de desaceleración seleccionable, incluida la opción de freno no accionado, que permiten optimizar la separación.
Funcionamiento silencioso con niveles de ruido inferiores a 56 dB.
Desbloqueo de emergencia de la tapa en caso de interrupción de la alimentación.
Con memoria para 4 programas.
Certificaciones: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA clase 1.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00031
Velocidad máx.	4,900 rpm
RFC máx.	3,114 xg
Capacidad	8 tubos de15/10/7/5ml
Temporizador	1 a 99 min o modo contínuo
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz



CENTRÍFUGA PARA FRASCOS DE 500ML

Ideal para laboratorios con un flujo de muestras mediano a alto.
Pantalla LCD.
Sistema de detección automática de rotor y de desbalance.
Funcionamiento silencioso.
Tapa de centrifuga con cierre de tapa suave.
Incluye rotor basculante con cestillos para frascos de 500ml, esterilizables en autoclave.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55170
Velocidad máx.	4,000 rpm
RFC máx.	3,220 xg
Capacidad	4 frascos de 500ml
Temporizador	1 a 99 min. con función de marcha continua y short-spin
Medidas*, cm	54 x 61 x 35
Peso aprox. (sin rotor)	68Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



CENTRÍFUGA VENTILADA PARA TUBOS O MICROPLACAS

Disponible con rotor para tubos de 15ml o para microplacas.
De una capacidad excepcional en un tamaño compacto.
Interfaz cómoda y sencilla para aplicaciones de rutina.
Motor con eje flexible de alto rendimiento.
Memoria de 4 programas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00043	I.E.C00047
Velocidad máx.	4,400 rpm	4,400 rpm
RFC máx.	3,030 xg	2,576 xg
Capacidad	30 tubos de x 15ml	4 placas estándar o 2 placas altas
Temporizador	99 h, 59 min o modo continuo	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	





I.E.C00043

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 4 MICROPLACAS

Centrífuga universal compacta.
Fácil operación con el teclado y botón de control.
Memoria para 9 programas.
9 etapas de aceleración y desaceleración.
Tecla de pulso para modo de ciclo corto.
Nivel de ruido 55 dB.
Incluye función de preenfriamiento.

Marca HETTICH

CLAVE EL CRISOL	HETTI03420
Velocidad	4,000rpm
RFC máx..	2,218xg
Capacidad	4 microplacas, 2 microplacas para PCR, 2placas Deep well
Temporizador	1– 99 min: 59 s, modo continuo
Temperatura	-20 a +40 °C
Peso aproximado	52 kg
Medidas*cm	41 x 70 x 35
Alimentación	100-127V, 50/60Hz
Ancho x fondo x alto	



CENTRÍFUGA TOUCH PARA TUBOS DE 15 O 50ML

Pantalla LCD Táctil.
Reconocimiento automático del rotor.
Memoria para almacenar hasta 108 configuraciones.
Rotor basculante o fijo.
Funcionamiento silencioso.

Marca CENTURION





CENTU00500

CLAVE EL CRISOL	CENTU00451	CENTU00500	CENTU00404	CENTU00419	CENTU00424	CENTU00400
Velocidad máx.	6,000 rpm	6,000 rpm	10,000 rpm	6,000 rpm	10,000 rpm	4,000 rpm
RFC máx.	3,400 xg	3,400 xg	10,600 xg	4,800 xg	10,600 xg	2,600 xg
Capacidad	8 tubos de 15ml, 8 de 5ml (13x80mm) o 8 de 10ml (16x100mm)	8 tubos de 15ml	12 tubos de 15ml	24 tubos de 15ml	6 tubos de 50ml o 6 de 15ml	4 tubos de 50ml o 16 de 15ml
Rotor	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Basculante
Temporizador	0 a 9999 min o modo continuo					
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz					

CENTRÍFUGA PARA 2 MICROPLACAS

Diseñada para una centrifugación rápida y fácil de muestras en placas de PCR o microplacas.
Capacidad para dos microplacas estándar.
Diseño compacto.
Las placas selladas se colocan verticalmente; gracias a la tensión superficial es que las muestras se mantienen en su lugar evitando el riesgo de derrames.

Marca AXYGEN

CLAVE EL CRISOL	AXYGE02020
Velocidad	2500 rpm (fija)
Capacidad máxima	2 microplacas de PCR estándar
Temperatura de operación	4° a 35°C
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

MÁS VENDIDO



CENTRÍFUGA PARA 2 MICROPLACAS / TIRAS PCR

Equipo compacto con exclusivo diseño del rotor basculante (patentado) que evita derrames.
Acepta todos los tipos populares de placas de PCR (con, sin y de medio faldón) y de placas de microtitulación.
El freno automático se activa al abrir la tapa y el rotor se detiene completamente en 4 segundos.
Flujo de aire mantiene las muestras frescas

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01107
Velocidad máx.	2550 rpm
RFC máx.	600xg
Capacidad máxima	2 microplacas de PCR estándar o 2 placas de microtitulación (hasta 25 mm) o 24 x 0.2ml tiras de PCR
Desaceleración	4 s
Dimensiones, cm	23 x 26 x 20
Incluye	Rotor y soportes de microplacas.
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz

PRODUCTO NUEVO



MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Sistema OptiBowl, para el funcionamiento con tapa del rotor o sin ella.
Cierre de tapa soft touch.
Freno suave para proteger muestras sensibles.
Indicador digital de tiempo y velocidad.
Función FastTemp para un preenfriamiento rápido.
Apagado ECO para reducir consumo de energía y alagar vida útil del compresor.
Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua en la cámara del rotor.
Incluye rotor hermético a los aerosoles con recubrimiento PTFE.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN54500
Velocidad máx.	15,000 rpm
RFC máx.	21,130 xg
Capacidad	24 microtubos de 1.5/2ml
Temporizador	30s a 99 min o modo contInuo
Temperatura	-10 a 40°C
Medidas*, cm	29 x 48 x 26
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO



MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 48 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Rotor de 48 posiciones.
Funcionamiento silencioso.
Cierre de tapa soft-touch.
Función FastTemp para un preenfriamiento rápido.
Apagado ECO para ahorrar energía y vida útil del compresor.
Drenaje de condensación integrado para eliminar acumulación de agua.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55000
Velocidad máx.	12,700 rpm
RFC máx.	18,210 xg
Capacidad	48 microtubos de 1.5/2ml
Temporizador	10 s a 9:59 h
Temperatura	-11 a 40ºC
Medidas*, cm	32 x 54 x 25
Peso aprox. (sin rotor)	30Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



eppendorf

MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 44 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Accionamiento por inducción sin escobillas.
Control por microprocesador.
Detección y corte de desequilibrio activo.
Bloqueo de tapa accionado por motor.
Bloqueo de tapa de emergencia.
Cámara de acero inoxidable. Incluye rotor.

Marca HERMLE

CLAVE EL CRISOL	HERML10020
Rango de velocidad	15,000rpm
RFC máx.	21,379xg
Capacidad	44 microtubos de 1.5/2ml
Temporizador	59 min 50 s a 99 h 59 min o continuo
Temperatura	-20 °C a 40 °C
Medidas*, cm	28 x 55 x 29
Peso aprox. (sin rotor)	35Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO



HERMLE

MICROCENTRÍFUGA PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Sensor para detección de exceso de velocidad y temperatura; diagnóstico interno automático.
Con programa de pre enfriado; refrigeración de 2°C en 7 min. (solo clave DLABS03700).
Rotor esterilizable en autoclave.

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	DLABS03680	DLABS03700
Velocidad	200 a 15,000rpm	
RFC máx.	21380 xg	
Rango de temperatura	-	-20 a 40°C Refrigerada
Capacidad	24 microtubos de 1.5/2ml	
Rotor	Ángulo fijo	
Nivel de ruido	<54 dB	
Temporizador	30s a 99min o contínuo	
Aceleración/ desaceleración	25s ↑↓	
Alimentación eléctrica	110-120V; 50/60Hz	

PRODUCTO NUEVO



DLAB

DLABS03700



DLABS03680

MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 30 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Con tecnología para reducir vibraciones y protección de muestras.
La refrigeración continua mantiene la temperatura constante tras la finalización del ciclo.
Función FastTemp pro para un preenfriamiento programable en un día y hora determinados por el usuario.
El apagado ECO se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía.
Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua.
Rotor de ángulo fijo hermético a aerosoles y recubrimiento de PTFE.
Cierre de tapa de centrifuga y rotor fácil.
Pantalla LCD y 5 teclas para acceder fácilmente a los programas de rutina
Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para maximizar la seguridad operativa.

Marca EPPENDORF

MÁS VENDIDO

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55050
Velocidad máx.	14,000 rpm
RFC máx.	20,817 xg
Capacidad	30 microtubos de 1.5/2ml
Temporizador	30 s a 99:59 h, con función de marcha continua
Programas	50
Temperatura	-11 a 40ºC
Medidas*, cm	38 x 64 x 29
Peso aprox. (sin rotor)	56Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



eppendorf

MICROCENTRÍFUGA PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Realice una amplia variedad de procesamientos de muestras y protocolos de microvolúmenes habituales
BECKM33100 es un modelo refrigerado.

Marca BECKMAN COULTER



BECKM25015

CLAVE EL CRISOL	BECKM25015	BECKM32500	BECKM33100
Velocidad	14,800 rpm	15,000 rpm	
RFC máx.	16,163 xg	20,627 xg	
Rango de temperatura	Ambiente 4° a 40°C	Ambiente: 5° a 40°C	-10˚C a 40˚C
Capacidad	24 microtubos de 1.15/2.0 ml		
Temporizador	10 seg a 99 min, 59 seg en incrementos de 1 seg; funcionamento contínuo o corto	10 seg a 99 min, 59 seg en incrementos de 1 seg; o modo contínuo	
Alimentación eléctrica	110-120V; 50/60Hz		

MICROCENTRÍFUGA PARA 24 MICROTUBOS

Nível máximo de ruido de ≤ 54 dB(A).
Tecla de pulso para modo de ciclo corto.
Teclado de fácil operación.
Útil en áreas de investigación, clínico, laboratorios en protocolo general.
HETTI02075 y HETTI02075 son modelos con refrigeración.

Marca HETTICH



HETTI02020



HETTI02075

CLAVE EL CRISOL	HETTI02020	HETTI02055	HETTI02075
Velocidad	14,000 rpm	15,000 rpm	18,000 rpm
RFC máx.	18.845 xg	21,382 xg	31,514 xg
Rango de temperatura	-	-20 hasta +40°C	
Capacidad	24 x 1.5 / 2 ml		
Temporizador	1 – 99 min: 59 s, modo contínuo o corto		
Alimentación eléctrica	100-127V; 50/60Hz		

MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA TOUCH SCREEN PARA 24 MICROTUBOS DE 2ML (0.5ML, 0.2ML)

Display LCD con pantalla táctil.
Memoria para almacenar hasta 108 configuraciones.
Control de aceleración y frenado con 10 incrementos.
Reconocimiento automático del rotor.
Detección automática de desbalance.
Sensor de sobre velocidad.
Sensor de sobrecalentamiento del motor.

Marca CENTURION

CLAVE EL CRISOL	CENTU00415	CENTU00407
Velocidad máxima	15,000 rpm	
RFC máx.	22,000 xg	
Capacidad	24 microtubos x 2ml	24 microtubos x 2ml,
		24 microtubos x 0.5ml (con adaptadores)
		24 microtubos x 0.2ml (con adaptadores)
Temporizador	0 a 9999 min o modo contínuo	
Temperatura	-9 a 40°C	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	



I.E.C00180

MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Ideal para aplicaciones de investigación de alto nivel, reduciendo los tiempos de centrifugado hasta en un 20%.
Controles intuitivos que simplifican la operación.
Nueva tapa de PPSF es más duradera y resistente a productos químicos.
Funcionamiento silencioso (<50 dB).
Aceleración excepcional de hasta 21,100 xg en 12 segundos.
Certificado CSA, cumple norma de diagnóstico in vitro (IVD), bioseguridad certificada.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00180	I.E.C00177
Velocidad máx.	13,300 rpm	14,800 rpm
RFC máx.	17,000 xg	21,100 xg
Capacidad máxima	24 microtubos x 1.5/2ml	
Intervalo de Temperatura	-9 a 40°C	
Temporizador	1 a 99 min	
Tiempo de enfriamiento	9 minutos	
Medidas *, cm	33.0 x 29.5 x 44.5cm	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
*alto x ancho x diámetro		



CENTU00407

MICROCENTRÍFUGA TOUCH SCREEN PARA MICROTUBOS DE 5 O 2ML

Pantalla LCD táctil. Reconocimiento automático del rotor.
Memoria para 108 programas.
Funcionamiento silencioso.
Control de aceleración y frenado con 10 incrementos.
Detección automática de desbalance.

Marca CENTURION

CLAVE EL CRISOL	CENTU00485	CENTU00487
Velocidad máx.	4,000 rpm	15,000 rpm
RFC máx.	1,500 xg	22,000 xg
Capacidad	8 microtubos de 5ml	
(13x75mm)	24 microtubos de 2ml	
Temporizador	0 a 9999 min o modo continuo	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	



CENTU00485

MICROCENTRÍFUGA CON PANTALLA TÁCTIL PARA 24 MICROTUBOS

La gran pantalla táctil a color muestra la velocidad real (en rpm o rcf) junto con el tiempo establecido y restante. Se pueden almacenar hasta 9 perfiles de velocidad/tiempo en la memoria y la pantalla de inicio muestra un ícono "mySpin" para recuperar instantáneamente un perfil favorito designado.
Cuenta con una cámara con sistema de flujo de aire patentado que mueve el aire de manera uniforme y silenciosa para mantener las muestras frías.

Marca BENCHMARCK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01109
Velocidad máx.	13,500 rpm
RFC máx.	16,800 xg
Capacidad	24 microtubos de 1.5/2ml 2 tiras PCR (16 x 0.2ml)
Temporizador	20s a 99min. y operación continua
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz



MICROCENTRÍFUGA VENTILADA PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Nuevas tapas de PPSU que mejoran la fuerza y resistencia química que las tapas metálicas o de policarbonato tradicionales y, al ser transparente, ofrece más seguridad y comodidad en la comprobación de las muestras.
Mandos intuitivos y visor de fácil lectura que simplifica su uso.
Funcionamiento silencioso <56 dBA y que proporciona un ambiente seguro y sin estrés.
Ideal para aplicaciones de investigación de alto nivel.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00182	I.E.C00179
Capacidad máxima	24 microtubos x 1.5/2ml	
Velocidad máx.	13,300 rpm	14,800 rpm
RFC máx.	17,000 xg	21,100 xg
Nivel de ruido	<56 dB	<50 dB
Temporizador	1 a 99 min	
Medidas *, cm	22.5 x 24.3 x 35.2	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
*alto x ancho x diámetro		



I.E.C00182

MICROCENTRÍFUGA PARA 12 MICROTUBOS

Diseño compacto.
Pantalla LCD retroiluminada.
Detección de desequilibrio y tapa roscada para más seguridad.
Diseño de doble carcasa y construcción probada a prueba de explosiones.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI03055
Velocidad máxima	15,000 rpm
RFC máx.	15,596 xg
Capacidad	12 microtubos x 1.5/ 2/ 0.5/ 0.2/ 0.1 ml
Temporizador	1 a 999 mn
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



MICROCENTRÍFUGA VENTILADA PARA 30 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

PRODUCTO NUEVO

Centrífuga de alta velocidad con tamaño reducido pero versatilidad de una centrífuga multipropósito.
Cierre de tapa suave de operación ergonómica
Pantalla LCD y 5 teclas para acceder fácilmente a los programas de rutina
Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para maximizar la seguridad operativa.
Rotor de ángulo fijo hermético a aerosoles y recubrimiento de PTFE con cerrado fácil.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55030
Velocidad máx.	14,000 rpm
RFC máx.	20,817 xg
Capacidad	30 microtubos de 1.5/2ml
Temporizador	30 s a 99:59 h, con función de marcha continua
Programas	50
Medidas*, cm	34 x 42 x 25
Peso aprox. (sin rotor)	29Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



eppendorf

MICROCENTRÍFUGA VENTILADA PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

PRODUCTO NUEVO

Diseño OptiBowl® para un funcionamiento silencioso, incluso sin la tapa de rotor.
Cierre de tapa suave pulsando sólo con el dedo para un funcionamiento ergonómico.
Freno suave para proteger las muestras sensibles.
Indicador digital de tiempo y de la velocidad.
Apertura de tapa automática al final de la centrifugación, previene el calentamiento de las muestras y permite el acceso
fácil a las muestras.
Incluye rotor estándar hermético a aerosoles.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN54400
Velocidad máx.	15,060 rpm
RFC máx.	21,300 xg
Capacidad	24 microtubos de 1.5/2ml
Temporizador	30 s a 9:59 h, con función de marcha continua
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz



eppendorf

MICROCENTRÍFUGA MINISPIN PARA 12 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

MÁS VENDIDO

Mini spin. Tapa y rotor resistentes a sustancias químicas.
Indicador digital de tiempo y velocidad.
Cámara de rotor metálica.
Tecla short spin para centrifugado rápido.
Apertura de la tapa automática al final del centrifugado.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN54540
Velocidad máx.	13,400 rpm
RFC máx.	12,000 xg
Capacidad	12 microtubos de 1.5/2ml
Temporizador	15s a 30 min
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz



eppendorf

MICROCENTRÍFUGA PARA MICROTUBOS / AGITADOR MAGNÉTICO

PRODUCTO NUEVO

Centrífuga de alta velocidad y agitador magnético en una unidad.
Incluye 3 rotores: rotor de tubo de 5 ml, rotor de tubo de 1.5/2 ml, rotor agitador.
Control digital.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20410
Velocidad máx. centrífuga	12,500 rpm
Velocidad máx. agitador	2,500 rpm
RFC máx.	9,783 xg
Capacidad centrífuga	12 microtubos de 0.2/ 0.5 / 1.5/ 2 ml o 6 tubos de 5 ml
Capacidad agitador	3 L
Diámetro de placa agitadora	130 mm
Temporizador	30 s a 60 min ó contínuo
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz



Heathrow Scientific

Centrífugas Eppendorf



Eppendorf se enfoca en el desarrollo de productos acordes a las necesidades de nuestros clientes, comprendiendo sus rutinas diarias del laboratorio y anticipando requerimientos futuros. El resultado es una línea integral de centrífugas que sirve para las múltiples aplicaciones que se realizan en su laboratorio.

Centrífuga 5425 – Su compañera de por vida



Microcentrífuga silenciosa de 24 posiciones para tubos de 1.5/2.0 ml, ofrece una serie de características excepcionales para una amplia gama de aplicaciones en biología molecular y celular para tubos Eppendorf y tubos PCR de 0,2 a 5 mL. Disponible también en versión refrigerada.

> Tapas Eppendorf QuickLock® herméticas a los aerosoles para un manejo sencillo y seguro;
> Rampas de aceleración y de frenado ajustables, 3 botones de programación, función rápida sin pulsar constantemente la tecla;
> 6 opciones de rotores (incluyendo rotor de 5,0 mL y rotor basculante para tiras PCR);
> Diseño OptiBowl® para un funcionamiento silencioso, incluso sin la tapa del rotor;
> Máx. velocidad: 21,300 × g (15,060 rpm.

Centrífuga 5920 R – Más capacidad



La Centrifuge 5920 R es una gran centrífuga refrigerada de mesa con un rendimiento excepcional y de gran capacidad, lo que la convierte en una opción superior para aplicaciones de alto rendimiento.

> Capacidad para centrifugar volúmenes de 0,2 mL a 1.000 mL;
> Rotores de placas para la centrifugación de todo tipo de placas: MTP, PCR o Deepwell Plates;
> Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 mL a 50 mL;
> Alta velocidad de centrifugación de hasta 21,194 × *g* (13.700 rpm);
> Detección automática del rotor y de desequilibrio para una máxima seguridad operacional.

Eppendorf do Brasil Ltda.
Av. Insurgentes Sur 1602, Piso 4, Suite 400
Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940
Mexico City · Office: (52) 55 1000 9101
eppendorf@eppendorf.com.br · www.eppendorf.com/BR-es

Para obtener información sobre pedidos, consulte nuestro sitio web local o póngase en contacto con su representante de ventas local.



LABNE08100



LABNE08300

PRODUCTO NUEVO

Labnet

LABNE08500

MICROCENTRÍFUGA VENTILADA DIGITAL

Rotor de fácil acceso y potente motor sin escobillas.
La velocidad se puede configurar y mostrar en rpm o fuerza g.
Con rejillas de ventilación para un flujo múltiple de aire.
Puede usarse en una cámara frigorífica.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE08100	LABNE08300	LABNE08500
Velocidad máx.	13,300 rpm	15,000 rpm	14,000 rpm
RFC máx.	16,300 xg	21,200 x g	16,000 xg
Capacidad	24 microtubos de 1.5/2ml	24 microtubos de 1.5/2ml	18 microtubos de 1.5/2ml
Control	De perillas con display	Digital con display	Análogo de perillas
Temporizador	1 a 30 min, modo continuo o por pulsos	0.5 a 99 min, modo continuo o por pulsos	1 a 30 min, modo continuo o por pulsos
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz		

MICROCENTRÍFUGA COMPACTA PARA 12 MICROTUBOS

Todos los parámetros de funcionamiento se configuran mediante una sola perilla de control convenientemente ubicada y la pantalla LCD grande y brillante proporciona una indicación clara del tiempo y las rpm o la fuerza g. Un botón de giro momentáneo separado permite descensos de giro instantáneos, sin configurar ni alterar ningún parámetro preestablecido.

Marca BENCHMARCK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01106
Velocidad máx.	15,000 rpm
RFC máx.	16,100 xg
Capacidad	12 microtubos de 1.5/2ml
Temporizador	20s a 99min. y operación continua
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



Benchmark

MICROCENTRÍFUGA PARA 8 MICROTUBOS

Ideal para microfiltración y centrífugas rápidas
Fácil de usar con función dual de inicio/parada
Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤45dB
Cambio de rotor sin herramientas
Acelera y frena en segundos

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	DLABS03650
Velocidad máx.	7000 rpm
RFC máx.	2680 xg
Capacidad	8 microtubos de 0,2/0,5/1,5/2,0 ml; 16 Tiras de PCR de 0,2 ml o 2 tiras de 8 microtubos de 0,2 ml
Temporizador	Operación continua
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



DLAB

MÁS VENDIDO

thermo scientific

I.E.C00025



I.E.C00020



MICROCENTRÍFUGA COMPACTA PARA MICROTUBOS

Diseño compacto.
Operación silenciosa y de baja vibración.
Intercambio de rotor libre de herramientas.
Botón Quick-spin.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	I.E.C00020	I.E.C00025
Velocidad máx.	12,500 rpm	6,000 rpm
RFC máx.	9,800 xg	2,000 xg
Capacidad	12 microtubos de 1.5/2ml, 0.5, 0.2ml o 32 microtubos x 0.2ml	6 microtubos de 1.5/2ml, 0.5, 0.2ml o 16 microtubos de 0.2ml
Tipo	Digital	Análogo
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz	

MICROCENTRÍFUGA MINI PARA MICROTUBOS

Diseño compacto.
Con sistema de rotor de liberación rápida y freno electrónico.
Interruptor de encendido..

CLAVE EL CRISOL	LABNE08780	HEATH20350
Velocidad máx.	6,000 rpm	
RFC máx.	2,000 xg	
Capacidad	8 x 1.5/2ml	16 x 0.2ml 6 x 1.5/2ml
Marca	LABNET	HEATHROW SCIENTIFIC
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz	

PRODUCTO NUEVO

LABNE08780



MICROCENTRÍFUGA PARA 16 MICROTUBOS DE 0.2ML

Diseño compacto.
Fácil intercambio de rotores con llave Allen.
Durable tapa de policarbonato trasparente.
Interruptor de encendido lateral.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00805
Velocidad máx.	6,300 rpm
RFC máx.	2,200 xg
Capacidad	16 x 0.2ml
	6 x 2ml
Temporizador	0 a 10 min
Alimentación eléctrica	90-240V; 50/60Hz



MICROCENTRÍFUGA PARA 8 MICROTUBOS DE 1.5/2ML

Sistema de rotor de liberación rápida. Interruptor de funcionamiento en la tapa.
No se necesitan herramientas para cambiar los rotores.
Frenado electrónico que permite una desaceleración más rápida.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI03170
Velocidad máx.	6000 rpm
RFC máx.	2000 xg
Capacidad	8 microtubos de 1.5/2ml
	2 tiras de PCR
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz

MÁS VENDIDO



MICROCENTRÍFUGA PARA MICROHEMATOCRITO PARA 24 CAPILARES

Pantalla LCD.
Memoria para 10 programas.
Funcionamiento silencioso.
Control de aceleración y frenado con 10 incrementos.
Rotor esterilizable en autoclave.

Marca CENTURION

CLAVE EL CRISOL	CENTU00475
Velocidad máx.	13,000 rpm
RFC máx.	15,800 xg
Capacidad	24 tubos capilares (2 x 75mm)
	12 microtubos de 2ml
Temporizador	0 a 99 min
Sonido	<60db
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz



CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATOCRITO PARA 24 CAPILARES

Pantalla LCD.
Velocidad del rotor puede ajustarse con incrementos de 10rpm.
Motor de bajo mantenimiento, sin escobillas.
Acepta microtubos de 1.5/2ml con 24 plazas.

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	DLABS03640
Capacidad	24 tubos capilares
Velocidad máx.	12,000 rpm
RFC máx.	18620 xg
Tiempo de aceleración y Frenado	±20s
Alimentación eléctrica	110V-120V; 50/60Hz

MÁS VENDIDO



CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATOCRITO PARA 24 CAPILARES

Sistema de auto balance que reduce el ruido y prolonga la vida útil del motor.
Cuenta con un dispositivo de seguridad que detiene el equipo cuando la tapa está abierta y un freno para detener la centrifuga cuando está en funcionamiento.
Temporizador que se ajusta de 0 a 15 minutos.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	SHANGDS100MH1
Velocidad	12,000 rpm
Capacidad	24 tubos capilares
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz



CENTRÍFUGA COMPACT III PARA 8 BUTIRÓMETROS

PRODUCTO NUEVO

Para la determinación de grasa en lácteos, así como de la solubilidad del polvo de leche.
Métodos que pueden llevarse a cabo:
- Determinación de la grasa según Gerber y Babcock.
- Determinación de solubilidad según Gerber y ADPI.

Carcasa de chapa de acero con pintura resistente a los ácidos.
Bloqueo de tapa para evitar la apertura de la centrífuga durante el funcionamiento.
Apagado automático por desequilibrio debido a llenado desigual o rotura repentina de vidrio.
Funcionamiento silencioso.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE03070
Velocidad	1300 rpm
RFC máx.	350 xg
Capacidad	8 butirómetros
Temporizador	0 a 99 min.
Calentamiento	ajustable hasta 65° C
Medidas*, cm	43 x 54 x 29
Peso aprox. (sin rotor)	23Kg
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



CENTRÍFUGA UNIVERSAL PARA BOTELLAS BABCOCK O BUTIRÓMETROS

Estructura metálica, seguro que impide abrir la tapa mientras el rotor está girando, freno automático y detector de desbalance.
3 velocidades por seleccionar:
- 350xg (determinación de grasa, Gerber)
- 164xg (índice de solubilidad de leche en polvo)
- 80xg (Roese-Gottlieb/ Mojonnier)

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE04011	GERBE03020
Capacidad	12 butirómetros	12 botellas babcock
Velocidad max.	1300 rpm	
RFC máx.	350 xg	
Temporizador	0 a 255 min	
Calentamiento	-	ajustable hasta 65° C
Lectura digital	Tiempo	Tiempo y temperatura
Medidas*, cm	64 x 64 x 45	
Peso aprox. (sin rotor)	47Kg	
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		



GERBE04011

CENTRÍFUGA MICRO III PARA BUTIRÓMETROS

Para la determinación de grasa en lácteos.
Métodos que pueden llevarse a cabo:
- Determinación de grasa según Gerber
- Determinación de grasa según Babcock

Carcasa de chapa de acero con pintura resistente a los ácidos.
Bloqueo de tapa para evitar la apertura de la centrífuga durante el funcionamiento.
Apagado automático por desequilibrio debido a llenado desigual o rotura repentina de vidrio.
Funcionamiento silencioso y mayor precisión gracias a la velocidad controlada.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE03037	GERBE03040
Capacidad	8 butirómetros	12 butirómetros
Velocidad	1300 rpm	
RFC máx.	350 xg	
Temporizador	0 a 99 min.	
Calentamiento	ambiente + 5 hasta 65 °C	
Medidas*, cm	45 x 53 x 29	
Peso aprox. (con rotor y mangas)	34Kg	
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		



CENTRÍFUGA PARA 8 BUTIRÓMETROS

Diseñada para la separación de grasa en lácteos (leche, quesos, yogur).
Teclado de fácil operación, protección para muestras delicadas y operación silenciosa.
Cumple normativas VBG-7 z (German Accident Prevention Regulation) y DIN 58970.
Cuenta con memoria para programar 20 rutinas de trabajo.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA02020
Velocidad máx.	1500 rpm
RFC máx.	479 xg
Capacidad	8 butirómetros
Temporizador	1 a 99 min.
Medidas*, cm	50 x 67 x 34
Peso aprox. (sin rotor)	36.5Kg
Alimentación eléctrica	110-220V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



CENTRÍFUGA PARA TUBOS DE ACEITE CON CALENTAMIENTO

Para la determinación de sedimentos y agua (contenidos en petróleo crudo, aceites combustibles, combustibles destilados, y el biodiesel) y para la determinación del número de precipitación, sedimentos, trazas, e insolubles en aceites lubricantes usados.
Control automático de la rampa de aceleración, velocidad de centrifugado y funciones de temporización.
Panel de control de pantalla táctil LCD de 4 ½ pulgadas (11.4cm).
Aislamiento para reducir la pérdida de calor.
Balanceo preciso, funcionamiento silencioso.
Calificación Clase 1, División 2 resistente a explosión.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	KOEHL06000
Rotor incluido	Para tubos largos de 100ml
Velocidad máxima	2,200 rpm
RFC máx.	1327 xg (largo), 1170 xg (corto), 865 xg (forma de pera)
Temperatura	93 °C
Temporizador	0 a 999 min
Control de temperatura	Digital
Peso aproximado	50Kg
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz

ACCESORIOS OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	KOEHL06030	KOEHL06050
Descripción	Rotor para 4 tubos de pera 100ml	Rotor para 4 tubos cortos 100ml



CENTRÍFUGA DE MESA PARA TUBOS DE ACEITE DE 100ML CON CALENTAMIENTO

Equipo robusto para condiciones ambientales exigentes.
Para análisis de petróleo conforme a la norma ASTM.
Tecla de pulso para modo de ciclo corto.
Fácil operación con el teclado.
Nivel de ruido 58 dB.
Rotor basculante.

Marca HETTICH

CLAVE EL CRISOL	HETTI07500
Velocidad	2,000rpm
RFC máx..	984xg
Capacidad	4 tubos de 100ml cortos (44x168mm)
Temperatura	Ambiente ± 10°C a 90°C
Temporizador	1 – 99 min: 59 s, modo continuo
Peso aproximado	60 kg
Medidas*cm	54 x 65 x 35
Alimentación	100-127V, 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



CENTRÍFUGA PARA APLICACIONES PETROLERAS (4 TUBOS DE 100 ML)

Cuenta con horno de precalentamiento con control de temperatura.
Diseñada para métodos ASTM, D91, D96, D893, D1796, sin calefacción y con calefacción para aplicaciones D96.
Cumple normativas VBG-7 z (German Accident Prevention Regulation) y DIN 58970.
Cuenta con memoria para programar 20 rutinas de trabajo. Teclado de fácil operación.
Cuenta con rotor oscilante y aceleración y desaceleración seleccionables mediante 9 rampas.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA03030
Velocidad máx.	2500 rpm
RFC máx.	1575 xg
Capacidad	4 tubos de 100ml (catálogo KIMAX 45243)
Temporizador	1 a 99 min.
Medidas*, cm	68 x 67 x 34
Peso aprox. (sin rotor)	44.5Kg
Alimentación eléctrica	110-125V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



CENTRÍFUGA PARA 4 TUBOS DE ACEITE DE 100ML (TIPO PERA)

Para métodos ASTM D96, D1966.
Control de velocidad en rpm o en RCF.
Motor sin escobillas montado con cojines auto-lubricados que no requieren cuidado especial.
El microcontrolador detecta errores de tensión baja y alta; en caso de que el rotor gire de forma desequilibrada se muestra error y para automáticamente.
El control de la marcha está asegurado y no funciona si la tapa del aparato está abierta.
No necesita ningún tipo de engrase para su mantenimiento.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA03025
Velocidad máxima	2,500 rpm
RFC máx.	2,495 xg
Reloj programable	99 min. 59 seg
Capacidad	Tubos tipo pera
	4 x 100ml
Alimentación eléctrica	110-120V; 50/60Hz



CENTRÍFUGA UNIVERSAL DIGITAL

Control de velocidad en rpm o en RCF.
Motor trifásico sin escobillas montado con cojines auto-lubricados que no requieren cuidado especial.
Selección automática de la alimentación necesaria para trabajar (110-120V AC o 210-220V AC).
El microcontrolador detecta errores de tensión baja y alta; Alerta y para en automático en caso de que el rotor gire de forma desequilibrada.
El control de la marcha está asegurado y no funciona si la tapa del aparato está abierta.
Para uso único con tubos de fondo redondo.

Marca SOL-BAT



CLAVE EL CRISOL	SOLBA03020	SOLBA03010	SOLBA03016	SOLBA03040
Velocidad máxima	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm	4,500 rpm
RFC máx.	2,195 xg	2,195 xg	2,195 xg	3,170 xg
Capacidad	28 tubos de 15ml (16 x 125 mm)	4 tubos de 50ml	36 tubos de 13 x 100mm	12 tubos de 15ml (16 x 125mm) o 16 de 13 x 100mm
Temporizador	Hasta 99 min 59 s			
Alimentación eléctrica	110-220V; 60Hz			

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
SOLBA06045	Porta tubos de 50 ml para SOLBA03020

CENTRÍFUGA DE MESA PROPÓSITO GENERAL

Centrífuga de operación rápida y sencilla.
2 etapas de aceleración y desaceleración.
Tecla de pulso para modo de ciclo corto.

Marca HETTICH



CLAVE EL CRISOL	HETTI03080	HETTI03010	HETTI03025
Velocidad	4000rpm	4000rpm	
RFC máx..	2612 xg	2451xg	
Capacidad	8 tubos de 50ml, 32 tubos de 13 x 75, 13 x 100, 16 x 100 o 15ml.	40 tubos de 13/14 x 100mm	28 tubos de 16/17 x 100mm
Nivel de ruido	53 dB	55 dB	
Rotor	Fijo	Basculante	
Temporizador	1– 99min, modo continuo		
Peso aproximado	23 kg		
Medidas*cm	37 x 43 x 26		
Alimentación	100-127V, 50/60Hz		
Ancho x fondo x alto			

CENTRÍFUGA DIGITAL PARA 8 TUBOS DE 15ML

Pantalla LCD. Motor de bajo mantenimiento, sin escobillas.
Control de velocidad en rpm o en RCF. Función de giro rápido con tecla de pulso. Detección de exceso de velocidad.

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	DLABS03570
Velocidad	300 a 4500 rpm
RFC máx.	2490 xg
Capacidad	8 tubos de 15ml y 12 tubos de 10/7/5ml
Incrementos mínimos de velocidad	100 rpm
Temporizador	30 s a 99 min / continuo
Tiempo de aceleración y Frenado	±20s
Alimentación eléctrica	110V-240V; 50/60Hz



CENTRÍFUGA DIGITAL PARA 8 TUBOS DE 15ML

Bloqueo de seguridad de la tapa, evita que se abra la tapa hasta que el rotor se detenga. Sistema avanzado de detección de desequilibrio detiene automáticamente el rotor.
Control de velocidad en rpm o en RCF. La aceleración/ desaceleración se ajusta en modo de configuración avanzada.
El diseño de flujo de aire mantiene las muestras frescas.
Pantalla LCD.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01140
Velocidad	400-5000 rpm
RFC máx.	3070 xg
Capacidad, ml	8 tubos de 15 o 10 (fondo cónico o redondo) y de 7 ó 5 (para recolección de sangre)
Incrementos mínimos de velocidad	100 rpm ó 100 RFC
Temporizador	20 s a 99 min / continuo
Tiempo de aceleración y Frenado	19 s / 39 s
Alimentación eléctrica	110V;; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



CENTRÍFUGA PARA 8 TUBOS DE 15ML O 4 DE 50ML

Diseño compacto.
Motor de CC sin escobillas.
Pantalla digital.
Diseño de flujo de aire mejorado para control de temperatura.
Bloqueo de seguridad de la tapa y detección de desequilibrio.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI03180
Capacidad	4 x 50 ml 8 x 15/10/7 o 5 ml
Incrementos mínimos de velocidad	100 rpm
Velocidad máxima	4500 rpm
RFC máx.	1985 xg
Tiempo de aceleración/ desaceleración	35.5 s
Tiempo de ejecución	1 a 99 min. y operación continua
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

PRODUCTO NUEVO



CENTRÍFUGA COMPACTA PARA 8 TUBOS DE 15ML

Controlador análogo. Rotor con ángulo fijo de 45º; camisas de plástico desmontables con diámetro de 17.5mm y longitud de 98mm.
Control de velocidad, control de tiempo y freno manual.
Sistema de balanceo automático, interruptor de seguridad y luz piloto.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	SHANGDSCN158T
Velocidad máxima	6,000 rpm
RFC máx.	4,562 xg
Temporizador	0 a 30 min
Capacidad	8 tubos de 15ml
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz



CENTRÍFUGA DIGITAL PARA 24 TUBOS DE 15ML

Rotor con ángulo fijo de 45º; camisas de plástico desmontables.
Control de velocidad con display, control de tiempo y freno manual.
Sistema de balanceo automático, sistema de ventilación, freno automático, interruptor de seguridad y luz piloto.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	SHANGDSCAR1524	SHANGDSC1512SD
Velocidad	300 a 4000 rpm	
Capacidad	24 tubos de 15ml	12 tubos de 15ml
FCR máx.	2,325 xg	
Reloj	0 a 30 min	
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz	

MÁS VENDIDO



SHANGDSC1512SD

CENTRÍFUGA ANÁLOGA PARA 8 TUBOS DE 15ML

Rotor con ángulo fijo; camisas de plástico desmontables con diámetro interno de 18mm y longitud de 93mm.
Control de velocidad con 10 incrementos.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC05321
Velocidad máxima	4,500 rpm
RFC máx.	1,885 xg
Capacidad	8 tubos de 15ml
Accesorios de repuesto	CHESC05322 Seguro para tapa de centrífuga
Alimentación eléctrica	110-115V; 50/60Hz



CENTRÍFUGA ANÁLOGA PARA 24 TUBOS DE 15 ML

Rotor con ángulo fijo de 45º; camisas de plástico desmontables.
Control de velocidad con display, control de tiempo y freno manual.
Sistema de balanceo automático, sistema de ventilación, interruptor de seguridad y luz piloto.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	SHANGDSC1524SD
Velocidad	300 a 4000 rpm
RFC máx.	2,325 xg
Capacidad	24 tubos de 15ml
Reloj	0 a 30 min
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz



CENTRÍFUGA MANUAL

Con capacidad para 2 tubos fondo cónico de 15ml (no incluidos).

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES07005
Velocidad	Hasta 2000 rpm
Material	Fierro
Capacidad	2 x 15ml

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
C.V.N99994	Camisa para tubo de 15 ml



AESA



ARTES06087



ARTES06058

AESA

CESTOS METÁLICOS

Ideal para transportar material de laboratorio. Fabricadas en fierro galvanizado.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm	Forma
ARTES06058	15 x 15 x 15	Cuadrado
ARTES06087	25 x 25 x 25	Cuadrado
ARTES06074	25 x 25 x 15	Cuadrado
ARTES06061	25 x 15 x 15	Rectangular
ARTES06016	15 x 15	Redondo
ARTES06029	25 x 15	Redondo
ARTES06045	25 x 25	Redondo
ARTES06032	25 x 15	Redondo, 4 divisiones

PRODUCTO NUEVO



SP Bel-Art

NALGENE

NALGE06319

CESTOS PLÁSTICOS

Ideales para enjuagar, transportar y almacenar cristalería.
De forma cuadrada, fabricados en polipropileno y esterilizables en autoclave. Incluyen tapa.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm	Marca
BELAR02000	13 x 10 x 10	BEL ART
BELAR02004	15 x 15 x 15	BEL ART
BELAR02008	23 x 23 x 23	BEL ART
NALGE06319	23 x 24 x 24	NALGENE
*largo x ancho x alto		

PRODUCTO NUEVO

JANEL

globe SCIENTIFIC INC.





GLOBE10965

C.V.N01010

CINTA TESTIGO

Para utilizar en autoclaves de vapor e identificar una correcta esterilización.

CLAVE EL CRISOL	C.V.N01010	GLOBE10965
Temperatura	15 PSI y 121°C	
Capacidad	18mm de ancho x 50m de largo	
Marca	JANEL	GLOBE SCIENTIFIC

CEPAS MICROBIOLÓGICAS - MARCA ATCC®

Microorganismos certificados bajo ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005 estos materiales son liofilizados o congelados, para uso exclusivo en investigación, como controles de calidad, materiales de referencia, análisis de alimentos, análisis de agua, fármacos y más. Todos los materiales ATCC son pase cero.

Escherichia coli

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC8739	Escherichia coli, Crooks	1	Bioinformática, alimentos, control de calidad de agua
ATCC10536	Escherichia coli, MacLeod	1	Resistencia antimicrobiana, Control de calidad
ATCC11775	Escherichia coli, NCTC 9001	2	Control de aguas y medios de cultivo.
ATCC11229	Escherichia coli, AMC 198	1	Bioinformática y Alimentos

Staphylococcus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC14990	Staphylococcus epidermidis, Fussel	1	Control de calidad
ATCC6538	Staphylococcus aureus, FDA 209	2	Bioinformática, control de calidad
ATCC12600	Staphylococcus aureus, NCTC 8532	2	Control de calidad, investigación en patologías

Pseudomonas

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC9446	Pseudomonas chlororaphis, NRRL B-560	1	Análisis de contaminantes
ATCC13525	Pseudomonas fluorescens, NCTC 10038	1	Ensayos antimicrobianos
ATCC13388	Pseudomonas aeruginosa, QM B1468	2	Resistencia bacteriana
ATCC9027	Pseudomonas aeruginosa, R. Hugh 813	2	Control de calidad, análisis de agua y medios de cultivo

Shigella

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC9199	Shigella flexneri, AMC 43-G-68	2	Investigación de procesos infecciosos
ATCC25931	Shigella sonnei, NCDC 1120-66	2	Control de calidad, análisis de alimentos
ATCC29903	Shigella flexneri, 24570	2	Bioinformática, investigación de procesos infecciosos

Helicobacter

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC43504	Helicobacter pylori, NCTC 11637	2	Bioinformática, Control de calidad
ATCC49503	Helicobacter pylori, 60190	2	Investigación en procesos infecciosos

Streptococcus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC6303	Streptococcus pneumoniae, CIP 104225	2	Bioinformática, desarrollo de vacunas
ATCC12202	Streptococcus pyogenes, NCTC 8370 (Tipo I)	2	Hospedero de bacteriófagos
ATCC12384	Streptococcus pyogenes, C203	2	Investigación en procesos infecciosos

Saccharomyces

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC834	Saccharomyces cerevisiae, FW Tanner	1	Biocombustible
ATCC2601	Saccharomyces kudriavzevii, 2601-U	1	Cuidado personal y farmacéutico
ATCC9080	Saccharomyces cerevisiae, 4228	1	Control de calidad en alimentos, biotecnología

Klebsiella

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC4208	Klebsiella pneumoniae, Sc	2	Investigación y desarrollo
ATCC13048	Klebsiella aerogenes, NCDC 819-56	1	Bioinformática, control de calidad
ATCC13182	Klebsiella oxytoca, 479-2	2	Bioinformática
ATCC13883	Klebsiella pneumoniae, NCTC 9633	2	Control de calidad, análisis de alimentos

Lactobacillus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC7469	Lactobacillus rhamnosus, BUCSAV 227	1	Control de calidad en alimentos
ATCC8014	Lactobacillus plantarum, 17-5	1	Producción de ácidos orgánicos

Salmonella

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC9184	Salmonella entérica, serotipo 9, 46: g, m	2	Investigación agroindustrial
ATCC9842	Salmonella entérica, ETS 26	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCC10708	Salmonella entérica, ETS 34	2	Bioinformática y control de calidad en alimentos
ATCC10719	Salmonella entérica, AMC 41-H-6	2	Desarrollo de vacunas

Mycobacterium

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC607	Mycobacterium smegmatis, RD Herrold	1	Farmacéutica y cuidado personal
ATCC6841	Mycobacterium fortuitum, TMC 1529	2	Investigación en agroindustria
ATCC15755	Mycobacterium terrae, W-45	1	Pruebas de resistencia y eficiencia bacteriana
ATCC35818	Mycobacterium tuberculosis, TMC 205	2	Investigación en procesos infecciosos

Campylobacter

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC19438	Campylobacter fetus, NCTC 10354	2	Investigación en agroindustria
ATCC33560	Campylobacter jejuni, CIP 702	2	Bioinformática
ATCC51729	Campylobacter coli, CCUG 33450	2	Investigación en procesos infecciosos

Bacillus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC6633	Bacillus spizizenii, NRS 231	1	Control de calidad
ATCC9945	Bacillus licheniformis, NRS 712	1	Farmacorresistencia
ATCC10792	Bacillus thuringiensis, VKM B-1544	1	Bioinformática

Clostridium

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC3584	Clostridium sporogenes, 388	1	Control de calidad
ATCC6013	Clostridium pasteurianum, NCIB 9486	1	Bioinformática
ATCC9689	Clostridioides difficile, 90556-M6S	2	Investigación en procesos infecciosos

ATCC®

Neisseria

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC14799	Neisseria perflava, 28	1	Bioinformática
ATCC13090	Neisseria meningitidis, M2092	2	Control de Calidad
ATCC23050	Neisseria gonorrhoeae, 424P	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCC23970	Neisseria lactamica, NCDC A7515	2	Control de Calidad

Bordetella

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC4617	Bordetella bronchiseptica, NRRL B-140	2	Bioinformática
ATCC9797	Bordetella pertussis, 18323	2	Desarrollo de vacunas
ATCC19395	Bordetella bronchiseptica, NCTC 452	2	Material de referencia

Enteribacter

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC13047	Enterobacter cloacae, CDC 442-68	1	Bioinformática
ATCC23355	Enterobacter cloacae, A-8	1	Control de calidad
ATCC29915	Enterobacteriaceae bacterium, CDC 219-71	1	Material de referencia

Enterococcus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC8043	Enterococcus hirae Farrow, NCIB 8123	1	Control de calidad en agua
ATCC10541	Enterococcus hirae, FDA M19	1	Bioinformática
ATCC19433	Enterococcus faecalis, NCTC 775	2	Control de calidad
ATCC29212	Enterococcus faecalis, Portland	2	Control de calidad en alimentos

Candida

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC9950	Candida utilis, NRRL Y-900	1	Biorremediación
ATCC10231	Candida albicans, 3147	1	Control de Calidad
ATCC18804	Candida albicans, CBS 562	1	Investigación en procesos infecciosos

Aspergillus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC1041	Aspergillus ustus, NRRL 275	1	Control de calidad
ATCC9029	Aspergillus niger, A1143 NRRL 3	1	Biotecnología industrial
ATCC1022	Aspergillus fumigatus, 1022	2	Investigación en procesos infecciosos

Penicillum

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC9112	Penicillium ludwigii, USDA 1336.2	1	Desarrollo de farmacológico
ATCC9849	Penicillium citrinum, NRRL 756	1	Pruebas de resistencia farmacológicas
ATCC11797	Penicillium pinophilum, BPI 66	1	Investigación agroindustria

Vibrio

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC17749	Vibrio alginolyticus, XII-53	1	Bioinformática
ATCC17802	Vibrio parahaemolyticus, EB101	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCC33653	Vibrio mimicus, CDC 1721-77	2	Material de referencia

Leptospira

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC23469	Leptospira kirschneri, Moskva V	2	Material de referencia
ATCC23478	Leptospira interrogans, Pomona	2	Investigación en agroindustria
ATCC23481	Leptospira borgpetersenii, Perepelicin	2	Material de referencia

Azotobacter

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC9043	Azotobacter chroococcum, 43	1	Producción de aminoácidos
ATCC9046	Azotobacter vinelandii, 37	1	Material de referencia
ATCC13705	Azotobacter vinelandii, OP	1	Hospedero de bacteriófagos

Haemopilus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC19417	Haemophilus parasuis, NCTC 4557	1	Material de referencia
ATCC10211	Haemophilus influenzae, AMC 36-A-1	2	Control de calidad
ATCC33940	Haemophilus ducreyi, CIP 542	2	Investigación en procesos infecciosos

Bifidobacterium

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC15703	Bifidobacterium adolescentis, E194a	1	Bioinformática
ATCC25962	Bifidobacterium longum, 659	1	Producción enzimática

Mycoplasma

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC15302	Mycoplasma gallisepticum, S6	2	Investigación en agroindustria
ATCC15531	Mycoplasma pneumoniae, NCTC 10119	2	Investigación en proceso infecciosos
ATCC19525	Mycoplasma canis, PG 14	2	Material de referencia
ATCC19989	Mycoplasma fermentans, PG18	2	Desarrollo de fármacos

Rhizobium

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC10004	Rhizobium leguminosarum, 3HOq18	1	Desarrollo en cultivos vegetales
ATCC23308	Rhizobium radiobacter, TT3	1	Material de referencia
ATCC39207	Rhizobium rhizogenes, MT232	1	Desarrollo en cultivos vegetales

Listeria

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCC19120	Listeria grayi, Li 2080	1	Material de referencia
ATCC19114	Listeria monocytogenes, Li 23	2	Investigación veterinaria
ATCC19115	Listeria monocytogenes, Li 2	2	Bioinformática


CEPAS - ATCC MINI-PACK™

Los MINI-PACK™ constan de 6 viales cepas de ATCC criopreservadas en 200 µL de glicerol listas para usar, en un formato práctico "mini" que es de un solo uso y le permitirá ahorrar tiempo y recursos.

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo-MINI-PACK™	Bioseguridad	Aplicación
ATCC10231-MP	Candida albicans, 3147	1	Investigación y desarrollo
ATCC10876-MP	Bacillus cereus, NRRL B-569	1	Bioinformática
ATCC11437-MP	Clostridium sporogenes, L.S. McClung 2006	1	Desarrollo farmacéutico
ATCC12228-MP	Staphylococcus epidermidis, FDA strain PCI 1200	1	Control de calidad en alimentos
ATCC13048-MP	Klebsiella aerogenes, NCDC 819-56	1	Control de calidad en agua
ATCC16404	Aspergillus brasiliensis, WLRI 034	1	Control de calidad
ATCC43534-MP	Oligella ureolytica, CCUG 1465	1	Control de calidad
ATCC49387-MP	Aliivibrio fischeri, NRRL B-11177	1	Material de referencia
ATCC8014-MP	Lactobacillus plantarum, 17-5	1	Producción de ácidos orgánicos
ATCC10031-MP	Klebsiella pneumoniae, PCI 602	2	Control de calidad
ATCC13813-MP	Streptococcus agalactiae, NCTC 8181	2	Control de calidad
ATCC14028	Salmonella enterica, CDC 6516-60	2	Investigación veterinaria
ATCC15442-MP	Pseudomonas aeruginosa, PRD-10	2	Control de calidad
ATCC8482-MP	Bacteroides vulgatus, NCTC 11154	2	Control de calidad

VIRUS - ATCC®

Virus purificados para su uso en investigación básica, desarrollo y validación de ensayos, estudios de detección y más, estos materiales son criopreservados.



Adenovirus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1104	Adenovirus Humano 26, BP-2	2	Investigación en enfermedades respiratorias
ATCCVR-1610	Adenovirus Humano, 275	2	Investigación en enfermedades respiratorias

Rhinovirus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1178	Rhinovirus Humano 68, FO2-2317	2	Investigación en enfermedades respiratorias
ATCCVR-283PQ	Rhinovirus Humano 16 purificado, HRV-16	2	Desarrollo de fármacos y vacunas

Dengue

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1256_FD	Virus del dengue tipo 3, H87	2	Investigación veterinaria
ATCCVR-1810	Virus del dengue tipo 2, TH-36	2	Investigación en procesos infecciosos

Rotavirus



CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1290	Rotavirus Bovino, B223	2	Investigación en agroindustria
ATCCVR-1565	Rotavirus de simio, SA-11	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-2018	Rotavirus A, WA	2	Investigación en enfermedades entéricas

Parvovirus

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1346	Protoparvovirus de roedor 1, Prototipo (P)	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-2016	Parvovirus Canino, Cornell-780916-115	2	Investigación en procesos infecciosos

Hepatitis



CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1357	Virus de la hepatitis A, PA21	2	Investigación en enfermedades entéricas
ATCCVR-1541	Virus de la hepatitis A, HM 175	2	Investigación en enfermedades entéricas



Herpes

CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1367	Virus del herpes humano 3, Ellen	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-1493	Virus del herpes humano 1, KOS	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-1590	Virus del herpes humano 5, Merlin	2	Investigación en infecciones de transmisión sexual

Coronavirus



CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1410	Coronavirus de rata, 8190	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-1558	Betacoronavirus 1, OC43	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-2068	Coronavirus canino, CCV-TN449	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-21	Coronavirus aviar, M41	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-2384	Coronavirus porcino, AR310	2	Investigación en procesos infecciosos

Influenza



CLAVE EL CRISOL	Microorganismo	Bioseguridad	Aplicación
ATCCVR-1469	Virus de la influenza A (H1N1), A/PR/8/34	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-1535	Virus de la influenza B, B/Lee/40	2	Material de referencia
ATCCVR-1679	Virus de la influenza A (H3N2), A/Hong Kong/8/68	2	Investigación en procesos infecciosos
ATCCVR-1682	Virus de la influenza A (H1N1), A/Swine/1976/31 (TC-adapted)	2	Investigación Veterinaria

LÍNEAS CELULARES - ATCC®

ATCC tiene el catálogo de líneas celulares humanas y animales para fines de investigación más grande y extensa del mundo, las líneas celulares son utilizada en áreas tan amplias como el desarrollo de fármacos, pruebas de toxicidad, modelado de enfermedades. Todas las líneas celulares son materiales congelados.

Riñón

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCCL-34.1	Riñón de perro (Canis familiaris), DoCl1 (S+L-)	1	Cultivo 3D
ATCCCRL-1569	Riñón de rata (Rattus norvegicus), KNRK	1	Cultivo 3D
ATCCCRL-11269	Riñón de humano (Homo sapiens), ANJOU 65	2	Desarrollo de vacunas

Tejido conectivo

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCRL-6220	Tejido conectivo de perro (Canis familiaris) CF21.T	1	Investigación de cáncer
ATCCCRL-6469	Tejido conectivo de ratón (Mus musculus) +/+ SCT	1	Investigación de cáncer

Fibroblastos

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCCL-110	Fibroblastos de piel de humano, Detroit 551	1	Cultivos 3D
ATCCCRL-1110	Fibroblastos de piel de humano, Sal Mat	1	Desórdenes Genéticos
ATCCCRL-10686	Fibroblastos de ratón con leucemia, PG13	2	Investigaciones inmunológicas

Células Pluripotentes

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCACS-1019	Células pluripotentes inducidas de piel	2	Investigación en células madre
ATCCACS-1020	Células pluripotentes inducidas de hígado	2	Investigación en células madre
ATCCACS-1021	Células pluripotentes inducidas de cultivo cardiaco	2	Investigación en células madre

Pulmón

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCRL-1848	Células de pulmón de humano con carcinoma, NCI-H292	1	Investigación en cáncer
ATCCCRL-1478	Células de pulmón de humano con enfisema, CCD-29Lu	1	Cultivo 3D
ATCCCRL-1498	Células de pulmón de humano con EMH, CCD-39Lu	1	Cultivo 3D
ATCCCRL-1453	Células de pulmón de ratón con carcinoma, KLN 205	1	Investigación en cáncer
ATCCCRL-10354	Células de pulmón de rata, RL-65	1	Cultivo 3D

Células Neuronales

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCRL-10742	Células Neuronales corticales de Humano, HCN-2	1	Cultivo 3D
ATCCACS-5001	Células Neuronales de humano con párkinson, derivada de ATCC-DYS0530	1	Diferenciación neuronal
ATCCACS-5003	Células Neuronales progenitoras de humano, ATCC-BXS0117	2	Desarrollo de fármacos

Linfocitos

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCRL-11102	Linfocitos B con linfangiectasia de humano, DS-1	1	Inmunología
ATCCCRL-10624	Linfocitos B de sangre periférica con cáncer, CO 88BV59-1	2	Inmunología

Riñón

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCL-101.1	Células de riñón de jabalí, LLC-PK1A	1	Cultivo 3D
ATCCCRL-1571	Células de riñón de rata, NRK-52E	1	Transfección de virus
ATCCCRL-11269	Células de riñón de humano, HEK 293T/17	2	Desarrollo de vacunas

Cáncer de mama

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCRL-3121	Cáncer de mama de humano fase 3, UACC-2648	1	Investigación en cáncer
ATCCCRL-3436	Cáncer ductal de mama de humano, T-47D Tam1	1	Investigación en cáncer
ATCCCRL-3461	Cáncer de mama de ratón, EO771	1	Investigación en cáncer

Células de colon

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCCL-220	Células de colon de cáncer de humano, COLO 320DM	1	Investigación en cáncer
ATCCCCL-252	Células de colon de cáncer de humano, NCI-H747	1	Cultivo 3D
ATCCCRL-2578	Células de carcinoma de colon con papiloma, RKO-E6	2	Investigación en cáncer

Células musculares

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCCL-197	Células de musculo esquelético de ratón, NOR-10	1	Cultivo 3D
ATCCPCS-100-012	Células primarias de músculo liso de aorta, HASMC	1	Investigación cardiovascular
ATCCPCS-130-010	Células primarias de musculo liso de pulmón de humano	1	Toxicología
ATCCPCS-460-011	Células primarias de musculo liso de útero, HUtSMC	1	Cultivo 3D

Células de piel

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCCL-110	Células de piel de humano, Detroit 551	1	Cultivo 3D
ATCCCCL-57	Células de piel de caballo, E. Derm	1	Cultivo 3D
ATCCCRL-1501	Células de piel con membrana hialina, CCD-39Sk	1	Cultivo 3D

Células de ovario

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCRL-1860	Células de ovario de hámster, UV41	1	Cultivo 3D
ATCCCRL-1861	Células de ovario de hámster, EM9	1	Cultivo 3D
ATCCCCL-61	Células de ovario de hámster, CHO-K1	1	Industria biotecnológica

Células de hígado

CLAVE EL CRISOL	Línea Celular	Bioseguridad	Aplicación
ATCCCRL-2643	Células de hígado pez cebra, ZFL	1	Toxicología
ATCCCRL-3308	Células de hígado de humano, BNL CL.2	1	Cultivo 3D
ATCCCCL-13	Células de hígado de humano, HeLa	2	Investigación en cáncer
ATCCSCRC-1007	Células de hígado de ratón, AFT024	2	Investigación y desarrollo

ATCC®

Para más información sobre la venta de estos productos, consulta a tu Representante de Ventas.

Para conocer más sobre la amplia gama de cepas, bacterias, virus y biológicos visita:

www.atcc.org

Escanea

©2022 American Type Culture Collection. The ATCC trademark and trade name, and any other trademarks listed in this publication are trademarks owned by the American Type Culture Collection unless indicated otherwise. These products are for laboratory use only. Not for human or diagnostic use. ATCC products may not be resold, modified for resale, used to provide commercial services or to manufacture commercial products without prior ATCC written approval.

PRODUCTO NUEVO

Lauka



C.V.I02215

CINTA/ ROLLO PARA ETIQUETADO

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Medidas
C.V.I02215	(8 cintas) colores surtidos	1.27cm x 12.5m
C.V.I02065	Amarillo	2.54cm x 12.5m
C.V.I02060		1.27cm x 54m
C.V.I02055		1.27cm x 12.5m
C.V.I02080	Anaranjado	2.54cm x 12.5m
C.V.I02075		1.27cm x 54m
C.V.I02070		1.27cm x 12.5m
C.V.I02100	Azul	1.27cm x 54m
C.V.I02095		1.27cm x 12.5m
C.V.I02125	Blanco	2.54cm x 54m
C.V.I02120		2.54cm x 12.5m
C.V.I02115		1.27cm x 54m
C.V.I02110		1.27cm x 12.5m
C.V.I02145	Rojo	2.54cm x 54m
C.V.I02140		2.54cm x 12.5m
C.V.I02130		1.27cm x 12.5m
C.V.I02165	Rosa	2.54cm x 54m
C.V.I02160		2.54cm x 12.5m
C.V.I02155		1.27cm x 54m
C.V.I02150		1.27cm x 12.5m
C.V.I02180	Verde	2.54cm x 12.5m
C.V.I02175		1.27cm x 54m
C.V.I02170		1.27cm x 12.5m

SP Bel-Art



CHAROLA PARA GELES DE ELECTROFORESIS

Fabricada en polietileno.
Permite que el usuario drene la solución de fijación o geles, para así después poder colocar el papel de filtro en la parte superior del gel mientras se apoya en la charola.
También permite proteger la solución para su reutilización.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01770
Medidas*, mm	410 x 510 x 76
*ancho x fondo x alto	

MÁS VENDIDO

HUMBOLDT



CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE

Ideales para el secado o traslado de muestras.
Fabricadas en acero inoxidable.
De forma rectangular.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm
HUMBO05200	52 x 32 x 10
HUMBO05230	35 x 32 x 10
HUMBO05260	26 x 35 x 10
HUMBO05290	17 x 35 x 10
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO

CORNING



CHAROLA/BANDEJA CRIOGÉNICA

Contenedor rectangular multiusos de espuma de etil-vinil acetato (EVA). No tóxico, con poco olor, inerte, aislante, irrompible y ligero.
Tiene un acabado texturizado en la parte inferior para evitar deslizamientos. No suda, ni gotea, además de que no se deforma.
Temperatura de trabajo: -196°C a 95°C.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-432094
Capacidad	9 L

PRODUCTO NUEVO

HUMBOLDT



CHAROLA - BANDEJA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE

Cuencos y sartenes redondos de acero inoxidable para mezclar.
Cumple con los estándares ASTM C192.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, L	Medidas*, cm
HUMBO05545	1.4	20 x 8
HUMBO05550	3	24 x 9
HUMBO05570	8	32 x 14
HUMBO05575	14	45 x 17
*diámetro x altura		

CINTA DE CALENTAMIENTO

Para utilizar en refrigerantes, columnas, tuberías y otro tipo de material con superficie irregular. Puede utilizarse en áreas muy húmedas. Para su funcionamiento requiere de un transformador de voltaje (no incluido).

Marca GLAS-COL

CLAVE EL CRISOL	GLASC09010	GLASC09023	GLASC09036	GLASC09049	GLASC09052	GLASC10014	GLASC10027
Temperatura	248 °C						
Medidas*, mm	6.4 x 1.82	6.4 x 2.43	12.7 x 1.21	12.7 x 1.82	12.7 x 2.43	25.4 x 1.21	25.4 x 1.52
Voltaje	70	95	45	70	95	115	115
Potencia	90	120	140	210	280	120	100
*ancho x largo							

Glas-Col Tools for Scientists



GLASC10014



GLASC09010



GLASC09023



HUMBO05420

CHAROLA - BANDEJA RECTANGULAR DE ALUMINIO

Bandejas para mezclar.
Cumple con los estándares ASTM D2172.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm
HUMBO05400	20 x 20 x 5
HUMBO05415	39 x 28 x 6
HUMBO05420	65 x 45 x 9
*largo x ancho x alto	




CHAROLA BAKALON DE ALUMINIO

Fabricadas de aluminio forma rectangular.
Cumple con los estándares ASTM C267, ASTM C308, ASTM C321, ASTM D2216, ASTM D5102, ASTM D4644.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Medidas, mm *
HUMBO05590	45 x 33 x 5
*largo x ancho x alto	

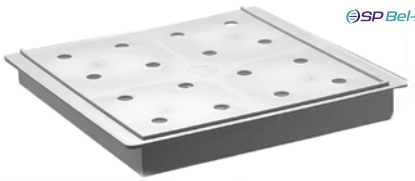

CHAROLA/BANDEJA PARA CAJAS PETRI

Ideal para su uso en incubadoras permitiendo mejorar la organización de sus cultivos.
Fabricada en acero con cuerpo epóxido color blanco. Diseñada para su uso con cajas petri de 100mm de diámetro. La charola cuenta con 16 hoyos de 12mm de diámetro que permiten el libre flujo del aire dentro de la incubadora.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04080
Medidas*, cm	34.9 x 13.7 x 2.2
Presentación	Paquete con 3 charolas
*largo x ancho x alto	



VITRI04010

CHAROLA DE PLÁSTICO

Para limpieza de pipetas, material de vidrio e instrumental de laboratorio pequeño.
Para propósitos generales. No incluye tapa.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Material
VITRI03970	200 x 150 x 50	PVC policloruro de vinilo
VITRI03983	250 x 200 x 60	
VITRI03996	350 x 300 x 85	
VITRI04000	180 x 130 x 42	PP Polipropileno
VITRI04010	300 x 240 x 75	
VITRI04020	400 x 300 x 120	
VITRI04025	500 x 400 x 140	
VITRI04030	700 x 500 x 160	
*largo x ancho x alto		



VITRI03540

CHAROLA DE PLÁSTICO PARA INSTRUMENTOS

Charola de plástico en color blanco de forma plana y esquinas redondeadas. Fáciles de limpiar.
Útil para instrumentos, herramientas y utensilios delicados.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
VITRI03500	190 x 150 x 17
VITRI03520	240 x 180 x 17
VITRI03540	268 x 208 x 17
VITRI03570	355 x 240 x 17
VITRI03590	428 x 288 x 17
*largo x ancho x alto	




BRAND.768505

CHAROLA- BANDEJA DE PLÁSTICO CON SEPARACIONES

Charola con compartimentos para material de laboratorio.
Fabricado en policloruro de vinilo (PVC).

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Compartimentos	Medidas*, mm
BRAND.768505	5	402 x 302 x 60
BRAND.768510	12	
*largo x ancho x alto		



CHAROLA DE PLÁSTICO CON TAPA

Para limpieza de pipetas, material de vidrio e instrumental de laboratorio pequeño.
Resistente a desinfectantes agreseivos. Fabricado de polipropileno, esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE01025
Medidas, mm	456 x 152 x 67
*largo x ancho x alto	



SEEDB00011

SEEDB00010

CHAROLA TRIANGULAR PARA TOMA DE MUESTRAS

Sartén para toma de muestra de granos.
Fabricado en plástico duradero y resistente a la estática.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00010	SEEDB00011
Medidas, cm	25 x 25	
Color	Blanco	Azul

CHAROLA-BANDEJA PARA LABORATORIO

Para material de laboratorio o para baños de hielo.
Robustas y duraderas.

BELAR01740



SP Bel-Art NALGENE

NALGE01024

CLAVE EL CRISOL	NALGE01023	NALGE01024	BELAR01730	BELAR01740	NALGE01020	NALGE01030	NALGE01022
Capacidad	2.8L	5L		13L	10L		20L
Material	Polipropileno					Polietileno de alta densidad	Polipropileno
Medidas*, mm	260 x 159 x 105	324 x 257 x 108	305 x 203 x 127	483 x 267 x 127	361 x 311 x 143	360 x 310 x 140	544 x 435 x 130
Tapa	No		Si		No	No	No
Autoclavable	Si					No	Si
Marca	NALGENE		BEL ART		NALGENE		
*longitud x ancho x altura.							

COLADOR PARA CÉLULAS

PRODUCTO NUEVO

Estéril y no citotóxico en empaque individual. Desechable.
Marco de polipropileno y lengüeta de fácil manejo. Malla de nylon.
Compatible con tubos de fondo cónico de 50ml.
Presentación con 50 piezas.



CORNING

FALCON

2PLAS-431752

CLAVE EL CRISOL	Marca	Color	Malla
FALCO02050	FALCON	Azul	40μm
2PLAS-431750	CORNING		
FALCO02060	FALCON	Blanco	70μm
2PLAS-431751	CORNING		
FALCO02070	FALCON	Amarillo	100μm
2PLAS-431752	CORNING		



FALCO02050

PRODUCTO NUEVO



PALL

COLLAR ADAPTADOR PARA CENTRIFUGACIÓN

Recomendado cuando se usan placas de filtro con placas receptoras estándar en la centrífuga. Reduce problemas de alineación y fugas.
Paquete con 2 piezas.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL
PALLB5225

COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARAMÉTRICO

El colorímetro DR 900 es a prueba de agua, polvo y contra caídas para su uso en campo. Tiene una interfaz de usuario intuitiva y sencilla para medir hasta 90 de los parámetros de análisis de agua más solicitados.
Almacena datos y viene con un puerto USB para transferir información fácilmente. Se ingresa a los análisis más usados en menos de 4 clics.
Los parámetros se miden en las unidades de concentración correspondientes al método (mg/L, µg/L, FAU) o se pueden crear métodos por el usuario.
Pantalla LCD con luz de fondo.

Incluye 2 celdas.

Marca HACH

HACH

MÁS VENDIDO



CLAVE EL CRISOL	HA93851-00
Fuente de luz	LED
Parámetros	90 métodos
Modo de medición	Concentración, Transmitancia (%) y Absorbancia
Programas definidos por usuario	10
Longitudes de onda	420nm, 520nm, 560nm, 610nm
Rango	0-2 Abs (varía según el método)
Precisión fotométrica	0.005 Abs (medido a 1 de Abs)
Ancho de banda	15nm
Precisión de longitud de onda	± 1 nm
Almacenamiento de datos	500 valores
Conexión	USB tipo Mini IP67
Medidas*, mm	231 x 96 x 48
Alimentación	4 baterías AA
*largo x ancho x alto	



HA24276-06

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA24276-06	Celda redonda de vidrio, 10ml, 1pulg. de paso; pq/6
HA48643-02	Celda redonda de plástico, 10ml, 1cm de paso;pq/2
HA27639-00	Juego de estándares para absorbancia
HA26353-00	Juego de estándares para Cloro (LR)
HA49425-00	Maleta para guardar y transportar colorímetro, accesorios y reactivos

COLORÍMETRO MULTIPARAMÉTRICO

PRODUCTO NUEVO

Fotómetro multiparamétrico compacto para medir parámetros clave de calidad de agua y aguas residuales.
Tiene una pantalla LCD retroiluminada en la cual se guía al usuario a través de los métodos programados con timer integrado.
Se puede usar en laboratorio o en campo por su batería interna recargable.
Cuenta con sistema de referencia que elimina errores por imperfecciones en la celda de vidrio.
Mide en absorbancia o en las diferentes unidades según el método, incluido pH (electródo se vende por aparte).
La función CAL CHECK™ valida estado correcto de medidor a través de los estándares HANNA.
Incluye 4 cubetas. HANNA00990 incluye adaptador para tubos DQO.

Marca HANNA INSTRUMENTS

PARÁMETRO		HANNA00990	HANNA00980	HANNA00985
Número de parámetros medidos		40 (con DQO*)	37	8
Número de programas cargados		73	60	9
Fuente de luz		LED		
Absorbancia	Rango	0-4 Abs		
	Resolución	0.001 Abs		
	Exactitud	±0.003 Abs (medido a 1 de Abs)		
	Ancho de banda del filtro	8 nm		
	Exactitud de ancho de banda del filtro	±1 nm		
pH	Entrada	3.5 mm		
	Rango	-2 a 16 pH (±1000 mV)		
	Resolución	0.01 pH (0.1 mV)		
Temperatura	Rango	-20 a 120°C (-4 a 248°F))		
	Resolución	0.1°C (0.1°F)		
	Compensación de temperatura	Automática (-5 a 100°C; 23 a 212°F)		
Almacenamiento de datos		1000 valores		
Conexiones		USB para unidad flash drive; micro-USB-B para cargar y para conexión con la computadora		
Alimentación eléctica		Adaptador estándar AC o batería recargable de Li		

*Requiere de reactor DQO



HANNA00985



HANNA00980

COLORÍMETRO MULTIPARAMÉTRICO CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

PRODUCTO NUEVO

El reconocimiento automático de las muestras con código de barras es una característica interesante de este colorímetro.
Este medidor avanzado escanea cada vial insertado en el soporte y automáticamente identifica el método de la muestra y rango. Esta función elimina los errores y simplifica el proceso de prueba.
Utiliza una nueva serie de viales de reactivos pre-dosificados para los 15 métodos.

Marca HANNA INSTRUMENTS

PARÁMETRO	HANNA00995
Parámetros	DQO rango alto, medio y bajo, amoniaco rango alto y bajo, cloro libre, cloro total, nitratos, nitrógeno total rango bajo y alto, fósforo reactivo, fósforo reactivo rago alto, fósfoto total, fósforo total y fósfoto total rango alto
Número de programas cargados	15
Fuente de luz	Lámpara de Tungsteno
Almacenamiento de datos	200 valores
Dimensiones*, mm	235 x 212 x 143
Conexiones	USB
Alimentación eléctica	115V;50/60Hz
* ancho x fondo x alto	





HANNA08000

ACCESORIO ADICIONAL

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA08000	Reactor de DQO con gradilla para 25 viales

PRODUCTO NUEVO

ROCKER



COLORÍMETRO 4 PARÁMETROS

Monitoreo de DQO, nitrógeno amoniacal, fósforo total y nitrógeno total.
Curvas autoconstruidas y personalizables por el usuario.
Con almacenamiento de datos y menú de favoritos para guardar parámetros y rangos de prueba de uso común.
Panel LCD retroiluminado

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY01040
Velocidad de medición	3 s
Estabilidad óptica	≤ 0.005 Abs / 30 min
Fuente de luz	LED
Longitud de onda	420, 610nm
Reactivos	Compatibles con HACH / HANNA
Registro de datos	100
Alimentación eléctrica	1 batería de 9V Adaptador AC

JUEGO DE ESTÁNDARES PARA COLORÍMETRO

PRODUCTO NUEVO



HANNA instruments

HANNA00800

Juego de verificación de calibración con certificado de análisis. Incluye cubetas selladas, una con muestra cero ppm y otra de color con valor fijo. Reutilizable y de larga vida útil.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Parámetro	Valor de referencia	Tolerancia	Equipos compatibles
HANNA00800	Cloro libre	1 ppm	±0.05 ppm	Colorímetro de bolsillo mini
HANNA00830		1 ppm	±0.03 ppm	Colorímetros de bolsillo
HANNA00840		1 ppm	±0.02 ppm	
		100 ppm	±2 ppm	



orbeco HELLIGE

HELLI00029

COLORÍMETRO-FOTÓMETRO DIGITAL PARA AGUA

Portátil.
Permite realizar hasta 90 pruebas diferentes, utilizando los reactivos correspondientes (no incluidos).
Completo con estuche, celdas y filtros.
Utiliza 4 pilas AA (no incluidas).

Marca ORBECO HELLIGE

CLAVE EL CRISOL
HELLI00029

PRODUCTO NUEVO



HANNA instruments

COLORÍMETRO PORTÁTIL PARA DUREZA

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01111
Rango	0-2.7 ppm
Resolución	0.01ppm
Precisión	±0.11 ppm ó ±5% de la lectura
Fuente de luz	Diodo a 500 nm
Alimentación eléctrica	1 batería de 9V

COLORÍMETRO PARA CLORO

MÁS VENDIDO



HACH

Apto para el trabajo de campo prolongado o para una rápida supervisión de procesos.
Fotómetro portátil de parámetro único
Aprobado por USEPA para agua potable y aguas residuales.
Programación de fábrica. Pantalla LCD con luz de fondo.
Impermeable, liviano, resistente.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLPV4459700
Parámetros	Cloro libre
	Cloro total
Fuente de luz	LED
Absorbancia	0 a 2.5
Registros de datos	Últimas 50 mediciones
Ancho de banda	15nm
Longitud de onda	528nm
Medidas*, mm	157 x 69 x 34
Método	DPD
Rango	0.02 a 2.00 mg/L Cl2
	0.1 a 8.0 mg/L Cl2
No. de pruebas	100 cloro libre y 100 cloro total
Alimentación	4 baterías AAA

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA24276-06	Celda redonda de vidrio, 10ml, 1pulg. De paso;pq/6
HA48643-02	Celda redonda de plástico, 10ml, 1cm de paso;pq/2
HA21055-28	Reactivo DPD Cloro libre pq/1000
HA21055-69	Reactivo DPD Cloro libre pq/100
HA25020-25	Accuvac para Cloro libre pq/25
HA21056-28	Reactivo DPD Cloro total pq/1000
HA21056-69	Reactivo DPD Cloro total pq/100
HA25030-25	Accuvac para Cloro total pq/25

PRODUCTO NUEVO



HANNA00935



HANNA00925



HANNA00900



COLORÍMETRO DE BOLSILLO

Fotómetro portátil para un parámetro.
Pantalla LCD. Función de apagado automático para prolongar la vida de la pila.
La función CAL CHECK™ valida estado de medidor a través de los estándares HANNA. Función GLP para verificar última calibración.
Equipo guía al usuario a través de los métodos programados con timer integrado.
Incluye dos cubetas.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA00905

CLAVE EL CRISOL	Parámetro	Rango	Resolución	Exactitud	Método químico	Reactivo
A prueba de agua (IP67). Lámpara LED. Registro de 50 mediciones.						
HANNA00900	Amonio	0-100mg/L (ppm) N	0.01mg/L	±0.05mg/L o ±5% de lectura	Nessler	HANNA02025
HANNA00903	Calcio y Magnesio	0-400mg/L C	1 mg/L	±10 mg/L o ±5% de lectura a 25°C	Oxalato	HANNA02046 HANNA02093 HANNA02028
		0-150mg/L M		±5 mg/L o 3% de lectura a 25°C	Calmagite	
HANNA00905	Cloro libre	0-5mg/L C	0.01mg/L	±0.03mg/L o ±3% de lectura a 25°C	DPD	HANNA07007 HANNA93702
HANNA00925	Cloro libre y total	Libre 0-5mg/L C	0.01mg/L	±0.03mg/L ±3% de lectura a 25°C	DPD	HANNA07007 HANNA93702 HANNA07005
		Total ultra alto 0-500mg/L C	1 mg/L	±3mg/L ±3% de lectura		
HANNA00930	Cloro libre y total	0-5mg/L C	0.01mg/L	±0.03mg/L o ±3% de lectura a 25°C	DPD	HANNA07009 HANNA07007 HANNA93702 HANNA07005
HANNA00945	Color del agua	0-500PCU	1PCU	±10PCU o ±5% de lectura	Colorimétrico de platino cobalto	-
HANNA00950	Dureza	Bajo 0-250mg/L CaC	1 mg/L	±5mg/L o ±4% de lectura a 25°C	EPA 130.1	HANNA02050 HANNA02060 HANNA02065
		Medio 200-500mg/L CaC		±7mg/L o ±3% de lectura a 25°C		
		Alto 400-750mg/L CaC		±10mg/L o ±2% de lectura a 25°C		
HANNA00955	Fosfatos	Alto 0-30mg/L P	0.1mg/L	±1mg/L o ±4% de lectura a 25°C	Aminoácido	HANNA02075
HANNA00965	Nitratos	0-30mg/L N-N	0.1mg/L	±0.5mg/L o ±10% de lectura a 25°C	Reducción de Cadmio	HANNA02105
HANNA00970	Silica	Alto 0-200mg/L Si	1 mg/L	±1 mg/L o ±5% de lectura a 25°C	USEPA 370.1/Std. Mtd. 4500-SiC	HANNA02165 HANNA02163
Lámpara de tungsteno						
HANNA00935	Color de miel	0-150mm Pfund	1mm Pfund	±2mm Pfund a 80mm Pfund	Lectura directa	HANNA02040
HANNA00960	Nitrato	0-100mg/L	1mg/L	±5mg/L o ±5% de lectura	Reducción de Cadmio	HANNA02105
HANNA00975	Silica	Bajo 0-2 mg/L	0.01mg/L	±0.03mg/L o ±3% de lectura	ASTM D859	HANNA02160

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA00450	Kit de celdas de reemplazo para colorímetros de bolsillo de 10 ml pq/4



¿Sabías que?
Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

COLORÍMETRO DE BOLSILLO MINI

Eliminan la incertidumbre de la medición de color por comparación, dando un resultado digital confiable.
Para operación fácil en sitio: con un solo botón se pone en cero y se mide. Sistema óptico eficiente de luz LED.
Pantalla LCD de fácil lectura y apagado automático.
Utiliza una pila AAA.
Incluyen dos cubetas y starter kit con reactivos para 6 pruebas.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA00400



HANNA00738



HANNA00740



HANNA00700

CLAVE EL CRISOL	Parámetro	Rango	Resolución	Exactitud	Método químico	Reactivo
HANNA00700	Amonio	Alto 0-99.9ppm N	0.1ppm	±1ppm o ±5% de lectura	Nessler	HANNA07035
HANNA00710		Bajo 0-3ppm N-N	0.01ppm	±0.05ppm o ±5% de lectura	Nessler	HANNA07045
HANNA00715		Medio 0-9.99ppm N-N			Nessler	HANNA07055
HANNA00720	Cloro libre	0-2.5ppm	0.01ppm	±0.03ppm o ±3% de lectura	DPD	HANNA07000
HANNA00724	Cloro total	0-3.5ppm	0.01ppm	±0.03ppm o ±3% de lectura	DPD	HANNA07015
HANNA00727		Ultra alto 0-500ppm	1ppm	±0.3ppm o ±5% de lectura	4500-Cl	HANNA07020
HANNA00729	Cobre	Alto 0-5ppm	0.01ppm	±0.05ppm o ±5% de lectura	Bicinconinato	HANNA07022
HANNA00730	Color del agua	0-500PCU	5PCU	±10PCU o ±5% de lectura	Colorimétrico de platino cobalto	-
HANNA00735	Cromo VI	Alto 0-999ppb	1ppb	±5ppb o ±4% de lectura	Difenilcarbohidrazida	HANNA07030
HANNA00738		Bajo 0-300 ppb		±3ppb o ±5% de lectura		HANNA07050
HANNA00740	Hierro	Alto 0-5ppm	0.01ppm	±0.04ppm o ±2% de lectura	Fenantrolina	HANNA07025
HANNA00747		Bajo 0-999ppb	1ppb	±20ppb o ±5% de lectura	TPTZ	HANNA07040
HANNA00750	Fosfatos	Alto 0-30ppm	0.1ppm	±1ppm o ±5% de lectura	Aminoácido	HANNA07060
HANNA00780		Bajo 0-2.5ppm	0.01ppm	±0.04ppm o ±4% de lectura	Ácido ascórbico	HANNA07065
HANNA00790	Fósforo	Alto 0-15ppm	0.1ppm	±0.3ppm o ±5% de lectura	Aminoácido	HANNA07070
HANNA00791	Manganeso	Alto 0-20ppm	0.1ppm	±0.2ppm o ±5% de lectura	Periodato	HANNA07072
HANNA00792	Nitrito	Alto 0-150 ppm N	1ppm	±3ppm o ±5% de lectura	Sulfato de hierro	HANNA07075
HANNA00795		Bajo 0-600ppb N	1ppb	±20ppb o ±5% de lectura	Diazotización	HANNA07080
HANNA00796		Ultra bajo 0-200ppb N-N	1ppb	±10ppb o ±4% de lectura	Diazotización	HANNA07085
HANNA00797	Silica	Alto 0-200ppm	1ppm	±2ppm o ±5% de lectura	USEPA 370.1/Std. Mtd. 4500-SiC	HANNA07090
HANNA00798	Silica	Bajo 0-2ppm	0.01ppm	±0.03ppm o ±5% de lectura	ASTM D859, método heteropoli azul	ZZHANNAHI705-25

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA00400	Kit de celdas de reemplazo para colorímetros mini de 10 ml pq/4

COLORÍMETRO DE BOLSILLO

Realice mediciones precisas y confiables en campo o en su laboratorio.
Equipo robusto (resistente contra caídas) y protección IP67. Fuente de luz LED duradera.
Pantalla con dígitos grandes y luz de fondo. Incluye cubetas.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLPV4459704	HACLPV4459712
Parámetro	Ozono	Cloro y pH
Longitud de onda	600 ±2 nm	528 ±2 nm
Rango	0.01 a 0.25 mg/L O_3; 0.01 a 0.75 mg/L O_3	0.1 a 10 mg/L Cl_2; 6 a 8.5 pH
Registro de datos	50	
Batería	4 pilas AAA; vida útil aprox. de 5000 tests	





HACLPV4459704

HA46700-03



COLORÍMETRO DE BOLSILLO PARA OD

Diseñado para proveer mediciones rápidas y precisas tanto en campo como en laboratorio. Programado de fábrica, único parámetro. Pantalla LCD.

Marca HACH



HA46700-03

CLAVE EL CRISOL	HA46700-03
Parámetro	Oxígeno disuelto de alto rango- HRDO
Absorbancia	0 – 25
Fuente de luz	LED
Medidas*, mm	155 x 61 x 35
Rango	0 a 10 mg/L
Mínimo incremento	0.1 mg/L
Número aproximado de pruebas	50
Alimentación	4 baterías AAA
*largo x ancho x alto	



1503500-75



121802-205



1218072238

PRODUCTO NUEVO

COLUMNA PARA DESTILACIÓN

Fabricado en vidrio borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Largo, mm	Tipo	Junta	Marca
121802-205	200	Vigreux	19/22	KIMAX
121802-307	300		24/40	
1218072238	300		Sin Juntas	
1503500-75	600		24/40	KONTES
1503000-57	Largo total: 225 Largo cámara: 50 (con 3 cámaras)	Snyder	24/40	
*diámetro interno x altura total				

FOTO-COLORÍMETRO

Para determinaciones colorimétricas y turbidimétricas incluyendo: concentración, determinaciones de bruma y densidad, curva de crecimiento bacteriano, etc.
Utiliza filtros de luz específicos que permiten lecturas en escala Klett; la cual es directamente proporcional a la concentración o a la densidad óptica.
Dos fotoceldas y un galvanómetro de suspensión permiten un amplio rango de medición; la luz y la temperatura ambiental son independientes.
Escala logarítmica iluminada, graduación de 1 a 1000 Klett y en unidades proporcionales a la densidad óptica. Repetibilidad de ±0.33% de la escala completa.

Acepta celdas rectangulares, las cuales se pueden acomodar en ambas direcciones, además de tubos de ensaye utilizando el adaptador KLETT01869 (no incluido).
Las mediciones se pueden tomar a una profundidad de 10, 20 o 40mm.

Ambos modelos solamente se suministran con dos de los filtros más comúnmente utilizados: azul, para 400 a 450nm y verde, para 520 a 580nm.

Marca KLETT SUMMERSON

KLETT-SUMMERSON



CLAVE EL CRISOL	Tipo
KLETT01025	Industrial

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KLETT01872	Celda de 10 mm
KLETT01869	Adaptador para tubos 904M



FILTROS

CLAVE	No. de filtro	Color	Rango, nm
KLETT01898	KS-40	Azul	380 a 430
KLETT01903	KS-42	Azul	400 a 450
KLETT01916	KS-50	Azul	470 a 530
KLETT01945	KS-62	Verde	590 a 660
KLETT01961	KS-66	Rojo	640 a 700
KLETT01974	KS-69	Rojo	660 a 740



1420550-15



1420540550



238450-106

PYREX

KIMBLE®

PRODUCTO NUEVO

COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA CON DISCO POROSO


Disco fritado de vidrio (porosidad de 40-60 micras).
Llave de paso de PTFE.
Fabricado en vidrio borosilicato.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Junta	Capacidad, ml
1420320-70	11 x 300	-	20
1420550-15	13 x 200	24/40	23
1420550-40	25 x 300	24/40	136
1420540191	19 x 200	-	51
1420540550	38 x 300	-	340
1420540505	50 x 200	-	360
1420540575	50 x 500	-	980
* diámetro interno x altura total			

Sin llave.
Fabricado en vidrio borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	238450-106	238450-208	12857010C7	2384521037	238465-583
Medidas*, mm	10.5 x 300	22 x 400	10 x 300	10 x 300	58 x 300
Tapón	00	4	00	00	N / A Juntas 55/35
Marca	PYREX	PYREX	KIMAX	PYREX	PYREX
*diámetro interno x altura total					



1420510-80

PRODUCTO NUEVO

PYREX

COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA

Sin disco poroso, con llave de paso de PTFE.
Fabricado en vidrio borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Junta	Capacidad, ml	Marca
1420510-20	19 x 500	24/40	142	KONTES
1420510-35	38 x 500	24/40	560	KONTES
22152-0400	40 x 600	24/40	1000	PYREX
1420510-70	50 x 500	24/40	980	KONTES
1420510-80	75 x 600	45/50	2580	KONTES
*diámetro interno x altura total				

CILINDRO DE VIDRIO PARA COLUMNA DE CROMATOGRAFÍA

PRODUCTO NUEVO

Fabricado en vidrio borosilicato.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	Dimensiones*
1422241125	12 x 250mm
*diámetro x longitud	





MÁS VENDIDO

KIMBLE®

1178001139



1178002230

COLUMNA DESMONTABLE PARA CROMATOGRAFÍA

Parte superior reforzada, ajuste a prueba de fugas.
Llave de paso de PTFE. Columna y punta de vidrio borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Medidas, mm	Capacidad, ml
1178001139	11 x 300	25
1178001150	11 x 500	45
1178001930	19 x 300	80
1178001950	19 x 500	120
1178002230	22 x 300	135
1178002250	22 x 500	200
*diámetro interno x altura total		



1420280-25

PRODUCTO NUEVO



117810-193

KIMBLE®

COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA CON RESERVORIO

Reservorio en la parte superior.
Llave de paso de PTFE.
Fabricado en vidrio borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Medidas, mm	Reservorio, ml	Marca
117810-131	13 x 100	250	KIMAX
117810-193	19 x 300	250	
1420280-11	19 x 300	250	KONTES
1420280-25	30 x 400	500	
*diámetro interno x altura de columna			

COMPARADOR

Determinaciones rápidas y precisas de cloro y fosfatos.

Marca TAYLOR TECHNOLOGIES

Placas comparadoras

CLAVE EL CRISOL	Parámetro	Rango ppm
TAYTE07016	Cloro	0 a 1.0 (0, 0.10, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0)
TAYTE07032	Cloro	0.2 a 3.0 (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.4, 1.8, 2.2, 3.0)
TAYTE07029	Cloro	0.1 a 4.0 (0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0)
TAYTE07045	Cloro	0.2 a 12.0 (0.2, 0.5, 1.0, 2, 4, 6, 8, 10, 12)
TAYTE07058	Cloro	0 a 50 (0, 0.1, 0.3, 0.5, 5, 10, 15, 25, 50)
TAYTE02170	Cloro	5 a 250 (5, 15, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250)
TAYTE05049	Fosfatos, rango bajo	0 a 25 (0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25)
TAYTE05023	Fosfatos, rango alto	5 a 100 (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100)
TAYTE02154	Silice, rango bajo	0 a 10 ppm (0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)





CLAVE EL CRISOL	BASE
TAYTE03014	Base para tubos
TAYTE03027	Base para celdas

CLAVE EL CRISOL	FRASCO Y GOTERO
TAYTE04978	Frasco de plástico de 22ml, sin tapa
TAYTE04981	Gotero de plástico aforado a 0.5ml

CLAVE EL CRISOL	CELDAS
TAYTE04965	Celda rectangular de plástico aforado a 11.5ml
TAYTE04970	Celda rectangular de plástico aforado a 5ml
TAYTE04949	Celda rectangular aforada a 5, 10 y 15cm, con tapa
TAYTE12000	Tubo de vidrio aforado a5ml

COMPARADOR DE COLOR PARA AGUA

El equipo emplea tubos Nessler largos que permiten comparar de manera precisa muestras con colores muy tenues.
Su prisma con aumento incorporado permite al usuario ver fácilmente la escala de colores del disco (no incluido) y el color de la muestra.
Además, cuenta con una lámpara de Tungsteno-Halógeno y un filtro de corrección de temperatura, que proporcionan una iluminación estable y constante durante todo el día.
Se suministra con 2 tubos Nessler con longitud de 250mm e iluminador.

Marca ORBECO HELLIGE

CLAVE EL CRISOL
HELLI00800

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HELLI00830	Disco p/comparador, 0-30
HELLI00860	Tubo Nessler de 250mm c/2 piezas

ACCESORIOS DE REPUESTO

Disco comparador

CLAVE EL CRISOL	Parámetro	Escala mg/L
HELLI02041	Cloro	0 a 0.3
HELLI02054	Cloro	0 a 1.0
HELLI02070	Fosfatos	0 a 24
HELLI02009	Ortofosfatos	0 a 120
HELLI02096	Sílice	0 a 1.6





HELLI00800

COMPARADOR PARA ANÁLISIS DE AGUA

Utilizando los discos y reactivos correspondientes (no incluidos) permite realizar determinaciones rápidas y precisas de cloro, color, fosfatos y de pH en agua potable, agua residual; de caldera, de refrigeración, albercas, etc.
Su prisma con aumento incorporado permite al usuario ver fácilmente la escala de colores del disco y el color de la muestra.
Requiere de condiciones de iluminación apropiadas para una determinación correcta.

Marca ORBECO HELLIGE

CLAVE EL CRISOL	HELLI03036
Celdas	2



HELLI03036



ACCESORIOS REQUERIDOS
Disco comparador

CLAVE EL CRISOL	HELLI04034	HELLI04026	HELLI04018	HELLI04047	HELLI04018
Parámetro	Cloro	Cloro	pH	Hierro	Rojo Fenol
Escala mg/L	0 a 1	2 a10	6.8 a 8.4	0 a 5.5	6.8 a 8.4

CONCENTRADOR CON VACÍO

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

Resistente a la corrosión por su cámara revestida de PTFE. Fácil de limpiar.
Bomba de vacío integrada sin aceite y libre de mantenimiento.
Interfaz de fácil uso. Con 3 programas definidos por el usuario.
Punto de ajuste de la temperatura: ambiente, 35 °C a 65 °C en incrementos de 5 °C.
Alarma sonora de fin de la operación. Sistema de seguridad en la tapa.
Trampa para neutralizar vapores.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03704
Vacío máximo	13 mbar (1.3kPa)
Capacidad	36 tubos de 1.5/2.0 ml
Temperatura	35 a 65°C
Temporizador	1 min hasta 9 h y 59 min; continuo
Dimensiones*, cm	64 x 29 x 31
Alimentación eléctrica	120V; 60 Hz
*ancho x largo x alto	



CONCENTRADOR CON VACÍO

MÁS VENDIDO

eppendorf

Este equipo cuenta con una tecnología de calentamiento avanzada proporciona el mejor tratamiento a sus
muestras, garantizando una concentración al vacío suave, eficiente y rápida de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otros líquidos o muestras húmedas.
Selección de 3 modos de funcionamiento (centrífuga de vacío, centrífuga y desecador) para cubrir una gran
variedad de requisitos de aplicación.
Selección de tres modos diferentes (acuoso, alcohol o alta presión de vapor) para adaptarse al disolvente
de la muestra; reducción del tiempo de procesamiento hasta en un 20 %.

La selección de 4 niveles de calentamiento (ambiente, 30°C, 45°C, 60°C) permite concentrar de forma
segura y eficaz varias muestras
Cuenta con un sistema de freno permite interrumpir el proceso en muestras delicadas.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN55300
Vacío	20hPa (20 mbar)
Velocidad fija	1,400 rpm
Capacidad	48 x 1.5/2ml
Dimensiones*, cm	33 x 58 x 29
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*largo x ancho x alto	



REFRIGERADOR CON CONGELADOR

Unidad versátil 2 en 1. Color blanco.
Fabricado en acero esmaltado. Cuatro ruedas para facilitar la movilidad, los dos delanteros se pueden bloquear.
Luz interior. Control de temperatura ajustable.
Refrigerante libre de CFC.

Marca THERMO SCIENTIFIC

thermo scientific



REVCO00709

MÁS VENDIDO



REVCO00690

CLAVE EL CRISOL	REVCO00690	REVCO00700	REVCO00709
Capacidad	5.1ft³ (144L)	7.1ft³ (201L)	18.5ft³ (510L)
Tipo	1 puerta	2 puertas	
Temperatura de refrigerador	1 a 12°C		
Temperatura de congelador	-12 a -20°C	-12 a -24°C	
Descongelamiento	Refrigerador: Automático / Congelador: Manual		Automático
Configuración interna	2 estantes ajustables, 1 cajón, 2 anaqueles en puerta	3 estantes ajustables, 1 cajón, 4 anaqueles en puerta	Refrigerador con 4 estantes y congelador con 3 cajones
Dimensiones internas*	Refrigerador: 52.1 x 43.2 x 49.5cm Congelador: 48.3 x 29.2 x 12.7cm	Refrigerador: 43x 44 x 93cm Congelador: 41 x 39 x 26cm	Refrigerador: 65 x 64 x 102cm Congelador: 52 x 57 x 40cm
Dimensiones externas*	60 x 61 x 152cm	55 x 55 x 144cm	83 x 75 x 169cm
Peso aprox.	40Kg	68Kg	114Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			

REFRIGERADOR-CONGELADOR CONVERTIBLE

Para el almacenamiento general interior de muestras y reactivos no críticos.
Funcionamiento como refrigerador o congelador con solo presionar un botón. Control de temperatura ajustable
Refrigerante respetuoso con el ambiente.
Interior de plástico ABS y exterior de acero esmaltado.
Iluminación interior

Marca THERMO SCIENTIFIC.

CLAVE EL CRISOL	REVCO01000
Temperatura como congelador	-12 a - 20°C
Temperatura como refrigerador	1 a 12°C
Entrepaños	3 estantes interiores ajustables, 1 cestillo de alambre, 4 estantes de puerta
Capacidad	594L (21 ft^3)
Descongelación	Automática
Medidas internas *	67 x 57 x 175 cm
Medidas externas *	83 x 74 x 195 cm
Peso aproximado	104Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60 Hz
*ancho x fondo x alto	



REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE

Diseñado para cumplir con los requerimientos establecidos por la FDA y AABB.
Interior de acero inoxidable.
Registrador gráfico incluido. Incluye sistema de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo y compresor de refrigeración extrafuerte para uso industrial, clínico y científico.
Luz LED interior.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO02080
Capacidad	11.5ft^3 (326L); hasta 192 bolsas de 450ml
Tipo	1 puerta (vidrio)
Temperatura	1 a 8°C; preconfigurada de fábrica a 4°C
Descongelamiento	Automático
Configuración interna	6 cajones
Dimensiones internas*	53 x 50 x 132cm
Dimensiones externas*	74 x 61 x 183 cm
Peso aprox.	145Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



REFRIGERADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES

Cumple con requerimientos de la OSHA y la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).
Diseñado sin componentes eléctricos internos que puedan provocar una explosión.
Color blanco. Cuatro ruedas para facilitar la movilidad, los dos delanteros se pueden bloquear.
Fabricado en acero esmaltado.
Refrigerante libre de CFC.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00920	REVCO00925	REVCO00930
Capacidad	201L (7.1ft^3)	155.7L (5.4ft^3)	592L (20.9ft^3)
Tipo	2 puertas	1 puerta	
Temperatura	Refrigerador: 1 a 12°C	1 a 12°C	
	Congelador: -20 a -12°C		
Descongelamiento	Refrigerador: Automático / Congelador: Manual	Manual	
Configuración interna	Refrigerador: 3 estantes ajustables, 1 cajón, 3 estantes en puerta; Congelador 1 estante	3 estantes ajustables	4 estantes fijos y 6 estantes en puerta.
Dimensiones internas*	Refrigerador: 44.5 x 43.2 x 97.2cm	44.5 x 50.8 x 70.5cm	70.5 x 60.3 x 146.7cm
	Congelador: 39.4 x 40.6 x 26.4cm		
Dimensiones externas*	54.6 x 65.4 x 143.8cm	60 x 73.7 x 85.1 cm	86.4 x 91 x 185.7cm
Peso aproximado	40Kg	36.2 Kg	89.8kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			



REVCO00930



REVCO00920

thermo scientific

REFRIGERADOR DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Cuenta con puerta de vidrio e iluminación LED interior brillante y fácil de ajustar
Útil para almacenamiento de medios, reactivos, productos farmacéuticos, vacunas, quimioterapia y otros tipos de productos grado médico y farmacéutico que requieren refrigeración.
Diseñado para proporcionar uniformidad de temperatura que se adapta continuamente a los patrones del usuario, lo que ofrece ahorros de energía significativos sin comprometer la protección.
Registro de datos con funcionalidad de descarga USB
Probado y certificado según el estándar de almacenamiento de vacunas NSF/ANSI 456 y es compatible con los CDC de EE. UU., la OMS y otras pautas y recomendaciones globales de almacenamiento de vacunas

Marca THERMO SCIENTIFIC



REVCO02050



REVCO02065

CON PUERTA DE VIDRIO

CLAVE EL CRISOL	REVCO01750	REVCO02030	REVCO02050	REVCO02055	REVCO02057	REVCO02060
Capacidad	156L (5.5 ft³)	326L (11.5 ft³)	650L (23ft³)	827L (29.2 ft³)	1297L (45.8 ft³)	1447L (51.1ft³)
Tipo	1 puerta vidrio				2 puertas de vidrio	
Temperatura	3 a 7°C	2° a 8°C				
Descongelamiento	Automático					
Configuración interna	3 estantes ajustables	4 estantes ajustables			8 estantes ajustables	
Dimensiones internas*	49.5 x 58.4 x 52cm	55.4 x 50.8 x 133.1cm	66 x 133.4 x 147.3cm	72.3 x 76.2 x 147.3cm	66 x 133.4 x 147.3cm	72.4 x 133.4 x 147.3cm
Dimensiones externas*	59.9 x 80.7 x 66cm	77.5 x 61.9 x 185.4cm	93.1 x 143.5 x 199.4cm	94.7 x 86.4 x 199.4cm	93.1 x 143.5 x 199.4cm	96 x 143.5 x 199.4cm
Peso aprox.	66.7Kg	129Kg	277Kg	208 Kg	277Kg	303Kg
Alimentación eléctrica	115-120V; 60Hz					
*fondo x ancho x alto						

CON PUERTA SÓLIDA

CLAVE EL CRISOL	REVCO00750	REVCO01700	REVCO02065	REVCO02075
Capacidad	51.9L (1.8ft³)	156L (5.5 ft³)	326L (11.5 ft³)	827L (29.2 ft³)
Tipo	1 puerta			
Temperatura	2° a 8°C	3 a 7°C	2° a 8°C	
Descongelamiento	Automático			
Configuración interna	3 estantes ajustables		4 estantes ajustables	
Dimensiones internas*	36.3 x 31 x 46.7cm	49.5 x 58.4 x 52 cm	55.4 x 50.8 x 133.1 cm	72.3 x 76.2 x 147.3 cm
Dimensiones externas*	52.1 x 56.1 x 58.4cm	59.9 x 80.7 x 66 cm	77.5 x 61.9 x 185.4 cm	94.7 x 86.4 x 199.4 cm
Peso aprox.	38Kg	71Kg	130Kg	208Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz			



PRODUCTO NUEVO

REVCO00750

thermo scientific

CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA MATERIALES INFLAMABLES -20°C

Para el almacenamiento de líquidos inflamables. Cumple con los estándares de la USP y NFPA.
Su tecnología V-drive detecta patrones de uso: para las aperturas de puertas aumenta la velocidad del compresor y para los períodos de estabilidad baja la velocidad, ahorrando energía.
Control por medio de microprocesador con alarmas visuales y auditivas.
Circulación de aire forzada para una temperatura uniforme.
Refrigerantes amigables con el ambiente.
Fabricado en acero esmaltado. Cerradura integrada.
Dos ruedas delanteras que se pueden bloquear.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00949
Capacidad	659L (23ft³)
Temperatura	-15 a -25°C
Descongelamiento	Manual
Configuración interna	4 estantes
Dimensiones internas*	61 x 72 x 147
Dimensiones externas*	71 x 99 x 200 cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



CONGELADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES

Cumple con requerimientos de la OSHA y la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.
Diseñado sin componentes eléctricos internos que puedan provocar una explosión.
Sellado positivo en la puerta. Cuatro ruedas para facilitar la movilidad, las dos delanteros se pueden bloquear.
Fabricado en acero esmaltado con interior de plástico ABS.
Cerradura integrada.
Refrigerantes sin CFC.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00945
Capacidad	142L (5ft³)
Temperatura	-12 a -24°C
Descongelamiento	Manual
Configuración interna	2 estantes fijos, 1 bandeja inferior, 3 estantes en la puerta
Dimensiones internas*	47 x 48 x 75
Dimensiones externas*	54 x 85 x 65
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO



thermo scientific

CONGELADOR DE PLASMA

Diseñados para cumplir con los estándares AABB y FDA.
Congeladores de alto rendimiento para el almacenamiento seguro del plasma.
Su tecnología V-drive detecta patrones de uso: para las aperturas de puertas aumenta la velocidad del compresor y para los períodos de estabilidad baja la velocidad, ahorrando energía.
Refrigerantes naturales.
Control por medio de microprocesador con alarmas visuales y auditivas.
Circulación de aire forzada para una temperatura uniforme en todos los niveles de cajones.
Interior estándar de acero inoxidable.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00950
Temperatura	-30°C
Rango de temperatura	-15 a -35°C
Estantes	7
Capacidad	11.5ft³ (326L)
Descongelación	Automática inteligente
Medidas internas *	51 x 55 x 133cm
Medidas externas *	62 x 79 x 185cm
Peso aproximado	162Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



thermo scientific

CONGELADOR PARA LABORATORIO-PROPÓSITO GENERAL

Incluyen controles digitales y características de rendimiento de temperatura.
Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente.
Control de temperatura ajustable.
Son compactos para colocar bajo las mesas de los laboratorios.
Acabado durable y fácil de limpiar, interior y exterior en acero esmaltado.

Marca THERMO SCIENTIFIC.

MÁS VENDIDO

CLAVE EL CRISOL	REVCO00970	REVCO00980	REVCO00990
Temperatura	- 12 a - 24°C		-12 a - 20°C
Entrepaños	1 estante, 1 bandeja en parte inferior	2 estantes interiores, 3 estantes de puerta	3 estantes interiores
Capacidad	51L (1.8 ft³)	142L (5 ft³)	99L (3.5 ft³)
Descongelación	Manual		
Medidas internas *	34 x 33 x 47 cm	47 x 48 x 75 cm	45x 42 x 62 cm
Medidas externas *	47 x 45 x 62 cm	54 x 65 x 84 cm	61 x 60 x 85 cm
Peso aproximado	20Kg	43Kg	46Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60 Hz		
*ancho x fondo x alto			



REVCO00980

thermo scientific

CONGELADOR HORIZONTAL

Control digital con dos pantallas de temperatura.
Alarma audible y visual cuando haya una falla mecánica o eléctrica.
Cuatro ruedas giratorias permiten una movilidad conveniente.
De una sola etapa con un compresor de motor hermético.

Marca SO-LOW

CLAVE EL CRISOL	SOLOW20045	SOLOW20065
Capacidad	424L (15ft³)	142L (5ft³)
Temperatura	0°C a -25°C	0°C a -45°C
Medidas internas*, cm	125 x 55 x 65	60 x 39 x 66
Medidas externas*, cm	140 x 76 x 87	74 x 61 x 85
Alimentación eléctrica	115V;60Hz	
*ancho x largo x alto		

PRODUCTO NUEVO



SOLOW20065

SO-LOW

CONGELADOR -30/-20°C DE ALTO RENDIMIENTO

thermo scientific

PRODUCTO NUEVO

Equipos de alto rendimiento que usan refrigerantes naturales. Un punto prestablecido de fábrica con opción a ajustar la temperatura.
Circulación de aire forzado para una temperatura uniforme y rápida recuperación de temperatura.
Su tecnología V-drive detecta patrones de uso: para las aperturas de puertas aumenta la velocidad del compresor y para los períodos de estabilidad baja la velocidad, ahorrando energía.
Control del microprocesador de fácil uso con alarmas y valores de seguridad ajustados.
Equipo con cuatro ruedas, delanteras con bloqueo y manija de puerta ergonómica.



REVCO01550

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO01500	REVCO01550	REVCO01570	REVCO01590	REVCO01650
Temperatura	-30°C			-20°C	
Rango de temperatura	-35 a -15°C			-25 a -15°C	
Entrepaños	4				
Capacidad	326L (11.5 ft³)	660L (23 ft³)	830L (30 ft³)	660L (23 ft³)	830L (30 ft³)
Descongelación	Automática			Manual	
Medidas internas *	53 x 50 x 132cm	61 x 72 x 147cm	76 x 72 x 147cm	61 x 72 x 147cm	76 x 72 x 147cm
Medidas externas *	74 x 61 x 183cm	71 x 96 x 200cm	87 x 96 x 200cm	71 x 99 x 200cm	86 x 99 x 200cm
Peso aproximado	127Kg	192Kg	199Kg	192Kg	199Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz				
*ancho x fondo x alto					

CONGELADOR VERTICAL PARA LABORATORIO

PRODUCTO NUEVO

Haier

Cuenta con pantalla digital LED para una observación clara.
Refrigerante químicamente estable, disponible en el mercado y seguro para el medio ambiente.
Aislamiento de espuma de alta densidad para la rigidez y la estabilidad de la temperatura de almacenamiento.
Múltiples alarmas de mal funcionamiento, incluyendo temperatura alta o baja, puerta abierta, falla de energía y error del sensor.
Bloqueo de la puerta para la seguridad del almacenamiento
Cajón de almacenamiento



HAIER03540

Marca HAIER

CLAVE EL CRISOL	HAIER03540	HAIER03680	HAIER03340	HAIER03470
Rango de temperatura	-10 a -25°C		-10 a -40°C	-10 a -30
Entrepaños (cajones)	3	7		10
Puertas	1			2
Capacidad	92L (3.3 ft³)	262L (9.5 ft³)		490 (17.5 ft³)
Descongelación	Manual			
Medidas internas *	44 x 41 x 64cm	48 x 47 x 143cm		69 x 61 x 123cm
Medidas externas *	60 x 64 x 84cm	70 x 71 x 167cm		98 x 91 x 204cm
Alimentación eléctrica	115V; 50Hz			
*ancho x fondo x alto				

CONGELADOR HORIZONTAL PARA LABORATORIO

PRODUCTO NUEVO

Haier

Diseñado para almacenar ingredientes de alta gama, vacunas, biológicos, plasma sanguíneo, entre otros.
Funcionamiento con sonido muy bajo. La tecnología de cancelación de ruido produce un nivel de sonido de menos de 43 dB.
Pantalla de control de temperatura digital



HAIER03350

Marca HAIER

CLAVE EL CRISOL	HAIER03350	HAIER03200
Rango de temperatura	-20 a -40°C	-30 a -60°C
Capacidad	100L (3.5 ft³)	389L (14 ft³)
Descongelación	Manual	
Medidas internas *	50 x 39 x 63cm	145 x 45 x 62cm
Medidas externas *	68 x 60 x 81cm	166 x 77 x 95cm
Alimentación eléctrica	115V; 50Hz	
*ancho x fondo x alto		

EL CRISOL S.A. de C.V.

ULTRACONGELADOR HORIZONTAL

thermo scientific

Panel de control por microprocesador fácil de usar y a la altura de los ojos.
Centro de mensajes: el LED alfanumérico de 12 caracteres muestra los ajustes, el estado del sistema y los mensajes de alarma.
Código de acceso que garantiza la seguridad de los ajustes.
Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127mm (5 pulg).
La unidad incluye salidas analógicas RS-232 y de 4-20 miliamperios para registradores y dispositivos de control independientes.
El congelador incluye ruedas de alta resistencia con diseño tándem de fijación para facilitar la movilidad.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO02170
Temperatura	-50°C a -86°C
Entrepaños	N / A
Capacidad	85L (3ft³)
Capacidad de viales 2 ml	6,300 (63 criocajas)
Medidas internas*, cm	47 x 47 x 41.9
Medidas externas*, cm	75.9 x 72.4 x 111.3
Peso aproximado	186Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



ULTRACONGELADOR VERTICAL COMPACTO

PRODUCTO NUEVO

New Brunswick

Ideal para laboratorios con poco espacio.
Utiliza tecnología de panel de aislamiento al vacío para ofrecer hasta un 30% más de capacidad de almacenamiento que los congeladores de laboratorio con aislamiento tradicional.
Estantes de altura ajustable para mayor flexibilidad de almacenaje.
Puertas interiores desmontables sin necesidad de herramientas.
Interior de acero inoxidable para limpieza fácil durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación.
Panel de control LED integrado.
Protección por contraseña para prevenir cambios no autorizados.

Marca NEW BRUNSWICK

CLAVE EL CRISOL	NEWBR80020
Temperatura	-50° a -86°C
Entrepaños	2
Capacidad	101L (3.6ft³)
Capacidad máxima de cajas	60 (5cm de alto)
Medidas internas*, cm	48 x 33 x 64
Medidas externas*, cm	90 x 57 x 83
Peso aproximado	116Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



ULTRACONGELADOR VERTICAL

MÁS VENDIDO

thermo scientific

Sistema de refrigeración de ingeniería de vanguardia con un diseño resistente.
Panel de control de microprocesador fácil de usar y al nivel de la vista.
Cinco puertas de compartimento interior que reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura después de cerrar la puerta.
Sistema de gestión de energía con protección contra picos de baja tensión y reducción / aumento del voltaje
Filtro de aire fácil de extraer. Puerta exterior ergonómica y con llave de seguridad.
Pantalla LED, con controles por medio de botón.
Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127mm (5 pulg).

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO03000	REVCO03100
Temperatura	-50° a -86°C	
Entrepaños	5	
Capacidad	13ft³ (368L)	17.3ft³ (490L)
Capacidad de viales 2ml	24,000 (240 criocajas)	32,000 (320 criocajas)
Medidas internas*, cm	49 x 58 x 131	64 x 58 x 131
Medidas externas*, cm	84 x 84 x 198	99 x 85 x 198
Peso aproximado	293Kg	346Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
*largo x ancho x alto		



REVCO03000

ULTRACONGELADOR VERTICAL CRYOCUBE

New Brunswick

Con interfaz touchscreen.
Líquidos refrigerantes ecológicos y refrigeración por aire.
El aislamiento reforzado por paneles aislantes al vacío en el cuerpo y la puerta del congelador proporciona un aislamiento eficaz.
Tiempos de puesta en marcha y recuperación rápidos con compresores de gran capacidad.
Las puertas interiores están aisladas y selladas, minimizando la pérdida de aire frío al acceder a las muestras.
Los sellados especiales para temperaturas bajas de las puertas exteriores permiten que las juntas permanezcan flexibles a -86°C y previenen la formación de hielo.
Interior completamente de acero inoxidable para una limpieza fácil durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación.

Marca NEW BRUNSWICK

CLAVE EL CRISOL	NEWBR80070
Temperatura	-50 a -86°C
Entrepaños	4
Puertas interiores	3
Capacidad	26.1ft³ (740L)
Capacidad máxima de cajas	525 (5cm de alto)
Medidas internas*, cm	98 x 111 x 198
Medidas externas*, cm	87 x 62 x 139
Peso aproximado	330Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



ULTRACONGELADOR VERTICAL, ALTO RENDIMIENTO – TOUCH SCREEN

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

Ofrece uniformidad de la temperatura, protegiendo las muestras.
Su tecnología V-drive detecta patrones de uso: para las aperturas de puertas aumenta la velocidad del compresor y para los períodos de estabilidad baja la velocidad, ahorrando energía.
En la interfaz de usuario, con pantalla táctil, se observan los registros de eventos, alarmas, configuración y perfiles de usuario.
Refrigerantes y aislamiento ecológicos.
Intercambio fácil por USB para descargar los datos de la temperatura, del registro de eventos o los ajustes del equipo de un congelador a otro.
Manija de puerta ergonómica, compatible con candados y fácil de usar con cerradura de llave integrada.
Ruedas de bloqueo de 2 "(5.1cm).
Puertas interiores aisladas para mejorar el consumo de energía y reducir el hielo.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO05000	REVCO04095	REVCO04090
Temperatura	-50°C a -86°C		
Entrepaños	3		
Puertas interiores	2		
Capacidad	29 ft³ (815L)	24 ft³ (682L)	19.4 ft³ (549L)
Descongelación	Manual		
Capacidad de viales 2ml	60,000 (600 criocajas)	50,000 (500 criocajas)	40,000 (400 criocajas)
Medidas internas*	87 x 72 x 130 cm	73 x 72 x 130 cm	59 x 72 x 130 cm
Medidas externas*	101 x 96 x 198 cm	86 x 96 x 198 cm	72 x 96 x 198 cm
Peso aproximado	388Kg	284Kg	260Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
ancho x fondo x alto			



REVCO05000

ULTRACONGELADOR VERTICAL -40°C

PRODUCTO NUEVO

SO-LOW

Control digital con dos pantallas de temperatura (real y valor de ajuste).
Cámara interior construida en acero galvanizado (calibre 14) revestido de zinc.
El exterior es de acero de calibre 16 con recubrimiento de pintura en polvo.
Alarma audible y visual por falla mecánica o eléctrica y por temperatura alta y baja.
Refrigerantes libres de CFC y HCFC.

Marca SO-LOW

CLAVE EL CRISOL	SOLOW20310
Temperatura	-40°C a 0°C
Puertas	1 externa/ 5 internas
Entrepaños	4 ajustables
Descongelamiento	Manual
Capacidad	25ft3 (710L)
Medidas internas*, cm	63 x 86 x 130
Medidas externas*, cm	93 x 127 x 201
Peso aproximado	431 kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*largo x ancho x alto	



ULTRACONGELADOR VERTICAL -TOUCH SCREEN

Refrigerantes naturales que ahorran energía y reducen el estrés operativo del sistema.
Pantalla amplia con botones táctiles y mango ergonómico.
Ajustes de alarma y cuatro puertas internas compatibles con candados.
Cumple con los protocolos de validación de rápida corrección de picos y estabilidad de temperatura.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO02500	REVCO04070	REVCO04050	REVCO04030	REVCO04020
Temperatura	-10 a -40°C	-50 a -86°C			
Capacidad	29 ft³ (816L)		24 ft³ (682L)	19.4 ft³ (549L)	15 ft³ (422L)
Descongelación	Manual				
Capacidad	60,000 viales de 2 ml (600 criocajas)		50,000 viales de 2 ml (500 criocajas)	40,000 viales de 2 ml (400 criocajas)	30,000 viales de 2 ml (300 criocajas)
Puertas interiores	4				
Medidas internas *	87 x 72 x 130 cm		73 x 72 x 130 cm	59 x 72 x 130 cm	45 x 72 x 130 cm
Medidas externas *	101 x 98 x 198 cm		86 x 98 x 198 cm	72 x 98 x 198 cm	58 x 98 x 198 cm
Estantes	3				
Variación de temperatura	±5 a -40 °C	+3.9/-3.1 a -80°C	+4.0/-2.9 a -80°C	+5.2/-3.7 a -80°C	+6.9/-3.4 a -80°C
Peso aproximado	297Kg	322 Kg	290 Kg	270 Kg	282 Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz				
*ancho x fondo x alto					



REVCO04050



REVCO04070

PRODUCTO NUEVO

ULTRACONGELADOR VERTICAL PARA FARMACIA

Panel con display LED y control de microprocesador con resolución de 0.1°C
Refrigerante amigable con el ambiente. Diseño de aislamiento superior al vacío que reduce el consumo de energía.
Alarma de alta/ baja temperatura, falla del sensor, falla de energía, batería baja, puerta abierta, temperatura ambiente alta, condensador caliente y alarma remota.
Con bloqueo (cerradura en puerta), cerrado automático, ruedas y puertos de prueba (para corroborar la temperatura con sensor externo).
Extracción de datos a través de USB.
HAIER02005 es apilable y con opción a colocar bajo la mesa.

Marca HAIER

CLAVE EL CRISOL	HAIER02005	HAIER02110	HAIER02200	HAIER02400
Capacidad	3.5ft³ (100L)	12ft³ (338L)	21ft³ (578L)	26ft³ (728L)
Temperatura	-40° a -86°C			
Configuración interna	1 repisa y 2 puertas internas	2 repisas y 3 puertas internas	3 repisas y 4 puertas internas	3 repisas y 4 puertas internas
Descongelamiento	Manual			
Medidas internas*, cm	33 x 48 x 63	47 x 63 x 117	62 x 72 x 131	77 x 72 x 131
Medidas externas*, cm	77 x 66 x 81	81 x 89 x 185	90 x 98 x 196	104 x 98 x 198
Peso aproximado	132kg	278kg	330kg	345kg
Interfaz	RS485, Puerto de alimentación de 5V, USB	USB		
Alimentación eléctrica	115v; 50/60Hz			
*ancho x fondo x alto				



HAIER02005



HAIER02110

PRODUCTO NUEVO



BINDER



ULTRACONGELADOR VERTICAL

El menor consumo energético de su clase con refrigerantes ecológicos y potente refrigeración por compresor en cascada.
Aislamiento térmico con paneles al vacío. La junta de la puerta reduce la formación de hielo.
Palanca de cierre de puerta ergonómica.
Interior de acero inoxidable exclusivamente.
Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, se exportan a través de USB.
Alarma audible programable en caso de temperatura fuera de rango.

Marca BINDER

CLAVE EL CRISOL	BINDE10020
Temperatura	-40 a 90°C
Entrepaños	3
Puertas interiores	2 (desmontables)
Capacidad	16.8ft³ (477L)
Capacidad máxima de cajas	352 criocajas de 50 mm
Medidas internas*, cm	61 x 61 x 130
Medidas externas*, cm	83 x 94 x 197
Peso aproximado	247 kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

SO-LOW



ULTRACONGELADOR HORIZONTAL

Control digital con dos pantallas de temperatura (real y valor de ajuste).
Cámara interior construida en acero galvanizado (calibre 14) revestido de zinc.
El exterior es de acero de calibre 16 con recubrimiento en polvo.
Alarma audible y visual por falla mecánica o eléctrica y por temperatura alta y baja.
Refrigerantes libres de CFC y HCFC.

Marca SO-LOW

CLAVE EL CRISOL	SOLOW20015
Temperatura	-40°C a -85°C
Entrepaños	N / A
Descongelamiento	Manual
Capacidad	14ft3 (400L)
Medidas internas*, cm	50 x 157 x 50
Medidas externas*, cm	83 x 184 x 120
Peso aproximado	352 kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*largo x ancho x alto	



LABTEC04270

LabTech



LABTEC04100

ULTRACONGELADOR HORIZONTAL O VERTICAL

Controlador digital con microprocesador PID.
Cámara de acero inoxidable. Exterior de acero con recubierta epóxica.
Enfriamiento rápido. Con sistema automático de estabilización de voltaje.
Programación de máximos y mínimos con sistema de alarma para los límites establecidos.
Alarma visible y audible para seguridad del equipo y la operación.
Puertas internas individuales.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC04100	LABTEC04270
Capacidad	242L	387L
Forma	Horizontal	Vertical
Refrigeración	1HP x 2	1.25HP x 2
Temperatura	-30 a -86ºC	-10 a -86ºC
Medidas internas*, cm	50 x 70 x 69	63 x 64 x 96
Medidas externas*, cm	109 x 95 x 108	95 x 100 x 171
Alimentación eléctrica	220V; 50Hz	
*largo x ancho x alto		



thermo scientific

GRADILLA PARA CRIOCAJAS

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Compatibilidad con ultracongeladores
REVCO04075	Gradilla ajustable de acceso lateral	REVCO04020, REVCO04030, REVCO04070
REVCO04077	Gradilla con estantes deslizables	

CONOS IMHOFF

KAVALIER NALGENE VITLAB KIMBLE® Lauka BRAND

Este cono está moldeado con paredes resistentes y tiene un labio reforzado en la parte superior. Diseñado para estimación de pequeñas cantidades de sólidos suspendidos en aguas residuales.
Graduación en color blanco para modelos de vidrio y en relieve para modelos de plástico.
Con diferentes intervalos de graduación a medida que incrementa diámetro. Capacidad de 1 L.

CLAVE EL CRISOL	Material	Graduación	Tipo	Marca
119000-1L6	Vidrio Borosilicato	0-40ml	Sin llave	KIMAX
ELSOL02092	Vidrio Borosilicato	0-100ml	Sin llave	KAVALIER
BRAND.387662	Vidrio Borosilicato	0-100ml	Con llave de paso	BRAND
BRAND.388000	Plástico SAN	0-1000ml	Con tapón de rosca para vaciar contenido	BRAND
NALGE06016	Policarbonato	0-1000ml	Con tapón de rosca para vaciar contenido	NALGENE
VITRI05070	Plástico SAN	0-1000ml	Con tapón de rosca para vaciar contenido	VIT LAB



NALGE06016



VITRI05070

BRAND.387662

ACCESORIOS

PORTA CONOS IMHOFF

CLAVE EL CRISOL	NALGE06029	VITRI05075	P.V.N08019	BELAR11040	BELAR11050
Capacidad	3 conos	2 conos	3 conos		4 conos
Material	Acrílico		Alambre pintado	Alambre con recubierta epóxica	
Marca	NALGENE	VIT LAB	LAUKA	BEL ART	





HEATHHS5360



HEATHHS5360A



HEATHHS5360B

Heathrow Scientific

CONTADOR DE CÉLULAS ANÁLOGO

Aparato utilizado para contar y medir el tamaño de partículas en solución. Se utiliza principalmente para contar células sanguíneas en su aplicación como contador hematológico, pero también se puede utilizar para contar bacterias, células procariotas y partículas virales.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS5360	HEATHHS5360A	HEATHHS5360B
Tipo	Análogo de mesa		
Conteo numérico	999 por tecla		
Teclas	2	6	9



CONSISTÓMETRO DE BOSTWICK

Diseñado para determinar la consistencia, viscosidad y el tipo de capacidad de flujo de geles y materiales espesos como: conservas, gelatinas, pasta de tomate, salsa cátsup, alimento para bebé, cosméticos, lociones y pinturas.
El mecanismo de medición por acción de muelle permite el instantáneo flujo de la muestra.
Con 2 tornillos y una burbuja niveladora.

Marca CSC SCIENTIFIC COMPANY

CLAVE EL CRISOL	C.V.I05005
Graduación	0.5cm
Material	Acero inoxidable

NALGENE

GRADILLA PARA CRIOCAJAS

Fabricadas en acero inoxidable.
Para cajas criogénicas con medidas de 132 x 132mm.
Las gradillas encajan en los ultracongeladores verticales más comunes.

MARCA NALGENE



NALGE58900



NALGE58910

CLAVE EL CRISOL	NALGE58900	NALGE58910	NALGE58920	NALGE58930
Tipo	Vertical		Horizontal	
Medidas*, cm	14.3 x 14 x 22.5	14.3 x 14 x 50.2	22.5 x 44.4 x 14.3	22.5 x 59 x 14.3
Capacidad	4 Criocajas	9 Criocajas	12 Criocajas	16 Criocajas
*largo x ancho x alto				

CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMATIZADO

Contador rápido y preciso gracias a su procesamiento de imágenes en línea y su algoritmo de aprendizaje automático basado en la nube.
Reduce errores de conteo y elimina el sesgo humano en las determinaciones de vivo/muerto.
Requiere de una buena conexión a internet para uso de software/ plataforma Corning en línea, en el cual se tiene almacenamiento ilimitado de resultados.
Funcionamiento de bajo costo, ya que usa un hemocitómetro común de vidrio reutilizable. No se requieren consumibles.
Equipo sólo es compatible con líneas celulares de mamíferos.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-6749
Rango de conteo	5x10^4 a 1x10^7 celulas/mL
	4 a 70 μm; 5 a 70 μm con viabilidad
Tiempo de medición	~3 seg. con buena conexión a internet
Volumen de muestra	10 μL
Aumento	200X
Resolución de imagen	2048 x 1536 pixeles
Iluminación	LED
Cámara	5 MP CMOS
Formato de archivo generado	PNG
Conexión	USB 3.0
Requerimientos de software	Windows 10 PC o Tablet Conexión a internet
Alimentación eléctrica	100 V, 50-60 Hz

PRODUCTO NUEVO



PRODUCTO NUEVO



CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMÁTICO

Equipo autónomo con interfaz intuitiva y con pantalla táctil. Resultados rápidos, precisos y reproducibles.
Reduce errores de conteo y elimina el sesgo humano en las determinaciones de vivo/muerto.
Utiliza celdas desechables QuadSlides™ con 4 cámaras, para medir muestras de manera simultánea.
3 modos de conteo disponibles analizando diferentes volúmenes de muestra.
Con algoritmos de detección avanzados, sistema de enfoque automático extrafino y capacidad de capturar múltiples imágenes.
Equipo sólo es compatible con líneas celulares de mamíferos.

Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01900
Rango de conteo	1x10^4 a 1x10^7 celulas/mL
	5 a 60 μm
Tiempo de medición	Rápido 0.15μL/20s (1 imagen)
	Normal 0.9μL/30s (6 imágenes)
	Preciso 3.6μL/100s (24 imágenes)
Volumen de muestra	20 μL (4 muestras por QuadSlide)
Aumento	4X
Resolución de imagen	2592 x 1944 pixeles
Iluminación	LED verde (50,000 h de vida útil)
Cámara	5 MP CMOS
Formato de archivo generado	PDF
Salida de datos	USB y ethernet
Consumible	QuadSlide™, 4 cámaras
Alimentación eléctrica	115 V, 50-60 Hz

PRODUCTO NUEVO



CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMATIZADO

Dispositivo de conteo de células con un software de análisis. Puede realizar análisis de fluorescencia y recuento de células preciso y seguro en 9 segundos.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70290
Aplicación de fluorescencia opcional	(Ejemplo: 375/28 nm; Em: 460/50 nm)
	(Ejemplo: 480/30 nm; Em: 535/40 nm)
	(Ejemplo: 540/25 nm; Em: 620/60 nm)
Resolución	2,5 x 5,0 megapíxeles
Enfoque	Manual y automático
Área de conteo	2,15 mm x 1,62 mm
Tipo de célula contables	Líneas celulares, células madre, células primarias, pólenes, levadura de cerveza
Tamaño de la celda	4-60 µm (Óptimo: 7-60 µm)
Concentración de células	10^4-10^7 células/mL
Tiempo de conteo de células	Menos de 9s
Almacenamiento	1000 ensayos
Idiomas	chino e ingles
Dimensiones (mm)	212 (ancho) x 264 (alto) x 165 (profundidad)
Peso	3,2 kg



CONTADOR DE COLONIAS CON ILUMINACIÓN LED

Conteo sensible a la presión.
Con adaptadores para cajas de 50 a 90 mm.
Opción de fondo claro u oscuro. No incluye lupa.
Función de conteo promedio.
Protección antimicrobiana BioCote® con confirmación audible.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI01450
Tipo	Digital de mesa
Luz LED	Incluida
Pantalla	Cuadricula, 2 retículas Wolffhuegel
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz



CONTADOR DE COLONIAS TIPO QUEBEC

Botón de reinicio con protección para evitar borrado del contador.
Fondo oscuro o claro para mejor visualización.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS02700
Capacidad de conteo	Hasta 9,999
Lupa	Lupa 3X y 4" de diámetro
Luz	Blanca fluorescente
Alarma	Si
Platos	5 a 12cm
Dimensiones*	27 x 35 x 20cm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



CONTADOR DE COLONIAS AUTOMÁTICO

La estación UVP Colony Doc-It permite contabilizar colonias de forma rápida y precisa, cuenta con una cámara digital a color de alta resolución compatible con placas y filtros de 33 -150 mm.
La cámara de alta resolución y la interfaz intuitiva capturan, cuentan e informan sobre el tamaño de las colonias con solo tocar un botón.
Incluye software de conteo/captura (compatible con Windows® XP Pro SP2).

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	ULTRA03850
Dimensiones	318 x 343 x 445 mm
Peso	9 kg
Iluminaciones	Campo oscuro, Epi-Azul, Epi-blanco, Transiluminación blanca
Tamaño de placas	33-150mm
Resolución de la cámara	24 mega Pixeles
Resolución de la imagen	Desde 640 x 480 pixeles hasta 4,000 x 3,000 pixeles
Resolución de colonias	0.08 mm
Posiciones del filtro	2
Voltaje	115V; 50/60Hz



CONTADOR DE CÉLULAS TIPO PLUMA

Se utiliza principalmente para contar células sanguíneas en su aplicación como contador hematológico, pero también se puede utilizar para contar bacterias, células procariotas y partículas virales.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01530
Tipo	Lápiz
Conteo numérico	99999



CONTADOR MANUAL DE UNA TECLA

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC05355
Tipo	Análogo de mano
Conteo numérico	9999



CONTADOR DE COLONIAS DE MESA


Permite la visualización de colonias bacterianas en un fondo oscuro.
Cuerpo fabricado en aluminio.
Contador digital electrónico y electrodo tipo pluma.
Lámpara fluorescente circular.
Apagado automático y registro de la última lectura.
Lupa fija de 10cm de diámetro.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA05010
Luz	Incluida
Pantalla	Cuadriculada
Alimentación eléctrica	125V; 50/60Hz

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	SOLBA05011
Descripción	Cuadrante para contador de colonias

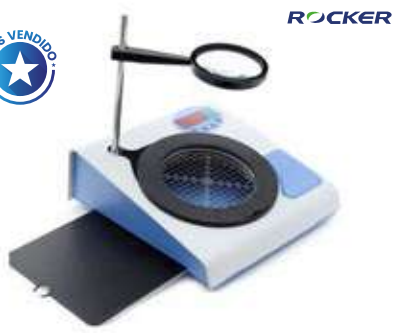

CONTADOR DE COLONIAS CON 4 CANALES

4 canales que muestran el conteo actual y los tres conteos previos. Memoria para almacenar hasta 100 valores promedio. Sensibilidad de presión y señal acústica ajustable. Iluminación LED ajustable. Puerto USB para comunicación con PC.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY01050
Tipo	Digital de mesa
Luz	Incluida
Pantalla	Cuadricula
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz



CONTENEDOR DE BARRA DE MORTERO

Fabricado en acero inoxidable.
Útil para almacenar las muestras de prueba, tiene una tapa ajustada que evita la pérdida de humedad.
Soporta hasta 36 barras en vertical.
Cumple con ASTM C1260 y ASTM C227.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Dimensiones*, mm
HUMBO06976	229 x 279 x 394
Largo x ancho x alto	




MINI-CONTADOR DE COLONIAS

Permite la visualización de colonias bacterianas y otros microorganismos cultivados en placa.
El contador de colonias portátil marca, cuenta y emite una alerta sonora y visual cada vez que se registra un recuento.
Incluye: contador de colonias portátil, mini lupa y minicaja de luz LED.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04077
Amplificación de lupa	1.75 X
Pantalla	Cuadriculada

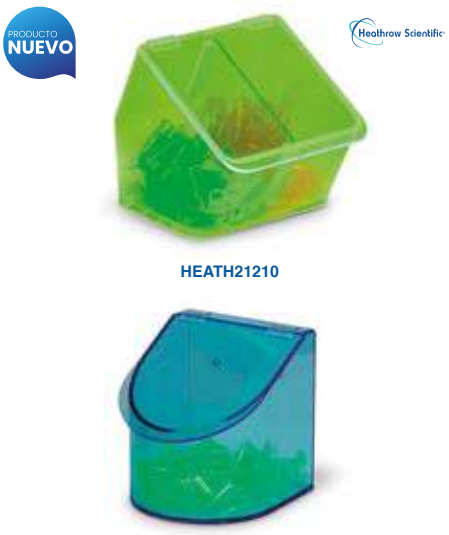

CONTENEDOR-DISPENSADOR DE MESA

Para manejar cómodamente diversos materiales de laboratorio.
Tapa con gran abertura en ángulo.
Con soportes antideslizantes y orificios para montaje en pared.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21215	HEATH21210
Divisiones	1	2 Divisor extraíble
Color	Azul Neón	Verde Neón
Medidas*, mm	155 x 155 x 170	180 x 155 x 165
*ancho x alto x profundidad		



CONTENEDOR DE CARTÓN PARA PUNZOCORTANTES

Fácil de desechar, óptimo para contener desechos biopeligrosos para incineración.
Las pestañas a lo largo del borde evitan que la bolsa (transparente, con espesor de 0.038mm) se desplace fuera de su lugar.
Impresión de seguridad fácil de identificar; instrucciones en cuatro idiomas.
Medidas: 19.6cm de largo x 19.6cm de fondo x 25.4cm de alto.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR12100



NALGE60015

CONTENEDOR CILÍNDRICO TRANSPARENTE CON TAPA

Fabricada en policarbonato.
Se puede utilizar como baño maría, acuario, terrario, cámara de congelación, etc.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE60015	NALGE60017
Capacidad máx.	4.7L	8.3L
Medidas*	170 x 237mm	222 x 253mm
*diámetro externo x altura (con tapa)		

CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

Recipiente secundario para desechos biopeligrosos; se puede esterilizar en autoclave sin tener que retirar la bolsa (no incluida). Su tapa está diseñada para poder eliminar los desechos utilizando una sola mano; limitando la exposición al contenido infeccioso. Acepta bolsas de tamaño estándar esterlizables en autoclave.

MÁS VENDIDO

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE06500	NALGE06507	NALGE06511
Capacidad	5.5L	19L	57L
Material	Polipropileno		
Medidas*, cm	22 x 28	28 x 43	34 x 74
*diámetro externo x altura			

NALGENE



NALGE06500

CONTENEDOR PARA DESECHOS PUNZOCORTANTES

Ideal para desechar jeringas, agujas, lancetas y otros objetos punzocortantes pequeños en su laboratorio.
Recipiente de plástico de color amarillo o rojo con tapa traslúcida que permite verificar el nivel de llenado.

PRODUCTO NUEVO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Color	Medidas*
HEATH10000	1L	Rojo	11.5 x 11.5 x 19.2cm
HEATH20630	1L	Amarillo	11.5 x 11.5 x 19.2cm
* ancho x fondo x altura			

Heathrow Scientific



HEATH10000



HEATH20630

CONTENEDOR CILÍNDRICO DE VIDRIO

Para propósito general.
Moldeados con paredes sólidas para brindar resistencia mecánica. También se pueden utilizar como contenedores de animales.
No utilizar en aplicaciones que impliquen calor, presión o vacío.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox., L	Medidas aprox.*, mm	Marca
2694220005	1.9	152 x 152	PYREX
ELSOL02145	3.1	150 x 250	KAVALIER
26941-2128	4.7	210 x 203	PYREX
ELSOL02153	4.8	200 x 250	KAVALIER
2694270003	7.5	222 x 254	PYREX
2694290006	9.5	257 x 254	PYREX
26942-17L5	17	305 x 305	PYREX
ELSOL02170	18	220 x 450	KAVALIER
26942-0328	26.5	305 x 457	PYREX
*diámetro externo x altura			

KAVALIER PYREX



ELSOL02145

CONTROLADOR DE TIEMPO

Unidad mecánica que permite encender o apagar cualquier equipo en intervalos de hasta 24 horas con incrementos de 15 minutos. Para utilizar con equipos de 125V.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01630
Tipo	Contador de tiempo análogo
Tiempo	24 horas



CONTROL COMPANY



STACO ENERGY PRODUCTS CO.



CONTROLADOR DE VOLTAJE PARA MANTILLAS

Para controlar la corriente eléctrica en las mantillas y cintas de calentamiento.
Aumento de voltaje con una rotación a la derecha.
Dial con graduación de 0-100% del ajuste de voltaje.
Carga máxima de 10A (1.4KVA) Voltímetro CA o amperímetro (con ± 5% de precisión a escala completa).

Marca STACO

CLAVE EL CRISOL	T.V.I10014	T.V.I10022
Conexiones	1	2
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	

NALGENE



NALGE60005

CONTENEDOR CILÍNDRICO TRANSLÚCIDO CON TAPA

Fabricada en polipropileno.
Diseñado para almacenar y transportar sólidos y semisólidos.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*, mm
NALGE60005	2.2L	133 x 191
NALGE60010	4.6L	168 x 239
*diámetro x altura con tapa		

COPAS PARA VISCOSIDAD



GARDN03017



GARDN03046



GARDN03994

TIPO FORD

Cuerpo de aluminio; orificio removible de latón. Ideal para líquidos con baja viscosidad.
Cumple con la norma ASTM D1200.
No incluye accesorios.

Marca GARDCO

CLAVE EL CRISOL	GARDN03017	GARDN03020	GARDN03033	GARDN03046
Numero	2	3	4	4
Tiempo	37 a 120	23 a 120	16 a 120	16 a 120
Viscosidad, cSt	25 a 120	29 a 273	34 a 441	34 a 441
Certificado	No			Si

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
GARDN03994	Soporte para copa Ford
GARDN03981	Nivel para soporte de copa Ford

TIPO DIP



GARDN03632



GARDN03629



GARDN03702

Fabricada en aluminio; orificio removible de 4mm de diámetro en acero inoxidable.
Compatible con la norma DIN 53211.
No incluye accesorios.

Marca GARDCO

CLAVE EL CRISOL	GARDN03702	GARDN03616	GARDN03629	GARDN03632	GARDN03527
Tipo	DIN DIP	FORD DIP			
Numero	N / A	2	3	4	4
Tiempo	15 a 120	18 a 50	12 a 60	10 a 60	10 a 60
Viscosidad, cSt	38 a 545	25 a 120	29 a 273	53 a 441	53 a 441
Promedio cSt/ seg	N/A	2.8	5.0	7.6	7.6
Certificado	No				Si

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA | PayPal | Openpay



COPA PARA EXTRACCIÓN DE SEDIMENTO

Determina el contenido de sedimentos de aceites crudos de petróleo y combustibles por extracción con tolueno.
Complemento para aparato de extracción de sedimentos K48300.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	KOEHL07025
Capacidad	3ml
Material	Vidrio de borosilicato



HUMBO08010



ARTES07019

CORTADOR PARA TUBOS

Fabricado en hierro; rueda de corte en carburo.
Para tubos con diámetro de hasta 38mm.

CLAVE EL CRISOL	Marca
ARTES07019	AESA
CHESC05357	CHE SCIENTIFIC
HUMBO08010	HUMBOLDT

COPAS PARA VISCOSIDAD

TIPO ZAHN

Copa y mango en acero inoxidable. No cumple con normas ASTM pero, mediante tablas de conversión, se puede obtener un valor de tiempo de flujo correspondiente a la copa ZAHN EZ.
No incluye soporte.

Marca GARDCO

CLAVE EL CRISOL	GARDN04010	GARDN04023	GRAND04036	GARDN04049	GARDN04052
Tipo	ZAHN				
Numero	1	2	3	4	5
Tiempo	31 a 60	19 a 60	11 a 60	10 a 60	10 a 60
Viscosidad, cSt	15 a 78	39 a 238	63 a 604	97 a 899	219 a 1627
Certificado	No				



GARDN04010

TIPO ZAHN EZ

Tolerancia de ±3%. Copa y mango en acero inoxidable. Cumple con la norma ASTM D 4212 y es compatible con la norma ASTM D 1084 para adhesivos y con la norma ASTM D 816.
No incluye soporte.

Marca GARDCO

CLAVE EL CRISOL	GARDN04108	GARDN04111	GRAND04124	GARDN04137	GRAND04140
Tipo	ZAHN EZ				
Número	1	2	3	4	5
Tiempo	40 a 60	20 a 60	12 a 60	10 a 60	10 a 60
Viscosidad, cSt	10 a 36	19 a 156	64 a 596	79 a 784	161 a 1401
Certificado	No				



GARDN04108 GARDN04137

ESTÁNDARES DE VISCOSIDAD PARA COPAS

Fluido patrón de aceite mineral. Temperatura de calibración 25ºC. Presentación en frasco ámbar de 470ml. Certificado de análisis previa solicitud.

Marca GARDCO

CLAVE EL CRISOL	Copa Ford	Copa mini Ford DIP	Copa Zahn EZ	Copa Zahn/S90	Copa DinDip
GARDN03806 (34 CST)	-	-	-	-	-
GARDN03822 (120 CST)	3, 4	3, 4	2	2	-
GARDN03835 (270 CST)	-	-	-	3	4
GARDN03848 (450 CST)	5	5	3, 4	-	-



GARDN03806 GARDN03835



CRIOCAJAS DE POLICARBONATO


PRODUCTO NUEVO

Para almacenamiento de corta o larga duración.
Las tapas son transparentes para rápida verificación de muestra. Además, evitan la alineación incorrecta.
Temperatura de trabajo de -196 a 121°C (autoclavable).
Rejilla numérica impresa en las tapas.

CLAVE EL CRISOL	Cantidad de criotubos	Capacidad de criotubos, ml	Medidas*, cm	Presentación, piezas	Marca
NALGE59510	25 Blanca	1.2 - 2	7.6 x 7.6 x 5.2	1	NALGENE
NALGE59523	64 Blanca	1.5	13 x 13 x 5	1	
NALGE59507	81 Blanca	1.2 - 2	13.3 x 13.3 x 5.2	1	
NALGE59536	81 Blanca	0.5	13 x 13 x 5	1	
NALGE59508	100 Azul	1 - 2	13.3 x 13.3 x 5.2	1	
NALGE59039	81 Blanca	5	13.3 x 13.3 x 9.5	1	
BRAND.114862	81 Azul	1.2 - 2	13.2 x 13.2 x 5.2	1	BRAND
BRAND.114864	81 Azul	3 - 5	13.2 x 13.2 x 9.5	1	
2PLAS-431119	81 Naranja	1 - 2	13.3 x 13.3 x 5.2	1	CORNING
SIMPO10790	100 Azul	1.2 - 2	13.3 x 13.3 x 5.2	4	SIMPORT
SIMPO10780	100 Rojo	1.2 - 2	13.3 x 13.3 x 5.2	4	
SIMPO10785	100 Verde	1.2 - 2	13.3 x 13.3 x 5.2	4	
SIMPO10755	25 Amarillo	1.2- 2	7.6 x 7.6 x 5.2	8	
SIMPO10770	25 Azul	1.2 - 2	7.6 x 7.6 x 5.2	8	
SIMPO10760	25 Rojo	1.2 - 2	7.6 x 7.6 x 5.2	8	
SIMPO10765	25 Verde	1.2 - 2	7.6 x 7.6 x 5.2	8	
SIMPO10715	81 Amarillo	3 - 5	13.3 x 13.3 x 9.5	5	
SIMPO10730	81 Azul	3 - 5	13.3 x 13.3 x 9.5	5	
SIMPO10725	81 Verde	3 - 5	13.3 x 13.3 x 9.5	5	
HEATH21205	81 Colores surtidos	2	13.3 x 13.3 x 5.3	4	HEATHROW SCIENTIFIC
*largo x ancho x alto					



NALGE59510



NALGE59523



SIMPO10730

CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO

PRODUCTO NUEVO

Cajas de crio conservación de material plástico, más duraderas que las de cartón ya que no son susceptibles a la humedad y reducen la
formación de moho. Son esterilizables en autoclave (a 121°C).
Tapa suave para abrir y transparente. Cuentan con identificación alfanumérica de posiciones y zonas de escritura en la tapa.
Criopcajas Eppendorf son de color gris.

CLAVE EL CRISOL	No. tubos	Capacidad de tubo, ml	Medidas, cm	Presentación, piezas	Temperatura mínima, °C	Marca
EPPEN55800	9	50	13.3 x 13.3 x 12.7	2	-86	EPPENDORF
	4	15				
EPPEN55700	9	25	13.3 x 13.3 x 8.9	2		
EPPEN55490	25	15	13.3 x 13.3 x 12.7	2		
EPPEN55400	25	5	13.3 x 13.3 x 7.6	2		
EPPEN55350	81	4 - 5	13.3 x 13.3 x 10.2	2		
EPPEN55320	100	1 - 2	13.3 x 13.3 x 5.3	3		
EPPEN55340	81	1 - 2	13.3 x 13.3 x 5.3	3		
EPPEN55370	64	1 - 2	13.3 x 13.3 x 5.3	3		
HEATH20115	50 Colores surtidos	1.5 - 2	14.2 x 9.2 x 5.6	1	-80	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH20110	50 Transparente	1.5 - 2	14.2 x 9.2 x 5.6	1		
HEATH20120	81 Transparente	1.5 - 2	13 x 13 x 4.7	1		
HEATH01007	81 Colores surtidos	1.5 - 2	13.3 x 13.3 x 5.1	5		
HEATH01000	100 Diversos colores	1.5 - 2	14.1 x 15.1 x 5.7	1		
HEATH20140	100 Negra	1.5 - 2	14.1 x 15.1 x 5.7	1		
HEATH20135	100 Transparente	1.5 - 2	14.1 x 15.1 x 5.7	1		
*largo x ancho x alto						





HEATH01007

CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO CORRUGADO

Cajas fabricadas de una película delgada de polipropileno corrugado, fáciles de auto ensamblar.
Son resistentes a la humedad, lo que reduce la posibilidad de crecimiento de moho.
Sin identificación de posiciones.
Temperatura de trabajo -80°C.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	No. tubos	Capacidad, ml	Medidas*, cm	Presentación, piezas
HEATH01020	144	0.2	13.3 x 13 x 3	10
HEATH20725	81	0.5	13.3 x 13 x 4.2	1
HEATH01030	81	1.5 - 2	13.3 x 13.3 x 5.1	10
HEATH20370	81	1.5 - 2	13.3 x 13.3 x 5.1	1
HEATH20745	25	5	13.3 x 13 x 7.5	1
HEATH20385	36	15	14.5 x 14.7 x 12	1
HEATH20355	16	50	14.5 x 14.7 x 12	1
*largo x ancho x alto				

PRODUCTO NUEVO



HEATH20370



HEATH01020

CRIOCAJAS DE CARTÓN CON SEPARADORES

Cajas económicas para almacenamiento de corta duración.
Temperatura mínima -196°C.

CLAVE EL CRISOL	No. tubos	Capacidad, ml	Medidas*, cm	Presentación, piezas	Marca
HEATH20650	169	0.2	13.3 x 13.3 x 2.9	1	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH20265	100	0.5	13.3 x 13.3 x 4.1	1	
GLOBE10202	64	1.5 - 2	13.3 x 13.3 x 4.7	1	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10205	81	1.5 - 2	13.3 x 13.3 x 4.7	1	
HEATH00987	81	1.5 - 2	13.3 x 13.3 x 7.5	12	HEATHROW SCIENTIFIC
GLOBE10210	100	1.5 - 2	13.3 x 13.3 x 4.7	1	GLOBE SCIENTIFIC
HEATH00990	100	1.5 - 2	13.3 x 13.3 x 7.5	12	HEATHROW SCIENTIFIC
GLOBE10215	81	3 - 5	13.3 x 13.3 x 7.5	1	GLOBE SCIENTIFIC
NNUNC03081	81	3 - 5	13.2 x 13.2 x 7.5	30	NUNC
GLOBE10217	100	3 - 5	13.3 x 13.3 x 7.5	1	GLOBE SCIENTIFIC
NNUNC03100	100	3 - 5	14.5 x 14.5 x 7.5	30	NUNC
*largo x ancho x alto					

MÁS VENDIDO

PRODUCTO NUEVO



HEATH00987

CRIOCAJAS DE CARTÓN SIN SEPARADORES

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Medidas*, cm	Presentación, piezas
HEATHHS2860B	Caja con tapa para tubos de 1.5 - 2ml, Blanca	13.3 x 13.3 x 7.5	12
HEATH21510		13.3 x 13.3 x 5	1
HEATH21515	Caja con tapa para tubos de 1.5 - 2ml, Colores	13.3 x 13.3 x 5	1
HEATH21530	Caja con tapa para tubos de 15 y 50ml, Blanca	14.5 x 14.5 x 12.2	1

PRODUCTO NUEVO




HEATH21510

SEPARADORES/DIVISORES

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Posiciones	Presentación, piezas
HEATH00991	Separador para tubos de 1.5-2ml Para cajas de 13.3 x 13.3	100	12
HEATH21525		81	1
HEATH21520		49	1
HEATH21522		64	1
HEATH21535	Separador para tubos de 50ml Para cajas de 14.5x 14.5	16	1
HEATH21540	Separador para tubos de 15ml Para cajas de 14.5 x 14.5	36	1

PRODUCTO NUEVO



HEATH00991

PRODUCTO NUEVO



GLOBE10220

CRIOCAJA PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA

Cada caja tiene un revestimiento resistente a los líquidos. Color blanco.
Rango de temperatura: -196oC a 121 oC.

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	No. tubos	Capacidad tubo* ml
GLOBE10220	49	15
GLOBE10225	16	50





GERBER INSTRUMENTS

CRIÓSCOPO AUTOMÁTICO

Para la determinación del punto de congelación de la leche conforme la ISO 5764/IDF 108.
Se puede alcanzar el máximo rendimiento con temperatura ambiente de hasta 35°C.
Diseño robusto y compacto, fácil de calibrar, pantalla táctil y conexión a impresora y/o PC opcional.

Incluye: 3 soluciones standard de 250ml (408, 512, 600), liquido de transferencia en caliente de 250ml, 10 frascos de muestra 2ml, manual de instrucciones en CD, líquido refrigerante y cable de red.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE05000
Tiempo de análisis	Aprox. 90s
Capacidad de muestras	8 muestras
Volumen de muestra	2/2.5ml
Unidades	m°C o m°H
Resolución	0.1 m°C/m°H
Margen de medición	0 hasta -1000 m°C/m°H
Repetibilidad	±2m°C/m°H
Temperatura de trabajo	15 a 35 °C para una potencia máxima de muestra
Humedad	5 a 80% de humedad relativa (no condensante)
Medidas*, cm	28 x 42 x 32
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO



Heathrow Scientific

HEATH21650

CRIOCAJAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

Bastidores de dos piezas de espuma de poliestireno expandido (EPS).
Livianas y apilables.
Paquete con 10 piezas

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	No. tubos	Capacidad, ml	Medidas*, cm
HEATH21645	100	1.5 - 2	33.6 x 9.5 x 7.3
HEATH21650	50		21 x 11 x 7.1
*largo x ancho x alto			

PRODUCTO NUEVO

HYCEL



CRIOGEL PARA BAJAS TEMPERATURAS

Criogel, conservador de bajas temperaturas.
Color azul.
Bolsa de plástico sellada de 246 x 146mm.

Marca HYCEL

CLAVE EL CRISOL	50201-0009
Tiempo de congelación	4h (a -10°C)
Tiempo de descongelación	de 22 a 28 h (en caja térmica cerrada)

MÁS VENDIDO

GERBER INSTRUMENTS



CRIÓSCOPO COMPLETO

Para la determinación del punto de congelación de la leche. Compuesto por un recipiente aislado con doble pared, 2 tubos, 2 agitadores (1 para el agente refrigerante y 1 para la muestra de leche), 1 termómetro con rango de -1. 2º a 0. 4º C en 1/100, 1 termómetro con rango de -35 a 50ºC, agente refrigerante y disco contador para convertir las lecturas del punto de congelación en % de agua añadida.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
GERBE05019

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	GERBE05983	GERBE05996
Descripción	Termómetro para crioscopo, -1.2 a 0.4ºC	Tubo para crioscopo

EL CRISOL S.A. de C.V.





2PLAS-430491



NNUNC25000



NALGE58986



NALGE58986

CRIOVIAL / CRIOTUBO ESTÉRIL

Cuerpo de polipropileno y fondo redondo / cónico con rosca interna / externa. Tapón de polietileno (PE) / polipropileno (PP).
Soportan temperaturas de hasta -196ºC.
Cuenta con un área para identificación, línea de llenado y graduación
Esterilizados por radiación gamma. Libres de pirógenos y de DNasa/ RNasa.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Rosca	Fondo	Faldón	Tapón	Presentación, piezas	Marca
NALGE58999	1	Externa	Cónico	Sí	PP	500	NALGENE
NALGE59000	1.2	Externa	Cónico	Sí	PE	500	NALGENE
2PLAS-430487	1.2	Interna	Cónico	Sí	PP	500	CORNING
2PLAS-430658	1.2	Externa	Cónico	Sí	PP	500	CORNING
NALGE58986	1.5	Externa	Cónico	Sí	PP	500	NALGENE
SIMPO10470	1.5	Externa	Cónico	-	PP Con lazo sujetador	500	SIMPORT
SIMPO10415	1.5	Externa	Cónico	Sí	PP	500	SIMPORT
AXYGE01565	1.5	Externa	Cónico	-	PP	500	AXYGEN
NNUNC25000	1.8	Interna	Redondo	-	PP	500	NUNC
NNUNC25010	1.8	Interna	Redondo	Sí	PP	450	NUNC
2PLAS-430488	2	Interna	Redondo	Sí	PP	500	CORNING
GLOBE10150	2	Interna	Redondo	Sí	TPE	500	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-430489	2	Interna	Redondo	-	PP	500	CORNING
GLOBE10185	2	Externa	Redondo	Sí	TPE	500	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-430659	2	Externa	Redondo	Sí	PP	500	CORNING
2PLAS-430661	2	Externa	Redondo	-	PP	500	CORNING
NALGE59013	2	Externa	Cónico	Sí	PE	500	NALGENE
SIMPO10325	2	Externa	Cónico	Sí	PP	500	SIMPORT
SIMPO10905	2	Externa	Redondo	-	PP	100	SIMPORT
SIMPO10900	2	Externa	Redondo	Sí	PP	100	SIMPORT
NNUNC25020	3.6	Interna	Redondo	-	PP	400	NUNC
HEATH21165	2	Externa	Redondo	Sí	PP	500	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH21160	2	Externa	Redondo	Sí	PP De colores surtidos	500	HEATHROW SCIENTIFIC
GLOBE10190	3	Externa	Redonde	Sí	TPE	500	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-430491	4	Interna	Redondo	Sí	PP	500	CORNING
SIMPO10860	4	Externa	Redondo	Sí	PP	1000	SIMPORT
NALGE59026	5	Externa	Cónico	Sí	PE	250	NALGENE
2PLAS-430656	5	Interna	Redondo	Sí	PP	500	CORNING
2PLAS-430492	5	Interna	Redondo	-	PP	500	CORNING

CRIOVIAL (VIAL CRIOGÉNICO) NO ESTÉRIL

PRODUCTO NUEVO

Fabricados en polipropileno, con tapa roscada.
Soportan temperaturas de -196ºC.
Autoclavable, excepto marca NALGENE.
Marca BRAND, LAUKA y BIOPOINTE cuentan con graduación impresa y en relieve respectivamente.
Incluyen área de escritura.
Marca SIMPORT no tiene graduación, excepto SIMPO10255 que tiene área de escritura y graduación.
Marca NALGENE no cuenta con área para identificación. Sin línea de llenado ni graduación.
Marca BRAND no incluye tapa.
Todos los modelos son de rosca externa, excepto LAUKA07705 con rosca interna.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Faldón	Tapa	Presentación, piezas	Marca
Libres de RNasa, DNasa y pirógenos.					
SIMPO10475	1.5	-	Sí, con lazo sujetador	1000	SIMPORT
BRAND.780732	1.5	-	No incluye, se vende por separado (BRAND.780744)	1000	BRAND
SIMPO10420	1.5	Sí	Sí	1000	SIMPORT
AXYGE01575	1.5	Sí	Sí	500	AXYGEN
BIOPO80212	1.6	-	Sí	500	BIOPOINTE
BIOPO80192	1.6	Sí	Sí	500	BIOPOINTE
BIOPO80215	2	Sí	Sí	500	BIOPOINTE
SIMPO10465	2	Sí	Sí, con lazo sujetador	1000	SIMPORT
SIMPO10335	2	Sí	Sí	1000	SIMPORT
SIMPO10255	2	Sí	No incluye	500	SIMPORT
Libres de pirógenos					
LAUKA07702	2	Sí	Sí	100	LAUKA
LAUKA07705	4	Sí	Sí	100	LAUKA
No estéril (no autoclavable)					
NALGE59143	1.2	Sí	Si, HDPE-natural	1000	NALGENE
NALGE59156	2	Sí	Si, HDPE-natural	1000	NALGENE



AXYGE01575



BIOPO80215



NALGE59143



NALGE59156

PRODUCTO NUEVO



SIMPO10250



SIMPO10260

CRIOVIAL / CRIOTUBO ÁMBAR

Libre de RNasa, DNasa, pirógenos y ADN.
Soporta temperaturas de -196ºC hasta 121°C (autoclavable). No estéril.
Fondo cónico. Rosca externa.
Marca BIOPOINTE incluye tapa roscada y tiene graduación en relieve y área de escritura.
Marca SIMPORT no tiene graduación ni tapa.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Faldón	Presentación	Marca
BIOPO80195	0.75	Sí	500	BIOPOINTE
SIMPO10260	2	Sí	1000	SIMPORT
SIMPO10250		-	1000	SIMPORT

MÁS VENDIDO



AGRJO03014



AGRJO03007

CRISOL DE PLATINO FORMA MEDIA

Fabricado en aleación de 95% platino y 5% oro.
Soporta una temperatura de hasta 1,750°C.
La tapa se vende por separado.

Marca AGR JOINT VENTURE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Tapa
AGRJO03007	10	25 x 28	AGRJO03814
AGRJO03014	15	30 x 31	AGRJO03814
AGRJO03026	25	36 x 34	AGRJO03826
AGRJO03035	30	40 x 36	AGRJO03835
AGRJO03043	40	42 x 42	AGRJO03849
AGRJO03055	50	45 x 44	AGRJO03858
AGRJO03070	100	56 x 57	AGRJO03870
-	150	65 x 69	AGRJO03870
*diámetro superior externo x altura			

CRISOLES ALSINT



HALDENWANGER

MÁS VENDIDO

A



B

Contenido de Al2O3 : 99.7% Máxima temperatura que resiste: 1700ºC (dependiendo la carga y las condiciones de trabajo). Absorción de agua: 0 %. Este material ofrece rigidez y dureza como los crisoles metálicos, gran resistencia a la corrosión, estabilidad térmica, aislante eléctrico, baja expansión térmica y baja gravedad específica. No es tóxico en contacto con alimentos; no produce sabores.

Marca HALDENWANGER

Forma cilíndrica (A)

CLAVE EL CRISOL	HALDE01022	HALDE01035	HALDE01048
Capacidad, ml	15	30	60
Medidas*, mm	30 x 40	35 x 50	40 x 60
Temperatura	1700°C		
*diámetro superior externo x altura			

Forma baja (B)

CLAVE EL CRISOL	HALDE02012	HALDE02025	HALDE02038	HALDE02041
Capacidad, ml	25	40	60	80
Medidas*, mm	41 x 37	48 x 41	54 x 50	60 X 50
Temperatura	1700°C			
*diámetro superior externo x altura				

Forma alta (C)

CLAVE EL CRISOL	HALDE03018	HALDE03035	HALDE03043
Capacidad, ml	20	30	45
Medidas*, mm	33 x 40	38x47	42 x 54
Temperatura	1700°C		
*diámetro superior externo x altura			



PRODUCTO NUEVO



AGRJO05075

CRISOL DE ZIRCONIO FORMA BAJA

Para procesos de fusión altamente corrosivos. Con alta estabilidad termodinámica y mínima reactividad con la mayoría de los ácidos y álcalis. Temperatura de operación hasta 500°C

Marca AGR JOINT VENTURE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
AGRJO05025	5	22 x 22
AGRJO05040	10	27 x 24
AGRJO05075	30	38 x 35
AGRJO05095	40	41 x 39
AGRJO05250	55	51 x 43
*diámetro superior externo x altura		

AESA

CRISOL DE ALUMINIO FORMA BAJA



Soporta temperaturas de hasta 500ºC.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES07090
Capacidad, ml	30
Medidas*, mm	40 x 25
*diámetro superior externo x altura	

DFC Ceramics LLC.

CRISOL DE ARCILLA FORMA ALTA



Para recocido o ignición de precipitados como SiO_2, $BaSO_4$, o CuS.

Marca DFC

DENFC01032

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura
DENFC01016	10	29 x 32	1,000°C
DENFC01029	12	35 x 29	
DENFC01032	23	41 x 44	
*diámetro superior externo x altura			

MÁS VENDIDO

DFC Ceramics LLC.

CRISOL DE BARRO



Para su uso en la industria minera y de refractarios: para pruebas, depuraciones, fundiciones, puntos de fusión, etc.

DENFC02052

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, g	Medidas*, cm	Temperatura
DENFC01045	15	7.3 x 4.6 x 9.7	1,100°C
DENFC02052	30	8.9 x 5.7 x 10.2	
DENFC02080	40	8.9 x 5.7 x 13.3	
DENFC02100	50	9.1 x 5.7 x 15.9	
*diámetro superior x diámetro inferior x altura			

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

CRISOL DE CUARZO



Forma cilíndrica. Con tapa.
Útil en la determinación de trazas de metales en muestras ambientales.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1319010050
Capacidad	50ml
Medidas*	49 x 50mm
Temperatura	1,050°C
*diámetro externo x altura	

AESA



CRISOL DE HIERRO

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura
ARTES08012	30	47 x 25	500°C
ARTES08025	50	55 x 30	
*diámetro superior externo x altura			

MTI

BJSCI02022





CRISOL DE NÍQUEL FORMA ALTA

Marca B-J SCIENTIFIC

BJSCI01016

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura	TAPA
BJSCI01016	20	39 x 35	800°C	BJSCI02019
BJSCI01029	30	43 x 44		BJSCI02022
BJSCI01032	50	45 x 54		
BJSCI01045	75	54 x 56		BJSCI02048
BJSCI01058	100	61 x 60		BJSCI02051
BJSCI01061	250	84 x 73		BJSCI02064
BJSCI01074	500	102 x 88		N/A
*diámetro superior externo x altura				

MTI

BJSCI04057



CRISOL DE NÍQUEL FORMA BAJA

Marca B-J SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura
BJSCI04057	100	59 x 46	800°C
BJSCI04060	250	83 x 60	
*diámetro superior externo x altura			

MTI



CRISOL DE NÍQUEL FORMA BAJA PAREDES RECTAS

Marca B-J SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BJSCI04067
Capacidad	100ml
Medidas	59 x 45mm
Temperatura	800°C

PRODUCTO NUEVO

Lauka

CRISOL DE TEFLÓN

Resistente e inerte a los químicos

Marca LAUKA



LAUKA77005

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura
LAUKA77005	5	27 x 16	280°C
LAUKA77025	25	44 x 26	
LAUKA77075	75	56 x 41	
LAUKA77100	100	60 x 45	
* diámetro superior externo x altura			

Rosenthal KAVALIER Che Scientific COORSTEK

MÁS VENDIDO



CHESC05367 COORS04016

CRISOL DE PORCELANA FORMA ALTA

Interior y exterior esmaltado excepto en la base y en el borde.
Marca CHE SCIENTIFIC se suministra con tapa.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura	Marca
COORS04016	10	31 x 26	1,150°C	COORSTEK
CHESC05359	10	30 x 28	1,000°C	CHE SCIENTIFIC
COORS04029	15	35 x 28	1,150°C	COORSTEK
CHESC05361	15	35 x 30	1,000°C	CHE SCEINTIFIC
CHESC05363	18	37 x 31	1,000°C	CHE SCIENTIFIC
CHESC05365	25	40 x 36	1,000°C	CHE SCIENTIFIC
PORCE02029	26	35 x 44	1,100°C	KAVALIER
CHESC05367	30	42 x 41	1,000°C	CHE SCIENTIFIC
COORS04032	30	45 x 36	1,150°C	COORSTEK
MAQUI03903	30	40 x 37	1,000°C	MAQUI
PORCE02033	35	40 x 50	1,100°C	KAVALIER
COORS04045	40	50 x 40	1,150°C	COORSTEK
PORCE02037	50	45 x 56	1,100°C	KAVALIER
CHESC05369	50	53 x 46	1,000°C	CHE SCIENTIFIC
COORS04058	50	60 x 49	1,150°C	COORSTEK
PORCE02040	72	50 x 62	1,100°C	KAVALIER
ROSEN06072	85	47 x 65	1,100°C	ROSENTHAL
COORS04061	100	70 x 56	1,150°C	COORSTEK
CHESC05370	100	63 x 59	1,000°C	CHE SCIENTIFIC
PORCE02053	130	60 x 75	1,100°C	KAVALIER
VPORC02100	240	87 x 74	1,100°C	KAVALIER
COORS04074	250	80 x 62	1,150°C	COORSTEK
*diámetro superior externo x altura				

CRISOL DE PORCELANA FORMA MEDIA

Interior y exterior esmaltado excepto en la base y en el borde.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura	Marca
PORCE03031	12	35 x 28	1,100°C	KAVALIER
VPORC02008	13	28 x 33	1,100°C	KAVALIER
COORS05010	15	32 x 20	1,150°C	COORSTEK
PORCE03045	20	40 x 32	1,100°C	KAVALIER
PORCE03058	30	45 x 36	1,100°C	KAVALIER
PORCE02048	45	50 x 40	1,100°C	KAVALIER
ROSEN07046	59	45 x 42	1,100°C	ROSENTHAL
PORCE03074	80	60 x 48	1,100°C	KAVALIER
COORS05040	90	70 x 44	1,150°C	COORSTEK
PORCE03087	120	70 x 56	1,100°C	KAVALIER
COORS05055	150	84 x 52	1,150°C	COORSTEK
ROSEN07062	244	80 x 63	1,100°C	ROSENTHAL
COORS05070	250	102 x 60	1,150°C	COORSTEK
*diámetro superior externo x altura				



VPORC02008



ROSEN07046



TAPA PARA CRISOL

CLAVE EL CRISOL	Diámetro interno, mm	Marca
MAQUI04921	25	MAQUI
CHESC05378	30	CHE SCIENTIFIC
MAQUI04932	30	MAQUI
COORS04530	34	COORSTEK
VPORC06011	34	KAVALIER
CHESC05383	35	CHE SCIENTIFIC
CHESC05388	37	CHE SCIENTIFIC
COORS04542	38	COORSTEK
VPORC06022	38	KAVALIER
ROSEN08036	40	ROSENTHAL
CHESC05393	42	CHE SCIENTIFIC
ROSEN08040	42	ROSENTHAL
COORS04580	42 perforada	COORSTEK
COORS04555	45	COORSTEK
COORS04568	54	COORSTEK
CHESC05403	53	CHE SCIENTIFIC
VPORC06033	60	KAVALIER
CHESC05408	63	CHE SCIENTIFIC
ROSEN08049	63	ROSENTHAL
COORS04570	74	COORSTEK
COORS04590	84	COORSTEK

CRISOL DE PORCELANA FORMA BAJA

Interior y exterior esmaltado excepto en la base y en el borde.
Fabricado en porcelana.

Marca COORSTEK



CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura
COORS05019	17	41 x 26	1,150°C
COORS05022	30	50 x 31	1,150°C
COORS05035	50	61 x 37	1,150°C
*diámetro superior externo x altura			

CRISOL ROSE DE PORCELANA

Forma alta. Sin esmaltado. Permite calentar el contenido del crisol en un medio reductor fuera del contacto del aire.

Marca COORSTEK



CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas	Temperatura
COORS07040	75ml	50 x 60mm	1,150°C
*diámetro superior externo x altura			

ACCESORIO

CLAVE EL CRISOL	COORS08021
Descripción	Tubo para crisol Rose

CRISOL DE PORCELANA CON FONDO POROSO TIPO GOOCH

Estos crisoles tienen un disco poroso moldeado que ofrece una porosidad y velocidad de flujo estables.
Esmaltado por dentro y por fuera, excepto por el fondo y el borde exterior.

Marca COORSTEK



COORS07031

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura	Porosidad
COORS07031	25	36 x 42	1,100°C	15 μm
COORS07028	25	36 x 42	1,100°C	5 μm
*diámetro superior externo x altura				

MÁS VENDIDO

COORSTEK · KAVALIER · Che Scientific

CRISOL TIPO GOOCH DE PORCELANA

Fondo perforado
Interior y exterior esmaltado excepto en la base y en el borde.
Fabricado en porcelana.



COORS06038

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Temperatura	Marca
VPORC02031	10	30 x 25	1,100°C	KAVALIER
PORCE03517	25	35 x 43		KAVALIER
CHESC05371	25	35 x 30		CHE SCIENTIFIC
COORS06025	25	36 x 42		COORSTEK
CHESC05372	30	42 x 41		CHE SCIENTIFIC
MAQUI04023	30	38 x 42		MAQUI
PORCE03520	35	39 x 49		KAVALIER
COORS06038	40	40 x 46		COORSTEK
*diámetro superior externo x altura				

PYREX · KIMBLE®



12826015M7



232940-306



12825030F5

CRISOL TIPO GOOCH DE VIDRIO

Adecuado para análisis en donde los precipitados son secados para peso constante a una temperatura de 110°C.
Fabricados en vidrio borosilicato con un disco con porosidad tipo C (40 a 60 micras), M (10 a 15 micras) o F (4 a 5.5 micras).

FORMA BAJA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Porosidad	Medidas*, mm	Temperatura	Marca
12826015C7	15	C	20 x 45	110°C	KIMAX
12826015M7	15	M	20 x 45		KIMAX
12826015F6	15	F	20 x 45		KIMAX
232960-154	15	C	20 x 44		PYREX
232960-167	15	M	20 x 44		PYREX
232960-170	15	F	20 x 44		PYREX
12826030C5	30	C	30 x 50		KIMAX
232960-302	30	C	30 x 50		PYREX
12826030M7	30	M	30 x 50		KIMAX
232960-315	30	M	30 x 50		PYREX
12826030F4	30	F	30 x 50		KIMAX
232960-328	30	F	30 x 50		PYREX
*diámetro superior externo x altura					

FORMA ALTA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Porosidad	Medidas*, mm	Temperatura	Marca
12825030M2	30	M	30 x 60	110°C	KIMAX
232940-306	30	C	35 x 60		PYREX
232940-319	30	M	35 x 60		PYREX
232940-322	30	F	35 x 60		PYREX
12825030F5	30	F	35 x 60		KIMAX
12825050C7	50	C	45 x 60		KIMAX
232940-509	50	C	45 x 60		PYREX
12825050M3	50	M	45 x60		KIMAX
232940-512	50	M	45 x 60		PYREX
232940-525	50	F	45 x 60		PYREX
*diámetro superior externo x altura					

PYREX

TAPA PARA CRISOL VYCOR

Vidrio VYCOR con 96% de sílica. Transparente para monitorear la muestra.



Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad de crisol, ml	Diámetro interno, mm	Temperatura
212941-304	30	45	900°C

KAVALIER · DURAN®



ELSOL02307



ELSOL02301

CRISTALIZADOR DE VIDRIO CON PICO

Fabricado en borosilicato.
Buena resistencia a impactos térmicos.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Marca
DURAN24090	40	50 x 30	DURAN
DURAN24110	60	60 x 35	
ELSOL02301	100	70 x 40	KAVALIER
ELSOL02303	150	80 x 45	KAVALIER
ELSOL02305	500	115 x 65	KAVALIER
DURAN24030	500	115 x 65	DURAN
ELSOL02307	900	140 x 75	KAVALIER
DURAN24060	2,000	190 x 90	DURAN
*diámetro x altura			


CRISTALIZADOR DE VIDRIO

DURAN® KIMBLE® PYREX

Fabricado en borosilicato.
Soporta la esterilización en seco o vapor. Con bordes reforzados, pulidos al fuego para minimizar las quebraduras.
Ideales para almacenaje y cristalizaciones.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Marca
DURAN24080	20	40 x 25	DURAN
DURAN24100	40	50 x 30	
DURAN24120	60	60 x 35	
1230005035	50	50 x 35	KIMAX
1230006030	80	60 x 35	
1230007059	160	70 x 50	
1230008049	170	80 x 40	
23140-8049	180	80 x 40	PYREX
23140-7059	180	70 x 50	
23140-9055	270	90 x 50	
1230009050	270	90 x 50	KIMAX
23140-1059	325	100 x 50	PYREX
1230001051	340	100 x 50	KIMAX
DURAN24040	500	115 x 65	DURAN
1230001267	700	125 x 65	KIMAX
23140-1267	740	125 x 65	PYREX
23140-1575	1,200	150 x 75	
1230001575	1,200	150 x 75	KIMAX
1230001790	1,800	170 x 90	KIMAX
23140-1794	1,770	170 x 90	PYREX
23140-1910	2,500	190 x 100	
1230001913	2,600	190 x 100	KIMAX

*diámetro x altura



1230005035



23140-8049



1230001575



CRONÓMETRO CON 4 CANALES, DÍGITOS GRANDES Y ALARMA

Modo de cronómetro y hora del día.
Los canales se pueden utilizar de manera simultánea en cualquier combinación de cuenta regresiva y de tiempo transcurrido(cronómetro).
Alarma audible de volumen alto.
Un botón permite regresar la pantalla al tiempo previamente programado.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01920	CONTR01700
Tiempo	1s a 99 h, 59 min., 59s	
Canales	4	
Resolución	1s	
Exactitud	0.001%	0.01%
Apariencia	Marco blanco/ gris	Marco de 3 colores brillantes

PRODUCTO NUEVO



CRONÓMETRO CON 4 CANALES Y ALARMA

El temporizador puede operar en todos los canales simultáneamente.
Cuenta con cuenta regresiva, alarma audible, cuenta ascendente y reloj.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01915
Tiempo	9 h, 59 min., 59s
Resolución	1s
Precisión	0.01%

PRODUCTO NUEVO



CRONÓMETRO CON 4 CANALES Y PIZARRÓN

Función de reloj, cuenta regresiva y progresiva.
Para tenerlo en mesa o adherido a una superficie magnética.
Incluye pizarrón y rotulador.
Con alarma audible.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA88000
Tiempo	24 h, 59min
Canales	4



CRONÓMETRO 100 HORAS CON 4 CANALES

Multicanal. Conteo regresivo con alarma y modo cronómetro. Los canales pueden operar de manera simultánea. Resistente al agua.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	C.V.I05019
Tiempo	99 h, 59 min, 59s
Resolución	1s
Diámetro de carcasa	9cm

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO CON 2 CANALES CON LUZ

Alarma visual y audible.
Luz indicadora en cada canal; verde mientras realiza el conteo y roja una vez que ha llegado a cero.
Volumen de alarma ajustable (alto, bajo o silencioso).
Opción para conteo progresivo.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02005
Tiempo	1s a 99 h, 59 min., 59s
Resolución	1s
Exactitud	0.01%



CONTROL COMPANY

CONTR01980



CONTR01450

CRONÓMETROS CON 3 CANALES Y ALARMA

Modo de cronómetro y hora del día.
Los canales pueden operar de manera individual o simultánea.
Alarma audible.
Un botón permite regresar la pantalla al tiempo previamente programado.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01980	CONTR01450	CONTR02100
Tiempo	1s a 99 h, 59 min., 59s		
Resolución	1s		
Exactitud	0.01%	0.001%	0.01%

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO DE 12 CANALES DE MESA

Dígitos grandes, pantalla LED brillante, batería de respaldo, alarma.
Configuración de alarma ascendente audible para que emita una señal en cada canal.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02350
Rango	99 minutos, 59 segundos
Resolución	0.001s
Precisión	0.001%
Funciones adicionales	Pausa, tiempo continuo, fracción acumulativa, fracción de intervalos, cuenta regresiva

CONTROL COMPANY



MÁS VENDIDO

CRONÓMETRO DE CUENTA REGRESIVA CON 2 CANALES

Cuenta con dos canales que pueden operar de manera individual o simultánea.
Alarma audible de volumen alto.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02220
Tiempo	1s a 23 h, 59 min., 59s
Resolución	1s
Exactitud	0.01%

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO CON ALARMA

Sus botones numerados facilitan la programación del conteo.
Alarma audible de volumen alto.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02010
Tiempo	Conteo regresivo de 99 min, 59s a 0
Resolución	0.01s
Exactitud	0.01%

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO CON ALARMA VIBRATORIA

Cuenta con tres modos de alarma: audible, intermitente y vibrante.
Memoria automática para el tiempo repetitivo.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02290
Rango	19 horas y 59 minutos ó 99 minutos y 59 segundos
Resolución	1 segundo
Precisión	0.01%
Funciones adicionales	Cuenta regresiva/progresiva, memoria, modo cronómetro

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO DE TRES BOTONES Y DÍGITOS GRANDES

Operación confiable de 3 teclas, configuración de la cuenta regresiva en incrementos de 1 segundo, fácil de programar.
Temporizador de cuenta regresiva y alarmas en un solo canal para facilitar su uso.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02295
Rango	99 min, 59 s
Resolución	1s
Precisión	0.01%
Funciones adicionales	Pausa, tiempo continuo, cuenta regresiva y progresiva, alarma

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO DE CUENTA REGRESIVA

Pantalla con dígitos de hasta 1.9cm de altura.
Un botón permite regresar la pantalla al último tiempo programado.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02310
Tiempo	1s a 99 min., 59s
Resolución	1s
Exactitud	0.01%

MÁS VENDIDO

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO DE MESA CON DÍGITOS GRANDES

Conteo regresivo, progresivo y alarma.
Pantalla con dígitos de hasta 3.4 cm de altura.
Un botón permite regresar la pantalla al último tiempo programado.
Suministrado con soporte para mesa y respaldo magnético.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01870
Tiempo	99 min, 59s a 0
Resolución	1s
Exactitud	0.01%

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO DE CUENTA REGRESIVA

Conteo regresivo y progresivo.
Alarma visual y audible.
Luz indicadora; verde una vez que el conteo ha llegado a 10s y roja una vez que ha llegado a cero.
Volumen de alarma ajustable (alto, bajo o silencioso).
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02020
Tiempo	99 min, 59s a 0
Resolución	1s
Exactitud	0.01%

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO DE CUENTA REGRESIVA

La pantalla es fácil de observar desde cualquier ángulo (sentado o de pie).
Modo de cronómetro y hora del día.
Un botón permite regresar la pantalla al último tiempo programado.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02190
Tiempo	1s a 23 h, 59 min., 59s
Resolución	1s
Exactitud	0.01%

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO IMPERMEABLE C/MEMORIA

Resistente al agua y al vapor.
Conteo regresivo, progresivo y alarma.
Su memoria retiene el último valor comúnmente empleado, útil para experimentos recurrentes.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02025
Tiempo	99 min, 59s a 0
Resolución	1s
Exactitud	0.01%

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO DE FÁCIL USO

Conteo ascendente/descendente, alarma y pausa.
Un botón permite regresar la pantalla al último tiempo programado.
Incluye clip, imán y abertura para cordón.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02040
Tiempo	99h, 59min, 59s
Resolución	1s
Exactitud	0.005%

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO PARLANTE

Voz en idioma inglés que indica el tiempo restante hasta llegar a cero, tiempo transcurrido después de que se activa la alarma y la hora del día.
Conteo regresivo, progresivo y alarma con 6 diferentes sonidos.
Cuenta con banda magnética y soporte abatible.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01670
Tiempo	23 horas, 59 min, 59 seg
Resolución	1 seg
Exactitud	0.01%

MÁS VENDIDO

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO JUMBO

Dígitos de hasta 1.2cm altura.
Pausa, fracción acumulativa y tiempo continuo; fecha y hora, etc.
Resistente al agua y a los golpes. Certificado traceable a NIST

CLAVE EL CRISOL	CONTR02160
Tiempo	23 h, 59 min., 59s
Resolución	0.01s
Exactitud	0.001%

CONTROL COMPANY



CRONÓMETRO DE 100 HORAS CON MEMORIA

La pantalla muestra continuamente el tiempo de ejecución restante a cero.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02300
Rango	99 horas, 59 minutos, 59 segundos, 88 centésimas
Resolución	0.01s
Precisión	0.01%
Funciones adicionales	Pausa, tiempo continuo, fracción acumulativa, fracción de intervalos, cuenta pasos

hanhart 1882



CRONÓMETRO CON 10 MEMORIAS

Caja de plástico ABS.
Pantalla con 2 líneas y luz de fondo.
Funciones de adición, tiempo acumulado, tiempo parcial y cuenta regresiva; fecha y hora.
Resistente al agua.

Marca HANHART

CLAVE EL CRISOL	HANHA03015
Tiempo	59 min, 59.99s (línea superior)
	9 h, 59 min., 59.99s (línea inferior)
Resolución	1s



CHESC05379

CONTROL COMPANY



CONTR02280

CRONÓMETRO DE 3 BOTONES

Económico.
Funciones de acción sencilla, pausa, fracción acumulativa y tiempo continuo; fecha y hora.

CLAVE EL CRISOL	CONTR02280	CHESC05379
Tiempo	23 h, 59 min., 59s	59min, 59s
Resolución	0.01s	1s
Exactitud	0.01%	
Marca	CONTROL COMPANY	CHE SCIENTIFIC
Certificado traceable a NIST	Si	No



CRONÓMETRO DE DÍGITOS GRANDES

Cuerpo fabricado en plástico ABS a prueba de golpes. Entre sus funciones incluye acción sencilla, pausa, tiempo continuo y fracción acumulativa; fecha, hora y alarma.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02170
Tiempo	23 h, 59 min., 59s
Resolución	0.01/1s
Exactitud	0.0035%

PRODUCTO NUEVO



CONTR01800



CONTR01830

CRONÓMETRO CON MEMORIAS

Su pantalla de tres líneas muestra de manera simultánea el tiempo que corre, el que se acumula y los intervalos.
Cuenta con funciones de acción sencilla, pausa, tiempo continuo, fracción acumulativa, fracción de intervalos y repetición de cuenta regresiva; fecha y hora.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01850	CONTR01830	CONTR01800	CONTR01820
Tiempo	9 h, 59 min., 59s, 99 cent.			
Memoria	500	300	60	8
Resolución	0.01s			
Exactitud	0.0005 %	0.001%		



MÁS VENDIDO

CRONÓMETRO IMPERMEABLE

Entre sus funciones incluye acción sencilla, pausa, fracción acumulativa y tiempo continuo; fecha y hora.
A prueba de golpes.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR02250	CONTR02240
Tiempo	23 h, 59 min., 59s	
Resolución	0.01s	
Exactitud	0.01%	
Color	Negro	Amarillo



CRONÓMETRO ANÁLOGO DE PLÁSTICO

Caja fabricada en plástico ABS color negro. 55 mm de diámetro. 1 joya.

Marca HANHART

CLAVE EL CRISOL	HANHA01022
Tiempo	15min., 59s
Memoria	N/A
Resolución	1s
Exactitud	0.01%



CRONÓMETRO METÁLICO ESTUDIANTIL

Caja metálica. 55 mm de diámetro. Ideal para uso estudiantil.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Tiempo	Resolución	Exactitud
CHESC05373	60 min	1s	0.01%
CHESC05379	30 min	1s	0.01%
CHESC05380	15 min	1s	0.01%



HANHA07001

CRONÓMETRO DE MESA 2/4 CANALES

Disponible con 2 o con 4 canales.
Funciones de adición, retroceso, conteo regresivo con alarma ajustable, repetición del conteo manual o automático y fecha.
Los canales se pueden iniciar/ detener individualmente o de manera simultánea.
Utiliza 1 batería AA (no incluida).

Marca HANHART

CLAVE EL CRISOL	HANHA07001	HANHA07010
Tiempo	999 min, 59s	
Resolución	1s	
Canales	2	4



CRONÓMETRO METÁLICO DE PRECISIÓN

Caja metálica cromada.
55mm de diámetro.

Marca HANHART

CLAVE EL CRISOL	HANHA02087	HANHA01012
Tiempo	30 min	
Resolución	1s	
Exactitud	0.02%	
Joyas	13	7
Botones	3	1



CUBREOBJETOS REDONDO PARA CULTUVO CELULAR

Estéril.
Fabricado en poliestireno. Superficie pretratada.
Presentación con 50 piezas.

Marca NUNC

CLAVE EL CRISOL	NNUNC27070
Diámetro	22mm
Espesor	0.2mm



CRONÓMETRO DE MESA ANÁLOGO

Carátula con diámetro de 110mm.
Funciones de adición y retroceso.
Utiliza 2 baterías AA (no incluidas).

Marca HANHART

CLAVE EL CRISOL	HANHA06019
Tiempo	0 a 60s / 0 a 60 min.
Resolución	0 a 100 min.



HEATH21735

CUADERNO / LIBRETA PARA LABORATORIO

Tapa dura y resistente al agua. Páginas numeradas con espacio para datos del experimento.
Cinta separadora. Cuaderno queda plano cuando se abre.
Dimensiones 22 x 29 cm

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Páginas	Color
HEATH21725	100, cuadriculado (6x6mm)	Negro
HEATH21735	200, rayadas	Rojo



CUBREBOCAS 3 PLIEGUES

No estéril. Desechable. Diseño con tres capas de polipropileno hilado no tejido, color azul o blanco.
Con elásticos laterales.
Repelente al agua. Medidas: 182mm de largo x 82mm de ancho.
Presentación con 50 piezas.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
MEDIC00003



CUBREOBJETOS REDONDO PARA PUNTO DE FUSIÓN

Utilizado principalmente en el aparato para determinar punto de fusión.
Presentación con 100 piezas.

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL	SUPER02750
Diámetro, mm	18
Espesor, mm	0.13 a 0.16



HANHA01034

CRONÓMETRO DE 3 BOTONES ANÁLOGO

Caja fabricada en plástico ABS color negro, con cuerda.

Marca HANHART

CLAVE EL CRISOL	Tiempo	Resolución	Exactitud
HANHA01034	30 min	1/5s	0.08%
HANHA01036	30 min	1/5s	0.06%
HANHA01038	15 min	1/10s	0.08%
HANHA01048	60 min	1/5s	0.06%
HANHA01060	60 min	1/5s	0.08%



SUPER02770



C.V.I07041

CUBREOBJETOS PARA HEMACITÓMETRO

Fabricados en vidrio óptico.

CLAVE EL CRISOL	Piezas	Medidas, mm	Espesor, mm	Marca
SUPER02770	10	20 x 26	0.4	SUPERIOR
C.V.I07041	10			LAUKA
LAUKA01063	100			

PRODUCTO NUEVO

NALGENE VITLAB

CUBETA GRADUADA

Buena resistencia a sustancias químicas. Con asa y líneas de graduación en relieve.
Las cubetas de polipropileno son autoclavables.
La clave NALGE06739 incluye tapa.



VITRI71774



NALGE39000

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Material	Autoclavable	Marca
NALGE06739	7.6L	Polietileno de baja densidad	No	NALGENE
NALGE39000	7.6L	Polipropileno	Si	
NALGE39003	9.5L	Polietileno de alta densidad	No	
NALGE39002	13.2L	Polipropileno	Si	
VITRI71774	10 L	Polietileno de alta densidad	No	VITLAB
VITRI06500	15L	Polipropileno	Si	

AESA



ARTES09015

NALGENE



NALGE06724

CUBA HIDRONEUMÁTICA

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Material	Marca
NALGE06724	311 x 172 x 76	Polipropileno	NALGENE
ARTES09015	230 x 125 x 69	Lámina galvanizada	AESA
*largo x ancho x altura			

PRODUCTO NUEVO

Lauka



CUBREBOCAS KN95

No estéril. Desechable. Tipo concha. Sin válvula de exhalación. Eficiencia de filtrado del 95%. Con elásticos laterales
Presentación por pieza.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
MEDIC00002

Lauka



CUBREBOCAS SENCILLO

No estéril. Desechable. Fabricado en tela no tejida; color azul o blanco.
Por pieza.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
MEDIC00000

AESA



CUCHARILLA DE COMBUSTIÓN

Cucharilla niquelada.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES10019
Medidas, mm	Varilla: 3 x 420 (ancho x largo)
	Cuchara: 24 x 8 (diámetro x profundidad)

MÁS VENDIDO

Lauka HUMBOLDT



INOXI5001

CUCHARÓN DE ACERO INOXIDABLE

Ideal para la industria de alimentos y farmacéutica.
Marca HUMBOLDT, fabricado en aluminio.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Marca
INOXI5001	140	INOX
HUMBO08070	200	HUMBOLDT
INOXI5002	335	INOX
INOXI5003	640	
INOXI5004	1120	
INOXI5005	1400	
INOXI5006	1540	
INOXI5007	2400	



GERBER INSTRUMENTS

CUCHARA / MUESTREADOR

Fabricado en acero inoxidable; longitud total de 315mm.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
GERBE07010	200

CUBREOBJETOS DE VIDRIO

Fabricados en vidrio de borosilicato.
Espesores: No.1, 1.5 y 2.



LAUKA01046



C.V.I06504

CLAVE EL CRISOL	Espesor	Medidas*, mm	Presentación	Marca
GLOBE11490	No. 1 (0.13 a 0.16mm)	18 x 18	248 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
C.V.I06504		18 x 18	100 piezas	IMPORTACIÓN
LAUKA01015		18 x 18	100 piezas	LAUKA
ERIES01000		18 x 18	100 piezas	IMPORTACIÓN
22845-1818		18 x 18	200 piezas	PYREX
GLOBE11510		22 x 22	168 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
LAUKA01028		22 x 22	100 piezas	LAUKA
LAUKA01030		22 x 22	150 piezas	LAUKA
22845-2222		22 x 22	200 piezas	PYREX
22865N-22X22		22 x 22	200 piezas	PYREX
C.V.I06520		24 x 24	100 piezas	IMPORTACIÓN
GLOBE11540		22 x 32	114 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11550		22 x 40	86 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11570		22 x 50	70 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11545		24 x 32	104 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11560		24 x 40	82 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
22935-2240		24 x 40	100 piezas	PYREX
LAUKA01037		24 x 40	100 piezas	LAUKA
PROPE01031		24 x 40	100 piezas	PROPE
C.V.I06533		24 x 40	100 piezas	IMPORTACIÓN
LAUKA01046		24 x 50	100 piezas	LAUKA
GLOBE11580		24 x 50	65 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
22975-2454		24 x 50	100 piezas	PYREX
22935N-24X50		24 x 50	100 piezas	PYREX
GLOBE11605		24 x 60	55 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
22845-2528		25 x 25	100 piezas	PYREX
GLOBE11515	1.5 (0.16 a 0.19mm)	22 x 22	148 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
22980-2247		22 x 40	100 piezas	PYREX
22980-2258		22 x 50	100 piezas	PYREX
GLOBE11585		24 x 50	56 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11495	2 (0.21mm)	18 x 18	168 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11505		20 x 20	154 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11525		22 x 22	136 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11555		22 x 40	75 piezas	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11565		24 x 40	71 piezas	GLOBE SCIENTIFIC



HUMBO08050



HUMBO08090

CUCHARÓN RECUBIERTO DE TEFLÓN

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Material	Forma
HUMBO08050	63 x 25 x 114	Acero inoxidable, recubierto de PTFE.	Punta redonda
HUMBO08090	95 x 51 x 152	Aluminio recubierto, de PTFE	Punta plana
ancho x fondo x largo			



CUCHARA DE PORCELANA

Para propósito general.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	PORCE04019
Medidas, mm	43 x 15 x 237
*ancho x profundo x largo	



BELAR06037

CUCHARA DOBLE DE TEFLÓN

Para propósito general. Fabricada en acero inoxidable recubierta de TEFLON®. Cumple con regulaciones de FDA (contacto con alimentos).

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Capacidad de cuchara
BELAR06037	150	0.5ml chica
		2.0ml grande
BELAR06038	210	1.6ml chica
		3.0ml grande



BELAR21070

MINICUCHARA DESECHABLE PARA MUESTREO

Hecho de poliestireno blanco de alto impacto.
Paquete de 25 piezas

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Medidas, cm	Capacidad, ml
BELAR21070	1.4 x 7.5	0.5
BELAR21065	1.7 x 7.6	1.0
Ancho x longitud		

EL CRISOL S.A. de C.V.



PORCE06060

ESPÁTULA DOBLE DE PORCELANA CON CUCHARA

Esmaltada.
Un extremo es plano y el otro tiene forma de cuchara.



COORS09404

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Ancho cuchara, mm	Ancho espátula, mm	Marca
COORS09404	99	11	12	COORSTEK
PORCE06031	103	17	14	KAVALIER
COORS09417	123	15	13	COORSTEK
PORCE06057	148	20	18	KAVALIER
PORCE06060	164	24	22	KAVALIER
COORS09420	165	18	22	COORSTEK
PORCE06065	187	26	25	KAVALIER
COORS09433	195	20	24	COORSTEK
PORCE06073	200	28	28	KAVALIER

CUCHARÓN RECUBIERTO DE TEFLÓN

Cucharón de muestreo de aluminio con revestimiento de Teflon® antiadherente y resistente a la corrosión. Mango sin recubrimiento para agarre antideslizante. Cumple con regulaciones de FDA (contacto con alimentos).

PRODUCTO NUEVO

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR06005	BELAR06010	BELAR06020
Capacidad, lt	1	2	4
Medidas, cm	26 x 10.5 x 7.6	31.1 x 12.7 x 8.9	36.2 x 14.6 x 11.1



BELAR06005



PRODUCTO NUEVO

BELAR06140

CUCHARA DE PLÁSTICO ESTÉRIL PARA MUESTREO

Diseñado para recolectar pequeñas cantidades de material de muestra, especialmente en contenedores difíciles de alcanzar.
Fabricadas en poliestireno estéril de grado FDA seguro para uso alimentario, farmacéutico y cosmético.
Empaquetado individualmente, esterilizado por irradiación gamma.
Presentación de 200 cucharas, el largo de la cuchara es de 17.8cm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
BELAR06135	1.23
BELAR06137	2.5
BELAR06140	5
BELAR06145	15



HA51000-00

CUCHARA DE PLÁSTICO

Fabricada en polipropileno. Disponibles para medir volumen o peso (basado en cloruro de sodio).
Se utiliza en muchos kits de prueba y procedimientos de Hach.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	Capacidad de cuchara
HA26572-10	10ml
HA26572-05	5ml
HA51000-00	1g
HA90700-00	0.5g
HA511-00	0.1g



CUCHARA DOBLE METÁLICA

Para propósito general. Fabricada en acero inoxidable.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Capacidad de cuchara
BELAR06032	150	0.5ml chica
		2.0ml grande
BELAR06035	250	1.8ml chica
		5.0ml grande



CUCHARÓN DE PLÁSTICO GRANDE

Ideal para manejo de polvos, cristales o de gránulos.
Su parte trasera cerrada reduce la posibilidad de derrames.
Fabricado en polietileno traslucido.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04143
Capacidad, ml	2000
Longitud, mm	229

PRODUCTO NUEVO



JUEGO DE CUCHARONES DE COLORES

Cucharones de 100ml en 9 colores distintos.
Fabricados en polipropileno.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL
VITRI06555



CUCHARÓN DE DIFERENTES COLORES

Indicación de volumen en la parte superior del mango. Fabricado en polipropileno.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Color
VITRI06556	100ml	Rojo
VITRI06558		Gris
VITRI06560		Negro
VITRI06562		Amarillo
VITRI06564		Azul rey
VITRI06565		Verde
VITRI06566		Azul cielo



CUCHARÓN ANTIESTÁTICO PARA PESAJE

Fabricado en poliestireno.
Fácil de ensamblar.
Presentación con 100 piezas.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Tamaño
HEATH08070	Chico (127 x 63mm)
HEATH08050	Grande (127 x 90mm)



VITRI06583



VITRI06525

VITRI07076

CUCHARÓN DE PLÁSTICO

Paletas recogedoras y de pesaje. Los de polietileno son aptos para trabajo con alimentos.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Longitud, mm	Material	Marca
BRAND.139102	2	60	Polipropileno	BRAND
VITRI06512	5	82	Polipropileno	VIT LAB
VITRI06525	10	100	Polipropileno	
VITRI07018	15	115	Polietileno	
VITRI06538	25	135	Polipropileno	
VITRI07025	25	135	Polietileno	
VITRI06541	50	160	Polipropileno	
VITRI07047	65	185	Polietileno	
VITRI06554	100	200	Polipropileno	
VITRI07050	110	215	Polietileno	
VITRI07060	150	250	Polietileno	
VITRI06567	250	260	Polipropileno	
VITRI07076	350	310	Polietileno	
VITRI06570	500	315	Polipropileno	
VITRI07089	750	350	Polietileno	
VITRI06583	1000	385	Polipropileno	
VITRI07098	1250	400	Polietileno	



CUCHARÓN ESTÉRIL

Presentación con 100 piezas en empaque individual. Fabricado en poliestireno virgen (grado FDA).
Mango largo para alejar mano de muestra.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
BELAR04160	30	52 x 40 x 20
BELAR04159	60	205 x 41 x 29
BELAR04162	125	221 x 51 x 33
BELAR04165	250	127 x 51 x 51
*largo x ancho x alto		



CUCHILLAS / NAVAJAS DESECHABLES

Hoja de afeitar de seguridad para laboratorio.
Ideal para cortar tejidos blandos y materia vegetal.
Tamaño ajustable, cortando la cuchilla con tijeras.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20675
Medidas*, mm	19 x 38 x 0.22
Material	PET
Presentación, piezas	100
*alto x ancho x espesor	



CUENTA PASOS ZIPPY 8

Incluye funciones de conteo de tiempo, velocidad, distancia recorrida, calorías eliminadas y reloj.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL
KONUS4304



EL CRISOL
S.A. de C.V.

EVENTOS, EXPOS Y CONGRESOS

El Crisol está presente en los mejores eventos y exposiciones de cada una de las industrias en la que participa, además de congresos, seminarios, simposios y conferencias de las más prestigiosas asociaciones de profesionales, académicos y estudiantes de México.

Escanea el **QR** para conocer más sobre nuestros eventos

D

DENSÍMETROS
DESECADORES
DESIONIZADORES
DESTILADORES
DETERGENTES
DINAMÓMETROS
DISPENSADORES
DURÓMETROS



EL CRISOL S.A. de C.V.

DENSÍMETRO API

Fabricado bajo especificaciones ASTM; para productos derivados del petróleo.
Subdivisión de 0.1; longitud de 330mm. KESSL7020 subdivisión de 1ºC.
Sin termómetro. Temperatura de referencia 60°F (15°C).

CLAVE EL CRISOL	ASTM	Escala API	Marca
WIDDE01012	1H	1 a 11	WIDDER
KESSL7000	1H	-1 a 11	KESSLER
KESSL7002	2H	9 a 21	
KESSL7004	3H	19 a 31	
KESSL7006	4H	29 a 41	
KESSL7008	5H	39 a 51	
KESSL7010	6H	49 a 61	
AMARE06254	6H	49 a 61	AMARELL
KESSL7012	7H	59 a 71	KESSLER
KESSL7014	8H	69 a 81	
KESSL7016	9H	79 a 91	
KESSL7018	10H	89 a 101	
KESSL7020	-	10 a 100	



KESSL7000



PRODUCTO NUEVO

DENSÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL

Para la determinación de la densidad, la densidad relativa o la gravedad API de los productos derivados del petróleo líquido.
Medición de densidad o Brix en bebidas como leche, refrescos, bebidas de frutas, etc.
Medición de la concentración de alcohol o extracto de cerveza, whisky, vino, shochu, sake japonés, etc.
Medición de densidad en aceites y grasas como aceite vegetal, grasa y aceite animal, etc.
Cumple los requisitos ASTM D7777

Marca KOEHLER INSTRUMENT

CLAVE EL CRISOL	KOEHL07500
Método de medición	oscilación de frecuencia resonante
Rango de medición	0,0000 a 2,0000 g/cm3
Precisión	± 0,001 g/cm3
Temperatura de prueba	0 y 40 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C
Almacenamiento de datos	hasta 1100 muestras
Viscosidad	≤100 mm2/s (cSt)
Presión de muestra de vapor seco	80 kPa (11,6 psi)
Fuente de alimentación	Batería alcalina LR03 (AAA) 1.5V 2pcs



MANTE01098



KESSL8508

DENSÍMETRO BAUMÉ

Para líquidos más pesados que el agua (sales, mostos, lejías, vinos, etc.).
Sin termómetro.

CLAVE EL CRISOL	Escala °Be	Subdivisión	Longitud, mm	Temperatura de referencia	Marca
MANTE01014	0 a 10	0.2	315	68°F/20°C	F. MANTEY
KESSL8550	0 a 20	0.5	150	60°F/15°C	KESSLER
MANTE01027	0 a 30	0.5	300	68°F/20°C	F. MANTEY
MANTE01030	0 a 50	1.0	285 (forma recta)	60°F/15°C	
MANTE01043	0 a 70	1.0	285 (forma recta)	60°F/15°C	
KESSL8501	0 a 70	1.0	300	60°F/15°C	KESSLER
KESSL8508	-1 a 11	0.1	300	60°F/15°C	
AMARE02062	10 a 20	0.1	220	60°F/15°C	AMARELL
MANTE01056	10 a 20	0.1	315	68°F/20°C	F. MANTEY
MANTE01115	15 a 30	0.5	290	60°F/15°C	
MANTE01069	20 a 30	0.1	285	68°F/20°C	
WIDDE02073	20 a 30	0.1	270	60°F/15°C	WIDDER
WIDDE02086	30 a 40	0.1	270	60°F/15°C	
MANTE01072	30 a 40	0.1	310	68°F/20°C	F. MANTEY
MANTE01128	30 a 45	0.2	285	68°F/20°C	
MANTE01085	40 a 50	0.1	310	68°F/20°C	
KESSL8512	39 a 51	0.1	300	60°F/15°C	KESSLER
KESSL8513	49 a 61	0.1	300	60°F/15°C	
MANTE01098	50 a 60	0.1	315	68°F/20°C	F. MANTEY
WIDDE02116	50 a 60	0.1	270	60°F/15°C	WIDDER
WIDDE02129	60 a 70	0.1	270	60°F/15°C	
MANTE01102	60 a 70	0.1	315	68°F/20°C	F. MANTEY

KESSL7616



DENSÍMETRO API CON TERMÓMETRO

Termómetro con rango de 0 a 130ºF y subdivisión de 2ºF.
Longitud de 190mm.

PRODUCTO NUEVO

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	Escala API	Subdivisión
KESSL7614	69 a 81	0.2
KESSL7616	79 a 91	0.2



DENSÍMETRO BAUMÉ CON TERMÓMETRO

Subdivisión de 0.1.
Termómetro con rango de 0 a 40ºC, división de 1.0ºC.

Marca AMARELL

CLAVE EL CRISOL	Escala °Be	Longitud, mm
AMARE02501	0 a 10	320
AMARE02569	10 a 20	320



BELAR04092

BELAR04093

DENSÍMETRO BAUMÉ DE PLÁSTICO

Cuerpo de policarbonato. Sin termómetro.
Temperatura de referencia 60/60ºF (15ºC).
Con número de serie individual y certificado traceable a NIST.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Escala °Be	Subdivisión	Longitud, mm
BELAR04092	0 a 12	0.2	255
BELAR04093	9 a 21	0.2	255
BELAR04096	19 a 31	0.2	255



MANTE03010



MANTE03023

DENSÍMETRO BRIX

Brixómetro, pesa jarabes, sacarímetro.
Permite determinar la concentración de sacarosa (azúcar) disuelta en un líquido.

CLAVE EL CRISOL	Escala °Brix	Subdivisión	Longitud, mm	Marca
Sin termómetro, temperatura de referencia 20°C				
KESSL8700	-1 a 11	0.1	275	KESSLER
MANTE03010	0 a 10	0.1	390	F. MANTEY
WIDDE05014	0 a 10	0.1	300	WIDDER
WIDDE05027	0 a 30	1.0	260	WIDDER
MANTE03023	0 a 30	0.1	315	F. MANTEY
KESSL8698	0 a 30	0.5	275	KESSLER
KESSL8702	9 a 21	0.1	275	KESSLER
MANTE03036	10 a 20	0.1	370	F. MANTEY
WIDDE05030	10 a 20	0.1	300	WIDDER
KESSL8702.4	15 a 25	0.1	275	KESSLER
KESSL8704	19 a 31	0.1	275	KESSLER
MANTE03049	20 a 30	0.1	345	F. MANTEY
WIDDE05043	20 a 30	0.1	300	WIDDER
KESSL8706	29 a 41	0.1	275	KESSLER
MANTE03052	30 a 40	0.1	390	F. MANTEY
WIDDE05056	30 a 40	0.1	300	WIDDER
MANTE03065	40 a 50	0.1	350	F. MANTEY
WIDDE05069	40 a 50	0.1	300	WIDDER
AMARE05031	40 a 60	0.1	230	AMARELL
MANTE03078	50 a 60	0.1	320	F. MANTEY
MANTE03081	60 a 70	0.1	315	F. MANTEY



BELAR04095



BELAR04097

DENSÍMETRO BRIX DE PLÁSTICO

Cuerpo de policarbonato. Sin termómetro. Temperatura de referencia 20°C.
Con número de serie individual y certificado traceable a NIST.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Escala °Brix	Subdivisión	Longitud, mm
BELAR04095	0 a 35	0.5	300
BELAR04097	15 a 50	0.5	300



KESSL8750



KESSL8752

CLAVE EL CRISOL	Escala °Brix	Subdivisión	Longitud, mm	Marca
WIDDE05085	60 a 70	0.1	300	WIDDER
AMARE05037	60 a 80	0.1	230	AMARELL
MANTE03094	70 a 80	0.1	390	F. MANTEY
Con termómetro, con escala de 0 a 50°C, subdivisión de 1°C				
MANTE02017	0 a 10	0.1	390	F. MANTEY
KESSL8750	-1 a 11	0.1	365	KESSLER
KESSL8752	9 a 21	0.1	365	KESSLER
MANTE02033	10 a 20	0.1	380	F. MANTEY
KESSL8748.2	0 a 30	0.5	305	KESSLER
KESSL8752.6	15 a 25	0.1	365	KESSLER
KESSL8754	19 a 31	0.1	365	KESSLER
MANTE02046	20 a 30	0.1	370	F. MANTEY
WIDDE04040	20 a 30	0.1	370	WIDDER
KESSL8756	29 a 41	0.1	365	KESSLER
MANTE02059	30 a 40	0.1	380	F. MANTEY
KESSL8758	39 a 51	0.1	365	KESSLER
MANTE02062	40 a 50	0.1	380	F. MANTEY
KESSL8760	49 a 61	0.1	365	KESSLER
MANTE02075	50 a 60	0.1	285	F. MANTEY
KESSL8762	59 a 71	0.1	365	KESSLER
MANTE02088	60 a 70	0.1	310	F. MANTEY
KESSL8764	69 a 81	0.1	365	KESSLER
AMARE05045	60 a 90	1	300	AMARELL
MANTE02091	70 a 80	0.1	310	F. MANTEY
WIDDE04112	70 a 80	0.1	370	WIDDER
KESSL8766	79 a 91	0.1	380	KESSLER
WIDDE04125	80 a 90	0.1	370	WIDDER



BELAR04087

DENSÍMETRO PARA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE PLÁSTICO

Cuerpo de policarbonato. Sin termómetro. Temperatura de referencia 60/60°F (15°C).
Con número de serie individual y certificado traceable a NIST.
No se recomienda para uso con líquidos a base de petróleo u otros solventes corrosivos.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Escala °Brix	Subdivisión	Longitud, mm
BELAR04088	.920 a 1.080	0.002	300
BELAR04087	1.000 a 1.180	0.002	300
BELAR04090	1.050 a 1.220	0.002	300
BELAR04089	1.200 a 1.420	0.002	300
BELAR04091	1.400 a 1.620	0.002	300

EL CRISOL S.A. de C.V.



MANTE06019



MANTE06022



KESSL8130



MANTE06048



KESSL8132



MANTE06051

DENSÍMETRO PARA GRAVEDAD ESPECÍFICA

Para determinar la densidad relativa de los líquidos.
Sin termómetro. Temperatura de referencia 20ºC; excepto para los de la marca Kessler que es de 60/60°F (15ºC).
KESSLSP8398T con termómetro.

CLAVE EL CRISOL	Escala	Subdivisión	Longitud, mm	Marca
Para líquidos más ligeros que el agua				
MANTE06019	.600 a .700	0.001	375	F. MANTEY
WIDDE08013	.600 a .700	0.001	300	WIDDER
KESSL8130	.600 a .710	0.001	300	KESSLER
MANTE06022	.600 a .800	0.002	350	F. MANTEY
MANTE06048	.700 a .800	0.001	330	F. MANTEY
KESSL8132	.600 a .710	0.001	300	KESSLER
KESSL8102	.700 a .810	0.002	150	KESSLER
MANTE06051	.700 a 1.000	0.005	340	F. MANTEY
KESSLSP8398T	.700 a 1.000	0.005	300	KESSLER
MANTE01144	.700 a 2000	0.020	285	F. MANTEY
MANTE06064	.800 a .900	0.001	310	F. MANTEY
KESSL8134	.800 a .910	0.001	300	KESSLER
MANTE06077	.800 a 1.000	0.002	270	F. MANTEY
MANTE06080	.900 a 1.000	0.001	320	F. MANTEY
KESSL8136	.900 a .1000	0.001	300	KESSLER
Para líquidos más pesados que el agua				
MANTE06093	1.000 a 1.100	0.001	300	F. MANTEY
KESSL8350-20C	1.000 a 1.100	0.001	300	KESSLER
MANTE06107	1.000 a 1.200	0.002	310	F. MANTEY
MANTE06123	1.000 a 2.000	0.010	285	F. MANTEY
CHESC05580	1.000 a 2.000	0.020	300	CHE SCIENTIFIC
KESSL8380	1.000 a 2.000	0.010	300	KESSLER
MANTE06136	1.100 a 1.200	0.001	330	F. MANTEY
KESSL8352	1.100 a 1.210	0.001	300	KESSLER
MANTE06149	1.200 a 1.300	0.001	310	F. MANTEY
KESSL8354	1.100 a 1.310	0.001	300	KESSLER
MANTE06152	1.200 a 1.400	0.002	305	F. MANTEY
WIDDE08130	1.200 a 1.400	0.002	300	WIDDER
KESSL8372	1.200 a 1.420	0.002	300	KESSLER
MANTE06165	1.300 a 1.400	0.001	320	F. MANTEY
KESSL8356	1.300 a 1.410	0.001	300	KESSLER
WIDDE08143	1.300 a 1.400	0.001	300	WIDDER
MANTE06178	1.400 a 1.500	0.001	325	F. MANTEY
WIDDE08156	1.400 a 1.500	0.001	300	WIDDER
KESSL8358	1.400 a 1.510	0.001	300	KESSLER
MANTE06181	1.400 a 1.600	0.002	290	F. MANTEY
WIDDE08169	1.400 a 1.600	0.002	300	WIDDER
MANTE06194	1.500 a 1.600	0.001	305	F. MANTEY
AMARE04172	1.500 a 1.600	0.001	300	AMARELL
MANTE06209	1.600 a 1.700	0.001	305	F. MANTEY
WIDDE08198	1.600 a 1.700	0.001	300	WIDDER
KESSL8362	1.600 a 1.710	0.001	300	KESSLER
MANTE06212	1.600 a 1.800	0.002	310	F. MANTEY

CLAVE EL CRISOL	Escala	Subdivisión	Longitud, mm	Marca
WIDDE08203	1.600 a 1.800	0.002	300	WIDDER
MANTE06225	1.700 a 1.800	0.001	280	F. MANTEY
WIDDE08216	1.700 a 1.800	0.001	300	WIDDER
AMARE04198	1.700 a 1.800	0.001	300	AMARELL
MANTE06241	1.800 a 2.000	0.002	290	F. MANTEY
WIDDE08232	1.800 a 2.000	0.002	300	WIDDER
AMARE04229	1.800 a 1.900	0.001	300	AMARELL
WIDDE08245	1.900 a 2.000	0.001	300	WIDDER
AMARE04232	1.900 a 2.000	0.001	300	AMARELL



KESSL8004



KESSL8016

PRODUCTO NUEVO

DENSÍMETRO PARA GRAVEDAD ESPECÍFICA ATSM

Fabricado bajo especificaciones ASTM E100-91.
Sin termómetro. Temperatura de referencia 60/60°F (15ºC)

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	ASTM	Escala	Subdivisión	Longitud, mm
KESSL8000	82H	.650 a .700	0.0005	330
KESSL8002	83H	.700 a .750	0.0005	330
KESSL8004	84H	.750 a .800	0.0005	330
KESSL8006	85H	.800 a .850	0.0005	330
KESSL8008	86H	.850 a .900	0.0005	330
KESSL8010	87H	.900 a .950	0.0005	330
KESSL8012	88H	.950 a 1.000	0.0005	330
KESSL8014	89H	1.000 a 1.050	0.0005	330
KESSL8016	90H	1.050 a 1.100	0.0005	330
KESSL8032	103H	.700 a .750	0.001	260
KESSL8034	104H	.750 a .800	0.001	260
KESSL8036	105H	.800 a .850	0.001	260
KESSL8042	108H	.950 a 1.000	0.001	260
KESSL8204	113H	1.100 a 1.150	0.0005	330
KESSL8206	114H	1.150 a 1.200	0.0005	330
KESSL8208	115H	1.200 a 1.250	0.0005	330
KESSL8210	116H	1.250 a 1.300	0.0005	330
KESSL8238	129H	1.200 a 1.250	0.001	260
KESSL8250	135H	1.500 a 1.550	0.001	260



MANTE04013



D.V.I00810

DENSÍMETRO PARA ALCOHOL – ESCALA GAY LUSSAC

Alcoholímetro.
Permite determinar el volumen de alcohol etílico contenido en una bebida.
Sin termómetro. Temperatura de referencia 15ºC.

CLAVE EL CRISOL	Escala, °Gay Lussac	Subdivisión	Longitud, mm	Marca
MANTE04013	0 a 20	0.2	350	F. MANTEY
WIDDE06033	10 a 20	0.1	330	WIDDER
D.V.I00810	0 a 25	1	150	ALLA FRANCE
MANTE05016	0 a 100	2	315	F. MANTEY
KESSL500910-15C	0 a 100	1	300	KESSLER
MANTE04026	20 a 40	0.2	370	F. MANTEY
D.V.I00820	25 a 40	1	150	ALLA FRANCE
MANTE04039	40 a 60	0.2	370	F. MANTEY
WIDDE06091	50 a 60	0.1	330	WIDDER
D.V.I00840	40 a 75	1	150	ALLA FRANCE
WIDDE06105	60 a 70	0.2	330	WIDDER
MANTE04042	60 a 80	0.2	340	F. MANTEY
WIDDE06121	70 a 80	0.2	330	WIDDER
WIDDE06134	80 a 90	0.2	330	WIDDER
MANTE04055	80 a 100	0.2	310	F. MANTEY



MANTE07012



GERBE07070

DENSÍMETROS PARA LECHE (LACTÓMETRO, PESA LECHE)

Permite determinar la densidad de la leche. Longitud de 300mm.

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Escala	Subdivisión	Marca
MANTE07012	Con termómetro rango de 0 a 40°C	15 a 40°Quevenne	0.5	F. MANTEY
KESSL8402	Con termómetro de -10 a 40C	14 a 42°Quevenne	1	KESSLER
Temperatura de referencia 15ºC				
GERBE07070	Con termómetro, rango de 10 a 30°C	Gravedad específica: 1.025-1.036	0.5	GERBER INSTRUMENTS
GERBE07075	Sin termómetro	15 a 40°Quevenne	1.0	GERBER INSTRUMENTS
MANTE07025	Sin termómetro	15 a 40°Quevenne	1.0	F. MANTEY
Temperatura de referencia 20ºC				
KESSL32130/20C	Sin termómetro	15 a 40°Quevenne	1.0	KESSLER



KESSL8843.6



KESSL8844

DENSÍMETRO PARA ALCOHOL – GRADOS PROOF

Alcoholímetro.
1 °Gay Lussac = 2 °Proof.

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	Escala °Proof	Subdivisión	Longitud, mm
KESSL8843.5	0 a 20	0.2	300
KESSL8843.6	20 a 40	0.2	300
KESSL8843.8	60 a 80	0.2	300
KESSL8844	0 a 100	0.2	300



DENSÍMETROS CON DOBLE ESCALA

Para líquidos más pesados que el agua.

Escala en grados Baumé de 0 a 70 con subdivisión de 1.0.
Escala en gravedad específica de 1.000 a 1.850 con subdivisión de 0.010.
Temperatura de referencia 20ºC. Longitud de 375mm.

Marca F. MANTEY

CLAVE EL CRISOL
MANTE01131



Escala en gravedad específica de 1.000 a 2.000 con incrementos de 0.020.
Escala en grados Baumé de 0 a 70 con incrementos de 1.0.
Temperatura de referencia 15ºC. Longitud de 300mm.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
CHESC05580



Para líquidos más ligeros o pesados que el agua.

Escala en grados Baumé de 0 a 70 con subdivisión de 1.0.
Escala en gravedad específica de 0.700 a 2.000 con subdivisión de 0.010 (rango de 0.700 a 1.000) y de 0.020 (rango de 1.000 a 2.000). Temperatura de referencia 15ºC. Longitud de 285mm.

Marca F. MANTEY

CLAVE EL CRISOL
MANTE01144

DENSÍMETROS CON DOBLE ESCALA



Para determinar el volumen de alcohol etílico.

Escala en grados Gay-Lussac de 0 a 100 con subdivisión de 2.0 (rango de 0 a 40) y de 1.0 (rango de 40 a 100).
Escala en grados Cartier de 10 a 45 con subdivisión de 0.5.
Temperatura de referencia 15ºC. Longitud 315mm.

Marca F. MANTEY

CLAVE EL CRISOL
MANTE05016

PRODUCTO NUEVO



France

D.V.I00720

DENSÍMETROS GRADO PLATO

Para monitoreo y control en el proceso de fermentación de la cerveza.
Subdivisión de 0.1. Precisión ±0.1.
Termómetro con escala de 0 a 40°C; subdivisión de 1°C.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	Escala, °Plato	Longitud, mm
D.V.I00700	0 a 20	420
D.V.I00720	0 a 10	370
D.V.I00730	10 a 20	370
D.V.I00750	20 a 30	370

Temperatura de referencia 20ºC.
Longitud de 335mm a 370mm
Estuche individual de plástico

PRODUCTO NUEVO

Marca F. MANTEY

CLAVE EL CRISOL	Escala, °Plato
MANTE15015	0 a 3
MANTE15030	2 a 5
MANTE15045	4 a 7
MANTE15060	6 a 9
MANTE15075	9 a 12
MANTE15090	11 a 14
MANTE15105	13 a 16
MANTE15120	15 a 17
MANTE15135	15 a 20
MANTE15150	17 a 20
MANTE15165	20 a 23



GERBER INSTRUMENTS

DENSÍMETRO PARA YOGUR Y COCOA CON TERMÓMETRO

Termómetro con rango de 0 a 40°C; subdivisión de 1°C.
Longitud 230mm.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Escala	Subdivisión
GERBE07080	Gravedad específica: 1.030-1.060	0.001



KESSLER THERMOMETER

MANTE11002

DENSÍMETROS PARA ORINA (URÓMETRO, PESA ORINA)

Para determinar la densidad relativa (gravedad específica) de la orina.
Temperatura de referencia de 20ºC.

CLAVE EL CRISOL	Escala	Subdivisión	Longitud, mm	Marca
MANTE11002	1.000 a 1.045 (20°C)	0.001	107	F. MANTEY
KESSL32182	1.000 a 1.060 (15°C)	0.001	129	KESSLER

SP Bel-Art



BELAR04086

KESSLER THERMOMETER

DENSÍMETROS PARA SAL (SALINÓMETRO)

Permite determinar el porcentaje de solución saturada de NaCl en agua.

CLAVE EL CRISOL	Escala	Subdivisión	Longitud, mm	Marca
Temperatura de referencia 15°C				
KESSL8928	0 a 100% NaCl	1%	300	KESSLER
TEMPERATURA DE REFERENCIA 20°C				
MANTE09018	0 a 100% NaCl	1%	305	F. MANTEY
Densímetro de plástico con certificado traceable a NIST				
BELAR04085	0 a 80% NaCl	1%	300	BEL ART
BELAR04086	10 a 100% NaCl	1%	300	BEL ART



DENSÍMETROS PARA SUELOS (TIERRAS)

Para método de Bouyoucos.
Fabricado bajo especificaciones ASTM 152H.
Temperatura de referencia 20ºC. Longitud de 280mm.

Marca F. MANTEY

CLAVE EL CRISOL	Escala	Subdivisión
MANTE10012	0 a 60 g/L	1.0



KESSLER THERMOMETER

DENSÍMETRO PARA BATERÍA

Fabricado bajo especificación ASTM E100-05.
Completo con tubo de vidrio, tubo succionador y pera.
Sin termómetro. Temperatura de referencia 25ºC.

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	Escala	Subdivisión	Longitud, mm	Marca
KESSL1100130077	1.100 a 1.300	0.005	145	KESSLER



GRADILLA PARA DENSÍMETROS

Fabricada en polipropileno, diseñada para almacenamiento y transporte de hasta 18 densímetros.
Medidas de 21cm de largo x 21cm de ancho x 25cm de alto, diámetro de los orificios 25mm.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR08755

PRODUCTO NUEVO



DESECADOR DE VACÍO TIPO GABINETE

Con 3 entrepaños.
Capaces de mantener un vacío de 29 inHg durante más de 72 horas a temperatura ambiente.
La válvula de 3 vías ofrece extracción/ liberación de vacío o intercambio de gases constante y uniforme.
Fabricado en policarbonato transparente.
Capacidad de 35L.
Incluye bandeja desecante (los desecantes se venden por separado).
Medidas externas: 420mm de ancho x 397mm de fondo x 381mm de alto.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR04105

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BELAR04105	Entrepaño perforado



BELAR04102 BELAR04100

PORTA DENSÍMETROS

Carcasa rígida de PVC, interior acolchado.
Para almacenamiento y transporte de densímetros con diámetro de hasta 58mm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
BELAR04100	305
BELAR04102	381

MÁS VENDIDO



DESECADOR AUTOMÁTICO VERTICAL

Con 3 entrepaños.
Fabricado en metil metacrilato, transparente. No utiliza vacío.
Incluye higrómetro; mantiene los niveles de humedad relativa del 30 al 40%.
Tres charolas ajustables, desecante permanente contenido en la unidad de control.
Medidas externas: 318mm de ancho x 394mm de fondo x 616mm de alto.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR04147



DESECADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL

Fabricado en copoliéster; resistente a las manchas, al agrietamiento y a los ataques químicos.
Bloquea el 99% de la luz UV.
La deshumidificación automática y el ciclo de regeneración del desecante (contenido en el módulo) operan de manera continua cada 20 minutos.
Higrómetro montado en la puerta del desecador.
Dos charolas ajustables, desecante permanente contenido en la unidad de control.
Medidas externas: 518mm de ancho x 414mm de fondo x 341mm de alto.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR04140



DESECADOR VERTICAL TIPO GABINETE DE ACERO INOXIDABLE

Aplicaciones: Almacenamiento de reactivos, secado de muestras biológicas, almacenamiento de muestras de lodo, estabilización de la temperatura antes del pesaje, almacenaje de materias primas, almacena miento API.
Fabricado en acero inoxidable, puerta de vidrio, 2 entrepaños ajustables y bandeja para desecante.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE05077	BOEKE05090
Dimensiones de la cámara	29.2 X 25.4 X 30.5cm	40 X 50.2 X 55.2cm
Dimensiones externas	31.8 X 31.1 X 31.1cm	41.9 X 58.4 X 57.2cm
Construcción	Acero inoxidable	

EL CRISOL S.A. de C.V.



BELAR04136

DESECADOR AUTOMÁTICO TIPO GABINETE

Fabricado en copoliester; resistente a las manchas, al agrietamiento y a los ataques químicos.
Transparente; bloquea el 99% de la luz UV.
Ámbar; bloquea el 99.9% de luz UV y más del 50% de la luz visible. Ideal para almacenamiento de materiales sensibles a la luz como reactivos, patrones analíticos, etc.
Entrepaños removibles.
La deshumidificación automática y el ciclo de regeneración del desecante (contenido en el módulo) operan de manera continua cada 20 minutos.
Higrómetro montado en la puerta del desecador.
No requiere de placas desecantes.
Alimentación 120V; 50/60Hz.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Color	Medidas*, mm
BELAR04136	Vertical, 2 entrepaños	Transparente	341 x 414 x 314
BELAR04137	Vertical, 2 entrepaños	Ámbar	341 x 414 x 314
BELAR04138	Vertical, 3 entrepaños	Transparente	341 x 414 x 417
BELAR04144	Vertical, 3 entrepaños	Ámbar	341 x 414 x 417
BELAR04148	Vertical, 4 entrepaños	Transparente	341 x 414 x 518
BELAR04139	Vertical, 4 entrepaños	Ámbar	341 x 414 x 518
*ancho x fondo x alto			



BELAR04139



DESECADOR TIPO GABINETE CON PUERTOS PARA GAS

Permite generar una atmósfera controlada mediante nitrógeno seco o mediante otro tipo de gases.
Fabricado en copoliéster; resistente a las manchas, al agrietamiento y a los ataques químicos. Bloquea el 99% de la luz UV.
Los puertos aceptan tubería con diámetro interno de 6.35mm (1/4") hasta 9.52mm (3/8").
Las válvulas se pueden cerrar para emplear un desecante convencional (se vende por separado).

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04141
Tipo	Horizontal
Color	Transparente
Medidas*	338 x 254 x 279mm
*ancho x fondo x alto (sin puertos para gas)	

NALGENE



NALGE07520



NALGE07504

GABINETE DESECADOR

Fabricado en acrílico, transparente; cerraduras y bisagras de acero inoxidable; empaque de neopreno.
Ideal para el almacenamiento de compuestos químicos y biológicos anhidros o higroscópicos.
Entrepaños removibles, ajustables y con orificios para maximizar el flujo de aire.
No incluye desecante.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE07504	NALGE07517	NALGE07520
Entrepaños	2	3	4
Orificios	3	5	7
Medidas externas*, mm	305 x 305 x 178	305 x 305 x 305	305 x 305 x 457
*ancho x fondo x alto			

PRODUCTO NUEVO



BELAR04146



BELAR04145

DESECADOR TIPO GABINETE

Fabricado en copoliéster; resistente a las manchas, al agrietamiento y a los ataques químicos.
Transparente; bloquea el 99% de la luz UV.
Ámbar; bloquea el 99.9% de luz UV y más del 50% de la luz visible. Ideal para almacenamiento de materiales sensibles a la luz como reactivos, patrones analíticos, etc.
Entrepaños removibles (verificar modelos).
Placas desecantes no incluidas.
Higrómetro montado en la puerta del desecador.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Color	Medidas*, mm
BELAR04146	Horizontal	Transparente	341 x 414 x 213
BELAR04145	Horizontal	Ámbar	341 x 414 x 213
BELAR04127	Vertical, 2 entrepaños	Transparente	341 x 414 x 314
BELAR21045	Vertical, 3 entrepaños	Transparente	341 x 414 x 417
BELAR04128	Vertical, 4 entrepaños	Ámbar	341 x 414 x 518
*ancho x fondo x alto			

San Luis Potosí (444) 813 2439



BELAR04126

DESECADOR PARA VACÍO CON MANÓMETRO, REDONDO

Fabricado de policarbonato, con válvula de 3 vías.
Permite mantener un vacío de 29 inHg (736mmHg) durante más de 72 horas a temperatura ambiente.
Incluye bandeja desecante (los desecantes se venden por separado).
Capacidad aproximada de 20L.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Color
BELAR04126	40 cm	Transparente
BELAR04129	40 cm	Ámbar



NALGE07017

DESECADORES DE PLÁSTICO CON TAPA DE BOTÓN

Base de polipropileno y tapa de policarbonato.
Esterilizables en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de plato, cm	Placa	Color de la base	Marca
NALGE07052	15	Incluye placa de 140mm de diámetro	Azul	NALGENE
VITRI07150	15	No incluye placa, se vende por separado (VITRI08505)	Blanca	VIT LAB
NALGE07017	25	No incluye placa, se vende por separado (NALGE07997)	Azul	NALGENE
VITRI07175	25	No incluye placa, se vende por separado (VITRI08521)	Blanca	VIT LAB

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Marca
NALGE07997	Placa de cerámica de 23cm de diámetro	NALGENE
VITRI08505	Placa de polipropileno de 14cm de diámetro	VIT LAB
VITRI08518	Placa de polipropileno de 19cm de diámetro	VIT LAB
VITRI08521	Placa de polipropileno de 24cm de diámetro	VIT LAB



VITRI07175

DESECADORES DE VIDRIO PARA VACÍO

Fabricado en vidrio borosilicato.
Para procesos de desecación y de deshidratación que requieran vacío.
Válvula con llave de vidrio. Acepta tubería flexible con diámetro interno entre 6.5 a 8mm (se vende por separado).
Para la marca KAVALIER el botón de plástico, llave de vidrio y arandela de goma se venden por separado.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, cm	Placa	Marca
ELSOL03030	15	Incluida	KAVALIER
23121-1005	15	No incluye	PYREX
131200-157	15	No incluye	KIMAX
ELSOL03037	20	Incluida	KAVALIER
121200-020	20	No incluye	KIMAX
23121-2002	20	No incluye	PYREX
ELSOL03040	25	Incluida	KAVALIER
131200-257	25	No incluye	KIMAX
23121-2450	25	No incluye	PYREX
ELSOL03007	30	Incluida	KAVALIER

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Marca
ELSOL03101	Tapa para desecador 15cm, sin complementos	KAVALIER
ELSOL03112	Tapa para desecador 20cm, sin complementos	
ELSOL03125	Tapa para desecador 25cm, sin complementos	
ELSOL03213	Botón de plástico con orificio	
ELSOL03086	Llave de vidrio para desecador	
ELSOL03200	Arandela de goma para desecador	
23121-1250	Tapa para desecador 15cm, sin complementos	PYREX
23121-2485	Tapa para desecador 25cm, sin complementos	



ELSOL03030



121200-020



ELSOL03112



DESECADOR PARA REFRIGERADOR

Con 1 entrepaño (removible).
Fabricado en policarbonato, transparente.
Soporta temperaturas de hasta -20°C.
Medidas externas de 25.4cm de ancho x 38.1cm de fondo x 21.6cm de alto.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR04142

EL CRISOL S.A. de C.V.



ELSOL02970



131050-200

DESECADORES DE VIDRIO CON TAPA DE BOTÓN

Fabricados en vidrio borosilicato. Para procesos de desecación y de deshidratación.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, cm	Marca	Placa incluida	Material del botón
ELSOL02970	15	KAVALIER	Sí	Plástico
23081-1510	15	PYREX	No	Vidrio
131050-155	15	KIMAX	Sí	Plástico
121050-166	16	KIMAX	No	Vidrio
131050-200	20	KIMAX	Sí	Plástico
121050-206	20	KIMAX	No	Vidrio
23081-2020	20	PYREX	No	Vidrio
ELSOL02990	20	KAVALIER	Sí	Plástico
GLASW11020	20	GLASWERK	No	Vidrio
131050-250	25	KIMAX	No	Plástico
23081-2025	25	PYREX	No	Vidrio
ELSOL03000	25	KAVALIER	Sí	Plástico
ELSOL03005	30	KAVALIER	Sí	Plástico

ACCESORIOS DE REPUESTO

PARA DESECADORES DE VIDRIO CON TAPA DE BOTÓN



131253-252



ELSOL03216

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Para desecador
ELSOL03150	Tapa para desecador de 15cm sin tapón	KAVALIER
23081-1519	Tapa para desecador de 15cm	PYREX
ELSOL03160	Tapa para desecador de 20cm sin botón	KAVALIER
23081-2022	Tapa para desecador de 20cm	PYREX
ELSOL03170	Tapa para desecador de 25cm sin botón	KAVALIER
23081-2027	Tapa para desecador de 25cm	PYREX
131253-252	Tapa para desecador de 25cm	KIMAX
ELSOL03175	Tapa para desecador de 30cm sin botón	KAVALIER
ELSOL03216	Tapón de plástico sin orificio para tapa de desecador	KAVALIER



NALGE07019



BELAR21040

DESECADORES DE PLÁSTICO PARA VACÍO

Base de polipropileno color azul con llave de teflón en la base; tapa de policarbonato.
Para utilizar solamente a temperatura ambiente.
Acepta tubo flexible para vacío con diámetro interno de 6.4mm (1/4").

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, cm	Placa
NALGE07019	25	No incluye placa, se vende por separado (NALGE07997)

Fabricados en policarbonato.
Cuentan con llave de teflón en la tapa.
Se utiliza solamente a temperatura ambiente.
Tiene un anillo de silicón que asegura un cierre hermético sin necesidad de utilizar grasa.
Acepta tubo flexible para vacío con diámetro interno de 6.4mm (1/4") a 9.5mm (3/8").

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Placa	Llave	Marca
VITRI07100	15 cm	No incluye placa, se vende por separado (VITRI08505)	Polipropileno con teflón	VITLAB
BELAR21040	15 cm	Incluye placa de polipropileno	Polipropileno con teflón	BEL ART
NALGE07022	25cm	No incluye placa, se vende por separado (NALGE07997)	Teflón	NALGENE
VITRI07125	25 cm	No incluye placa, se vende por separado (VITRI08518)	Polipropileno con teflón	VITLAB

ACCESORIOS DE REPUESTO




CLAVE EL CRISOL	Descripción
NALGE07984	Llave para desecador de vacío NALGE07022

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA | PayPal | Openpay



50550-0500



131251-220

NALGE07997

CHESC14109



MAQUI10020

COORS11912

ACCESORIOS GENERALES PARA DESECADORES

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, mm	Descripción	Marca
COORS11900	115	Placa de porcelana, 4 hoyos de 30mm	COORSTEK
PORCE08020	140	Placa de porcelana	KAVALIER
CHESC14109	140	Placa de porcelana	CHE SCIENTIFIC
COORS11903	146	Placa de porcelana 7 hoyos	COORSTEK
VITRI08505	140	Placa de plástico	VIT LAB
MAQUI10020	170	Placa de porcelana	IMPORTACIÓN
PORCE08030	190	Placa de porcelana	KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, mm	Descripción	Marca
COORS11909	190	Placa de porcelana; 1 perforación central de 23mm y agujeros de 1mm de diámetro	COORSTEK
COORS60448	190	Placa de porcelana; 7 orificios de 30mm	COORSTEK
CHESC14110	190	Placa de porcelana	CHE SCIENTIFIC
VITRI08518	190	Placa de plástico	VIT-LAB
NALGE07990	190	Placa de cerámica	NALGENE
131251-220	200	Placa metalica perforada	KIMAX
COORS11912	230	Placa de porcelana;1 perforación central de 23mm y agujeros de 2mm de diámetro.	COORSTEK
COORS11925	230	Placa de porcelana; 8 perforaciones de 30mm	COORSTEK
NALGE07997	230	Placa de porcelana-metal	NALGENE
PORCE08045	240	Placa de porcelana; 1 agujero central de 31mm y perforaciones de 6mm	KAVALIER
VITRI08521	240	Placa de plástico	VIT LAB
PORCE08053	290	Placa de porcelana; 1 agujero central de 31mm y perforaciones de 6mm	KAVALIER
50550-0100	Sílica gel con indicador de 100g		HYCEL
50550-0500	Sílica gel con indicador de 500g		
50550-1KG8	Sílica gel con indicador de 1Kg		
43401-2014	Sílica gel desecante 6-18M 500g		JT BAKER
43402-0175	Sílica gel desecante 4-10M 500g		
43414-0175	Sílica gel desecante 60-200M 500g		
4-L056-050	Drierita indicador 8 mallas 454g		
4-L059-040	Drierita indicador 10-20 mallas de 454 g		

MÁS VENDIDO

SP Bel-Art



BELAR11007

CARTUCHO DESECANTE

Caja en poliestireno transparente que permite visualizar el cambio de color de la sílica gel (de azul a rosa) al saturarse de humedad.
Los cartuchos se pueden regenerar mediante calentamiento en un horno a 50ºC en un periodo de 12 horas aproximadamente, o para acelerar el proceso, colocar la sílica en un recipiente de vidrio o de porcelana para calentarla en el horno a 150ºC durante una hora.
La sílica incluida es inerte, no corrosiva y no es tóxica.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, mm
BELAR11001	65
BELAR11007	100

SP Bel-Art



PLACA DESECANTE DE ALUMINIO

Fabricada en aluminio.
Puede ser utilizada en desecadores tipo gabinete, closets, cajas de herramientas y en otros espacios pequeños que requieran protección contra la humedad y la corrosión.
Una sola placa reduce la humedad en un espacio de hasta 0.09m3 (3 pies3).
Cuenta con una pequeña ventana que permite visualizar el cambio de color de la sílica gel (de azul a rosa) al saturarse de humedad.
La sílica contenida en la placa se puede regenerar mediante calentamiento en un horno a 150ºC (300ºF) durante un periodo de tres horas; además es inerte, no corrosiva y no es tóxica.
Medidas: 102mm de ancho x 51mm de largo x 13mm de alto.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR42046

PRODUCTO NUEVO

cytiva



DESECANTE PARA TARJETAS DE RECOLECCIÓN DE PROTEÍNAS

Aseguran que las tarjetas de muestreo de ADN permanezcan secas durante el transporte o el almacenamiento.
Alta tasa de transmisión de vapor.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL
WHATM95000

Descarga este catálogo

EL CRISOL S.A. de C.V.



SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA GENPURE PRO-UV/UF (DESIONIZADOR)

Provee agua tipo 1 (Conductividad de 0.055 µS/cm; concentración de endotoxinas <0.001 UE/ml; contenido bacteriano <0.01 UFC/ml; Carbono Orgánico Total de 1 a 5 ppm).
Alimentación con agua de la llave, pretratada ya sea por ósmosis inversa, desionizada o destilada.
Produce hasta 120L por hora.
Con lámpara UV y membrana de ultrafiltración.
Incluye: soporte de pared, cartucho pulidor ultrapuro, filtro estéril 0.2µm, regulador de presión.
Alimentación eléctrica 90-240V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
BARNS00176

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BARNS02470	Cartucho de pulidor ultrapuro
BARNS02420	Filtro esterilizado de 0,1 µm
BARNS02600	Filtro esterilizado de 0.2µm para el sistema
BARNS02580	Lámpara UV





SISTEMA DE PURIFICACIÓN MICROPURE UV/UF CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Provee agua tipo 1 (Conductividad de 0.055 µS/cm; concentración de endotoxinas <0.001 UE/ml; contenido bacteriano <0.01 UFC/ml; Carbono Orgánico Total de 1 a 5 ppm).
Alimentación con agua pretratada ya sea por ósmosis inversa, intercambio iónico o destilación (1.4 a 87psi).
Produce hasta 1L por minuto.
Con lámpara UV y ultrafiltro.
Incluye un soporte de pared, un cartucho de pulidor ultrapuro, un filtro esterilizado de 0,2µm, un regulador de presión, y un depósito de agua de suministro de 6L.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
BARNS00190

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BARNS02490	Cartucho de pulidor ultrapuro
BARNS02500	Lámpara UV
BARNS02420	Filtro esterilizado de 0,1 µm



SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA PACIFIC TII 20 (UV) (DESIONIZADOR)

Provee agua tipo 2 (Conductividad de 0.1 a 1 µS/cm; COT <30ppm; retención bacteriana del 99%).
Alimentación con agua de la llave, descalcificada o con la dureza estabilizada.
Produce hasta 20L por hora.
Con lámpara UV.
Incluye: Sistema de pretratamiento, depósito de 30L con bomba, desbordamiento estéril y filtro para la bomba de recirculación.
Alimentación eléctrica 90-240V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
BARNS00187

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BARNS02530	Lámpara UV para purificador TII

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA (RO)

thermo scientific

Provee agua tipo 2.
Útil para realizar medios de cultivo, abastecer cámaras de humedad y autoclaves, limpieza de material de vidrio, para abastecer sistemas de agua tipo I entre otras aplicaciones.
Retención bacteriana de 99%.
Incluye soporte de pared integrado, membrana de ósmosis inversa y regulador de presión.
El equipo BARNS01030 contiene adicionalmente un depósito de 60L con indicador de nivel.
Alimentación eléctrica de 230V: 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Producción máx.
BARNS01031	6 L/h
BARNS01030	20 L/h





SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA SMART2PURE PRO (DESIONIZADOR)

Sistema todo en uno que provee agua tipo 1 y tipo 2 (Conductividad tipo 1 de 0.055 µS/cm, tipo 2 de 0.067 a 0.1 µS/cm. Contenido bacteriano <0.01 UFC/ml. Retención bacteriana del 99%. COT de 1 a 5ppm).
Alimentación con agua de la llave. Produce hasta 16L por hora.
Incluye: Reservorio de 30L; sistema de pretratamiento, cartucho para ósmosis inversa, cartucho de alta pureza, luz UV, ultra filtro, filtro final de 0.1µm, filtro de ventilación de CO2.
Interfaz RS232.
El sistema de pretratamiento, equipo y reservorio pueden ser montados en la pared.
Alimentación eléctrica 100 a 240V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
BARNS00077

Accesorio de repuesto

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BARNS02420	Filtro esterilizado de 0,1 µm

DESIONIZADOR BANTAM



Diseñado para aplicaciones que requieren hasta 38 L/h.
Recomendado para pretratamiento y desionización.
Presión de entrada 5psig a 70psig.
Carátula análoga para lectura de resistividad con escala de 25,000 a 18,000,000 ohms-cm.
El cartucho se vende por separado.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
BARNS02019

Accesorio requerido

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BARNS02970	Cartucho (Ultrapuro; Tipo de resina: lecho mixto)



DESIONIZADOR E-PURE

Provee agua tipo 1 (Conductividad de 0.055 µS/cm. contenido bacteriano < 1UFC/ml; retención bacteriana del 99%; COT <10ppb).
Alimentación con agua de la llave.
Sistema de 4 módulos que produce hasta 2L por minuto (120L por hora). Incluye juego de cartuchos D5028.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
BARNS00101

Accesorio requerido


CLAVE EL CRISOL	Descripción
BARNSD3750	Filtro final 0.2µm
BARNS02950	Kit de cartucho para suministro de agua corriente
BARNS02960	Kit de 4 cartuchos para agua corriente sin sustancias orgánicas
BARNS02993	Kit de 4 cartuchos para agua pretratada

DESTILADOR ELÉCTRICO

Provee agua tipo 2 (≤1.5 ppm de sólidos; pH de 5.4 a 7.2; resistividad ≥300,000 ohms).
Evaporador en acero inoxidable recubierto con resina antiadherente.
Condensador en acero inoxidable que sirve como precalentador del agua de alimentación.
Equipado con filtro desmineralizador, válvula para drenado, válvula desconcentradora y dispositivo de nivel constante.
Conexión hidráulica 1/2 NPT; drenaje 1/4 NPT.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS03090	FELIS03092
Dimensiones	50 x 45 x 75cm	60 x 45 x 75cm
Fases	1	
Capacidad	3.5 L/h	7 L/h
Agua de enfriamiento requerida	30 L/h	60 L/h
Potencia	3000W	6000W
Alimentación eléctrica	120V;50/60Hz (25A)	120V;50/60Hz (50A)

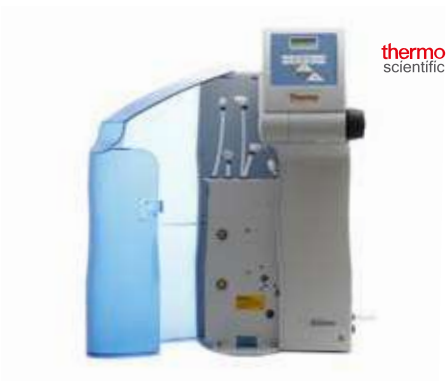

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA SMART2PURE UV/UF (DESIONIZADOR)

Provee agua tipo 1 y tipo 2 (Conductividad tipo 1 de 0.055 µS/cm; tipo 2 de 0.067 a 0.1 µS/cm; contenido de endotoxinas <0.005 UE/ml; contenido bacteriano <0.01 UFC/ml; retención bacteriana del 99%; Carbono Orgánico Total de 1 a 5 ppm).
Alimentación con agua de la llave.
Produce hasta 6L por hora.
Incluye: Tanque interno de 6L con filtro, cartucho de pretratamiento/RO, cartucho pulidor para agua ultrapura, filtro estéril 0.2µm, regulador de presión, lámpara UV, filtro de UF y filtro de pretratamiento.
Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
BARNS00070

Accesorio de repuesto

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BARNS02400	Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento integrado para suministro de 6L/h
BARNS02450	Cartucho de pulidor ultrapuro
BARNS02420	Filtro esterilizado de 0,1 µm



EL CRISOL S.A. de C.V.

DESTILADOR ELÉCTRICO CLÁSICO

Provee agua tipo 2. Alimentación con agua de la llave.
Construido en cobre y bronce con revestimiento inerte de estaño puro y protección en caso de bajo nivel de agua. Elimina eficazmente sólidos inorgánicos, orgánicos, bacterias y pirógenos.
Protección contra exceso de temperatura y desconexión por nivel bajo de agua.
Requiere depósito de almacenamiento, conjunto de luz UV y filtro de aire (no incluidos).
Soporte de suelo incluido, excepto para BARNS01003.
BARNS01003 incluye cable de alimentación, BARNS01016 solo requiere de una fuente de alimentación de 240V, no incluye cable de alimentación.
Los destiladores BARNS01045, BARNS01029 y BARNS01032 requieren dos fuentes de alimentación: una para el sensor de bajo nivel de agua y otra específica para los elementos de calentamiento del destilador (requiere instalación eléctrica dedicada ya que no incluyen cable de alimentación).

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Producción	Agua de enfriamiento requerida	Fase	Alimentación eléctrica
BARNS01003	1.9 L/h	15 L/h	1	120V; 50/60Hz; 12A
BARNS01016	3.8 L/h	30 L/h	1	120V; 50/60Hz; 23A
BARNS01045	7.6 L/h	61 L/h	1	240V; 50/60Hz; 26A
BARNS01029	19 L/h	151 L/h	1	240V; 50/60Hz; 57A
BARNS01032	38 L/h	303 L/h	3	240V; 50/60Hz; 66A



BARNS01045



HA21649-49



6K-107553-5



55343-4L09



55341-25K0

DETERGENTES

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Capacidad	Marca
HA21649-49	Concentrado - Ácido	500ml	HACH
HA22773-53	Concentrado - Neutro	1L	HACH
55342-35L7	Hyclin - Neutro	3.5L	HYCEL
55342-4LT0	Hyclin - Neutro	4L	HYCEL
6K-107553-5	Extran - Neutro	5L	MERCK
55342-5LT0	Hyclin - Neutro	5L	HYCEL
6K-107555-5	Extran - Alcalino	5L	MERCK
55343-3L07	Hyclin - Alcalino	3.5L	HYCEL
55343-4L09	Hyclin - Alcalino	4L	HYCEL
55343-5L08	Hyclin - Alcalino	5L	HYCEL
55343-19L7	Hyclin - Alcalino	19L	HYCEL
6K-107550-5	Extran - Libre de fosfatos	5L	MERCK
55342-9LT1	Hyclin - Neutro	19L	HYCEL
55341-25K0	Polvo sin espuma	2.5Kg	HYCEL
50534-2.58	Polvo con espuma	2.5Kg	HYCEL



CHESC06014

DIAPASÓN CON CAJA DE RESONANCIA

Diapasón fabricado en acero (frecuencia de 440 VPS); caja de resonancia en madera.
Incluye martillo.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Diapasones incluidos
8D02005	1
CHESC06014	2



DIAPASÓN

Es una pieza en forma de "U" de metal elástico (generalmente acero).
Cuando se le golpea haciéndolo vibrar resuena con una frecuencia específica y constante. El tono en el que resuena un diapasón depende del largo de los 2 extremos y se miden en VPS (Vibraciones Por Segundo).

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	VPS
8D02017	64
SK63515040	128
8D02028	128
SK63515109	320
SK63515141	384
SK63515201	512
SK63515227	1024
8D02076	1024
SK63515243	2048
8D02099	2048



Juegos con 8 piezas

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Diapasones incluidos
CHESC06050	256, 288, 320, 341.3, 384, 426.6, 480 y 512 VPS


OHAUS01700


CHESC07147


OHAUS01720


PIER020890


OHAUS01730

DINAMÓMETROS

Para mediciones de fuerza y de masa.
Ajuste a cero.
Los marca OHAUS son rectangulares metálicos y los CHE SCIENTIFIC son tubulares de plástico.

CLAVE EL CRISOL	Escala	Divisiones	Marca
Escala en Newtons y gramos			
OHAUS01700	250g / 2.5N	10g / 0.1N	OHAUS
CHESC07106	250g / 2.5N	5g / 0.05N	CHE SCIENTIFIC
OHAUS01710	500g / 5N	20g / 0.2N	OHAUS
CHESC07147	500g / 5N	10g / 0.1N	CHE SCIENTIFIC
CHESC07193	1000g / 10N	20g / 0.2N	CHE SCIENTIFIC
PIER020890	1000g / 10N	20g / 0.2N	PIERRON
OHAUS01720	2000g / 20N	50g / 0.5N	OHAUS
CHESC07226	2000g / 20N	40g / 0.5N	CHE SCIENTIFIC
CHESC07238	3000g / 30N	50g / 0.5N	CHE SCIENTIFIC
CHESC07249	5000g / 50N	100g / 1N	CHE SCIENTIFIC
Escala solo en gramos			
OHAUS01730	100g	1g	OHAUS
OHAUS01740	1000g	10g	OHAUS

PRODUCTO NUEVO



DISPENSADOR DE PAPEL ALUMINIO

Excelente alternativa a los rollos de papel de aluminio de tamaño grande o cuadrados.
Fabricado en plástico ABS de color verde, compacto para su fácil traslado y para utilizar en áreas de espacio de trabajo limitado. Medidas 19 x 10 x 12 cm. (largo x ancho x alto).
Seguro de usar, cargue el rollo de aluminio, presione la tapa para activar la protección de seguridad y corte a la longitud deseada.
Para usar con rollos de aluminio de 102 mm o 153 mm (4 o 6 pulgadas) de largo.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
HEATH20490

ACCESORIO REQUERIDO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HEATH21305	Papel aluminio en rollo de 102mm de ancho x 15.2m de largo

PRODUCTO NUEVO


HEATHHS234524


HEATH06050

DISPENSADOR DE PAPEL PARAFILM

Puede soportar hasta 2 rollos de 51mm de ancho o solamente un rollo de 102mm de ancho.
Incluye una hoja metálica dentada para facilitar el corte.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Material
HEATHHS234524	Acrílico transparente
HEATH06050	Plástico ABS azul

Electrothermal



DISPENSADOR DE PARAFINA

Control análogo de temperatura.
Interior en color negro; carcasa de aluminio y tapa metálica.
Llave con control independiente de temperatura.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGIMH8523BX1
Temperatura	Ambiente + 5 a 75ºC
Capacidad	4.5L
Medidas internas	15 x 15cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz

MÁS VENDIDO

BOEKEL Boekel Scientific



Diseñado para procedimientos de inserción de tejidos con una válvula de vertido caliente.
Rápido calentamiento con un avanzado corte de seguridad a una temperatura.
La válvula calentada asegura un flujo constante de cera fundida.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE05700
Capacidad	5L
Dimensiones	21.6 x 40.6cm
Temperatura	40° a 75°C; ±2°C
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz

EL CRISOL S.A. de C.V.

DISPENSADOR DIGITAL MULTIPETTE E3/E3X

PRODUCTO NUEVO

Dosificación precisa de todo tipo de líquidos (incluso altamente volátiles o viscosos).
Dispensación sin contaminación de líquidos tóxicos, radiactivos y otros líquidos peligrosos gracias al principio de desplazamiento positivo.
Con ajuste de velocidad de absorción y dispensación.
Proporciona hasta 5000 volúmenes de dosificación con incrementos de hasta 100 nanolitros.
Identificación automática de la capacidad de las puntas con Combitips Advanced (no incluidas).

Marca EPPENDORF



EPPEN60007



EPPEN60005

CLAVE EL CRISOL	EPPEN60007	EPPEN60005
Rango de volumen	1µl a 50ml	
Modos de dispensación	Pipeteo y dispensación estándar, automática, secuencial, absorción múltiple, absorción y dispensación, titulación.	Pipeteo y dispensación estándar, automática
Alimentación eléctrica	100 a 240V, 50/60Hz	

DISPENSADOR DIGITAL TOUCHSCREEN

PRODUCTO NUEVO

Pipeta de repetición electrónica con control de pantalla táctil.
Además de las puntas PD II y PD de Brand también pueden emplearse puntas dispensadoras de otros fabricantes.
Identificación automática de la capacidad únicamente con puntas PD II de Brand.
Expulsión automática de puntas.

Marca BRAND



CLAVE EL CRISOL	BRAND.705201	BRAND.705210	BRAND.705211	BRAND.705200
Rango de volumen	1 µl a 50ml			
Modos de dispensación	Estándar, múltiple, automática, función de pipeteado, dosificación secuencial, aspiración múltiple y titulación		Estándar, múltiple, automática, y función de pipeteado	
Accesorio incluido	Cargador	No	Cargador	No
Alimentación eléctrica	100 a 240V, 50/60Hz			

ACCESORIOS REQUERIDOS

PUNTAS PD II PARA DISPENSADOR



No esterilizables en autoclave.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Presentación
Estériles		
BRAND.705730	0.1	100 piezas
BRAND.705732	0.5	100 piezas
BRAND.705734	1.0	100 piezas
BRAND.705736	1.25	100 piezas
BRAND.705738	2.5	100 piezas
BRAND.705740	5.0	100 piezas
BRAND.705742	10.0	100 piezas
BRAND.705744	12.5	100 piezas

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Presentación
BRAND.705746	25	25 piezas
BRAND.705748	50	25 piezas
No estériles		
BRAND.705700	0.1	100 piezas
BRAND.702370	0.5	100 piezas
BRAND.705704	1.0	100 piezas
BRAND.702406	1.25	100 piezas
BRAND.702374	2.5	100 piezas
BRAND.702376	5.0	100 piezas
BRAND.705712	10.0	100 piezas
BRAND.702378	12.5	100 piezas
BRAND.702380	25	25 piezas
BRAND.702382	50	25 piezas
BRAND.705720	Surtido (0.5, 1.0, 1.25, 2.5, 5.0, 10 y 12.5)	140 piezas

MÁS VENDIDO



BRAND

DISPENSADOR MANUAL HANDYSTEP S

Rango de volumen desde 2µl hasta 5ml.
Puede realizar hasta 49 pipeteados en serie sin necesidad de rellenar el aparato.
Además de las puntas PD de Brand también pueden emplearse puntas dispensadoras de otros fabricantes.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL
BRAND.705110

Labnet

PRODUCTO NUEVO



DISPENSADOR MANUAL LABPETTE

Rango de volumen desde 1 a 5,000µL.
Para un pipeteo repetitivo preciso y reproducible.
Permite dispensar a intervalos tan rápidos como 1 segundo sin comprometer la precisión o la reproducibilidad
Se recomienda su uso con puntas de jeringa dispensadora BioFree™.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL
LABNE05950

DISPENSADOR MANUAL DIGITAL DE LÍQUIDOS

Instrumento de precisión ideal para completar largas series de pipeteo.
Dosificación precisa de todo tipo de líquidos (incluso altamente volátiles o viscosos).
Detección del Combitip e indicación de volumen automáticos.
Rango de volumen desde 1µl hasta 10ml.
Puntas o Combitips (Advanced) se venden por separado.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL
EPPEN60001

ACCESORIO OPCIONAL

Soporte para dispensador Multipette M4, sin función de carga.

CLAVE EL CRISOL	EPPEN49890

eppendorf







EPPEN69395 EPPEN69440 EPPEN69690 EPPEN69700

eppendorf

BRAND

PUNTAS O COMBITIPS PARA DISPENSADORES

Compatibles con EPPEN60001, BRAND.705210, BRAND.705200 y BRAND.705110.
Dosificación sencilla por el principio de desplazamiento positivo, incluso de medios críticos (viscosidad, volatilidad, densidad, temperatura).
No esterilizables en autoclave.

EPPENDORF:
Para volúmenes de 25ml se requiere el adaptador: EPPEN69640 (Combitips plus), o EPPEN69540 (Combitips Advanced).
Para volúmenes de 50ml se requiere el adaptador: EPPEN69660 (Combitips Advanced).

BRAND:
Para volúmenes de 25 y 50ml se requiere el adaptador: BRAND.702398

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Presentación	Marca
No estéril			
BRAND.705700	0.1	100 piezas	BRAND
EPPEN69390	0.1	100 piezas	EPPENDORF
EPPEN69395	0.2	100 piezas	
EPPEN69400	0.5	100 piezas	

CONTINUACIÓN
PUNTAS O COMBITIPS PARA DISPENSADORES

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Presentación	Marca
BRAND.702370	0.5	100 piezas	BRAND
EPPEN69420	1.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702406	1.0	100 piezas	BRAND
BRAND.705704	1.0	100 piezas	
BRAND.702372	1.25	100 piezas	
EPPEN69440	2.5	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702374	2.5	100 piezas	BRAND
EPPEN69460	5.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702376	5.0	100 piezas	BRAND
BRAND.702376	5.0	100 piezas	
EPPEN69480	10	100 piezas	EPPENDORF
EPPEN69487	10 *líquidos viscosos	100 piezas	
BRAND.702407	10	100 piezas	BRAND
BRAND.705712	10	100 piezas	
BRAND.702378	12.5	100 piezas	
EPPEN69500	25	100 pzas.	EPPENDORF
BRAND.702380	25	100 piezas	BRAND
EPPEN69680	50	50 piezas	EPPENDORF
EPPEN69520	50	100 piezas	
BRAND.702382	50	25 pzas.	BRAND
EPPEN69530	Surtido (1 de cada tamaño) + 2 adaptadores (uno de 25ml y uno de 50ml)		EPPENDORF
BRAND.705720	Surtido (0.5, 1.0, 1.25, 2.5, 5.0, 10.0 y 12.5)	20 pzas por tamaño	BRAND
Estéril			
BRAND.705730	0.1	100 piezas	BRAND
EPPEN69690	0.1	100 piezas	EPPENDORF
EPPEN69693	0.2	100 piezas	
BRAND.705732	0.5	100 piezas	BRAND
EPPEN69695	0.5	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705734	1.0	100 piezas	BRAND
EPPEN69700	1.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705736	1.25	100 piezas	BRAND
BRAND.705738	2.5	100 piezas	
EPPEN69705	2.5	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705740	5.0	100 piezas	BRAND
EPPEN69710	5.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705742	10.0	100 piezas	BRAND
EPPEN69715	10.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705744	12.5	100 piezas	BRAND
BRAND.705746	25	25 piezas	
EPPEN69720	25	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705748	50	25 piezas	BRAND
EPPEN69725	50	100 piezas	EPPENDORF

ACCESORIO OPCIONAL

PRODUCTO NUEVO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
EPPEN69545	Gradilla para 8 puntas Combitips de 0.1 a 10ml



EL CRISOL S.A. de C.V.



SPECT80707

DISPOSITIVOS PARA DIÁLISIS

Dispositivo de diálisis desechable listo para usar.
Facilita la carga y recuperación de muestras.
El tapón de rosca a prueba de fugas permite acceder fácilmente a la pipeta para cargar, analizar y recuperar muestras.
Paquete con 12 piezas.

Marca SPECTRUM LABS

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Corte de peso molecular
SPECT80707	1ml	3.5 - 5kD
SPECT80732	5ml	3.5 - 5kD
SPECT80757	10ml	0.5 - 1.0kD



SOCOR08890 SOCOR08800

DOSIFICADOR ANÁLOGO CON VÁLVULA

Excelente resistencia química, alto rendimiento y fácil mantenimiento.
Se suministra con tubo telescópico, boquilla con tapón, adaptadores para botella y válvula de purga.
Esterilizable en autoclave a 121°C.

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
Orgánico		
SOCOR08830	0.5 a 5	0.1
SOCOR08870	1 a 10	0.2
SOCOR08875	2.5 a 25	0.5
SOCOR08880	5 a 50	1
SOCOR08890	10 a 100	1
Ácidos, bases y soluciones salinas.		
SOCOR08600	0.5 a 5	0.1
SOCOR08650	1 a 10	0.2
SOCOR08700	2.5 a 25	0.5
SOCOR08750	5 a 50	1
SOCOR08800	10 a 100	1



EPPEN61060

DOSIFICADOR VARISPENSER PLUS

Esterilizable en autoclave.
Dispensador acoplable a botellas con rosca estándar GL45. Se suministra con certificado de calidad, tubo telescópico, herramienta, 3 adaptadores para frasco (32, 38 y 40mm), válvula de recirculación, válvula de palanca y ajuste de precisión específico para los medios.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
EPPEN60050	0.2 a 2	0.05
EPPEN60070	0.5 a 5	0.1
EPPEN61000	1 a 10	0.2
EPPEN61040	2.5 a 25	0.5
EPPEN61060	5 a 50	1
EPPEN61070	10 a 100	1



DOSIFICADOR PARA ÁCIDO FLUORHÍDRICO

Análoga, con válvula de purga. Precisión ±0.5% (50µL).
Para dosificar ácido fluorhídrico (HF); concentración máxima de 52%.
Rosca GL 45.
Fácil de desmontar para su limpieza.
Esterilizable en autoclave.
Se suministra con cánula de dosificación, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje y adaptadores del PP para frascos GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) y S 40 (PTFE). Incluye certificado de conformidad.

Limitaciones de uso:

Presión de vapor máx. 500mbar
Viscosidad máx. 500mm2/s
Temperatura máx. 40ºC
Densidad máx. 3.8g/ml

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
BRAND.4640041	1 a 10	0.2



FINNP80015



FINNP80020

DOSIFICADOR FINNPIPETTE

Esterilizable en autoclave. Adecuado para líquidos fríos o calientes.
Se suministra con certificado de calidad, tubo de aspiración, llave de montaje y adaptadores para frasco (A28, S40 y A45).

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
FINNP80010	1 a 5	0.1
FINNP80015	2 a 10	0.25
FINNP80020	5 a 30	0.5
FINNP80027	10 a 60	1

DOSIFICADOR DISPENSETTE S Y DISPENSETTE S ORGANIC

Dispensette S (código de color rojo): Para dosificación de reactivos agresivos, p. ej. Álcalis y ácidos concentrados, como H_3PO_4, H_2SO_4 (excepto p. ej. HCl, HNO_3 y HF), soluciones salinas como también una gran cantidad de disolventes orgánicos.

Dispensette S Organic (código de color amarillo): ideal para dosificar los disolventes orgánicos: por ej. hidrocarburos clorados y fluorados como triclorotrifluoroetano y diclorometano, o ácidos como HCl y HNO_3 concentrados (excepto HF), así como ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos.

Esterilizable en autoclave.
Se suministra con certificado de calidad, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje y adaptadores de PP para frasco.

Limitaciones de uso:

Presión de vapor máx. 500mbar
Viscosidad máx. 500mm^2/s
Temperatura máx. 40ºC
Densidad máx. 2.2g/ml

Marca BRAND

PRODUCTO NUEVO

MÁS VENDIDO

BRAND



BRAND.4600330



BRAND.4600350



BRAND.4600360



BRAND.4630171



BRAND.4630141



BRAND.4630161



BRAND.4630361



BRAND.4630351



BRAND.4630341



BRAND.4630331

DISPENSETTE S, DIGITAL, PRECISIÓN ±0.5%

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
Sin válvula de purga		
BRAND.4600330	0.5 a 5	0.02
BRAND.4600340	1 a 10	0.05
BRAND.4600350	2.5 a 25	0.1
BRAND.4600360	5 a 50	0.2
Con válvula de purga		
BRAND.4600331	0.5 a 5	0.02
BRAND.4600341	1 a 10	0.05
BRAND.4600351	2.5 a 25	0.1
BRAND.4600361	5 a 50	0.2

DISPENSETTE S ORGANIC, PRECISIÓN ±0.5% CON VÁLVULA DE PURGA

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
Digital		
BRAND.4630331	0.5 a 5	0.02
BRAND.4630341	1 a 10	0.05
BRAND.4630351	2.5 a 25	0.1
BRAND.4630361	5 a 50	0.2
Análoga		
BRAND.4630131	0.5 a 5	0.1
BRAND.4630141	1 a 10	0.2
BRAND.4630151	2.5 a 25	0.5
BRAND.4630161	5 a 50	1.0
BRAND.4630171	10 a 100	1.0
Análoga de volumen fijo, ml		
BRAND.4630231	5	
BRAND.4630241	10	

EL CRISOL S.A. de C.V.

CONTINUACIÓN
DOSIFICADOR DISPENSETTE S Y DISPENSETTE S ORGANIC

BRAND



BRAND.4600120



BRAND.4600140



BRAND.4600160



BRAND.4600121

DISPENSETTE S, ANÁLOGA, PRECISIÓN ±0.5%

PRODUCTO NUEVO

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
Sin válvula de purga		
BRAND.4600120	0.2 a 2	0.05
BRAND.4600130	0.5 a 5	0.1
BRAND.4600140	1 a 10	0.2
BRAND.4600150	2.5 a 25	0.5
BRAND.4600160	5 a 50	1.0
BRAND.4600170	10 a 100	1.0
Con válvula de purga		
BRAND.4600121	0.2 a 2	0.05
BRAND.4600131	0.5 a 5	0.1

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
BRAND.4600141	1 a 10	0.2
BRAND.4600151	2.5 a 25	0.5
BRAND.4600161	5 a 50	1.0
BRAND.4600171	10 a 100	1.0
De volumen fijo, ml		
BRAND.4600210	1	
BRAND.4600220	2	
BRAND.4600230	5	
BRAND.4600240	10	



Conoce más en:
www.brand.de/
dispensette

BRAND

Dispensette® S

Dosificación eficiente y segura directamente del frasco de reactivo

BRAND. For lab. For life.®

+ Fuerzas de manejo mínimas, máxima comodidad de ajuste
+ Eficiente para aplicaciones exigentes, prolongadas y con medios agresivos
+ Amplio campo de aplicación para disolventes orgánicos, ácidos, soluciones alcalinas o salinas

BRAND GMBH + CO KG | P.O. Box 1155 | 97877 Wertheim | Germany | www.brand.de



BRAND.4720150



BRAND.4720140

DOSIFICADOR ECONÓMICO

Análogo, sin válvula de purga. Precisión de ±1.2%.
Se suministra con cánula de dosificación, tubo de aspiración, unidad de dosificación de recambio y adaptadores de PP para frasco.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
BRAND.4720140	1 a 10	0.2
BRAND.4720150	2.5 a 25	0.5

TUBO DE ASPIRACIÓN PARA DOSIFICADOR

Tubo de aspiración telescópico de etileno propileno fluorado (FEP)

BRAND.708210

Marca BRAND



CLAVE EL CRISOL	BRAND.708210	BRAND.708218
Volumen nominal compatible	1, 2, 5 y 10ml	25, 50 y 100ml

TUBO DE SECADO

Con empaque; no incluye agente desecante.
Compatible con todos los dosificadores Dispensette.

Marca BRAND



CLAVE EL CRISOL
BRAND.707930

ACCESORIOS PARA DOSIFICADOR



BRAND.704345



BRAND.704325

ADAPTADORES PARA FRASCO

Fabricados en polipropileno.
La rosca externa se adapta al dosificador y la rosca interna se adapta al frasco.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Rosca exterior	Rosca interna / esmerilado
BRAND.704322	GL 32	GL 22
BRAND.704325	GL 32	GL 25
BRAND.704328	GL 32	GL 28
BRAND.704330	GL 32	GL 30
BRAND.704340	GL 32	S 40
BRAND.704343	GL 45	S 40
BRAND.704345	GL 32	GL 45
BRAND.704419	GL 32	NS 19/26
BRAND.704424	GL 32	NS 24/29
BRAND.704429	GL 32	NS 29/32
BRAND.704485	GL 32	con borde

FRASCO REACTIVO GRADUADO

Fabricado en vidrio borosilicato; graduación en color blanco. Tapa azul de polipropileno con rosca GL 45 y anillo de vertido.
Esterilizable en autoclave.
Resiste hasta 140°C.

Marca KAVALIER



CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
Ámbar, para sustancias sensibles a la luz		
ELSOL09111	100	56 x 105
ELSOL09113	250	70 x 143
ELSOL09126	500	86 x 182
ELSOL09139	1000	101 x 203
ELSOL09142	2000	130 x 268
ELSOL09145	5000	186 x 355
ELSOL09150	10000	234 x 410
Transparente, graduación blanca		
ELSOL09191	100	56 x 105
ELSOL09201	250	70 x 143
ELSOL09209	500	86 x 182
ELSOL09212	1000	101 x 203
ELSOL09224	2000	130 x 268
ELSOL09229	5000	186 x 355
ELSOL09233	10000	234 x 410
ELSOL09234	20000	234 x 435
*diámetro de la base x altura		



DURÓMETRO PARA VINIL Y NEOPRENO TIPO A

Diseñado para medir la dureza del hule, elastómeros y otras sustancias similares al hule como son el neopreno, silicón, vinilo, nitrilo y el butilo.
También se puede utilizar en plásticos suaves, cuero, fieltro y otros materiales similares.

Escala (tipo A) de 0 a 100 puntos, precisión de ±1 punto.
Cumple con la norma ASTM D2240.
Se suministra con un bloque de aluminio para verificación.

Marca PTC INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
PACTC01027

EL CRISOL S.A. de C.V.



DURÓMETRO PARA HULE Y FIBRAS TIPO B

Diseñado para medir la dureza del hule medianamente duro, termoplásticos, elastómeros, productos del papel y materiales fibrosos.

Escala (tipo B) de 0 a 100 puntos, precisión de ±1 punto.
Cumple con la norma ASTM D2240.
Se suministra con un bloque de aluminio para verificación.

Marca PTC INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
PACTC01026



DURÓMETRO PARA METALES

Aplicable a troqueles y punzones, engranes, ruedas de corte, soldadura, guías, barras, varillas, tuercas, pernos, remaches, etc.

Escala de 20 a 65 HCR (equivalente a Rockwell C); precisión de ±1.5 puntos.
Microscopio iluminado con aumento de 60X.
Se suministra con un bloque para verificación.

Marca PTC INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
PACTC01043



DURÓMETRO PARA HULE ESPUMA

Aplicable también para hule esponja, pañales desechables, materiales gelatinosos, pastas, etc.

Escala de 0 a 100 puntos, precisión de ±2.8 gf.
Se suministra con un bloque para verificación.

Marca PTC INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
PACTC01014



DURÓMETRO PARA PLÁSTICOS TIPO D

Diseñado para medir la dureza del hule duro, plásticos, metales suaves, resinas epóxicas y otros materiales similares.

Escala (tipo D) de 0 a 100 puntos, precisión de ±1 punto.
Cumple con la norma ASTM D2240.
Se suministra con un bloque para verificación.

Marca PTC INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
PACTC01030

UNA SUCURSAL CERCA DE TI:



- Ciudad de México
- Puebla
- Querétaro
- Monterrey
- Chihuahua
- San Luis Potosí
- Torreón
- Guadalajara
- Mérida
- Tijuana
- Culiacán

CEDIS Querétaro
EL CRISOL

MÁS DETALLES EN:

Forbes

E

ELECTRODOS
EMBUDOS
EQUIPOS PARA QUÍMICA
ESCOBILLONES
ESCURRIDORES
ESPÁTULAS
ESPECTROFOTÓMETROS
ESTACIÓN LAVADOR DE OJOS
ESTÁNDARES
ESTUCHES DE DISECCIÓN
ESTUCHES PARA PRUEBAS



ELCÓMETRO

Permite medir el espesor de recubrimientos no magnéticos (pinturas, lacas, barnices, etc.) aplicados en sustratos magnéticos.
Escala en Thou's y en Microns. Precisión de ±10% o ±2.5µm.
Función para retener la lectura.

GARDCO

Marca PAUL N. GARDNER

CLAVE EL CRISOL	Escala
GARDN05026	0 a 2 Thou's (0 a 50 Microns)
GARDN05039	0 a 3 Thou's (0 a 80 Microns)
GARDN05042	0 a 5 Thou's (0 a 100 Microns)
GARDN05055	0 a 10 Thou's (0 a 250 Microns)



ELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS ULTRA CUERPO DE VIDRIO, RELLENABLE

thermo scientific

Ideal para control de calidad e investigación, soluciones TRIS y para muestras con proteínas.

MÁS VENDIDO

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00282
Entrada	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Vidrio
Precisión de pH	0.01
Temperatura	0 a 100°C
Referencia	Platino, tipo ROSS
Junta	Cerámica
Solución de llenado	KCl 3M (ORION00315)
Solución de almacenamiento	ORION00310
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODOS ION SELECTIVO (ISE)

ORION00155 incluye estándares de calibración.

Marca THERMO SCIENTIFIC

thermo scientific

CLAVE EL CRISOL	ORION00155	ORION00105	ORION00100	ORION00185
Ion	Sodio	Flúor	Flúor	Surfactante
Rango de medición	0.02ppm a saturado			Indicador de punto final
Entrada	BNC	BNC	BNC a prueba de agua	BNC
Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Epóxico
Temperatura	0 a 100°C	0 a 80°C	0 a 80°C	0 a 40°C
Solución de referencia	ORION00400 para Na+ de nivel bajo	ORION00145	ORION00145	-
ISA requerido	Solución para Sodio (ORION00165) Solución reacondicionante (ORION00180)	TISAB II (ORION00115); TISAB III (ORION00120)	TISAB II (ORION00115); TISAB III (ORION00120)	Aditivo muestra (654203)
Estándares de calibración	10 ppm Na+ (941105) 100 ppm Na+ (ORION00170) 1000 ppm Na+ (ORION00175) KA kit estándar, 1 M NaCl con ISA (650700) 0.1 M NaCl (ORION00122)	0.1 M NaF (ORION00140) 100 ppm F- (ORION00135) 1 ppm F- con TISAB II (ORION00125) 2 ppm F- con TISAB II (ORION00127) 10 ppm F- con TISAB II (ORION00130)	0.1 M NaF (ORION00140) 100 ppm F- (ORION00135) 1 ppm F- c/ TISAB II (ORION00125) 2 ppm F- c/ TISAB II (040907) 10 ppm F- c/ TISAB II (ORION00130)	0.5 M Titulador Hiamina (654201)
Electrodo de referencia	-	ORION00110	-	ORION00112 (no incluido)



ORION00100



ORION00105

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

CLAVE EL CRISOL	ORION00096	ORION00085	ORION00097	ORION00107	ORION00095	ORION00094
Ion	Cianuro	Cloro	Cloruros		Nitratos	Amonio
Rango de medición	0.02 a 260 ppm	0.01 a 20 ppm	1.8 a 35,500 ppm		0.1 ppm a 14,000 ppm	0.01 ppm a 17,000 ppm
Entrada	BNC a prueba de agua	BNC	BNC a prueba de agua	BNC	BNC a prueba de agua	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Epóxico	Vidrio	Epóxico		Epóxico	Epóxico
Temperatura	0 a 80°C	0 a 50°C	0 a 80°C		0 a 40°C	0 a 50°C
Solución de referencia	ORION00205	N/A	ORION00205		-	-
ISA requerido	951011	Reactivo Yoduro (977010) Reactivo ácido (977011)	ORION00114		ISA (ORION00195), Solucón supresora de interferencia (930710)	ISA (ORION00187) ISA para bajos niveles (951210) Reactivo alcalino (951011)
Estándares de calibración	-	100ppm como Cl2 (ORION00090)	0.1M NaCl (ORION00122) 100ppm Cl- (ORION00123) 1000ppm Cl- (ORION00124)		0.1M NaNO3 (ORION00142), 1000ppm N (ORION00144), 100ppm N (ORION00143)	0.1M NH4Cl (ORION00152), 1000ppm Amonio como nitrógeno (ORION00153), 100ppm Amonio como nitrógeno (951207)
Electrodo de referencia	-	-	-	ORION00112 (no incluido)	-	-



ORION00096



ORION00097

MICROELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS

Ideal para medir el pH, incluso en placas de 384 pocillos.
Requiere una inmersión mínima de 4.5mm.
Cable con longitud de 1m.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00307	ORION00281
Entrada	BNC a prueba de agua	
Cuerpo	Vidrio	
Precisión de pH	0.01	
Temperatura de funcionamiento	0 a 100°C	
Junta	Cerámica	
Solución de llenado	KCl 3M (ORION00315)	
Solución de almacenamiento	ORION00310	
Dimensiones*	3 x 155mm	6 x 165mm
*diámetro x longitud		



ORION00307

ELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS CON PUNTA PLANA RELLENABLE

Respuesta rápida a temperaturas extremas. Para muestras sólidas suaves y semi-sólidas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00305	ORION00277
Entrada	BNC	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Epóxico	
Precisión de pH	0.01	
Temperatura	0 a 100°C	
Referencia	Platino, tipo ROSS	
Junta	Fibra de vidrio	
Solución de llenado	KCl 3M (ORION00315)	
Solución de almacenamiento	ORION00310	
Dimensiones*	12 x 120mm	
*diámetro x longitud		



ORION00305

ELECTRODO AMPLIFICADO DE PH CON PUNTA PLANA

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01305
Entrada	BNC
Unión	PVDF
Unión	Doble, PTFE
Temperatura	-5 A 80°C
Amplificado	Sí
Cable	5m
Solución de llenado	Electrolito de polímero



ELECTRODO DE PH INDUSTRIAL CON PUNTA PLANA

Resistente a sustancias químicas agresivas.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01245
Entrada	BNC
Cuerpo	Vidrio
Referencia	Unión simple
Junta	Cerámica
Solución de llenado	Electrolito de polímero



ELECTRODOS DE PH CON PUNTA PLANA

Ideales para muestras semi-sólidas, placas de agar, suspensiones, muestras viscosas.
Cuerpo epóxico.
Medidas: 12mm de diámetro x 115mm de longitud.

Marca SENSOREX

CLAVE EL CRISOL	SEREX01072	SEREX01085	SEREX01275	SEREX01250
Entrada	BNC	Estándar (STD)	BNC	
Cuerpo	Epóxico		Epóxico (Ultrem)	Vidrio
Temperatura	0 a 80°C			
Referencia	Ag/ AgCl		Unión doble	
Junta	HDPE/ Pellón			
Dimensiones*	15 x 115mm		12 x 150mm	
Solución de llenado	3.5M KCl		3.5M KCl/AgCl/KNO3 (Gel)	
*diámetro x longitud				



SEREX01085



SEREX01072

ELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS ULTRA RELLENABLE

Compensación automática de temperatura (ATC), TRIODO.
Ideal para soluciones TRIS, muestras con proteínas, entre otras aplicaciones.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00290	ORION00295
Entrada	BNC a prueba de agua	
Entrada ATC	MiniDIN	
Cuerpo	Epóxico	Vidrio
Precisión de pH	0.01	
Temperatura	0 a 100°C	
Precisión	±1°C	
Referencia	Platino, tipo ROSS	
Junta	Fibra de vidrio	Cerámica
Solución de llenado	KCl 3M (ORION00315)	
Solución de almacenamiento	ORION00310	
Dimensiones*	12 x 120mm	
*diámetro x longitud		



ORION00290

EL CRISOL S.A. de C.V.



ELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS CUERPO DE VIDRIO, RELLENABLE

De fácil limpieza; útil cuando las muestras interfieren con la Plata.
Ideal para soluciones TRIS y soluciones con proteínas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00284
Entrada	BNC
Cuerpo	Vidrio
Precisión de pH	0.01
Temperatura	0 a 100ºC
Referencia	Platino, tipo ROSS
Junta	Cerámica
Solución de llenado	KCl 3M (ORION00315)
Solución de almacenamiento	ORION00310
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS ULTRA DE BAJO MANTENIMIENTO CUERPO EPÓXICO, NO RELLENABLE

Compensación automática de temperatura (ATC), TRIODO.
Ideal para medios biológicos, alimentos y productos farmacéuticos.
Cable con longitud de 3m.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00285
Entrada	BNC a prueba de agua
Entrada ATC	MiniDIN
Cuerpo	Epóxico
Precisión de pH	0.01
Temperatura	0 a 80ºC
Referencia	Platino, tipo ROSS
Junta	Capilar de vidrio
Solución de llenado	Gel
Solución de almacenamiento	ORION00310
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS ULTRA CUERPO EPÓXICO, RELLENABLE

Electrodo de alto desempeño con precisión máxima y respuesta rápida a elevadas temperaturas.
Cable con longitud de 1m.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00287
Entrada	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Epóxico
Precisión de pH	0.01
Temperatura	0 a 100ºC
Referencia	Platino, tipo ROSS
Junta	Fibra de vidrio
Solución de llenado	ORION00315
Solución de almacenamiento	ORION00310
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS DE FLUJO CUERPO DE VIDRIO, RELLENABLE

La junta Sure-Flow evita obstrucciones y facilita el flujo de la solución de llenado.
Ideal para suelos, lodos, coloides, materiales viscosos, solventes orgánicos, soluciones TRIS y muestras con proteínas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00300
Entrada	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Vidrio
Precisión de pH	0.01
Temperatura	0 a 100ºC
Referencia	Platino, tipo ROSS
Junta	De flujo seguro
Solución de llenado	KCl 3M (ORION00315)
Solución de almacenamiento	ORION00310
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO DE PH, DE FLUJO CUERPO EPÓXICO, RELLENABLE

La junta Sure-Flow evita obstrucciones y facilita el flujo de la solución de llenado.
Para suelos, lodos, coloides, materiales viscosos y para solventes orgánicos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00360
Entrada	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Epóxico
Precisión de pH	0.02
Temperatura	0 a 100ºC
Referencia	Plata (Ag/AgCl)
Junta	De flujo seguro
Solución de llenado	KCl 4M - Ag/AgCl (ORION00390)
Solución de almacenamiento	ORION00365
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO DE PH, FLUJO SEGURO ROSS CUERPO EPÓXICO

Ideal para muestras de tierra, TRIS, sulfuros y proteínas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00302
Entrada	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Epóxico
Precisión pH	0.01
Temperatura	0 a 100°C
Referencia	Platino tipo ROSS
Junta	Flujo seguro
Solución de llenado	3 M KCl (ORION00315)
Solución de almacenamiento	ORION00310
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	

Puebla (222) 268 6868



ORION00350

ELECTRODO COMBINADO TRIODO DE PH, DE LARGA DURACIÓN

Rellenable.
Compensación automática de temperatura (ATC), TRIODO.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00350	ORION00345
Entrada	BNC	
Entrada ATC	DIN de 8 pines	MiniDIN
Cuerpo	Epóxico	
Temperatura	0 a 90°C	
Precisión	±2°C	
Referencia	Ag/AgCl	
Junta	Fibra de vidrio	
Solución de llenado	KCl 4M - Ag/AgCl (ORION00390)	
Solución de almacenamiento	ORION00365	
Dimensiones*	12 x 120mm	
*diámetro x longitud		



ELECTRODO AQUAPRO TRIODO DE PH, DE BAJO MANTENIMIENTO

Diseño resistente con junta abierta libre de obstrucciones.
Compatible con TRIS.
Compensación automática de temperatura (ATC), TRIODO.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00329
Entrada	BNC
Entrada ATC	MiniDin (Star)
Cuerpo	Epóxico
Temperatura	0 a 60°C
Precisión	±2°C
Referencia	Junta doble Ag/ AgCl
Junta	Mecha
Solución de almacenamiento	ORION00365
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO DE PH, DE BAJO MANTENIMIENTO CUERPO EPÓXICO, NO RELLENABLE

Ideal para utilizar en aguas de desecho, muestras de sulfuro y proteínas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00325
Entrada	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Epóxico
Precisión de pH	0.05
Temperatura	0 a 90°C
Referencia	Doble, Ag/ AgCl
Junta	Capilar de vidrio
Solución de llenado	Gel
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO TRIODO DE PH, DE BAJO MANTENIMIENTO

Relleno de gel.
Compensación automática de temperatura (ATC), TRIODO.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00343
Entrada	EDIN a prueba de agua
Entrada ATC	Banana Plug
Cuerpo	Epóxico
Temperatura	0 a 90°C
Precisión	±2°C
Referencia	Ag/ AgCl
Junta	Mecha
Solución de almacenamiento	ORION00365
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO DE PH, CON PUNTA PLANA CUERPO EPÓXICO, NO RELLENABLE

Ideal para muestras sólidas y semi-sólidas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00355
Entrada	BNC
Cuerpo	Epóxico
Temperatura	0 a 80°C
pH	0 a 12, precisión de 0.1
Referencia	Plata (Ag/ AgCl)
Junta	Mecha
Solución de llenado	Gel
Solución de almacenamiento	ORION00365
Dimensiones*	12 x 110mm
*diámetro x longitud	





SONDA DE TEMPERATURA PARA MEDIDOR DE PH

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU99999
Cuerpo	Acero inoxidable, mango en plástico ABS
Entrada	Monoaural
Rango	-50 a 130°C
Dimensiones*, mm	5 x 105
Longitud del cable	1m
*diámetro x longitud	

ORION00413

ORION00420



thermo scientific

SONDA DE TEMPERATURA CON ATC

Para muestras acuosas, uso intermitente en metanol o etanol (ORION00415, ORION00420)
La clave ORION00413 es ideal para aplicaciones de campo, planta y comida.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00420	ORION00415	ORION00413
Entrada ATC	MiniDIN	DIN 8 pines	MiniDIN
Cuerpo	Epóxico		Acero inoxidable
Temperatura	0 a 80°C		0 a 100°C
Precisión	±2°C		
Dimensiones	6 x 120mm		
*diámetro x longitud			



ORION00330

ORION00335

thermo scientific

ELECTRODO COMBINADO DE PH, DE BAJO MANTENIMIENTO

Compensación automática de temperatura (ATC), TRIODO.
El ORION00340 es compatible con los modelos (A+ Series), ORION00330 y ORION00335 con la serie Star.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00340	ORION00330	ORION00335
Entrada	BNC		
Entrada ATC	DIN de 8 pines	MiniDIN	MiniDIN
Cuerpo	Epóxico		
Temperatura	0 a 80°C		
Precisión	±2°C		
Referencia	Plata (Ag/ AgCl)		
Junta	Mecha		
Solución de llenado	Gel		
Solución de almacenamiento	ORION00365		
Dimensiones*	12 x 120mm		
Longitud del cable	1m	1.5m	3m
*diámetro x longitud			

MÁS VENDIDO

thermo scientific



SONDA AGITADORA PARA MEDIDORES DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00410

PRODUCTO NUEVO



ORION00010



ORION00020

thermo scientific

ADAPTADOR PARA SONDA DE TEMPERATURA Y OXÍGENO DISUELTO

Cable adaptador que permite la conexión de medidores antiguos a electrodos Serie Star.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00015	ORION00010	ORION00020
Entrada	Sonda ATC MiniDin a medidor de 8 pines	Sonda ATC Mini Din a medidor de 3.5mm Phono Tip	Sonda DO MiniDin a medidor DO con Din 8 pines a prueba de agua



YSI a xylem brand

SONDA DE TEMPERATURA

Complemento de los electrodos Serie 3400; compatible con el medidor 3200 (Y.S.I01027).
El adaptador 3232 se vende por separado.

Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Temperatura
Y.S.I01897	0 a 100°C

ELECTRODO COMBINADO DE PH CUERPO DE VIDRIO DE BAJO MANTENIMIENTO

Bulbo templado para uso rudo en laboratorio.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00361
Entrada	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Vidrio
Precisión pH	0.02
Temperatura	0 a 60°C
Referencia	Junta doble Ag/AgCl
Junta	Abierta
Solución de llenado	Gel
Solución de almacenamiento	ORION00365
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	

thermo scientific



MÁS VENDIDO





ELECTRODO COMBINADO DE PH, CUERPO DE VIDRIO

Para uso general, control de calidad y aplicaciones de investigación

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00363
Entrada	BNC a prueba de agua
Cuerpo	Vidrio
Rango	0 a 14
Precisión	0.02
Temperatura	0 a 90°C
Referencia	Ag/ AgCl
Junta	Cerámica
Solución de almacenamiento	ORION00365
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO COMBINADO DE PH, CUERPO EPÓXICO

Para aplicaciones de rutina y laboratorio.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00306
Entrada	BNC a prueba de agua tapa roscada
Cuerpo	Epóxico
Rango	0 a 14
Precisión	0.02
Temperatura	0 a 90°C
Referencia	Ag/ AgCl
Junta	Fibra de vidrio
Solución de almacenamiento	KCl 4M - Ag/AgCl (ORION00390)
Dimensiones*	12 x 120mm
*diámetro x longitud	



ORION00327

ELECTRODO COMBINADO DE PH PARA MATRAZ LARGO

Diseñado para matraces volumétricos o de cuello largo.
Bajo mantenimiento.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00327	SEREX01015
Entrada	BNC	
Cuerpo	Epóxico	
Precisión pH	0.1	
Temperatura	0 a 80°C	
Referencia	Ag/AgCl	
Junta	Mecha	Simple
Solución de llenado	Gel	
Solución de almacenamiento	ORION00365	-
Dimensiones*	8 x 305mm	9.5 x 300mm
Marca	ORION - THERMO SCIENTIFIC	SENSOREX
*diámetro x longitud		



HA51910-00

ELECTRODO COMBINADO DE PH, DE BAJO MANTENIMIENTO

Compensación automática de temperatura (ATC).
Ideal para medición en aguas limpias.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA51910-00
Entrada	5 pines
Cuerpo	Epóxico
Temperatura	Uso continuo: 0 a 45°C; Uso ocasional 0 a 100°C
Referencia	Plata
Solución de llenado	Cartucho de Cloruro de Potasio (HA25469-02)
Solución de almacenamiento	HA26573-64; pq/20
Dimensiones*	12.7 x 241mm
Longitud del cable	1m
*diámetro x longitud	



KIT DE LIMPIEZA DE ELECTRODO DE PH

Soluciones de limpieza para electrodos de pH lentos, sucios u obstruidos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00336
Contenido	30ml de solución de limpieza A (para proteínas) y C (limpieza en general), 60ml de solución de limpieza B (para bacterias) y D (para aceite y grasa), vaso de precipitado y pipeta



ORION00337

KIT DE SOLUCIONES PARA ELECTRODOS DE PH

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00337
Contenido	Buffer de pH 4.0, 7.00 y 10.01 frascos de 475ml, solución de almacenamiento para electrodo pH de 475ml, y botella para almacenamiento de electrodo



ELECTRODO PARA PH/ CONDUCTIVIDAD/ TEMPERATURA NO RELLENABLE

Compatible con el medidor MM150.
Para mediciones simultaneas del pH y de la conductividad.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLZW5059970002
Entrada	MP8
Cuerpo	Plástico
Rango	0 a 14 pH; 20 a 200 mS/cm
Temperatura	0 a 80°C
Referencia	Plata
Junta	Cerámica
Tipo de sensor	Platino (Conductividad)
Dimensiones*	12 x 85mm
Longitud del cable	1m
*diámetro x longitud	



HACPHC301-01



HACPHC101-05

ELECTRODO INTELLICAL COMBINADO DE PH, CON SENSOR DE TEMPERATURA

Para medidores Serie HQ.
Las claves HACPHC101-01 y HACPHC101-05 pueden utilizarse en muestras de aguas residuales.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACPHC301-01	HACPHC201-01	HACPHC101-01	HACPHC101-05
Tipo	Estándar			Uso rudo
Entrada	M12 digital para electrodos intelliCAL			
Cuerpo	Epóxico			Acero inoxidable
Temperatura	0 a 50°C	0 a 80°C	0 a 50°C	
Referencia	Ag/AgCl			
Junta	Doble			
Solución de llenado	KCl 3M (rellenable)	Gel		
Dimensiones*	12 x 120mm			12 x 220mm
Longitud del cable	1m			5m
*diámetro x longitud				



HACLZW5014T97002



HACLZW5050T9700

ELECTRODO COMBINADO DE PH CON SENSOR DE TEMPERATURA NO RELLENABLES

Para medidores Serie SensION+.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLZW5014T97002	HACLZW5050T9700	HACLZW5052T9700
Entrada	BNC (pH) y Banana (temperatura)	MP5	
Cuerpo	Vidrio	Policarbonato	Vidrio
Temperatura	-10 a 100°C	0 a 80°C	0 a 100°C
Referencia	Plata		
Junta	Cerámica		PTFE poroso
Solución de llenado	KCl 3M (rellenable)	Gel	
Dimensiones*	12 x 130mm	12 x 85mm	
Longitud del cable	1m	1m	
*diámetro x longitud			

ELECTRODO SEMI-MICRO PARA PH

Combinado.
Ideal para utilizar en tubos de cultivo, la muestra debe tener una profundidad superior a 9.5mm.

Marca CORNING



CLAVE EL CRISOL	2476346
Entrada	BNC
Cuerpo	Epóxico
Temperatura	0 a 80°C
Referencia	Ag/ AgCl
Junta	Anular
Solución de llenado	Gel
Dimensiones*	6.35 x 190.5mm
*diámetro x longitud	

ELECTRODO DE PH 3 EN 1

Rellenable.
Compensación automática de temperatura (ATC).
Junta reemplazable.

Marca CORNING



CLAVE EL CRISOL	2476436-01
Entrada	BNC
Entrada ATC	RCA
Cuerpo	Epóxico
Temperatura	0 a 100°C
Referencia	Silamid (Ag+ Barrier)
Junta	Cerámica
Solución de llenado	KCl 3M
Dimensiones*	12 x 155mm
*diámetro x longitud	

ELECTRODO DE ALTO RENDIMIENTO PARA PH

Aplicable a buffers TRIS.
Incorpora la tecnología iron barrier para una respuesta rápida sin tener que utilizar cloruro de plata (AgCl) como referencia.

Marca CORNING



CLAVE EL CRISOL	2476146
Entrada	BNC
Cuerpo	Vidrio
Temperatura	0 a 100°C
Referencia	Silamid (Ag+ Barrier)
Junta	Cerámica
Solución de llenado	KCl 3M
Dimensiones*	12 x 155mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO DE PH RELLENABLE GRADO INVESTIGACIÓN

Ideal para químicos agresivos, soluciones con baja fuerza iónica y temperaturas de hasta 100°C.
El diseño de referencia de doble unión evita la contaminación, lo que permite realizar pruebas de pH en muestras que contienen metales pesados, proteínas y enzimas, o tampón TRIS.
Medidas: 12mm de diámetro x 150mm de longitud.

Marca SENSOREX

CLAVE EL CRISOL	SEREX01045
Entrada	BNC
Cuerpo	Epóxico (Ultrem)
Referencia	Rellenable
Junta	Doble
Solución de llenado	(KCl 3.5M)
Protección de bulbo de vidrio	Guarda removible
Precisión	0.04



ELECTRODO DE PH CON CUERPO DE TITANIO

Para agua residual, ideal para aplicaciones industriales, ambientales y agua municipal.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01255
Entrada	DIN
Cuerpo	Titanio
Temperatura recomendada	0 a 80°C
pH	0 a 13
Referencia	Simple, Ag/ AgCl
Unión	Tela
Solución de llenado	Gel

ELECTRODOS CON CUERPO EPÓXICO PARA PH

Disponible con una o dos referencias.
Medidas: 12mm de diámetro x 150mm de longitud.
Temperatura de funcionamiento hasta 80°C, excepto para SEREX01029 (hasta 60°C).

Marca SENSOREX

CLAVE EL CRISOL	SEREX01029	SEREX01057	SEREX01031	SEREX01001
Entrada	BNC	BNC	BNC	Estándar (STD)
Cuerpo	Policarbonato*	Epóxico	Epóxico	Epóxico
Referencia	Simple	Ag/ AgCl	Doble Ag/ AgCl	Ag/ AgCl
Junta	Pellón	Pellón	Pellón	Pellón
Solución de llenado	3.5M KCl/ AgCl	3.5M KCl	3.5M KCl/ KNO3	3.5M KCl



SEREX01057 SEREX01001

ELECTRODOS DE PH CON CUERPO DE VIDRIO

Ideales para investigación y control de calidad.
Medidas: 12mm de diámetro x 150mm de longitud.

Marca SENSOREX

CLAVE EL CRISOL	SEREX01069	SEREX01071	SEREX01070	SEREX01075
Entrada	BNC		Estándar (STD)	BNC
Referencia	Ag/ AgCl			3.5 M KC/ AgCl
Junta	Cerámica			
Solución de llenado	3.5M KCl	3.5M KCl (rellenable)	3.5M KCl	3.5 M KCl/ AgCl (rellenable)



SEREX01069

ELECTRODO DE PH RELLENABLE

Electrodo 3 en 1 para muestras estándar (OHAUS010750 y OHAUS10760).
La clave OHAUS10755 es ideal para muestras con zumo o leche.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10750	OHAUS10755	OHAUS10760
Entrada	BNC		
Entrada ATC	Cinch	Sin sensor de temperatura	
Cuerpo	Epóxico	Vidrio	
Temperatura	0 a 80°C	0 a 100°C	5 a 90°C
Referencia	Ag/AgCl		
Junta	Cerámica		
Solución de llenado	KCl 3M		
Dimensiones*	12 x 120mm	12 x 110mm	12 x 120mm
Longitud del cable	1m		
*diámetro x longitud			



OHAUS10750 OHAUS10760

Líderes en la venta de **equipos y materiales** para laboratorios, escuelas e industrias.

EL CRISOL S.A. de C.V.



ELECTRODO PRE-AMPLIFICADO DE PH Y CONDUCTIVIDAD

Recomendado para Invernaderos, hidroponia, monitoreo ambiental, tratamiento de aguas, calderas, torres de enfriamiento.
Con sensor de temperatura.
Compatible con los medidores HANNA03090 y HANNA03092.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01200
Entrada	DIN
Cuerpo	Polipropileno
Temperatura recomendada	0 a 50°C
pH	0 a 13
Referencia	Simple, Ag/ AgCl
Amplificador	Sí
Solución de llenado	Gel
Dimensiones*	95 x 185mm
Longitud del cable	2m
*diámetro x longitud	



ELECTRODO DE PH CON REFERENCIA DE CALOMEL

Sin sensor de temperatura.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01115
Entrada	BNC
Cuerpo	Vidrio
Temperatura recomendada	0 a 60°C
pH	0 a 13
Referencia	Simple, Hg/ Hg_2Cl_2
Junta	Cerámica
Solución de llenado	KCl 3.5M (HANNA01771)
Dimensiones*	12 x 175.5mm
*diámetro x longitud	





ELECTRODO DE PH RELLENABLE CON CUERPO DE VIDRIO

Electrodo de vidrio para propósito general en el laboratorio.
La clave HANNA01107 es compatible con los modelos Cal Check HANNA03006, HI2222 y HI2223.
HANNA01100 cuenta con un sensor de temperatura incorporado.

Marca HANNA INSTRUMENTS

HANNA01107 HANNA01131

CLAVE EL CRISOL	HANNA01131	HANNA01120	HANNA01107	HANNA01100
Entrada	BNC		BNC + pin	Conector de 3.5mm
Temperatura	0 a 100°C			
pH	0 a 13	0 a 14		
Referencia	Doble, Ag/ AgCl			
Junta	Cerámica	Cerámica doble	-	Cerámica
Solución de llenado	KCl 3.5M (HANNA01771)			
Diámetro de punta	12mm	9.5mm		12mm



ELECTRODO DE PH CON CUERPO DE PLÁSTICO

Ideal para control de calidad y uso en campo.
HANNA01125 compatible con medidores EDGE, adicionalmente cuenta microchip incorporado y sensor de temperatura.

Marca HANNA INSTRUMENTS

HANNA01260 HANNA03993

CLAVE EL CRISOL	HANNA01260	HANNA01230	HANNA03991	HANNA03993	HANNA01125
Entrada	BNC		Rosca	DIN	Conector 3.5mm
Cuerpo	PEI (Polieterimida)				
Temperatura recomendada	0 a 70°C	-5 a 70°C	0 a 70°C		-5 a 70°C
pH	0 a 13			0 a 12	0 a 13
Referencia	Doble, Ag/ AgCl			Ag/ AgCl	Doble, Ag/ AgCl
Junta	Cerámica				
Solución de llenado	KCl 3.5M			Gel	
Dimensiones*	7.5 X 120mm	12 x 120mm			
*diámetro x longitud					

ACCESORIO DISPONIBLE

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Electrodo compatible
HANNA03970	Sonda de temperatura de acero inoxidable, cable de 1m	HANNA03021

Guadalajara (33) 3942 0220





HANNA01630 HANNA01726 HANNA01771

SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODOS DE DOBLE UNIÓN

Útil en el mantenimiento de los electrodos rellenables.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01630	HANNA01726	HANNA01771
Solución	3.5M KCl	3.5M KCl + AgCl	3.5M KCl
Presentación	4 x 30ml	230ml	460ml

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA PARA ELECTRODOS

Empleado en la limpieza de electrodos con residuos de grasas y aceites.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA01919
Método	Adaptación a EPA 340.1 y SPADNS
Presentación	500ml

ELECTRODO DE PH CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE

Complemento para medidor de pH para cárnicos HANNA03010.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA03012
Entrada	DIN
Referencia	Plata Ag/AgCl
Rango	0 a 12
Temperatura	0 a 30°C
Cuerpo	PVDF
Longitud del cable	1m
Dimensiones*	36 x 164mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO DE PH PARA CÁRNICOS

Electrodo de pH para carnes.
Con sensor de temperatura integrado.
Compatible con medidores HANNA03010 y HI98163.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA03011
Entrada	DIN
Cuerpo	PVDF
Temperatura recomendada	0 a 50°C
pH	0 a 12
Referencia	Simple, Ag/ AgCl
Amplificador	Si
Solución de llenado	Viscoleno
Longitud*	36 x 164mm
Longitud del cable	1m
*diámetro x largo	

ELECTRODO DE PH PUNTA CÓNICA

Electrodo con punta cónica.
Uso recomendado en leche, yogur, crema y semisólidos.
La clave HANNA03986 cuenta con sensor de temperatura y es compatible con el medidor portátil HANNA03009.
El electrodo HANNA01265 es rellenable.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA01265 HANNA03986

ELECTRODO DE PH CON PUNTA CÓNICA PARA SUELOS

La punta cónica permite la penetración en sólidos, semisólidos y emulsiones. Ideal para la medición directa del pH en suelos y lodos.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01251
Entrada	DIN
Cuerpo	Vidrio
Temperatura recomendada	-5 a 70°C
pH	0 a 12
Referencia	Simple, Ag/ AgCl
Unión	Cerámica triple
Solución de llenado	KCl 3.5M + AgCl
Diámetro de punta	12mm
Longitud del cable	1m

CLAVE EL CRISOL	HANNA01265	HANNA03999	HANNA03986	HANNA03987	HANNA03990
Entrada	BNC		DIN		BNC
Cuerpo	Vidrio		PTFE	PVDF	
Temperatura recomendada	-5 a 70°C	20 a 40°C	0 a 50°C		
Rango de pH	0 a 12				
Referencia	Simple, Ag/ AgCl	Doble, Ag/ AgCl	Simple, Ag/ AgCl		
Junta	Cerámica	Abierta			
Solución de llenado	KCl 3.5M + AgCl (rellenable)	Viscoleno			
Dimensiones	12 x 120mm	12 x 120mm	10 x 130mm		10 x 111mm
*diámetro x longitud					

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



ELECTRODO DE PH CON PUNTA CÓNICA

Esta punta cónica permite su uso en la penetración de sólidos, semisólidos para la medición directa del pH en productos alimenticios, el suelo y emulsiones como las cremas de manos.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01105
Entrada	BNC
Cuerpo	Vidrio
Temperatura recomendada	-5 a 70°C
pH	0 a 12
Referencia	Doble, Ag/ AgCl
Unión	Cerámica triple
Solución de llenado	KCl 3.5M
Diámetro de punta	12mm
Longitud del cable	1m

ELECTRODO DE PH CON PUNTA CÓNICA

Cuerpo de plástico; punta de vidrio.
Ideal para mediciones de pH en carne, queso y en muestras semi-sólidas.

Marca SENSOREX

CLAVE EL CRISOL	SEREX01131	SEREX01132
Entrada	BNC	
Cuerpo	PEI (Polieterimida)	Epóxico (Ultem)
Referencia	Doble, Ag/ AgCl	
Temperatura	0 a 80°C	
Junta	PVDF	
Solución de llenado	Gel	
Dimensiones*	9.9 x 157.5mm	12 x 150mm
*diámetro x longitud		

ELECTRODO DE PH

PRODUCTO NUEVO

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU02047	CONDU02043
Entrada	BNC	
Cuerpo	Vidrio	Epóxico
Temperatura recomendada	0 a100°C	0 a 80°C
pH	0 a 14	
Referencia	Ag/ AgCl rellenable	Simple, Ag/ AgCl
Dimensiones	12 x 120mm	12 x 115mm
*diámetro x longitud		

PRODUCTO NUEVO



ELECTRODO DE PVDF PARA PH EN QUESOS

Electrodo de pH para quesos con punta esférica.
Sin sensor de temperatura.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA03985
Entrada	BNC
Cuerpo	PVDF
Temperatura recomendada	0 a 80°C
pH	0 a 13
Referencia	Doble, Ag/ AgCl
Amplificador	No
Solución de llenado	KCl 3.5M
Diámetro	7.5mm
Longitud del cable	1m



ELECTRODO PARA MEDIDOR PH TIPO PLUMA

Repuesto del medidor tipo lápiz CONDU02000.

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU99998
Cuerpo	Epóxico
Entrada	miniDIN
Rango	0 a 14.00 pH
Temperatura de uso	0 a 60°C
Referencia	Ag/ AgCl Sellado
Dimensiones*	19 x 67mm
*diámetro x longitud	



SEREX01132

ELECTRODO DE REFERENCIA CUERPO EPÓXICO

Complemento de los electrodos de media celda 9101BN y 9101SC.
Compatible con electrodos de ISE.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00110
Entrada	PIN
Cuerpo	Epóxico
Temperatura	0 a 100°C
Referencia	Plata (Ag/ AgCl)
Junta	Sure-Flow
Solución de llenado	Equitransferente con Ag/ AgCl
Dimensiones*	13 x 110mm
*diámetro x longitud	





CONDU02043

ELECTRODO DE FLUJO PARA ORP/ REDOX

Aplicable a muestras de agua, aguas de desecho, galvanoplastia y en biotecnología.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00225
Entrada	BNC
Cuerpo	Epóxico
Temperatura	0 a 90°C
Referencia	Plata (Ag/ AgCl)
Junta	Sure-Flow
Solución de llenado	KCl 4M con Ag/ AgCl
Dimensiones*	13 x 110mm
*diámetro x longitud	



ELECTRODO PARA ORP/ TEMPERATURA CUERPO EPÓXICO, NO RELLENABLE

Ideal para utilizar en aguas de desecho.
Compensación automática de temperatura (ATC), TRIODO.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE	ORION00220	ORION00215
Entrada	BNC	
Entrada ATC	DIN de 8 pines	MiniDIN
Cuerpo	Epóxico	
Temperatura	0 a 80°C	
Precisión	±2°C	
Referencia	Plata (Ag/ AgCl)	
Junta	Mecha	
Solución de llenado	Gel	
Dimensiones*	12 x 120mm	
*diámetro x longitud		

ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD / SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES / SALINIDAD / RESISTIVIDAD / TEMPERATURA PARA AGUA ULTRAPURA

De 4 electrodos.
Aplicable también a soluciones con fuerza iónica baja, agua desionizada, etc.
Incluye celda de flujo.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00050	ORION00040
Cuerpo	Acero, V4A	Epóxico / grafito
Entrada	MiniDIN	
Rango	10 µS/cm a 200 mS/cm	0.01 µS/cm a 300 µS/cm
Constante de celda aprox.	0.1cm-1	0.55cm-1
Volumen celda de flujo	8 a 12ml	-
Dimensiones*	13 x 120mm	15 x 120mm
Longitud del cable	1.5m	
*diámetro x longitud		

ELECTRODO DE REFERENCIA

Marca SENSOREX

CLAVE EL CRISOL	SEREX01027
Entrada	PIN
Cuerpo	Vidrio
Referencia	Doble, Ag/ AgCl
Junta	Cerámica x 2
Solución de llenado	3.5M KCl/ KNO3 (rellenable)
Dimensiones*	12 x 150mm
*diámetro x longitud	



ORION00220



ORION00040



ELECTRODO PARA ORP

Sin sensor de temperatura.
La clave SEREX01350 es ideal para muestras de agua residual.

CLAVE EL CRISOL	HANNA01250	HANNA01270	SEREX01350
Entrada	BNC		
Temperatura de operación	20 a 40°C	-5 a 70°C	0 a 80°C
Cuerpo	Vidrio	PEI	Ultrem
Unión	Cerámica simple		Junta doble
Sensor	Platino		
Electrolito	KCl 3.5M + AgCl	Gel	KCl/KNO3 3.5M
Marca	HANNA		SENSOREX
Cable	1m		



HANNA01250 HANNA01270

ELECTRODO PARA ORP

Sin sensor de temperatura.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10770	OHAUS10775
Rango de medición	-1000 a 1000mV	
Entrada	BNC	
Cuerpo	Epóxico	Vidrio
Tipo de referencia	Ag/ AgCl	
Solución de llenado	KCl 3M	KCl 3M (Gel)
Temperatura	0 a 80°C	0 a 100°C
Dimensiones*	12 x 120mm	
*diámetro x longitud		



OHAUS10770



ORION00045

ELECTRODO DURAPROBE PARA CONDUCTIVIDAD / SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES / SALINIDAD / RESISTIVIDAD / TEMPERATURA

De 2 electrodos.
Ideal para muestras difíciles como aguas de desecho, aguas residuales y lodos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00052	ORION00045
Cuerpo	Epóxico / grafito	Acero, V4A
Entrada	MiniDIN	
Rango	1 µS/cm a 20 mS/cm	0.01 µS/cm a 300 µS/cm
Constante de celda aprox.	1.0cm-1	0.1cm-1
Dimensiones	12 x 120mm	
Longitud del cable	1.5m	
*diámetro x longitud		

ELECTRODO INTELLICAL DE CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / RESISTIVIDAD / TEMPERATURA

Para Medidores Serie HQ.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACCDC401-01	HACCDC401-05
Tipo	Estándar	Uso rudo
Entrada	M12 digital para electrodos intelliCAL	
Celda	Grafito de 4 polos	
Cuerpo	Plástico	Acero inoxidable
Temperatura	-10 a 110 °C	
Solución de calibración	Estándar de Conductividad de 1000 uS/cm (HA14400-42); Estándar de Conductividad de 180 uS/cm (HA23075-42)	
Dimensiones*	14 x 200mm	14 x 220mm
Longitud del cable	1m	5m
*diámetro x longitud		



HACCDC401-01



ELECTRODO PARA PH, CONDUCTIVIDAD Y STD

Sensor de pH, conductividad y sólidos totales disueltos (TDS).
Ideal para uso en invernaderos, hidroponía, aplicaciones ambientales, tratamiento de agua potable, agua residual, calderas y torres de enfriamiento.
Con sensor de temperatura integrado.
HANNA01240 permite utilizar la función CAL Chek y es compatible con el medidor portátil HANNA03080.
HANNA03980 es compatible con los medidores HANNA03097 y HANNA03075

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03980

CLAVE EL CRISOL	HANNA01240	HANNA03980	HANNA01241
Entrada	DIN		
Cuerpo	Polipropileno		
Temperatura recomendada	0 a 50°C		
Función CAL Chek	Sí	No	No
pH	0 a 13		
Referencia	Simple, Ag/ AgCl		
Junta	Cerámica		Tela
Forma de la punta	Esférica		
Amplificador	Si		
Solución de llenado	Gel		
Dimensiones*	95 x 185mm		16 x 185mm
Longitud del cable	1m		
Medidor compatible	HANNA03080	HANNA03097 y HANNA03075	HANNA03095
*diámetro x longitud			

ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA

Para Medidores Serie SensION+.

Marca HACH



CLAVE EL CRISOL	HACLZW506097000
Entrada	MP5
Cuerpo	Policarbonato
Temperatura	0 a 80°C
Rango	0.2 Us/cm a 200 mS/cm
Dimensiones*	12 x 85mm
Longitud del cable	1m
*diámetro x longitud	

ELECTRODO PARA PH, ISE, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO DISUELTO Y TURBIDEZ

Diseño robusto e impermeable ideal para su uso en campo.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA01307
Entrada	DIN
Cuerpo	ABS
Temperatura de funcionamiento	-5 a 55°C
Protección	IP68
Dimensiones*	46 x 442mm
Longitud del cable	20m
Medidor compatible	HI9829
*diámetro x longitud	

CELDAS DE INMERSIÓN PARA CONDUCTIVIDAD / TEMPERATURA

Cable con longitud de 1.2m. Para medidores serie 3200.

Marca YSI



Y.S.I01031 Y.S.I01044

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I01031	Y.S.I01044
Cuerpo	Plástico ABS	Vidrio
Entrada	DIN de 7 pines	
Rango	0 a 1000 mS/cm	10 µS/cm a 100 mS/cm
Constante de la celda	1.0/cm	
Dimensiones*	13 x 146mm	13 x 178mm
*diámetro x longitud		

CELDA DE CONDUCTIVIDAD SERIE 3300

Marca YSI



CLAVE EL CRISOL	Y.S.I01902
Entrada	Telefónica (para medidor 30-10)
Cuerpo	Plástico
Temperatura	-2 a 45°C
Constante de celda	5.0/cm
Longitud del cable	3m



Y.S.I01928

CELDAS DE INMERSIÓN PARA CONDUCTIVIDAD

La sonda de temperatura Y.S.I01897 se vende por separado.
Cable con longitud de 1.2m.

Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I01928	Y.S.I01931
Entrada	MiniDIN (para medidor Y.S.I01027)	
Cuerpo	Vidrio	
Temperatura	Sin ATC	
Constante de celda	1.0/cm	0.1/cm
Dimensiones*	25 x 191mm	25 x 159mm
*diámetro x longitud		



ESTUCHE PARA CALIBRACIÓN DE CONDUCTIVIDAD

Adecuado para usar con los instrumentos YSI 32, 34, 35, 3100 y 3200.
Es posible realizar la calibración de los siguientes valores de resistencia 1.000Ω; 10,000Ω; 100,000Ω; 10000.000Ω; 10.00kΩ; 100.00kΩ y 1.000MΩ

Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I01960



ELECTRODO DE CE/TDS PARA MINICONTROLADORES

Para aplicaciones de línea de alta presión (hasta 3 bar).
Con medición de temperatura
Compatible con el medidor HANNA04020.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA00595
Rango	Bajo
Cable	2m
Conexión	Roscada NPT de ½"

CELDA DE CONDUCTIVIDAD DE 4 ANILLOS

Ofrecen una solución versátil y precisa para las lecturas de TDS. La tecnología de cuatro anillos permite una gama más amplia de medición dentro de una sola sonda. Puede medir en un rango de conductividad más amplio porque no sufre de electrólisis.
Los anillos de la clave HANNA00570 y HANNA00593 son fabricados a base de platino.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA00570



HANNA01995

CLAVE EL CRISOL	HANNA01995	HANNA00530	HANNA00591	HANNA00593	HANNA00570
Entrada	DIN	Conector 3.5mm	DIN	DIN	DIN 8 pines
Sensor de temperatura incorporado	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuerpo	PVC	PEI	PVC	PEI	PEI
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C	-5 a 100 ° C	0 a 50°C	-5 a 100 ° C	-5 a 100 ° C
Cable	1m				
Medidores compatibles	HANNA04015 / HI8734	HANNA03001	HI9835	HI2300	HANNA03070 y HI5521

SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD

Gráfico de temperatura del valor real de µS / cm a varias temperaturas impreso en el frasco.
Frasco hermético con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA01992



HANNA01985

CLAVE EL CRISOL	HANNA01992	HANNA01985	HANNA02003	HANNA01955
Concentración	84 µS/cm	1,413 µS/cm	5,000 µS/cm	12,880 µS/cm
Presentación	230 ml	500ml	1000ml	500ml



OHAUS10790



CONDU99996

CELDA PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD

Ideal para agua de río y lagos.
Compatible con el medidor de conductividad OHAUS10805.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10790	OHAUS10795
Rango de medición	2 µS/cm – 200 mS/cm	0.02 µS/cm - 200µS/cm
Entrada	Mini-Din	
Cuerpo	Plástico	
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C	0 a 100°C
Dimensiones*	15 x 135mm	12 x 95mm
Cable	1m	
* diámetro x longitud		

CELDA DE CONDUCTIVIDAD/ TDS

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU99996	CONDU99990
Cuerpo	Epóxico	
Entrada	Monoaural	miniDIN
Rango	0.5 a 200,000 µS o mg/L	
Constante de la celda	1/cm	
Coeficiente de temperatura	2% / °C	
Temperatura de uso	-10 a 50°C	
Dimensiones*	17 x 132mm	
Longitud del cable	1m	
*diámetro x longitud		

EL CRISOL S.A. de C.V.



CONDU99992

CELDA PARA RESISTIVIDAD

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU99992
Cuerpo	Epóxico
Entrada	miniDIN
Rango	0.1 a 18 MΩ
Constante de la celda	0.1/cm
Coeficiente de temperatura	2% / °C
Temperatura de uso	-10 a 50°C
Dimensiones*	17 x 132mm
Longitud del cable	1m
*diámetro x longitud	



ORION00265

SONDA ÓPTICA PARA OXÍGENO DISUELTO

Compatible con una amplia variedad de aplicaciones incluyendo pruebas en campo, análisis de agua corriente y de desecho, pruebas en cerveza y vino, entre otras.
No requiere tiempo de calentamiento, agitación, mantenimiento (membranas y sensor), sin choque térmico y presenta menos interferencias.
La tapa sensora tiene una vida útil de 1 año.
Cumple con la norma ASTM D888-08 método C.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00265
Entrada	MiniDIN
Rango	0 a 20mg/L, 0 a 200%
Precisión	±0.1 mg/L hasta 8 mg/L y ±0.2 mg/L de 8 hasta 20 mg/L
Resolución	0.01 mg/L
Tiempo de respuesta	90% del valor final en 30s; 95% del valor final en 90s
Temperatura	0 a 50°C
Precisión	±0.3°C
Inmersión mínima	40mm
Dimensiones externas*	33 x 190mm
Dimensiones sensor*	16 x 70mm
Longitud del cable	3m
*diámetro x longitud	

Accesorio de repuesto

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ORION00270	Tapa sensora RDO



CONDU99997

CELDA DE CONDUCTIVIDAD/TDS CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU99997
Cuerpo	Epóxico
Entrada	miniDIN
Rango	0.5 a 200,000 µS o mg/L
Constante de la celda	1/cm
Coeficiente de temperatura	2% / °C
Temperatura de uso	-10 a 50°C
Dimensiones*	17 x 132mm
Longitud del cable	1m
*diámetro x longitud	



SONDA POLAROGRÁFICA CON AGITACIÓN PARA DBO

Con agitación, ideal para aplicaciones de laboratorio.
Compatible con el medidor ORION00440.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00252
Entrada	Mini- Din Y entrada de 3.5mm
Cuerpo	Epóxico
Referencia	Polarográfico
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C
Dimensiones*	12 x 110mm
Longitud de cable	1.5m
*diámetro x longitud	

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ORION00260	Kit de mantenimiento con solución electrolítica, disco pulidor y dos membranas

SONDAS POLAROGRÁFICAS PARA OXÍGENO DISUELTO

Aplicaciones en laboratorio y en campo.
Todos cuentan con compensación automática de temperatura y tapa roscada con membrana.
El kit de mantenimiento correspondiente se vende por separado.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00245	ORION00250	ORION00235
Entrada	MiniDIN		
Tiempo de respuesta	90% del valor final en 10s; 95% del valor final en 15s; 99% del valor final en 60s		90% del valor final en 10s; 95% del valor final en 16s; 99% del valor final en 60s
Flujo mínimo de muestra	10 cm/s		20 cm/s
Consumo de Oxígeno	0.008 µg/h (mg/L)-1 @ 20°C		-
Sobrepresión máxima permitida	6 bar		-
Temp. de la muestra	0 a 50°C		
Sensor de temperatura	Doble, separado térmicamente		Sencillo, separado térmicamente
Desviación	0.1% por día aprox.		<1% por día
Tiempo de vida del electrolito	180 días		
Temp. de almacenamiento	-5 a 50°C		
Kit de mantenimiento	ORION00260		ORION00255
Longitud del cable	1.5m	3m	



ORION00250



ORION00235

ELECTRODO INTELLICAL LUMINISCENTE PARA OXÍGENO DISUELTO / TEMPERATURA

Para medidores Serie HQ.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLDO101-03	HACLDO101-05
Tipo	Estándar	Uso rudo
Entrada	M12 digital para electrodos intelliCAL	
Cuerpo	PC/ Abs	Acero inoxidable
Temperatura	0 a 50°C	
Sensor	Lumiphore	
Rango	0.1 a 20.0 mg/L; 1 a 200% de Saturación	
Tapa sensora	HA58112-00	
Dimensiones*	15 x 200mm	15 x 220mm
Longitud del cable	3m	5m
*diámetro x longitud		



HACLDO101-03

ACCESORIOS DE REMPLAZO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA51812-00	Capuchón para sensor LDO de medidores HQ

ELECTRODO POLAROGRÁFICO PARA OXÍGENO DISUELTO/ TEMPERATURA

Compatible con los medidores 52 y 58.
El cable se vende por separado.

Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02921
Cuerpo	Plástico
Temperatura	0 a 45°C
Kit de mantenimiento	Juego de membranas estándar y solución de KCl (Y.S.I03017)



CABLE PARA ELECTRODO Y.S.I02921

CLAVE EL CRISOL	Longitud
Y.S.I02934	3m
Y.S.I02947	7.5m



SONDA PARA OXÍGENO DISUELTO

Sin sensor de temperatura.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10780	OHAUS10785
Rango de medición	0 a 200%	0.00 – 20.0 mg/L
Cuerpo	Epóxico	
Temperatura	0 a 50°C	0 a 60°C
Solución de almacenamiento	10% NaCl	
Longitud del cable	1.1m	1m
Dimensiones*	12 x 120mm	16 x 125mm
*diámetro x largo		



OHAUS10780

ELECTRODO POLAROGRÁFICO PARA OXÍGENO DISUELTO / TEMPERATURA

Para medidores Serie SensION 6 y 156.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA51970-03
Entrada	5 pines
Rango	0 a 20 mg/L ó 0 a 200% de saturación
Temperatura	0 a 50 °C
Accesorios	Membrana para OD (HA51973-00) pq/2
	Solución de llenado para OD (HA27591-26)
	Kit de servicio para OD (51968-00); Incluye 2 membranas y solución de llenado
Solución de calibración	Vapor saturado de agua, aire saturado de agua, estándar conocido, solución cero
Dimensiones*	12.1 x 149mm
Longitud del cable	3m
*diámetro x longitud	



SONDA DE OXÍGENO DISUELTO PARA FRASCOS DE B.O.D.

Con agitación.
Compatible con el medidor Y.S.I02020.

Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02900
Cuerpo	Plástico
Temperatura	0 a 45°C
Kit de mantenimiento	Juego de membranas estándar y solución de KCl (Y.S.I03020)
Longitud del cable	1.5m



Sin agitación.
Compatible con los medidores Y.S.I02072 e Y.S.I02001.
Para utilizar con el medidor Y.S.I02020 se requiere el adaptador Y.S.I02920.

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02905
Cuerpo	Plástico
Temperatura	0 a 45°C
Kit de mantenimiento	Juego de membranas estándar y solución de KCl (Y.S.I03017)
Longitud del cable	1.5m



Con agitación.
Compatible con los medidores Y.S.I02072 e Y.S.I02001.
Para utilizar con el medidor Y.S.I02020 se requiere el adaptador Y.S.I02920.

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02918
Cuerpo	Plástico
Temperatura	0° a 45°C
Kit de mantenimiento	Juego de membranas estándar y solución de KCl (Y.S.I03020)
Longitud del cable	1.5m



SONDA POLAROGRÁFICA DE OXÍGENO DISUELTO CON FUNDA

PRODUCTO NUEVO

Ideal para entornos difíciles.
Con sensor interno de temperatura. Incluye funda protectora.
Compatible con el medidor HANNA05015.

HANNA instruments

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA03955	HANNA03940	HANNA03920
Entrada	DIN	DIN	Roscada NPT de ½"
Cuerpo	Plástico ABS		PEI
Cátodo	Platino	Platino, encapsulado en vidrio	Platino, encapsulado en vidrio
Ánodo	Plata		
Tipo de membrana	PTFE rellenable con electrolito		
Medidor compatible	HANNA05015	HANNA05020	HI4421 y HI2400
Sensor de temperatura	Sí	Sí	Sí, con recubrimiento de acero inoxidable
Cable	4m		2m



HANNA03955

ACCESORIOS DE REEMPLAZO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA01908	Juego de 5 membranas de PTFE
HANNA01915	Solución de electrolitos para llenado de 30ml
HANNA01917	Solución de electrolitos para llenado de 500ml

ROCKER

PRODUCTO NUEVO

TODAY05075



PALLC15402

PALL

NALGENE

NALGE12242



MANIFOLD PARA EMBUDOS DE FILTRACIÓN

Control independiente para cada una de las válvulas.
Los adaptadores para embudos se venden por separado, excepto el TODAY05075 que incluye 6 tapones de silicona.

CLAVE EL CRISOL	PALLC15402	NALGE12242	TODAY05075
Material	Aluminio anodizado	Acero inoxidable	Aluminio
Plazas para embudos	3	3	6
Material llaves	Aluminio	Teflón	Aluminio
Dimensiones*,cm	40.6 x 15.7 x 15.2	40 x 14 x 15	85 x 13 x 16
Marca	PALL	NALGENE	ROCKER
*largo x ancho x alto			



SP Bel-Art

GRADILLA PARA ELECTRODOS

Facilita el almacenamiento y transporte de electrodos.
Acepta tubos con diámetro de hasta 20mm.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08592
Capacidad	8 electrodos
Medidas*	108 x 60 x 121mm
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	

SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA EMBUDOS

ROCKER



Sistema de filtración al vacío único que puede generar un vacío suficiente para la filtración a través
de una función de bomba de aire / agua.
Ideal para la filtración de muestras en muchas aplicaciones de laboratorio tales como prueba de microbiología en los alimentos, productos farmacéuticos, industrias de bebidas y ensayos de sólidos suspendidos para agua municipal, superficial, subterránea y potable.
Cumple con parámetros de filtración por membrana descritos en US EPA, ISO y las normas ASTM.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY07000
Vacío max.	540 mmHg
Flujo máximo	2.2 LPM (aire) / 0.5 LPM (líquido)
Medidas*	170 x 120 x 96 mm
Alimentación eléctrica	100-240 V, 50/60 Hz
*ancho x fondo x alto	



EMBUDO DE FILTRACIÓN MAGNÉTICO

Unión magnética que permite la operación con una sola mano. Construcción en polisulfona.
Incluye: embudo, soporte, base y un tapón del No. 8; el modelo PALLC4241 además incluye tapa.
Esterilizable en autoclave.

Marca PALL



PALL

MÁS VENDIDO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad del embudo	Ø de membrana
PALLC4247	150ml	47mm
PALLC4242	300ml	47mm
PALLC4241	300ml	47mm
PALLB4238	500ml	47mm



PALL

ROCKER

PALLB4240

EMBUDO PARA FILTRACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Montaje fácil y rápido, el peso del embudo sella la membrana a la base. Construcción de acero inoxidable con excelente resistencia química. Para utilizarse con bombas de vacío y sistemas manifold.
Clave TODAY05030 cuenta con una conexión "Spin Lock" que permite una rápida instalación sin tener que utilizar una pinza.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad del embudo	Ø de membrana	Marca
PALLB4240	50 ml	25 mm	PALL
PALLB4221	100 ml	47 mm	PALL
PALLB4280	200 ml	47 mm	PALL
TODAY05030	300ml	47mm	ROCKER

Fabricado en acero inoxidable.
Adecuado para aplicaciones microbiológicas.
Puede ser utilizado hasta 200ºC, esterilizable en autoclave.
Incluye pinza de aluminio.



cytiva

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	Capacidad del embudo	Ø de membrana
WHATM03048	500ml	47mm



WHEATON

WHEAT02310

EMBUDO DE VIDRIO PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN

Embudo de repuesto para sistema de filtración
Elaborado en vidrio de borosilicato

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT02310	WHEAT02315
Capacidad del embudo	300ml	500ml
Ø de membrana	47mm	

100% MEXICANA DESDE 1961

PRODUCTO NUEVO



NALGENE

EMBUDO PARA FILTRACIÓN DE PLÁSTICO PARA FRASCO

Cuerpo de polisulfona. Esterilizable en autoclave
Se enroscan de forma segura en frascos para medios de cultivo de vidrio con tamaños de cuello de 45mm.
El adaptador de tubos de polipropileno puede rellenarse con algodón para una aireación estéril durante los procesos con autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12207
Capacidad del embudo	500ml
Ø de membrana	47mm



NALGENE

EMBUDO DE PLÁSTICO PARA MEMBRANAS DE FILTRACIÓN

Construcción que evita fugas incluso después de la esterilización en autoclave.
Incluye: embudo de polisulfona; tapa de copolímero de polipropileno con tres salidas; tres tapones de teflón; placa de soporte para membrana de 47 mm; empaque de silicón; tapón perforado del No. 8 y pinza de aluminio.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12206
Capacidad del embudo	250ml
Ø de membrana	47mm

MÁS VENDIDO



NALGENE

EMBUDO PARA FILTRACIÓN DE PLÁSTICO

Embudo de polisulfona; tapa de copolímero de polipropileno con tres salidas; tres tapones de teflón; placa de soporte para membrana de 47 mm y empaque de silicón con orificio de 15 mm de diámetro. "No utiliza pinza, ya que trae un sistema de rosca para el cierre".
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12201
Capacidad del embudo	500ml
Ø de membrana	47mm

PALL



MANIFOLD PARA MICROPLACAS

El colector de placa de vacío de múltiples pocillos es un colector de aluminio anodizado que se ha diseñado y optimizado para la filtración a vacío de AcroPrep, AcroPrep Advance, y las placas AcroWell de filtro de múltiples pocillos.
El bloque de control consta de un indicador de vacío; válvula dosificadora; válvula de alivio y salida de 6mm (1/4") para conectar tubería flexible.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLB5017
Medidas	17.48 x 12.37 x 8.05cm
Vacío	711 mmHg

Accesorios de repuesto/ Opcionales

CLAVE EL CRISOL	Descripción
PALLB5014	Bloque espaciador para placas de 1ml
PALLB5015	Bloque espaciador para placas de 350µl
PALLB5016	Juego de accesorios (incluye empaque, anillo y llave allen)

EMBUDO DE VIDRIO PARA FILTRACIÓN POR MEMBRANA

Embudo graduado y soporte fabricados en vidrio de borosilicato; Incluyen tapón perforado y pinza de aluminio.
Ideales para la filtración al vacío de líquidos y la desgasificación de disolventes HPLC y fases móviles. Ofrecen una excelente compatibilidad química, incluso con disolventes agresivos.
Clave 1953780-30 cuenta con revestimiento de teflón que evita que la membrana se adhiera a la superficie de vidrio esmerilado.
El matraz se vende por separado.



WHATM02990


PALLC4011



WHEAT02305

PRODUCTO NUEVO
WHEATON
PALL
KONTES

CLAVE EL CRISOL	WHATM02990	PALLC4011	WHEAT02305	1953805-33	WHEAT02300	1953780-30	1953755-35	1953755-95
Marca	WHATMAN	PALL	WHEATON	KONTES	WHEATON	KONTES		
Capacidad del embudo	50ml	300ml						1,000ml
Ø de membrana	25mm	47mm						90mm
No. de tapón	8							
Tipo de soporte	-	-	disco de acero inoxidable malla 120		vidrio poroso de 40-60 μm			

ACCESORIO DE REPUESTO

EMBUDO PARA APARATO DE FILTRACIÓN

Fabricado de vidrio de borosilicato.

Marca KONTES


1953781-11

CLAVE EL CRISOL	1953751-07	1953771-50	1953781-11
Capacidad	300ml	500ml	1000ml
Ancho	47mm		
Rango de graduación	100 a 250ml	100 a 450ml	300 a 1000ml

ADAPTADOR PARA EMBUDO DE FILTRACIÓN

Diseñado para conectar la base de un embudo de filtración con diámetro de 47mm ó 90mm a un frasco reactivo o reservorio con rosca GL 45.
Esterilizable en autoclave.

Marca KONTES

KONTES



CLAVE EL CRISOL
1149358000

APARATO DE FILTRACIÓN

MÁS VENDIDO

Para filtraciones al vacío de solventes orgánicos, líquidos corrosivos y para remover partículas de solventes HPLC.
Completo con embudo graduado; soporte con disco poroso (40-60 µm) y pinza de aluminio anodizado.
Componentes de vidrio fabricados en borosilicato.
Acepta tubería flexible con diámetro interno de 6mm (1/4").
Claves WHEAT01130 y 1953855-33 incluyen disco de acero inoxidable mallas 120 y 80 respectivamente.


WHEAT01130


WHEAT01120

WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Capacidad del embudo	Capacidad del matraz	Membrana	Junta de soporte	Junta de matraz	Marca
WHEAT01130	300ml	1000ml	47mm	40/35	40/35	WHEATON
1953825-33	300ml	1000ml	47mm	40/35	40/35	KIMAX
1953855-33	300ml	1000ml	47mm	40/35	40/35	KIMAX
WHEAT01110	300ml	1000ml	47mm	40/35	40/35	WHEATON
WHEAT01120	500ml	2000ml	47mm	40/35	40/35	WHEATON
1953835-55	500ml	2000ml	47mm	40/35	40/35	KIMAX
1953845-75	1000ml	4000ml	47mm	40/35	40/35	KIMAX

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
1953801-47	Base de vidrio de 47mm para embudo
1953811-47	Junta de PTFE para embudo de 47mm
1953753-75	Pinza para embudo de filtración de 47mm

PRODUCTO NUEVO

KONTES


1953750G45

APARATO DE FILTRACION CON FRASCO GL45

Diseñado para recolectar el filtrado directamente en un frasco.
Incluye embudo, abrazadera, base de soporte de vidrio poroso (40-60 µm), adaptador de tubo, tapa de PBT, anillo de sellado y frasco.
Componentes de vidrio borosilicato, esterilizables en autoclave.
Clave 1953800-75 incluye disco de acero inoxidable malla 80.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1953750G45	1953800-75
Capacidad del embudo	300ml	300ml
Capacidad del frasco	1000ml	1000ml
Membrana	47mm	47mm

NALGENE

EMPAQUE PARA EMBUDO DE FILTRACIÓN

Junta de vacío fabricada en elastómero termoplástico.
Para utilizar con cualquier manifold o matraz de filtración que requiera tapón del No. 7 o del No. 8.
El embudo de filtración se desliza rápida y fácilmente dentro y fuera del empaque, sin atascarse.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL
NALGE12217

EMBUDOS PARA FILTRACIÓN ANALÍTICA

Estéril, en empaque individual.
Cámara superior de polipropileno. Con graduación.
El adaptador acepta tapones perforados del No. 8 para utilizar con sistemas de vacío o con matraces de filtración.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12057	NALGE12058
Capacidad cámara superior	250ml	100ml
Tipo de membrana	Nitrato de celulosa; cuadriculada	
Tamaño de poro	0.45µm	
Ø de la membrana	47mm	
Presentación	50 pz	Individual



NALGENE

NALGE12057

ACCESORIO DE REPUESTO

Adaptador para embudo de filtración analítica.
Fabricado en polipropileno. No estéril.

CLAVE EL CRISOL	NALGE12019



2PLAS-430769



2PLAS-430517



2PLAS-430314



NALGE12120



2PLAS-430767

EMBUDOS PARA FILTRACIÓN CON MEMBRANA INCLUIDA

Estéril, en empaque individual. Libre de pirógenos.
Cámara superior y receptor fabricados en poliestireno. Con graduación.
Cuello de polietileno con adaptador para conectar tubería flexible.

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

CORNING

CLAVE EL CRISOL	Capacidad cámara superior/ receptor	Tipo de membrana	Tamaño de poro	Ø de la membrana	Piezas	Marca
2PLAS-430314	150/50ml	Acetato de celulosa	0.45µm	42mm	12	CORNING
2PLAS-431153	150/150ml	Polietersulfona	0.22µm	42mm	12	CORNING
2PLAS-431154	150/150ml	Acetato de celulosa	0.22µm	42mm	12	CORNING
2PLAS-431155	150/150ml	Acetato de celulosa	0.45µm	42mm	12	CORNING
NALGE12100	150/150ml	Nitrato de celulosa; lisa	0.2µm	50mm	1	NALGENE
NALGE12160	150/150ml	Nitrato de celulosa; cuadriculada	0.45µm	50mm	1	NALGENE
NALGE12110	250/250ml	Nitrato de celulosa; lisa	0.2µm	50mm	1	NALGENE
2PLAS-430767	250/250ml	Acetato de celulosa; lisa	0.22µm	50mm	12	CORNING
2PLAS-430756	250/250ml	Nitrato de Celulosa	0.22µm	50mm	12	CORNING
2PLAS-430768	250/250ml	Acetato de Celulosa	0.45µm	50mm	12	CORNING
2PLAS-431096	250/250ml	Polietersulfona	0.22µm	50mm	12	CORNING
NALGE12225	250/250ml	Acetato de celulosa libre de surfactantes	0.2µm	50mm	12	NALGENE
NALGE12230	250/250ml	Acetato de celulosa libre de surfactantes	0.45µm	50mm	12	NALGENE
NALGE12170	250/250ml	Nitrato de celulosa; cuadriculada	0.45µm	50mm	1	NALGENE
NALGE12120	500/1000ml	Nitrato de celulosa; lisa	0.2µm	75mm	1	NALGENE
2PLAS-430758	500/500ml	Nitrato de Celulosa	0.22µm	63mm	12	CORNING
2PLAS-430769	500/500ml	Acetato de Celulosa	0.22µm	63mm	12	CORNING
2PLAS-430770	500/500ml	Acetato de Celulosa	0.45µm	63mm	12	CORNING
2PLAS-431097	500/500ml	Polietersulfona	0.22µm	63mm	12	CORNING
NALGE12232	500/500ml	Acetato de celulosa libre de surfactantes	0.2µm	75mm	12	NALGENE
NALGE12234	500/500ml	Acetato de celulosa libre de surfactantes	0.45µm	75mm	12	NALGENE

EMBUDOS PARA FILTRACIÓN CON MEMBRANA INCLUIDA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad cámara superior/ receptor	Tipo de membrana	Tamaño de poro	Ø de la membrana	Piezas	Marca
2PLAS-431205	500/ 1000ml	Acetato de celulosa	0.22µm	45mm	12	CORNING
NALGE12130	500/1000ml	Acetato de celulosa libre de surfactantes	0.45µm	75mm	12	NALGENE
2PLAS-430515	1000/1000ml	Nylon	0.2µm	80mm	12	CORNING
2PLAS-430516	1000/1000ml	Acetato de Celulosa	0.45µm	80mm	12	CORNING
2PLAS-430517	1000/1000ml	Acetato de celulosa; lisa	0.22µm	80mm	12	CORNING
2PLAS-430186	1000/1000ml	Nitrato de Celulosa	0.22µm	80mm	12	CORNING
NALGE12241	1000/1000ml	Acetato de celulosa libre de surfactantes	0.2µm	90mm	12	NALGENE
NALGE12352	1000/1000ml	Polietersulfona	0.2µm	90mm	12	NALGENE
NALGE12067	1000/1000ml	Polietersulfona	0.45µm	90mm	12	NALGENE

NALGENE



NALGE12235

Estéril, en empaque individual.
Cámara superior de polipropileno y receptor de poliestireno. Con graduación.
Adaptador para conectar tubería flexible.
Presentación con 12 piezas.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12235	NALGE12238
Capacidad del receptor	150ml	150ml
Tipo de membrana	Nitrato de celulosa; lisa	Nitrato de celulosa; cuadriculada
Tamaño de poro	0.2µm	0.45µm
Ø de la membrana	47mm	47mm

NALGENE



Estéril, en empaque individual.
Receptor fabricado en poliestireno. Con graduación.
Cuello con adaptador para conectar tubería flexible.
Presentación con 12 piezas.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12240
Capacidad cámara superior/ receptor	1000/ 1000ml
Tipo de membrana	Acetato de celulosa (SFCA)
Tamaño de poro	0.45µm
Ø de la membrana	90mm



PALLC4804

PALL

MÁS VENDIDO



PALLB4761

Disponibles en presentación estéril o sin esterilizar.
Cámara superior de polipropileno.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLB4761	PALLB4812	PALLC4804
Capacidad del embudo	100ml	300ml	100ml
Tipo de membrana	GN-6 Metricel, cuadriculada		
Tamaño de poro	0.45µm		
Área de filtración efectiva	13.46cm2		
Estéril	No	Si	
Piezas por paquete	50	25	200



NALGE09015

NALGENE VITLAB



NALGE08990

EMBUDO BÜCHNER DE PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno. Color blanco.
Desmontable para facilitar su limpieza.
Esterilizable en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox.	Ø papel filtro	Longitud total	Marca
NALGE08990	83ml	55mm	104mm	NALGENE
VITRI10018	70ml	55mm	113mm	VIT LAB
NALGE09002	186ml	70mm	146mm	NALGENE
VITRI10021	180ml	70mm	145mm	VIT LAB
NALGE09015	358ml	90mm	169mm	NALGENE
VITRI10030	390ml	90mm	180mm	VIT LAB
NALGE09028	919ml	110mm	213mm	NALGENE
VITRI10050	810ml	110mm	210mm	VIT LAB
NALGE09031	2906ml	150mm	283mm	NALGENE
VITRI10063	2100ml	160mm	280mm	VIT LAB
VITRI10076	6000ml	240mm	350mm	VIT LAB

EMBUDOS DE FILTRACIÓN PARA FRASCO CON ROSCA GL

Estéril, en empaque individual.
Sin reservorio, se adapta a botellas de medios de plástico o vidrio con rosca GL.
Con conector de manguera en ángulo para conexión al vacío.

Marca CORNING



2PLAS-430626

CLAVE EL CRISOL	Capacidad cámara	Tipo de membrana	Tamaño de poro	Ø de la membrana	Rosca GL	Piezas
2PLAS-430626	150ml	Acetato de celulosa	0.22µm	45mm	45mm	48
2PLAS-431161	150ml	Polietersulfona	0.22µm	45mm	45mm	12
2PLAS-430513	500ml	Acetato de celulosa	0.22µm	45mm	45mm	12
2PLAS-430521	500ml	Acetato de celulosa	0.22µm	45mm	33mm	12
2PLAS-431117	500ml	Polietersulfona	0.22µm	45mm	33mm	12
2PLAS-431118	500ml	Polietersulfona	0.22µm	45mm	45mm	12
2PLAS-431098	1000ml	Polietersulfona	0.22µm	45mm	45mm	12
2PLAS-430015	1000ml	Acetato de celulosa	0.22µm	45mm	45mm	12

EMBUDO BÜCHNER DE PORCELANA

Placa perforada fija.
Interior y exterior esmaltado excepto en el borde.

CLAVE EL CRISOL	Ø papel filtro	Ø del tallo	Altura total	Capacidad aprox.	Marca
COORS09112	35-40mm	13mm	89mm	30ml	COORSTEK
PORCE05013	48mm	15mm	96mm	43ml	KAVALIER
COORS09125	50-55mm	14mm	101mm	87ml	COORSTEK
PORCE05025	55mm	16mm	125mm	90ml	KAVALIER
COORS09138	70mm	16mm	143mm	186ml	COORSTEK
PORCE05038	70mm	16mm	140mm	162ml	KAVALIER
COORS09141	90mm	20mm	160mm	320ml	COORSTEK
PORCE05041	90mm	19mm	165mm	295ml	KAVALIER
VPORC03024	90mm	20mm	145mm	476ml	KAVALIER
COORS09154	110mm	21mm	195mm	550ml	COORSTEK
PORCE05054	110mm	23mm	200mm	517ml	KAVALIER
ROSEN10063	110mm	24mm	170mm	520ml	ROSENTHAL
MAQUI05047	110mm	24mm	170mm	520ml	MAQUIMSA
COORS09167	125mm	22mm	202mm	700ml	COORSTEK
PORCE05058	125mm	27mm	205mm	690ml	KAVALIER
COORS09170	150mm	25mm	221mm	1060ml	COORSTEK
PORCE05063	150mm	28mm	230mm	1127ml	KAVALIER
ROSEN10089	150mm	29mm	210mm	1140ml	ROSENTHAL
COORS09183	185mm	26mm	270mm	1860ml	COORSTEK
PORCE05067	185mm	29mm	275mm	2142ml	KAVALIER
PORCE05070	240mm	35mm	295mm	4347ml	KAVALIER
COORS09190	240mm	35mm	350mm	4500ml	COORSTEK



COORS09125



COORS09138



COORS09141



CHESC07270

EMBUDO BÜCHNER DE PORCELANA (LÍNEA ECONÓMICA)

Placa perforada fija, orificios grandes.
Interior y exterior esmaltado excepto en el borde.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Ø papel filtro	Capacidad aprox.
CHESC07270	50mm	50ml
CHESC07274	70mm	120ml
CHESC07278	90mm	200ml
CHESC07282	110mm	400ml
CHESC07284	125mm	600ml
CHESC07288	150mm	1000ml



26210-75M7

EMBUDO HIRSCH DE VIDRIO

Con disco fritado.
Fabricado de vidrio borosilicato.
Disco con porosidad: F (4 a 5.5 micras), M (10 a 15 micras) o C (40 a 60 micras).

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Ø interno	Porosidad
26210-50C8	50mm	C
26210-50F5	50mm	F
26210-50M9	50mm	M
26210-75C4	75mm	C
26210-75F2	75mm	F
26210-75M7	75mm	M


COORS09220


COORS09243


COORS09201

EMBUDO HIRSCH DE PORCELANA

Placa perforada fija.
Interior y exterior esmaltado excepto en el borde.

Marca COORSTEK

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox.	Ø Papel filtro	Ø Externo	Longitud total
COORS09201	10ml	13mm	45mm	89mm
COORS09214	20ml	13-15mm	55mm	101mm
COORS09220	10ml	25-30mm	50mm	143mm
COORS09240	50ml	40-47mm	78mm	130 mm
COORS09243	130ml	55mm	94mm	160mm

EMBUDO BÜCHNER DE VIDRIO

Fabricado en vidrio de borosilicato, con labio.
Útil en filtraciones donde los agentes químicos atacan el papel filtro o las membranas.
Disco con porosidad: F (4 a 5.5 micras), M (10 a 15 micras) o C (40 a 60 micras).

Porosidad M

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox.	Medidas aprox.*	Marca
128400-2M5	2ml	10 x 70mm	KIMAX
26060-02M8	2ml	10 x 70mm	PYREX
12840015MO	15ml	20 x 133mm	KIMAX
1954100-42	15ml	20 x 145mm	KIMAX
26060-15M5	15ml	20 x 136mm	PYREX
12840030M0	30ml	30 x 139mm	KIMAX
26060-30M4	30ml	30 x 139mm	PYREX
12840060M6	60ml	40 x 160mm	KIMAX
26060-60M8	60ml	40 x 160mm	PYREX
12840050M6	150ml	60 x 154mm	KIMAX
26060150M6	150ml	60 x 154mm	PYREX
12840035M8	350ml	80 x 180mm	KIMAX
26060350M9	350ml	80 x 180mm	PYREX
DURAN24160	500ml	107 x 240mm	DURAN
12840006M0	600ml	90 x 229mm	KIMAX
1284002LM9	2000ml	125 x 330mm	KIMAX
26060200M2	2000ml	127 x 330mm	PYREX
1284003LM5	3000ml	150 x 355mm	KIMAX
*diámetro x altura			


26060-30M4


26060150M6

EMBUDO BÜCHNER DE VIDRIO

Porosidad F

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox.	Medidas aprox.*	Marca
26060-02F4	2ml	10 x 70mm	PYREX
236290-3F8	2ml	10 x 136mm	PYREX
12840030F2	30ml	30 x 139mm	KIMAX
26060-30F3	30ml	30 x 139mm	PYREX
12840060F8	60ml	40 x 160mm	KIMAX
12840035F7	350ml	80 x 180mm	KIMAX
26060350F7	350ml	80 x 180mm	PYREX
12840006F9	600ml	90 x 229mm	KIMAX
*diámetro x altura			


12840030F2


12840035F7

Porosidad C

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox.	Medidas aprox.*	Marca
26060-02C8	2ml	10 x 70mm	PYREX
12840015C7	15ml	20 x 133mm	KIMAX
26060-15C5	15ml	20 x 136mm	PYREX
12840030C0	30ml	30 x 139mm	KIMAX
1954100-55	30ml	30 x 145mm	KIMAX
26060-30C4	30ml	30 x 139mm	PYREX
12840060C9	60ml	40 x 160mm	KIMAX
26060-60C3	60ml	40 x 160mm	PYREX
12840050C6	150ml	60 x 154mm	KIMAX
12840035C8	350ml	80 x 180mm	KIMAX
26060350C9	350ml	80 x 180mm	PYREX
12840006C0	600ml	90 x 229mm	KIMAX
1284002LC1	2000ml	125 x 330mm	KIMAX
26060200C2	2000ml	127 x 330mm	PYREX
*diámetro x altura			


26060-15C5


26060-02C8



EMBUDO DE SEPARACIÓN CON TAPA GL45 Y VÁLVULA DE PTFE

Fabricado de vidrio de borosilicato.
Con válvula y punta de goteo de PTFE (irrompible).
Con rosca GL45 de polipropileno.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
26305-1575	125ml
26305-2450	250ml
26305-5001	500ml
26305-1L40	1000ml
26305-2L75	2000ml



26305-5001



26400-0600



26400-0303



ELSOL04099

EMBUDOS DE SEPARACIÓN EN FORMA DE PERA CON LLAVE DE VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato, con tapón y llave de vidrio. Marca LAUKA con tapón de plástico y llave de vidrio.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
26400-0303	30ml	9	PYREX
129048-605	60ml	16	KIMAX
26400-0600	60ml	16	PYREX
LAUKA.E39641	60ml	19/26	LAUKA
ELSOL04099	60ml	19/26	KAVALIER
1290481256	125ml	22	KIMAX
26400-1252	125ml	22	PYREX
ELSOL04097	125ml	19/26	KAVALIER
LAUKA.E39642	125ml	19/26	LAUKA
1290482509	250ml	22	KIMAX
26400-2504	250ml	22	PYREX
ELSOL04100	250ml	29/32	KAVALIER
1290485000	500ml	27	KIMAX
26400-5006	500ml	27	PYREX
ELSOL04110	500ml	29/32	KAVALIER
129048-1L2	1000ml	27	KIMAX
2640010007	1000ml	27	PYREX
ELSOL04120	1000ml	29/32	KAVALIER
LAUKA.E39645	1000ml	29/32	LAUKA
2640020008	2000ml	38	PYREX
ELSOL04130	2000ml	29/32	KAVALIER
2640040001	4000ml	38	PYREX

EMBUDOS DE SEPARACIÓN EN FORMA DE PERA DE VIDRIO CON LLAVE DE TEFLÓN

Fabricado en vidrio borosilicato, con tapón de vidrio esmerilado y llave de teflón.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
129048F307	30ml	13	KIMAX
129048F600	60ml	16	KIMAX
26402-0606	60ml	16	PYREX
129048F129	125ml	22	KIMAX
26402-1258	125ml	22	PYREX
129048F259	250ml	22	KIMAX
26402-2500	250ml	22	PYREX
LAUKA. E39643	250ml	22	LAUKA
1636030-45	250ml	22	KONTES
129048F509	500ml	27	KIMAX
26402-5002	500ml	27	PYREX
LAUKA. E39644	500ml	24/26	LAUKA
129048F1L7	1000ml	27	KIMAX
2640210003	1000ml	27	PYREX
129048F2L8	2000ml	38	KIMAX
2640220004	2000ml	38	PYREX



129048F600



26402-1258

Con tapón de polietileno de alta densidad y llave de teflón. Marca BRAND con tapón de polipropileno.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
129049F066	60ml	16	KIMAX
26404-0060	60ml	16	PYREX
BRAND.142523	100ml	19/26	BRAND
129049F123	125ml	22	KIMAX
26404-0125	125ml	22	PYREX
129049F295	250ml	22	KIMAX
26404-0250	250ml	22	PYREX
129049F500	500ml	27	KIMAX
26404-5001	500ml	27	PYREX
BRAND.142526	500ml	29/32	BRAND
129049F1L1	1000ml	27	KIMAX
2640410007	1000ml	27	PYREX
129049F2L7	2000ml	38	KIMAX
2640420004	2000ml	38	PYREX



129049F1L1



LAUKA.E39643

Con tapón esmerilado, llave de teflón y punta de goteo con junta esmerilada 24/40.
Clave 1298290-27 con junta esmerilada 19/22.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
129055F127	125ml	22	KIMAX
26410-0125	125ml	22	PYREX
1298290-27	125ml	19/22	KIMAX
129055F258	250ml	22	KIMAX
129055F507	500ml	27	KIMAX
26412-1205	1000ml	27	PYREX



129055F127



26410-0125

EL CRISOL S.A. de C.V.

EMBUDO DE SEPARACIÓN DE PLÁSTICO

Fabricado en copolímero de polipropileno; llave y tapa de teflón; tapa roscada de polipropileno.
Resiste prácticamente todas las sustancias químicas.
Cierre hermético.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón
NALGE12016	125ml	28mm
NALGE12029	250ml	33mm
NALGE12032	500ml	43mm
NALGE12045	1000ml	53mm



NALGE12029

Fabricado en polimetilpentano, transparente.
Graduación en relieve.
Cierre hermético.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	VITRI12014
Capacidad	250ml

EMBUDO DE SEPARACIÓN DE TEFLÓN

Cierre hermético.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12244
Capacidad	1000ml
Tapón	53mm



EMBUDO ACTÍNICO DE SEPARACIÓN EN FORMA DE PERA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
Con tapón esmerilado y llave de teflón			
129052F123	125ml	22	KIMAX
129052F253	250ml	22	KIMAX
129052F503	500ml	27	KIMAX
Con tapón esmerilado y llave de vidrio			
2564005001	500ml	27	PYREX



129052F123

Más de **285 marcas** internacionales y nacionales.

EMBUDOS DE SEPARACIÓN EN FORMA DE GLOBO

Fabricado en vidrio borosilicato, con tapón esmerilado y llave de vidrio o teflón.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Tipo llave	Marca
129043F603	60ml	16	Teflón	KIMAX
129043-608	60ml	16	Vidrio	KIMAX
129043F121	125ml	22	Teflón	KIMAX
26340-1255	125ml	22	Vidrio	PYREX
129043F252	250ml	22	Teflón	KIMAX
26340-2503	250ml	22	Vidrio	PYREX
129043F501	500ml	27	Teflón	KIMAX
26340-5009	500ml	27	Vidrio	PYREX
1290435003	500ml	27	Vidrio	KIMAX
129043F1L9	1000ml	27	Teflón	KIMAX
2634110003	1000ml	27	Teflón	PYREX
2634010000	1000ml	27	Vidrio	PYREX
129043F2L1	2000ml	38	Teflón	KIMAX
129043-2L6	2000ml	38	Vidrio	KIMAX



129043-608

EMBUDO DE ADICIÓN CONSTANTE

Fabricado de vidrio de borosilicato.
Las claves 1634000-33 y 1634000-70 cuentan con línea de compensación de presión.

Marca KONTES



1633030-22

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón (junta)	Material, llave de paso	Ø interno, llave de paso	Junta	Altura total
Sin graduación						
1634000-33	125ml	No (24/40)	Vidrio	2mm	24/40	345mm
1634000-70	500ml	No (24/40)	Vidrio	4mm	24/40	385mm
1633030-22	250ml	Si, cabeza hexagonal (24/25)	Teflón	2mm	24/40	326mm
Con graduación						
1634530-22	125ml	No (24/40)	Teflón	2mm	24/40	345mm

EMBUDO DE ADICIÓN CONSTANTE GRADUADO, CON CHAQUETA

Con graduación.
Con camisa para conexiones de 3/8".
Apto para uso bajo vacío moderado.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1634630-75
Capacidad	500ml
Junta tapón de vidrio	19/22
Junta inferior	24/40
Altura total	390mm



EMBUDOS DE SEPARACIÓN CILÍNDRICO

Fabricado en vidrio borosilicato, con tapón esmerilado y llave de teflón.

Con Graduación				
CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Subdivisión	Tapón	Marca
129040F127	125ml	1ml	22	KIMAX
129040F257	250ml	5ml	22	KIMAX
26383-2508	250ml	2ml	22	PYREX
129040F507	500ml	5ml	27	KIMAX
129040F1L5	1000ml	10ml	27	KIMAX



26383-2508

Punta de goteo y junta esmerilada 24/40 (Con Graduación)			
CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
26383A-100	100ml	4	PYREX



Sin Graduación			
CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
129033F125	125ml	22	KIMAX
129033F259	250ml	22	KIMAX
129033F508	500ml	27	KIMAX



129033F259

Punta de goteo y junta esmerilada 24/40 (Sin Graduación)			
CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
129034F120	125ml	22	KIMAX
129034F500	500ml	27	KIMAX



129034F250

Parte superior abierta y llave de vidrio			
CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Largo del tallo	Marca
1290281250	125ml	175mm	KIMAX



EMBUDO BUNSEN DE ACERO INOXIDABLE

Tallo corto.

Marca INOX

CLAVE EL CRISOL	Ø superior	Capacidad aprox.
INOXI4001	105mm	188ml
INOXI4002	127mm	384ml
INOXI4003	157mm	658ml
INOXI4004	171mm	946ml
INOXI4005	213mm	1892ml



INOXI4001

EMBUDO BUNSEN DE PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno, traslúcido. Ángulo de 60º.
Para propósitos generales.

CLAVE EL CRISOL	Ø interno	Ø papel filtro	Longitud del tallo	Tipo de tallo	Marca
VITRI11000	30mm	42.5mm	25mm	Corto	VIT LAB
NALGE10010	35mm	55mm	52mm	Largo	NALGENE
BRAND.148210	35mm	55mm	38mm	Corto	BRAND
VITRI11008	40mm	55mm	35mm	Corto	VIT LAB
NALGE10023	48mm	70mm	50mm	Largo	NALGENE
BRAND.148215	45mm	70mm	44mm	Corto	BRAND
VITRI11011	50mm	70mm	43mm	Corto	VIT LAB
NALGE10036	55mm	90mm	61mm	Largo	NALGENE
NALGE10049	65mm	110mm	65mm	Largo	NALGENE
NALGE10052	75mm	125mm	80mm	Largo	NALGENE
VITRI11024	75mm	125mm	55mm	Corto	VIT LAB
BRAND.148225	80mm	125mm	69mm	Corto	BRAND
NALGE10065	104mm	185mm	99mm	Largo	NALGENE
VITRI11037	100mm	185mm	77mm	Corto	VIT LAB
VITRI11040	120mm	185mm	90mm	Corto	VIT LAB
BRAND.148237	120mm	185mm	85mm	Corto	BRAND
VITRI11053	150mm	240mm	95mm	Corto	VIT LAB
NALGE10078	158mm	240mm	151mm	Largo	NALGENE
BRAND.148245	180mm	240mm	143mm	Corto	BRAND



VITRI11008



NALGE10023

EMBUDO DE PLÁSTICO CON ESMERILADO

Fabricado en polipropileno.
Ideal para introducir reactivos líquidos o sólidos en polvo en matraces con varias bocas.
El cuerpo cuenta con un lado plano y un extremo adaptado a los esmerilados cónicos.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Ø interno	Esmerilado
BRAND.94910	50mm	19/26
BRAND.94915	80mm	29/32



BRAND.94910

EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO

Fabricado en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Ángulo	Ø interno	Ø papel filtro	Longitud del tallo	Superficie	Marca
128950-256	58°	25mm	42.5mm	40mm	Lisa	KIMAX
ELSOL03950	60°	25mm	42.5mm	25mm	Lisa	KAVALIER
128950-357	58°	35mm	55mm	50mm	Lisa	KIMAX
ELSOL03955	60°	35mm	55mm	35mm	Lisa	KAVALIER
ELSOL03960	60°	40mm	55mm	37mm	Lisa	KAVALIER
128950-459	58°	45mm	70mm	50mm	Lisa	KIMAX
26180-0501	60°	50mm	70mm	65mm	Estrías	PYREX
ELSOL03970	60°	50mm	70mm	48mm	Lisa	KAVALIER
128950-550	58°	55mm	90mm	63mm	Lisa	KIMAX
128951-552	60°	55mm	90mm	65mm	Lisa	KIMAX
ELSOL04001	60°	55mm	90mm	55mm	Lisa	KAVALIER
128950-652	58°	65mm	110mm	63mm	Lisa	KIMAX
26180-0658	60°	65mm	110mm	65mm	Estrías	PYREX
128951-654	60°	65mm	110mm	58mm	Lisa	KIMAX
ELSOL04010	60°	65mm	110mm	60mm	Lisa	KAVALIER
128950-753	58°	75mm	125mm	75mm	Lisa	KIMAX
26180-0759	60°	75mm	125mm	75mm	Estrías	PYREX
ELSOL04014	60°	75mm	125mm	75mm	Lisa	KAVALIER
ELSOL04027	60°	85mm	125mm	85mm	Lisa	KAVALIER
128950-901	58°	90mm	150mm	97mm	Lisa	KIMAX
1289501000	58°	100mm	185mm	97mm	Lisa	KIMAX
26180-1007	60°	100mm	185mm	100mm	Estrías	PYREX
ELSOL04030	60°	100mm	185mm	100mm	Lisa	KAVALIER
26120-1256	60°	125mm	185mm	100mm	Lisa	PYREX
ELSOL04043	60°	125mm	185mm	125mm	Lisa	KAVALIER
26120-1475	60°	147mm	240mm	100mm	Lisa	PYREX
ELSOL04056	60°	150mm	240mm	150mm	Lisa	KAVALIER
ELSOL04085	60°	200mm	320mm	150mm	Lisa	KAVALIER


ELSOL03960

ELSOL03955


ELSOL03950

EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO

Fabricado en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Ángulo	Ø interno	Ø papel filtro	Longitud del tallo	Superficie	Marca
128900-207	58°	25mm	42.5mm	150mm	Lisa	KIMAX
128900-352	58°	35mm	55mm	150mm	Lisa	KIMAX
128900-454	58°	45mm	70mm	150mm	Lisa	KIMAX
26140-0505	60°	50mm	70mm	150mm	Lisa	PYREX
128900-555	58°	55mm	90mm	150mm	Lisa	KIMAX
128900-901	58°	90mm	150mm	150mm	Lisa	KIMAX
128900-657	58°	65mm	110mm	150mm	Lisa	KIMAX
26140-0652	60°	65mm	110mm	150mm	Lisa	PYREX
26160-0655	60°	65mm	110mm	150mm	Estrías	PYREX
128900-758	58°	75mm	125mm	150mm	Lisa	KIMAX
26140-0753	60°	75mm	125mm	150mm	Lisa	PYREX
26160-0756	60°	75mm	125mm	150mm	Estrías	PYREX
DURAN24240	58°	80mm	125mm	150mm	Lisa	DURAN
128900-901	58°	90mm	150mm	150mm	Lisa	KIMAX
1289001005	58°	100mm	185mm	150mm	Lisa	KIMAX
26140-1001	60°	100mm	185mm	150mm	Lisa	PYREX
26100-1224	60°	125mm	185mm	150mm	Lisa	PYREX
26100-1472	60°	147mm	240mm	150mm	Lisa	PYREX
128980-158	60°	200mm	330mm	150mm	Lisa	KIMAX
ELSOL04086	60°	250mm	500mm	150mm	Lisa	KAVALIER
128980-255	60°	250mm	500mm	150mm	Lisa	KIMAX


128900-352


128900-901


NALGE11008

EMBUDO DE PLÁSTICO PARA USO RUDO

Fabricado en polietileno de baja densidad.
Con estrías y lengüeta.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Ø interno	Capacidad	Longitud total
NALGE11008	100mm	254ml	146mm
NALGE11013	150mm	777ml	196mm
NALGE11026	250mm	3684ml	319mm


VITRI11093

Fabricado en polipropileno (PP) o en polietileno de alta densidad (VITRI11093).
Ángulo de 60°.
Con asa para colgar.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Ø interno	Capacidad	Longitud total
VITRI11066	200mm	1300ml	200mm
VITRI11079	250mm	3200ml	260mm
VITRI11082	350mm	12500ml	440mm
VITRI11093	400mm	12500ml	365mm



EMBUDO ARTICULADO DE VIDRIO PARA POLVOS, CON JUNTA

Con lado perpendicular a la junta para la adición de reactivos a matraces.
Fabricado de vidrio de borosilicato.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1629030-27
Junta	24/40
Diámetro exterior superior	75mm
Altura total	160mm

EMBUDO DE VIDRIO PARA POLVOS

KIMBLE® KAVALIER PYREX

Fabricado en vidrio borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Ø superior	Longitud del tallo	Ø externo tallo	Marca
129020-607	60mm	35mm	13mm	KIMAX
26220-0652	65mm	25mm	15mm	PYREX
ELSOL04270	65mm	75mm	21mm*	KAVALIER
26220-0753	75mm	30mm	17mm	PYREX
ELSOL04280	75mm	75mm	21mm*	KAVALIER
129020-800	80mm	35mm	15mm	KIMAX
ELSOL04290	100mm	75mm	21mm*	KAVALIER
1290201000	100mm	35mm	18mm	KIMAX
26220-1001	100mm	30mm	20mm	PYREX
1290201258	125mm	35mm	19mm	KIMAX
26220-1259	125mm	35mm	25mm	PYREX
1290201508	150mm	35mm	19mm	KIMAX
26220-1508	150mm	35mm	30mm	PYREX

*Marca KAVALIER con junta 24/40 en el tallo.



ELSOL04270



26220-0652-P

EMBUDO DE PLÁSTICO PARA POLVOS

NALGENE

Fabricado en copolímero de polipropileno.
Las estrías externas evitan la esclusa de aire.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Ø superior	Longitud del tallo	Ø externo tallo
NALGE12208	65mm	22mm	16mm
NALGE12210	80mm	29mm	16mm
NALGE12212	100mm	33mm	21mm
NALGE12215	147mm	30mm	27mm

NALGE12210

MÁS VENDIDO

VITLAB

Fabricado en polipropileno, traslúcido.
Cuello ancho y corto; apropiado para filtración de sólidos y semisólidos.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Ø superior	Longitud del tallo	Ø externo tallo
VITRI13017	65mm	25mm	15mm
VITRI13020	80mm	25mm	21mm
VITRI13033	100mm	20mm	22mm
VITRI13046	120mm	20mm	26mm
VITRI13059	150mm	22mm	28mm



VITRI13017

EMBUDO PARA LECHE EN POLVO

GERBER INSTRUMENTS

Para pesar y llenar la leche en polvo en el butirómetro.
Cuerpo de vidrio.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02660



EMBUDO DE PESAJE

Fabricado en vidrio de borosilicato, bajo norma USP tipo 1 ASTM E438 Clase A.
Fondo plano.
Ideal para transferir fácilmente líquidos o polvos en matraces volumétricos.

CRISA

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	CRISA00200	CRISA00230
Dimensiones (Ø total x Ø de la boca)	60 x 13mm	70 x 20mm



CRISA00230

EMBUDO PARA PICNÓMETRO REISCHAUER

Embudo de vidrio.
Complemento para picnómetro Reischauer.

Lauka

Marca NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	P.V.N11997



ENCENDEDOR PARA MECHEROS

SP Bel-Art

Encendedor soplete.
Funcionamiento a base de gas butano.
Con botón de seguridad y regulador de flama.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR14169

MÁS VENDIDO



ENVASE DE VIDRIO PARA ALGODÓN

Fabricado en vidrio sódico.
Medidas: 15cm de diámetro exterior x 15cm de altura.
No incluye tapa.

SUPERIOR MARIENFELD

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL
SUPER02782



PRODUCTO NUEVO

MARCO ESTEREOTÁXICO

Instrumento estereotáxico New Standard™ con la capacidad de realizar cirugías en ratones y ratas en la misma base.

Marca STOELTING



CLAVE EL CRISOL	STOEL20175
Modelo animal	Rata y Ratón
Barra para oreja	2 barras de 18°
Manipulador tridimensional	Izquierdo
Distancia de trabajo	80mm con una precisión de 100 um

MARCOS ESTEREOTÁXICOS

Equipo básico de investigación en neurociencia para cirugías de cerebro en rata y ratón. El diseño del marco en forma de "U" garantiza la estabilidad del animal.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70050	R.W.D70060	R.W.D70068
Modelo animal	Rata	Rata	Ratón
Barra para oreja	18°	45°	18°
Manipulador tridimensional	Doble		Izquierdo
Distancia de trabajo	80mm con resolución de 0.1mm		
Medidas de la plataforma	400 mm x 255 mm		
Escala	Grabada en laser		
Accesorios no incluidos			
Clave El Crisol	R.W.D70110		
Descripción	Barras de oídos de 18° con punta de 0.8mm de radio		

ACCESORIOS ADICIONALES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
R.W.D70555	Sistema de anestesia
R.W.D70565	Bomba de aire para sistema de anestesia



R.W.D70050

EQUIPO PARA QUÍMICA (JUEGO DE QUÍMICA)



Componentes de vidrio con junta esmerilada 24/40.
Se suministra con estuche.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
133820-247

Cantidad	Descripción
1	Refrigerante West con longitud de 442mm
1	Columna de destilación con longitud de 110mm
1	Matraz fondo redondo de 50ml
1	Matraz fondo redondo de 100ml
1	Matraz fondo redondo de 200ml
1	Matraz fondo redondo de 300ml
1	Matraz fondo redondo de 500ml
1	Embudo de separación forma de pera de 125ml con llave de teflón
2	Tapón sólido
1	Adaptador de entrada tipo purga de 280mm
1	Adaptador para termómetro
1	Adaptador Claisen
1	Conector de 3 vías
1	Tubo conector para vacío



Componentes de vidrio con junta esmerilada 19/22.
Se suministra con estuche.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
133810-022

Cantidad	Descripción
1	Refrigerante West con longitud de 200mm
1	Columna de destilación con longitud de 200mm
1	Matraz fondo redondo de 25ml
1	Matraz fondo redondo de 50ml
1	Matraz fondo redondo de 100ml
1	Matraz fondo redondo de 250ml con 2 bocas
1	Matraz fondo redondo de 500ml con 3 bocas
1	Embudo de separación forma de pera de 125ml con llave de teflón
2	Tapón sólido
1	Tubo recolector
1	Adaptador para termómetro
1	Soporte de neopreno para adaptador
1	Adaptador Claisen
1	Conector de 3 vías
1	Tubo conector para vacío

EQUIPO PARA QUÍMICA (JUEGO DE QUÍMICA)



26949-0001

Para aplicaciones de laboratorio como destilaciones, reacciones con desprendimiento de gas, preparación o recuperación, reflujo simple, reflujo con adición, destilación fraccional y destilación al vacío.
Componentes de vidrio con junta esmerilada 24/40.
Se suministra con estuche.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL
26949-0001

Cantidad	Descripción
1	Refrigerante Liebig con longitud de 300mm
1	Refrigerante cold finger
1	Matraz fondo redondo de 100ml
1	Matraz fondo redondo de 250ml
1	Matraz fondo redondo de 500ml
1	Embudo de separación cilíndrico de 100ml con llave de teflón
1	Tapón hueco
1	Termómetro de -10 a 300°C
1	Soporte de hule para adaptador
1	Tubo para secado
1	Adaptador para termómetro
1	Conector de 3 vías de 60°
2	Conector de 3 vías de 120°
1	Tubo adaptador para vacío
1	Tubo para reacción





EQUIPO DE QUÍMICA ORGÁNICA CON JUNTAS

Componentes de vidrio con junta esmerilada 14/10. Conectores fabricados en nylon, resistentes a altas temperaturas.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1746210200
Cantidad	Descripción
1	Adaptador Claisen
1	Refrigerante recto
1	Cabeza de destilación Hickman
1	Tubo de Craig, 2ml
1	Tapón para tubo de Craig
1	Matraz forma de pera, 5ml
1	Vial, 5ml
6	Tapón de compresión, 20-400
4	Anillo (empaque) de Etileno propileno #112
2	Septas
1	Jeringa de polietileno
1	Tubería flexible para suministro de gas
1	Tubo fondo cónico para centrífuga, 15ml

Lauka



MÁS VENDIDO

ESCOB01128

ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01128	12	8	1
ESCOB01132	14.5	8.5	1.2
ESCOB01135	16.5	10	1.3
ESCOB01148	25	14	1.5
ESCOB01151	33.5	19	1.5
ESCOB01164	33.5	19	2.5
ESCOB01170	33.5	20	2
ESCOB01177	33	20	3
ESCOB01180	36.5	19	4
ESCOB01184	41	20	4.5
Con cerdas de nylon			
LAUKA07590	12.8	7.5	1.3

EQUIPO DE QUÍMICA ORGÁNICA CON TERMINACIONES EN ROSCA

Componentes de vidrio con juntas roscadas.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1747000100
Cantidad	Descripción
1	Adaptador Claisen, 13-425
2	Adaptador de 3 vías, 13-425
1	Adaptador para vacío, 13-425, 20-400
1	Adaptador, 13-425 a 1/4"-28
2	Adaptador, 13-425 a conector de manguera
2	Vaso de precipitados, 10ml
4	Adaptador, 13-425 a 13-425
1	Adaptador, 13-425 a 20-400
1	Adaptador, 20-400 a 20-400
1	Refrigerante recto, 13-425
2	Tubo de secado recto/Columna para cromatografía 50mm, 13-425
1	Refrigerante/Columna para cromatografía 100mm, 13-425
1	Cabeza de destilación Hickman
6	Filtros de PTFE, 30-60micras, 13mm
6	Soportes para filtros de PTFE
2	Matraz cilíndrico 10ml, 20-400
2	Vial 1ml, 13-425
2	Vial 3ml, 13-425
2	Vial 5ml, 13-425
2	Agitador de PTFE para viales de 0.3 y 1ml
2	Agitador de PTFE para viales de 2, 3 y 5ml
2	Barra magnética micro, 2 x 7mm
1	Tapón de compresión, 13-425
2	Anillo (empaque) #107



ESCOB01119

ESCOBILLÓN PARA PIPETA GRADUADA

Lauka

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01103	42	18	0.2
ESCOB01106	42	18	0.3
ESCOB01119	42	18	0.6

Lauka



ESCOBILLÓN PARA PIPETA VOLUMÉTRICA

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01122	43	18.5	3

ESCOBILLÓN PARA BURETA

Lauka

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01207	85	34.5	1.6

MÁS VENDIDO



ESCOB01210

ESCOBILLÓN PARA PROBETA

Lauka

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01210	36	17	4
ESCOB01223	37	19	4
ESCOB01236	37.5	19	4.5
ESCOB01265	66	24.5	4
ESCOB01278	66.5	23.5	5.5
Con cerdas de nylon			
LAUKA07500	23.5	11	5.5

Lauka



ESCOBILLÓN PARA MATRAZ BOCA ANCHA

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01249	42	18.5	5.5

Lauka



ESCOB01062

ESCOBILLÓN PARA MATRAZ ERLENMEYER

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01062	37	11	45

EL CRISOL S.A. de C.V.



ESCOB01075

ESCOBILLÓN CURVO PARA MATRAZ VOLUMÉTRICO

Fabricación NACIONAL

Lauka

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01075	37	10	4.5
ESCOB01088	40	10	4
ESCOB01091	45	10	4

PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art



ESCOBILLÓN CURVO PARA BOTELLAS

Con cabezal giratorio y convexo para una limpieza a fondo de botellas y matraces, incluidas curvas y esquinas difíciles.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cabezal, cm
BELAR04197	41.5	8	2.4

Lauka



ESCOBILLÓN FORMA CÓNICA PARA MATRAZ VOLUMÉTRICO

MÁS VENDIDO

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01281	24	14	3.2
ESCOB01294	36	16	3.2
ESCOB01309	41	16	4.2

Lauka



ESCOB01341

ESCOBILLÓN PARA GARRAFÓN

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01341	84	31	7
ESCOB01354	82	30	10
Con cerdas de nylon			
LAUKA07520	71	49	30

Lauka



ESCOB01252



ESCOB01017

ESCOBILLÓN PARA VASO

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm	Forma
ESCOB01252	37	18	3.5	Cilíndrica
ESCOB01017	39	14.5	5	Rueda (U)
Con cerdas de nylon				
LAUKA07570	39	19.3	5	Rueda (U)



ESCOBILLÓN PARA FRASCO

Fabricación NACIONAL

Forma cónica.

Lauka

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01033	40	16	6



ESCOB01046

Forma cilíndrica.

Lauka

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01046	40	16	6.5
ESCOB01059	46	21	5.5



ESCOBILLÓN PARA CONO IMHOFF

Fabricación NACIONAL

Lauka

CLAVE EL CRISOL	Longitud total, cm	Longitud de cerda, cm	Ø de cerda, cm
ESCOB01020	45	26	6.5

GERBER INSTRUMENTS



ESCOBILLÓN PARA BUTIRÓMETRO

Para limpieza especialmente del área de lectura. Largo total de 260mm.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
GERBE02650

PRODUCTO NUEVO

Nasco

ESCOBILLÓN PARA MUESTRADOR JUEZ DE LODOS

Fabricado de alambre de acero galvanizada y cerdas de poliéster.

Marca NASCO

CLAVE EL CRISOL	Dimensiones*, cm	Muestreador compatible
NASCO03021	2.5 x 183	NASCO03020
NASCO03026	3.2 x 183	NASCO03025
* diámetro x largo		



TYLER00050

ESCOBILLÓN (CEPILLO) PARA TAMIZ

wstyler

Marca TYLER

CLAVE EL CRISOL	Clave El Crisol
TYLER00045	Cerda de latón, para limpieza de tamices malla 100 e inferiores (mallas gruesas)
TYLER00050	Cerda de nylon, para limpieza de tamices malla 120 y superiores (mallas finas)

Heathrow Scientific



HEATH04000

ESPARCIDORES DE CÉLULAS

Disponibles en presentación estéril en empaque individual (plástico) o sin esterilizar (acero inoxidable).

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Presentación
HEATH04000	Delta, plástico	500 piezas
HEATH04030	Forma de L, plástico	500 piezas
HEATH04070	Acero inoxidable	Individual

Tijuana (664) 738 4420



BELAR13007

ESCURRIDOR/ SECADOR PARA MATERIAL

De mesa.
Tres niveles de temperatura y luz piloto.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR13007	BELAR13008
Cantidad de espigas	19	38
Cantidad de canastillas	2 de polipropileno	
Medidas*	42.5 x 19 x 40cm	42.5 x 19 x 58cm
*ancho x fondo x alto		



BELAR13000

ESCURRIDOR DE PLÁSTICO

Fabricado en ABS. Para mesa.
Varillas desmontables en tres tamaños.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Configuración	Varillas	Medidas*, cm
BELAR13000	Sencillo	19 (6CH, 7M, 6G)	37.5 x 12.7 x 24
BELAR13002	Sencillo	38 (12CH, 14M, 12G)	37.5 x 12.7 x 41.7
BELAR13004	Sencillo	57 (18CH, 21M, 18G)	37.5 x 12.7 x 59.4
BELAR13006	Doble pared	114 (36CH, 42M, 36G)	37.5 x 25.4 x 57
*largo x ancho x alto			

Para montaje en pared.
Con canal para goteo y tubo de salida.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	VITRI13400	VITRI13470
Varillas	72	75
Material	Poliestireno	PVC, con varillas metálicas recubiertas de polietileno
Medidas	45 x 63cm	
* ancho x alto		



VITRI13400



JUEGO DE ESPÁTULAS PARA PESAJE


Consta de 6 espátulas dobles de diferentes tamaños y unas pinzas punta roma.
Cada espátula combina diferentes tipos de extremos (con cuchara/recto, redondeado/recto y acanalado/recto), anchos y longitudes para ampliar las opciones de aplicación.
Fabricadas en acero inoxidable.
Se suministra con estuche.

Marca BEL ART


CLAVE EL CRISOL
BELAR06000



BELAR13004

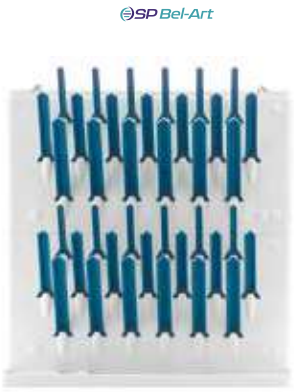

BELAR13002



AESA

ESCURRIDERO DE ALAMBRE

Para 81 lugares.
Recubierto de vinilo; incluye charola de lámina estañada.
Adecuado para matraces, vasos, probetas, etc.
Medidas: 43cm de ancho x 54cm de alto.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL
ARTES11012



Para 90 lugares.
Recubierto de vinilo.
Uso en escritorio o para montaje en la pared.
Charola desmontable de acero en la parte inferior.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
HEATH06070

OKC maryland



E.V.I02056

ESPÁTULA DOBLE PLANA DE TEFLÓN

Con un extremo redondeado y el otro con terminación recta.

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Marca
MARYL08190	160	MARYLAND
E.V.I02056	170	ONTARIO KNIFE COMPANY

EL CRISOL S.A. de C.V.



MARYL09017

ESPÁTULA DOBLE PLANA

De acero inoxidable.
Con un extremo redondeado y el otro con terminación recta.

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Marca
MARYL09015	155	MARYLAND
MARYL09017	160	MARYLAND
MARYL09018	180	MARYLAND
E.V.I03010	180	ONTARIO KNIFE COMPANY

Con ambos extremos redondeados

Marca ONTARIO KNIFE COMPANY

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
E.V.I02057	160



MARYL09043

ESPÁTULA ACANALADA

Fabricada en acero.
Sin mango.

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Forma	Longitud, mm
MARYL09034	Angosta	180
MARYL09043	Ancha	160
MARYL09047	Ancha	180



ESPÁTULA DOBLE CON CUCHARA

De acero inoxidable.
Un extremo es plano y el otro tiene forma de cuchara.

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Ancho cuchara, mm	Ancho espátula, mm
MARYL09021	230	12	9



MARYL09016



MARYL09019

ESPÁTULA DOBLE CON UN EXTREMO EN PUNTA

De acero inoxidable.
Con un extremo plano redondeado o plano recto y el otro con terminación en punta.

CLAVE EL CRISOL	Extremos	Longitud, mm	Marca
MARYL09016	Redondo y punta	160	MARYLAND
MARYL09026	Plano y punta	160	MARYLAND
E.V.I02034	Redondo y punta	180	ONTARIO KNIFE COMPANY
MARYL09019	Redondo y punta	180	MARYLAND
MARYL09023	Plano y punta	180	MARYLAND
E.V.I03015	Redondo y punta	200	ONTARIO KNIFE COMPANY

E.V.I02026



ESPÁTULA DOBLE DE TEFLÓN CON CUCHARA

Cuerpo de acero recubierto con teflón.
Un extremo es plano y el otro tiene forma de cuchara.

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Ancho cuchara, mm	Ancho espátula, mm	Marca
E.V.I02026	230	12	9	ONTARIO KNIFE COMPANY
BELAR21015	230	13	4	BEL ART



ESPÁTULA DOBLE CON NÚCLEO ENCAPSULADO

Fabricada de acero encapsulado en polietileno de alta densidad (HDPE).
Extremos con forma plana.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Ancho aprox., mm
BRAND.136100	260	16mm



ESPÁTULA CUCHARA

De acero inoxidable; mango recubierto de vinilo.

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
MARYL09010	160



BELAR04155

BELAR04150



ESPÁTULA DOBLE CON CUCHARA ELIPSOIDAL

Fabricada en acero inoxidable 304.
Un extremo es plano triangular y el otro tiene forma de cuchara elipsoidal.
La cuchara elipsoidal permite tener contacto con todos los bordes del recipiente previniendo pérdida de material.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud, cm	Medidas de la cuchara*, mm
BELAR04150	15	15 x 35
BELAR04155	25	15 x 35
BELAR04156	30	28 x 65
BELAR04157	40	28 x 65
BELAR04158	50	28 x 65
*ancho x largo		

PRODUCTO NUEVO



MICROCUCHARA

Microcuchara de acero niquelado con mango recubierto de vinilo.

Marca ONTARIO KNIFE COMPANY

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Ancho cuchara, mm
E.V.I03020	165	6



MARYL09516

ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA

Hoja de acero inoxidable.

CLAVE EL CRISOL	Longitud hoja, mm	Ancho hoja, mm	Longitud total, mm	Marca
MARYL09503	75	15	160	MARYLAND
MARYL09516	100	16	186	MARYLAND
E.V.I01023	100	17	186	ONTARIO KNIFE
MARYL09529	130	18	220	MARYLAND
MARYL09532	150	21	265	MARYLAND
E.V.I01049	150	22	265	ONTARIO KNIFE
MARYL09545	200	26	315	MARYLAND
E.V.I01052	200	28	315	ONTARIO KNIFE
MARYL09558	250	36	370	MARYLAND
E.V.I01065	250	38	370	ONTARIO KNIFE
MARYL09561	300	44	445	MARYLAND
Con hoja recubierta de Teflón				
E.V.I01082	100	15	186	ONTARIO KNIFE



ESTILETE

Abotonado.
De acero inoxidable.
Estándar o con mango de madera.

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Descripción
MARYL08113	Estándar
MARYL08114	Con mango



FINES00002

ESPÁTULA IRIS

PRODUCTO NUEVO

MARCA FINES SCIENCE TOOLS

CLAVE EL CRISOL	FINES00002	FINES02130
Aleación	Acero inoxidable	
Forma de la punta	Curvada	Recto
Dimensiones de la punta	20 x 1.8 x 0.3mm	13 x 7 x 0.6mm
Longitud	120mm	140mm



E.V.I01023

MÁS VENDIDO

ESPÁTULA DOBLE PARA BALANZA

Fabricada en acero inoxidable.
Un extremo es plano y el otro tiene forma acanalada.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
BELAR04149	170



ESPÁTULA TIPO HEYMAN

Fabricada en acero inoxidable.
Un extremo es plano y el otro acanalado.

Marca ONTARIO KNIFE COMPANY

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
E.V.I02067	150



MARYL09100

Fabricada en acero inoxidable. Un extremo acanalado y el otro con mango de plástico.

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
MARYL09100	165



ESPÁTULA DOBLE DE TEFLÓN

PRODUCTO NUEVO

Cuerpo de acero recubierto con teflón marrón.
Un extremo es plano recto y el otro plano redondeado.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
BELAR06040	184

PRODUCTO NUEVO



MICRO ESPÁTULAS

Útiles para el manejo de muestras extremadamente pequeñas.
Se recomienda su uso en balanzas, microscopios y naves de pesaje.
Hojas fabricadas en acero inoxidable con punta plana; mangos codificados por colores para una fácil identificación.

CLAVE EL CRISOL	CONTR07000	FINES00003
Longitud	60mm	
Número de espátulas	4	
Colores	Azul, verde, rojo y amarillo	Negro, azul, verde y rojo
Ancho punta	0.1mm, 0.3mm, 0.5mm y 1mm	0.2mm, 0.3mm, 0.5mm y 0.7mm
Marca	CONTROL COMPANY	F.S.T.

+ de 20 mil productos en stock

EL CRISOL S.A. de C.V.

ESPÁTULA DESECHABLE PARA TUBOS

Antiestática.
Resistente a ácidos y bases diluidas, líquidos calientes y nitrógeno líquido.
Autoclavable, cumple con los estándares de la FDA para el contacto con alimentos.

Marca ONTARIO KNIFE COMPANY



E.V.I04070

CLAVE EL CRISOL	Tubos compatibles	Longitud, mm	Ancho cuchara, mm	Características
E.V.I04020	0.2 y 0.5ml	140	11	Color blanco, tamaño micro
E.V.I04070	1.5 y 15ml	210	14	Color Azul
E.V.I04040	50ml	310	23.5	Color Verde

ESPÁTULA PARA MUESTREO

Ideal para toma de muestra de polvos o granulados en la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética.
Fabricada de poliestireno. Punta en forma de V.
Presentación con 100 piezas en empaque individual.

Marca BEL ART



BELAR06133

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aproximada, ml	Largo total, mm	Presentación	Estéril
BELAR06125	15	229	12 piezas	No
BELAR06133	15	229	100 pz en empaque individual	Si
BELAR06130	20	230	100 pz en empaque individual	Si
BELAR06134	40	330	100 pz en empaque individual	Si



LAUKA88200

ESPÁTULA DE PLÁSTICO DOBLE CON CUCHARA

Marca VIT LAB fabricada en poliamida y marca LAUKA en polipropileno.
Un extremo es plano y el otro tiene forma de cuchara.



VITRI13528

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Ancho espátula, mm	Ancho cuchara, mm	Color	Marca
VITRI13528	180	12	22	Naranja	VIT LAB
LAUKA88200	150	20	20	Azul	LAUKA
LAUKA88250	200	20	20	Azul	LAUKA

ESPÁTULA DOBLE DE PORCELANA CON CUCHARA

Esmaltada.
Un extremo es plano y el otro tiene forma de cuchara.



COORS09417

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Ancho cuchara, mm	Ancho espátula, mm	Marca
COORS09404	99	11	12	COORSTEK
PORCE06031	103	17	14	KAVALIER
COORS09417	123	15	13	COORSTEK
PORCE06057	148	20	18	KAVALIER
PORCE06060	164	24	22	KAVALIER
COORS09420	165	18	22	COORSTEK
PORCE06065	187	26	25	KAVALIER
COORS09433	195	20	24	COORSTEK
PORCE06073	200	28	28	KAVALIER

COORS09404



ESPÁTULA DE PLÁSTICO ESTÉRIL TIPO CUCHARA

Diseñado para recolectar pequeñas cantidades de material de muestra, especialmente en contenedores difíciles de alcanzar.
Fabricadas en poliestireno estéril de grado FDA seguro para uso alimentario, farmacéutico y cosmético.
Empaquetado individualmente, esterilizado por irradiación gamma.
Presentación de 200 cucharas, el largo de la cuchara es de 17.8cm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
BELAR06135	1.23
BELAR06137	2.5
BELAR06140	5
BELAR06145	15



ESPÁTULA DE PLÁSTICO DOBLE PLANA

Fabricada en poliamida color naranja.
Ambos extremos planos.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Ancho espátula, mm
VITRI13502	180	12



BELAR06058

ESPÁTULA TRIANGULAR

Fabricada en polipropileno color blanco.
Para usos múltiples en laboratorio.
Medidas: 111mm de ancho x 248mm de longitud total.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR06058

ESPÁTULA REMOVEDORA

PRODUCTO NUEVO

Ideal para retirar residuos en tanques o en recipientes grandes.
Fabricada en polietileno de alta densidad color rojo (HDPE) o en polietileno de baja densidad color blanco (LDPE); seleccione HDPE para uso rudo o LDPE para minimizar los rayones en la superficie.
Medidas de la pala: 127mm de ancho x 152mm de longitud.

Marca BEL ART

SP Bel-Art

BELAR06120

CLAVE EL CRISOL	Longitud del mango, cm	Material	Color
BELAR06118	25	HDPE	Rojo
BELAR06120	183	LDPE	Blanco

ESPÁTULA RASPADORA

Fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Hoja afilable con longitud de 140mm y ancho de 63mm. Largo total de 286mm.
No se puede esterilizar en autoclave.

Marca BEL ART



SP Bel-Art

CLAVE EL CRISOL
BELARH368200000



thermo scientific

PRODUCTO NUEVO

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS NANODROP ONE PARA MICROVOLÚMENES CON WIFI

Fácil manejo y configuración gracias a su tableta Android ™
Moderno equipo para cuantificar y clasificar muestras de ADN, ARN y proteínas en segundos con sólo 1 a 2 microlitros de muestra; o hasta 2 ml de muestra utilizando el modelo con cubeta.
Con tecnología inteligente de análisis de muestras Acclaro ™ mejora la exactitud de la medición e identificación de muestras contaminantes.
Permite transferencia de datos por medio de conexiones inalámbricas, Ethernet o USB.
Puede bajarse la apliacación NanoDrop para acceder a los datos de manera permanente en su móvil.
Arroja resultados en tan sólo 8 segundos.

Marca THERMO SCIENTIFIC



THERM03775

CLAVE EL CRISOL	THERM03775	THERM03795
Ancho de banda	1nm	
Longitud de onda	190 a 850nm	
Volumen de muestra	Desde 1 µl	De 1 µl a 2 ml
Concentración	ADNd máximo : Pedestal: 27,500 ng/µl BSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/ml	
Rango de detección	dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/µl; BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/ml	dsDNA: Pedestal: 2.0 ng / µl Cubeta: 0.2 ng / µl BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/ml Cubeta: 0.006 (0.003) mg/ml
Fuente de iluminación	Lámpara flash de Xenón	
Pantalla	Táctil de 7 pulgadas (Sistema Android)	
Interfaz	3 Puertos USB, Ethernet y Wifi	
Registro de datos	32GB de memoria	
Accesorios Incluidos	Pedestal	Pedestal y Cubeta (Para muestra de 2 ml)
Aplicaciones	Ácido nucleico A260, A260 / A280, A260 / A230 y ácidos nucleicos marcados; Proteína A280 y A205, proteína Pierce 660, proteína Bradford, proteína BCA, proteína Lowry, proteínas etiquetadas, OD600, Cinética, UV-Vis y métodos personalizados	
Alimentación Eléctrica	100-240V; 50/60Hz	



THERM03795

EL CRISOL S.A. de C.V.





JENWAY

BIOESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS PARA MICROVOLÚMENES

Tiene la capacidad para hacer mediciones con microvolúmenes desde 0.5ul sin necesidad de una celda.
Ideal para mediciones de DNA, RNA y proteínas.
Incluye adaptador para celda de 10 x 10 mm, lo que lo convierte en un equipo versátil 3 en 1.
Memoria USB de 4 GB y estándares de calibración.
Rango de concentración de dsDNA desde 2.5 ng/ul hasta 6.000 ng/ul.

Marca JENWAY

CLAVE EL CRISOL	JENWA04770
Ancho de banda	5nm
Longitud de onda	198 a 1000nm
Modo de medición	Absorbancia (A) y Concentración, DNA: dsDNA, ssDNA, oligonucleótidos, 260/280, 260/230, prop. variable proteínas: BCA, bradford, Lowry, Biuret, UV directo
Fuente de iluminación	Lámpara de Xenón
Pantalla	LCD
Interfaz	Puerto USB; software para transferencia y manejo de datos
Registro de datos	Opción para almacenamiento externo de datos empleando una memoria SD
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz





eppendorf

BIOESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS PARA MICROVOLÚMENES

Es un espectrofotómetro pequeño y compacto que permite a los usuarios realizar mediciones en el rango UV/Vis, ya sea escaneo, medición de longitud de onda única o múltiple.
Ideal para cuantificación de ácidos nucleicos, medición de crecimiento bacteriano (OD600), ensayos colorimétricos de proteínas y evaluación de FOI.
Incluye celda G1.0 para micro volúmenes menores de 1.5 microlitros.
Rango de concentración de dsDNA: 2.5 ng/ul-1.500 ng/ul.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN61510
Ancho de banda	≤ 4nm
Longitud de onda	200 a 830nm
Incremento de longitud de onda	1nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de iluminación	Lámpara de Xenón
Interfaz	USB, RS232
Programas creados por usuario	200
Diseño óptico	Un solo haz con haz de referencia
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

ESPECTROFOTÓMETRO - LECTOR PARA MICROPLACAS DE 96 POZOS

Ideal para análisis ELISA y de proteínas.
Compatible con microplacas fondo plano.
El software descargable permite programar y controlar el equipo desde el ordenador.
La clave ACCUR01190 cuenta con incubación de placa de temperatura controlada.

Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01137	ACCUR01190	ACCUR01135
Ancho de banda	<2.5 nm		3 a 9nm
Longitud de onda	200 a 1000nm	340 a 750nm (Filtros incluidos de 405, 450, 494 y 630nm)	
Rango de absorbancia	0.0 a 3.000 Abs	0.0 a 4.000 Abs	
Tipo de pantalla	Táctil a color de 10 pulgadas, (alta resolución)	Táctil a color de 7 pulgadas, (800 x 480 píxeles)	
Incubación de placa	Temperatura ambiente + 5 a 45°C	Temperatura ambiente + 5 a 45°C	No
Prueba de velocidad	<8 segundos (modo rápido) y <28 segundos (modo preciso) para placas de 96 pocillos <74 segundos para placas de 384 pocillos	<6 segundos para placas de 96 pocillos	
Fuente de luz	Lámpara de Xenón	Lámpara cuarzo-halógeno	
Almacenamiento	10,000 pruebas, 16G	200 programas y 10,000 registros de pruebas	
Conexión	USB tipo A y B	USB	
Alimentación eléctrica	100 a 240V; 50/60Hz	115V; 50/60Hz	



ACCURIS

ACCUR01137



ACCUR01135

ESPECTROFOTÓMETRO - LECTOR PARA MICROPLACAS MULTISKAN SKY

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

Permite realizar mediciones cinéticas, espectrales y de punto final, como cuantificación de ácidos nucleicos, ensayos de proteínas, inmunoensayos incluyendo ELISA, etc.
Operación rápida y fácil de usar con la pantalla touch.
Compatibles con placas con altura máxima de 19.5mm (incluyendo tapa)

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03705	THERM03707
Ancho de banda	<2.5 nm	
Exactitud	1.0% + 0.0003 abs (0-2.0 abs); 2.0% (2.0-2.5Abs)	
Longitud de onda	200 a 1000nm	
Placas	96 y 384 pocillos	96 y 384 pocillos y µDrop con celda
Accesorios	No incluidos	Incluye placa µDrop con celda
Fuente de iluminación	Lámpara flash de xenón	
Pantalla	Touch de alto contraste	
Velocidad de medición	6 segundos con placa de 96 pocillos10 segundos con placas de 384 pocillos	
Agitación	Lineal	
Rango de incubación	Temperatura ambiente + 2°C a 45°C	
Interfaz	1 USB para pc, 1 puerto ethernet y 3 USB para dispositivos externos.	
Alimentación eléctrica	110 V, 50/60 Hz	



THERM03707



thermo scientific

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE PARA MICROPLACAS MULTISKAN FC

Para medir en placas de 96 pozos gran variedad de aplicaciones clínicas y de investigación, como lo son las pruebas de ELISA, ensayos de proteínas, endotoxinas, enzimas, etc.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM51119
Ancho de banda medio	3 a 9nm
Longitud de onda	340 a 850nm
Modo de medición	Absorbancia
Fuente de iluminación	Lámpara de Cuarzo-Halógena
Pantalla	De alto contraste a color
Velocidad de medición	6s en modo rápido
Agitación	Lineal con tres modos: lento, medio y rápido
Interfaz	USB
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz



JENWAY

FLUORÍMETRO DIGITAL

Dispositivo utilizado para la medición de parámetros de fluorescencia para determinar la presencia y cantidad de ciertas moléculas, como detención de contaminación de DNA en drogas, ensayos de vitamina, así como aplicaciones ambientales.

Marca JENWAY

CLAVE EL CRISOL	JENWA07070
Detector	Fotomultiplicador
Longitud de onda	190 a 650nm
Rango dinámico	5.2x106
Modo de medición	Concentración
Fuente de iluminación	Lámpara de Xenón
Sensibilidad	<1 ng/ml
Interfaz	RS232
Registro de datos	100
Programas creados por usuario	20
Alimentación eléctrica	90V-230V; 50/60 Hz

60 años

y construyendo el proyecto
más grande de nuestra historia:

CEDIS Querétaro

EL CRISOL



6 noviembre
2021



Primavera
2022



Verano
2022



Primavera
2023

EL CRISOL refrenda su compromiso de inversión en **México**
para ofrecerles un mejor servicio.



ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS DOBLE HAZ EVOLUTION 201

El espectrofotómetro se controla por computadora mediante el software INSIGTHTM.
Con geometría óptica de doble haz con posiciones para muestras y cubeta de referencia.
El software permite la recopilación y procesamiento de datos, así como la generación de informes del análisis cuantitativo y aplicaciones cinéticas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01028
Ancho de banda	1.0nm
Longitud de onda	190 a 1100nm
Exactitud	± 0,5 nm (líneas de mercurio 541,9, 546,1 nm), ±0,8 nm (intervalo completo de 190 a 1100 nm)
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia, % de Reflectancia, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Intensidad
Velocidad de barrido	<1 a 6000
Intervalo de datos de longitud de onda	10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1nm
Configuración	Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica
Diseño óptico	Doble haz, con posiciones para muestras y cubeta de referencia
Tipo de monocromador	Czerny-Turner
Alimentación eléctrica	100 a 240V; 50/60Hz



ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS BIOMATE 160 TOUCH

El software incluye métodos para ciencias de la vida preprogramados como ensayos de ácido nucleico A260, proteínas A280 y A205, ensayos colorimétricos de proteínas y OD600.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01048
Ancho de banda	2nm
Longitud de onda	190 a 1100nm
Exactitud	±0.5 nm
Velocidad de escaneo	Lento, medio y rápido (hasta 1600 nm/min)
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable, alta definición, 800 × 1280 píxeles
Configuración	Se adapta a celdas de hasta 100mm de diámetro Admite (opcional): Cambiador de celdas de 8 posiciones. Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico) Soporte de celda termostatizado Peltier (20 a 60°C)
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de luz	Lámpara de Xenón
Detector	Fotodiodo de doble silicio
Interfaz	Puerto USB, Ethernet o WiFi
Diseño óptico	Doble haz - Detector interno de referencia
Alimentación eléctrica	110V; 50Hz

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS GENESYS

Diseño robusto preparado para entornos de uso intensivo y repetitivos

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01046	BAUAL01049
Ancho de banda	2 nm	
Longitud de onda	190 a 1100nm	
Exactitud	±0.5 nm	
Velocidad de escaneo	Lento, medio y rápido (hasta 1600 nm/min)	
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable, alta definición, 800 × 1280 píxeles	
Configuración	Opcional: Cambiador de celdas de 8 posiciones Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de trayectoria larga) Soporte de celda termostatizado Peltier (20 a 60°C)	Cambiador de celdas de 8 posiciones (estándar) Opcional: Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de trayectoria larga) Soporte de celda termostatizado Peltier (20 a 60°C)
Detector	Fotodiodo de doble silicio	
Fuente de luz	Lámpara flash de xenón	
Diseño óptico	Doble haz	
Interfaz	USB, Ethernet o Wi-Fi	
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz	



EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



JENWAY

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS DUAL

Espectrofotómetro de doble haz con ancho de banda variable. Ideal para la industria farmacéutica, bioquímica, control de calidad e investigación.
Conforme Farmacopea de la Unión Europea.
Incluye porta celdas para celdas de 10 x 10mm, 2 celdas de cuarzo, 4 celdas de vidrio, memoria USB de 4GB y software.

Marca JENWAY

CLAVE EL CRISOL	JENWA04040
Ancho de banda	Variable 0.5, 1, 2, 4, 5nm
Longitud de onda	190 a 1100nm
Modos de medición	Absorbancia, Transmitancia, concentración, exploración cinética, cuantificación
Métodos precargados	Para análisis de DNA, RNA y proteína
Fuente de iluminación	Lámpara de Deuterio (UV) y Tungsteno-Halógeno (VIS)
Pantalla	LCD gráfico
Interfaz	USB
Diseño óptico	Doble haz con óptica altamente estable
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz

MÁS VENDIDO



thermo scientific

ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS

Incluye porta celdas tipo carrusel para 6 posiciones y porta celda para una sola.
Ideal para implementar métodos, cargar y editar curvas en tiempo real.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01043
Ancho de banda	2nm
Longitud de onda	190 a 1100nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de luz	Lámpara de Xenón
Pantalla	LCD gráfica con luz de fondo
Interfaz	Puerto USB
Registro de datos	Si
Programas creados por usuario	Si
Diseño óptico	Doble haz - Detector interno de referencia
Alimentación eléctrica	110V; 50Hz





JENWAY

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS CON PANTALLA TÁCTIL

Incluye porta celdas para una sola celda de 10 x 10mm, memoria SD de 2GB, 100 celdas desechables y software.

Marca JENWAY

CLAVE EL CRISOL	JENWA03115
Ancho de banda	1.5nm
Longitud de onda	190 a 1100nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de iluminación	Lámpara de Xenón
Pantalla	LCD táctil a color
Interfaz	Puerto USB
Registro de datos	500
Diseño óptico	Doble haz - Detector interno de referencia
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz

HACH





ESPECTROFOTÓMETRO UV/VISIBLE CON PANTALLA TOUCH SCREEN

Se suministra cubierta antipolvo, cable de alimentación, manual de usuario y celdas de vidrio de 25mm.
Ofrece escaneo de longitud de onda a alta velocidad a lo largo del espectro UV y visible. Preprogramado con más de 250 determinaciones por métodos HACH.
Puede generar informes y comprobación de diagnóstico del instrumento.
Puede utilizar celda de flujo continuo (no incluida).

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HADR6000
Ancho de banda	2nm
Longitud de onda	190 a 1100nm
Resolución de longitud de onda	0.1nm
Modo de medición	Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración
Fuente de luz	Lámpara de Deuterio (UV); Lámpara de Tungsteno (VIS)
Pantalla	Táctil a color
Interfaz	USB para impresora
Registro de datos	5000 valores medidos
Programas creados por usuario	200
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz

JENWAY





ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS

Incluye porta celdas de 10 x 10mm, 100 celdas desechables y software.

Marca JENWAY

CLAVE EL CRISOL	JENWA02097
Ancho de banda	5nm
Longitud de onda	198 a 1000nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de luz	Lámpara de Xenón
Pantalla	LCD
Interfaz	RS232
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz



HINOTEK

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS

Porta celdas de 4 posiciones para celdas de 10mm de paso.
Interfaz RS232.
Se suministra con 2 celdas cuadradas de cuarzo y 4 celdas cuadradas de vidrio.

Marca HINOTEK

CLAVE EL CRISOL	HINOT00752
Longitud de onda	195 a 1000nm
Ancho de banda	4nm
Modos de medición	Absorbancia, Transmitancia y Concentración
Rango fotométrico	0 a 1.999 A, 0 a 199.9 %T, 0 a 9999 C
Fuente de luz	Lámpara de Tungsteno-Halógeno
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



ROCA

YUEPI03095

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VISIBLE

Permite almacenar hasta 200 datos y 200 curvas estándar.
Porta celdas de 4 posiciones para celdas de 10mm de paso.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI03105	YUEPI03095
Ancho de banda	2nm	4nm
Longitud de onda	190 a 1100nm	200 a 1000nm
Modos de medición	Absorbancia, Transmitancia y Concentración	
Rango fotométrico	-0.3 a 3.0 A y 0 a 200 %T	
Pantalla	LCD retroiluminada	
Interfaz	Puerto USB	
Sistema óptico	Haz simple	
Fuente de luz	Lámpara de Tungsteno-Deuterio	
Alimentación eléctrica	110/220V; 50/60Hz	



JENWAY

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE TOUCHSCREEN

Idóneo para aplicaciones en formación y ensayos rutinarios en laboratorios clínicos, veterinarios, farmacéuticos.
Disponible con tecnología de barrido con matriz de diodos, navegación en pantalla táctil a color y selección de idioma.
El dispositivo incorpora una práctica gradilla para celdas para almacenar muestras y blancos, manteniendo la mesa de trabajo limpia y ordenada.

Marca JENWAY

CLAVE EL CRISOL	JENWA02080
Ancho de banda	7 nm
Longitud de onda	335 a 800 nm
Precisión	± 2nm
Modo de medición	Absorbancia o % de Transmitancia y hasta 50 puntos de análisis espectral. Concentración con factor
Estructura óptica invertida	Mediciones con tapa abierta sin afectar resultados
Interfaz	2 puertos USB
Fuente de luz	Lámpara halógena de tungsteno
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz



thermo scientific

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE GENESYS 140

Ideal para mediciones cuantitativas en las tareas rutinarias industriales de garantía y control de la calidad o laboratorios de química.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01042
Ancho de banda	5nm
Longitud de onda	325 a 1100nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración Se adapta a celdas de hasta 100 mm de trayectoria óptica Admite (opcional): Cambiador de celdas de 8 posiciones Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico) Soporte de celda termostatizado Peltier (20 a 60°C)
Fuente de luz	Tungsteno-Halógeno (> 1000 h)
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable y de alta definición, 800 × 1280 píxeles
Velocidad de barrido	Automático: hasta 1800 nm/min
Intervalo de datos de longitud de onda	0.2 nm; 0.5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm
Interfaz	USB, Ethernet o Wi-Fi
Diseño óptico	Haz doble
Alimentación eléctrica	100 a 240V; 50/60Hz





thermo scientific

ESPECTROFOTÓMETRO GENESYS VISIBLE

Este equipo realiza análisis básicos como complejos para uso educativo o industrial. Ideal para el diseño de curvas estándares de modo manual. Teclado numérico de goma con 23 teclas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01030
Ancho de banda	5nm
Longitud de onda	325 a 1000nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de luz	1000 horas de vida útil
Pantalla	Color de 5 pulgadas
Interfaz	USB
Diseño óptico	Haz simple
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz

MÁS VENDIDO



thermo scientific

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE

Incluye porta celdas tipo carrusel para 6 posiciones y porta celda para una sola.
Ideal para implementar métodos, cargar y editar curvas en tiempo real.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01041
Ancho de banda	5nm
Longitud de onda	325 a 1100nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración Incluye porta celdas tipo carrusel para 6 posiciones y porta celda para una sola.
Fuente de luz	Lámpara de tungsteno halógena
Pantalla	Gráfica con retroiluminación LED
Interfaz	USB tipo A, USB tipo B
Registro de datos	Si
Programas creados por usuario	Si
Diseño óptico	Haz simple
Alimentación eléctrica	110V; 50Hz

MÁS VENDIDO



JENWAY

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE

Porta celdas compatible con cubetas de 10mm de paso o tubos de 12.7 x 105mm.

Marca JENWAY

CLAVE EL CRISOL	JENWA02070
Ancho de banda	8nm
Longitud de onda	320 a 1000nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de luz	Lámpara de Tungsteno-Halógeno
Pantalla	LCD
Interfaz	RS232
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz

PRODUCTO NUEVO



thermo scientific

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE

Es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, resistentes y fáciles de utilizar para aplicaciones ordinarias y de formación. Incluye porta celdas y 10 celdas de plástico desechables.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BAUAL01047
Ancho de banda	4nm
Longitud de onda	340 a 1000nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de luz	Lámpara de tungsteno halógeno
Pantalla	LCD en color
Interfaz	USB tipo A, USB tipo B
Registro de datos	Si
Programas creados por usuario	Si
Diseño óptico	Haz sencillo
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



YUEPI03070

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE

Permite almacenar hasta 200 datos y 200 curvas estándar.
Porta celdas de 4 posiciones para celdas de 10mm de paso.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI03080	YUEPI03070
Ancho de banda	2nm	4nm
Longitud de onda	320 a 1100nm	325 a 1000nm
Modos de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración	
Rango fotométrico	-0.3 a 3.0 A y 0 a 200 %T	
Pantalla	LCD retroiluminada	
Interfaz	Puerto USB	
Sistema óptico	Haz simple	
Fuente de luz	Lámpara de Tungsteno	
Alimentación eléctrica	110/220V; 50/60Hz	



ESPECTROFOTÓMETRO SERIE SC (VIS)

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC07301
Longitud de onda	340 a 1000nm
Ancho de banda	6nm
Modos de medición	Absorbancia, Transmitancia y Concentración
Rango fotométrico	0.0 a 199.9%T, -0.3 a 2.999A y 0 a 9999C
Porta celdas	4 lugares para celdas cuadradas de 10mm
Interfaz	RS232
Alimentación eléctrica	110/220V

PRODUCTO NUEVO



HANNA instruments

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE IRIS

Ideal para análisis de agua, permite el análisis de los 41 parámetros más importantes (incluido el pH).
Se suministra con dos celdas de medición y tapas, paño para limpieza, tijeras, cable USB, memoria USB, adaptador de 15 VCD y manual de instrucciones.
Compatible con celda cuadrada de 10mm, rectangular de 50mm, cilíndrica de 13, 16 y 22mm.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA00210
Ancho de banda	5nm
Longitud de onda	340 a 900nm
Modo de medición	Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración
Fuente de luz	Lámpara de tungsteno halógeno
Pantalla	LCD en color
Número de métodos	150 de fábrica/ 100 de usuario
Interfaz	USB tipo A, USB tipo B
Registro de datos	9,999 valores
Diseño óptico	Haz de luz dividido
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz

EL CRISOL S.A. de C.V.

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE DR3900

Se suministra con un par de celdas cuadradas de vidrio de 10mm, adaptador para celdas circulares de 254mm y celdas cuadradas de 10mm, cubierta para polvo y manual de usuario.
Preprogramado con más de 220 métodos para el análisis de agua.
El instrumento contiene una serie completa de programas HACH y admite nuevos programas generados por el usuario.
Puede utilizar celda de flujo continuo (no incluida).

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HADR3900
Ancho de banda	5nm
Longitud de onda	320 a 1100nm
Resolución de longitud de onda	0.1nm
Modo de medición	Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración
Fuente de luz	Lámpara filamento de Tungsteno
Pantalla	Táctil a color
Interfaz	USB tipo A, USB tipo B; Ethernet
Registro de datos	2000 valores medidos
Programas creados por usuario	100
Alimentación eléctrica	110-240V; 50/60Hz



ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE PORTÁTIL DR1900

Compacto y ligero; combina la durabilidad y portabilidad de un instrumento de campo con los más de 220 métodos comúnmente usados para el análisis de agua.
Protección IP67.
Se suministra con set de adaptadores para 4 tipos de celda, tapa protectora, celdas cuadradas de 1 pulgada, funda antipolvo y manual de usuario.
Los reactivos para los diferentes parámetros se venden por separado.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HADR1900
Ancho de banda	5nm
Longitud de onda	340 a 800nm
Modo de medición	Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración
Fuente de luz	Flash de Xenón
Pantalla	LCD con luz de fondo
Interfaz	Mini USB (requiere módulo opcional)
Registro de datos	500 valores medidos (resultado, fecha, tiempo, Identificación de muestra y usuario)
Programas creados por usuario	50
Alimentación eléctrica	4 baterías alcalinas AA





Escaneé el código QR

¿BUSCA SOLUCIONES HACH?

¡Somos la marca oficial de Hach en México!

RYE®

HACH® Be Right™

www.reactivosyequipos.com.mx
hachmexico@hach.com
info@reactivosyequipos.com.mx

55 4455 3482
55 7927 9300

RYESAdeCV
reactivosyequipos
reactivosyequipos

CELDAS (CUBETAS) DE PLÁSTICO

Celdas cuadradas fabricadas en poliestireno o polimetilmetacrilato.
Presentación con 100 piezas.

BRAND

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.759005	BRAND.759015	BRAND.759105	BRAND.759115	BRAND.759150	BRAND.759170
Material	Poliestireno		Polimetilmetacrilato			
Capacidad	4.5ml	3.0ml	4.5ml	3.0ml	3.0ml	4.5ml
Dimensiones Ventana (A x H)	10 x 35mm	4.5 x 23mm	10 x 35mm	4.5 x 23mm	4.5 x 23mm	10 x 35mm
Gama de aplicación	340 a 900nm		300 a 900nm		220 a 900nm	



CELDAS (CUBETAS) DE CUARZO DE 10MM

PRODUCTO NUEVO

Especialmente diseñadas para ser utilizadas en rangos de medición a partir de 100 nanómetros y todo el rango ultravioleta (300-400 nm).
Gama de ampliación de cuarzo de 170 a 2,700nm.

HACH

thermo scientific

Lauka

CLAVE EL CRISOL	HA48228-00	BAUAL01965	C.V.I75265
Capacidad	4.5ml		
Tapa	Teflón		
Paso de Luz	10mm		
Forma Geométrica	Cuadrada		
Presentación	Caja con 2 celdas		Caja con 1 celda
Marca	HACH	THERMO SCIENTIFIC	LAUKA



HA48228-00

CELDA MICRO DE CUARZO

Lauka

PRODUCTO NUEVO

Celdas de cuarzo, excepto C.V.I02205 que es de vidrio óptico.
Cuentan con 2 caras pulidas y un tapón de PTFE.
El ancho interno es de 2 mm, conteniendo sólo un 20% del volumen de las celdas normales.
Gama de ampliación de cuarzo de 170 a 2,700nm y vidrio de 320 a 2,500nm.



C.V.I75090

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Paso de luz, mm	Volumen, ml	Medidas externas, mm*
C.V.I75095	Micro	20	1.4	12.5 x 22.5 x 45
C.V.I75090	Micro	10	0.7	12.5 x 12.5 x 45
C.V.I02205	Micro (vidrio óptico)			
C.V.I75100	Micro	5	0.35	12.5 x 7.5 x 45
Ancho x largo x altura				



49229-6007



49479-6304

J.T.Baker

SOLVENTES PARA USO EN ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS

Grado Photrex.
Solventes especialmente diseñados para que sus resultados de espectrofotometría UV/VIS o de Infrarrojo (IR), tengan la menor interferencia con las longitudes de onda que se está midiendo.
Ofrecen la máxima absorbancia en longitudes de onda seleccionadas, dando la mejor consistencia en análisis de UV/IR, críticas en aplicaciones de investigación y desarrollo.
De baja absorbancia UV y óptica. Bajo residuo después de la evaporación y concentración ácido-base.

Marca JT BAKER

CLAVE EL CRISOL	Solvente	Presentación
49010-6303	Acetona	4L
49229-2017	Alcohol Etílico Anhídrido	500ml
49229-6007	Alcohol Etílico Anhídrido	4L
49047-5617	Alcohol Iso Butílico	500ml
49205-5617	Ciclohexano	500ml
49329-6302	Cloruro Metileno	4L
49294-0175	Dimetil Sulfoxico	4L
73018-0807	Metanol	4L
49456-0175	Tolueno	500ml
49479-6304	Trimetilpentano	4L



ESPEJO CÓNCAVO/CONVEXO

Diámetro de 5cm.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Diámetro focal, cm
CHESC08102	Cóncavo	6
CHESC08104	Cóncavo	7.5
CHESC08106	Cóncavo	10
CHESC08108	Cóncavo	15
CHESC08110	Cóncavo	20
CHESC08112	Cóncavo	30
CHESC08154	Convexo	7.5
CHESC08156	Convexo	10
CHESC08158	Convexo	15
CHESC08160	Convexo	20



CHESC08106



CHESC08158

ESQUELETO HUMANO

Modelo de esqueleto masculino de 168cm de altura.
Piezas de plástico lavables.
Brazos y piernas extraíbles para su estudio.
Incluye ramas nerviosas, arteria vertebral y disco lumbar herniado.
Cráneo con mandíbula móvil, calvario cortado, líneas de sutura y 3 dientes inferiores extraíbles.
Montado sobre una base de metal resistente de 41cm de ancho.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BIOLO01117



LAVADOR DE OJOS CON REGADERA

Combina un lavador de ojos y cara con una regadera de seguridad que se activa con una cadena.
Entrada y salida de rosca hembra de 1-1/4".
Tubería con revestimiento de plástico anticorrosivo de poliamida 11.
Certificado según la norma ANSI Z358.1.

Marca CHICAGO FAUCETS

CLAVE EL CRISOL	FAUCE00060
Material	Acero inoxidable







HEATH21780 HEATH20480

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DISPENSACIÓN DE MATERIAL

Fabricado de acrílico.
Para el almacenamiento del material más común de laboratorio.
Con contenedores libres para puntas, tubos u otros accesorios.
La clave HEATH21780 cuenta con soportes de goma antideslizante.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21780	HEATH20480	HEATH21300
Número total de contenedores	1	5	2
Contenedores dedicados	-	3 (para guantes, Kimwipes y Parafilm)	1 (soporte para 4 micropipetas)
Medidas externas*, cm	18 x 19 x 23	26 x 14 x 44	25 x 17 x 25
*ancho x profundo x alto			



LAVADOR DE OJOS Y CARA DE PARED

Receptor y cabezal de plástico ABS de alto impacto.
Entrada con rosca de 1/2"

Marca CHICAGO FAUCETS

CLAVE EL CRISOL
FAUCE00050





LAVADOR DE PISO, PARA CARA Y OJOS

Accionamiento manual. Rociador dual de plástico ABS; con tapa.
Receptor de acero inoxidable. Entrada con rosca de 1/2" y salida de 1-1/4".

Marca CHICAGO FAUCETS

CLAVE EL CRISOL
FAUCE00041



BELAR04170

ESTACIÓN PARA LAVADOR DE OJOS

Los frascos se suministran sin la solución limpiadora; cuentan con un sistema que permite que el ojo sea tratado en cualquier posición ya sea sentado, acostado o de pie.
Cada estación se puede colocar en la pared y cuenta, además, con espejo e instructivo para uso y servicio.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BELAR04170	Estación sencilla con 1 frasco de 500ml
BELAR04177	Estación sencilla con 1 frasco de 1000ml
BELAR04183	Estación doble con 2 frascos de 1000ml

ACCESORIO DE REPUESTO



CLAVE EL CRISOL	Descripción
BELAR04188	Frasco lavador de ojos, 500ml (no incluye solución limpiadora)



ESTERILIZADOR ELÉCTRICO

Ideal para esterilizaciones rápidas de agujas, tubos de cultivo o porta asas. Temperatura ajustable hasta 850ºC.
Cámara con diámetro de 37mm.
Alimentación eléctrica 110V; 60Hz.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL
TODAY06025



BENCH01900

ESTERILIZADOR DIGITAL DE MICROESFERAS

Ideal para pequeñas herramientas de investigación (agujas, porta asas, fórceps, tijeras, pinzas, etc.).
Incluye perlas de vidrio para utilizar a altas temperaturas.
No está diseñado para uso médico u hospitalario.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01900	BENCH01920
Tipo	Vertical, con microesferas	
Temperatura	100°C a 300°C	
Dimensiones de la cámara*	40 x 80mm	40 x 140mm
Cantidad de perlas	150gr	300gr
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
*diámetro x altura		

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BENCH01905	Perlas de vidrio para esterilizador pq c/1000gr



ESTERILIZADOR DE MICROESFERAS

Esterilice en seco los instrumentos quirúrgicos en segundos

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	STOEL20005
Tiempo de calentamiento	20min
Temperatura de trabajo	250°C
Tiempo de esterilización	2-5s
Peso	2.5kg
Dimensiones pozo de esterilización*	51 x 102 mm
Dimensiones**	171.45 x 133.35 x 133.5mm
Alimentación	120V 60Hz
*Diámetro exterior x profundidad **altura x ancho x largo	



BELAR10995



BELAR10997

ESTUCHE CON BARRAS MAGNÉTICAS

Recubiertas de teflón.

CLAVE EL CRISOL	Cantidad	Tipo	Incluye	Marca
BELAR10993	12	Octagonal	12.7 x8mm, 15.9 x8mm, 25.4 x 9.5mm, 38.1 x 9.5mm, 50.8 x 9.5mm y 63.5mm x 9.5mm. (2 piezas de cada medida)	BEL ART
LAUKA72600	12	Octagonal	13 x 8mm, 15 x 8mm, 25 x 10mm, 38 x 10mm, 51 x 10mm y 64mm x 10mm. (2 piezas de cada medida)	LAUKA
LAUKA72685	12	Micro	8 x 1.5mm; 5 x 2mm; 7 x 2mm y 10 x 3mm (3 piezas de cada medida con código de color)	LAUKA
LAUKA72700	14	Octagonal + micro	Octagonales: 13 x 8mm, 15 x 8mm, 25 x 10mm, 38 x 10mm, 51 x 10mm y 64mm x 10mm (2 piezas de cada medida) Micro: 7 x 2mm y 10 x 3mm (2 piezas de cada medida)	LAUKA
BELAR10995	18	Poligonal	10 x 6mm, 15 x 6mm, 20 x 7mm, 25 x 8mm, 30 x 8mm, 40 x 8mm, 60 x 8mm, 80 x 10mm (2 piezas de cada medida)	BEL ART
LAUKA72750	18	Cilíndrica	10 x 6mm; 15 x 6mm; 20 x 7mm; 25 x 8mm; 30 x 8mm; 40 x 8mm; 50 x 8mm; 60 x 10mm y 80 x 10mm (2 piezas de cada medida)	LAUKA
BELAR10997	24	Octagonal	12.7 x 3.2mm; 15.9 x 8mm; 22.2 x 8mm; 12.7 x 8mm; 25.4 x 8mm; 38.1 x 8mm; 50.8 x 8mm y 76.2 x 12.7mm (3 piezas de cada medida con código de color)	BEL ART
LAUKA72790	24	Octagonal	13 x 3mm; 13 x 8mm; 15 x 8mm; 22 x 8mm; 25 x 8mm; 38 x 8mm; 51 x 8mm y 75 x 13mm (3 piezas de cada medida con código de color)	LAUKA

EL CRISOL S.A. de C.V.

MÁS VENDIDO

maryland



ESTUCHE PARA DISECCIÓN

Instrumentos de acero inoxidable y estuche de plástico.
9 piezas. Incluye: 1 estilete, 1 sonda acanalada, 2 pinzas para disección, 2 mangos para bisturí y 3 tijeras.

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL
MARYL08015

100% MEXICANA DESDE 1961

PRODUCTO NUEVO



ESTUCHE DE DISECCIÓN

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	STOEL20300
Tijeras de disección de anillo grande	Rectas, 3.7in
Micropinzas de disección	4in curvas dentadas, 0.8 mm
Micropinzas de disección	4in rectas 1X2
Rongeur Micro Friedman	Curvo de 1.3mm
Retractor Kane	Para cirugía estereotáxica
Navajas para bisturí	#10
Mango de bisturí	#3
Portaagujas Halsey	5in dentado de carbono
Estuche de esterilización doble	6 x 10 x 1.5in

PRODUCTO NUEVO



ESTUCHES DE DISECCIÓN

COMPONENTES DE R.W.D70725

RWD


Estuches de disección básicos para rata y ratón.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70736	R.W.D70730	R.W.D70725	R.W.D70735
Modelo animal	Rata y Ratón	Ratón	Ratón	Rata
Cantidad de instrumentos	11	17	17	18
Portafolio	30 x 22 cm			
Tijeras vanas rectas	Punta 8 x1.5mm de 8cm			
Tijeras vanas curvas	-	Punta 8x1.5 de 8cm		
Tijera iris rectas	Punta 23x5mm de 10.5cm			
Tijeras iris curvas	-	-	-	Punta 25x5.6mm de 11.5cm
Tijera iris curvas	-	Punta 24x4.6mm de 9.5cm		-
Tijeras iris curvas				Punta 23x5.6mm de 11.5cm
Forceps iris rectos (dentado)	10cm con grosor de punta de 1mm		-	10cm con grosor de punta de 1mm
Forceps iris curvos (dentado)	10cm con grosor de punta de 1mm		-	10cm con grosor de punta de 1mm
Forceps iris curvos (dentado)	-	10cm con grosor de punta de 0.9mm	-	-
Forceps iris recto (dentado 1x2)	-	10.5cm con grosor de punta 1.3mm	-	10.5cm con grosor de punta 1.3mm
Forceps micropunta recta	Punta 36mm grosor 0.01mm de 11cm		-	Punta 36mm grosor 0.01mm de 11cm
Forceps micropunta curva	-	Punta 30mm curva (45°) grosor 0.1 x 0.06mm	-	Punta 30mm curva (45°) grosor 0.1 x 0.06mm
Forceps micropunta recta	-	-	Punta 30mm grosor 0.12mm	-
Forceps Hartman (hemostaticos)	Rectos de 10.5cm punta 20x0.8mm			-
Forceps Hartman (hemostaticos)	Curvos de 10cm punta 20.8x1mm			-
Forceps Halstead (hemostatico)	-	-	-	Recto de 12.5cm punta 23.5x1mm
Forceps Halstead (hemostatico	-	-	-	Curvo de 12.5cm punta 24x1mm
Pora agujas OLSEN-HEGAR	Tijera de 12cmm punta 10x2.15mm			
Aplicador de Clips	-	-	Punta 8.4 x 5mm de14cm	-
Escalpelo ZIEGLER	Navaja de 8mm filo 1.5mm de 12cm	-	-	-
Mango de bisturí #3	-	Largo 12.5cm		
Navaja para bisturí #11		Caja con 100pz		
Micro abrazadera recta	Punta 6 (L) x 1(A) mm de 19mm	-	-	-
Micro abrazadera recta SS	-	-	Punta 4(L) x 0.75(A) mm de 16mm (X5)	-
Micro abrazadera curva	Punta 6.6(L) x 1(A) mm de 17mm	-	-	-
Agujas con sutura TERYLENE	-	Caja con 50pz (X2)		
Agujas con sutura Nylon	-	-	-	Caja con 50pz (X2)
Barraquer colibri	-	Apertura 15mm longitud 4cm	-	-
Retractor ALM 4x4				Apertura 65mm longitud 7.5

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific

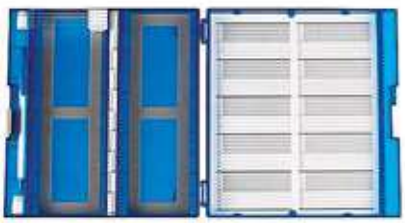

ESTUCHE PREMIUM PARA PORTAOBJETOS

Fabricado de plástico ABS y polipropileno de color azul brillante y traslúcido con apertura de 180°.
Las tarjetas de inventario son extraíbles y reemplazables.
Contiene múltiples áreas de etiquetado y cuadrícula de numeración.
Con espacio de almacenamiento lateral para una pluma, desecante u otro artículo pequeño.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH22000
Capacidad	100 portaobjetos de 26 x 76mm
Recubrimiento	Espuma EVA
Medidas externas*, cm	21 x 19.5 x 3.5
*ancho x profundo x alto	

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



ESTUCHE PREMIUM PARA PORTAOBJETOS ANCHOS

Fabricado de plástico ABS para uso rudo.
Con fondo de corcho y áreas numeradas.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20900
Capacidad	100 portaobjetos de 50 x 76mm
Recubrimiento	Espuma EVA
Medidas externas*, cm	21 x 18 x 6
*ancho x profundo x alto	

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



ESTUCHE TIPO CARPETA PARA PORTAOBJETOS

Fabricado de cartón con solapa de protección para uso repetido.
Contiene un índice de portada para identificar los portaobjetos.
Desechable.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21765
Capacidad	20 portaobjetos de 26 x 76mm
Medidas externas*	21 x 34 x 1cm
*ancho x profundo x alto	



SP Bel-Art



ESTUCHE PARA 25 PREPARACIONES

Fabricado en poliestireno color blanco.
Pared gruesa a prueba de humedad y de insectos.
La parte interior de la tapa y la base cuentan con un índice numerado que facilita la identificación de las preparaciones.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR04196

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



HEATH20345

ESTUCHE PARA PORTAOBJETOS Y BAJAS TEMPERATURAS

Permite el almacenamiento a temperatura de hasta -80°C.
Fabricado de policarbonato con broche de acero inoxidable.
Con forro de espuma y hoja de identificación.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20345	HEATH20935
Capacidad	25 portaobjetos de 25 x 75mm	100 portaobjetos de 25 x 75mm
Color	Azul	Morado
Medidas externas*	14 x 9 x 3.5cm	21 x 17.5 x 3.5cm

MÁS VENDIDO

Heathrow Scientific



ESTUCHE PARA 100 PREPARACIONES

Fabricado en plástico ABS resistente a los golpes.
La base interior esta ranurada y tiene un recubrimiento de corcho para mayor protección.
Cada ranura esta numerada para corresponder con la hoja de inventario incluida en la parte interna de la tapa.
Broche de níquel cromado.
Medidas: 208 x 175 x 34mm.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Color
HEATHHS15994A	Azul
HEATHHS15994B	Verde
HEATHHS15994C	Rojo
HEATHHS15994E	Blanco

EL CRISOL S.A. de C.V.

ESTUCHE DE PLÁSTICO PARA PORTAOBJETOS

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



HEATH21015

Fabricado de plástico ABS.
Con ranuras numeradas.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20945	HEATH20950	HEATH20955	HEATH21010	HEATH21015	HEATH21020
Capacidad	25 portaobjetos de 25 x 75mm			50 portaobjetos de 25 x 75mm		
Color	Azul	Rojo	Blanco	Azul	Rojo	Blanco
Recubrimiento	Corcho					
Medidas externas*	14 x 9 x 3.5cm			21 x 9 x 3.5cm		
*largo x ancho x alto						

ESTUCHE PORTÁTIL PARA 5 PREPARACIONES

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific

Útil para el almacenamiento, transporte o tinción de portaobjetos.
Fabricado de plástico ABS.
Caja con 25 piezas.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20910
Capacidad	5 portaobjetos de 25 x 75mm
Color	Natural
Medidas externas*	81 x 19 x 31 mm
*largo x ancho x alto	



HEATH20910

ESTUCHE COMPACTO PARA PREPARACIONES

Fabricado en plástico color negro.
Permite almacenar hasta 25 portaobjetos de 26 x 76mm.
Los espacios están numerados para corresponder con la hoja ubicada en la parte inferior de la tapa.

Marca CLAY ADAMS

CLAVE EL CRISOL
CLAYA03040



ESTUCHE DE MADERA PARA PREPARACIONES

AESA

Para almacenamiento y/o transporte de portaobjetos de 26 x 76mm.
Fabricado en madera forrada, separadores en plástico; con broche.
Los separadores están numerados para corresponder con la hoja de inventario ubicada en la parte interna de la tapa.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Lugares
ARTES12015	25
ARTES12028	50
ARTES12031	100





ESTUCHE PARA CLORO

Para análisis de agua incolora y sin turbidez.
Incluye reactivos y cuadro comparador.

Marca TAYLOR TECHNOLOGIES

CLAVE EL CRISOL	Rango, ppm	Método
Cloro libre y total		
TAYTE10994	0.1 a 2.0	DPD
TAYTE11006	0.2 a 3.0	DPD
TAYTE11019	1.5 a 10	DPD
Cloro total		
TAYTE10045	0.0 a 1.0	OT (Orthotolidina)
TAYTE10061	5 a 250	OT (Orthotolidina)

Reactivos de repuesto
Frasco de 60ml.

CLAVE EL CRISOL	Descripción
TAYTE07973	DPD reactivo # 1
TAYTE07982	DPD reactivo # 2
TAYTE07991	DPD reactivo # 3
TAYTE08028	Reactivo para cloro # 2



HACH

HANNA Instruments

HA2241-00

ESTUCHE PARA NITRÓGENO AMONIACAL

CLAVE EL CRISOL	HA2241-00	HANNA01052
Rango	0.1 a 3.0 mg/L NH3-N	0 a 2.5 mg/L NH3-N
Método	Disco de color / Reactivo Nessler	Comparador de color / Reactivo Nessler
Incremento mínimo	0.1 mg/L	0.5 mg/L
Número de pruebas	100	25
Volumen de muestra	5ml	10ml
Marca	HACH	HANNA INSTRUMENTS

Reactivos de repuesto (HA2241-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA21194-32	Reactivo Nessler, 100ml
HA21194-49	Reactivo Nessler, 500ml



HA24443-01



HANNA01050

ESTUCHE PARA ALCALINIDAD

CLAVE EL CRISOL	HA24443-01	HA24443-00	HANNA01050
Rango	5 a 100 mg/L y 20 a 400 mg/L	0.4 a 20 gpg*	0 a 100 mg/L y 0 a 500 mg/L
Método	Titulación por conteo de gotas/ Ácido sulfúrico	Valoración por recuento de gotas/ Ácido sulfúrico	Titulación Fenolftaleína/ Azul de bromocresol
Incremento mínimo	5 mg/L (5 a 100 mg/L); 20 mg/L (20 a 400 mg/L)	1 gpg	1 mg/L (0 a 100 mg/L); 3 mg/L (0 a 300 mg/L)
Número de pruebas	100		110
Volumen de muestra	5ml y 15ml	15ml	5ml y 15ml
Marca	HACH		HANNA INSTRUMENTS

*gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/L

Reactivos de repuesto para estuches HACH

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA943-99	Reactivo verde de bromocresol c/100
HA942-99	Indicador fenolftaleína c/100



ESTUCHE PARA CLORO (LIBRE Y TOTAL) Y PH

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA14111-00
Rango	(Cloro libre y total) 0 a 3.4 mg/L
	(pH) 6.6 a 8.4
Número de pruebas	300

Reactivos de repuesto

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA14077-99	Reactivo DPD p/cloro libre c/100
HA14076-99	Reactivo DPD p/cloro total c/100
HA211-32	Solución indicadora rojo de fenol, 118ml



HA2231-02



HANNA01060

ESTUCHE PARA CLORO LIBRE

CLAVE EL CRISOL	HA2231-02	HANNA01054	HANNA01055	HANNA01060
Rango	0 a 3.4 mg/L	0.0 a 2.0 mg/L	0 a 2.5 mg/L	0 a 3.5 mg/L
Incremento mínimo	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.1 mg/L
Método	Colorimétrico/ DPD			
Número de pruebas	100	50		100
Volumen de muestra	5ml			
Marca	HACH	HANNA INSTRUMENTS		

Reactivos de repuesto

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Marca
HA14077-99	Reactivo DPD p/cloro libre 0.0 a 3.4 mg/L c/100	HACH
HANNA02032	Reactivo DPD p/cloro libre 0.0 a 2.0 mg/L c/50	HANNA INSTRUMENTS
HANNA02034	Reactivo DPD p/cloro libre 0.0 a 2.5 mg/L c/50	

UNA SUCURSAL CERCA DE TI:



- Ciudad de México
- Puebla
- Torreón
- Querétaro
- Guadalajara
- Monterrey
- Mérida
- Chihuahua
- Tijuana
- San Luis Potosí
- Culiacán

EL CRISOL S.A. de C.V.



ESTUCHE PARA CLORO TOTAL

CLAVE EL CRISOL	HA2254-01	HA24444-00	HANNA01056
Rango	0.2 a 4 mg/L y 1 a 20 mg/L	10 a 200 mg/L	0.0 a 2.5 mg/L
Incremento mínimo	0.2 mg/L	10 mg/L	0.5 mg/L
Método	Titulación por conteo de gotas / Tiosulfato		Colorimetría DPD
Número de pruebas	100		50
Volumen de muestra	40ml	5ml	
Marca	HACH		HANNA INSTRUMENTS

Reactivos de repuesto (HA2254-01)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA2203-99	Reactivo Sulfito 1 c/100
HA24085-32	Solución estándar tiosulfato de sodio 0.0246N, 118ml
ZZHAC105599	Ácido sulfámico c/100

Reactivos de repuesto (HA24444-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ZZHAC105599	Ácido sulfámico c/100
HA1077-99	Reactivo yoduro de potasio c/100
HA24085-32	Solución estándar tiosulfato de sodio 0.0246N, 118ml





HANNA01065



HA1440-01

ESTUCHE PARA CLORUROS

CLAVE EL CRISOL	HA1440-01	HANNA01065
Rango	5 a 100 mg/L Cl- y 20 a 400 mg/L Cl-	0 a 100 mg/L Cl- y 10 a 1000 mg/L Cl-
Incremento mínimo	5 mg/L	1 mg/L (0 a 100 mg/L); 10 mg/L (10 a 1000 mg/L)
Método	Titulación por conteo de gotas / Nitrato de plata	Medición nitrato de mercurio
Número de pruebas	100	110
Volumen de muestra	5 y 23ml	5 y 50ml
Marca	HACH	HANNA INSTRUMENTS



ESTUCHE PARA COLOR

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA2234-00
Rango	0 a 500 unidades
Método	Disco de color / Platino-Cobalto
Número de pruebas	Sin limite
Volumen de muestra	5ml

ESTUCHE PARA CLORO LIBRE Y PH

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01057
Rango	Cloro libre: 0.0 a 2.5 mg/L
	pH: 6.0 a 8.5
Número de pruebas	100
Método	Cloro libre/ DPD, Indicador de pH
Número de pruebas	Cloro libre: 50, pH: 100

REACTIVOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA02034	Reactivo DPD p/cloro libre c/50



HANNA01070



HA1436-01

ESTUCHE PARA DIÓXIDO DE CARBONO

CLAVE EL CRISOL	HA1436-01	HANNA01070
Rango	1.25 a 25 mg/L, 2 a 40 mg/L y 5 a 100 mg/L CO2	0 a 10 mg/L, 0 a 50 mg/L y 0 a 100 mg/L CO2
Método	Titulación por conteo de gotas / NaOH y Fenolftaleína	Titulación ácido-base usando indicador fenolftaleína
Incremento mínimo	1.25 mg/L (1.25 a 25 mg/L); 2 mg/L (2 a 40 mg/L); 5 mg/L (y 5 a 100 mg/L)	0.1 mg/L (0 a 10 mg/L); 0.5 mg/L (0 a 10 mg/L): 11 mg/L (0 a 100 mg/L)
Número de pruebas	200	110
Volumen de muestra	Según el rango	5, 10 y 50 ml
Marca	HACH	HANNA INSTRUMENTS

Mérida (999) 429 8979

HA2231-01



ESTUCHE PARA CLORO LIBRE Y TOTAL

HA21290-00



CLAVE EL CRISOL	HA2231-01	HANNA01079	HA21290-00	HANNA01080
Rango	0 a 3.4 mg/L	0 a 0.7 mg/L, 0 a 3.5 mg/L	0.02 a 0.7 mg/L, 0 a 3.4 mg/L y 0.5 a 10 mg/L	0 a 0.7 mg/L, 0 a 3.5 mg/L, 0 a 10.0 mg/L
Incremento mínimo	0.02 mg/L	0.02 (0 a 0.7 mg/L); 0.1 mg/L (0 a 3.5 mg/L)	0.02 mg/L (0.02 a 0.7 mg/L); 0.1 mg/L (0 a 3.4 mg/L); 0.5 mg/L (0.5 a 10 mg/L)	
Método	Disco de color / DPD			
Número de pruebas	50 cloro libre y 50 cloro total	200	100	200
Volumen de muestra	5ml	10ml, 5ml	Según el rango	10ml, 5ml
Marca	HACH	HANNA INSTRUMENTS	HACH	HANNA INSTRUMENTS

Reactivos de repuesto (HA2231-01)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA14077-99	Reactivo DPD p/cloro libre c/100
HA14076-99	Reactivo DPD p/cloro total c/100

Reactivos de repuesto (HA21290-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA14070-99	Reactivo DPD p/cloro libre c/100
HA14064-99	Reactivo DPD p/cloro total c/100

Reactivos de repuesto (HANNA01079 y HANNA01080)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA93701	Reactivo DPD p/cloro libre c/100
HANNA07007	Reactivo DPD p/cloro libre c/300
HANNA07010	Reactivo DPD p/cloro total c/100



ESTUCHE PARA NITRATOS / NITRITOS

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA14081-00
Rango	0.01 a 0.40 mg/L y 1 a 40 mg/L
Incremento mínimo	0.01 mg/L (0.01 a 0.40 mg/L);
1 mg/L (1 a 40 mg/L)	
Método	Disco de color / Reducción de cadmio, Ditizona
Número de pruebas	100
Volumen de muestra	5ml

Reactivos de repuesto

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA14035-99	Reactivo NitraVer 5 c/100
HA14078-99	Reactivo NitriVer 3 c/100

Descarga
este catálogo



ESTUCHE PARA NITRATO EN AGUA Y SUELO

Kit de prueba química colorimétrica que determina la concentración de nitrato en suelo y agua de riego.
Incluye un disco para comparación.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01086
Rango	agua: 0-50 mg/L suelo: 0-60 mg/L
Método	Disco de color
Número de pruebas	100



ESTUCHE PARA NITRATOS

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01083
Rango	0 a 50 mg/L
Incremento mínimo	10 mg/L
Método	Comparador de color
Número de pruebas	100
Volumen de muestra	10ml



ESTUCHE PARA NITRITOS

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01084
Rango	0 a 1.0 mg/L
Incremento mínimo	0.2 mg/L
Método	Comparador de color
Número de pruebas	100
Volumen de muestra	10ml

EL CRISOL S.A. de C.V.

HA1457-00



ESTUCHE PARA DUREZA TOTAL Y CALCIO

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA1457-00	HA1457-01	HA20639-00
Rango	1 a 20 gpg CaCO3	20 a 400 mg/L CaCO3	10 a 4,000 mg/L CaCO3
Incremento mínimo	1 gpg	20 mg/L	10 mg/L
Método	Titulación por conteo de gotas / EDTA	Titulación por conteo de gotas / EDTA	Titulador digital / EDTA
Número de pruebas	100	100	100 Ca y 100 T

Reactivos de repuesto (HA1457-00 y HA1457-01)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA947-99	Reactivo CalVer 2 c/100

HANNA01095



ESTUCHE PARA SULFITO

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01095
Rango	0 a 20 y 0 a 200 mg/L Na2SO3
Método	Método Iodométrico – Titración
Número de pruebas	100
Volumen de muestra	5 y 50ml

Reactivos de repuesto

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA02172	Reactivo para Sulfito c/100

HA1453-00





ESTUCHE PARA DUREZA TOTAL

Titulación por conteo de gotas/ EDTA

CLAVE EL CRISOL	Rango	Incremento mínimo	Número de pruebas	Volumen de muestra	Marca
HA1452-01	1 a 20 mg/L CaCO3	1 mg/L	100	5ml	HACH
HANNA01072	0 a 30 y 300 mg/L CaCO3	0.3 y 3 mg/L	100	5 y 50ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01077	0 a 30 gpg*	1 gpg	100	10ml	HANNA INSTRUMENTS
HA1453-00	1 a 30 gpg* CaCO3	1 gpg	100	5ml	HACH
HA1454-00	1 a 30 gpg* CaCO3	1 gpg	100	5ml	HACH
HANNA01073	0 a 150 mg/L CaCO3	5 mg/L	50	50ml	HANNA INSTRUMENTS
HA1454-01	20 a 400 mg/L CaCO3	20 mg/L	100	5ml	HACH
HANNA01074	40 a 500 mg/ml	20 mg/ml	50	50ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01071	400-3000 mg/L CaCO3	100 mg/L	50	25ml	HANNA INSTRUMENTS

*gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/L

Reactivos de repuesto (HANNA01072)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA02047	Reactivo Dureza Total, 100ml

Reactivos de repuesto (HA1453-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA426-32	Reactivo Dureza 3, 100ml
HA2132-0H	Reactivo UniVer 3, 28.3g

Reactivos de repuesto (HA1454-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA426-32	Reactivo Dureza 3, 100ml
HA962-99	Reactivo UniVer 3 c/100

Reactivos de repuesto (HA1454-01)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA23499-32	Solución estándar EDTA 0.035N, 100ml
HA962-99	Reactivo UniVer 3 c/100



ESTUCHE PARA OXÍGENO DISUELTO

CLAVE EL CRISOL	HA1469-00	HANNA01082
Rango	0.2 a 4 mg/L y 1 a 20 mg/L	0 a 10 mg/L
Incremento mínimo	0.2 mg/L	0.1 mg/L
Método	Titulación por conteo de gotas / Modificación Winlker	Titulación Winlker modificada
Número de pruebas	100	110
Volumen de muestra	30ml	5ml
Marca	HACH	HANNA INSTRUMENTS

Reactivos de repuesto (HA1469-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA981-99	Reactivo Oxígeno Disuelto 1 c/100
HA982-99	Reactivo Oxígeno Disuelto 2 c/100
HA987-99	Reactivo Oxígeno Disuelto 3 c/100
HA24089-32	Solución estándar tiosulfato de sodio 0.0109, 100ml

(55) 3934 9892



HA1464-00



HA1464-00

ESTUCHE PARA FIERRO

CLAVE EL CRISOL	HA2556-00	HA1464-00	HA1464-01	HANNA01078
Rango	0 a 0.2 mg/L y 0 a 1.0 mg/L	0.1 a 4 mg/L	0.2 a 7 mg/L	0 a 5 mg/L
Método	Disco de color / Ferrozina	Disco de color / 1, 10 Fenantrolina		Comparador de color
Número de pruebas	100			50
Volumen de muestra	25ml	5ml		10ml
Marca	HACH			HANNA INSTRUMENTS

Reactivos de repuesto (HA2556-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA2301-66	Reactivo FerroZine c/50

Reactivos de repuesto (HA1464-00 y HA1464-01)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA927-99	Reactivo FerroVer c/100

Reactivos de repuesto (HANNA01078)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA02067	Reactivo para Fierro c/50



PRODUCTO NUEVO

HA14554-00



HANNA01090

ESTUCHE PARA SÍLICA

CLAVE EL CRISOL	HA22550-00	HA14554-00	HANNA01090
Rango	0.02 a 1.00 mg/L	0 a 30 mg/L y 0 a 600 mg/L	0 a 40 mg/L y 0 a 800 mg/L
Incremento mínimo	0.05 mg/L	1 mg/L (0 a 30 mg/L); 20 mg/L (0 a 600 mg/L)	1 mg/L (0 a 40 mg/L); 40 mg/L (0 a 800 mg/L)
Método	Disco de color / Heteropoly azul, aminoácido		Disco de color
Número de pruebas	100		
Volumen de muestra	20ml	5ml	5 ml y 0.25 ml
Marca	HACH		HANNA INSTRUMETNS

Reactivos de repuesto (HA22550-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA22542-32	Reactivo Ácido Cítrico F, 100ml
HA1995-32	Reactivo Molibdato 3, 100ml

Reactivos de repuesto (HA14554-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA14549-99	Reactivo Ácido Cítrico (5ml) c/100
HA271-69	Reactivo Sílice 3 c/100
HA14546-99	Reactivo Molibdato c/100



HA2248-01



ESTUCHE PARA ORTOFOSFATOS

CLAVE EL CRISOL	HA2248-00	HA2248-01	HANNA01081
Rango	0 a 0.8 mg/L, 0 a 4 mg/L y 0 a 40 mg/L	0 a 0.8 mg/L, 0 a 4 mg/L y 0 a 40 mg/L	0 a 5 mg/L
Incremento mínimo	0.02 mg/L (0 a 0.8 mg/L); 0.10 mg/L (0 a 4 mg/L); 1 mg/L (0 a 40 mg/L)	0.02 mg/L	1 mg/L
Método	Disco de color / Ácido ascórbico	Disco de color / Ácido ascórbico (incluye sistema de filtración para muestras turbias)	Comparador de color
Número de pruebas	100		
Volumen de muestra	20ml		10ml
Marca	HACH		HANNA INSTRUMENTS

Reactivos de repuesto (HA2248-00 y HA2248-01)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA2209-99	Reactivo FosVer 3 c/100

Reactivos de repuesto (HANNA01081)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA02072	Reactivo para Ortofosfatos c/50



HA20644-00

ESTUCHE PARA OZONO

CLAVE EL CRISOL	HA20644-00	HANNA01087
Rango	0.2 a 2 mg/L	0 a 2.3 mg/L
Incremento mínimo	0.05 mg/L	0.1 mg/L
Método	Disco de color / DPD	Disco de color
Número de pruebas	100	
Volumen de muestra	5ml	
Marca	HACH	HANNA INSTRUMENTS

Reactivos de repuesto (HA20644-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA14076-99	Reactivo DPD p/cloro total c/100

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



ESTUCHE PARA PRUEBAS DE SUELO

Kit NPK para evaluar la calidad del suelo.
Se suministra con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar cada análisis.
Es posible medir el pH y los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

Marca HANNA INTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01020	
Rango	pH	Intervalo de 4 a 9
	Nitrógeno	trazas, bajo, medio, alto
	Fósforo	trazas, bajo, medio, alto
	Potasio	trazas, bajo, medio, alto
Método	pH	Indicadores de pH
	Nitrógeno	Ned
	Fósforo	Ácido ascórbico
	Potasio	Tetrafenilborato
Número de pruebas	25	



ESTUCHE PARA SULFURO DE HIDRÓGENO (ÁCIDO SULFHÍDRICO)

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA2238-01
Rango	0.02 a 0.56 mg/L, 0.1 a 2.0 mg/L y 0.5 a 10 mg/L
Incremento mínimo	0.01, 0.05 y 0.25 mg/L
Método	Disco de color / Azul de metileno
Número de pruebas	25
Volumen de muestra	25ml



ESTUCHE PARA SULFATOS

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA2251-00
Rango	50 a 200 mg/L
Incremento mínimo	50 mg/L
Método	Extinción / Turbidimétrico
Número de pruebas	100
Volumen de muestra	25ml

Entregas a domicilio
Consulta cobertura y restricciones



PRODUCTO NUEVO



PRODUCTO NUEVO



HANNA01085

ESTUCHE PARA CALIDAD DEL AGUA

Kit de pruebas para la medición de los seis parámetros más comunes en el control de la calidad del agua: alcalinidad, cloruro, dureza, hierro, pH y sulfitos.

Marca HANNA INTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01040	
Rango	Alcalinidad	0 a 100 mg/L y 0 a 300 mg/L
	Cloruro	0 a 100 mg/L y 0 a 1000 mg/L
	Dureza	0.0 a 30.0 mg/L y 0 a 300 mg/L
	Hierro	0 a 5 mg/L
	Sulfito	0.0 a 20.0 mg/L y 0 a 200 mg/L
	pH	0 a 14
Método	Alcalinidad	Fenolftaleína/azul de bromofenol
	Cloruro	Nitrato de mercurio
	Dureza	EDTA
	Hierro	Fenantrolina
	Sulfito	Yodométrico
	pH	Indicador de pH
Número de pruebas	100, excepto hierro (50)	

ESTUCHE PARA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

CLAVE	HA22917-00	HANNA01085
Rango	0.2 a 2.0 mg/L y 1 a 10 mg/L	0.2 a 2.0 mg/L y 0 a 10 mg/L
Intervalo mínimo	0.2 y 1.0 mg/L	0.25 mg/L y 1.0 mg/L
Método	Titulación por conteo de gotas / Tiosulfato	Titulación yodométrica por recuento de gotas
Número de pruebas	100	
Volumen	5ml	25 y 5ml
Marca	HACH	HANNA INSTRUMENTS

REACTIVOS DE REPUESTO (HA22917-00)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA24491-00	Juego de reactivos de Peróxido de Hidrógeno p/100 pruebas
HA2203-99	Reactivo Sulfito 1 c/100

ventas@elcrisol.com.mx





STOEL20360

ETIQUETADORA PARA RATONES DE LABORATORIO

Para la identificación de animales de laboratorio.

PRODUCTO NUEVO

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Número de Piezas	Grabado	Diámetro	Largo
STOEL20360	Aplicador de etiquetas	1	-	-	-
STOEL20760	Etiquetas de aluminio color Rojo	100	Laser	3.5mm	3mm
STOEL20765	Etiquetas de aluminio color Verde	100			
STOEL20770	Etiquetas de aluminio color Azul	100			
STOEL20780	Etiquetas de aluminio color Negro	100			

Descarga este catálogo

ETIQUETAS PARA MICROTUBOS

PRODUCTO NUEVO

Resistente a la mayoría de los disolventes y agentes cáusticos. Se adhiere a la mayoría de los plásticos, vidrios y metales.
Resiste temperaturas de -196°C a 150°C.
Esterilizable en autoclave.

HEATH20505



Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20505	HEATH20510	HEATH20500
Forma	Redonda		Rectangular
Uso ideal	Microtubos de 0.5ml	Microtubos de 1.5/2.0ml	Microtubos de 1.5/2.0ml
Contenido	1000 etiquetas blancas / rollo		2380 etiquetas de varios colores
Tamaño de la etiqueta	9.5mm	13mm	24 x 13mm



EL CRISOL S.A. de C.V.

EVENTOS, EXPOS Y CONGRESOS

El Crisol está presente en los mejores eventos y exposiciones de cada una de las industrias en la que participa, además de congresos, seminarios, simposios y conferencias de las más prestigiosas asociaciones de profesionales, académicos y estudiantes de México.

Escanea el **QR** para conocer más sobre nuestros eventos

Lauka Mexicana®

ALTA CALIDAD EN CONSUMIBLES PARA TU LABORATORIO



CONSULTA A TU REPRESENTANTE DE VENTAS

lauka.com.mx

F

FILTROS JERINGA
FLAMÓMETRO INDUSTRIAL
FOTODOCUMENTADORES
FRASCOS ÁMBAR
FRASCOS GRADUADOS
FRASCOS LAVADORES
FRASCOS P/ BOD
FRASCOS P/ CENTRÍFUGA
FRASCOS P/ CULTIVO CELULAR
FRASCOS P/ DILUCIÓN DE LECHE
FRASCOS REACTIVO
FUENTES DE PODER


PRODUCTO NUEVO

GOLDBIO

FACTOR DE CRECIMIENTO FGF BÁSICO

Factor de crecimiento de fibroblastos humano (bFGF2).
Inductor de la síntesis de n ucleótidos y factor de crecimiento celular. Origen E.coli.

Marca GOLDBIO



GOLDB04160

CLAVE EL CRISOL	Cantidad	Presentación	CAS	Almacenamiento
GOLDB04145	10mg	Polvo	1140-02	-20°C (desecación)
GOLDB04160	100mg			

PRODUCTO NUEVO

GOLDBIO

FACTOR DE CRECIMIENTO EGF

Factor de crecimiento epidermal humano (EGF) Origen E.coli.

Marca GOLDBIO



GOLDB04220

CLAVE EL CRISOL	Cantidad	Presentación	CAS	Almacenamiento
GOLDB04220	100ug	Polvo	1150-04	-20°C (desecación)
GOLDB04235	1mg			

SP Bel-Art

FIBRA PARA LIMPIEZA

Limpia cristalería y acero inoxidable sin rayar.

Marca BEL ART



CLAVE EL CRISOL	Material	Medidas*, mm
BELAR06901	Lana de acero grado 430	64 x 100

PYREX

FIBRA-LANA DE VIDRIO

Adecuada para utilizar como medio filtrante. Se suministra en forma de mecha.
Presentación con 454g.

Marca PYREX



CLAVE EL CRISOL	23950-4540
Porosidad, µm	8
Diámetro, cm	5
Longitud, m	6.7

PALL



PALLC4464

FILTROS DE VENTEO

Pueden utilizarse para diferentes aplicaciones y en la filtración de solventes agresivos.
Carcasa fabricada en polipropileno.
No estériles, aunque todos los modelos se pueden esterilizar en autoclave, excepto el PALLC4249.
Única presentación estéril PALLB4308.
Tipo de conexión escalonada, excepto PALLB4401 y PALLB4400 (tubo recto).



PALLB4401

CLAVE EL CRISOL	Membrana	Poro, µm	Diámetro, mm	Conexión, pulg.	Piezas por paquete	Marca
PALLC4464	PTFE	0.2	37	1/4 - 3/8	24	PALL
PALLC4249	PTFE	0.2	50	1/4 -1/2	10	
PALLC4251	PTFE	0.2	50	1/4 -1/2	18	
PALLC4402	PTFE	0.2	50	1/4 -1/2	3	
PALLB4465	PTFE	0.2	37	1/4 - 3/8	200	
PALLB4401	PTFE	0.2	50	3/8	18	
PALLB4400	PTFE	0.2	50	1/8 MNPT	18	
PALLB4256	PTFE	0.45	50	1/4 -1/2	18	
PALLB4258	PTFE	1	50	1/4 -1/2	18	
PALLBA50V002P2V	PVDF	0.2	50	1/4 – 1/2	100	
PALLBA50V002P2	PVDF	0.2	50	1/4 - 1/2	3	
PALLC4210	Fibra de vidrio	1	37	1/4 - 3/8	24	
PALLB4308	Fibra de vidrio	1	37	1/4 -3/8	10	
WHATM02140	PTFE	0.2µm	50	-	50	WHATMAN

PTFE: politetrafluoroetileno-teflón
PVDF: fluoruro de polivinilideno

MÁS VENDIDO

CORNING

cytiva

FILTROS JERINGA DE CELULOSA

Membrana hidrofílica compatible con los solventes HPLC más comunes.



WHATM03070

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-431215	WHATM03080	WHATM03070	2PLAS-431222
Membrana	Celulosa regenerada			
Diámetro	15mm	25mm		
Poro	0.2µm		0.45µm	0.2µm
Volumen de filtración	3 a 15ml*	≤100ml		3 a 15ml*
Carcasa	Polipropileno			
Presentación	Estéril	No estéril		
Piezas por paquete	50	500	1000	50
Marca	CORNING	WHATMAN		CORNING

*Soluciones acuosas.

FILTROS JERINGA UNIVERSALES

PRODUCTO NUEVO

Material de membrana universal para todos los requerimientos analíticos. Recomendado para filtraciones HPLC y UHPLC. Las opciones con prefiltro proporcionan de 2 a 4 veces mayor rendimiento.

Marca PALL



PALLB4554



PALLC4560

CLAVE EL CRISOL	PALLB4554	PALLB4556	PALLC4560	PALLC4562
Membrana	wwPTFE		GHP	
Diámetro	13mm		25mm	
Poro	0.2 µm	0.45 µm		
Volumen de filtración	≤14ml		≤100ml	
Carcasa	Polipropileno			
Presentación	No estéril			
Piezas por paquete	300		200	1000

Certificación de automatización Zymark y SOTAX.

CLAVE EL CRISOL	PALLBAP4307	PALLBAP4559
Membrana	wwPTFE	
Diámetro	25mm	
Poro	0.2 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	≤ 125ml	
Carcasa	Polipropileno, con prefiltro de vidrio (GXF)	
Presentación	No estéril	
Piezas por paquete	200	



PALLBAP4559*

wwPTFE: politetrafluoroetileno humectable en agua.
GHP: polipropileno hidrofílico.

FILTROS JERINGA VERSAPOR PARA PREFILTRACIÓN

Membrana fabricada en copolímero acrílico sobre soporte de nylon. Útil para la prefiltración de muestras cargadas de partículas, filtración de suero y pruebas de disolución. Conforme USP.

Marca PALL



PALLC4190



PALLC4189

CLAVE EL CRISOL	PALLB4473	PALLC4189	PALLC4190	PALLBAP4002
Membrana	Versapor	Versapor	Versapor	Versapor
Diámetro	4mm	25mm	25mm	25mm
Poro	0.45 µm	0.8 µm	1.2 µm	10 µm
Volumen de filtración	-	≤100ml	≤100ml	≤150ml
Carcasa	Polipropileno	Acrílico modificado	Acrílico modificado	Acrílico modificado
Presentación	No estéril	No estéril	Estéril	No estéril
Piezas por paquete	750	300	50	1000

PALLBAP4002 cuenta con certificación de automatización Zymark y SOTAX.

KIT DE INTEGRIDAD PARA FILTROS DE VENTEO

Incluye manómetro, válvula de tres vías y jeringa de 10ml para ayudar a probar el filtro de ventilación.

Marca PALL



CLAVE EL CRISOL
PALLB4252

MÁS VENDIDO

cytiva

CORNING



WHATM03502

FILTROS JERINGA DE ACETATO DE CELULOSA

Membrana de acetato de celulosa (CA) o acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA).
Estéril, libre de pirógenos.
SFCA: Baja adhesión de proteínas y una tasa de flujo más rápida.
Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-5.
Presentación en empaque individual.

Marca CORNING



2PLAS-431218

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-431218	2PLAS-431219	2PLAS-431220	2PLAS-431221
Membrana	SFCA con prefiltro	SFCA		
Diámetro	28mm			
Poro	0.2µm		0.45µm	0.8µm
Volumen de filtración	10 a 50ml*			
Carcasa	Copolímero de acrílico			
Presentación	Estéril			
Piezas por paquete	50			

*Soluciones acuosas. El uso de prefiltros puede extender el rendimiento de 50 a 100 % por encima de los valores que se muestran.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM03502	WHATM03545	WHATM03580
Membrana	SFCA		
Diámetro	28mm		
Poro	0.2 µm	0.45 µm	0.8 µm
Volumen de filtración	≤100ml		
Carcasa	Policarbonato		
Presentación	No estéril		
Piezas por paquete	50		

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA | PayPal | Openpay

FILTROS JERINGA DE NYLON

Membrana de material versátil de excelente compatibilidad química con ésteres, bases, alcoholes y solventes HPLC. Para filtración y esterilización de soluciones acuosas en la industria farmacéutica.

MÁS VENDIDO



PALL

PALLC4438



PALLC4541

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC4551	PALLC4541	PALLC4522	PALLC4438	PALLC4502	PALLBAP4549
Membrana	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Diámetro	13mm	13mm	25mm	25mm	25mm	25mm
Poro	0.45 µm	0.45 µm	0.2 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	≤10ml	≤10ml	≤100ml	≤100ml	≤100ml	≤ 150ml
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presentación	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril
Piezas por paquete	100	1000	1000	200	1000	200

PALLBAP4549 cuenta con prefiltro GXF y certificación de automatización Zymark y SOTAX.



NALGENE

NALGE12272

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12219	NALGE12272
Membrana	Nylon	
Diámetro	4mm	
Poro	0.2 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	0.5 a 1ml	
Carcasa	Polipropileno	
Presentación	No estéril	
Piezas por paquete	100	

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-431224	2PLAS-431225
Membrana	Nylon	
Diámetro	25mm	
Poro	0.2 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	10 a 50 ml	
Carcasa	Poliestireno	
Presentación	Estéril	
Piezas por paquete	50	



CORNING

2PLAS-431224

cytiva



PRODUCTO NUEVO

WHATM03090

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM03083	WHATM03087	WHATM03090	WHATM03095	WHATM03100	WHATM03030
Membrana	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Diámetro	13mm	13mm	25mm	25mm	25mm	25mm
Poro	0.2 µm	0.45 µm	0.2 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	≤ 10ml	≤ 10ml	≤ 100ml	≤ 100ml	≤ 100ml	≤ 25ml
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presentación	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril
Piezas por paquete	500	500	500	100	500	150

Clave WHATM03030 cuenta con prefiltro.

60 AÑOS NOS RESPALDAN

PALL

FILTROS JERINGA DE TEFLÓN

Membrana hidrofóbica ideal para la filtración de gas o solventes orgánicos agresivos que destruyan otras membranas.



PALLC4219

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC4552	PALLC4219	PALLC4501	PALLBAP4219
Membrana	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Diámetro	13mm	25mm	25mm	25mm
Poro	0.2 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	≤10ml	≤100ml	≤100ml	≤150ml
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presentación	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril
Piezas por paquete	100	200	1000	50

NALGENE



NALGE12280

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12275	NALGE12280
Membrana	PTFE	
Diámetro	13mm	
Poro	0.2 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	2 a 10ml	
Carcasa	Polipropileno	
Presentación	No estéril	
Piezas por paquete	100	

FILTROS JERINGA DE TEFLÓN

PRODUCTO NUEVO

PALL cytiva



WHATM03107



WHATM03104

PALLBAP4219 con prefiltro y certificación de automatización Zymark y SOTAX.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM03104	WHATM03107	WHATM03110	WHATM03120	WHATM03050
Membrana	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Diámetro	13mm	13mm	25mm	25mm	25mm
Poro	0.2 µm	0.45 µm	0.2 µm	0.45 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	≤10ml	≤10ml	≤100ml	≤100ml	≥ 10ml
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno, prefiltro fibra de vidrio
Presentación	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril
Piezas por paquete	500	500	500	500	1500

WHATM03050 con prefiltro fibra de vidrio

FILTROS JERINGA HT



PALL

Membrana ideal para filtración esterilizante de soluciones biológicas y farmacéuticas.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC4192
Membrana	HT Tuffryn
Diámetro	25mm
Poro	0.2 µm
Volumen de filtración	≤100ml
Carcasa	Acrílico modificado
Presentación	Estéril
Piezas por paquete	50

FILTROS JERINGA DE FIBRA DE VIDRIO

Membrana para usar como prefiltro de muestras muy particuladas. Presentación Auto-Pack contiene los filtros para jeringa apilados para utilizarse en sistemas de automatización.

Marca PALL



PALLBAP4523*



PALLBAP4527*



PALLB4523

CLAVE EL CRISOL	PALLB4523	PALLBAP4527*	PALLBAP4523*	PALLBAP4529*
Membrana	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
Diámetro	25mm	25mm	25mm	25mm
Poro	1 µm	1 µm	1 µm	1 µm
Volumen de filtración	≤150ml	≤150ml	≤150ml	≤150ml
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presentación	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril
Piezas por paquete	200	200(Autopack)	200	1000

*: certificación de automatización Zymark y SOTAX.

Descarga
este catálogo

FILTROS JERINGA DE PVDF

PRODUCTO NUEVO

PALL

Membrana utilizada para un amplio rango de aplicaciones que incluyen solventes agresivos y no agresivos. No recomendado para acetona, DMF, DMSO o bases muy concentradas.

MARCA PALL



PALLC4545



PALLC4544

CLAVE EL CRISOL	PALLC4450	PALLC4544	PALLC4452	PALLC4545	PALLB4907	PALLC4500
Membrana	PVDF	PVDF	PVDF	PVDF	PVDF	PVDF
Diámetro	13mm	13mm	13mm	13mm	25mm	25mm
Poro	0.2 µm	0.2 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.2 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	≤10ml	≤10ml	≤10ml	≤10ml	≤100ml	≤100ml
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presentación	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril	Estéril	No estéril
Piezas por paquete	300	1000	300	1000	50	1000



PALLC4452

EL CRISOL S.A. de C.V.

FILTROS JERINGA DE PVDF

cytiva



WHATM03125



WHATM03130

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM03125	WHATM03130	WHATM03140	WHATM03150	WHATM03145
Membrana	PVDF	PVDF	PVDF	PVDF	PVDF
Diámetro	13mm	13mm	25mm	25mm	25mm
Poro	0.2 µm	0.45 µm	0.2 µm	0.45 µm	0.45 µm
Volumen de filtración	≤10ml	≤10ml	≤100ml	≤100ml	≤100ml
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presentación	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril	No estéril
Piezas por paquete	500	500	500	500	100



WHATM03140

PRODUCTO NUEVO

CORNING PALL cytiva

FILTROS JERINGA DE PES

Membrana de polietersulfona (PES) hidrofílica para esterilización de pequeños volúmenes de buffers, medios de cultivo, soluciones biológicas y aditivos.



WHATM03150



PALLC4612



PALLC4612



WHATM03190



WHATM03190

Marca PALL/CORNING

CLAVE EL CRISOL	PALLC4602	PALLC4612	PALLC4614	PALLC4508	2PLAS-431229
Membrana	Supor (PES)	Supor (PES)	Supor (PES)	Supor (PES)	PES
Diámetro	13mm	25mm	25mm	25mm	25mm
Poro	0.2 µm	0.2 µm	0.45 µm	0.45 µm	0.2µm
Volumen de filtración	≤10ml	≤100ml	≤100ml	≤100ml	≤100ml
Carcasa	Polipropileno	Acrílico modificado	Acrílico modificado	Acrílico modificado	Copolímero acrílico
Presentación	Estéril	Estéril	Estéril	No estéril	Estéril
Piezas por paquete	75	50	50	1000	50



WHATM03200

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM03190	WHATM03200	WHATM03220	WHATM03600	WHATM03245	WHATM03615
Membrana	PES	PES	PES	PES	PES	PES
Diámetro	13mm	13mm	25mm	25mm	25mm	25mm
Poro	0.2µm	0.45µm	0.2µm	0.2µm	0.45µm	0.45µm
Volumen de filtración	≤10ml	≤10ml	≤100ml	≤100ml	≤100ml	≤100ml
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presentación	No estéril	No estéril	No estéril	Estéril	No estéril	Estéril
Piezas por paquete	500	100	500	45	500	45



WHATM03220



¿Sabías que?

Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

TABLA DE COMPATIBILIDAD Y RESISTENCIA QUÍMICA DE LOS FILTROS JERINGA

Solvente	PS	PES	PVDF	FDV	CDA	NYL	CR	PTFE	GHP
ÁCIDO ACÉTICO 5%	R	R	R	R	I	R	R	R	R
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	R	R	R	R	NR	BR	NR	R	R
ACETONA	NR	NR	NR	R	R	R	R	R	R
ACETONITRILO	NR	NR	R	R	I	R	R	R	R
AMONÍACO 6N	I	R	BR	BR	I	R	BR	R	R
ACETATO DE AMILO	NR	BR	BR	R	R	R	R	R	R
ALCOHOL AMÍLICO	R	NR	R	R	R	R	R	R	R
BENCENO	NR	R	R	R	BR	BR	R	R	R
ALCOHOL DE BENCÍLO	NR	NR	R	R	R	BR	R	R	R
ÁCIDO BÓRICO	I	I	R	R	I	BR	R	R	R
ALCOHOL BUTÍLICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CLORURO DE BUTILO	I	I	R	R	I	NR	I	R	R
TETRACLORURO DE CARBONO	NR	NR	R	R	BR	BR	R	R	R
CLOROFORMO	NR	NR	R	R	BR	NR	R	R	R
CLOROBENZENO	I	NR	R	R	I	NR	R	R	R
ÁCIDO CÍTRICO	I	R	R	R	I	BR	R	R	R
CRESOL	I	NR	NR	R	I	NR	R	R	R
CICLOHEXANONA	NR	NR	R	R	R	NR	R	R	R
CICLOHEXANO	I	R	R	R	I	R	R	R	R
DIETIL ACETAMIDA	I	I	NR	R	I	R	R	R	R
DIMETILFORMAMIDA	NR	NR	NR	R	I	R	BR	R	R
DIOXANO	I	BR	BR	R	I	R	R	R	R
DIMETILSULFÓXIDO	NR	NR	BR	R	I	R	BR	R	R
ETANOL	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ÉTERES	NR	R	BR	R	R	R	R	R	R
ACETATO DE ETILO	NR	NR	BR	R	R	R	R	R	R
ETILENGLICOL	R	R	R	R	R	R	R	R	R
FORMALDEHIDO	NR	R	R	R	I	R	R	R	R
FREON TF	I	R	R	R	I	R	I	R	R
ÁCIDO FÓRMICO	I	R	R	R	I	NR	BR	R	R
HEXANO	R	R	R	R	I	R	R	R	R
ÁCIDO CLORHÍDRICO CONC	R	R	R	R	NR	NR	NR	R	R
ÁCIDO FLOURHÍDRICO	I	I	R	NR	I	NR	NR	R	R
ALCOHOL ISOBUTÍLICO	I	I	R	R	I	R	R	R	R
ALCOHOL ISOPROPÍLICO	R	I	R	R	R	R	R	R	R
METANOL	BR	R	R	R	R	R	R	R	R
METIL ETIL CETONA	NR	NR	NR	R	R	R	R	R	R
CLORURO DE METILENO	NR	NR	R	R	BR	NR	R	R	R
ÁCIDO NÍTRICO CONC.	NR	NR	R	R	NR	NR	NR	R	R
ÁCIDO NÍTRICO 6N	I	BR	R	R	I	NR	BR	R	R
NITROBENCENO	I	NR	R	R	I	BR	R	R	R
PENTANO	I	R	R	R	I	R	R	R	R
PERCLOROETILENO	I	NR	R	R	I	R	R	R	R
FENOL 0.5%	I	NR	R	R	I	R	R	R	R
PIRIDINA	I	NR	R	R	I	BR	R	R	R
HIDRÓXIDO DE SODIO 6N	R	R	R	NR	R	BR	NR	R	R
ÁCIDO SULFÚRICO CONC.	NR	NR	R	R	NR	NR	NR	R	R
TETRAHIDROFURANO	NR	NR	R	R	R	R	R	R	R
TOLUENO	NR	NR	R	R	BR	BR	R	R	R
TRICLOROETANO	I	NR	R	R	I	BR	R	R	R
TRICLOROETILENO	I	NR	R	R	I	NR	R	R	R
AGUA	R	R	R	R	R	R	R	R	R
XILENO	NR	BR	R	R	BR	BR	R	R	R

CÓDIGO DE COLOR

- R — RESISTENTE
- BR — BAJA RESISTENCIA
- NR — NO RESISTENTE
- I — NO SE TIENE INFORMACIÓN

ABREVIATURA DE MATERIALES	
PS	POLISULFONA
PES	POLIESTERSULFONA
PVDF	POLIFLUORURO DE VINILIDENO
FDV	FIBRA DE VIDRIO
CDA	COPOLÍMERO DE ACRÍLICO

ABREVIATURA DE MATERIALES	
NYL	NYLON
CR	CELULOSA REGENERADA
PTFE	TEFLÓN
GHP	POLIPROPILENO HIDROFÍLICO





PALLBMSTG25Q6 PALLBMSTG25S6 PALLBMSTG25E3

FILTROS JERINGA TIPO MUSTANG

Tipo Q: Membrana fuerte para intercambio aniónico. Previene contaminación por ADN viral, proteínas y endotoxinas.
Tipo S: Membrana fuerte para intercambio catiónico. Purifica y concentra proteínas cargadas positivamente y partículas virales.
Tipo E: Remueve endotoxinas del agua, buffer, azúcares y soluciones biológicas.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLBMSTG25E3	PALLBMSTG25Q6	PALLBMSTG25S6
Diámetro	25mm	25mm	25mm
Poro	0.2 µm	0.8 µm	0.8 µm
Tipo	E	Q	S
Carcasa	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Presentación	Estéril	No estéril	No estéril
Piezas por paquete	10pz	10pz	10pz

+ de 285 marcas internacionales y nacionales

SOLVENTES UHPLC Y HPLC

Para Cromatografía Líquida, en la cual la fase móvil (solvente) es enviado con alta presión (presurado) a través de una columna empacada con partículas de una consistencia y tamaño pequeñas (Fase Estacionaria) para realizar la separación.
La alta pureza de los solventes garantiza evitar picos extraños.
Baja absorbancia en rangos críticos.
En cada lote, se realizan pruebas de fluorescencia para traza de impurezas que causan interferencias.
Consistencia en cada lote, extendiendo la vida útil de las columnas de cromatografía así como de los filtros de jeringa.

Marca J.T. BAKER o MACRON

CLAVE EL CRISOL	Solvente	Grado	Presentación
49282-6005	Acetato de Etilo	HPLC	1L
49282-6318	Acetato de Etilo	HPLC	4L
49002-6007	Acetona	HPLC	1L
49002-6318	Acetona	HPLC	4L
72435-0400	Acetona	HPLC	4L
49012-6304	Acetonitrilo	HPLC	4L
49017-6232	Acetonitrilo	UHPLC	4L
49515-6231	Ácido Acético	HPLC	2.5L
44218-6203	Agua	HPLC	1L
44218-0308	Agua	HPLC	4L
49095-6003	Alcohol Iso-Propílico	HPLC	1L
49095-0302	Alcohol Iso-Propílico	HPLC	4L
74443-0401	Cloroformo	HPLC	4L





49829-4001 49831-6304 49830-6307

SOLVENTES LC/MS

Solventes de alta pureza que dan el rendimiento requerido para minimizar el riesgo de contaminantes, impurezas e interferencias; mientras maximiza la sensibilidad y poder de detección del instrumento de LC/MS o HPLC.
Estos solventes son también utilizados en espectrofotometría UV-VIS, absorbancia, traza de metales, residuos después de evaporación, ensayo e idóneos en equipos de LC/MS.

Marca J.T. BAKER

CLAVE EL CRISOL	Solvente	Grado	Presentación
49829-4001	Acetonitrilo	LC/MS	4L
49831-6304	Agua	LC/MS	4L
49827-6303	Alcohol Iso-Propílico	LC/MS	4L
49830-6307	Metanol	LC/MS	4L





49012-6304 49175-6307 49351-6304

CLAVE EL CRISOL	Solvente	Grado	Presentación
49175-6307	Cloroformo	HPLC	4L
49315-6007	Cloruro de Metileno	HPLC	1L
49315-6033	Cloruro de Metileno	HPLC	4L
74879-0400	Cloruro de Metileno	HPLC	4L
75139-0401	Heptano	HPLC	4L
49304-6316	Hexano	HPLC	4L
49093-6304	Metanol	HPLC	4L
75398-0800	Metil Terbutil Éter	HPLC	4L
49331-6304	Pentano	HPLC	4L
49441-6116	Tetrahidrofurano	HPLC	4L
49351-0250	Tolueno	HPLC	1L
49351-6304	Tolueno	HPLC	4L
49480-6003	Trimetilpentano	HPLC	4L

PARES IÓNICOS, ÁCIDOS Y SALES

MÁS VENDIDO

Para aplicaciones de HPLC, UHPLC Y LC/MS
Para asegurar la idoneidad de la técnica de Cromatografía, se controla:
- Solubilidad en soluciones acuosas y orgánicas
- Transparencia UV para una sensibilidad óptima
- Las impurezas metálicas que pueden afectar a la actividad biológica



49470-0275

Marca J.T. BAKER

CLAVE EL CRISOL	Producto	Grado	Presentación
40599-1001	Acetato de Amonio	HPLC	1Kg
42173-0025	Acido 1-Heptanosulfónico Sal sódica	HPLC	25g
42173-2017	Acido 1-Heptanosulfónico Sal sódica	HPLC	500g
42818-0025	Acido 1-Octanosulfónico Sal sódica	HPLC	25g
42841-1001	Acido 1-Pentanosulfónico Sal sódica	HPLC	100g
42175-0025	Acido 1-Hexanosulfónico Sal sódica	HPLC	25g
42175-2015	Acido 1-Hexanosulfónico Sal sódica	HPLC	500g
49470-0170	Ácido Trifluoroacético	HPLC	70ml
49470-0275	Ácido Trifluoroacético	HPLC	900ml
40777-1007	Fosfato Amonio Monobásico	HPLC	1Kg
4-V375-003	Fosfato de Tetrabutilamonio	HPLC	25g

PRODUCTO NUEVO

ACCURIS

FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES EN GELES

Sistema para la visualización segura de ácidos nucleicos en geles de agarosa y también para la captura de imágenes digitales de calidad con la cámara de un teléfono inteligente.
Consta de una base de iluminación de luz azul, una cubierta de visualización naranja y un filtro fotográfico naranja.



Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01610
Tamaño máximo de gel	15 x 15cm
Fuente de excitación	LED azul de alta intensidad a 460 nm
Filtro de foto	PMMA naranja, apertura de 12mm
Cubierta de visualización	PMMA naranja, 18 x 18cm
Compatibilidad	Teléfonos inteligentes y tabletas con cámara
Dimensiones*	19 x 23 x 22 cm (ancho x fondo x alto)
Alimentación eléctrica	100V; 50/60Hz

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ACCUR01625	Gabinete para procesamiento de imágenes
ACCUR01060	Filtro verde de 535nm para transluminador UV
ACCUR01065	Filtro de 590nm para Bromuro de Etidio en UV
ACCUR01066	Filtro anaranjado para SYBR en luz azul



AXYGE08700



AXYGE09050

FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES PARA ELECTROFORESIS

Capturan fácilmente imágenes TIFF de 16 bits con calidad de publicación. Los sistemas se configuran rápidamente y tienen una interfaz de usuario intuitiva para la captura de imágenes, la anotación y el ajuste de contraste. Las imágenes se guardan y abren fácilmente en un software de análisis de gel, para un análisis más detallado.
El gabinete es compacto con un interruptor de corte ultravioleta (UV) para evitar la exposición a la luz ultravioleta si se abre la puerta del gabinete mientras la luz ultravioleta está encendida.

Marca AXYGEN

CLAVE EL CRISOL	AXYGE08700	AXYGE09050
Resolución de cámara	5.4 MP	
Apertura de lente	F1.8	
Edición de imágenes	Sí	
Cálculo de tiempo de exposición	Sí	
Fuentes de luz	Epi-White; transluminación dual a 302 y 365nm; Epi-Blue	Epi-White; transluminación dual a 302
Campo de visión	15 x 20cm	
Filtro de emisión	590nm	
Compatibilidad de sistema	Windows 8, permite conexión bluetooth y USB a LAN	Windows 7, hacia arriba.
Transmisión	Incluye tableta de 10.1" con Windows 8 y 2GB de almacenamiento.	Se conecta a una computadora no incluida y se descarga el software
Dimensiones*, cm	30.5 x 38	
* ancho x largo		

FLAMÓMETRO INDUSTRIAL

JENWAY

Diseñado para la determinación rutinaria de las concentraciones de sodio, potasio, calcio, bario y litio. El sistema de seguridad de fallo de llama hace que estos productos sean ideales para su uso en entornos industriales y educativos. El uso de controles de sensibilidad fina y gruesa permite mediciones precisas en todo momento.
Se suministra con filtros de Na, K, Li, Ba y Ca, mangueras de conexión y abrazaderas, enchufe del compresor, trampa de drenaje, compresor de aire y solución de limpieza de 1 L.



Marca JENWAY

CLAVE EL CRISOL	JENWA05557
Rango	0 a 199.9 ppm
Límites de detección	Na 0.2 ppm
	K 0.2 ppm
	Li 0.25 ppm
	Ca 15 ppm
	Ba 30 ppm
Alimentación eléctrica	110 V 60Hz
Suministro de aire	Libre de humedad y aceite, 6 litro/min 14 PSI
Combustible	Propano, Butano, Gas natural o gas LP
Medidas*, mm	420 x 360 x 300
*largo x ancho x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.

NALGENE



NALGE13019 NALGE12990 NALGE12993 NALGE13022 NALGE13035

FRASCO ASPIRADOR DE PLÁSTICO

Incluye tapón y llave de polipropileno. Graduación en incrementos de 1 galón y 5 litros. Cierre hermético. Ideales para almacenar y dispersar líquidos.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, L	Tapón	Medidas*, mm	Material frasco	Características
NALGE12990	10	83B	253 x 394	Policarbonato	Material transparente Esterilizable en autoclave
NALGE12993	20	83B	295 x 533	Policarbonato	
NALGE13019	4	38-430	154 x 335	Polietileno de baja densidad	Material translúcido No esterilizable
NALGE13022	10	83B	250 x 389	Polietileno de baja densidad	
NALGE13035	20	83B	286 x 528	Polietileno de baja densidad	
NALGE13048	25	83B	287 x 594	Polietileno de baja densidad	
NALGE13051	50	83B	379 x 678	Polietileno de baja densidad	
NALGE14009	10	83B	250 x 389	Polipropileno	Material translúcido Esterilizable en autoclave
NALGE14012	20	83B	286 x 528	Polipropileno	
NALGE14025	50	83B	379 x 678	Polipropileno	
*diámetro externo x altura					

PYREX



261220-2L7

FRASCO ASPIRADOR DE VIDRIO RECUBIERTO

Fabricado en vidrio borosilicato con revestimiento de PVC para mayor vida útil y seguridad del producto. Esterilizable en autoclave y resistente al choque térmico. La tubería no está recubierta lo que permite una fácil conexión.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm
261220-2L7	1000	6	111 x 200 x 10
261220-3L5	2000	6	138 x 248 x 12.5
261220-4L0	4000	10	165 x 298 x 12.5
261220-7L9	13250	12	238 x 445 x 12.5
*diámetro de la base x altura x diámetro de tubería flexible			

+ de 285 marcas internacionales y nacionales



SP Bel-Art

FRASCO ASPIRADOR DE PLÁSTICO

Aspiración al vacío continua y sin esfuerzo de una variedad de líquidos, incluidos medios de cultivo de tejidos, sobrenadantes y desechos químicos. La botella y la tapa son esterilizables en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08075
Capacidad	4L
Material frasco	Polipropileno

NALGENE



FRASCO BOCA ANCHA FLUORADO

Cuerpo de polietileno de alta densidad (HDPE) fluorado. No es hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Medidas*
NALGE21240005	2L	100mm	120 x 244mm
*diámetro externo x altura con tapón			

MEGALAB



INMEG02002

FRASCO BOCA ANCHA CON CONTRATAPA

Fabricado en polietileno alta densidad (HDPE), con tapa de polipropileno y contratapa de polietileno.

Marca MEGALAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
INMEG02002	125
INMEG02015	250
INMEG02028	500
INMEG02031	1000

DURAN® KIMBLE® PYREX

FRASCO ASPIRADOR DE VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato. No graduado. Esterilizable en autoclave.



2122010006

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm	Marca
Con salida lateral para conexión de tubería flexible				
21220-1251	125	-	-	PYREX
114607-025	250	2	72 x 132 x 8	KIMAX
21220-2504	250	2	92 x 131 x 10	PYREX
114607-075	500	4	89 x 165 x 9	KIMAX
21220-5005	500	4	88 x 163 x 10	PYREX
114607-1L5	1000	6	110 x 200 x 9	KIMAX
2122010006	1000	6	110 x 200 x 10	PYREX
2122020008	2000	6	138 x 248 x 15	PYREX
2122075925	3500	10	175 x 289 x 12.5	PYREX
2122040001	4000	10	175 x 289 x 13	PYREX
114607-575	5000	10	290 x 320 x 9	KIMAX
2122095013	13250	12	238 x 445 x 15	PYREX
21220-19L3	19000	12	292 x 485 x 13	PYREX
Con llave lateral				
21230-9501	9500	12	187 x 476	PYREX
DURAN24260	20000	12	289 x 492	DURAN
Con salida lateral				
2124020001	2000	8, 1 (Cuello, salida)	127 x 240	PYREX
*diámetro de la base x altura x diámetro de tubería flexible				

PRODUCTO NUEVO

WHEATON®

FRASCOS BIORREACTOR CELLINE

Frascos de cultivo de células adherentes o en suspensión, diseñados para mejorar la bio producción a pequeña escala, útiles para la generación de anticuerpos y proteínas. Presentación individual.

Marca WHEATON



WHEAT04575

CLAVE EL CRISOL	WHEAT04520	WHEAT04575	WHEAT04500
Capacidad, ml	350	1000	
Capacidad compartimento de células, ml	5	15	
Tipo de células	Suspensión	Adherentes	Suspensión

PRODUCTO NUEVO

WHEATON®

VITLAB

FRASCO ATOMIZADOR

Frasco WHEAT07625 es similar a un frasco gotero, solo que con punta atomizadora.



VITRI13600

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Material	Color	Marca
WHEAT07625	60ml	LDPE	Blanco	WHEATON
VITRI13600	400ml	Polipropileno	Blanco	VIT-LAB
VITRI13611	850ml	Polipropileno	Blanco	VIT-LAB
VITRI13620	1000ml	Polipropileno	Transparente	VIT-LAB

FRASCO BOCA ANCHA

globe SCIENTIFIC INC. NALGENE

Tapa roscada de polipropileno, con cierre hermético.

MÁS VENDIDO

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
Fabricado en Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Soporta temperaturas de hasta -100°C			
NALGE15995	30	28	34 x 63
NALGE15998	60	28	39 x 86
NALGE16005	125	38	50 x 99
NALGE16018	250	43	61 x 131
NALGE16021	500	53	73 x 168
NALGE16034	1000	63	91 x 199
Fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Excelente resistencia química			
NALGE16993	30	28	34 x 63
NALGE16996	60	28	39 x 86
NALGE17011	125	38	50 x 99
NALGE17024	250	43	61 x 131
NALGE17037	500	53	73 x 168
NALGE17040	1000	63	91 x 199
Fabricado en Polipropileno (PP), Esterilizable en autoclave			
NALGE17488	30	28	34 x 63
NALGE17491	60	28	39 x 86
NALGE17505	125	38	50 x 99
NALGE17518	250	43	61 x 131
GLOBE11995	250	43	61 x 133
NALGE17521	500	53	73 x 168
GLOBE12000	500	53	73 x 170
NALGE17534	1000	63	91 x 199
GLOBE12001	1000	63	91 x 199
Fabricado en Polipropileno (PP), Esterilizable en autoclave. Línea económica.			
NALGE19495	60	28	39 x 86
NALGE19497	125	38	50 x 99
NALGE19498	250	43	61 x 131
NALGE19499	500	53	73 x 168
NALGE19500	1000	63	91 x 199
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE15995

NALGE15998

NALGE16005



NALGE16018

EL CRISOL S.A. de C.V.

FRASCO BOCA ANCHA TRANSPARENTE

NALGENE

Fabricado en polimetilpentano (PMP) con tapa roscada de polipropileno, cierre hermético.
Buena resistencia química y soporta hasta 175ºC de temperatura.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
NALGE19017	250	43	58 x 125
NALGE19020	500	48	71 x 155
NALGE19033	1000	53	89 x 203
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE19020

FRASCO BOCA ANCHA ÁMBAR

NALGENE

Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) con tapa roscada de polipropileno.
Para almacenar muestras sensibles a la luz. Cierre hermético.

MÁS VENDIDO

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
NALGE15000	30	28	34 x 63
NALGE15001	60	28	39 x 86
NALGE15002	125	38	50 x 99
NALGE15015	250	43	61 x 131
NALGE15028	500	53	73 x 168
NALGE15031	1000	63	91 x 199
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE15001



NALGE15002

FRASCO BOCA ANCHA DE GRAN CAPACIDAD

NALGENE

Tapa roscada de polipropileno. No es de cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
Fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Para almacenar productos químicos secos o muestras acuosas			
NALGE19093	2000	100	119 x 244
BRAND.123564	2000	100	119 x 244
NALGE19098	4000	100	153 x 288
Fabricado en Polipropileno (PP), Esterilizable en autoclave			
NALGE19501	2000	100	120 x 244
NALGE19514	4000	100	153 x 288
Fabricado en Teflón FEP, Alta resistencia térmica y química. Esterilizable en autoclave			
NALGE15670	2200	100	119 x 241
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE19098



NALGE15670

FRASCO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA

NALGENE

De gran tamaño, pared gruesa y boca ancha, especialmente diseñados para uso intensivo. Se utilizan como depósitos y trampas de residuos en instrumentos automatizados. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón roscado de polipropileno. Cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm
NALGE25503	2000	53B	119 x 260
NALGE25509	4000	83B	155 X 338



NALGE25509

TAPAS PARA FRASCOS BOCA ANCHA

NALGENE

Compatibles con frascos y garrafones. Fabricado en polipropileno blanco, esterilizable en autoclave

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Tapón
NALGE14990	53B
NALGE14993	83B



NALGE14990

FRASCO DE TEFLÓN FEP BOCA ANCHA

NALGENE

Mayor resistencia química y anticorrosiva, soporta temperaturas de -105 a 150ºC.
Esterilizable en autoclave, tapa roscada con cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
NALGE15603	125	33	46 x 117
NALGE15612	250	43	59 x 128
NALGE15627	500	48	71 x 165
NALGE15643	1000	53	91 x 209



NALGE15603

NALGENE

FRASCO CUADRADO GRANDE BOCA ANCHA

Útil para almacenar y transportar productos químicos secos y muestras ambientales. Los frascos no son a prueba de fugas.

Marca NALGENE



NALGE20062

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm	Material
NALGE20062	4000	100	142 x 292	Polietileno de alta densidad
NALGE20100	4000	100	142 x 282	Polipropileno (autoclavable)

FRASCO CUADRADO BOCA ANCHA

NALGENE

Su forma cuadrada permite ahorrar más espacio. Tapa roscada de polipropileno con cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
Fabricado en Polipropileno (PP), Esterilizable en autoclave			
NALGE15307	60	28	36 x 83
NALGE15310	175	38	51 x 102
NALGE15315	250	43	61 x 116
NALGE15320	500	53	74 x 146
NALGE15325	1000	63	95 x 181
Fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), con excelente resistencia química y soporta temperaturas de hasta -100°C			
NALGE20011	60	28	36 x 83
NALGE20024	175	38	51 x 106
NALGE20037	250	43	61 x 116
NALGE20040	500	53	74 x 146
NALGE20053	1000	63	95 x 181
*lado x altura con tapón			



NALGE15320



NALGE20053

FRASCO BOCA ANCHA PARA VACÍO

NALGENE

Frasco y tapa fabricados en polipropileno. Esterilizable en autoclave.
Cierre hermético. Conserva el vacío hasta por 24 horas.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm
NALGE25514	1000	53B	93 x 226
NALGE25527	2000	53B	119 x 260
NALGE25530	4000	83B	155 x 338
NALGE22537	5000	83B	156 x 414
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE25530

FRASCO CILÍNDRICO BOCA ANCHA TIPO MASON

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Fabricado en policarbonato y tapa de polipropileno. Esterilizable en autoclave.
No es cierre hermético y se recomienda utilizar en cuartos fríos o refrigeradores.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
NALGE15540	15	38	29 x 46
NALGE15545	30	43	33 x 48
NALGE15550	60	53	48 x 45
NALGE15555	125	70	64 x 74
NALGE15560	250	70	75 x 119
NALGE15565	500	120	112 x 88
NALGE15570	1000	120	112 x 151
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE15540

FRASCO RECTANGULAR BOCA ANCHA

NALGENE

Fabricado en polietileno alta densidad (HDPE). Tapa roscada de polipropileno, cierre hermético. Excelente resistencia química.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
Color natural-traslúcido			
NALGE20070004	125	28	61 x 38 x 102
NALGE20070008	250	38	76 x 51 x 117
NALGE20070016	500	48	94 x 60 x 147
NALGE20070032	1000	53	125 x 71 x 180
NALGE25847	2000	63	152 x 84 x 242
Color ámbar para reactivos sensibles a la luz			
NALGE20090004	125	28	61 x 39 x102
NALGE20090008	250	38	76 x 51 x 117
NALGE20090016	500	48	97 x 60 x 147
NALGE20090032	1000	53	125 x 73 x 180
NALGE20090064	2000	63	152 x 84 x 242
*largo x ancho x alto con tapón			



NALGE20070008



NALGE20090004

FRASCO BOCA ANGOSTA DE GRAN CAPACIDAD

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Fabricados en polipropileno, excelentes para almacenar productos químicos corrosivos por su buena resistencia y agua destilada. Sólo el modelo NALGE19473 no incluye asa.
Esterilizables en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm
NALGE19473	2000	38-430	121 x 249
NALGE19479	4000	38-430	153 x 333
NALGE19481	8000	53B	193 x 409



NALGE19473

FRASCO BOCA ANGOSTA DE GRAN CAPACIDAD ÁMBAR

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Fabricados en Polipropileno, ideales para almacenar materiales sensibles a la luz. Tienen buena resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes. Sólo modelo NALGE19472 no incluye asa.
Esterilizables en Autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm
NALGE19472	2000	38-430	121 x 249
NALGE19474	4000	38-430	153 x 333
NALGE19475	8000	53B	193 x 409
Diámetro externo x altura con tapón			



NALGE19474

EL CRISOL S.A. de C.V.

FRASCO BOCA ANGOSTA

NALGENE

Tapa roscada de polipropileno con cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
Fabricado en Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Soporta temperaturas de hasta -100°C			
NALGE19295	30	20	34 x 61
NALGE19308	60	20	37 x 85
NALGE19311	125	24	50 x 101
NALGE19324	250	24	61 x 133
NALGE19337	500	28	73 x 170
NALGE19340	1000	38-430	91 x 216
Fabricado en Polipropileno (PP), Esterilizable en autoclave			
NALGE19470	15	20	25 x 58
NALGE19471	30	20	34 x 61
NALGE19458	60	20	37 x 85
NALGE19459	125	24	50 x 101
NALGE19461	250	24	61 x 133
NALGE19463	500	28	73 x 170
NALGE19465	1000	38-430	91 x 216
Fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Excelente resistencia química			
NALGE19457	4	13	16 x 41
NALGE19456	15	20	25 x 58
NALGE19397	30	20	34 x 61
NALGE19400	60	20	37 x 85
NALGE19476	60	20-415	39 x 84
NALGE19413	125	24	50 x 101
NALGE19477	125	24-415	51 x 101
NALGE19420	175	24	54 x 125
NALGE19426	250	24	61 x 133
NALGE19478	250	24-415	61 x 133
NALGE19439	500	28	73 x 170
NALGE19480	500	28-415	73 x 171
NALGE19442	1000	38-430	91 x 216
NALGE19485	1000	38-430	91 x 216
Fabricado en Policarbonato (PC), Soporta temperaturas de hasta -135°C, Esterilizable en autoclave			
NALGE19070	500	38-430	82 x 180
NALGE19071	1000	38-430	99 x 221
NALGE19072	2000	38-430	121 x 249
NALGE19073	2500	38-430	121 x 295
NALGE19074	4000	38-430	152 x 333
NALGE19075	8000	53B	193 x 409
Fabricado en Teflón PFA. Inerte, excelente resistencia térmica, química y a corrosivos. Esterilizable en autoclave			
NALGE19580	30	20	32 x 75
NALGE19585	60	20	39 x 84
NALGE19590	125	38-430	46 x 127
NALGE19570	250	38-430	59 x 146
*diámetro externo x altura con tapón			


NALGE19324


NALGE19456


NALGE19476


NALGE19413


NALGE19590

FRASCO ECONÓMICO BOCA ANGOSTA

Ediger

Fabricado en polietileno baja densidad (LDPE), tapa de polipropileno y contratapa de polietileno.

Marca EDIGAR

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
EDIGA01005	125
EDIGA01018	250
EDIGA01021	500
EDIGA01034	1000


EDIGA01005

FRASCO CILÍNDRICO CON CUELLO CÓNICO

PRODUCTO NUEVO

VITLAB

Buena resistencia a las sustancias químicas, ideal para el almacenamiento de líquidos. Fabricado en polipropileno. Esterilizable en autoclave.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color	Rosca	Medidas*, mm
VITRI13623	2000	Transparente	GL 32	131 x 245
*diámetro x altura con tapa				


VITRI13623

FRASCO/JARRA CILÍNDRICA DE POLIPROPILENO

NALGENE

Diseñado para almacenar y transportar sólidos y semisólidos.
Esterilizable en autoclave.

MARCA NALGENE-THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
NALGE60005	2200	133 x 191
NALGE60010	4600	168 x 239
*diámetro x altura con tapa		


NALGE60005

FRASCO CILÍNDRICO DE POLIPROPILENO CON TAPA ROSCADA

NALGENE

Recomendado para almacenar pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio.
No es a prueba de fugas.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
NALGE29547	60	48 x 45
NALGE29548	125	64 x 74
NALGE29550	250	75 x 119
NALGE29560	500	112 x 88
NALGE29570	1000	112 x 151
*diámetro x altura con tapa		


NALGE29550

FRASCO BOCA ANGOSTA DE GRAN CAPACIDAD

NALGENE

Fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) y tapa de polipropileno con cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
NALGE19087	2000ml	38-430	121 x 249
NALGE19090	4000ml	38-430	152 x 333
NALGE19103	8000ml	53B	193 x 409
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE19087

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

FRASCO CUADRADO BOCA ANGOSTA

Con graduación en relieve y cierre hermético.

Marca NALGENE



NALGE20326

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm	Presentación
Fabricado en Polietileno Tereftalato Glicol (PETG), con tapa de polietileno. Estéril, libre de tpirógeno (Transparente)				
NALGE20310	30	20	38 x 64	Estéril paq. c/24 pzas
NALGE20313	60	24	41 x 82	Estéril paq. c/24 pzas
NALGE20419	60	24-415	41 x 82	Estéril, presentación individual
NALGE20326	125	38-430	54 x 110	Estéril paq. c/24 pzas
NALGE20339	250	38-430	61 x 146	Estéril paq. c/24 pzas
NALGE20343	500	38-430	74 x 177	Estéril paq. c/12 pzas
NALGE20356	1000	38-430	94 x 220	Estéril paq. c/12 pzas
NALGE20369	2000	53B	115 x 270	Estéril paq. c/6 pzas
Frasco y tapa de Polipropileno (PP), esterilizable en autoclave. (Traslúcido)				
NALGE20113	30	20	38 x 64	No Estéril-individual
NALGE20119	60	24	41 x 83	No Estéril-individual
NALGE20123	125	38-430	53 x 109	No Estéril-individual
NALGE20128	250	38-430	61 x 146	No Estéril-individual
NALGE20133	500	38-430	74 x 178	No Estéril-individual
NALGE20158	1000	38-430	92 x 218	No Estéril-individual
Frasco de Policarbonato (PC) y tapa de Polipropileno, esterilizable en autoclave. Modelo NALGE20269 tiene asas. (Transparente)				
NALGE20201	30	20	38 x 64	No Estéril-individual
NALGE20214	60	24	41 x 83	No Estéril-individual
NALGE20227	125	38-430	53 x 109	No Estéril-individual
NALGE20230	250	38-430	61 x 146	No Estéril-individual
NALGE20243	500	38-430	74 x 178	No Estéril-individual
NALGE20256	1000	38-430	92 x 218	No Estéril-individual
NALGE20269	2000	53B	116 x 271	No Estéril-individual
*diámetro externo x altura con tapón				

FRASCO BOCA ANGOSTA ÁMBAR

NALGENE

Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) con tapa roscada de polipropileno y cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
NALGE57990	8	20	25 x 45
NALGE57994	15	20	25 x 58
NALGE57996	30	20	34 x 61
NALGE57999	60	20	37 x 85
NALGE58007	125	24	50 x 101
NALGE58010	250	24	61 x 133
NALGE58023	500	28	73 x 170
NALGE58036	1000	38-430	91 x 216
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE57990

FRASCO BOCA ANGOSTA FLUORADO

NALGENE

Cuerpo de polietileno de alta densidad fluorado. A prueba de fugas.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón, mm	Medidas*
NALGE25915	4L	38-430	153 x 334mm
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE25915

FRASCO DE TEFLÓN FEP BOCA ANGOSTA

NALGENE

Mayor resistencia química y anticorrosiva, soporta temperaturas de -105 a 150ºC.
Esterilizable en autoclave, tapa roscada con cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
NALGE19545	30	20	32 x 75
NALGE19548	60	20	39 x 84
NALGE19551	125	24	46 x 115
NALGE19554	250	24	60 x 134
NALGE19557	500	28	73 x 166
NALGE19560	1000	38	90 x 203
NALGE19569	2000	38-430	121 x 245
*diámetro externo x altura con tapón			



NALGE19551



FRASCO TIPO MASON

NALGENE

Frasco y tapa roscada de polipropileno.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm
NALGE15509	500	70	75 x 175
NALGE15512	1000	70	94 x 213
NALGE15525	2000	70	120 x 244
NALGE15538	3000	70	155 x 246

NALGE15509

EL CRISOL S.A. de C.V.

FRASCO CON GOTERO

Consiste en un frasco boca angosta con tapón perforado y un gotero de polietileno con bulbo de neopreno

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE21027	NALGE21030
Capacidad, ml	60	125
Tapón, mm	20	24
Material del frasco	Polietileno de baja densidad (LDPE)	
Autoclavable	No	

NALGENE



NALGE21027

FRASCO GOTERO

Tapa roscada de polipropileno en diferentes colores.
Excelente resistencia química. Cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE21999
Capacidad	15ml
Tapón, mm	15-415
Material del frasco	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Autoclavable	No

NALGENE



PRODUCTO NUEVO

WHEATON®

FRASCO GOTERO

Cuerpo de polietileno de baja densidad (LDPE), traslúcido.
Se suministra con puntas y tapas por separado.

Marca WHEATON



WHEAT07570

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Dimensiones*, mm	Control de goteo
WHEAT07555	6ml	17 x 58	44µL ±6µL
WHEAT07500	15ml	25 x 78	No
WHEAT07570			44µL ±6µL
WHEAT07515	30ml	32 x 85	No
WHEAT07575			44µL ±6µL
WHEAT07530	60ml	39 x 101	No
WHEAT07580			44µL ±6µL
WHEAT07540	125ml	47 x 125	No
*diámetro x altura			

Lauka



GOTERO DE PLÁSTICO

Sin graduación. Bulbo de hule
Presentación con 25 piezas.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	G.V.I01014
Capacidad	2ml
Material	polietileno

MÁS VENDIDO

NALGENE



NALGE21205 NALGE21220

FRASCO GOTERO

Tapa roscada de polipropileno en diferentes colores. Cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE21200	NALGE21215	NALGE21205	NALGE21220	NALGE21210	NALGE21225
Capacidad, ml	4		8		15	
Tapón, mm	15-415					
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE)					
Color	Traslúcido	Blanco	Traslúcido	Blanco	Traslúcido	Blanco
Color de tapón	Verde	Claro	Rojo	Blanco	Azul	Amarillo

NALGENE



NALGE21132 NALGE21116 NALGE21212

MÁS VENDIDO

FRASCO GOTERO (CUENTA GOTAS)

Con tapa roscada de polipropileno. Cierre hermético. Con tapa roscada de polipropileno; permanece en su lugar cuando se aprieta el frasco. Cierre hermético

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE21103	NALGE21116	NALGE21129	NALGE21132	NALGE21212	NALGE21136
Capacidad, ml	15	30	60	125		250
Tapón, mm	20-415			24-415		
Material del frasco	Polietileno de baja densidad (LDPE)				Polipropileno	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Autoclavable	No				Si	No

SÍGUENOS

FRASCO GOTERO ÁMBAR CON PIPETA

KAVALIER

Pipeta de vidrio transparente con junta esmerilada; forma alta.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	ELSOL09260	ELSOL09265	ELSOL09269
Capacidad, ml	50	100	250
Junta	14/15	14/23	19/26
Color	ámbar	ámbar	ámbar



ELSOL09265

KIMBLE® PYREX KAVALIER

FRASCO GOTERO DE VIDRIO CON PIPETA

Fabricado en vidrio de borosilicato. Boca esmerilada.
Pipeta de vidrio con esmerilado.



21340-0605



21340-1257

CLAVE EL CRISOL			Capacidad frasco, ml	Capacidad pipeta, ml		Junta*
KIMAX	PYREX	KAVALIER				
115035-300	21340-0301	-	30	1.0	0.25	12/18
-	-	ELSOL09248	50	1.0		14/15
115035-604	21340-0605	-	60	1.0	0.5	12/18
-	-	ELSOL09251	100	1.0		14/23
1150351255	21340-1257	-	125	1.0		19/22
-	-	ELSOL09255	250	1.0		19/26

* Solamente aplica en modelos de la marca KIMAX y KAVALIER.

PRODUCTO NUEVO — MÁS VENDIDO — Ediger — KIMBLE®



EDIGA02011

GOTERO DE VIDRIO ÁMBAR

Fabricado en vidrio. Bulbo de hule.

CLAVE EL CRISOL	EDIGA02011	115040-A07	115040-A25	EDIGA02045
Capacidad, ml	30	30	60	75
Tapón	-	Roscado 20-400 GPI		-
Marca	EDIGAR	KIMAX		EDIGAR

+ de 20 mil productos en stock

FRASCO GOTERO CON TAPA PLANA

KAVALIER

Frasco cuenta gotas fabricado en vidrio sódico.
Tapón de vidrio esmerilado.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color
ELSOL04936	50	Ámbar
ELSOL05224		Transparente
ELSOL04951	100	Ámbar
ELSOL05236		Transparente



ELSOL04936

FRASCO GOTERO DE TEFLÓN FEP

NALGENE

La tapa permanece en su lugar cuando se aprieta el frasco.
Permite dosificar básicamente cualquier sustancia química. Cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE21075
Capacidad	30ml
Material del frasco	Teflón FEP
Autoclavable	Si



PRODUCTO NUEVO — KAVALIER

GOTERO CON TAPA TIPO CRESTA DE GALLO

Frasco cuentagotas fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapón esmerilado.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	ELSOL05176
Capacidad, ml	60
Medidas*, mm	44 x 98
Tapón	14.5/23
Color	transparente
*diámetro de la base x altura	



ELSOL05176

PRODUCTO NUEVO

FRASCO PARA ELECTRODO

Compatible con electrodos de pH de 6, 8 o 12mm.
Paquete con tres frascos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00368



thermo scientific

FRASCO LAVADOR-PISETA CON SALIDA EN LA TAPA

Fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) con tapa de polipropileno.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
Boca angosta, marca NALGENE	
NALGE22502	125
NALGE22515	250
NALGE22528	500
NALGE22531	1000
Boca ancha	
BELAR07019	250
BELAR07022	500
NALGE22075	500
BELAR07025	1000
NALGE22090	1000

PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art NALGENE



BELAR07019

FRASCO LAVADOR-PISETA DE TEFLÓN FEP

De boca angosta, salida por el tubo, cierre hermético y esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
NALGE22539	125
NALGE22544	250
NALGE22557	500
NALGE22560	1000

NALGENE

NALGE22539

FRASCO LAVADOR-PISETA SALIDA LATERAL

Fabricado en polietileno de baja densidad (LDPE) con tapa de polipropileno.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
Boca ancha, marca NALGENE	
NALGE22017	125
NALGE22020	250
NALGE22033	500
NALGE22040	750
NALGE22046	1000
Boca angosta, marca MEGALAB	
INMEG03018	125
INMEG03021	250
INMEG03034	500
INMEG03047	1000
Boca angosta, marca GLOBE SCIENTIFIC	
GLOBE11125	250
GLOBE11130	500

NALGENE MÁS VENDIDO

MEGALAB globe SCIENTIFIC INC.



INMEG03018

FRASCO LAVADOR-PISETA CON CÓDIGO DE COLOR

Frasco de polietileno de baja densidad (LDPE). Boca angosta con tapa roscada y tubo de polipropileno. Salida por la tapa y cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color de la tapa
NALGE22570	500	Amarillo
NALGE22576	500	Azul
NALGE22580	500	Verde
NALGE22587	500	Rojo

NALGENE



NALGE22570

FRASCO LAVADOR-PISETA DE COLOR

Frasco de polietileno de baja densidad (LDPE). Boca angosta con tapa y tubo de polipropileno. Con salida por la tapa.

Marca VIT-LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color
VITRI13665	250	Rojo
VITRI13667	250	Verde
VITRI13669	250	Amarillo
VITRI13671	250	Azul
VITRI13673	500	Rojo
VITRI13675	500	Verde
VITRI13677	500	Amarillo
VITRI13679	500	Azul
VITRI13682	1000	Rojo
VITRI13684	1000	Verde
VITRI13685	1000	Amarillo
VITRI13687	1000	Azul

PRODUCTO NUEVO

VITLAB



FRASCO LAVADOR-PISETA ROJO CON SALIDA LATERAL

Frasco boca ancha de polietileno de baja densidad (LDPE) y tapa de polipropileno. Cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
NALGE22119	250
NALGE22122	500

NALGENE



NALGE22122

¿Sabías que?
Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

FRASCO LAVADOR BOCA ANGOSTA ESTERILIZABLE

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Fabricado en polipropileno, impresos con la palabra "Autoclavable" en azul para fácil identificación. Soporta temperaturas de -40° a 250°F (-40° a 121°C).

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
NALGE22000	500
NALGE22010	1000



NALGE22000

FRASCO LAVADOR CON BOCA ESMERILADA

KIMBLE®

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapa con boquilla y tubo de suministro.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Esmerilado
115135-1L2	1000	29/42



115135-1L2

FRASCO LAVADOR GUTH DE VIDRIO

PRODUCTO NUEVO

Lauka

Permite bombear automáticamente un chorro continuo y potente de líquido de lavado o enjuague que puede detenerse instantáneamente según sea necesario.
Fácil operación con una sola mano, El matraz de vidrio transparente permite una inspección rápida del contenido.
Consta de un matraz de vidrio de borosilicato y piezas de neopreno para mejorar la resistencia a los solventes.

CLAVE EL CRISOL	F.V.I01036	F.V.I01026
Capacidad, ml	500ml	1000ml



FRASCO LAVADOR DE GASES

KIMBLE®

PYREX

KAVALIER

Fabricado en vidrio borosilicato. El tapón incorpora una sencilla punta como distribuidor. Base hexagonal.
Marca KAVALIER no incluye tapón.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Marca
Forma alta			
115060-124	125	34/28	KIMAX
21760-1252	125	29/42	PYREX
115060-255	250	34/28	KIMAX
21760-2505	250	29/42	PYREX
ELSOL05907	250	29/32	KAVALIER
115060-504	500	34/28	KIMAX
21760-5006	500	29/42	PYREX
WHEAT04013	500	55/50	WHEATON
Forma baja			
115065-252	250	34/28	KIMAX



115060-504

FRASCO LAVADOR-PISETA DE SEGURIDAD

SP Bel-Art

NALGENE

Frasco de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapa roscada de polipropileno y con impresión de seguridad.
Cierre hermético.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Impresión
Boca ancha con salida lateral. Marca NALGENE		
NALGE22618	500	Acetona
NALGE22619	500	Etanol
NALGE22620	500	Metanol
NALGE22622	500	Isopropanol (2-propanol)
NALGE22626	500	Agua destilada
NALGE22628	500	Hipoclorito de Sodio
NALGE22635	1000	Acetona
NALGE22652	1000	Agua destilada
Boca angosta con salida por la tapa. Marca NALGENE		
NALGE22658	500	Acetona
NALGE22661	500	Etanol
NALGE22674	500	Metanol
NALGE22687	500	Isopropanol (2-propanol)
NALGE22690	500	Agua destilada
NALGE22776	1000	Etanol
NALGE22789	1000	Metanol
NALGE22792	1000	Isopropanol (2-propanol)
NALGE22805	1000	Agua destilada
Boca ancha con salida por la tapa. Marca BEL-ART		
BELAR07035	500	Acetonitrilo
BELAR07077	500	Tetracloruro de carbono
BELAR07093	500	Glicerol
BELAR07111	500	Peróxido de hidrógeno
BELAR07254	500	Buffer
BELAR07153	500	Agua destilada
BELAR07179	500	Agua
BELAR07297	500	Etanol
BELAR07290	500	Metil etil cetona



NALGE22658



BELAR07077



BELAR07035



BELAR07093

MÁS VENDIDO

SP Bel-Art

FRASCO LAVADOR DE OJOS

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BELAR04188	Frasco lavador de ojos, 500ml (no incluye solución limpiadora)



FRASCO LAVADOR DE GASES CON POROSIDAD "C"

Fabricado en vidrio borosilicato con disco de porosidad C (40-60 micras). Base hexagonal.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón
Forma alta		
23176012C3	125	40/50
23176025C1	250	40/50
23176050C2	500	40/50
Forma baja		
23177012C5	125	29/42
23177025C4	250	29/42
23177050C5	500	29/42



23176012C3

FRASCO LAVADOR PARA TUBOS NMR Y CELDAS

PRODUCTO NUEVO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Recomendado para tubos RMN de 10 mm, cubetas y artículos volumétricos de hasta 22mm de diámetro exterior.
Se suministra con una junta, una arandela de tubo, un matraz Erlenmeyer y una conexión de manguera de 3/8".

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1459960-47
Capacidad, ml	250
Junta	24/25
Altura total, mm	255



FRASCO DE PLÁSTICO PARA BURETA AUTOMÁTICA

Frasco de polietileno de baja densidad con base sólida de plástico.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BRAND.129055	500ml
BRAND.129062	1000ml

BRAND.129055

FRASCO DE PLÁSTICO PARA DILUCIÓN DE LECHE

Tapa roscada de polipropileno.
Línea de aforo a 90ml (para diluciones de 0.1) y a 99ml (para diluciones de 0.01).
Cierre hermético. Esterilizable en autoclave.
Transparentes.

Marca NALGENE



NALGE23010

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Boca	Material	Precisión, ml
NALGE23010	210	28-415	Angosta	Polisulfona	±1
NALGE24013	220	38-415	Ancha	Polisulfona	±1
NALGE23109	200	28	Angosta	Polipropileno	±4
NALGE23112	205	38	Ancha	Polipropileno	±4



BRAND.23320



BRAND.23310

FRASCO DE VIDRIO PARA BURETA AUTOMÁTICA MARCA BRAND

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.23320	BRAND.23310	BRAND.126965
Capacidad	2L		
Madidas*, mm	160 x 200		
Junta	29/32		
Color	Ámbar	Transparente	
Tipo de vidrio	Borosilicato	Borosilicato	Sódico
*diámetro de la base x altura			

FRASCO PARA DILUCIÓN DE LECHE BOCA ANGOSTA

Fabricado en vidrio borosilicato. Tapa fenólica roscada y sello de hule esterilizable en autoclave.
Puede ser con o sin aforar.



21372-1609

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Aforo	Tapón	Marca
114915-169	160ml	Sin aforo	28-400	KIMAX
21367-1602	160ml	Sin aforo	28-400	PYREX
114925-162	160ml	99ml	28-400	KIMAX
21372-1609	160ml	99ml	28-400	PYREX

ACCESORIO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
114255-028	Tapa para frasco de dilución boca angosta

FRASCO PARA DILUCIÓN DE LECHE BOCA ANCHA

Fabricado en vidrio sódico excepto 21373-0160 y 21368-1605 (vidrio de borosilicato).
Tapa fenólica roscada y sello de hule esterilizable en autoclave.
Puede ser con o sin aforar.



270368-160

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Aforo	Tapón
270368-160	160ml	Sin aforo	40-400
21368-1605	160ml	Sin aforo	40-400
21373-0160	160ml	99ml	40-400
270373-160	160ml	99ml	40-400

ACCESORIO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
29999-0407	Tapa para frasco de dilución boca ancha

FRASCO PARA DILUCIÓN DE LECHE SIN TAPA

Fabricado en vidrio borosilicato. Boca angosta sin labio para tapón No. 2.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Aforo
21370-1603	160ml	99ml
21365-1606	160ml	Sin aforo



21370-1603

FRASCO PARA MUESTREO Y SUERO

Útil para muestreo de agua, diluciones de leche y cultivo de tejidos.
Boca angosta. Sin graduación.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapa fenólica roscada y sello de hule esterilizable en autoclave.

Marca KIMAX



114250-207

CLAVE	Capacidad, ml	Medidas de la base, mm	Altura aprox.*, mm	Tapón
114250-207	200 ml	50 x 50mm	160mm	28-400

FRASCO PARA B.O.D. (D.B.O)

Fabricado en vidrio borosilicato, con tapón esmerilado.
Modelos WHEAT03005 y WHEAT03010 con codificación numérica para fácil identificación.
El modelo WHEAT03023 tiene una recubierta de PVC negra que bloquea hasta 800nm de luz visible y se utiliza para muestras sensibles a la luz.



115070-300

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Color	Marca
WHEAT03005	60	43 x 115	Transparente	WHEATON
WHEAT03010	300	69 x 165	Transparente	WHEATON
115070-300	300	69 x 165	Transparente	KIMAX
WHEAT03023	300	73 x 167	Negro	WHEATON
*diámetro x altura				

ACCESORIO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
115070L-79	Tapa plástica para frasco de BOD

Contamos con **11 sucursales** en el interior de la República Mexicana.

FRASCO PARA SATURACIÓN DE GASOLINA

Utilizado para la determinación de hidrocarburos insaturados en la gasolina.
Capacidad de 45ml aprox. (cuerpo de la botella).
Cuello graduado con capacidad de 10ml.

Marca KIMAX



115066-107

CLAVE EL CRISOL	Graduación	Subdivisión	Tolerancia	Medidas aprox.*, mm
115066-107	0 a 100%	2%	±1%	37 x 164mm
*diámetro de la base x altura				

FRASCO STODDARD PARA SOLVENTES

Utilizado principalmente para determinar la cantidad de absorción del solvente Stoddard en ácido sulfúrico y en la determinación de hidrocarburos olefinicos y aromáticos en gasolina, nafta, queroseno y otros derivados del petróleo.
Capacidad de 45ml aprox. (cuerpo de la botella).
Cuello graduado con capacidad de 10ml.

Marca KIMAX



115124-104

CLAVE EL CRISOL	Graduación	Subdivisión	Tolerancia	Medidas aprox.*, mm
115124-104	0 a 100%	2%	±1%	37 x 200mm
*diámetro de la base x altura				

FRASCO CUADRADO ESTÉRIL PARA CULTIVO

Fabricado en polietileno tereftalato glicol (PETG), con tapa de polietileno.
Resistente y duradero, con cierre hermético, libre de pirógenos, DNasa y RNasa
Soporta temperaturas de hasta -40°C.
Estériles.



WHEAT05825



NALGE20326

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	Medidas*, mm	Presentación	Marca
NALGE20310	30	20	38 x 64	24 piezas	NALGENE
NALGE20313	60	24	41 x 82	24 piezas	NALGENE
NALGE20326	125	38-430	54 x 110	24 piezas	NALGENE
WHEAT05810	125	38-430	54 x 110	24 piezas	WHEATON
NALGE20339	250	38-430	61 x 146	24 piezas	NALGENE
NALGE20343	500	38-430	74 x 177	12 piezas	NALGENE
WHEAT05825	500	38-430	74 x 177	12 piezas	WHEATON
NALGE20356	1000	38-430	94 x 220	12 piezas	NALGENE
WHEAT05840	1000	38-430	92 x 219	12 piezas	WHEATON
NALGE20369	2000	53B	115 x 270	6 piezas	NALGENE

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO NALGENE

FRASCO CUADRADO PARA CULTIVO

Resultan ideales para el almacenamiento y el muestreo de los principios activos y productos intermedios a granel
Fabricado en polietileno tereftalato glicol (PETG).
Resistente y duradero. Cierre hermético. Soporta temperaturas de hasta -40°C. No estéril.

Marca NALGENE



NALGE20272

CLAVE EL CRISOL	NALGE20270	NALGE20271	NALGE20419	NALGE20272	NALGE20274
Capacidad, ml	30	60		125	500
Tapón, mm	20	24	24-415	38-430	38-430
Medidas*, mm	38 x 64	41 x 82	41 x 82	54 x 110	74 x 177
*diámetro externo x altura con tapón					

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON INCLINACIÓN

PRODUCTO NUEVO DURAN®

Puede ser utilizado en dos posiciones: de pie para conservación o esterilización de filtros, así como con una inclinación de 45° para facilitar el pipeteo.
Fabricado en vidrio de borosilicato; graduación en color blanco.
Tapa de polipropileno roscada tipo GL 56 con anillo de vertido.
Esterilizable en autoclave.

Marca DURAN



DURAN04070

CLAVE EL CRISOL	DURAN04070
Capacidad, ml	500ml
Medidas*, mm	124 x 148mm
*diámetro x altura	

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR

MÁS VENDIDO nunc thermo scientific FALCON CORNING eppendorf

Fabricados en poliestireno. Esterilizados por medio de rayos gamma, libres de RNAsas y DNAsas.
Diseño ergonómico con cuello en ángulo y boca ancha que permiten un fácil acceso a la superficie de
crecimiento de células con pipetas serológicas.
Con paredes transparentes que permiten la visualización del crecimiento de células bajo microscopio.
Graduación impresa y grabada en ambos lados de la pared.
Tapa "Sólida" que incluye la marca "Y" para verificar visualmente la posición de ventilación.
Tapa "Vent Cap" que contiene una membrana que permite minimizar el riesgo de contaminación.
Tapa " Plug Seal" diseñados para empujar contra el borde interior del recipiente, proporcionando un sello
hermético a los líquidos y gases.
Tapa "Fenólica" cierre roscado, que permite al usuario sellar o abrir fácilmente.



NNUNC06010



FALCO10650



2PLAS-430641

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Área de crecimiento	Piezas por paquete	Tapa	Marca
NNUNC06010	7	25cm2	200	Vent Cap	NUNC
NNUNC06007	7	25cm2	200	Sólida	NUNC
NNUNC07010	7	25cm2	200	Vent Cap	NUNC
NNUNC07015	7	25cm2	200	Plug Seal	NUNC
FALCO10790	7	25cm2	100	Vent Cap	FALCON
FALCO10800	7	25cm2	100	Vent Cap	FALCON
2PLAS-430168	5 a 7.5	25cm2	500	Plug Seal	CORNING
2PLAS-430372	5 a 7.5	25cm2	500	Fenólica	CORNING
2PLAS-430639	5 a 7.5	25cm2	200	Vent Cap	CORNING
2PLAS-3289	5 a 7.5	25cm2	200	Vent Cap	CORNING
2PLAS-431463	5 a 7.5	25cm2	200	Vent Cap	CORNING
FALCO10740	8 a 9	25cm2	200	Plug Seal	FALCON
EPPEN61400	7	26.9cm2	192	Vent Cap	EPPENDORF
2PLAS-431464U	12 a 22.5	75cm2	100	Vent Cap	CORNING
2PLAS-3290	12 a 22.5	75cm2	100	Vent Cap	CORNING
NNUNC06025	25	75cm2	100	Sólida	NUNC
NNUNC06030	25	75cm2	100	Vent Cap	NUNC
NNUNC07020	25	75cm2	100	Vent Cap	NUNC
NNUNC07025	25	75cm2	100	Plug Seal	NUNC
FALCO10650	20 a 30	75cm2	100	Plug Seal	FALCON
FALCO10810	20 a 30	75cm2	100	Plug Seal	FALCON
FALCO10830	20 a 30	75cm2	60	Vent Cap	FALCON
FALCO10640	25	12.5cm2	100	Plug Seal	FALCON
FALCO10780	25	12.5cm2	100	Vent Cap	FALCON
2PLAS-430725	15 a 22.5	75cm2	100	Fenólica	CORNING
2PLAS-430641	15 a 22.5	75cm2	100	Vent Cap	CORNING
2PLAS-430720	15 a 22.5	75 cm2	100	Plug Seal	CORNING
EPPEN61450	20	77.9cm2	80	Vent Cap	EPPENDORF
2PLAS-430824	30 a 45	150cm2	50	Fenólica	CORNING
2PLAS-430823	30 a 45	150 cm2	50	Plug Seal	CORNING
2PLAS-430825	30 a 45	150 cm2	50	Vent Cap	CORNING
FALCO10990	40 a 50	150 cm2	40	Vent Cap	FALCON
FALCO10660	40 a 55	175cm2	40	Plug Seal	FALCON
NNUNC07030	50	175cm2	40	Vent Cap	NUNC
NNUNC07040	50	175cm2	40	Plug Seal	NUNC
NNUNC06055	55	175cm2	30	Sólida	NUNC
NNUNC06040	55	175cm2	30	Vent Cap	NUNC
2PLAS-431079	35 a 52.5	175 cm2	50	Plug Seal	CORNING
2PLAS-431080	35 a 52.5	175cm2	50	Vent Cap	CORNING
2PLAS-431085	35 a 52.5	175cm2	50	Fenólica	CORNING
NNUNC06150	70	225cm2	30	Sólida	NUNC
2PLAS-431081	45 a 67.5	225cm2	25	Plug Seal	CORNING
2PLAS-431082	45 a 67.5	225cm2	25	Vent Cap	CORNING
2PLAS-3293	45 a 67.5	225cm2	25	Vent Cap	CORNING
FALCO10840	100	225cm2	30	Vent Cap	FALCON
NNUNC06200	100 a 500	300cm2	12	Vent Cap	NUNC
NNUNC06300	200	500cm2	32	Vent Cap	NUNC

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR HYPERFLASK

Diseñado específicamente para uso manual.
Tapa ergonómica.
Fabricado con materiales USP Clase VI.
Esterilizado por radiación gamma; nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10^{-6}.
Diseño innovador de 10 capas: 10 superficies de crecimiento de poliestireno interconectadas
Presentación con 4 piezas.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-10031
Área de crecimiento celular	1720 cm²
Forma	Rectangular
Tratamiento de superficies	Sin tratar
Graduado	No
Color de tapa	Naranja
Volumen medio recomendado	560ml
Estéril	Sí



2PLAS-10031

FRASCO-BOTELLA DE CULTIVO TIPO ROUX

Fabricado de vidrio de borosilicato.
Forma plana con cuello redondo.
Diseñada para utilizarse acostada.

CLAVE EL CRISOL	DURAN24780	2129010007
Capacidad	1200 ml	1000ml
Marca	DURAN	PYREX



2129010007

FRASCO PARA CULTIVO DE PLÁSTICO GRADUADO

Fabricado en poliestireno, desechable. Ideal para el almacenamiento de medios, buffer y otras soluciones acuosas. Cuenta con tapón de polietileno de lata densidad que proporciona un sello hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
Estéril.

Marca CORNING



2PLAS-8393

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Intervalo, ml	Piezas por paquete
2PLAS-8388	125	25 a 125	25	24
2PLAS-8390	250	50 a 250	50	12
2PLAS-8393	500	100 a 500	100	12
2PLAS-8396	1000	100 a 1000	100	12

FRASCO CILÍNDRICO PARA CULTIVO CELULAR

Estéril. Libre de pirógenos.
Fabricado en poliestireno. Tapa de polietileno de alta densidad (HDPE).

Marca CORNING



2PLAS-430195

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Área de crecimiento	Piezas por paquete	Tapa	Marca
2PLAS-430195	100 a 150	490cm2	40	Plug Seal	CORNING
2PLAS-430851	170 a 225	850cm2	40	Easy Grip	CORNING
2PLAS-431133	170 a 225	850cm2	20	Easy Grip	CORNING
NNUNC02000	170 a 225	850cm2	20	Vent Cap	NUNC

SOMOS **DWK LIFE SCIENCES**. NOS CONOCES.
DURAN®, WHEATON®, KIMBLE®

Desde la investigación científica, las aplicaciones técnicas y hasta en soluciones de almacenamiento y envasado. Laboratorios de todo el mundo confían en DWK Life Sciences para obtener la gama más completa de material científico premium a través de nuestras marcas líderes, de gran tradición y confianza:

DURAN® WHEATON® KIMBLE®



Visítanos en:
www.dwk.com

DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

PYREX DURAN® KAVALIER KIMBLE®

FRASCO PARA CULTIVO GRADUADO

Fabricado en vidrio borosilicato; graduación en color blanco.
Tapa de polipropileno roscada tipo GL 45 con anillo vertido.
Esterilizable en autoclave.

MÁS VENDIDO



21395-0025

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Intervalo, ml	Color tapa	Medidas*, mm	Marca
DURAN03690	10	-	-	Azul	36 x 54	DURAN
21395-0025	25	10 a 25	5	Naranja	36.5 x 70	PYREX
DURAN03700	25	10 a 25	5	Azul	36 x 75	DURAN
21395-0050	50	20 a 50	10	Naranja	46 x 88	PYREX
DURAN03710	50	20 a 50	10	Azul	46 x 91	DURAN
ELSOL09191	100	40 a 80	20	Azul	56 x 105	KAVALIER
114395-100	100	20 a 80	10	Azul	56 x 100	KIMAX
21395-1003	100	40 a 80	20	Naranja	56 x 100	PYREX
DURAN03720	100	40 a 80	20	Azul	56 x 105	DURAN
DURAN03730	150	40 a 120	-	Azul	62 x 115	DURAN
ELSOL09201	250	50 a 200	50	Azul	70 x 143	KAVALIER
114395-250	250	50 a 200	25	Azul	70 x 138	KIMAX
21395-0250	250	50 a 200	50	Naranja	70 x 138	PYREX
DURAN03740	250	50 a 200	50	Azul	70 x 143	DURAN
ELSOL09209	500	100 a 400	100	Azul	86 x 182	KAVALIER
114395-500	500	100 a 400	50	Azul	86 x 176	KIMAX
21395-5001	500	100 a 400	100	Naranja	86 x 176	PYREX
DURAN03750	500	100 a 400	100	Azul	86 x 181	DURAN
BRAND.122562	1000	100 a 400	100	Azul	101 x 232	BRAND
ELSOL09235	1000	Sin graduación	-	Azul	-	KAVALIER
ELSOL09212	1000	100 a 900	100	Azul	101 x 203	KAVALIER
1143951000	1000	100 a 900	50	Azul	101 x 225	KIMAX
2139510007	1000	100 a 900	100	Naranja	101 x 225	PYREX
DURAN03760	1000	100 a 900	100	Azul	101 x 230	DURAN
ELSOL09224	2000	400 a 1800	200	Azul	130 x 268	KAVALIER
1143952000	2000	400 a 1800	100	Azul	136 x 260	KIMAX
2139520001	2000	400 a 1800	200	Naranja	136 x 262	PYREX
DURAN03770	2000	400 a 1800	200	Azul	136 x 265	DURAN
DURAN03780	3500	500 a 3000	-	Azul	160 x 300	DURAN
ELSOL09229	5000	1000 a 4000	500	Azul	186 x 355	KAVALIER
1143955000	5000	1000 a 4000	250	Azul	181 x 330	KIMAX
2139550001	5000	500 a 4500	500	Naranja	186 x 335	PYREX
DURAN03790	5000	500 a 4500	500	Azul	182 x 335	DURAN
ELSOL09233	10000	2000 a 8000	1000	Azul	234 x 435	KAVALIER
1143952500	10000	2000 a 8000	500	Azul	227 x 410	KIMAX
2139560001	10000	2000 a 9000	1000	Naranja	234 x 410	PYREX
DURAN03800	10000	2000 a 9000	1000	Azul	227 x 415	DURAN
ELSOL09234	20000	2000 a 18000	2000	Azul	234 x 435	KAVALIER
DURAN03810	20000	2000 a 18000	2000	Azul	288 x 510	DURAN

*diámetro de la base x altura

FRASCO BOCA ANCHA PARA CULTIVO

Fabricado en vidrio de borosilicato; graduación en color blanco.
Tapa de polipropileno roscada tipo GLS 80 con anillo de vertido.
Esterilizable en autoclave.

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
Transparente		
DURAN02007	250	95 x 110
DURAN02010	500	101 x 153
DURAN02020	1000	101 x 223
DURAN02030	2000	136 x 253
DURAN02040	3500	160 x 276
DURAN02060	5000	182 x 315
DURAN02070	10000	227 x 390
DURAN02080	20000	288 x 485
Ámbar		
DURAN03005	250	95 x 110
DURAN03015	500	101 x 153
DURAN03025	1000	101 x 223
DURAN03045	2000	136 x 253
DURAN03055	3500	160 x 276
DURAN03075	5000	182 x 315
DURAN03095	10000	227 x 390

*diámetro de la base x altura

DURAN®



DURAN02007



DURAN02010



DURAN02020

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
DURAN03120	Tapa roscada GLS 80 de polipropileno, sin anillo de vertido
DURAN03130	Anillo de vertido para frascos GLS 80
DURAN03140	Tapa con agitador, rosca GLS 80

FRASCO YOUTILITY

PRODUCTO NUEVO

DURAN®

Fabricado en vidrio de borosilicato; graduación en color blanco.
Tapa de polipropileno roscada tipo GL 45 con anillo de vertido.
Esterilizable en autoclave.

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
Transparente		
DURAN05015	125	55 x 124
DURAN05025	250	66 x 158
DURAN05035	500	78 x 193
DURAN05045	1000	93 x 253
Ámbar		
DURAN07010	125	55 x 124
DURAN07025	250	66 x 158
DURAN07040	500	78 x 193
DURAN07070	1000	93 x 253

*diámetro de la base x altura



DURAN05025



DURAN05035

FRASCO YOUTILITY

DURAN®

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
DURAN08010	Tapa roscada YOUTILITY GL 45 de polipropileno, sin anillo de vertido
DURAN08020	Anillo de vertido para frascos YOUTILITY GL 45
DURAN08040	Juego de 16 identificadores de silicón para frascos YOUTILITY GL 45, colores surtidos
DURAN08050	Juego de 100 etiquetas adhesivas blancas para frascos YOUTILITY, resisten temperaturas de -40 a 150°C



DURAN08010

KIMBLE®

ACCESORIOS PARA FRASCOS

DURAN®

ANILLO DE VERTIDO

Para las tapas de los frascos de cultivo.



DURAN08020

CLAVE EL CRISOL	Material/Color	Aplicación	Tipo de rosca	Marca
DURAN14010	Azul	Uso general	GL32	DURAN
1143958045	Polipropileno/ Traslúcido	Uso general	GL45	KIMAX
DURAN14020	Azul	Uso general	GL45	DURAN
1143958090	ETFE/Rojo	Para altas temperaturas	GL45	KIMAX
DURAN14000	Rojo	Para altas temperaturas	GL45	DURAN
DURAN03130	Azul	Uso general	GL80	DURAN
DURAN08020	Azul p/frasco Youtility	Uso general	GL45	DURAN

PRODUCTO NUEVO



1143957NJ1

KIMBLE® KAVALIER DURAN®



ELSOL09237



DURAN12020

TAPA DE ROSCA PARA FRASCOS DE CULTIVO DE VIDRIO

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Color	Tipo de rosca	Marca
DURAN13040	Altas temperaturas	Roja	GL14	DURAN
DURAN13000	Estándar	Azul	GL32	DURAN
DURAN13080	Con perforación para septa	Roja	GL32	DURAN
DURAN13070	Altas temperaturas	Roja	GL32	DURAN
ELSOL09237	Estándar	Azul	GL45	KAVALIER
DURAN12020	Con 2 puertos verticales	Azul	GL45	DURAN
DURAN12090	Con 2 puertos horizontales	Azul	GL45	DURAN
DURAN12050	Con 3 puertos verticales	Azul	GL45	DURAN
DURAN12070	Con 4 puertos verticales	Azul	GL45	DURAN
1143957AZ2	Con membrana de teflón 0.2um	Azul	GL45	KIMAX
DURAN13010	Estándar	Azul	GL45	DURAN
1143957AZ1	Estándar	Azul	GL45	KIMAX
1143957BL1	Estándar	Blanca	GL45	KIMAX
1143957GR1	Estándar	Gris	GL45	KIMAX
1143957NJ1	Estándar	Naranja	GL45	KIMAX
DURAN13020	Altas temperaturas	Roja	GL45	DURAN
1143957RJ1	Altas temperaturas	Roja	GL45	KIMAX
1143957RO1	Estándar	Rosa	GL45	KIMAX
DURAN13030	Estándar	Verde	GL45	DURAN
1143957VD1	Estándar	Verde	GL45	KIMAX
DURAN13090	Hule – para gases	Gris	GL45	DURAN
DURAN08010	Youtility	Azul	GL45	DURAN
DURAN03120	Estándar	Azul	GL80	DURAN

TABLA DE COMPATIBILIDAD Y RESISTENCIA QUÍMICA DE LOS FRASCOS

QUIMICOS	B	PC	LDPE	HDPE	PP	PMP	PET	FLPE	TFE
Ácido, diluido en agua	R	R	R	R	R	R	RB	R	R
Ácidos, fuertes y concentrados	R	NR	RM	RM	RM	R	NR	R	R
Alcoholes, alifáticos	R	RM	R	R	R	R	R	R	R
Aldehídos	R	RB	RM	RM	RM	RM	RM	R	R
Bases/Alcalinos	R	NR	R	R	R	R	R	R	R
Ésteres	R	NR	RM	RM	RM	R	R	R	R
Hidrocarbonos alifáticos	R	RM	RB	RM	RM	RM	R	R	R
Hidrocarbonos aromáticos	R	NR	NR	NR	NR	NR	R	R	R
Hidrocarburos halogenados	R	NR	NR	NR	NR	NR	R	R	R
Cetonas, aromáticas	R	NR	NR	NR	NR	RB	RB	R	R
Agentes oxidantes, fuertes	R	RB	RB	RB	RB	RM	NR	R	R
Medios de cultivo	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Grupo de Materiales	
Borosilicato (Vidrio)	(B)
Etileno-acrilato	(EEA)
Policarbonato	(PC)
Polietileno de baja densidad	(LDPE)
Polietileno de alta densidad	(HDPE)
Polipropileno	(PP)
Polimetilpentano	(PMP)
Polietilentereftalato	(PET)
Polietileno Alta Densidad Fluorado	(FLPE)
Teflón	(TFE)

CÓDIGO DE COLOR

- R — **Resistencia alta. 30 días de exposición constante no causan daños. el plástico puede tolerar aún por años.**
- RM — **Resistencia media. Poco o ningún daño después de 30 días de exposición constante al reactivo**
- NR — **No resistente. No recomendado para uso continuo.**
- I — **Resistencia baja. Algún efecto después de 7 días de exposición constante al reactivo.**

FRASCO DE ACERO INOXIDABLE ROSCA GL 45

DURAN®

Tapa roscada tipo GL 45 con junta de silicona reticulada con platino y revestimiento de PTFE.
Esterilizable en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	DURAN01040
Capacidad, ml	1500
Medidas, mm	122.5 x 207
*diámetro de la base x altura	



DURAN01040

FRASCO ESTÉRIL CUADRADO

CORNING

Libre de pirógenos.
Fabricado en policarbonato, graduación en color blanco.
Tapa de polipropileno roscada GL 45.
Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
2PLAS-431430	150
2PLAS-431431	250
2PLAS-431432	500
2PLAS-431433	1000



2PLAS-431433

FRASCO ESTÉRIL CUADRADO DE PET

CORNING

Fabricado en Tetraftalato de Polietileno (PET), requieren menor espacio de almacenaje. Tapa de rosca de polipropileno naranja tipo GL 45. Estériles

Marca CORNING.

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-431530
Capacidad, ml	125ml
Tapa	Plug Seal
Piezas por paquete	24
Graduación, ml	50 a 125
Intervalos, ml	25



2PLAS-431530

FRASCO PARA CULTIVO CUADRADO Y GRADUADO

Fabricado en vidrio borosilicato.
Tapa de Polipropileno con rosca GL45 y anillo vertido. Solo el modelo 21396-0100 tiene tapa GL32.
Esterilizable en autoclave.
Marca PYREX se vende en caja c/10 piezas.

PYREX DURAN®

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Intervalos, ml	Color tapa	Medidas*, mm	Marca
21396-0100	100	40 a 80	20	Naranja	50 x 105	PYREX
DURAN01100	100	40 a 80	20	Azul	50 x 109	DURAN
21396-0250	250	50 a 200	50	Naranja	64 x 138	PYREX
DURAN01120	250	50 a 200	50	Azul	64 x 143	DURAN
21396-0500	500	100 a 400	100	Naranja	78 x 176	PYREX
DURAN01140	500	100 a 400	100	Azul	78 x 181	DURAN
213961000	1000	100 a 900	100	Naranja	94 x 217	PYREX
DURAN01150	1000	100 a 900	100	Azul	94 x 222	DURAN
*lado x altura						



21396-0500

FRASCO DE CULTIVO CUADRADO DE PLÁSTICO

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Fabricado en Tereftalato de polietileno (PET) con tapa de rosca de polietileno de alta densidad. Estériles, no pirógenos, no citotóxicos y graduados. Cumplen con USP Clase VI, USP 661 y Farmacopea Europea para Toxicidad Anormal.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Piezas por paquete
NALGE20500	125	24
NALGE20550	250	30
NALGE20570	650	24



NALGE20550

FRASCO PARA CULTIVO BIOTAINER

Fabricado en PETG, con asa. Ideal para la elaboración de biofarmacéuticos. Reduce el riesgo de contaminación y proporciona un almacenaje seguro en temperaturas de -40° a 70°C. Estéril mediante radiación gamma.

NALGENE

Marca NALGENE.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
NALGE20700	5000



NALGE20700

FRASCO ESTÉRIL BOCA ANCHA

Libre de pirógenos.
Fabricado en poliestireno, graduación en relieve.
Tapa de polietileno de alta densidad; 45mm de diámetro.
Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-5.
Presentación con 24 piezas.

CORNING

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
2PLAS-430281	250
2PLAS-430282	500
2PLAS-430518	1000



2PLAS-430282

PRODUCTO NUEVO

DURAN®

DURAN02015



FRASCO DE VIDRIO BOCA ANCHA CON RECUBIERTA DE PLÁSTICO

Fabricado en vidrio borosilicato con recubierta de plástico conforme a norma USP <660>, EP (3.2.1) y JP <7.01> y ASTM E438. Incluye tapón de rosca tipo GL 80.
El revestimiento de polímero externo brinda protección contra rayones.
Ideal para uso general como la mezcla, el almacenamiento o el transporte de medios de cultivo, productos químicos o disolventes.

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
DURAN02015	500	101 x 153
DURAN02025	1000	101 x 223

FRASCO REACTIVO ÁMBAR CON GRADUACIÓN

Fabricado en vidrio borosilicato, con graduación en color blanco.
Tapa de polipropileno con rosca GL 45.
DURAN03850 tapa tipo GL25, 251395-503 y DURAN03860 tapa tipo GL32.
Ideal para almacenar y transportar materiales sensibles a la luz.
Esterilizable en autoclave.



ELSOL09111

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Intervalos, ml	Medidas*, mm	MARCA
DURAN03850	25	-	-	36 x 74	DURAN
DURAN03860	50	-	-	46 x 91	DURAN
251395-503	50	20 a 50	10	46 x 88	PYREX
ELSOL09111	100	40 a 80	20	56 x 105	KAVALIER
1143990010	100	20 a 80	10	56 x 100	KIMAX
DURAN03870	100	40 a 80	20	56 x 105	DURAN
251395-510	100	40 a 80	20	56 x 100	PYREX
ELSOL09113	250	50 a 200	50	70 x 143	KAVALIER
1143990025	250	50 a 200	25	70 x 138	KIMAX
DURAN03880	250	50 a 200	50	70 x 143	DURAN
251395-625	250	50 a 200	50	70 x 138	PYREX
ELSOL09126	500	100 a 400	100	86 x 182	KAVALIER
1143990050	500	100 a 400	50	86 x 176	KIMAX
DURAN03890	500	100 a 400	100	86 x 181	DURAN
251395-750	500	100 a 400	100	86 x 176	PYREX
ELSOL09139	1000	100 a 900	100	101 x 203	KAVALIER
1143990100	1000	100 a 900	50	101 x 225	KIMAX
DURAN03900	1000	100 a 900	100	101 x 230	DURAN
251395-790	1000	100 a 900	100	101 x 225	PYREX
ELSOL09142	2000	400 a 1800	200	130 x 268	KAVALIER
1143990200	2000	400 a 1800	100	136 x 260	KIMAX
251395-800	2000	400 a 1800	200	136 x 260	PYREX
ELSOL09145	5000	1000 a 4000	500	186 x 355	KAVALIER
1143990500	5000	1000 a 4000	250	181 x 330	KIMAX
251395-850	5000	500 a 4500	500	181 x 335	PYREX
ELSOL09150	10000	2000 a 8000	1000	234 x 410	KAVALIER
ELSOL09170	20000	2000 a 18000	2000	299 x 505	KAVALIER

*diámetro de la base x altura

FRASCO ÁMBAR BOCA ANGOSTA

Fabricado en vidrio sódico ámbar con recubrimiento de etileno-acrilato, tapa roscada de polipropileno y anillo de polietileno de baja densidad (LDPE).

Marca BRAND



BRAND.704002

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapa	Forma
BRAND.704002	100	Roscada GL 32	Cuadrada
BRAND.704004	250	Roscada GL 32	Cuadrada
BRAND.704006	500	Roscada GL 32	Cuadrada
BRAND.704008	1000	Roscada GL 45	Cuadrada
BRAND.704010	2500	Roscada GL 45	Redonda

FRASCO GRADUADO CON TAPA

Fabricado en vidrio de borosilicato; graduación en color blanco.
WHEAT02700 y 161110R-250 vienen en presentación de 48 frascos, el resto se vende de forma individual.



161110R-500

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tapa roscada	Medidas aprox.*, mm	Marca
WHEAT02700	125	50	33-430	55 x 123	WHEATON
161110R-250	250	25	33-430	70 x 150	KIMAX
WHEAT02705	250	50	33-430	67 x 152	WHEATON
161110R-500	500	50	33-430	88 x 192	KIMAX
WHEAT02720	500	100	33-430	88 x 192	WHEATON
161110R-1000	1000	50	33-430	102 x 225	KIMAX
WHEAT02730	1000	100	38-430	103 x 235	WHEATON
Marca WHEATON "Sin tapa" presentación individual					
WHEAT03000	500	50		88 x 192	WHEATON
*diámetro de la base x altura					

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tapa roscada	Medidas aprox.*, mm
Tapón de polipropileno con sello de PTFE/ silicona				
161110P-20	250	25	33-430	70 x 150
Tapón fenólico con sello de hule color blanco y una cara recubierta de PTFE				
161110T-40	1000	50	38-430	102 x 225
*diámetro de la base x altura				

FRASCO DE VIDRIO GRADUADO CON RECUBIERTA DE PLÁSTICO

Fabricado en vidrio borosilicato con recubierta de plástico conforme a norma USP tipo 1 y ASTM E438. Incluye tapón de rosca tipo GL 45. Ideal para contener muestras de alto valor. La recubierta protege al laboratorista y a la muestra en caso de accidente.
Esterilizable en autoclave



CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Marca
114395KC01	100	56 x 100	KIMAX
261626-125	100	56 x 100	PYREX
114395KC02	250	70 x 138	KIMAX
261626-275	250	70 x 138	PYREX
114395KC03	500	86 x 176	KIMAX
261626-500	500	86 x 176	PYREX
114395KC04	1000	101 x 225	KIMAX
261626-1L1	1000	101 x 225	PYREX
114935KC07	2000	136 x 260	KIMAX
261626-2L7	2000	136 x 262	PYREX
114935KC55	5000	181 x 330	KIMAX
*diámetro de la base x altura			

FRASCO TIPO TARRO

Tapa roscada.

Marca CRISA



F.V.N00030

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color	Tipo de boca	Material del frasco	Material de la tapa
F.V.N00030	30	Ámbar	Angosta	Vidrio	Plástico
F.V.N00060	60ml	Ámbar	Angosta	Vidrio	Plástico
F.V.N01020	125ml	Transparente	Ancha	Vidrio	Metálica
F.V.N01155	250ml	Transparente	Ancha	Plástico	Plástico

FRASCO RECOLECTOR DE MUESTRA

KIMAP13020



Con tapa de rosca y etiqueta para identificación.

Marca KIMA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Material	Graduación	Presentación	Piezas por paquete
KIMAP13027	150ml	Polipropileno	Si, hasta 120ml	Estéril	400
KIMAP13020	150ml	Polipropileno	Si, hasta 120ml	No Estéril	400
KIMAP13100	200ml	Polipropileno	No	Estéril	140
KIMAP13092	200ml	Polipropileno	No	No Estéril	180

FRASCO TIPO TARRO BOCA ANGOSTA SIN TAPA

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	F.V.N01165
Capacidad, ml	125ml
Color	Ámbar
Material	Vidrio



F.V.N01165

KIMAP13077



Con tapa de rosca, tapón pequeño en la tapa y etiqueta de identificación.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Material	Graduación	Presentación	Piezas por paquete
KIMAP13084	200ml	Polipropileno	No	Estéril	100
KIMAP13077	200ml	Polipropileno	No	No Estéril	135

FRASCO CUADRADO TIPO FRANCÉS

Fabricado en vidrio sódico conforme USP Tipo III y ASTM E438. Con tapa roscada de polivinilo.

Marca CRISA



F.V.N12041

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Rosca
F.V.N12040	15	20-400
F.V.N12041	30	24-400
F.V.N12042	60	28-400
F.V.N12043	125	33-400
F.V.N12044	250	43-400
F.V.N12047	500	48-400

KIMAP13066



Con tapa de presión y etiqueta para identificación.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Material	Graduación	Presentación	Piezas por paquete
KIMAP13071	150ml	Poliestireno	Si, hasta 150ml	Estéril	150
KIMAP13066	150ml	Poliestireno	Si, hasta 150ml	No Estéril	480

FRASCO PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS BIOCOUPLER

Es un sistema fácil de usar, que se puede limpiar y reutilizar fácilmente.
Útil en el empleo en áreas de investigación, educación o producción comercial.
En su centro, tiene un orificio de ventilación integral cubierto por un filtro de aire micro-poroso que impiden que los propágulos de la planta en el frasco superior caigan en el frasco que contiene líquido debajo.
Incluye 1 BioCoupler y un par de recipientes de vidrio.

Marca PLANT CELL TECHNOLOGY



CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
PLANTC86000	360
PLANTC86015	480

FRASCO RECOLECTOR DE MUESTRA

Estéril, en empaque individual.
Con área de escritura esmerilada y etiqueta para identificación.

Marca BD cuenta con adaptador de transferencia integrado.



CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Material	Graduación	Piezas por paquete	Marca
GLOBE10290	100	Polipropileno	Si	100	GLOBE SCIENTIFIC
3-BD364975	120	Polipropileno	No	200	BD

FRASCO DE VIDRIO TIPO BOSTON

Fabricado en vidrio sódico conforme USP Tipo III y ASTM E438. Incluye tapón, además de haber opción ámbar y claro.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color	Rosca
F.V.N12000	125	Claro	22-400
F.V.N12003	250	Claro	24-400
F.V.N12005	500	Claro	28-400
F.V.N12008	1000	Claro	33-400
F.V.N12020	125	Ámbar	22-400
F.V.N12024	250	Ámbar	24-400
F.V.N12027	500	Ámbar	28-400
F.V.N12029	1000	Ámbar	33-400



F.V.N12000

FRASCO RECOLECTOR DE ORINA

No estéril.
Para periodos de 24 horas.
Fabricado en polietileno.
Con dos tapas de rosca, una para recolección y otra para transferencia.
Capacidad 2500ml.
Graduación en relieve.

Marca KIMA

CLAVE EL CRISOL
KIMAP13018



KIMAP13018

FRASCO PARA SOLUCIONES ROSCADO

Ideal para uso general de laboratorio, incluida la mezcla, el almacenamiento o el transporte de medios de cultivo, productos químicos o disolventes. No graduado.
Tapón roscado 33-430 (no incluido).
Fabricado con vidrio moldeado USP Tipo I. No incluye tapa

Marca KIMAX



161110-500

CLAVE EL CRISOL	161100-125	161100-250	161110-500
Capacidad, ml	125	250	500
Dimensiones*, mm	55 x 119	70 x 147	88 x 188
*diámetro de la base x altura			

FRASCO TRANSPARENTE PARA SOLUCIÓN

Ideal para la preparación de medios y para usar en cuartos fríos. Sin graduación y esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Material
NALGE25501	20L	Policarbonato



NALGE25501

FRASCO PARA SOLUCIONES

Fabricado en vidrio borosilicato, diseñado para el almacenamiento de soluciones e ideal para la preparación de medios.
Cuello reforzado y paredes gruesas.



114950-193

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, L	Tapón de hule	Medidas*, mm	Marca
114950-010	10	12	222 x 392	KIMAX
21595-0106	10	12	186 x 470	PYREX
114950-148	13	12	257 x 448	KIMAX
21595-0148	13	12	238 x 445	PYREX
114950-193	19	12	294 x 502	KIMAX
21595-0193	19	12	292 x 508	PYREX
114950-455	46	12	410 x 584	KIMAX
21595-0456	46	12	406 x 584	PYREX
*diámetro de la base x altura				

FRASCO PARA SOLUCIONES GRADUADO

Fabricado en vidrio borosilicato. Con doble escala (litros-galones), graduación en color negro con incrementos de 500 ml.



2159613252

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, L	Tapón de hule	Medidas*, mm	Marca
21596-9500	9.5	12	187 x 476	PYREX
114950GR09	9.5	12	222 x 392	KIMAX
2159613252	13.2	12	238 x 438	PYREX
114950GR14	13.2	12	257 x 448	KIMAX
2159619007	19	12	292 x 508	PYREX
114950GR19	19	12	294 x 502	KIMAX
*diámetro de la base x altura				

FRASCO PARA SUEROS

Fabricado en vidrio borosilicato y diseñado para el manejo y almacenamiento de medios cultivos, sueros, agua y soluciones estándar.



114960-4L7

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón de hule	Medidas*, mm	Marca
114960-4L7	4000	8	167 x 310	KIMAX
2158540004	4000	8	165 x 278	PYREX
2158590001	9000	8	203 x 408	PYREX
*diámetro de la base x altura				

EL CRISOL S.A. de C.V.

FRASCO PARA SUERO

WHEATON

Fabricados en vidrio de borosilicato.
Ideal para almacenamiento de muestras a largo y corto plazo, liofilización y como contenedores de medicinas o vacunas inyectables.
Las tapas se venden por separado.
Presentación con 288 piezas.

Marca WHEATON



WHEAT09090

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Diámetro boca*, mm	Medidas frasco**, mm	Presentación
Transparente				
WHEAT09045	20	13 x 20	32 x 58	288 piezas
WHEAT09050	30	13 x 20	37 x 63	288 piezas
WHEAT09055	50	13 x 20	43 x 73	288 piezas
WHEAT09060	100	13 x 20	52 x 95	144 piezas
WHEAT223748	125	13 x 20	54 x 107	144 piezas
WHEAT09065	500 (graduado)	15 x 30	75 x 190	24 piezas
Ámbar				
WHEAT09070	30	13 x 20	37 x 63	288 piezas
WHEAT09080	50	13 x 20	43 x 73	288 piezas
WHEAT09090	100	13 x 20	52 x 95	144 piezas

* interno x externo; **diámetro x altura

TAPÓN PARA VIALES/FRASCOS PARA SUERO

WHEATON

Tapón a presión.
Esterilizable en autoclave.
Presentación con 100 piezas.
WHEAT09307 y WHEAT09310, son estilo manga, con 2 patas o faldón.



LABCO08950

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de boca compatible	Material	Marca
WHEAT09300	13mm	Bromobutilo	WHEATON
LABCO08950	13mm	Bromobutilo	LABCONCO
WHEAT09307	13mm	Clorobutilo	WHEATON
WHEAT09305	20mm	Bromobutilo	WHEATON
LABCO08970	20mm	Bromobutilo	LABCONCO
WHEAT09310	20mm	Clorobutilo	WHEATON

PYREX

KIMBLE®

FRASCO PARA TOXÍNA DIFTÉRICA

Botella rectangular de vidrio para el cultivo de toxina diftérica, preparación de toxinas y para cultivo de tejidos.
Esterilizable en autoclave.



114975-2L7

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm	Marca
2129520003	2000	6	89 x 114	PYREX
114975-2L7	2000	6	89 x 114	KIMAX
2129550008	5000	10	114 x 152	PYREX

*base x altura

FRASCO REACTIVO MICRO V.D.R.L.

PYREX

Útil en la preparación de la emulsión de antígeno para pruebas de V.D.R.L. (prueba serológica para la sífilis).
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapón esmerilado (No. 14).

Marca PYREX



21495-0306

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*
21495-0306	30ml	35 x 73mm

*diámetro x altura

MÁS VENDIDO

SINOCHEM

KAVALIER

FRASCO REACTIVO BOCA ANCHA CON TAPA ESMERILADA

Ideal para almacenar reactivos y muestras de laboratorio. Fabricado en vidrio sódico. No esterilizable en autoclave.
Vidrio transparente.



SINOC08016

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm	Marca
SINOC08016	30	19/17	36 x 64	SINOCHEM
ELSOL08029	50	24/20	41.5 x 76	KAVALIER
SINOC08029	50	24/20	41.5 x 76	SINOCHEM
ELSOL08032	100	29/22	51.5 x 95	KAVALIER
SINOC08032	100	29/22	51.5 x 95	SINOCHEM
ELSOL08045	250	34/24	69 x 128	KAVALIER
SINOC08045	250	34/24	69 x 128	SINOCHEM
WHEAT02505	250	No incluye	50 x 130	WHEATON
ELSOL08058	500	45/27	85 x 162	KAVALIER
SINOC08058	500	45/27	85 x 162	SINOCHEM
ELSOL08061	1000	60/31	106.5 x 187	KAVALIER
SINOC08061	1000	60/31	106.5 x 187	SINOCHEM
ELSOL08074	2000	60/31	132 x 238	KAVALIER

*diámetro de la base x altura

KIMBLE®

FRASCO REACTIVO BOCA ANGOSTA CON TAPÓN DE PTFE

El cuello cuenta con un rectificado cónico estándar para aceptar tapones de PTFE de cabeza plana codificados por color.
Fabricado en vidrio de borosilicato transparente.



1150975003

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Tapón
1150975003	500	89 x 180	24

*diámetro x altura con tapa

FRASCO REACTIVO ÁMBAR BOCA ANCHA CON TAPA ESMERILADA

Ideal para almacenar reactivos y muestras de laboratorio sensibles a la luz. Fabricado en vidrio sódico. No esterilizable en autoclave.



ELSOL06021

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm	Marca
SINOC06018	30	19/17	36 x 64	SINOCHEM
ELSOL06021	50	24/20	41.5 x 76	KAVALIER
SINOC06021	50	24/20	41.5 x 76	SINOCHEM
ELSOL06036	100	29/22	51.5 x 95	KAVALIER
SINOC06036	100	29/22	51.5 x 95	SINOCHEM
ELSOL06049	250	34/24	69 x 128	KAVALIER
SINOC06049	250	34/24	69 x 128	SINOCHEM
ELSOL06052	500	45/27	85 x 162	KAVALIER
SINOC06052	500	45/27	85 x 162	SINOCHEM
ELSOL06065	1000	60/31	106.5 x 187	KAVALIER
SINOC06065	1000	60/31	106.5 x 187	SINOCHEM
ELSOL06078	2000	60/31	132 x 238	KAVALIER

*diámetro de la base por altura

FRASCO REACTIVO BOCA ANGOSTA CON TAPA ESMERILADA

Ideal para almacenar reactivos y muestras de laboratorio. Vidrio transparente. Fabricado en vidrio sódico. No esterilizable en autoclave



ELSOL09022

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm	Marca
SINOC09019	30	12/14	36 x 65	SINOCHEM
ELSOL09022	50	14/15	41.5 x 77	KAVALIER
SINOC09022	50	14/15	41.5 x 77	SINOCHEM
ELSOL09035	100	14/23	51.5 x 103	KAVALIER
21500-1257	125	19	55 x 136	PYREX
ELSOL09048	250	19/26	69 x 131	KAVALIER
SINOC09048	250	19/26	69 x 131	SINOCHEM
21500-2500	250	19	70 x 160	PYREX
ELSOL09051	500	24/29	85 x 163	KAVALIER
SINOC09051	500	24/29	85 x 163	SINOCHEM
21500-5001	500	24	86 x 198	PYREX
ELSOL09064	1000	29/32	106.5 x 199	KAVALIER
SINOC09064	1000	29/32	106.5 x 199	SINOCHEM
2150010002	1000	29	107 x 235	PYREX
ELSOL09077	2000	29/32	132 x 245	KAVALIER
2150020004	2000	29	133 x 282	PYREX

*diámetro de la base por altura

FRASCO TARRO BOCA ANCHA

Fabricado en vidrio transparente con tapa roscada de plástico.

Marca CRISA



F.V.N01023

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
F.V.N01000	30	34 x 68
F.V.N01015	60	42 x 83
F.V.N01023	125	55 x 84
F.V.N01025	235	65 x 107
F.V.N01050	500	78 x 138
F.V.N01115	940	98 x 180

*diámetro x altura con tapa

FRASCO TARRO ÁMBAR BOCA ANCHA

Fabricado en vidrio soda ámbar con tapa de polivinil roscada.

Marca CRISA



F.V.N12050

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
F.V.N12010	30
F.V.N12015	60
F.V.N12050	125
F.V.N12097	250
F.V.N12750	500
F.V.N12970	1000

FRASCO DE VIDRIO PARA CENTRÍFUGA CON TAPA ROSCADA

Fabricado en vidrio borosilicato con tapa roscada de polipropileno.



114720-205

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm	Marca
114720-205	200	38-400	60 x 145	KIMAX
21261-2005	200	38-400	60 x 141	PYREX

*diámetro x altura

FRASCO MUESTREADOR PARA AGUA DE LLUVIA

Frasco de polietileno de alta densidad con válvula de bola flotante, de cierre automático en cuanto se llena el recipiente.

Marca NALGENE



NALGE30307

CLAVE EL CRISOL	NALGE30307
Capacidad, ml	1000 ml
Tamaño de cierre, mm	63 mm

FRASCO ÁMBAR BOCA ANGOSTA CON TAPA ESMERILADA

KAVALIER

Ideal para almacenar reactivos y muestras de laboratorio sensibles a la luz. Vidrio ámbar. Fabricado en vidrio sódico. No esterilizable en autoclave



ELSOL07026

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm	Marca
SINOC07022	30	12/14	36 x 65	SINOCHEM
ELSOL07026	50	14/15	41.5 x 77	KAVALIER
SINOC07026	50	14/15	41.5 x 77	SINOCHEM
ELSOL07039	100	14/23	51.5 x 103	KAVALIER
SINOC07039	100	14/23	51.5 x 103	SINOCHEM
ELSOL07042	250	19/26	69 x 131	KAVALIER
SINOC07042	250	19/26	69 x 131	SINOCHEM
ELSOL06000	250	34/24	69 x 128	KAVALIER
ELSOL07055	500	24/29	85 x 163	KAVALIER
SINOC07055	500	24/29	85 x 163	SINOCHEM
ELSOL07068	1000	29/32	106.5 x 199	KAVALIER
SINOC07068	1000	29/32	106.5 x 199	SINOCHEM
251500-1L9	1000	29	105 x 220	PYREX
ELSOL07071	2000	29/32	132 x 245	KAVALIER

*diámetro de la base por altura

FRASCO DE POLICARBONATO PARA CENTRÍFUGA

PRODUCTO NUEVO

Transparente, boca angosta y con tapa de rosca fabricada en polipropileno. Para un rendimiento adecuado se recomienda utilizar hasta un 80% de su capacidad.
Esterilizable en autoclave

NALGENE

Marca NALGENE



CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	RCF max, xG	Medidas*, mm
NALGE22832	250	38	27500 (a 4°C)	61 x 127

*diámetro de la base x altura

ADAPTADOR PARA FRASCOS DE CENTRÍFUGA

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Compatible con los frascos: NALGE22807, NALGE22900, NALGE22848. Garantiza el ajuste correcto en rotores Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA.

Marca NALGENE



NALGE52115

CLAVE EL CRISOL	NALGE52115
Material	Polietileno de baja densidad
Color	Blanco
Diámetro, mm	61.7

FRASCO DE VIDRIO PARA CENTRÍFUGA

PYREX

Fabricado en vidrio de borosilicato. Con labio.
Capacidad real es el 85% de la nominal.
El tapón se vende por separado.



2126010007

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Medidas*, mm	Marca
Para pequeñas cantidades de sólidos				
21260-2500	250	6	60 x 142	PYREX
21260-5001	500	6	73 x 175	PYREX
1147005007	500	6	73 x 175	KIMAX
2126010007	1000	-	-	PYREX
Para grandes cantidades de sólidos				
21280-2503	250	6	60 x 142	PYREX
21280-5004	500	6	73 x 175	PYREX
*diámetro x altura				

TAPA HERMÉTICA PARA FRASCOS DE CENTRÍFUGA

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Fabricado en polipropileno. Diseñado para frascos de centrifuga de 250ml, compatible con los modelos: NALGE22807, NALGE22832, NALGE22835 y NALGE22840. Recomendado para utilizarse a velocidades de 10,000xg o más evitando derrames.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE



NALGE52120

CLAVE EL CRISOL	NALGE52120
Tamaño de tapa	38mm
Piezas por paquete	2

NALGENE

FRASCO DE TEFLÓN FEP PARA CENTRÍFUGA CON TAPA ROSCADA

Marca NALGENE



NALGE22840

CLAVE EL CRISOL	NALGE22840
Capacidad, ml	250
Tapón, mm	38
RCF max, xG	4000 (a 4°C)
Medidas*, mm	60 x 127
Material	Teflón FEP
Características	Transparente, fondo plano
*diámetro de la base x altura	



FRASCO DE PLÁSTICO PARA CENTRÍFUGA CON TAPA ROSCADA

Boca ancha. Tapa roscada de polipropileno con empaque de silicón.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

NALGENE



NALGE22903



NALGE22830

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón, mm	RCF max., xg	Medidas*, mm	Material	Características
NALGE22835	250	38	27,500	61.8 x 140	Policarbonato	Trasparente, fondo redondo
NALGE22848	250	58	27,500	61.8 x 134.4	Policarbonato	Trasparente, fondo plano
NALGE22900	250	58	27,500	61.1 x 132.8	Polipropileno	Translúcido, fondo plano
NALGE22807	250	38	13,200	61.8 x 125.2	Polipropileno	Translúcido, fondo plano
NALGE22851	500	63	13,700	69.5 x 160	Policarbonato	Trasparente, fondo plano
NALGE22903	500	63	13,700	69.5 x 159.3	Polipropileno	Translúcido, fondo plano
NALGE22810	500	48	4,800	73.8 x 168.9	Polipropileno	Translúcido, fondo plano
NALGE22813	500	48	13,700	69.5 x 168.9	Polipropileno	Translúcido, fondo plano
NALGE22822	1000	63	7,100	98 x 174.2	Polipropileno	Translúcido, fondo plano
NALGE22830	1000	63	7,100	98 x 168.4	Polipropileno	Translúcido, fondo plano
*diámetro de la base x altura						

CRISA



F.V.N13000

FRASCO TARRO PAREDES RECTAS

Boca ancha.
Fabricado en vidrio sódico. Tapa fenólica roscada.
Diseñado para maximizar la cantidad del contenido.

Marca CRISA

Transparente			
CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Tapón
F.V.N13000	60	55 x 48	53-400
F.V.N13004	125	60 x 68	58-400
F.V.N13007	250	73 x 88	70-400
F.V.N13010	500	91 x 95	89-400
F.V.N13020	1000	95 x 170	89-400
Ámbar			
F.V.N13040	125	60 x 68	58-400
F.V.N13050	250	73 x 88	70-400
F.V.N12075	500	91 x 95	89-400
*diámetro x altura			

FRASCO TARRO DE VIDRIO GRADUADO

PRODUCTO NUEVO

CRISA

Fabricado en vidrio sódico. Graduado en mililitros y onzas.
Fabricado conforme USP Tipo III y ASTM E438.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
F.V.N12032	30
F.V.N12033	60
F.V.N12034	125
F.V.N12035	250
F.V.N12036	500



F.V.N12032

FRASCO PARA LIOFILIZADORA

PRODUCTO NUEVO

LABCONCO

Cuerpo de vidrio; tapa flexible de silicón.
Adaptador con diámetro de 3/4" (No incluido).

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Dimensiones*
LABCO08520	120	59.2 x 68
LABCO08525	150	59.2 x 85
LABCO08517	300	59.2 x 145
LABCO08530	600	90.2 x 135
LABCO08518	750	90.2 x 162
LABCO08540	900	90.2 x 190
*diámetro x altura		



LABCO08520

FRASCO PARA CENTRÍFUGA DE BANCO DE SANGRE

PRODUCTO NUEVO

Diseñados para su uso en modelos internacionales de centrífugas de plasma sanguíneo. El centro inferior cóncavo proporciona una mayor fuerza de vacío y reduce la succión de la botella al cojín de goma; mientras que la sección plana de soporte aumenta la resistencia del fondo en la centrifugación.

CLAVE EL CRISOL	21252-6000
Capacidad, ml	600
Graduación, ml	100 a 550
Intervalo, ml	50
Tapón	6
Medidas, mm	-



21252-6000

FRASCO PARA PRUEBA DE ESTABILIDAD DE GASOLINA

KONTES


Fabricado en vidrio de borosilicato.
Conforme a ASTM D525.
Con pico para fácil vertido.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1896670-45
Dimensiones*, mm	50 x 110
*diámetro x largo	



EL CRISOL S.A. de C.V.



PRODUCTO NUEVO

Labnet thermo scientific



LABNE06650

FUENTE DE PODER PROGRAMABLE PARA ELECTROFORESIS

Diseñada para su uso con cámaras de electroforesis que cuenten con aislamiento de al menos 1000V. Memoria interna para almacenar 9 programas introducidos por el usuario, conservando los ajustes señalados aún después del apagado. Teclado numérico para editar los parámetros de operación.

CLAVE EL CRISOL	THERM03304	LABNE06650
Modos de visualización	Volts / Amperes / Watts, así como el tiempo transcurrido	Volts / Amperes, así como el tiempo transcurrido
Voltaje suministrado	5 a 1000V, en incrementos de 1V	2 a 300V en incrementos de 1V
Amperaje suministrado	1 a 500 mA en incrementos de 1mA	4 a 500mA en incrementos de 1mA
Sistemas de electroforésis	Pueden conectarse máximo 4	Pueden conectarse hasta 4
Rango de temperatura	0 a 90°C	0°C to 40°C
Pantalla	LCD de cuatro líneas	LCD retroilumiado
Potencia máxima	250W	90W
Temporizador	0:00 a 99:59 h	1 min a 99 h 59 min o continuo
Dimensiones*, cm	31 x 27 x 13.3	19 x 25 x 8
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	120V; 50/60Hz
Marca	THERMO SCIENTIFIC	LABNET
*largo x ancho x alto		

thermo scientific

MÁS VENDIDO

FUENTE DE PODER COMPACTA PARA ELECTROFORESIS

Diseñada para su uso con cámaras de electroforésis que cuenten con aislamiento eléctrico de al menos 600V. Cuenta con patas antiderrapantes para mayor estabilidad. Su memoria interna conserva los ajustes introducidos aún después del apagado.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	THERM03302
Modos de visualización	Volts / Amperes, así como el tiempo transcurrido
Voltaje suministrado	10 a 300V en incrementos de 1V
Amperaje suministrado	40 a 400mA en incrementos de 1mA
Sistemas de electroforesis	Pueden conectarse máximo 3
Indicador	LED
Potencia máxima	75W
Temporizador	0 a 999 min
Dimensiones*, cm	26 x 14 x 13.3
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
largo x ancho x alto	

thermo scientific



THERM03300

FUENTE DE PODER COMPACTA PARA ELECTROFORESIS

Diseñada para su uso con cámaras de electroforesis que operen por debajo de 250V o 500mA de corriente continua.
Cuenta con interruptor para selección de rango alto o bajo en incrementos de 10 unidades.
Sistema contra corriente con LED indicador y alarmas audibles. Con fusible de 1 ampere para protección de sobrecargas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03300
Modos de visualización	Volts / Amperes
Voltaje suministrado	Rango bajo: 20 a 130V
	Rango alto: 140 a 250V
Amperaje suministrado	300 mA (operando de 150 a 250V)
	500 mA (operando por debajo de 150V)
Sistemas de electroforesis	Pueden conectarse máximo 2
Rango de temperatura	0 a 40°C
Indicador	LED
Potencia máxima	75W
Dimensiones*, cm	20 x 15 x 11.4
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
largo x ancho x alto	



G

GARRAFONES
GARRAFONES CON LLAVE
GARRAFONES RECTANGULARES
GATOS MECÁNICOS
GENDARMES
GOTEROS
GRADILLAS P/ BOLSAS
GRADILLAS P/ CAJAS PETRI
GRADILLAS P/ CRIOCAJAS
GRADILLAS P/ MICROTUBOS
GRADILLAS P/ TUBOS
GUANTES



GALVANÓMETRO SENSITIVO

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Rango	Precisión
CHESC08817	-35mV +35mV	±1mV
CHESC08839	-500uA + 500uA	±20uA
CHESC08828	-50uA +50uA	±2uA



CHESC08817



CHESC08839

NALGENE



NALGE26006

GARRAFÓN CILÍNDRICO CON SALIDA LATERAL

Fabricado en polietileno de baja densidad; con asa. Tapa roscada de polipropileno.
Excelente resistencia química.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE26006	NALGE26019
Capacidad	4L	8L
Tapón, mm	38-430	53B
Medidas*, mm	152 x 305	194 x 387
Autoclavable	No	
Cierre	Hermético	
*diámetro externo x altura (con tapón)		

MÁS VENDIDO

NALGENE



NALGE13019



NALGE12990



NALGE12993



NALGE13022



NALGE13035

GARRAFÓN DE PLÁSTICO CON LLAVE - FRASCO ASPIRADOR

Incluye tapón y llave de polipropileno. Graduación en incrementos de 1 galón y 5 litros. Cierre hermético.
Ideales para almacenar y dispersar líquidos.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, L	Tapón	Medidas*, mm	Material frasco	Características
NALGE12990	10	83B	253 x 394	Policarbonato	Material transparente Esterilizable en autoclave
NALGE12993	20	83B	295 x 533	Policarbonato	
NALGE13019	4	38-430	154 x 335	Polietileno de baja densidad	Material translúcido No esterilizable
NALGE13022	10	83B	250 x 389	Polietileno de baja densidad	
NALGE13035	20	83B	286 x 528	Polietileno de baja densidad	
NALGE13048	25	83B	287 x 594	Polietileno de baja densidad	
NALGE13051	50	83B	379 x 678	Polietileno de baja densidad	
NALGE14009	10	83B	250 x 389	Polipropileno	Material translúcido Esterilizable en autoclave
NALGE14012	20	83B	286 x 528	Polipropileno	
NALGE14025	50	83B	379 x 678	Polipropileno	
*diámetro externo x altura					

MÁS VENDIDO

NALGENE



NALGE25545

GARRAFÓN TRANSPARENTE

Tapa roscada de polipropileno con empaque de teflón.
Ideal para almacenar soluciones acuosas en refrigeración o congelación.
Graduación en incrementos de 1 galón y 5 litros.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE25545	NALGE25550
Capacidad	10L	20L
Medidas*, mm	253 x 394	287 x 536
Tapón, mm	83B	
Material	Policarbonato	
Autoclavable	Si	
Cierre	Hermético	
*diámetro externo x altura (con tapón)		

GARRAFÓN RECTANGULAR CON SALIDA LATERAL

NALGENE

Fabricado en polietileno de alta densidad; con asa. Tapa roscada de polipropileno.
De base amplia y centro de gravedad bajo para asegurar una mayor estabilidad.
Graduación en litros y en galones.
Cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE26075	NALGE26080	NALGE26085
Capacidad	6L	10L	20L
Tapón, mm	53B	53B	53B
Medidas*, mm	176 x 213 x 335	246 x 199 x 376	320 x 245 x 452
*largo x ancho x altura (con tapón)			



NALGE26075

GARRAFÓN CON ASAS

NALGENE



NALGE34228

Tapa roscada de polipropileno.
Ideal para almacenamiento y transporte de reactivos.
Graduación en incrementos de 1 galón y 5 litros.
Con cierre hermético.
Color blanco.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*, mm	Tapón, mm	Material	Autoclavable
NALGE27012	10L	250 x 389	83B	LDPE	No
NALGE28015	10L	250 x 389	83B	Polipropileno	Si
NALGE28110	10L	250 x 389	100-415	Polipropileno	Si
NALGE27025	15L	285 x 429	83B	LDPE	No
NALGE27038	20L	286 x 528	83B	LDPE	No
NALGE34228	20L	284 x 502	83B	HDPE	Si
NALGE28028	20L	282 x 526	83B	Polipropileno	Si
NALGE28120	20L	282 x 483	100-415	Polipropileno	Si
NALGE27041	25L	287 x 594	83B	LDPE	No
NALGE27054	50L	379 x 668	83B	LDPE	No
NALGE28031	50L	379 x 678	83B	Polipropileno	Si
*diámetro externo x altura (con tapón)					

GARRAFÓN DE POLIPROPILENO CON ASA

PRODUCTO NUEVO

NALGENE



NALGE14070

Utilice las garrafas de polipropileno con bridas sanitarias de 1,5" como puertos de dispensación o con conexión segura para depósitos de suministro a sistemas como fermentadores o columnas de cromatografía.
Graduación en litros y galones
Esterilizables en autoclave

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE14070
Capacidad	50L
Tapón, mm	83B
Material	Polipropileno
Autoclavable	Si

GARRAFÓN DE POLIPROPILENO CON CUELLO SANITARIO

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

El cuello sanitario es fácil de limpiar sin roscas de tornillo
Diseño sanitario que ofrece menos superficies para la contaminación
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE25577
Capacidad	50L
Color	Blanco
Material	Polipropileno
Autoclavable	Si

PRODUCTO NUEVO

GARRAFÓN PARA VACÍO DE ALTA RESISTENCIA

NALGENE



NALGE27800

Fabricado en polipropileno. Es útil como trampa de vacío manteniéndolo hasta un máximo de 8 horas.
Esterilizable en autoclave

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*, mm	Tapón, mm
NALGE27500	10L	250 x 389	83B
NALGE27800	20L	250 x 389	83B

GARRAFÓN ÁMBAR CON ASAS

NALGENE



La opción ideal para almacenar productos químicos fotosensibles, reactivos, buffers y estándares.
Cumple con los requisitos de la Prueba de Transmisión de Luz de la Farmacopea de los Estados Unidos para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE27007
Capacidad	10L
Medidas*, mm	250 x 383
Tapón, mm	83B
Material	Polietileno de alta densidad
Autoclavable	No
Cierre	Hermético
*diámetro externo x altura (con tapón)	

MÁS VENDIDO



SP Bel-Art

GARRAFÓN FORMA BAJA CON LLAVE

Tapa de rosca para facilitar el llenado; asa para transporte.
Graduación en relieve (galones).

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08050
Capacidad	20L
Medidas*, mm	250 x 250 x 380
Material	Polietileno de alta densidad
*largo x ancho x altura	

EL CRISOL S.A. de C.V.

NALGENE



NALGE13503

GARRAFÓN RECTANGULAR FORMA BAJA CON LLAVE

Boca angosta. Tapa roscada de polipropileno.
Llave de polipropileno.
Su diseño se ajusta a espacios reducidos en estantes o en refrigeradores; se pueden apilar hasta tres unidades.
Excelente resistencia química.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE13503	NALGE13509
Capacidad	8L	15L
Medidas*, mm	305 x 366 x 159	371 x 371 x 210
Tapón, mm	63	
Material	Polipropileno	
Autoclavable	Si	
Cierre	Hermético	
*largo x ancho x altura (con tapón)		

PRODUCTO NUEVO

NALGENE



GARRAFÓN RECTANGULAR ESTÉRIL

Ideal para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos. Mantiene la integridad en temperaturas de hasta -100°C.
Incluye certificado.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE25587
Capacidad	10L
Medidas*, mm	255 x 337
Material	Policarbonato
Autoclavable	No
Color	Trasparente
*diámetro externo x altura (con tapón)	

NALGENE

GARRAFÓN RECTANGULAR CON LLAVE

Boca ancha.
Asa de acero inoxidable. Tapa roscada de polipropileno.
Llave de polipropileno.
Graduación en incrementos de 1 galón y 5 litros.
Cierre hermético.

Marca NALGENE





NALGE28716 NALGE28753

CLAVE EL CRISOL	NALGE28703	NALGE28750	NALGE28977	NALGE28716	NALGE28753	NALGE28980
Capacidad	9L			20L		
Medidas*, mm	219 x 153 x 361			320 x 228 x 399		
Tapón, mm	100					
Material	Polietileno de alta densidad	Polipropileno	Policarbonato	Polietileno de alta densidad	Polipropileno	Policarbonato
Autoclavable	No	Si		No	Si	
Color	Opaco		Transparente	Opaco		Transparente
*largo x ancho x altura (con tapón)						

PRODUCTO NUEVO

BRAND

NALGENE

GARRAFÓN RECTANGULAR

Boca ancha.
Tapa roscada de polipropileno.

CLAVE EL CRISOL	NALGE25704	NALGE25717	BRAND.131660
Capacidad	9L	20L	5L
Medidas*, mm	216 x 146 x 343	318 x 219 x 381	260 x 130 x 260
Tapón, mm	100-415		Tapa de rosca y tubo de vertido enroscable.
Material	Polietileno de alta densidad		
Asa	Acero inoxidable		Plástico
Graduación	En litros y galones		-
Autoclavable	No		
Cierre	Hermético		
Color	Opaco		
Marca	NALGENE		BRAND
*largo x ancho x altura (con tapón)			



BRAND.131660



NALGE25717

GARRAFÓN RECTANGULAR TRANSPARENTE

Boca ancha.
Asa de acero inoxidable. Tapa roscada de polipropileno.
Graduación en litros y en galones.

NALGENE

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE25602	NALGE25615
Capacidad	9L	20L
Medidas*, mm	220 x 153 x 360	320 x 229 x 399
Tapón, mm	100-415	
Material	Policarbonato	
Autoclavable	Si	
Cierre	Hermético	
Color	Transparente	
*largo x ancho x altura (con tapón)		



NALGE25615

Puebla (222) 268 6868

GARRAFÓN RECTANGULAR FLUORADO CON LLAVE

NALGENE

Boca ancha.
Asa de acero inoxidable. Tapa roscada de polipropileno fluorado.
Llave de teflón ETFE.
La superficie fluorada (interior y exterior) reduce la absorción y permeación de solventes.
Graduación en incrementos de 1 galón y 5 litros.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE13516	NALGE13529
Capacidad	9L	20L
Medidas*, mm	216 x 147 x 358	318 x 219 x 381
Tapón, mm	100	
Material	Polietileno de alta densidad fluorado	
Autoclavable	No	
Cierre	Hermético	
Color	Opaco	
*largo x ancho x altura (con tapón)		





NALGE13516

GARRAFÓN FLUORADO CON BOCA ANGOSTA

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Cuerpo de polietileno de alta densidad fluorado. A prueba de fugas.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE25915
Capacidad	4L
Tapón, mm	38-430
Medidas*	153 x 334mm
*diámetro externo x altura con tapón	



GARRAFÓN SANITARIO

NALGENE

Se puede utilizar como envase receptor o dispensador en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
Su sistema de tapón con abrazadera sella de manera segura.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE25572
Capacidad	20L
Medidas*, mm	287 x 498
Material	Policarbonato
Autoclavable	Si
Color	Trasparente
*diámetro externo x altura (con tapón)	






NALGE26850300

ACCESORIOS OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	DESCRIPCIÓN
NALGE26700300	Abrazadera para garrafón sanitario
NALGE26850300	Pinza para garrafón sanitario



NALGE26700300



LABTEC00400



HOLID01014

GENDARME

Complemento de los agitadores de vidrio.

CLAVE EL CRISOL	G.V.I01006	G.V.I00013	G.V.I01003	HOLID01014	LABTEC00400
Ø interno aprox.	3mm		5mm	3mm	6mm
Material	Hule				Silicón
Marca	IMPORTACIÓN			HOLY	LABTECH



GENDARME AGITADOR

Varilla cilíndrica con un extremo plano con corte en diagonal.

CLAVE EL CRISOL	BELAR08101	BELAR08114	BELAR08117	G.V.I01010
Longitud	203mm	254mm	910mm	152mm
Material	Polipropileno	Teflón	HDEP	Teflón
Extremo plano	1	2	1	2
Autoclavable	Si		No	Si
Marca	BEL ART			IMPORTACIÓN

www.ohaus.com
ohausmex@ohaus.com
T.(52 55) 5752-5746

OHAUS®
Balanzas y Equipo para Laboratorio



GATO MECÁNICO

Altura ajustable.
Elementos transversales de acero recubierto.



CHESC08519



CHESC08530

CLAVE EL CRISOL	Medidas plataforma*, mm	Altura, mm	Capacidad de carga, Kg	Material de la plataforma	Marca
CHESC08519	100 x 100	45 a 150	-	Acero inoxidable	CHE SCIENTIFIC
HUMBO09013	152 x 127	64 a 254	45.4	Aluminio esmaltado	HUMBOLDT
CHESC08527	150 x 150	70 a 260	-	Acero inoxidable	CHE SCIENTIFIC
HUMBO09026	203 x 203	64 a 254	45.4	Aluminio esmaltado	HUMBOLDT
CHESC08530	200 x 200	65 a 260	-	Acero inoxidable	CHE SCIENTIFIC
*largo x ancho					

FRASCO GOTERO

Cuerpo de polietileno de baja densidad (LDPE), traslúcido.
Se suministra con puntas y tapas por separado.

Marca WHEATON



WHEAT07570

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Dimensiones*, mm	Control de goteo
WHEAT07555	6ml	17 x 58	44µL ±6µL
WHEAT07500	15ml	25 x 78	No
WHEAT07570			44µL ±6µL
WHEAT07515	30ml	32 x 85	No
WHEAT07575			44µL ±6µL
WHEAT07530	60ml	39 x 101	No
WHEAT07580			44µL ±6µL
WHEAT07540	125ml	47 x 125	No
*diámetro x altura			



P.V.N77000

GASA DE ALGODÓN

CLAVE EL CRISOL	P.V.N77000	G.V.N07070
Forma	Cuadrada	Rollo
Dimensiones	100 x 100 mm	201 x 12 mm
Estéril	Si	No
Presentación	100 piezas	Rollo de 91cm de largo
Marca	NACIONAL	



NALGE21027

FRASCO CON GOTERO

Consiste en un frasco boca angosta con tapón perforado y un gotero de polietileno con bulbo de neopreno

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE21027	NALGE21030
Capacidad, ml	60	125
Tapón, mm	20	24
Material del frasco	Polietileno de baja densidad	
Autoclavable	No	



FRASCO GOTERO DE TEFLÓN

La tapa permanece en su lugar cuando se aprieta el frasco.
Permite dosificar básicamente cualquier sustancia química. Cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE21075
Capacidad	30ml
Material del frasco	Teflón FEP
Autoclavable	Si



A



B

GORRO DESECHABLE

Fabricado en tela no tejida.
Presentación con 100 piezas.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	MEDIC00005 (A)	MEDIC00010 (B)
Características	Cintillas en la parte posterior	Con resorte



EDIGA02011

GOTERO DE VIDRIO ÁMBAR

Fabricado en vidrio. Bulbo de hule.

CLAVE EL CRISOL	EDIGA02011	115040-A07	115040-A25	EDIGA02045
Capacidad, ml	30	30	60	75
Tapón	-	Roscado 20-400 GPI		-
Marca	EDIGAR	KIMAX		EDIGAR

FRASCO GOTERO (CUENTA GOTAS)

Con tapa roscada de polipropileno. Cierre hermético. Dispense una gota a la vez con una sola mano.

Marca NALGENE



NALGE21116



NALGE21212

CLAVE ELCRISOL	NALGE21103	NALGE21116	NALGE21129	NALGE21132	NALGE21212	NALGE21136
Capacidad, ml	15	30	60	125		250
Tapón, mm	20-415			24-415		
Material del frasco	Polietileno de baja densidad				Polipropileno	Polietileno de baja densidad
Autoclavable	No				Si	No

GOTERO PARA FRASCOS DE ROSCA

Tapa con boquilla cuentagotas ideal para frascos con rosa GL-14.

Marca BRAND.



CLAVE EL CRISOL	BRAND.129230
Capacidad, ml	30
Material	Polietileno de baja densidad

GOTERO DE PLÁSTICO



Sin graduación. Bulbo de hule
Presentación con 25 piezas.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	G.V.I01014
Capacidad, ml	2
Material	Polietileno

FRASCO GOTERO

Tapa roscada de polipropileno en diferentes colores. Cierre hermético.

Marca NALGENE



NALGE21205



NALGE21220

CLAVE EL CRISOL	NALGE21200	NALGE21215	NALGE21205	NALGE21220	NALGE21210	NALGE21225
Capacidad, ml	4		8		15	
Tapón, mm	15-415					
Material	Polietileno de baja densidad					
Autoclavable	No					
Color del frasco	Traslúcido	Blanco	Traslúcido	Blanco	Traslúcido	Blanco
Tamaño de gota	40 a 50µl					
Color de tapa	Verde	Translúcida	Rojo	Blanco	Azúl	Amarillo



FRASCO GOTERO

Tapa roscada de polipropileno en diferentes colores.
Excelente resistencia química. Cierre hermético.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE21999
Capacidad	15ml
Tapón, mm	15-415
Material del frasco	Polietileno de baja densidad
Autoclavable	No

FRASCO GOTERO DE VIDRIO CON PIPETA

Fabricado en vidrio de borosilicato. Boca esmerilada.
Pipeta de vidrio con esmerilado.



ELSOL09255



ELSOL09251

CLAVE EL CRISOL			Capacidad frasco, ml	Capacidad pipeta, ml		Junta
KIMAX	PYREX	KAVALIER				
115035-300	-	-	30	1.0	0.25	12/18
-	-	ELSOL09248	50	1.0		14/15
115035-604	-	-	60	1.0		12/18
-	-	ELSOL09251	100	1.0		14/23
1150351255	21340-1257	-	125	1.0		19/22
-	-	ELSOL09255	250	1.0		19/26

ACCESORIOS DE REPUESTO

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Descripción
115040-357	Gotero de vidrio para frasco de 30ml
115040-675	Gotero de vidrio para frasco de 60ml

KAVALIER

FRASCO GOTERO ÁMBAR CON PIPETA

Pipeta de vidrio transparente con junta esmerilada; forma alta.

Marca KAVALIER



ELSOL09260

CLAVE EL CRISOL	ELSOL09260	ELSOL09265	ELSOL09269
Capacidad, ml	50	100	250
Junta	14/15	14/23	19/26

GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE

AESA

Resistente a la corrosión.
Para almacenamiento y/o transporte de tubos.
Esterilizable en autoclave.

Marca AESA



CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Ø de tubos, mm	Medidas*, cm
ARTES13010 (CON ASAS)	20	13	21 x 5 x 13
ARTES13018	24 tubos	40	41.5 x 17 x 12
ARTES13021	40 tubos	27	31.5 x 20 x 10
ARTES13034	48 tubos	16	27 x 10 x 7
ARTES13047 (CON ASAS)			27 x 10 x 11
*largo x ancho x alto			

MÁS VENDIDO

AESA

SP Bel-Art



ARTES15014

GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE VINILO

Fabricada en alambre recubierta de vinilo. Resistente a solventes orgánicos, sales, ácidos y álcalis débiles, así como a temperaturas de -223° a 121°C.

Esterilizable en autoclave.


CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Ø de tubos, mm	Medidas*, cm	Marca
ARTES15014	40 tubos	23	26.5 x 11.5 x 7.5	AESA
ARTES15027	48 tubos		31.5 x 11 x 7	AESA
ARTES15030	72 tubos	19	26.5 x 14 x 7.5	AESA
ARTES15040	72 tubos	16	24.1 x 18.8 x 6.5	AESA
ARTES15035	40 tubos	16	20 x 8.3 x 5.9	AESA
ARTES15043	90 tubos	13	25.5 x 10.5 x 7.5	AESA
BELAR08815	24 tubos	30	21,3 x 15 x 10	BEL ART
BELAR21010	40 tubos	20-25	26.3 x 11.6 x 8.3	BEL ART
*largo x ancho x alto				

AESA ARTES14037

GRADILLA DE ALAMBRE

Cubierta galvanizada o niquelada.

Marca AESA

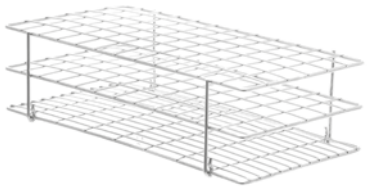

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Ø de tubos, mm	Cubierta	Medidas*, cm
ARTES14011	40 tubos	23	Galvanizada	26.5 x 11 x 7
ARTES14024	48 tubos		Galvanizada	31.5 x 11 x 7
ARTES14034	40 tubos	27	Niquelada	29.5 x 12 x 10
ARTES14037	72 tubos	19	Niquelada	26.5 x 13.5 x 7
ARTES14040	90 tubos	13	Niquelada	25.5 x 10.5 x 7.5
*largo x ancho x alto				

PRODUCTO NUEVO



NALGE65007



NALGE62050

GRADILLA PARA TUBOS

Moldeadas en una sola pieza para ofrecer excelente resistencia y durabilidad, estas gradillas no tienen revestimientos que puedan desprenderse.
Permanece sumergida en baños de agua.
Resistente a la mayoría de los productos químicos de laboratorio.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE / BRAND

NALGENE BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Ø de tubos, mm	Material	Color	Medidas*, cm
NALGE62050	72 tubos	16	Plástico acetálico	Verde	25 x 12.7 x 6.7
NALGE65007	24 tubos	30		Azul	28.3 x 10.8 x 9.2
BRAND.4340011	55 tubos	18	Polipropileno		26.5 x 12.6 x 7.5
BRAND.4340021	40 tubos	20			
BRAND.4340042	21 tubos	30		Rojo	26.5 x 12.6 x 8.8

GRADILLA DE ALUMINIO

SOL-BAT

Construida en una sola pieza con un diseño que facilita su almacenamiento.
De gran resistencia, lo que permite sumergirla sin deterioro en baño maría.
Esterilizable en autoclave


Marca SOL-BAT



CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Ø de tubos, mm	Medidas*, mm
SOLBA06026	50 tubos	13	220 x 120 x 55
SOLBA06042	50 tubos	16	245 x 130 x 55
SOLBA06013	32 tubos	20	245 x 130 x 55
*largo x ancho x alto			

SP Bel-Art

GRADILLA COMPACTA



Los tubos pueden ser colocados boca abajo en las espigas para facilitar el secado.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR00000
Capacidad	50 tubos
Ø tubo, mm	13 a 16
Medidas externas*, mm	180 x 100 x 67
Material	Polipropileno
Color	Blanco
*largo x ancho x alto	

Heathrow Scientific



HEATH20180



HEATH21180

PRODUCTO NUEVO



HEATH20193



HEATH20190


GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE POLIETILENO

Elaborada en alambre revestido de HDPE, resistente a productos químicos.
Los pozos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener seguros los tubos, frascos o viales.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm	Capacidad
HEATH20620	16.4 x 6.4 x 3.2	12 viales (ø25mm)
HEATH20180	27.1 x 14.5 x 3.2	50 viales (ø 25mm)
HEATH20185	21,2 x 8 x 6	12 tubos (ø30-33mm)
HEATH20190	35.5 x 18.9 x 6	50 tubos (ø33mm)
HEATH20193	39.3 x 26.2 x 5	24 frascos de orina (ø58mm)
HEATH21180	20.5 x 13.5 x 10.4	6 frascos para centrifuga (ø60mm)
*largo x ancho x alto		

PRODUCTO NUEVO



NALGE68030



NALGE68075

GRADILLA DE MEDIO SOPORTE

Ocupa la mitad de espacio que una gradilla de tamaño normal.
Encaja fácilmente en baños de hielo o baños maría sin flotar.
Buena resistencia química.
Esterilizable en autoclave.

NALGENE

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Lugares	Ø de tubos, mm	Medidas*, cm	Color
NALGE68030	36	13	10.2 x 10.2 x 5.6	Blanco
NALGE68032				Azul
NALGE68033				Verde
NALGE68034				Rojo
NALGE68036		16	12.6 x 12.6 x 6.8	Azul
NALGE68037				Blanco
NALGE68038				Verde
NALGE68039				Rojo
NALGE68040	20	20	12.8 x 10.3 x 8.3	Blanco
NALGE68042				Azul
NALGE68045				Rojo
NALGE68044				Verde
NALGE68070	16	25	12.2 x 12.2 x 7.6	Blanco
NALGE68075				Azul
NALGE68049	9	30	10.9 x 10.9 x 8.4	Blanco
NALGE68052				Azul
NALGE68058				Rojo
NALGE68055				Verde
*largo x ancho x alto				

GRADILLA DE GRAN CAPACIDAD

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific

Para laboratorios de alto rendimiento que requieren un gran almacenamiento de muestras.
Material resistente y ligero para facilitar el transporte.
Identificación alfanumérica para localización y recuperación rápida de tubos.
Esterilizable en autoclave.



Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21335
Capacidad	216
Tamaño del tubo	5-7 ml
Medidas externas*, cm	33,7 x 23,5 x 9,1
Material	Polipropileno
Color	Blanco
*largo x ancho x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.



NALGE65012



NALGE65056



NALGE60515

GRADILLA DE PLÁSTICO

MÁS VENDIDO

NALGENE

Fabricada en acetal. Moldeada en una sola pieza.
Buena resistencia química. Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Lugares	Ø de tubos, mm	Medidas*, cm	Color
NALGE61010	72	13	20 x 10.2 x 5.7	Blanco
NALGE61013				Naranja
NALGE63011		16	24.9 x 12.7 x 6.7	Blanco
NALGE62026				Naranja
NALGE63016	40	20	25 x 10.2 x 8.3	Blanco
NALGE63032				Amarillo
NALGE63021		25	30 x 12.1 x 9.2	Blanco
NALGE64048				Azul
HEATH21785			30 x 12.1 9.2	Verde
NALGE65012	24	30	28.3 x 10.8 x 9.2	Blanco
NALGE63040				Amarillo
NALGE65040				Naranja
NALGE65054				Verde
NALGE65056				Rojo
*largo x ancho x alto				

NALGENE



NALGE60557

GRADILLA DE PLÁSTICO CON ASAS

Los orificios están codificados con números y letras para identificar fácilmente los tubos.
Buena resistencia química. No se debe esterilizar en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE60515	NALGE60528	NALGE60533	NALGE60557
Capacidad	72	40		24
Ø de tubos, mm	10 a 13	13 a 16	16 a 20	25 a 30
Material	Polipropileno			
Medidas*, cm	28.5 x 11.5			32 x 11.5
Color	Blanco			
*largo x ancho				

NALGENE



NALGE68093

GRADILLA DE PLÁSTICO

Fabricada en polipropileno. No flota en baños maría.
Buena resistencia química. No se debe esterilizar en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE68089	NALGE68093
Capacidad	72	
Ø de tubos, mm	16	
Medidas*, cm	24.9 x 12.7 x 6.7	
Color	Blanco	Verde
*largo x ancho x alto		

AESA



ARTES16020



ARTES16017

GRADILLA DE MADERA

Para tubos con diámetro de hasta 20mm.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES16017	ARTES16020	ARTES16033
Capacidad	6	12	24

SP Bel-Art



BELAR08620

GRADILLA PARA DECANTACIÓN

Fácil de ensamblar. Permite retener firmemente los tubos en cualquier posición.
No flota en baños de agua. Lugares marcados para identificación.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08620
Capacidad	60 tubos con diámetro de 15 a 16mm
Medidas*, mm	248 x 105 x 70
Material	Polipropileno
Color	Blanco



GRADILLA PARA TUBOS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS3600A
Capacidad	50 tubos de 13mm
Material	Plástico

GRADILLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON ASAS

Con asas. No flota en baños de agua.
Los orificios están codificados con números y letras para identificar fácilmente los tubos.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE



NALGE60531

CLAVE EL CRISOL	NALGE60520	NALGE60531	NALGE60535
Capacidad	40	40	24
Ø de tubos, mm	13 a 16	16 a 20	25 a 30
Medidas*, cm	28.5 x 11.5		32 x 11.5
Material	Policarbonato		
*largo x ancho			

GRADILLA DESARMABLE

Fácil de ensamblar.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC



HEATH06025

CLAVE EL CRISOL	HEATH06022	HEATH06025	HEATH06028
Tubos	90	60	40
Ø de tubos, mm	13	16	21
Medidas*, mm	245 x 105 x 63		
Material	Polipropileno		
Color	Azul		
*largo x ancho x alto			

GRADILLA PARA TUBOS ROTABLE

Cuenta con 4 módulos giratorios interconectados con capacidad para diferentes tubos.
Esterilizable en autoclave.
4 diferentes colores: violeta, amarillo, azul y verde.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	HEATH06020	HEATH21630
Capacidad por módulo	2 tubos de 50ml (Diámetro: 29mm)	6 tubos de 15ml (Diámetro: 16.5mm)
	8 de 10 a 15ml (Diámetro: 20mm)	9 tubos de 1.5 a 2.0ml (Diámetro: 11.2mm)
	6 de 15-20ml (Diámetro:16mm)	12 tubos de 0.5ml (Diámetro: 8mm)
	10 tubos de 10-13ml (Diámetro: 13.5mm)	32 tubos de 0.2ml (Diámetro: 6.5mm)
Medidas*, mm	224 x 110 x 110	21 x 10 x 10
Material	Polipropileno	
*largo x ancho x alto		



BELAR08900

GRADILLA PARA BAÑOS DE AGUA

Con asas.
Sumergible sin necesidad de peso adicional.
Fabricada en polipropileno, color blanco.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	ø de tubos, mm	Medidas*, cm
BELAR08900	72 tubos	10 a 13	21.3 x 11 x 11.1
BELAR08910	50 tubos	13 a 16	21.3 x 11 x 11.1
BELAR08920	15 tubos	25 a 30	21.3 x 11 x 12.7
*largo x ancho x alto			

GRADILLA CONFIGURABLE

Su diseño permite formar diferentes arreglos de acuerdo con las necesidades del usuario.
Los conectores aceptan tubos de 5ml de un lado y al girarla 180° acepta tubos de 15ml o de 15 a 17mm de diámetro.
Conectores en color azul, verde, amarillo y blanco para fácil identificación de la muestra.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	HEATH05016
Tubos	16
Capacidad	5ml/15ml
Medidas*, mm	27 x 94 (individual)
Presentación	Individual

EL CRISOL S.A. de C.V.



HEATH05000

GRADILLA MULTI-TUBOS EN CUBO

Presentación con 5 piezas en colores diversos.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05000	HEATH21635
Capacidad (4 módulos)	4 tubos de 50ml (Diámetro: 30mm)	
	10 tubos de 15ml (Diámetro: 17mm)	
	12 tubos de 3-7ml (Diámetro: 12.5mm)	
	16 microtubos de 1.5/2.0ml (Diámetro: 11.5mm)	
Material	Polipropileno	
Medidas*, cm	10.8 x 11.3 x 11.3	
*largo x ancho x alto		



GRADILLA RECTANGULAR PARA TUBOS

Cree un rack tan grande como necesite para sus aplicaciones de sobremesa.
Rejilla de polipropileno de alta resistencia
Esterilizable en autoclave

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21610
Capacidad del modulo	4 tubos de 50 ml (diámetro: 30 mm)
	12 tubos de 15 ml (diámetro: 17,5 mm)
	32 tubos de 0,5 ml (diámetro: 8,2 mm)
	32 tubos de 1,5/2,0 ml (diámetro: 11,6 mm)
Medidas*, cm	17,4 x 9,5 x 5,2
Material	Polipropileno
Color	Surtido
Presentación	Pieza
*largo x ancho x altura	



GRADILLA DE POLIESTIRENO PARA TUBO DE 50ML

Soporte individual.
Compatible con tubos fondo cónico o fondo redondo.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21150
Tubos	1
Capacidad	50ml
Medidas*, cm	9 x 6.7 x 6.7
Material	Poliestireno
Color	Azul



GRADILLA INDIVIDUAL PARA TUBO DE 50ML

Soporte individual.
Compatible con tubos fondo cónico o fondo redondo.
Presentación con 5 piezas en color azul, verde, rosa, amarillo y naranja.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05017
Tubos	1
Capacidad	50ml
Medidas*, mm	83 x 70 x 67
Material	Polipropileno

Descarga este catálogo



GRADILLA TRANSFORMER CUBE

Usar sin rejillas para almacenamiento de productos de mayor tamaño.
Llénelo con hielo para trabajo temporal a baja temperatura.
Tapa transparente, laterales translúcidos.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21190
Capacidad por rejilla	16 tubos de 15ml
	9 tubos de 50ml
Medidas*, mm	12,5 x 12,5 x 12,9
Material	Polipropileno
Color	Morado
*largo x ancho x alto	



GRADILLA MODULAR

Módulos conectables.
Cada ranura es compatible con tubos de diferente diámetro.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05018	HEATH05019
Tubos	8	
Capacidad	5 a 50ml (12 a 30mm)	
Medidas*, mm	181 x 56 x 76	
Material	Polioximetileno (POM)	
Presentación	2 módulos	
Color	Azul/Verde	Rosa/Blanco

Mérida (999) 429 8979

PRODUCTO NUEVO



GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA 18 TUBOS

Fácil de abrir, fácil de cerrar.
La cuadrícula impresa ayuda a la visualización rápida.
Ahorra espacio cuando los estantes no están en uso.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21320
Capacidad	18
Volumen	50ml
Color	Verde
Dimensiones*, cm	25,5 x 13,7 x 7,2
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	

MÁS VENDIDO



GRADILLA PARA TUBOS CÓNICOS

Fácil de ensamblar. Posiciones marcadas para identificación. No flota en baños de agua

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS24306
Capacidad	30 tubos fondo cónico de 15ml
	20 tubos fondo cónico de 50ml
Medidas*, mm	171 x 170 x 61
Material	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Color	Naranja
*largo x ancho x alto	



HEATH04950

GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA RECUBIERTA

Ideal para tubos de 15 o 50 ml. Fabricada en metal con cuerpo epóxico, resistente a químicos
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm	Capacidad
HEATH20470	24 x 9 x 8	40 tubos de 15ml
HEATH04950	12.7 x 7.6 x 7.6	15 tubos de 15ml
HEATH04910	14.7 x 8 x 9	8 tubos de 50ml
*largo x ancho x alto		



GRADILLA PARA TUBOS CÓNICOS AJUSTABLE

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05010
Capacidad	12 tubos fondo cónico de 15ml o de 50ml
Medidas*, mm	194 x 140 x 51
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	

GRADILLA PARA MICROTUBOS

Lugares numerados para identificación.
Esterilizable en autoclave.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.780605
Capacidad	20 microtubos de 1.5ml
Medidas*, mm	210 x 70 x 37
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA MICROTUBOS

Gradilla apilable.
Los orificios están codificados con números y letras para identificar fácilmente los tubos
Temperatura de uso de -20 a 90°C

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	VITRI13690
Capacidad	128 tubos
Ø de tubos, mm	11
Material	Polipropileno
Color	Blanco



BRAND.4341052

GRADILLA PARA MICROTUBOS

Posiciones marcadas para fácil identificación.
No flota en los baños de agua.
Esterilizable en autoclave.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.4341052	BRAND.4341002
Capacidad	128 microtubos	84 microtubos
Ø de microtubos, mm	11	13
Medidas*, mm	265 x 126 x 38	
Material	Polipropileno	
Color	Rojo	
*largo x ancho x alto		



EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO

GRADILLA REVERSIBLE CON ASAS PARA TUBOS

Versátil y fácil de usar.
Dos caras.
Suministrado con asas.

Marca SIMPORT



SIMPO11105 SIMPO11110

CLAVE EL CRISOL	SIMPO11110	SIMPO11105	SIMPO11100
Capacidad	25 microtubos de 2 ml o tubos entre 10-12mm de Ø / 16 microtubos de 0.2 a 0.5ml		80 microtubos de 2 ml o tubos entre 10-12mm de Ø / 60 microtubos de 0.2 a 0.5ml
Color	Rojo	Amarillo	Surtido
Dimensiones*, mm	70 x 70 x 27		223 x 67 x 27
Material	Polipropileno		
*largo x ancho x alto			

GRADILLAS PARA TUBOS Y MICROTUBOS

Apilables.
Con posiciones numeradas.
Esterilizable en autoclave.

Marca EPPENDORF



EPPEN67920 EPPEN67900

CLAVE EL CRISOL	EPPEN67895	EPPEN67900	EPPEN67915	EPPEN67920
Capacidad	48 tubos de 0.5ml	36 tubos de 1.5/2ml	12 tubos de 5/15ml	6 tubos de 5/15ml y 6 tubos de 25/50ml
Medidas*, mm	237 x 94 x 44		240 x 95 x 57	
Material	Polipropileno			
Color	Blanco			
*largo x ancho x alto				

PRODUCTO NUEVO



GRADILLA DE ALMACENAMIENTO PARA GRADILLAS

Almacena una gran cantidad de microtubos organizados en su mesa de trabajo.
Mucho espacio para deslizar los bastidores hacia adentro y hacia afuera

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21185
Capacidad	8 gradillas de 80 pozos para 1.5 a 2.0 ml
Estilo	Vertical
Dimensiones*, mm	157 x 236 x 234
Material	Acrílico
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA MICROTUBOS

Ideal cuando se trabaja con mucho volumen de muestra en periodos prolongados.
Compuesta por 2 piezas: Bandeja y una superficie para tubos.
Apilable, fácil de transportar. Acepta tubos de ensaye con diámetro de hasta 12mm.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08617
Capacidad superficie	50 microtubos de hasta 1.5ml
Capacidad bandeja para agua o hielo	2L
Medidas*, mm	231 x 133 x 73
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	

NALGENE



GRADILLA PARA MICROTUBOS

Los orificios están codificados con números y letras para identificar fácilmente las muestras.
Buena resistencia química. Se pueden apilar estando llenas o vacías.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE60590
Capacidad	24 microtubos de 1.5ml
Medidas*, mm	143 x 90 x 52
Material	Policetona
*largo x ancho x alto	

60 AÑOS NOS RESPALDAN



GRADILLA PARA MICROTUBOS

Cuenta con números en relieve para fácil identificación.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS4284A
Capacidad	20 microtubos de 1/1.5/2.0ml
Medidas*, mm	211 x 90 x 50
Material	Polipropileno
Color	Azul
*largo x ancho x alto	

(55) 3934 9892

GRADILLA PARA MICROTUBOS

Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC



HEATHHS29025F

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS29025B	HEATHHS29025C	HEATHHS29025F
Capacidad	80 microtubos de 1.5/2.0ml		
Medidas*, mm	225 x 67 x 28		
Material	Polipropileno		
Color	Azul	Verde	Naranja
*largo x ancho x alto			



HEATHHS2345F

GRADILLA PARA MICROTUBOS REVERSIBLE

Apilable y fácil de transportar.
Esterilizable en autoclave.


Marca HEATHROW SCIENTIFIC



HEATHHS2345C

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS2345C	HEATHHS2345D	HEATHHS2345F
Capacidad	Lado 1: 96 microtubos de 0.5ml Lado 2: 96 microtubos de 1.5ml a 2.0ml		
Medidas*, mm	246 x 121 x 50		
Material	Polipropileno		
Color	Azul	Verde	Amarillo
*largo x ancho x alto			

PRODUCTO NUEVO

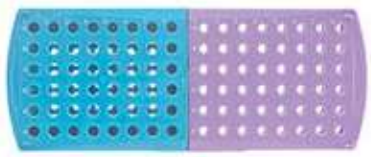

GRADILLA PARA MICROTUBOS ROTABLE

Módulos intercambiables para diferente tipo de microtubos
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH06000
Capacidad	Lado 1: 96 microtubos de 0.2ml y 48 de 1.5ml Lado 2: 48 microtubos de 0.5ml y 48 de 1.5ml
Medidas*, mm	296 x 118 x 34
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	



GRADILLA ROTATORIA

Sus dos rejillas se pueden girar hacia arriba o hacia abajo para adaptarse al tamaño del tubo que se esté utilizando.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05012
Tubos	20
Capacidad	20 tubos de 10 a 17mm de diámetro
Medidas*, mm	309 x 107 x 77
Material	Polipropileno
Presentación	Individual



GRADILLA PARA MICROTUBOS

El diseño de dos niveles aumenta la visibilidad del extremo cónico del tubo. Apilables.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE60619
Capacidad	24 microtubos de 0.5ml
Medidas*, mm	146 x 92 x 54
Material	Poliacetona
*largo x ancho x alto	

GRADILLA DESARMABLE PARA MICROTUBOS

Fácil de ensamblar.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR04202	BELAR04205
Capacidad	63 tubos	42 tubos
Volumen del microtubo	0.5ml	1.5ml
Medidas*, mm	128 x 105 x 43	
Material	Polipropileno	
Color	Blanco	
*largo x ancho x alto		

PRODUCTO NUEVO



GRADILLA PARA MICROTUBOS EXPANDIBLE

Ayuda a reducir la posible contaminación cruzada cuando se trabaja con los segmentos expandidos. Apilable, con identificaciones alfanuméricas de pocillos. Cabe en estantes de congelador estándar de 2" (53 mm)
Resiste temperaturas desde -80 hasta 121°C.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05050
Capacidad	64 microtubos de 1.5/2.0ml
Medidas*, cm (Abierto)	31 x 12.8 x 3.35
Medidas*, cm (Cerrado)	13.3 x 13.8 x 5.3
Color	Blanco
*largo x ancho x alto	



EL CRISOL S.A. de C.V.



GRADILLA PARA MICROTUBOS DE PCR EXPANDIBLE

Ayuda a reducir la posible contaminación cruzada cuando se trabaja con los segmentos expandidos. Apilable, con identificaciones alfanuméricas de pocillos. Cabe en estantes de congelador estándar de 2" (53mm).
El lado de tubos de 0,2ml se ha configurado para funcionar con tiras de 8 o 12 tubos, así como con tubos individuales.
Resiste temperaturas desde -80 hasta 121°C.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05070
Capacidad	64 microtubos de 0.5ml
	96 microtubos de 0.2ml
Medidas*, cm (Abierto)	31 x 12.8 x 3.1
Medidas*, cm (Cerrado)	13.3 x 13.3 x 4.8
Color	Blanco
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	

Nota: HEATH05055 y HEATH05070 tienen la misma clave del proveedor.



GRADILLA DE NYLON PARA MICROTUBOS

Ofrecen una resistencia química y al calor.
Las manijas brindan un transporte fácil y seguro y permiten apilar los estantes.
Rango de temperatura -40°C a +140°C.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20290
Capacidad	96
Volumen del tubo	1,5/2,0 ml
Medidas*, cm	21 x 13,1 x 5,4
Material	Nylon reforzado
Color	Azul
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA MICROTUBOS DE PCR

Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05005
Capacidad	96 microtubos de 0.2ml
Medidas*, mm	127 x 99 x 30
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	



HEATH21125



HEATH21120

GRADILLA FLOTANTE PARA MICROTUBOS

Reutilizables y flexibles para una variedad de aplicaciones.
Ideal para tubos flotantes en baños de agua, tinas o vasos de precipitados.
Incluye asas de transporte desmontables
No esterilizable en autoclave

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21120	HEATH21125
Posiciones	24	18
Volumen	1,5/2,0 ml	0,2 / 0,5 / 1,5-2,0 ml
Material	Polietileno de alta densidad	
Color	Amarillo	Azul
Medidas*, mm	150 x 83 x 70	70
*largo x ancho x altura		*diámetro



GRADILLA PARA MICROTUBOS DE PCR REVERSIBLE

Esterilizable en autoclave.
Presentación con 5 piezas en colores surtidos (azul, verde, rosa, amarillo y naranja).

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS2344A
Capacidad	Lado 1: 168 microtubos de 0.2ml de manera individual o en tiras de 8 o 12
	Lado 2: 40 lugares para microtubos de 0.5ml
	Ambos lados tienen 12 espacios para microtubos de 1.5ml
Medidas*, mm	206 x 131 x 54
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA CONGELACIÓN

Protege enzimas, células, reactivos y soluciones que deben mantenerse a bajas temperaturas mientras se utilizan en el laboratorio.
Mantiene bajas temperaturas durante una falla de energía o la apertura accidental de una puerta del ultracongelador.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE35910
Capacidad	32 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
Temperatura	-20°C
Medidas*, mm	243 x 157 x 146mm
Material	Policarbonato
*largo x ancho x alto	

ventas@elcrisol.com.mx



GRADILLA DE BAJA TEMPERATURA PARA MICROTUBOS DE PCR

Base fabricada en plástico acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Tapa de policarbonato.
No se recomienda esterilizar en autoclave.
Presentación con 5 piezas en color morado, azul, verde, naranja y amarillo.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH01050
Tubos	96
Capacidad	0.2ml
Medidas*, mm	125 x 92 x 37
Material	ABS/Policarbonato
Temperatura	-80°C
Presentación	5 piezas



GRADILLA CILÍNDRICA PARA BOLSAS

Diseñado especialmente para contener bolsas NASCO01280. Fabricada en acero y recubierta con polvo aplicado electrostáticamente. Resiste temperaturas de hasta 260°C.
Esterilizable en autoclave.

Marca NASCO

CLAVE EL CRISOL	NASCO01801
Capacidad	1 bolsa
Medidas*, mm	178 x 254
Material	Polipropileno
*diámetro x altura	



HEATH21115



HEATH21110

GRADILLA DE FLOTACIÓN

Úselo en el banco, con baños de agua o contenedores de hielo
Las gradillas son ideales para usar en un baño de agua, vasos o pueden introducirse en hielo triturado

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21110	HEATH21115
Material	Espuma de polietileno de alta densidad	
Forma	Rectangular	Rectangular
Lugares	4	8
Capacidad, ml	50	15
Color	Verde	azul
Longitud, cm	16,5 x 13,7 x 6,5	17,2 x 5,7 x 6,5
*largo x ancho x alto		

GRADILLA PARA MICROTUBOS FLOTANTE

Acepta microtubos de 1.0, 1.2, 1.5 y 2.0ml.
Resiste temperaturas desde -70 hasta 100°C.
El diseño circular es adecuado para vasos de precipitado y el cuadrado para ser colocado en baños de agua.

Marca NALGENE



NALGE68130

CLAVE EL CRISOL	NALGE68100	NALGE68130	NALGE68097
Capacidad	20	16	8
Tipo	Circular	Cuadrada	Circular
Material	Polipropileno		
Medidas	Ø 96 mm	103 x 103 x 65	Ø 66 mm



NASCO01805



NASCO01802

GRADILLA PARA BOLSAS

Para almacenamiento y/o transporte de bolsas para muestreo de diferentes tamaños.
Fabricada en acero con cubierta termoplástica.
Máxima temperatura de uso seca es de 148°C y húmeda de hasta 260°C
Esterilizable en autoclave.

Marca NASCO

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Capacidad	Tamaño del compartimiento, mm
NASCO01807**	318 x 165 x 76	21 bolsas	40 x 50
NASCO01804	254 x 254 x 90	12 bolsas	76 x 60
NASCO01805	270 x 340 x 102	20 bolsas	64 x 64
NASCO01806	235 x 350 x 114	6 bolsas	114 x 114
*largo x ancho x alto **compatible con hielera NASCO01808			

GRADILLA PARA BUTIRÓMETROS

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE03012	GERBE03017
Capacidad	12 butirómetros	36 butirómetros
Medidas*, mm	220 x 80 x 150	265 x 265 x 150
Material	Polipropileno	Aluminio
*largo x ancho x alto		



GERBE03012

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



BRAND

GRADILLA PARA BOLSAS DE DESECHO

Fabricado en alambre de acero con recubierta epóxica. Incluye pies de goma para evitar el deslizamiento.
No esterilizable en autoclave.

Marca BRAND.

CLAVE EL CRISOL	BRAND.759703
Capacidad	1 bolsa
Medidas*, mm	120 x 250
Color	Blanco
*diámetro x altura	

PRODUCTO NUEVO



Heathrow Scientific

GRADILLA DE ACRÍLICO PARA CAJAS PETRI

Fácil acceso de dos posiciones para cajas Petri
Se puede montar en la pared o en la mesa (tornillos incluidos)

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21220
Capacidad	30 cajas de 100 mm
Medidas, mm*	222 x 107 x 236
Material	Acrílico
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO



Lauka

SP Bel-Art

BELAR11050

GRADILLA PARA CONOS IMHOFF

Fabricado en alambre pintado.


CLAVE EL CRISOL	P.V.N08019	BELAR11040	BELAR11050
Capacidad	3 conos		4 conos
Material	Alambre pintado	Alambre con cubierta epóxica	
Marca	NACIONAL	BEL ART	

GRADILLA DE ALAMBRE PARA CAJAS PETRI

SP Bel-Art

La abertura frontal evita que se deslicen durante el transporte y facilita incorporarlas o retirarlas desde la parte superior de la gradilla.
No se recomienda para cajas Petri de vidrio.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART



BELAR08590

CLAVE EL CRISOL	BELAR08580	BELAR08582	BELAR08585	BELAR08588	BELAR08590
Capacidad	10 cajas Petri de 60mm con tapa	30 cajas Petri de 60mm con tapa	6 cajas Petri de 100mm con tapa	15 cajas Petri de 100mm con tapa	30 cajas Petri de 100mm con tapa
Medidas*, mm	82 x 82 x 140	82 x 246 x 140	130 x 85 x 120	108 x 108 x 356	343 x 108 x 305
Material	Alambre de acero con cubierta epóxica				
Color	Azul				
*largo x ancho x alto					



BELAR08575

PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art



BELAR08577

GRADILLA DE POLICARBONATO PARA CAJAS PETRI

Diseñada para aumentar el espacio de trabajo y para transportar eficientemente grandes cantidades de cajas Petri.
Las tiras de sujeción de silicona sujetan cada caja Petri.
Resistente a productos químicos.
Esterilizable en autoclave.
Compatible con cajas de 100mm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08575	BELAR08577
Capacidad	48 cajas Petri	84 cajas Petri
Altura, mm	240	370
Material	Policarbonato	
Color	Natural	



NALGENE

MÁS VENDIDO

GRADILLA PARA CONOS IMHOFF

Se puede utilizar también para embudos de separación de 500 o de 1000ml.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE06029
Capacidad	3 conos
Medidas*	406 x 196 x 368mm
Material	Acrílico
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO



VITLAB

GRADILLA PARA CONOS IMHOFF

Placa de base con cavidad para el posicionamiento vertical exacto de los recipientes de sedimentación.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	VITRI05075
Capacidad	2 conos
Medidas*	150 x 300 x 290mm
Material	Polimetilmetacrilato
*largo x ancho x alto	



NALGENE

GRADILLA DE PLÁSTICO PARA CAJAS PETRI

No se recomienda para cajas Petri de vidrio.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE60504
Capacidad	54 cajas Petri de 100 x 15mm
	42 cajas Petri de 100 x 20mm
Medidas*, mm	340 x 233 x 198
Material	Policarbonato
*largo x ancho x alto	



NALGENE

GRADILLA PARA CONGELACIÓN MR. FROSTY

Alcanza una velocidad de enfriamiento cercana a -1ºC/minuto, óptima para la preservación de células.
Para su funcionamiento requiere alcohol isopropílico (100%) y un congelador mecánico.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE39004
Capacidad	18 viales de 1.0 a 2.0ml
Material	Cuerpo de policarbonato, tapa roscada de polietileno de alta densidad



thermo scientific

GRADILLA PARA CRIOCAJAS

Gradilla para criocajas de 2 pulgadas.
Compatible con ultra congeladores REVCO04020, REVCO04030 y REVCO04070.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO04077	REVCO04075
Características	Rack de cajones deslizantes	Rack de acceso lateral
Medidas*, cm	66.8 x 24 x 14	67.3 x 23.9 x 14
*fondo x alto x ancho		

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



GRADILLA PARA CAJAS DE PORTAOBJETOS

Cree un sistema de archivos para cajas de portaobjetos: el estante de almacenamiento facilita la organización de las muestras.
Coloque cuadros en filas o columnas por color para crear un sistema de codificación fácil.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20940
Contenedores	15
Medidas*, mm	711 x 171 x 228
Material	Acrílico transparente
*largo x ancho x alto	



PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific

GRADILLA VERTICAL PARA CRIOCAJAS

Ofreciendo una variedad de bastidores para almacenar muestras de forma segura en su congelador.
Asas para facilitar la transferencia.
La barra de bloqueo mantiene las cajas seguras en su lugar.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21550	HEATH21555	HEATH21560	HEATH21563
Posiciones	10	8	5	9
Tamaño de caja*, mm	135 x 135 x 76			
Material	Acero inoxidable			
Medidas*, cm	14.1 x 14.1 x 55.7	14.1 x 14.1 x 64.9	14.1 x 14.1 x 40.6	14.1 x 14.1 x 73
*largo x ancho x altura				



HEATH21555 HEATH21560 HEATH21563

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific

GRADILLA TIPO ARCHIVERO PARA CRIOCAJAS

Innovador sistema de cajones horizontales para congeladores verticales.
Los cajones cuentan con un tope exclusivo que, cuando está completamente extendido, gira hacia abajo, lo que permite un fácil acceso a la caja.
Las manijas de los cajones de acero brindan un agarre fácil de usar y de fácil identificación.
Compatible con la mayoría de las cajas de almacenamiento de congelador estándar de 5,3 cm (2 in).

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21585
Cajones	4
Capacidad	16 cajas cada uno
Medidas*, cm	13,9 x 57,1 x 23,8
Material	Acero inoxidable
*largo x ancho x alto	

+ de 20 mil productos en stock

NALGENE

GRADILLA PARA CRIOCAJAS

Fabricadas en acero inoxidable.
Para cajas criogénicas con medidas de 132 x 132mm.
Las gradillas encajan en los ultracongeladores verticales más comunes.

Marca NALGENE



NALGE58900




NALGE58910

CLAVE EL CRISOL	NALGE58900	NALGE58910	NALGE58920	NALGE58930
Tipo	Vertical		Horizontal	
Medidas*, cm	14.3 x 14 x 22.5	14.3 x 14 x 50.2	22.5 x 44.4 x 14.3	22.5 x 59 x 14.3
Capacidad	4 Criocajas	9 Criocajas	12 Criocajas	16 Criocajas
*largo x ancho x alto				

PRODUCTO NUEVO



HEATH21570



HEATH21575



HEATH21545

Heathrow Scientific

GRADILLA HORIZONTAL PARA CRIOCAJAS

Estantes de acero inoxidable resistentes a la corrosión que son compatibles con las principales marcas de congeladores.
Los robustos soportes de montaje aseguran que los mangos permanezcan seguros en su lugar para facilitar su uso.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tamaño de la caja, mm	Medidas*, cm
HEATH21570	12	5.3	41,8 x 14 x 22,5
HEATH21565	16	5.3	55,6 x 14 x 22,5
HEATH21575	16	7.6	55.6 x 14.1 x 32.5
HEATH21545	6	15.2	45.9 x 15.9 x 27.1
*largo x ancho x alto			

SP Bel-Art

GRADILLA PARA ELECTRODOS

Facilita el almacenamiento y transporte de electrodos
Acepta tubos con diámetro de hasta 20mm.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART





CLAVE EL CRISOL	BELAR08592
Capacidad	8 electrodos
Medidas*, mm	108 x 60 x 121
Material	polipropileno
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



GRADILLA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS

Bandejas de almacenamiento de muestras resistentes para recipientes de muestras con el inserto provisto, o para productos generales de laboratorio sin el inserto.
Inserto removible para permitir el uso de la cubierta exterior para almacenamiento o transporte de productos de laboratorio
Apilable con otras bandejas para admitir hasta cuatro.
Se puede limpiar con desinfectantes y germicidas comunes.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20625
Capacidad	24 recipientes
Diámetro de recipiente	58mm
Medidas*, mm	480 x 331 x 84
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art



GRADILLA ROTATORIA PARA EMBUDOS DE SEPARACIÓN

Consta de una base rectangular, varilla atornillable y un disco de soporte; además de adaptadores para colocar embudos de separación de diferentes volúmenes.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08597
Capacidad	6 embudos de separación de 500 ó 1000ml
Medidas*, cm	35 x 53
Material	Polipropileno
Color	Blanco
*diámetro x altura	



GRADILLA PARA FRASCOS LAVADORES

Con asa.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR05025
Capacidad	6 frascos lavadores de 250 ó 500ml
Medidas*, mm	286 x 194 x 225
Material	Polipropileno
Color	Azul
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA FRASCOS B.O.D. (D.B.O.)

Con asa.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08820
Capacidad	8 frascos de 300ml
Medidas*, mm	330 x 170 x 70
Material	Polipropileno
Color	Blanco
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA FRASCOS

Su mango amplio, moldeado en una sola pieza con la base, permite un agarre cómodo.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE69014
Capacidad	6 frascos de 500ml
Medidas*, mm	349 x 248 x 276
Material	Polietileno de baja densidad
Color	Amarillo
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA DENSÍMETROS

Para almacenamiento y/o transporte.
Esterilizable en autoclave

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08755
Capacidad	18 densímetros/hidrómetros
Medidas*, mm	210 x 216 x 251
Ø de orificios mm	25
Material	Polipropileno
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA FRASCOS

Asa ergonómica con empuñaduras para un transporte estable
Forma cuadrada

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	GLOBE15015
Capacidad	6 frascos de ⌀ 90mm
Medidas*, mm	200 x 300 x 320 (con asa)
Material	Polipropileno
Color	Rojo
*largo x ancho x alto	

Beneficio
Asesoría Técnica



GRADILLA PARA EMBUDOS DE SEPARACIÓN

Altura ajustable.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08595
Capacidad	4 embudos de 100 a 1000ml
Medidas*, mm	660 x 220 x 740
Material	Polietileno de alta densidad
*largo x ancho x alto	




GRADILLA PARA EMBUDOS

También conocido como porta embudos.
Para 4 lugares.
Los orificios tienen un diámetro de 44mm.
Con asegurador.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Material
ARTES23010	Madera

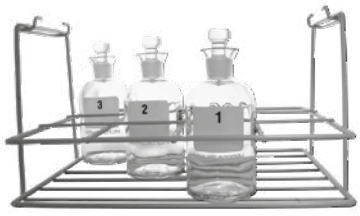

GRADILLA PARA FRASCOS DE BOD (DBO)

Resistente a la corrosión. Apilable.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT03037
Capacidad	12 frascos de 300ml
Medidas*, mm	330 x 254 x 178
Material	Rejilla metálica con recubierta plástica
*largo x ancho x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.



GRADILLA PARA FRASCOS DE CULTIVO

Soporta frascos de cultivo de 25 o 75 cm2 en forma vertical durante el proceso de cultivo celular. Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08650
Capacidad	5 frascos
Material	Polipropileno
Medidas*, cm	29.7 x 12.5 x 13.2
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA JERINGAS HPLC

Almacena las jeringas evitando el contacto entre ellas para prevenir contaminaciones.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	J.V.I04700
Capacidad	5 jeringas
Material	Acero inoxidable

GRADILLA PARA TERMÓMETROS

Para almacenamiento y/o transporte de termómetros en posición vertical. Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART



CLAVE EL CRISOL	BELAR08757
Capacidad	25 termómetros
Medidas*, mm	149 x 213 x 251
Material	Polipropileno
Ø de orificios, mm	7.9
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®



GRADILLA PARA SEDIMENTACIÓN

Se utiliza para contener tubos de sedimentación Westergren o Wintrobe.
Los tubos se mantienen firmemente en una posición perpendicular para garantizar lecturas precisas.
La burbuja de nivelación y los tornillos de ajuste ayudan a mantener la posición correcta del tubo.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	12215N-015
Tubos	10



GRADILLA PARA PUNTAS O COMBITIPS PARA DISPENSADORES

Tapa transparente con cierre a presión para una fácil visualización del contenido.
Fabricada en polipropileno.
Esterilizable en autoclave.
Admite 8 Combitips de 0.1 a 10ml.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL
EPPEN69545

GRADILLA PARA VIALES

Soporta viales de diferentes tamaños; también acepta frascos pequeños.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08683	BELAR08701	BELAR08714
Capacidad	42 viales	30 viales	20 viales
Ø vial, mm	10 a 13	13 a16	16 a 20
Medidas*, mm	128 x 105 x 43		
Material	Polipropileno		
Color	Blanco		
*largo x ancho x alto			



GRADILLA PARA VIALES DE DQO

Con capacidad para viales de DQO /TNT.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA18641-00
Capacidad	10 viales
Material	Acero inoxidable




GRADILLA PARA PORTAOBJETOS

Útil para sostener los portaobjetos durante su evaluación, limpieza o secado.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH05020
Capacidad	40 portaobjetos
Medidas*, mm	298 x 105 x 24
Material	Polietileno
*largo x ancho x alto	



BELAR08683



BELAR08701

Comprar en línea es: Es fácil Es rápido Es seguro



NALGE28995



NALGE29000

GRADILLA PARA MICROVIALES DE ALUMINIO

Se recomienda utilizar solamente con viales criogénicos.
Fabricado de aluminio.

NALGENE

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE28995	NALGE29000
Lugares	5	6
Capacidad vial criogénico, ml	1 a 2	1 a 5
Longitud, mm	290	300



GRADILLA PARA CRIOVIALES

Cuenta con base de goma antideslizantes que mantienen la gradilla en su lugar mientras se quitan las tapas.
Esterilizable en autoclave.

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	GLOBE11670	GLOBE11675	GLOBE11680
Capacidad	40 viales		
Medidas*, mm	215 x 100 x 25		
Material	Policarbonato		
Color	Azul	Verde	Rojo
*largo x ancho x alto			



GRADILLA PARA PIPETAS VERTICAL

Modelo giratorio con base reforzada y plato ranurado para proteger y facilitar el escurrimiento de las pipetas.
Diseñado para soportar pipetas graduadas y volumétricas.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	VITRI20023
Capacidad	94 pipetas
Material	Polipropileno
Medidas, mm	Ø base 230, 470 de altura



NALGENE

GRADILLA PARA VIALES CRIOGÉNICOS

El fondo de cada pozo se ajusta a la base del criovial.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE68501
Capacidad	25 viales
Medidas*, mm	197 x 102 x 22
Material	Policarbonato
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA AMPOLLETAS MOJONNIER

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE02670
Capacidad	8 tubos Mojonnier
Material	Polipropileno



GRADILLA DE PLÁSTICO PARA PIPETAS

Las cubiertas superiores e intermedias tienen orificios de 16 mm de diámetro; los orificios de la cubierta inferior se estrechan de 16 mm a 6 mm de diámetro.
Con asas para facilitar su transporte.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08805
Capacidad	50 pipetas
Material	Polipropileno



NNUNC25090



HEATH05007

GRADILLA PARA CRIOVIALES

Color azul.
Esterilizable en autoclave.
Resiste hasta -196ºC.

CLAVE EL CRISOL	HEATH05007	NNUNC25090
Crioviales	50	40
Capacidad	2 a 5ml	1 a 5ml
Medidas*, mm	199 x 105 x 23	200 x 101 x 22
Material	Policarbonato	Óxido de Polifenileno
Temperatura	-196°C	
Presentación	Individual	
Marca	HEATHROW SCIENTIFIC	NUNC



GRADILLA PARA TUBOS WINTROBE

Gradilla de eritrosedimentación que consta de una base de aluminio esmaltada a fuego, nivel de burbuja y tres tornillos para ajustar a cualquier superficie; en la parte posterior hay una lámina de metacrilato opaco que facilita las lecturas y en la base cuenta con números progresivos para identificación.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL	SOLBA06039
Capacidad	10 tubos
Medidas*, mm	220 x 100 x 115
*largo x ancho x alto	




GRADILLA PARA TUBOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (NMR)

Para organizar, proteger y/o transporte de tubos de resonancia magnética nuclear en posición vertical. Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08770
Capacidad	72 tubos
Medidas*, mm	210 x 110 x 220
Material	Polipropileno
Ø de orificios, mm	3
*largo x ancho x alto	

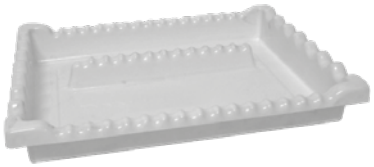

VITRI20010

GRADILLA PARA PIPETAS EN FORMA HORIZONTAL

Para pipetas con longitud de 12cm en adelante. Gracias a las cavidades en la bandeja, las pipetas pueden colocarse y retirarse fácilmente, incluso con guantes.

CLAVE EL CRISOL	VITRI20010	BRAND.28305
Capacidad	12 piezas	30 piezas
Material	PVC	
Color	Blanco	
Medidas*, mm	285 x 215 x 40	420 x 300 x 30
Marca	VIT LAB	BRAND
*largo x ancho x alto		

GRADILLA PARA PIPETAS EN FORMA HORIZONTAL

Soporta pipetas graduadas o volumétricas a partir de 1ml. Admite pipetas de más de 22cm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08800
Capacidad	12 pipetas graduadas/volumétricas
Medidas*, cm	24.1 x 17.8 x 29.2
Material	Polietileno de baja densidad
Color	Blanco
*largo x ancho x alto	



PORTA PIPETAS PARA ESTERILIZAR

Fabricado en acero inoxidable.

Marca RIOSSA

CLAVE EL CRISOL	RIOSA06015
Medidas	6.5 x 41.5cm
*diámetro x altura	



GRADILLA DE ALAMBRE PARA PORTA PIPETAS

Cuenta con 4 lugares con apertura de 57 x 57mm. Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08810
Capacidad	4 porta pipetas
Medidas*, cm	19 x 14 x 19.4
Material	Alambre con cubierta epóxica
Color	Azul
*largo x ancho x alto	



GRADILLA PARA PIPETAS VERTICAL

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES24013
Capacidad	13 pipetas
Material	Base de madera y soporte de plástico
Medidas	6 Orificios de 14mm y 7 de 11mm de diámetro





HEATH06040



NALGE60421

GRADILLA PARA PIPETAS SEROLÓGICAS

Base en ángulo para pipetas.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE60421
Capacidad de pipetas	1 a 100 ml
Medidas*, cm	8.9 x 41.6 x 29.2
Material	Acrílico
*largo x ancho x alto	

Cuatro compartimientos en ángulo, compatible con pipetas graduadas o volumétricas desde 0.1ml hasta 50ml o con porta pipetas.
Fabricada en acrílico.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH06030
Capacidad de pipetas	0.1 a 50ml
Medidas*, cm	29.1 x 8.8 x 40.1
Material	Acrílico
*largo x ancho x alto	

Gradilla configurable: horizontal, vertical o individual. Estantes en ángulo para pipetas de 0,1 a 50ml.
Los imanes en ambos lados de las unidades se conectan de forma segura a la mayoría de las superficies metálicas
La tapa protectora encierra la unidad para evitar la acumulación de polvo.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH06040
Capacidad de pipetas	0.1 a 50ml
Medidas*, cm	30.1 x 10 x 12.7
Material	Acrílico
*largo x ancho x alto	



EPPEN50075



BRAND.759500

GRADILLA PARA CELDAS DE ESPECTROFOTÓMETRO

Puestos numerados. Esterilizable en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	BRAND.759500	EPPEN50075
Posiciones	16	30
Material	Polipropileno	Polipropileno
Color	Gris	Blanco
Medidas*, mm	210 x 70 x 38	237 x 94 x 44
Marca	BRAND	EPPENDORF
*largo x ancho x alto		



GRADILLA PARA GEL DE PLACA DE ELECTROFORESIS

Diseñado como bastidor en forma "A" para colocar las placas de electroforesis en posición vertical para un secado rápido y tener un cómodo acceso. Todas las ranuras tienen soportes de plástico blando en cada lado para amortiguar placas. Cuenta con almohadillas de goma en la base del bastidor para evitar el deslizamiento.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08570
Capacidad	10 ranuras para gel en placa
Material	Acero con recubrimiento epóxico horneado
Medidas*, cm	20 x 16 x 18
*largo x ancho x alto	



BELAR05020 BELAR05010

GRADILLA PARA BOLSAS DE DESECHOS BIOLÓGICOS

Cuerpo cilíndrico.
Fabricada en alambre con cubierta epóxica color naranja.
Resistente a la corrosión.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm	Bolsa compatible**, cm
BELAR05010	18.5 x 52	30 x 61
BELAR05020	37 x 75	61 x 91
*diámetro x altura		**ancho x altura



SOPORTE MODULAR PARA CAJAS DE GUANTES

El diseño modular permite cajas individuales o apilamiento horizontal para soporte de cajas múltiples
Ajuste universal para la mayoría de las principales marcas de guantes.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Dimensiones*
HEATH20670	254 x 156 x 97mm
*ancho x fondo x alto	



GRADILLA DE ALAMBRE PARA BOLSAS

Alambre de acero revestido de polietileno de alta densidad color rojo.
Esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm	Bolsa compatible*, cm
HEATH00910	9.1 x 12.8	20.3 x 30.5
*ancho x alto		



GRASA DE SILICÓN

Para sellar juntas esmeriladas, desecadores o cualquier otro material de laboratorio que requiera evitar fugas y entradas de aire.
También funciona como lubricante para llaves de buretas y vidriería en general.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Fabricación
G.V.N02014	100g	NACIONAL
G.V.I01016	50g	IMPORTACIÓN



GRADILLA DISPENSADORA DE GUANTES

Ayuda a mantener los guantes organizados y listos para su uso inmediato.
Incluye tornillos para montaje en la pared.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH04800	HEATH04820
Capacidad	2 cajas	3 cajas
Medidas*, mm	295 x 110 x 260	295 x 110 x 385
Material	Acrílico	
*largo x ancho x alto		

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



Heathrow Scientific

GRADILLA DE ALAMBRE PARA CAJAS DE GUANTES

Mantenga los guantes organizados y listos para su uso inmediato.
Las robustas rejillas de alambre de acero recubiertas de epoxi son una solución económica
Todos los soportes se adaptan a la mayoría de las principales marcas de cajas.
Tornillos de montaje incluidos.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21265
Capacidad	3 cajas
Medidas*, mm	250 x 454 x 108 mm
Material	Alambre recubierto
*ancho x alto x profundidad	



Heathrow Scientific

GRADILLA DISPENSADORA DE GUANTES (AJUSTABLE)

Ideal para organizar y mantener listos para usarse guantes, mascarillas, protectores de zapato, gorros, entre otros elementos esenciales para laboratorio.
Los puntos de sujeción ajustables permiten contener hasta 4 cajas de productos diferentes o iguales dependiendo de su tamaño.
Incluye materiales para montaje en la pared.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH04850
Capacidad	1 a 4 cajas
Medidas*, mm	152 x 76 x 762
Material	Plástico
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO



Heathrow Scientific

GRADILLA PARA CAJA DE TOALLAS KIMWIPES®

Fabricada en acrílico.
Uso en escritorio o para montaje en la pared.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH04870
Medidas*, mm	118 x 122 x 84
*largo x ancho x alto	

Lauka



G.V.N03017 G.V.N03020 G.V.N03033

GUANTES CONTRA ÁCIDOS

Elaborado con una formula especial para la resistencia contra agentes químicos agresivos como ácidos, ácidos orgánicos, álcalis y alcoholes.
Color negro.

Marca ADEX-NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Talla	Longitud, cm
G.V.N03017	7	28
G.V.N03020	8	28
G.V.N03033	9	28
G.V.N04010	8	35
G.V.N04023	9	35
G.V.N04036	10	35
G.V.N05013	8	45
G.V.N05026	9	45

PRODUCTO NUEVO



MICROFLEX

MICRO25050

GUANTES CONTRA QUÍMICOS

Fabricados en Nitrilo. Color verde.
Espesor de 15mm. Longitud de 33cm,
Presentación con 12 pares.

Marca MICROFLEX

CLAVE EL CRISOL	Talla
MICRO25050	Chica
MICRO25070	Mediana
MICRO25090	Grande

OmniSafe



G.V.N07049 G.V.N07050

GUANTES DE NITRILO

No estériles. Texturizados. Sin polvo.
Ambidiestros. Color azul.
Presentación con 100 piezas.

MÁS VENDIDO

Marca OMNISAFE

CLAVE EL CRISOL	Talla
G.V.N07049	Chica
G.V.N07050	Mediana
G.V.N07060	Grande



G.V.N99022 G.V.N08090

GUANTES DE LÁTEX

OmniSafe

Bajos en polvo. Ambidiestros.
Color blanco. Presentación con 100 piezas.

Marca OMNISAFE

CLAVE EL CRISOL	Medida	Tipo
G.V.N08040	Chica	Estériles
G.V.N99019		No Estériles
G.V.N08060	Mediana	Estériles
G.V.N99022		No Estériles
G.V.N08090	Grande	Estériles
G.V.N99033		No estériles



Lauka

GUANTES TIPO TOALLA

Para manipular material de vidrio, metal, madera, cerámica y objetos calientes.
Unitalla.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL
G.V.N06040



Lauka

G.V.N06050

GUANTE MICROTEXTURIZADO

Estériles. Empaque con 50 piezas.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Talla
G.V.N06050	6.5
G.V.N06063	7
G.V.N06076	7.5
G.V.N06089	8
G.V.N06092	8.5



HOLID01026



HOLID01029

GUANTES CASEROS

Fabricados en látex, color rojo.
Reforzados, antiderrapantes; para uso general.
No aptos para estar en contacto con gasolina, thinner y solventes.
Bolsa con un par.

Marca HOLY

CLAVE EL CRISOL	Talla
HOLID01018	Chica
HOLID01026	Mediana
HOLID01029	Grande



GUANTES DE GAMUZA Y CARNAZA

Con forro de algodón.
Utilizados principalmente para manipular objetos calientes.
Unitalla.

Marca ADETI

CLAVE EL CRISOL	Longitud, cm
G.V.N05050	35

PRODUCTO NUEVO

TEMPSHIELD



TEMPS70175



TEMPS70035



TEMPS70100



TEMPS70020

GUANTES CRIOGÉNICOS IMPERMEABLES

Forro 100 % impermeable, delgado y sin costuras
Alto nivel de protección térmica cuando pueda existir exposición a fluidos criogénicos.
Protección criogénica para aplicaciones ultra frías hasta -196 °C
Color azul, de diferente cobertura. Presentación en par.

Marca TEMPSHIELD

CLAVE EL CRISOL	Talla	Longitud	Ambiente de trabajo
TEMPS70175	Chica	Cubre hasta la muñeca	Nitrógeno líquido
TEMPS70165	Mediana	Cubre hasta la muñeca	Nitrógeno líquido
TEMPS70100	Mediana	Cubre hasta medio brazo	Ultra fríos
TEMPS70035	Mediana	Cubre hasta medio brazo	Mayor protección con Nitrógeno líquido
TEMPS70090	Grande	Cubre hasta medio brazo	Ultra fríos
TEMPS70060	Mediana	Cubre hasta el codo	Ultra fríos
TEMPS70020	Grande	Cubre hasta el codo	Mayor protección con Nitrógeno líquido
TEMPS70055	Grande	Cubre hasta el codo	Nitrógeno líquido

Lauka



G.V.N06016



G.V.N06029

GUANTES DE ASBESTO

Para el manejo de objetos calientes.
Unitalla.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Longitud, cm
G.V.N06016	35
G.V.N06029	45

GUANTES DE POLIETILENO

Lauka

Estériles, en empaque individual.
Ambidiestros.
Presentación con 100 piezas.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Talla
G.V.N07048	Chica
G.V.N07035	Mediana





HOLID02033

HOLID02046

GUANTES PARA CIRUJANO

No estériles.
Fabricados en látex; con polvo.
Bolsa con un par.

Marca HOLY

CLAVE	Talla
HOLID02020	6.5
HOLID02033	7.0
HOLID02046	7.5
HOLID02059	8.0
HOLID02062	8.5




MICRO22140


MICRO22150


MICRO22170


MICRO22180


MICRO22185


MICRO22190


MICRO22100


MICRO22110


MICRO22195

GUANTES MICROFLEX

Gran elasticidad y sensibilidad táctil.
No estériles. Sin polvo. Ambidiestros.
Texturizados.

MICROFLEX

MÁS VENDIDO

Marca MICROFLEX

Guantes de Nitrilo, presentación con 100 piezas			
CLAVE EL CRISOL	Talla	Espesor de la palma, mm	Color
MICRO22140	Chica	0.12	Negro
MICRO22145	Mediana	0.12	Negro
MICRO22150	Grande	0.12	Negro
MICRO22165	Extra-chica	0.11	Azul
MICRO22170	Chica	0.11	Azul
MICRO22175	Mediana	0.11	Azul
MICRO22180	Grande	0.11	Azul
Guantes de Nitrilo, presentación con 300 piezas			
MICRO22185	Chica	0.06	Cobalto
MICRO22190	Mediana	0.06	Cobalto
MICRO22195	Grande	0.06	Cobalto
Guantes de Nitrilo con aloe, presentación con 100 piezas			
MICRO22100	Chica	0.12	Verde
MICRO22110	Mediana	0.12	Verde
MICRO22120	Grande	0.12	Verde
Guantes de Neopreno, presentación con 100 piezas			
MICRO23000	Chica	0.1	Verde
MICRO23010	Mediana	0.1	Verde
MICRO23020	Grande	0.1	Verde
Guantes de Nitrilo/Neopreno (Policloropreno), presentación con 50 piezas			
MICRO24200	Chica	0.198	Verde
MICRO24300	Mediana	0.198	Verde
MICRO24500	Grande	0.198	Verde
Guantes de látex			
MICRO21050	Extra-Chica	0.15	Rosa
MICRO21058	Chica	0.15	Rosa
MICRO21065	Mediana	0.15	Rosa
MICRO21000	Chica	0.13	Blanco
MICRO21015	Mediana	0.13	Blanco
MICRO21030	Grande	0.13	Blanco



STOEL20050

GUILLOTINAS PARA ANIMALES DE LABORATORIO

Equipo para sacrificar roedores de laboratorio.

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	Material de las cuchillas	Apertura de cuchilla	Modelo animal
STOEL20050	Acero inoxidable grado quirúrgico	1.5”	Rata y Ratón
STOEL20055		4”	Rata y conejos



H

HEMACITÓMETRO NEUBAUER
HIELERAS
HIGROTERMÓMETROS
HOMOGENEIZADORES
HOJA PARA BISTURÍ
HORNOS ANÁLOGOS
HORNOS DIGITALES
HORNOS DE VACÍO
HYDRANALES



EL CRISOL S.A. de C.V.



HEMACITÓMETRO NEUBAUER

Utilizado para determinar la concentración de células en un medio líquido (cultivo celular, sangre, orina, etc.).
Incluye:
1 cámara de recuento Neubauer (con líneas oscuras)
2 cubreobjetos para hemacitómetro con espesor de 0.4mm
2 pipetas mezcladoras de sangre Thoma (1 para glóbulos rojos y 1 para glóbulos blancos)
2 tubos de silicón marcado de color, aprox. 16 cm de largo.
1 estuche rígido de plástico

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL
SUPER02205



HIELERA DE POLIURETANO SIN TAPA

Contenedor durable con alta resistencia química.
Pueden utilizarse con hielo, hielo seco o nitrógeno líquido.
A prueba de fugas y apilable.

CLAVE EL CRISOL	BELAR21030	2PLAS-432094
Volumen	4L	9L
Color	Azul	
Dimensiones*cm	33 x 25.4 x 12.7	40.6 x 31.8 x 11.4
Marca	BEL ART	CORNING
*ancho x fondo x alto		



GLOBE11908



GLOBE11904



GLOBE11905



GLOBE11907



GLOBE11901



HEATH07020



HEATH07000

HIELERA CON TAPA

Fabricada con espuma de poliuretano para obtener excelentes propiedades aislantes y buena resistencia química.
Adecuada para usar con nitrógeno líquido, hielo seco, hielo húmedo y soluciones salinas.
Con tapa y con asas para facilitar el transporte.

CLAVE EL CRISOL	Volumen	Color	Dimensiones*,mm	Marca
GLOBE11907	1L	Azul	210 x 190 x 105	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11905		Roja		
GLOBE11908		Verde		
HEATH07000			267 x 195 x 114	HEATHROW SCIENTIFIC
GLOBE11909	4L	Verde	380 x 270 x 152	GLOBE SCIENTIFIC
HEATH07020		Azul	381 x 254 x 140	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH07040		Negra	**181 x 234	
HEATH21590	9L	Verde	521 x 292 x 163	
GLOBE11901		Negra	500 x 360 x 160	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11903		Azul		
GLOBE11904		Verde		
*largo x ancho x alto **diámetro x altura				

HIELERA DE UNICEL

Elaborada con material 100% reciclable.

Marca LAUKA



H.V.I00001

CLAVE EL CRISOL	H.V.I00001	H.V.I00000	H.V.I00002
Capacidad	4.5L	10L	27L
Medidas internas*, cm	27 x 17 x 16	31 x 24 x 22	38.7 x 31.5 x 27
Medidas externas* cm	23 x 15 x 15	28 x 20.5 x 20	43.7 x 33.3 x 34.2
Peso max*	28Kg	30Kg	90Kg
*largo x ancho x alto			

NEVERAS PARA MICROTUBOS

PRODUCTO NUEVO

eppendorf

Ideales para enfriar, transportar y almacenar muestras ultracongeladas.
Reduce el riesgo de contaminación por incubación en baño de hielo.
El Sistema IsoTherm consiste en un IsoRack (gradilla), IsoSafe (caja aislante) y dos IsoPacks (paquetes fríos).
Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave y pueden centrifugarse.
El IsoPack blanco mantiene 0 °C hasta por 6 horas.
El azul mantiene -21 °C durante un máximo de 3 horas.



EPPEN61785

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Temperatura soportada
EPPEN61770	24 microtubos de 0.5ml	0°C
EPPEN61780	24 microtubos de 0.5ml	-21°C
EPPEN61785	24 microtubos de 1.5/2ml	0°C
EPPEN61790	24 microtubos de 1.5/2ml	-21°C
EPPEN61700	24 microtubos de 0.5ml	0 y -21°C
EPPEN62050	24 microtubos de 1.5/2ml	0 y -21°C



EPPEN62050

NEVERA PORTÁTIL

PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art

Recipiente de poliestireno moldeado, con tapa.



Marca BEL ART

CLAVE	BELAR21035
Capacidad	12x1.5 ml
Temperatura	-15ºC
Medidas*, cm	11.7 x 11.7 x 7.1 cm
*largo x ancho x alto	

HIELERA - NEVERAS PARA MICROTUBOS

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific

La nevera está llena de gel aislante, fabricada de policarbonato con patas antideslizantes de goma.
Tapas cuadriculadas y de orientación única para facilitar la identificación de muestras
Para modelos de -20°C, retiene -15°C de 1 a 2 h. Para modelo 0°C, retiene 1°C por 5 h



HEATH02070

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH02070	HEATH20170	HEATH20160	HEATH20155
Microtubos	96	32	32	12
Temperatura soportada	-20°C		0°C	
Compartimentos	8 x 12	4 x 8		3 x 4
Medidas*, mm	165 x 225 x 100	105 x 245 x 100		105 x 145 x 100
*ancho x largo x alto				

MÁS VENDIDO

NALGENE

HIELERA – NEVERA PARA TUBOS PORTÁTIL

Base y tapa de policarbonato.
Insertos incluidos para uso con tubos de microcentrífuga.



NALGE35908

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE35908	NALGE35900	NALGE35905	NALGE35910
Capacidad	12 microtubos (0.2 a 0.5 ml)		32 microtubos (0.5 a 2.0 ml)	
Temperatura de soporte	-20°C	0°C	0°C	-20°C
Compartimientos	3 x 4		4 x 8	
Medidas*, mm	125 x 151 x 108		243 x 157 x 146	
*alto x largo x ancho				



2PLAS-432061 2PLAS-432062

PRODUCTO NUEVO

CORNING



2PLAS-432051

MÓDULO/ RACK CRIOGÉNICO

Resiste hasta -196 °C y >100 °C
Esterilizable en autoclave.
Clave 2PLAS-432051 se usa con tubos criogénicos y tubos FACS para reactivos para enfriamiento (enzimas de restricción, dNTP y anticuerpos) y congelación instantánea con hielo seco sin alcohol de muestras de tejido, virus y bacterias

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-432051	2PLAS-432061	2PLAS-432062
Tipo	Viales	Tubos de centrífuga	
Capacidad	45	9x15ml	4x50ml
Medidas*, mm	173 x 97 x 38	89 x 89 x 107	
Material	Polietileno		
*largo x ancho x alto			

Thies CLIMA

HIGRÓMETRO REDONDO

Carátula de 10cm de diámetro, caja metálica con soportes y anillo.



THIES02042

Marca THIES

CLAVE EL CRISOL	THIES02042	THIES02026
Tipo	Análogo	
Rango de humedad	0 a 100% HR; división de 1%	
Acabado	Esmaltado	Cromado

EL CRISOL S.A. de C.V.



ESOPT08078

HIGROTERMÓMETRO REDONDO

Carátula de 10 cm de diámetro, caja de plástico.

CLAVE EL CRISOL	ESOPT08078	LAUKAYTH3
Marca	CHE SCIENTIFIC	LAUKA
Tipo	Análogo	
Rango	0 a 100% HR, división de 1%	
Temperatura	-5 a 55ºC	



HIGRÓMETRO TIPO MASON

Permite determinar la humedad relativa.

Marca LAUKA LAUKAYJWDT2

CLAVE EL CRISOL	LAUKAYJWDT2	LAUKAYJWDT1
Termómetros de vidrio	Con bulbo de alcohol	
Base	Plástico	
Rango de temperatura	-10 a 50ºC	-10 a 50ºC / 0 a 120ºF
Tabla para determinar humedad relativa	Impresa en el higrómetro	Independiente



HIGROTERMÓMETRO CON RELOJ DE PARED

Reloj de cuarzo con indicador de temperatura y humedad relativa.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01285
Tipo	Análogo
Rango de humedad	30% a 90%
Rango de temperatura	-30ºC a 50 °C
Alimentación	2 pilas AA (no incluidas)



HIGROTERMÓMETRO

Para determinar el punto de saturación, punto de congelamiento y de fusión.

Marca AMARELL

CLAVE EL CRISOL	AMARE09514
Tipo	Análogo
Rango de humedad	0 a 100% HR división 1%
Temperatura	-30 a 50°C



HIGROTERMÓMETRO CON BARÓMETRO DIGITAL

Pantalla LCD de cuatro líneas muestra de forma continua y simultánea la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, la tendencia de la presión barométrica y la hora del día.
Alarmas HI/LO para presión barométrica, temperatura y humedad relativa.
Registro de datos conectando a una PC.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01040
Rango de temperatura	0 a 55ºC / 32 a 131ºF
Resolución	0.1°
Precisión	±0.4ºC
Rango de humedad	5 a 95% HR
Resolución	1%
Precisión	±3% HR
Rango de presión	500 a 1030 milibares
Resolución	1 mbar
Precisión	±4 mbar

HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON RELOJ

Pantallas independientes para las lecturas simultáneas del reloj, la humedad y la temperatura.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKATHC03
Tipo	Digital
Rango de humedad	15 a 95%
Rango de temperatura	-20 a 70°C
Reloj	12 ó 24 horas



HIGROTERMÓMETRO ANÁLOGO CON RELOJ

Carcasa resistente a impactos de plástico ABS
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04400
Rango de humedad	8 a 92% HR
Precisión	± 5%
Resolución	2% HR
Rango de temperatura	-37 a 47 °C / -34 a 116 °F
Precisión	± 1.5 °C



ESOPT08026

HIGROTERMÓMETRO CON RELOJ

Cuerpo de plástico, utiliza una pila AA (no incluida).

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ESOPT08026	ESOPT08013
Forma	Cuadrado	Redondo
Medidas	20 x 20cm	25cm diámetro
Tipo	Análogo	
Rango	0 a 100% HR, división 5%	0 a 100% HR, división de 2%
Temperatura	-30 a 50°C división de 2%	-30 a 60°C división de 2%





CONTROL COMPANY

HIGROTERMÓMETRO CON MEMORIA Y ALARMA

La pantalla muestra de manera simultánea la lectura de temperatura o de humedad más alta, más baja y la actual.
Memoria de máximos y mínimos.
Alarma programable para límites alto y bajo de temperatura y humedad.
Sonda de temperatura y humedad con cable de 2 m.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR08000
Rango de humedad	5.0 a 95.0% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±3% HR (25 a 75% HR)
Rango de temperatura	0.0 a 60°C (sonda)
Resolución	0.1°
Precisión	±0.5°C

60 AÑOS NOS RESPALDAN



CONTROL COMPANY

HIGROTERMÓMETRO DE PROPÓSITO GENERAL

Sensor interno para temperatura y humedad, botón que permite congelar los datos en pantalla para su lectura posterior.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04000
Tipo	Digital
Rango de humedad	10 a 95% HR
Resolución	0.01%
Precisión	± 1.5% HR
Rango de temperatura	0 a 50 °C / 32 a 122°F
Resolución	0.01°
Precisión	± 0.4°C

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



HIGROTERMÓMETRO DATALOGGER

Perfecto para monitorear material durante el transporte.
Pantalla LCD permite que la duración (tiempo acumulativo) de la desviación de la temperatura se vea sin necesidad de descargar los datos.
Memoria flash interna almacena 7680 lecturas.
Alarma por desviación de temperatura. Protección IP66.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR03750
Tipo	Digital
Rango de humedad	10 a 95% HR
Resolución	0.01%
Precisión	± 1.5% HR
Rango de temperatura	0 a 50 °C / 32 a 122°F
Resolución	0.01°
Precisión	± 0.4°C



CONTROL COMPANY

MÁS VENDIDO

HIGROTERMÓMETRO COMPACTO

Ideal para monitorear constantemente laboratorios, campanas extractoras, salas de visitas, áreas de plantas e instalaciones de almacenamiento.
Lecturas casi instantáneas, dígitos de hasta 1.2cm de altura.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04060
Tipo	Digital
Rango de humedad	25 a 95% HR
Resolución	1%
Precisión	±5% HR
Rango de temperatura	0 a 50 °C / 32 a 122°F
Resolución	0.1°
Precisión	± 1°C

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON MEMORIA

Pantalla triple muestra simultáneamente la humedad mínima/máxima y actual, o la temperatura mínima/máxima y actual.
Cuenta con memoria de registro dual para máximos y mínimos; y un botón para visualizar o eliminar fácilmente estos registros.
La pantalla se actualiza cada segundo.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04090
Rango de humedad	5 a 95% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±3% HR
Rango de temperatura	0 a 60 °C / 32 a 140°F
Resolución	0.1°
Precisión	± 0.5°C

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON RELOJ Y SONDA

Cuenta con una alarma visual/audible
Almacena hasta 30 eventos de alarma únicos.
Transferencia de datos por USB.
Sonda externa de 1.8m.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04025
Rango de temperatura	0 a 65°C
Rango de temperatura (sonda)	-20 a 70°C
Resolución	0.1°
Precisión	±0.4°C
Rango de humedad	0 a 95% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±3% HR

EL CRISOL S.A. de C.V.



CONTROL COMPANY

MÁS VENDIDO

HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON RELOJ

La unidad muestra simultáneamente hora, temperatura y humedad.
Sus sensores internos lo hacen ideal para el uso en campanas, almacenes, cuartos limpios, incubadoras, cámaras de humedad, etc.
Botón que permite verificar la lectura de temperatura y humedad mínima y máxima.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04030
Rango de humedad	20 a 90% HR
Resolución	1%
Precisión	± 5% HR
Temperatura	0 a 50°C / 32 a 122°F
Resolución	0.1°
Precisión	± 1°C



CONTROL COMPANY

HIGROTERMÓMETRO PARA PUNTO DE CONDENSACIÓN Y BULBO HÚMEDO

La pantalla muestra la lectura más baja, la más alta y la actual. Alarma programable en incrementos de 0.1, de límite alto y bajo para los cuatro parámetros (temperatura, bulbo húmedo, punto de rocío y humedad).
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04240
Tipo	Digital
Rango de humedad	1 a 99% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±4% HR
Rango de temperatura	-40 a 70 °C / -40 a 158°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C

100% MEXICANA DESDE 1961



Microtemp

HIGROTERMÓMETRO DE PARED

Marca HARRIMAX

CLAVE EL CRISOL	HARRITH02
Tipo	Digital
Rango de humedad	10 a 99% HR
Resolución	1%
Precisión	±5% HR
Temperatura	-10 a 50°C
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C



CONTROL COMPANY

HIGROTERMÓMETRO CON SONDA Y MEMORIA

Permite observar los registros máximos y mínimos de temperatura y humedad. Además, puede congelar en pantalla los datos para su posterior lectura. Función de auto-apagado
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04150
Tipo	Digital
Rango de humedad	10 a 95% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±2% HR
Temperatura	-20 a 50°C / -20 a 122°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C

EXTECH



HIGROTERMÓMETRO CON SONDA

La pantalla muestra valores de temperatura, humedad, punto de rocío o bulbo húmedo.
Memoria para lecturas máximas y mínimas y retención de datos.
Función de auto-apagado.

Marca EXTECH

CLAVE EL CRISOL	EXTEH02520
Tipo	Digital
Rango de humedad	10 a 95% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±3% HR
Rango de temperatura	-20 a 60°C / -4 a 140°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C
Alimentación	6 pilas AAA (no incluidas)



CONTROL COMPANY

HIGROTERMÓMETRO DE BOLSILLO PARA PUNTO DE CONDENSACIÓN

La pantalla muestra la humedad relativa junto con el punto de condensación o con la temperatura.
Un botón permite observar los registros máximos y mínimos; otro botón congela los datos en pantalla para su posterior lectura.
Tiempo de respuesta de 30 a 60 segundos.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04180
Rango de temperatura	-20 a 50°C (-4 a 122°F)
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C
Rango de humedad	0 a 100% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±3% HR



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA

Fabricado en plástico ABS. Pantalla LCD de 4 dígitos con sonda epóxica de 17.5cm de longitud con cable de 1.3 m.
La unidad permite captura de datos, transferencia, almacenaje e impresión mediante un cable de datos (no incluido).
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR06000
Rango de temperatura	-40 a 104°C / -40 a 220°F
Resolución	0.01°
Precisión	±0.4°C
Rango de humedad	5 a 95% HR
Resolución	0.01%
Precisión	±1.5% HR



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON WIFI (DATALOGGER)

Monitoreo y transmisión continua de datos de forma remota con red WIFI. Conexión segura encriptada SSL.
Interfaz de datos basada en la nube: no se requiere software local; visibilidad de datos web, Android, Apple IOS
Envío de notificaciones por correo electrónico / texto/ "push".
Alertas: alarma de humedad, interrupción de conectividad, batería baja.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR05595
Rango de temperatura	0 a 55°C / 32 a 131°F
Resolución	0.01°
Precisión	±0.4°C
Rango de humedad	0 a 100% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±3% HR



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL DE PARED

Muestra lecturas mínimas y máximas para punto de rocío, bulbo húmedo, humedad y temperatura.
Alarma auditiva y visual.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR04300
Rango de temperatura	–40 a 70 °C/ –40 a 158 °F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C
Rango de humedad	1 a 99% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±4% HR



HIGROTERMÓMETRO PARA REGISTRO DE DATOS (SD CARD)

Con sonda y frasco para refrigerador o congelador. Cable delgado para cerrar y sellar la puerta del refrigerador con facilidad.
Memoria SD Card para almacenar más de 5 millones de lecturas. Registra máximas y mínimas.
Alarma audible/ visible cuando la temperatura sale del rango definido por el usuario.
La pantalla de 4 líneas muestra la temperatura de la sonda, la temperatura ambiente, la humedad y el tiempo.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10130
Tipo	Digital con sonda y reloj
Rango de humedad	0 a 99% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±5% HR
Rango de temperatura	-30.0 a 70°C / -22 a 158°F (sonda) 0 a 50°C / 32 a 122°F (ambiente)



HIGROTRANSMISOR

Instrumento emisor de valores de humedad con transmisión eléctrica.

Marca THIES

CLAVE EL CRISOL	THIES02020
Humedad	0 a 100% HR
División	1%
Precisión	±3%
Temp. de operación	-35 a 70°C



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA

Muestra de manera continua y simultánea la humedad relativa y la temperatura ambiente del sensor interno o de la sonda.
Memoria de máximos y mínimos.
Requiere 1 pila AAA (no incluida).

Marca HARRYMAX

CLAVE EL CRISOL	HARRITH06W	HARRITH812E
Rango de temperatura	0 a 50°C (32 a 122°F)	-10 a 50°C (14 a 122°F)
Rango de temperatura (sonda)	-50 a 70°C (-58 a 158°F)	-50 a 70°C (-58 a 158°F)
Longitud de sonda	3m	2m
Resolución	0.1°	
Precisión	±1°C	
Rango de humedad	15 a 95% HR	20 a 99 % HR
Resolución	1%	
Precisión	±5% HR	



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL DE PARED

La pantalla muestra la hora, alarma, humedad y temperatura ambiente (°C o °F.).
Reloj con formato de 12/24 horas.
Alarma con función de repetición.
Utiliza dos pilas AAA (no incluidas).

Marca HARRYMAX

CLAVE EL CRISOL	HARRIWQ22H



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON DOS PANTALLAS

Doble pantalla.
Medición interior y exterior
Con funciones máximos/mínimos y alarma.
Sonda de plástico con cable de 2m.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	T.V.I08080
Rango de temperatura	-50 a 70°C (-58 a 158°F)
Resolución	0.1°
Rango de humedad	20 a 99 % HR
Resolución	1%



HIGROTERMÓMETRO DIGITAL

Marca TAYLOR

CLAVE EL CRISOL	TAYLO02990
Rango de temperatura	-40 a 70°C
Rango de humedad	20 a 95 % HR



HIGROTERMÓMETRO - BARÓMETRO TIPO PLUMA

Memoria de máximos y mínimos para registro de datos.
El botón HOLD congela la lectura en la pantalla.
Los dígitos de la pantalla LCD de 3/8 de pulgada de alto contraste son fáciles de leer.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR01055
Rango de humedad	10 a 95%
Resolución	0.1%
Precisión	± 3%
Rango de presión	10 a 1100 hPa / 7.5 a 825 mmHg / 0.29 a 32.48 inHg
Resolución	0.1hPa / 0.01 inHg
Rango de temperatura	0 a 50°C
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C



TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON CARÁTULA GIRATORIA

Pantalla dual.
Unidades de temperatura en ºC/ºF.
Opción para observar el registro máximo/mínimo de temperatura y humedad.
Interruptor para encendido/apagado.

Marca HARRYMAX

CLAVE EL CRISOL	HARRIHT9233
Rango de humedad	20 a 100% HR
Resolución	0.1%
Precisión	± 3%
Rango de temperatura	0 a 50°C (32 A 122°F)
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C (±1.8°F)
Longitud del vástago	130mm



H.V.I01002



MARYL11000

HOJA PARA BISTURÍ

No estériles. Material de acero al carbón, paquete con 5 piezas.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Número de hoja
H.V.I01002	10
H.V.I01003	11
H.V.I01005	12
H.V.I01006	20
H.V.I01019	21
H.V.I01022	22
H.V.I01035	23
H.V.I01048	24

ACCESORIOS

MANGO PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE

CLAVE EL CRISOL	Número de hoja	Número de mango
MARYL11000	10, 11, 12	3
FINES01325		
MARYL11013	20, 21, 22, 23, 24	4



HOMOGENEIZADOR INALÁMBRICO PARA MICROTUBOS

Ayuda a homogenizar efectivamente pellets de células y/o precipitados en microtubos.
Libre de DNAsas, RNAsas, pirógenos y metales.
Resistente a químicos y calor.
Incluye baterías y pistilos para 0.5ml y 1.5ml (100 piezas c/u).

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR09000

PRODUCTO NUEVO



PYREX

27722-7102

HOMOGENEIZADOR DE TEJIDOS MANUAL

Útil en estudios de enzimas donde se debe evitar la acumulación de calor.

Marca PYREX

Suministrado con 2 morteros de vidrio con diámetro esmerilado.

CLAVE EL CRISOL	27722-7102	27724-1520	27722-4016
Capacidad	7 ml	15 ml	40 ml
Dimensiones* mm	10.93 x 10.98	15.11 x 15.18	22.45 x 22.46
diámetro mortero A x diámetro mortero B			



27725T-456

Tipo Potter-Elvehjem
Suministrado con mortero de PTFE y eje metálico.

CLAVE EL CRISOL	27725T-456
Capacidad	45 ml



27727-0775

Tipo Ten-Broeck
Adaptable a un agitador de baja velocidad por medio de un tapón de goma y una biela.

CLAVE EL CRISOL	27727-0775
Capacidad	7 ml
Dimensiones* mm	25 x 200
diámetro exterior x longitud	



PRODUCTO NUEVO

Benchmark



BENCH01805



BENCH01800

HOMOGENEIZADOR PARA MICROTUBOS

Mezcla potente para lisis, molienda u homogeneización.
Capacidad de homogeneizar 1, 2 o 3 tubos simultáneamente.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01800	BENCH01805
Rango de velocidad	2800 - 4000 rpm	2500 -4350 rpm
Capacidad	3 x 2 ml (tapón de rosca/sin faldón)	6 x 2 ml / 2 x 5 ml
Temporizador	3 seg. a 3 min,	1 seg a 90 seg
Dimensiones cm	13.5 x 17 x 21	20 x 22 x 36
Peso aprox.*	2.2. Kg	9 Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
ancho x fondo x alto		

MÁS VENDIDO

PRO Scientific



HOMOGENEIZADOR PARA VOLÚMENES GRANDES

Tiene un amplio rango de volumen con procesamiento.
Pantalla digital con display LED y control de velocidad ajustable de 0 a 30,000 rpm.
Se puede utilizar con diferentes sondas, de 5 a 30mm de diámetro.
Funcionamiento y control suave. Sencillo de utilizar.
Puede homogeneizar, emulsionar y/o mezclar.
Incluye propela y soporte montado en poste en forma de U.

Marca PRO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	PROSC69000
Mecanismo	Digital
Propela	20 x 200mm para vasos mediano y grandes
Volumen de muestra	0.05ml a 3.5L (volúmenes grandes dependen de la viscosidad)
Velocidad	0 a 30,000 rpm
Nivel de ruido	68 dB
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

PRO Scientific

HOMOGENEIZADOR PARA MUESTRAS MÚLTIPLES

No hay riesgo de contaminación cruzada. Limpieza/lavado entre cada muestra. Las sondas Multi-Gen 7XL de acero inoxidable se pueden esterilizar por cualquier método, son más económicas debido a su capacidad para ser reutilizado un número ilimitado de veces, no como las sondas desechables de plástico.

Marca PRO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	PROSC66000
Mecanismo	Análogo
Volumen de muestra	1.5 a 50ml
Velocidad	5000 a 35000 rpm
Nivel de ruido	68 dB
Sondas de agitación	12 piezas para tubos de 1.5 a 50ml
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz



EL CRISOL S.A. de C.V.



HOMOGENEIZADOR CON SOPORTE

Usado en tubos de 5ml, 50ml y vasos de precipitado de 1.5L.
Para todos los tipos de muestras, incluso duras o fibrosas.
Incluye soporte y dos sondas de dientes de sierra de 10 x 115 y 20 x 200mm.
Proporciona desglose muestra rápido y eficiente.
Montaje del soporte: homogeneización manos libres.

Marca PRO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	PROSC67000
Mecanismo	Análogo
Volumen de muestra	1.5ml a 1.5L
Velocidad	5000 a 30,000 rpm
Nivel de ruido	68 dB
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz



PROSC69110



PROSC69115

ACCESORIOS

Fabricado de acero inoxidable 316.
Compatible con todos los modelos de homogeneizador.

CLAVE EL CRISOL	Descripción
PROSC69110	Sonda para microtubos de 0.5-2ml, para un volumen ≤ 0.4 ml.
PROSC69115	Sonda para microtubos de 1.5-10ml, para un volumen ≥ 0.4 ml.

HOMOGENEIZADOR ULTRASÓNICO - SONICADOR

Con salida de potencia variable.
Cuerpo de sonda de aleación de titanio.
Los modelos digitales permiten la visualizWación de potencia y energía.

Marca SONICS & MATERIALS

CLAVE EL CRISOL	SONIC30270	SONIC30255	SONIC30268
Volumen, ml	0.5 a 15	10 a 50	0.5 a 15
Control	Análogo	Digital	
Dimensiones externas*, mm	203 x 127 x 203	250 x 320 x 115	250 x 320 x 115
Salida de potencia	50 vatios	130 vatios	
Frecuencia	20kHz		
Sonda	1/8" (3mm)	¼" (6mm)	1/8" (3mm)
Cable sonda	1.5m	1.5m	1.8m
Alimentación eléctrica	100/132V; 50/60Hz		
* ancho x fondo x alto			



SONIC30270



SONIC30255

HOMOGENEIZADOR - SONICADOR ULTRASÓNICO

Incluye punta reemplazable de 139mm para volúmenes de hasta 1L.
Programable con temporizador de 10 horas.
Salida de potencia variable, modo de pulso.
Visualización de potencia y energía

Marca SONICS & MATERIALS

CLAVE EL CRISOL	SONIC30245	SONIC30290	SONIC30295
Volumen con sonda incluida	50 a 250ml		
Control	Digital		
Dimensiones externas*, mm	190 x 340 x 235		
Salida de potencia	500 vatios	500 vatios	750 vatios
Frecuencia	20kHz	20kHz	20kHz
Monitoreo de temperatura	No	Sí	Sí
Sonda	0.5" (13 mm) y ½" (139mm)		
Cable sonda	1.8m		
Alimentación eléctrica	100/132V; 50/60Hz		
* ancho x fondo x alto			



SONIC30295

ACCESORIOS ADICIONALES

Compatible con los equipos SONIC30245, SONIC30290, SONIC30290.

CLAVE EL CRISOL	SONIC30400
Descripción	Soporte con pinza



SONIC30400

PRODUCTO NUEVO

SONICS



SENSOR DE TEMPERATURA PARA SONICADOR

Para usar con SONIC30290 Y SONIC30295.
Permite controlar la temperatura de la muestra hasta 100 °C.
Acero inoxidable.

Marca SONICS & MATERIALS

CLAVE EL CRISOL	SONIC30175





SONIC30370



PRODUCTO NUEVO

SONICS

SONIC30090

GABINETE PARA SONICADOR ULTRASÓNICO

Revestido internamente con poliestireno impermeable y revestido laminado blanco en la parte exterior
Permiten procesos largos reduciendo el sonido por 35 dB.
El gabinete tiene acceso lateral para manipulación de la muestra mientras se mantiene la puerta cerrada

Marca SONICS & MATERIALS

CLAVE EL CRISOL	SONIC30370	SONIC30090
Dimensiones externas*, cm	51 x 30 x 30	76 x 35 x 35
Dimensiones internas*, cm	43.2 x 22.9 x 24	68.6 x 28 x 28
*alto x ancho x profundidad		

PRODUCTO NUEVO

OMNI International



OMNI010055



OMNI010050

HOMOGENEIZADOR / DISRUPTOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

Procesamiento de muestras biológicas mediante perlas para su uso en técnicas de biología molecular.

Marca OMNI INTERNATIONAL

CLAVE EL CRISOL	OMNI010037	OMNI010050	OMNI010055
Número de muestras procesadas	24	4	16
Rango de procesamiento	25ul-50ml	25ul-7ml	25ul-7ml
Capacidad de tubos	0.5, 1.5, 2, 7, 15, 30, 50 ml	0.5, 1.5, 2, 7 ml	0.5, 1.5, 2, 7 mL
Temporizador	1s a 9:59min	1s a 5min	1s a 9:59min
Número de ciclos	1 a 10	1	1 a 10
Tipo de interfaz	Touchscreen	Control con teclas	Control con teclas
Alimentación eléctricas	115-230VAC,50/60Hz	100-230VAC,50/60Hz	100-230VAC,50/60Hz
Dimensiones* mm	381 x 432 x 330	254 x 215 x 292	381 x 432 x 330
Rango de rendimiento	0.8-8 m/s (incrementos de 0.15 m/s)	1-5 m/s (incrementos de 1m/s)	0.8-6 m/s (incrementos de 0.8 m/s)
*ancho x largo x altura			

PRODUCTO NUEVO

OMNI International



OMNI010305



OMNI010475

HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

Procesamiento de muestras biológicas a partir del uso de sondas para homogenizar, dispersar y emulsificar.

Marca OMNI INTERNATIONAL

CLAVE EL CRISOL	OMNI010185	OMNI010275	OMNI010305	OMNI010475
Rango de procesamiento	300 µL a 5L	0.25 a 30ml	0.2 a 5ml	0.25ml - 30L
Tipo	Automático	Manual		
Tiempo de ejecución	Programable hasta 9:59min	Interruptor análogo no programable		
Velocidad, rpm	5,000 - 25,000	5,000 - 35,000		1,000 - 20,000
Sondas	10 x 115mm, 20 x 195mm, 30 x 195mm	5 x 15mm	5 x 85mm	20 x 195mm
Material de las sondas	Acero inoxidable			
Motor	850 watt	125 watts		1800 watts
Dimensiones,*mm	215 x 69.8	160 x 51	292 x 139	609 x 254
Peso	1.6kg	538g	535g	9.5kg
Certificaciones	CE y UKCA			CE
*altura x diámetro				

EL CRISOL S.A. de C.V.



HOMOGENEIZADOR STOMACHER 400 EVO

Mezcla silenciosa.
Interior fácil de limpiar con paletas extraíbles.
Pantalla simple programable.

Marca SEWARD

CLAVE EL CRISOL	SEWAR07000
Capacidad	80 a 400ml
Polución	Grado 2
Ciclo de trabajo	Continuo
Tamaño de bolsa	17 x 30.4cm
Velocidades	200, 230 y 260 rpm
Temporizador	0 a 99 min 59 s
Holgura de paleta	0 a 10mm
Alimentación eléctrica	110V; 50Hz



HOMOGENEIZADOR STOMACHER 400

Sin contaminación cruzada entre muestras.
Panel de control con ajustes programables.
Puerta desmontable para facilitar la limpieza de la cámara de paletas.

Marca SEWARD

CLAVE EL CRISOL	SEWAR07050
Capacidad	80 a 400ml
Polución	Grado 2
Ciclo de trabajo	Continuo
Tamaño de bolsa	17.7 x 30.4cm
Velocidades	200, 230 y 260 rpm
Temporizador	0 a 99 min 59 s
Holgura de paleta	0 a 10mm
Alimentación eléctrica	110V; 50Hz

HOMOGENEIZADOR STOMACHER 3500 EVO

Para volúmenes grandes.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones alimentarias.
Pruebas de Cryptosporidium y Giardia.
Prueba de triquinas.
Cuenta con tres velocidades y tres ajustes de tiempo.

Marca SEWARD

CLAVE EL CRISOL	SEWAR09700
Capacidad	1000 a 3500ml
Polución	Grado 2
Ciclo de trabajo	Continuo
Tamaño de bolsa	38 x 51cm
Velocidades	125, 150 y 175 rpm
Temporizador	30, 60 y 120 s
Holgura de paleta	0 a 20mm
Alimentación eléctrica	110V; 50Hz





NASCO01710 NASCO01725 NASCO01735

ACCESORIOS

Bolsa con filtro diseñada para la separación de líquidos y sólidos cuando se utiliza un homogeneizador.
Cuenta con área de escritura.

CLAVE EL CRISOL	Volumen	Medidas*, cm	Piezas por paquete
NASCO01710	207ml/ 7oz.	9.5 x 18cm	250
NASCO01725	710ml/ 24oz.	15 x 23cm	250
NASCO01735	1627ml/ 55oz.	19 x 30cm	250
NASCO01740	2721ml/ 92oz.	25.4 x 38cm	100
NASCO01750	4080ml/ 138oz.	37.5 x 37.5cm	100

BINDER

HORNO DE CONVECCIÓN MECÁNICA CON FUNCIONES DE TEMPORIZADOR

Excelente distribución y constancia de la precisión de temperatura.
Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
Controlador con pantalla LCD y funciones de temporización ampliadas.
Conexión USB para el registro de los datos.
Interfaz Ethernet.
Velocidad de ventilador regulable.
Apilable

Marca BINDER



BINDE05200

CLAVE EL CRISOL	BINDE05200	BINDE05250
Capacidad	60L	116L
Temperatura	Ambiente +10 a 300°C	
Desviación de temperatura ambiente a 150°C	±1.4°C	±1.2°C
Medidas internas*, cm	40 x 35 x 44	55 x 39 x 55
Medidas externas*, cm	56 x 57 x 63	71 x 61 x 71
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/4	2/5
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
Peso aproximado	41Kg	57Kg
*ANCHO X FONDO X ALTO		

HORNO DE CONVECCIÓN MECÁNICA

MÁS VENDIDO

Para aplicaciones que requieren un secado y una esterilización rápidos.
Excelente distribución y constancia de la precisión de temperatura.
Conexión USB para el registro de datos.
Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
Controlador con pantalla LCD.
Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico.
Apilable.

Marca BINDER





BINDE05090

CLAVE EL CRISOL	BINDE05040	BINDE05050	BINDE05070	BINDE05090	BINDE05340
Capacidad	20L	60L	115L	260L	400L
Temperatura	Ambiente +5 a 300°C	Ambiente +10 a 300°C			Ambiente +5 a 300°C
Desviación de temperatura ambiente a 150°C	±2.5°C	±1.7°C		±1.9°C	±3.8°C
Medidas internas*, cm	22 x 30 x 33	40 x 35 x 44	55 x 39 x 55	65 x 52 x 78	100 x 51 x 80
Medidas externas*, cm	44 x 52 x 50	56 x 57 x 63	71 x 61 x 74	81 x 76 x 97	124 x 77 x 103
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/4		2/5	2/8	2/10
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz			240V; 60Hz	208V; 60Hz
Peso aproximado	27Kg	39Kg	54Kg	85Kg	145Kg
*ancho x fondo x alto					

¿Indeciso? Nosotros te ayudamos



PRODUCTO NUEVO

BINDER

HORNO SOLID LINE™ DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
Controlador con pantalla LCD.
Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico.
Apilable.

Marca BINDER



BINDE04012

CLAVE EL CRISOL	BINDE04012	BINDE04017
Capacidad	62L	114L
Temperatura	Ambiente +7 a 250°C	
Desv. de temperatura a 150°C	±3.4°C	± 2.8°C
Medidas internas*, cm	40 x 35 x 44	55 x 39 x 55
Medidas externas*, cm	61 x 58 x 63	76 x 62 x 74
Entrepaños (suministrados/ máximos)	1/3	1/5
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
Peso aproximado	36Kg	75Kg
*ancho x fondo x alto		

PRODUCTO NUEVO

BINDER



BINDE05055

HORNO DIGITAL SOLID LINE™ DE CONVECCIÓN MECÁNICA

Excelente distribución y constancia de la precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
Controlador con función de cronómetro. Alarma óptica.

Marca BINDER

CLAVE EL CRISOL	BINDE05055	BINDE05075
Capacidad	55L	106L
Temperatura	Ambiente +10 a 250°C	
Desviación de temperatura ambiente a 150°C	±2.6°C	±2.0°C
Medidas internas*, cm	40 x 31 x 44	55 x 35 x 55
Medidas externas*, cm	61 x 58 x 63	76 x 62 x 74
Entrepaños (suministrados/ máximos)	1/3	1/5
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
Peso aproximado	34Kg	48Kg
*ancho x fondo x alto		

BINDER

HORNO DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

Para tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300°C.
Proporciona un secado rápido y homogéneo.
Conexión USB para el registro de datos.
Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
Controlador con pantalla LCD.
Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico.
Apilable.

Marca BINDER



BINDE04010

CLAVE EL CRISOL	BINDE04000	BINDE04010	BINDE04015	BINDE04025	BINDE04075	BINDE04090
Capacidad	20L	57L	115L	255L	400L	743L
Temperatura	Ambiente +5 a 300°C					
Desv. de temperatura ambiente a 150°C	±2.8°C	± 2.3°C	± 1.5°C	± 1.8°C	± 3.0°C	± 3.2°C
Medidas internas*, cm	22 x 30 x 33	36 x 38 x 42	51 x 42.5 x 53	61 x 55 x 76	100 x 52 x 80	960 x 605 x 1280
Medidas externas*, cm	44 x 52 x 50	56 x 57 x 63	71 x 61 x 71	81 x 76 x 94	124 x 77 x 103	1165 x 870 x 1590
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/4	2/4	2/5	2/8	2/10	2/16
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz			240V; 60Hz	208V; 60Hz	400V; 50/60Hz
Peso aproximado	27Kg	42Kg	57Kg	84Kg	125Kg	161Kg
*ancho x fondo x alto						



PRODUCTO NUEVO

BINDER



HORNO DE SECADO DE SEGURIDAD

Cumple con los requisitos de seguridad de la DIN EN 1539:2010-08.
Tiempos de secado cortos gracias a la elevada precisión de temperatura y la ventilación definida.
Interior libre de polvo y de silicona.
Cartucho de aire fresco intercambiable y ligero que garantiza una calidad constante del aire fresco.
Tecnología de cámara de precalentamiento APT. line™.
Controlador con programación de períodos y en tiempo real.
Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
Interfaz de ordenador: RS 422
Junta de puerta estándar de FKM resistente a disolventes, para el uso a un máx. de 200 °C.

Marca BINDER

CLAVE EL CRISOL	BINDE06010
Capacidad	115L
Temperatura	Ambiente +10 a 300°C
Desviación de temperatura a 150°C	±2.5°C
Medidas internas*, cm	600 x 435 x 435
Medidas externas*, cm	830 x 685 x 805
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/5
Alimentación eléctrica	230V; 50/60Hz
Peso aproximado	90Kg
*ancho x fondo x alto	

QUINCY LAB

PRODUCTO NUEVO

HORNO DIGITAL DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

Microprocesador PID digital.
Función doble de seguridad contra sobre temperatura.
Interior aluminizado resistente a la corrosión con aislamiento de lana mineral de alta densidad.
Puertas de acero aisladas con manijas termoplásticas de alto impacto.
2 estantes regulables y 1 fijo niquelado.

Marca QUINCY LAB



QUINC10045

CLAVE EL CRISOL	QUINC10025	QUINC10040	QUINC10045	QUINC10055
Temperatura	Ambiente hasta 232°C			
Precisión	±0.5°C			
Capacidad	19L	36L	56L	85L
Medidas internas*, cm	31 x25 x 25	33 x 33 x 33	46x 40 x 31	46 x 55 x 36
Medidas externas*, cm	36 x45 x 31	38 x 55 x 39	51 x 65 x 36	51 x 80 x 41
Peso	31Kg	44Kg	57Kg	73Kg
Alimentación eléctrica	115V; 50/60 Hz			
*ancho x alto x profundidad				

HORNO DIGITAL AVANZADO ALTA TEMPERATURA

Cámara de acero inoxidable 304; exterior de acero recubierto. Convección mecánica.
Temperatura controlada por microprocesador.
Temporizador para encendido y apagado semanal, por hora o en tiempo real.
Alarma audible y visual contra sobrecalentamiento.
Pantalla fluorescente e interfase RS232.
Un puerto accesible para introducir sensores para monitoreo independiente.

Marca THERMO SCIENTIFIC



HERAT00900A



HERAT00790

CONVECCION MECÁNICA AJUSTABLE

CLAVE EL CRISOL	HERAT00850	HERAT00900A	HERAT00950	HERAT01355
Temperatura	50 a 330 °C			
Uniformidad	± 1.5°C a 150°C	± 1.3°C a 150°C		± 2.1°C a 150°C
Capacidad	62L	97L	170L	396L
Medidas internas*, cm	35 x 34 51	47 x 34 x 61	46 x 52 x 71	54 x 55 x 134
Medidas externas*, cm	53 x 57 72	64 x 57 x 82	64 x 74 x 92	78 x 77 x 155
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/13	2/16	2/19	2/39
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	208-240V; 60Hz		
Peso aproximado	42Kg	55Kg	69Kg	135Kg
*ancho x fondo x alto				

CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

CLAVE EL CRISOL	HERAT00790	HERAT00795
Temperatura	50 a 330 °C	
Uniformidad	± 2.5°C	
Capacidad	61L	99L
Medidas internas*, cm	33 x 39 x 48	44 x 39 x 58
Medidas externas*, cm	53 x 57 72	64 x 57 x 82
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/13	2/16
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	208/240V; 60Hz
*ancho x fondo x alto		



HORNO COMPACTO DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

Pantalla análoga.
Doble pared interior con aislamiento a base de sílice de 2.5 cm y exterior de acero laminado en frío con revestimiento de pintura en polvo.
Interior de acero inoxidable.
El termostato bimetálico de seguridad preajustado garantiza protección contra sobrecalentamiento.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HERAT00796
Temperatura	Ambiente +5° a 210°C
Uniformidad a 100°C	± 5°C
Capacidad	48L (1.7ft^3)
Medidas internas*, cm	41 x 29 x 41
Medidas externas*, cm	47 x 34 x 57
Entrepaños suministrados	1 fijo y 2 ajustables
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
Peso aproximado	26kg
*ancho x fondo x alto	



SHELL00265

HORNO DIGITAL PARA LABORATORIO

Cámara y charolas de acero inoxidable 430, su construcción de triple pared nos permite mantener el interior a la temperatura programada y el exterior a temperatura ambiente. Cumple con las especificaciones CE.
Protección independiente contra sobrecalentamiento.

Marca SHEL LAB

CLAVE EL CRISOL	SHELL00250	SHELL00255	SHELL00265	SHELL00275
Temperatura	Ambiente + 20 a 306°C			
Uniformidad	± 3.5°C		± 1.8°C	
Convección	Gravedad		Mecánica	
Capacidad	85L (3.0t^3)	138L (4.9ft^3)	85L (3ft^3)	138L (4.9ft^3)
Medidas internas*, cm	42 x 50 x 41	53 x 50 x 53	42 x 50 x 41	53 x 50 x 53
Medidas externas*, cm	68 x 73 x 84	80 x 71 x 99	68 x 73 x 84	80 x 71 x 97
Entrepaños (suministrados/máximos)	3/7	3/9	3/7	3/9
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz			
*ancho x fondo x alto				

EL CRISOL S.A. de C.V.

MÁS VENDIDO

HORNO DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL

Cámara de acero inoxidable con microprocesador para el control de temperatura y temporizador para encendido y apagado. Ángulo de apertura de la puerta superior a 180°.
Alarma audible y visual contra sobrecalentamiento.
Pantalla fluorescente e interfase RS232.

Marca THERMO SCIENTIFIC

thermo scientific

CONVECCIÓN POR GRAVEDAD



HERAT01200A



HERAT01350A



HERAT01360

CLAVE EL CRISOL	HERAT00600A	HERAT01000	HERAT01200A	HERAT01350A	HERAT01360
Temperatura	50 a 250 °C				
Uniformidad	± 0.4°C			±0.5°C	
Capacidad	65L (2.3ft³)	105L (3.75ft³)	176L (6.21ft³)	419L (14.79ft³)	774L (27.3ft³)
Medidas internas*, cm	33 x 42 x 48	44 x 42 x 58	44 x 59 x 68	54 x 59 x 131	100 x 59 x 131
Medidas externas*, cm	53 x 57 x 72	64 x 57 x 82	64 x 74 x 92	78 x 77 x 155	126 x 77 x 155
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/13	2/16	2/19	2/39	2/39
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz			208-240V; 60Hz	
Peso aproximado	42kg	53kg	66kg	135kg	182 kg
*ancho x fondo x alto					



HERAT00800A



HERAT01100A

thermo scientific

CONVECCIÓN MECÁNICA

CLAVE EL CRISOL	HERAT00800A	HERAT01100A	HERAT01300A
Temperatura	50 a 250 °C		
Uniformidad	± 0.3°C	±0.4°C	±0.3°C
Capacidad	66L (2.3ft³)	104L (3.67ft³)	179L (6.32ft³)
Medidas internas*, cm	36 x 59 x 51	47 x 59 x 61	46 x 54 x 71
Medidas externas*, cm	53 x 57 x 72	64 x 57 x 82	64 x 74 x 92
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/13	2/16	2/19
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz		
Peso aproximado	42kg	53kg	66kg
*ancho x fondo x alto			

PRODUCTO NUEVO

being



BEING00700

HORNO DIGITAL

Controlador PID con pantalla táctil a color.
Alarmas auditivas de seguridad.
Con puerto USB.
Cámaras internas de acero inoxidable resistente a la corrosión; Puertas con un sellado hermético.

Marca BEING

CLAVE EL CRISOL	BEING00700	BEING00900
Capacidad	51L (1,8 ft³)	51L (1,8 ft³)
Convección	Gravedad	Mecánica
Temperatura	Ambiente +10 a 300°C	
Uniformidad a 100°C	±3°C	±0.5°C
Estabilidad	±0.5°C	±2.5°C
Temporizador	1 a 5999 min	
Medidas internas*, cm	40 x 33 x 38	40 x 42 x 31
Medidas externas*, cm	69 x 64 x 47	69 x 56 x 64
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/5	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		

PRODUCTO NUEVO



FELIS03297



FELIS03292

HORNO DIGITAL DE CONVECCIÓN MECÁNICA

Cámara de acero inoxidable y exterior de acero esmaltado. Puerta con cierre de seguridad.
Alarma para límites alto y bajo de temperatura, detección de fallas y bajas de voltaje.
Comunicación digital RS232 (no incluye cable).

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS03291	FELIS03292	FELIS03293	FELIS03297	FELIS03296
Temperatura	Ambiente +5 a 250°C				
Sensibilidad	±1°C				
Temporizador	75 horas				
Rampas de temperatura	3				
Capacidad	38L (1.34ft³)	83L (2.93ft³)	141L (4.97ft³)	300L (10.59ft³)	373L (13.17ft³)
Medidas internas*, cm	33 x 35 x 33	44 x 40 x 47	60 x 50 x 47	60 x 50 x 100	97 x 70 x 55
Medidas externas*, cm	50 x 51 x 70	62 x 56 x 84	77 x 66 x 84	77 x 66 x 163	117 x 94 x 100
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz				
*ancho x fondo x alto					

HORNO DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD ANÁLOGO

Interior de aluminio, construido con doble pared, además de tener un sistema de protección para sobrecalentamiento y control de temperatura hidráulico. Estantes ajustables de acero galvanizado a prueba de volcaduras.



BOEKE07019

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE07019	BOEKE07022	BOEKE07040
Temperatura	Ambiente a 215°C		
Capacidad	16.9L	45.3L	76.4L
Medidas internas*, cm	29 x 25 x 26	36 x 38 x 36	43 x 38 x 47
Medidas externas*, cm	35 x 34 x 42	42 x 48 x 54	49 x 48 x 65
Entrepaños	2		
Alimentación eléctrica	115V; 50/60 Hz		
*ancho x fondo x alto			



LABLI16024


HORNO DE VACÍO

Control hidráulico de temperatura.
Cámara de acero inoxidable 304; exterior de acero recubierto.
Calentamiento por radiación desde las paredes que asegura una temperatura uniforme.
Puerta con empaque de silicón para mantener las condiciones de vacío.
El nivel de vacío en el interior de la cámara es mostrado a través de un vacuómetro con escala de 0 a 30 inHg.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
Válvula de tres vías para evacuación, venteo y purga de gases inertes.
Las conexiones de vacío aceptan tubería flexible con diámetro interno de 6mm (1/4").
Se suministra con 2 entrepaños de aluminio.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI16024	LABLI16037
Temperatura	Ambiente + 10 a 220°C	
Uniformidad	±6.0 a 100 °C y 25 inHg	±5.0 a 100 °C y 25 inHg
Capacidad	19.8L (0.7ft³)	65.1L (2.3ft³)
Medidas internas*, cm	25 x 30 x 25	36 x 51 x 36
Medidas externas*, cm	50 x 40 x 41	64 x 64 x 56
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
Peso aprox.	59Kg	134Kg
*ancho x fondo x alto		

Recuerda comprar en:
EL CRISOL.com.mx
Ahora a un click



RIOSSA

HORNO ANÁLOGO DE PROPÓSITO GENERAL

Horno análogo de estructura metálica con una puerta, interior y frente de acero inoxidable 304. Control de temperatura hidráulico, aislante térmico de alta temperatura y terminado en pintura esmalte.

Marca RIOSSA



RIOSA02013

CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

CLAVE EL CRISOL	RIOSA02013	RIOSA02026	RIOSA02039	RIOSA02042	RIOSA02055
Temperatura	50 a 250°C				
Sensibilidad	±2°C				
Capacidad	27L	43L	50L	135L	307L
Medidas internas*, cm	33 x 28 x 30	41 x 30 x 35	48 x 30 x 35	62 x 42 x 52	82 x 52 x 72
Medidas externas*, cm	50 x 41 x 57	62 x 43 x 63	69 x 48 x 63	84 x 59 x 82	111 x 72 x 117
Entrepaños	2	3			3 (Incluye base)
Alimentación eléctrica	127V; 50/60Hz				220V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto					



RIOSSA



CONVECCIÓN MECÁNICA

Circulación de aire a base de un soplador de ardilla.

RIOSA03029

CLAVE EL CRISOL	RIOSA03016	RIOSA03029	RIOSA03032
Temperatura	50 a 220°C		
Sensibilidad	± 2°C		
Capacidad	43L	50L	135L
Medidas internas*, cm	41 x 30 x 35	48 x 30 x 35	62 x 42 x 52
Medidas externas*, cm	62 x 43 x 63	69 x 48 x 63	84 x 59 x 82
Entrepaños	3		
Alimentación eléctrica	127V; 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto			

thermo scientific

PRODUCTO NUEVO



HORNO PARA VACÍO

Control digital de temperatura.
Dos pantallas LED muestran las condiciones del horno.
Cámara de acero inoxidable; exterior de acero recubierto.
El elemento calentador de baja potencia aumenta la vida útil del equipo.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
Puerta con ventana de vidrio templado.
Con válvula de inyección de gas inerte, entrada de aire fresco, puerto de escape de vacío, puerto de ventilación de liberación de vacío controlable.
Se suministra con 3 estantes.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE	THERM05700
Temperatura	Ambiente + 6 a 260°C
Precisión	±1°C
Uniformidad	±3.5°5 a 120 °C
Capacidad	18.6L
Vacío	1x10-2 torr (10 micras)
Medidas internas*, cm	23 x 36 x 23
Medidas externas*, cm	46 x 58 x 66
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
Peso aprox.	68Kg
*ancho x fondo x alto	

Descarga
este catálogo

HORNO DE SECADO AL VACÍO

Ofrecen un secado cuidadoso y rápido mediante la distribución homogénea de la temperatura.
Transmisión directa del calor mediante placas conductoras de calor de gran tamaño.
Sistema modular adaptado con bomba de vacío y módulo (opcional).
Tecnología de cámara de precalentamiento APT. line™.
Controlador con programación de períodos y en tiempo real.
Conexión de gas inerte.
Cristal de seguridad con protección contra astillado y suspendido con resortes.
Interfaz de ordenador: Ethernet.

Marca BINDER

PRODUCTO NUEVO



BINDE06070

CLAVE EL CRISOL	BINDE06050	BINDE06070	BINDE07080
Capacidad	24L	55L	119L
Temperatura	Ambiente +9 a 220°C		
Desviación de temperatura ambiente a 100°C	± 1°C	± 1.2°C	± 2.9°C
Vacío final permisible	0.01 mbar		
Medidas internas*, cm	29 x 30 x 29	40 x 34 x 40	51 x 46 x 51
Medidas externas*, cm	52 x 41 x 70	64 x 46 x 82	74 x 58 x 94
Entrepaños (suministrados/ máximos)	1/4	1/5	1/6
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz		
Peso aproximado	68Kg	101Kg	146Kg
*ancho x fondo x alto			

PRODUCTO NUEVO

BINDER



BINDE10280

REJILLAS PARA HORNOS E INCUBADORAS MARCA BINDER

Fabricadas de acero cromado y acero inoxidable.

CLAVE EL CRISOL	Material	Equipo compatible
BINDE10050	Acero cromado	BINDE04010/ BINDE08040
BINDE10200		BINDE04025/ BINDE08095
BINDE10280		BINDE05050
BINDE10300		BINDE05070
BINDE10370		BINDE05070

CLAVE EL CRISOL	Material	Equipo compatible
BINDE10120	Acero inoxidable	BINDE04015 BINDE08070
BINDE10240		BINDE04075
BINDE10330		BINDE05070

Made in Germany
Premium Quality

BINDER
Best conditions for your success

Cámaras de calor y de secado con un rendimiento único



+ Excelente precisión temporal y espacial de la temperatura

+ Hasta un 30 % menos de consumo energético frente a los equipos disponibles en el mercado

+ Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™

Serie FED Avantgarde.Line 56

EL CRISOL S.A. de C.V.



HORNO DE VACÍO PARA DISOLVENTES ORGÁNICOS

Garantizan la mayor seguridad en el secado de disolventes orgánicos.
Controlador con programación de periodos y tiempo real.
Conexión de gas inerte.
Interfaz de ordenador RS422.

Marca BINDER

CLAVE EL CRISOL	BINDE06020
Capacidad	24L
Temperatura	Ambiente +9 a 110°C
Desviación de temperatura ambiente a 100°C	± 1°C
Vacío final permisible	0.01 mbar
Medidas internas*, cm	29 x 30 x 29
Medidas externas*, cm	52 x 70 x 41
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/4
Alimentación eléctrica	230V; 50/60Hz
Peso aproximado	72Kg
*ancho x fondo x alto	

thermo scientific

HORNO DE VACÍO PARA ALTAS TEMPERATURAS

Control digital de temperatura con dos pantallas LED que muestran las condiciones del horno.
Cámara de acero inoxidable; exterior de acero recubierto.
Calentamiento por radiación desde las paredes que asegura una temperatura uniforme.
Sistema de protección contra sobrecalentamiento.
Puerta con ventana de vidrio templado.
Vacuómetro con escala de 0 a 30 inHg
Termómetro bimetálico.
Se suministra con 2 entrepaños.



Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE	LABLI16040	LABLI16042
Temperatura	Ambiente +10 a 280ºC	50 a 280ºC
Uniformidad	±0.1°C a 100 °C y 25 inHg	±5.0°C a 100 °C y 25 inHg
Capacidad	18.4L (0.65ft3)	42.4L (1.5ft3)
Medidas internas*, cm	25 x 29 x 25	30 x 46 x 30
Medidas externas*, cm	44 x 46 x 58	58 x 66 x 46
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
Peso aprox.	48Kg	92.9Kg
*ancho x fondo x alto		





HORNO PARA VACÍO

LabTech

Control digital de temperatura.
Cámara de acero inoxidable; exterior de acero recubierto.
Puerta con ventana de vidrio templado y empaque de silicón.
Temporizador programable.
Mantiene un vacío de hasta 760mm Hg.
Protección contra sobrecalentamiento.
Cuenta con válvula de para vacío, de purga y válvula de seguridad de 3 vías.

Marca LABTECH



CLAVE	LABTEC00505
Temperatura	Ambiente + 5 a 250°C
Precisión	±0.1°C
Uniformidad	±3.0°C a 120 °C
Capacidad	27L
Vacío	10 a 760 mmHg
Temporizador	Hasta 99 min 59 s; 99 h 59 min o 99 días 23 h
Medidas internas*, cm	30 x 30 x 30
Medidas externas*, cm	73 x 46 x 55
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz
Peso aprox.	48Kg
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



HORNO PARA VACÍO

Pantalla analógica de presión.
Control por microprocesador.
Cámara de acero inoxidable; puertas de vidrio de seguridad de doble hoja.
Conexiones de vacío, tubos y válvula de bola de acero inoxidable
Conexión de gas inerte con válvula de precisión y válvula de seguridad de sobrepresión que libera con precisión gases no inflamables y no tóxicos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM05715
Temperatura	Ambiente + 15 a 200°C
Precisión	±4°C
Capacidad	25L
Vacío	20 mbar (opcional)
Medidas internas*, cm	30 x 31 x 28
Medidas externas*, cm	48 x 45 x 60
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
Peso aprox.	58Kg
*ancho x fondo x alto	

I

IMANES
INCUBADORAS ANÁLOGAS
INCUBADORAS C/ AGITACIÓN
INCUBADORAS C/ REFRIGERACIÓN
INCUBADORAS DE SEGURIDAD
INCUBADORAS DE CO_2
INCUBADORAS DIGITALES
INCUBADORAS PARA BOD
INCUBADORAS PARA PLANTAS
INDICADORES

IMÁN DE BARRA

Presentación con 2 piezas.
10mm de ancho, 7mm de espesor, diferentes longitudes.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Longitud, cm
CHESC09691	10
CHESC09706	12.5
CHESC09718	15



CHESC09691



CHESC09706

IMÁN CON FORMA DE HERRADURA

Imán de acero, pintado en color rojo con los polos en plata e identificados con "N" y "S".

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
CHESC09603	75 x 40 x 5
CHESC09609	80 x 20 x 10
CHESC09721	100 x 50 x 6
CHESC09617	150 x 70 x 6
*largo x ancho x grosor	



CHESC09603



CHESC09721

IMÁN DE CERÁMICA

Con forma de anillo; alta resistencia a la desmagnetización.
Diámetro externo de 35mm.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
SK65891007



IMÁN CON FORMA DE "U"

Imán de acero, pintado en color rojo y azul.

Marca HANKOOK

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
HANKO00926	42 x 35 x 8
HANKO00933	45 x 39 x 9
HANKO00938	60 x 51 x 12
HANKO00944	80 x 65 x 16
* largo x ancho x grosor	



HANKO00926



HANKO00933

IMPRESORA PORTÁTIL PARA BALANZA

Impresora de matriz de puntos avanzada que combina varias funciones para una fácil impresión, 40 caracteres por línea, operaciones a cero y tara directamente de la impresora.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS01800
Modos de aplicación	Impresión por impacto, estadísticas, contabilización
Comunicación	RS232
Dimensiones*	73 x 203 x 120mm
Tipo de papel	Papel estándar, 57.5mm
Ancho de impresión	48mm
Requisitos eléctricos	100-240V; 50/60 Hz
*ancho x fondo x alto	



OHAUS01800



INCUBADORA DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL

Incubadora microbiológica de convección por gravedad.
Cámara de acero inoxidable, puerta interna de vidrio y alarma automática contra sobrecalentamiento.
Pantalla fluorescente, Interfase RS232.
Temperatura controlada por microprocesador.

Marca THERMO SCIENTIFIC



HERAT00200



HERAT00300A



HERAT00400

CLAVE EL CRISOL	HERAT00200	HERAT00300A	HERAT00400	HERAT00750A	HERAT00760
Temperatura	Ambiente +5° a 75°C				
Uniformidad/Estabilidad a 37°C	±0.6°C / ±0.2°C			±0.5°C / ±0.4°C	±1.3°C / ±0.4°C
Capacidad	75L (2.6 ft³)	117L (4.0 ft³)	194L (6.9 ft³)	405L (14.3 ft³)	747L (26.4 ft³)
Medidas internas*, cm	35 x 41 x 51	46 x 41 x 61	46 x 59 x 71	54 x 57 x 131	100 x 57 x 131
Medidas externas*, cm	53 x 57 x 72	64 x 57 x 82	64 x 74 x 96	78 x 77 x 155	126 x 77 x 155
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/13	2/16	2/19	2/39	2/39
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz				
Peso aproximado	40kg	51kg	65kg	145kg	201kg
*ancho x fondo x alto					

INCUBADORA DIGITAL DE SEGURIDAD AVANZADA

thermo scientific

Cámara de acero inoxidable y exterior de acero recubierto. Incorpora un protocolo avanzado que incluye una exclusiva rutina de descontaminación a 140°C, puerta interna de vidrio, puerta externa con cierre y acceso restringido con alarma audible si se deja abierta; además de una alarma automática por exceso o defecto de temperatura.
Temperatura controlada por microprocesador.
Temporizador para encendido y apagado semanal, por hora o en tiempo real.
Convección Dual que permite configurar la velocidad del ventilador en un rango de 0 a 100%.
Pantalla fluorescente e interfase RS232.

Marca THERMO SCIENTIFIC



HERAT00700A

CLAVE EL CRISOL	HERAT00500A	HERAT00700A	HERAT00725
Temperatura	Ambiente +5° a 105°C		
Uniformidad/Estabilidad a 37°C	±0.6°C / ±0.1°C		
Capacidad	66L (2.3 ft³)	104L (3.67 ft³)	178L (6.3ft³)
Medidas internas*, cm	35 x 37 x 51	46 x 37 x 61	46 x 54 x 71
Medidas externas*, cm	53 x 57 x 72	64 x 57 x 82	64 x 74 x 92
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/13	2/16	2/19
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz		
Peso aproximado	45kg	56kg	70kg
*ancho x fondo x alto			

PRODUCTO NUEVO

analytikjena



INCUBADORA CON LUZ UV

Espacio mínimo en la mesa de trabajo
Microprocesador controlado para una excelente uniformidad de temperatura
Estantes regulables en tres posiciones

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	ULTRA03605
Temperatura	Ambiente +3°C a 68°C
Uniformidad de temperatura	+0.5°C a 37°C
Precisión	1°C
Capacidad	27L
Lampara	Onda corta (254nm)
Entrepaños	2
Medidas internas*, cm	35.6 x 27.2 x 27.7
Medidas externas*, cm	44.5 x 35.6 x 43.2
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

BINDER

INCUBADORA DIGITAL ESTÁNDAR DE PROPÓSITO GENERAL

MÁS VENDIDO

Perfecta para la incubación delicada de organismos y acondicionamiento de medios sensibles al calor.
Excelente distribución y constancia de la precisión de temperatura.
Gran seguridad de procesos.
Rutina de desinfección a 100°C.
Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™.
Convección natural.
Controlador con pantalla LCD.
Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico.
Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG).
Conexión USB para el registro de los datos.
Apilables.

Marca BINDER



BINDE08070



BINDE08500

CLAVE EL CRISOL	BINDE08040	BINDE08070	BINDE08095	BINDE08400	BINDE08500
Capacidad	57L	112L	253L	400L	737L
Temperatura	Ambiente +5 a 100°C				
Desviación de temperatura ambiente a 37°C	± 0.3°C			± 0.5°C	± 0.7°C
Medidas internas*, cm	36 x 38 x 42	51 x 42 x 53	61 x 55 x 76	100 x 50 x 80	96 x 60 x 128
Medidas externas*, cm	56 x 57 x 63	71 x 61 x 71	81 x 76 x 94	124 x 77 x103	117 x 87 x 159
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/4	2/5	2/8	2/9	2/16
Alimentación eléctrica	120V; 60 Hz				240V; 50/60 Hz
Peso aproximado	40kg	57kg	83kg	135kg	170kg
*ancho x fondo x alto					

INCUBADORA DIGITAL ECONÓMICA

PRODUCTO NUEVO

Manejo sencillo.
Convencen por la fiabilidad y buena calidad probadas.
Las características de rendimiento se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.
Convección natural.
Controlador con función de cronómetro.
Tecnología de cámara de precalentamiento APT. line™.
Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG).
Controlador de selección de temperatura integrado con alarma óptica.

Marca BINDER



BINDE05500

CLAVE EL CRISOL	BINDE05500	BINDE05520
Capacidad	62L	118L
Temperatura	Ambiente +5 a 70°C	
Desviación de temperatura ambiente a 37°C	± 0.7°C	± 0.5°C
Medidas internas*, cm	40 x 35 x 44	55 x 39 x 55
Medidas externas*, cm	61 x 58 x 62	76 x 61 x 73
Entrepaños (suministrados/máximos)	1/3	1/5
Alimentación eléctrica	120V; 60 Hz	
Peso aproximado	34kg	47kg
*ancho x fondo x alto		

INCUBADORA DE CONVECCIÓN MECÁNICA

PRODUCTO NUEVO

Tipo digital con control de tiempo de hasta 99:59 horas.
Control digital microcontrolado y sensor tipo PT-100, pantalla display para observar temperaturas de operación programada, tiempo del ciclo y estado del proceso.
Cámara interior de acero inoxidable, exterior de acero esmaltado, puerta interna de vidrio y luz interna.
Incluye alarma para límites altos y bajos de temperatura, detección de fallas y bajos voltajes.
Luz interna y puerto RS232. Se suministra con 2 entrepaños.

Marca FELISA



FELIS03135

CLAVE EL CRISOL	FELIS03131	FELIS03135	FELIS03137	FELIS03140
Temperatura	Ambiente + 5 a 100°C			
Estabilidad a 37°C	±0.3°C			±0.5°C
Capacidad	38L (1.4 ft³)	83L (3 ft³)	141L (4.9 ft³)	373L (13.1 ft³)
Medidas internas*, cm	33 x 35 x 33	44 x 40 x47	60 x 50 x 47	97 x 70 x 55
Medidas externas*, cm	50 x 51 x 70	62 x 56 x 84	77 x 66 x 84	117 x 94 x 100
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz			
Peso aproximado	33kg	46kg	58Kg	127Kg
*ancho x fondo x alto				



QUINC10005

INCUBADORA DIGITAL CON CONVECCIÓN DUAL

PRODUCTO NUEVO

Ideal para laboratorios clínicos, industriales y escolares, consultorios médicos y de uso general.
Microprocesador PID digital.

Interior de aluminio de alta calidad.
Exterior de acero CR con recubrimiento en polvo.
Un estante fijo y otro regulable.

Marca QUINCY LAB

CLAVE EL CRISOL	QUINC10005	QUINC10060
Capacidad	19L	56L
Temperatura	Ambiente +2°C a 62°C	
Precisión	±0.5 °C	
Puerta	Transparente acrílica de bronce	
Medidas internas*cm	30.5 x 25.4 x 25.4	45.7 x 30.5 x 40.6
Medidas externas*cm	33 x 28 x 38	48.3 x 33.0 x 53.3
Alimentación eléctrica	115V, 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		



INCUBADORA DIGITAL CONVECCIÓN NATURAL

Controlador de temperatura PID.
Temporizador digital avanzado.
Cámara interior está hecha de acero inoxidable espejo resistente a la corrosión.
Con alarmas de seguridad.

Marca BEING

CLAVE EL CRISOL	BEING00040
Temperatura	Ambiente +5° a 80°C
Uniformidad	±1.0°C
Estabilidad a 37°C	±0.2°C
Capacidad	37L (1.3ft³)
Temporizador	1 a 5999 min
Medidas internas*, cm	32 x 33 x 36
Medidas externas*, cm	59 x 49 x 58
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/5
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
Peso aproximado	44kg
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

Benchmark Scientific

INCUBADORA DIGITAL CON CONVECCIÓN DUAL

Con convección dual (mecánica o por gravedad).
El sistema registra puntos de datos de temperatura cada 60 segundos.

Los datos se pueden ver y guardar con el software SureCheck incluido.

Se suministran con 2 entrepaños.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC



BENCH05000

CLAVE EL CRISOL	BENCH05000	BENCH01130	BENCH01133
Capacidad	40L	70L	130L
Temperatura	Ambiente +5 a 75°C		
Uniformidad	±0.25°C a 37°C		
Estabilidad	±0.1°C a 37°C		
Medidas internas*cm	35 x 35 x 35	45 x 35 x 45	55 x 45 x 55
Medidas externas*cm	57 x 59.2 x 58	67 x 59.2 x 68	77 x 69.2 x 78
Alimentación eléctrica	115V, 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto			



SHEL LAB

SHELL00420

SIEMPRE EN EXISTENCIA +95% DE LOS PRODUCTOS

INCUBADORA DIGITAL CON CHAQUETA DE AIRE

Perfecta para cultivos generales y aplicaciones de temperatura constante.
Cámara y charolas de acero inoxidable; construcción de triple pared.
Puerta interior de vidrio y exterior con calefacción. Diseño único de chaqueta de aire caliente, no requiere ventiladores.
Pantalla táctil capacitiva de 7" utilizable con guantes de laboratorio.
Reloj en tiempo real para registrar eventos.
Alarma de la puerta.
Gráficos de datos en pantalla.

Marca SHEL LAB

CLAVE EL CRISOL	SHELL00400	SHELL00410	SHELL00420
Temperatura	Ambiente +8 a 70°C		
Uniformidad a 37°C	±0.5°C		
Capacidad	56L (2 ft³)	166L (5.9 ft³)	184L (6.5 ft³)
Medidas internas*, cm	38 x 38 x 38	50 x 51 x 66	60 x 61 x 51
Medidas externas*, cm	54 x 56 x 66	64 x 69 x 97	76 x 79 x 81
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/6	3/12	2/9
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto			

MÁS VENDIDO

thermo scientific



HERAT00100

INCUBADORA DIGITAL COMPACTA

Convección mecánica. Temperatura controlada por microprocesador, puerta con ventana, luz interna, pantalla LED.
Sus dimensiones reducidas la convierten en la solución ideal para un espacio de trabajo personalizado o para laboratorios con volúmenes reducidos de muestras.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HERAT00100
Temperatura	17 a 40°C
Uniformidad/Estabilidad a 37°C	±1.2°C / ±0.2°C
Capacidad	18L (0.65 ft³)
Medidas internas*, cm	18 x 29 x 31
Medidas externas*, cm	26 x 47 x 42
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/3
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
Peso aproximado	7.2kg
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

Benchmark Scientific



INCUBADORA DIGITAL MINI

Incubadora digital compacta con panel de control LED.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01078
Temperatura	Ambiente +5 a 60°C
Uniformidad/Estabilidad	±1.5°C
Capacidad	20L (0.8 ft³)
Medidas internas*, cm	24 x 26 x 33 cm
Medidas externas*, cm	34 x 48 x 37 cm
Entrepaños (suministrados/máximos)	2
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
Peso aproximado	6.8kg
*ancho x fondo x alto	



thermo scientific

INCUBADORA DE ALTA CAPACIDAD CON DOBLE PUERTA

Convección por gravedad, cámara de acero inoxidable exterior de acero recubierto.
Puertas internas de vidrio, pantalla LED que permite visualizar la temperatura programada, la actual y manda un mensaje de alerta cuando exceda 3ºC de la temperatura de referencia.
Con microprocesador y con un sistema de protección por sobrecalentamiento y contra fallas.
Se suministra con 6 entrepaños.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	PRECIPR205075G
Temperatura	Ambiente +5 a 65°C
Uniformidad a 37°C	±0.4°C
Capacidad	317L (11.2 ft³)
Medidas internas*, cm	94 x 53 x 64
Medidas externas*, cm	102 x 64 x 89
Entrepaños (suministrados/máximos)	6/36 (18 por lado)
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
Peso aproximado	98kg
*ancho x fondo x alto	



SHEL LAB

INCUBADORA DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD

Control con microprocesador para mayor uniformidad en la temperatura.
Un controlador de temperatura secundario independiente ofrece la seguridad adicional de protección contra sobrecalentamiento.
Sistema de circulación de aire forzado.
Interior blanco con recubrimiento en polvo.
La superficie de la cámara está reforzada para soportar equipos con agitación.

Marca SHEL LAB

CLAVE EL CRISOL	SHELL00440
Temperatura	Ambiente +8 a 70°C
Uniformidad/ Estabilidad a 37°C	±0.8°C
Capacidad	1093L (38.6 ft³)
Medidas internas*, cm	105 x 87 x 229
Medidas externas*, cm	90 x 66 x 193
Entrepaños (suministrados/máximos)	6/20
Alimentación eléctrica	220-2240 V
Peso aproximado	225 kg
*ancho x fondo x alto	



BOEKEL Boekel Scientific

INCUBADORA ANÁLOGA CON PUERTA TIPO VISTA

Convección mecánica, control hidráulico de temperatura y cámara de aluminio.
El tipo de puerta nos permite estar monitoreando las muestras sin necesidad de abrirla.
Incluye termómetro y puerto integrado para termómetro.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE08070
Temperatura	Ambiente + 10 a 90°C
Uniformidad/Estabilidad a 37°C	±1°C / ±1.5°C
Capacidad	141L (5 ft³)
Medidas internas*, cm	43 x 43 x 76
Medidas externas*, cm	49 x 58 x 91
Entrepaños (suministrados/máximos)	3/6
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
Peso aproximado	34kg
*ancho x fondo x alto	

INCUBADORA ANÁLOGA

Estructura exterior metálica con terminado en pintura esmalte, interior de acero inoxidable 304, control de temperatura hidráulico, aislante térmico de alta temperatura. Puerta interior de vidrio y exterior metálica. Convección natural.
RIOSA04048 incluye base de metal para colocar la incubadora.

Marca RIOSSA

CLAVE EL CRISOL	RIOSA04019	RIOSA04022	RIOSA04035	RIOSA04048
Temperatura	Ambiente + 5 a 70°C			
Sensibilidad	±0.5°C			
Capacidad	28L (1 ft³)	43L (1.54 ft³)	108L (3.86 ft³)	150L (5.36 ft³)
Medidas internas*, cm	30 x 28 x 33	35 x 30 x 41	46 x 46 x 51	46 x 46 x 71
Medidas externas*, cm	51 x 41 x 62	57 x 44 x 67	67 x 60 x 79	67 x 60 x 97
Entrepaños	2	3	3	3
Alimentación eléctrica	127V; 50/60Hz			
*ancho x fondo x alto				

RIOSSA



RIOSA04035

Más de **285 marcas** internacionales y nacionales.

INCUBADORA ECONÓMICA DE PROPÓSITO GENERAL

Convección por gravedad, con interior de aluminio y exterior de acero laminado recubierto. Es perfecta para incubar cultivos, kits de prueba y muchos otros procedimientos biológicos que requieren un calentamiento económico y confiable.
Tiene una cómoda puerta transparente. Se incluye termómetro.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC



BOEKE08012

CLAVE EL CRISOL	BOEKE08012	BOEKE08025
Temperatura	Ambiente +5 a 60°C	
Uniformidad/Estabilidad a 37°C	±1°C / ±1.5°C	
Capacidad	23.8L (0.8 ft³)	
Medidas internas*, cm	29 x 31 x 27	
Medidas externas*, cm	33 x 36 x 41	
Entrepaños máximos	2/4	
Puerta	Acrílico	Exterior metálica e interior de acrílico
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	
Peso aproximado	10kg	
*ancho x fondo x alto		



INCUBADORA DE MESA CON AGITACIÓN

Sistema de agitación e incubación completo.
Tapa de acrílico transparente con un sistema de protección que suspende la agitación al momento de abrirla.
Temperatura controlada por microprocesador y protección independiente contra sobrecalentamiento.

Marca THERMO SCIENTIFIC



LABLI17106 LABLI01790

CLAVE EL CRISOL	LABLI17101	LABLI17106	LABLI01785	LABLI01790
Control	Digital			
Velocidad de agitación	15 a 500 rpm			
Precisión en la velocidad	±1 rpm			
Diámetro orbital	1.9cm			
Temperatura	Ambiente +10 a 80°C	Ambiente -15 a 60°C *Refrigerada*	Ambiente +5 a 60°C	Ambiente -5 a 80°C *Refrigerada*
Uniformidad a 37°C	± 0.1 °C			± 0.5 °C
Temporizador	0.1 a 999 h, 0.1 a 999 min o modo continuo			
Capacidad de carga	22.7kg		15.9kg	
Medidas externas*, cm	57 x 81 x 56	57 x 86 x 56	36 x 69 x 40	69.1 x 35.8 x 45.2
Accesorios incluidos	Plataforma correspondiente y pinzas: 2 para matraz de 125ml, 4 para matraz de 250ml, 4 para matraz de 500ml, 2 para matraz de 1000ml, 2 para matraz de 2000ml, 1 para microplacas			
Peso aproximado	76Kg	96Kg	35kg	
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz			
*ancho x fondo x alto				



INCUBADORA DE CONVECCIÓN MECÁNICA CON AGITACIÓN

Convección mecánica.
Controlador de microprocesador PID. Pantalla LCD.
Calibración automática.
Alarma de desviación de temperatura.
Interior de acero inoxidable resistente a la corrosión.
Incluye plataforma ideal para acomodar una variedad de tubos, matraces y otros recipientes.

Marca BEING

CLAVE EL CRISOL	BEING00075
Control	Digital
Temperatura	Ambiente + 5 a 50°C
Uniformidad	±0.1 °C
Velocidad de agitación	40 a 300 rpm
Capacidad de carga	4000 ml
Temporizador	1 a 5999 min
Medidas plataforma*, cm	35 x 35 x 27
Medidas externas*, cm	50 x 64 x 46
Alimentación eléctrica	120V; 50/60 Hz
*ancho x fondo x alto	



LABLI03110



LABLI21115

ACCESORIOS DE REPUESTO
(Sólo para los modelos LABLI17122, LABLI17101 y LABLI17106)

CLAVE EL CRISOL	Descripción
LABLI03100	Plataforma de agitación sin pinzas de 46 x 46cm
LABLI03110	Plataformasin pinzas de 76 x 45 (doble nivel)
LABLI03956	Plataforma con 64 pinzas para matraces de 50ml
LABLI03930	Plataforma con 25 pinzas para matraces de 250ml
LABLI03826	Plataforma con 16 pinzas para matraces de 500ml
LABLI21115	Pinzas para matraz de 500ml

PRODUCTO NUEVO

INCUBADORA CON AGITACIÓN

Alto rendimiento con un agitador orbital.
Junta de puerta con gran área de visualización.
Incluye cable USB y software SmartChek.
Accesorios adicionales se venden por separado.

Marca LABNET



Labnet

LABNE07200

CLAVE EL CRISOL	LABNE07350	LABNE07200
Control	Digital	
Orbita	19mm	
Temperatura	Ambiente + 5 a 70°C	Ambiente + 5 a 80°C
Uniformidad/Precisión	±0.5 °C/ ±0.1 °C	±0.5 °C
Velocidad de agitación	20 a 300 rpm	
Temporizador	1 min a 99 hr o continuo	
Medidas externas*, cm	37 x 53 x 40	58 x 54 x 64
Medidas internas*, cm	30 x 30	44 x 40 x 41
Accesorios incluidos	Plataforma	Plataforma con alfombra de goma antideslizante con capacidad para 12 matraces de 250 ml y 8 de 500ml
Alimentación eléctrica	120V; 50/60 Hz	
*ancho x fondo x alto		

PRODUCTO NUEVO

INCUBADORA CON AGITACIÓN

Su excelente precisión y uniformidad de la temperatura están respaldadas por una tecnología patentada de distribución de calor que garantiza que las temperaturas se mantengan con precisión en toda la cámara.
Motor de inducción sin escobillas. Sistema de aislamiento de ruido y vibración.
Incluye una plataforma de tapete de goma estándar y es ideal para usar con frascos de cultivo de tejidos, placas de Petri, bandejas de tinción y otros recipientes planos.

Marca BENCHMARK



Benchmark

BENCH00365

CLAVE EL CRISOL	BENCH00360	BENCH00365	BENCH01950
Control	Digital	Digital	Digital
Temperatura	Ambiente + 5 a 60°C	-15 a 60°C *Refrigerada*	Ambiente + 5 a 70°C
Uniformidad	±1.25°C		±0.25°C
Velocidad de agitación	30 a 300 rpm		
Temporizador	1 min a 48 hr o continuo		
Capacidad máxima de carga	49 matraces de 50mL, 36 matraces de 125mL, 25 matraces de 250mL, 16 matraces de 500mL, 9 matraces de 1L, 5 matraces de 2L.		20 matraces de 50mL, 12 matraces de 125mL, 8 matraces de 250mL 5 matraces de 500mL, 2 matraces de 1L.
Medidas externas*, cm	51 x 65 x 47	51 x 79 x 56	28 x 48 x 33
Medidas plataforma*, cm	45 x 45		24 x 29
Alimentación eléctrica	115V; 50/60 Hz		
Peso aproximado	55Kg	78Kg	12Kg
*ancho x fondo x alto			

New Brunswick



INCUBADORA REFRIGERADA CON AGITACIÓN

Cámara de cultivo con sello hermético y tapa de acrílico para mayor visibilidad.
Microprocesador con pantalla digital que permite una fácil operación y regulación de la temperatura, la velocidad y el tiempo de funcionamiento.
Cuenta con alarmas audibles y visuales que alertan desviaciones. Interfase RS232 para el registro de datos directamente a su PC.

Marca NEW BRUNSWICK

CLAVE EL CRISOL	NEWBR10000
Velocidad de agitación	50 a 400 rpm
Diámetro orbital	1.9cm
Temperatura	Ambiente -15 a 60°C
Uniformidad a 37°C	± 0.5°C
Temporizador	0.1 a 99.9h o modo continuo
Capacidad de carga	60kg
Medidas externas*, cm	56 x 76 x 61
Accesorios incluidos	Plataforma de 46 x 46cm
	18 pinzas para matraz de 250ml
	4 pinzas para matraz de 500ml
	2 pinzas para matraz de 1000ml
	2 pinzas para matraz de 2000ml
Peso aproximado	80kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

Entregas a domicilio
Consulta cobertura y restricciones



INCUBADORA DE MESA CON AGITACIÓN

Sistema de agitación e incubación completo.
Incluye plataforma ideal para frascos de cultivo de tejidos, cajas Petri y bandejas de tinción.
Panel de control LED ubicado en la parte frontal del equipo.
Control de temperatura y agitación por microprocesador.
Termostato independiente de temperatura excesiva y alarma.

Marca SHEL LAB

CLAVE EL CRISOL	SHELL00500
Control	Digital
Temperatura	Ambiente + 5 a 70°C
Uniformidad	±0.25%
Velocidad de agitación	30 a 300 rpm
Temporizador	1 a 999 min
Capacidad de carga	4kg
Medidas externas*, cm	29 x 40 x 29
Medidas internas*, cm	28 x 33 x 20
Alimentación eléctrica	120V; 50/60 Hz
*ancho x fondo x alto	



INCUBADORA DE PISO CON AGITACIÓN

Sistema de agitación e incubación de piso para aplicaciones de gran capacidad.
Sistema de drenado lateral, pedal para abrir la tapa que nos permite tener las manos libres, patas niveladoras.
Temperatura controlada por microprocesador y protección independiente contra sobrecalentamiento.
Puedes observar el contenido a través de la ventana de visualización, además cuenta con puertos de acceso en paredes laterales para sondas, termopares o sensores.

Marca THERMO SCIENTIFIC



LABLI17110



CLAVE EL CRISOL	LABLI17110	LABLI17116
Control	Digital	
Velocidad de agitación	25 a 525 rpm	15 a 500 rpm
Precisión en la velocidad	±1 rpm	
Diámetro orbital	2.5 cm	
Temperatura	Ambiente +5 a 60°C	Ambiente -15 a 60°C *Refrigerada*
Uniformidad a 37°C	±0.2°C	
Temporizador	0 a 199 h y 59 min o modo continuo	
Capacidad de carga	34Kg	
Medidas internas*, cm	87 x 54 x 47	86 x 56 x 54
Medidas externas*, cm	114 x 76 x 103	104 x 81 x 104
Accesorios incluidos	Plataforma con kit de pinzas: 2 pinzas para matraz de 25ml, 2 para matraz de 50ml, 2 para matraz de 125 ml, 4 para matraz de 250 ml, 4 para matraz de 500 ml, 2 para matraz de 1 L, 2 para matraz de 2 L y 1 para microplacas	-
Peso aproximado	288Kg	232Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		

ACCESORIOS REQUERIDOS


CLAVE EL CRISOL	Descripción
LABLI03105	Plataforma universal de 76 x 46cm para agitador
LABLI21115	Pinza para matraces de 500ml
LABLI03990	Plataforma con 40 pinzas para matraces de 250ml



LABLI03990



LABLI21115



LABLI03105



LABLI17122

INCUBADORA CON AGITACIÓN (APILABLE)

Cámara de acero inoxidable; exterior de acero recubierto.
Ofrece almacenamiento de muestras, incubación y agitación orbital mediante intuitivos controles digitales de fácil uso.
Admite matraces de 6L como máximo. Alarma audible y visual que indica si la velocidad o la temperatura se desvían con respecto al punto de control. Cuenta con sensores que suspenden la agitación si excede la vibración. Puerta con visor y luz interna que ofrecen visibilidad de la muestra.
Admite plataformas universales de 46 x 46cm
La puerta puede ser articulada desde la derecha o izquierda por el usuario.
Toma de electricidad dentro de la cámara que garantiza el funcionamiento seguro de los agitadores o rotadores.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI17122
Control	Digital
Velocidad de agitación	15 a 500 rpm
Precisión en la velocidad	±1 rpm
Diámetro orbital	1.9cm
Temperatura	Ambiente +10 a 80°C
Uniformidad a 37°C	±0.5°C
Temporizador	0.1 min. a 999 h, o modo continuo
Capacidad de carga	15.9Kg
Medidas externas*, cm	70 x 84 x 103
Peso aproximado	150Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	


INCUBADORA DE PISO CON AGITACIÓN

Cámara de acero inoxidable; exterior de acero recubierto y puerta con ventana de acrílico.
Con luz interna. Temperatura controlada con microprocesador.
Protección contra sobrecalentamiento y sobrecargas eléctricas.
La agitación se puede detener automáticamente al abrir la puerta.
Incluye rack o plataforma universal para varios materiales.






LABTEC02005



LABTEC02010



LABTEC02099



Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00600	LABTEC00610
Control	Digital (PID)	
Monitor	LED	
Temporizador	Hasta 99 h 59 min o modo continuo	
Velocidad de agitación	0 a 300 rpm	
Diámetro orbital	2cm	
Temperatura	10 a 60°C *Refrigerada*	Ambiente +5 a 60°C
Precisión a 25°C	±0.1°C	
Capacidad de carga	20kg	
Medidas internas*, cm	55 x 55 x 36	
Medidas externas*, cm	59 x 85 x 80	
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
LABTEC02005	Plataforma con 23 pinzas para matraces de 250ml
LABTEC02010	Plataforma con 16 pinzas para matraces de 500ml
LABTEC02099	Pinza para matraz de 250ml

INCUBADORA DIGITAL PARA B.O.D.

Incubación segura y reproducible incluso con una temperatura ambiente elevada.
Rutina de desinfección a 100°C.
Tecnología de cámara de precalentamiento APT. line™.
Velocidad del ventilador ajustable.
Sistema de refrigeración eléctrico mediante módulo Peltier.
Energéticamente eficiente, respetuosa con el medio ambiente y segura.
Monitor LCD.
Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG).
Interfaz de ordenador: Ethernet.
Registro de datos de medición e interfaz USB.



Marca BINDER

CLAVE EL CRISOL	BINDE09000	BINDE09015
Capacidad	53L	163L
Temperatura	4 a 100°C	
Desviación de temperatura ambiente a 37°C	±0.3°C	±0.4°C
Medidas internas*, cm	40 x 33 x 40	60 x 36 x 77
Medidas externas*, cm	66 x 63 x 64	86 x 66 x 103
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/5	2/10
Alimentación eléctrica	100-120V; 50/60Hz	
Peso aproximado	63Kg	102kg
*ancho x fondo x alto		



INCUBADORA PARA B.O.D. DE BAJA TEMPERATURA

Ideal para aplicaciones de DBO y Drosophila.
Control preciso de temperatura.
Cámara interna de acero inoxidable.
Toma de corriente interna para batidoras, batidoras, etc.
Para uso de pie o sobre mesas de trabajo.
Incluye con dos estantes ajustables.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01079
Temperatura	0 a 60°C
Uniformidad a 37°C	± 1.0°C
Capacidad	65L
Capacidad de frascos DBO	30 de 300ml
Medidas internas*, cm	40 x 32,4 x 50,2
Medidas externas*, cm	54 x 53.3 x 99.8
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
Peso aproximado	53Kg
*ancho x fondo x alto	

INCUBADORA PARA B.O.D.

Cámara de acero inoxidable.
Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC/ HFCs que garantiza una temperatura óptima y previene la condensación.
Puerta con control energético que evita la condensación.
Almacenamiento de hasta 10 programas.
Protección contra sobrecalentamiento.



Marca THERMO SCIENTIFIC

HERAT00780

CLAVE EL CRISOL	HERAT00775	HERAT00780
Temperatura	5 a 70°C	5 a 70°C
Uniformidad de temperatura	<0.2°C a 20°C; <0.5°C a 37°C	<0.3°C a 20°C; <0.7°C a 37°C
Capacidad	178L (6.3 ft³)	380L (13.5 ft³)
Medidas internas*, mm	46 x 54 x 71	54 x 52 x 134
Medidas externas*, mm	64 x 74 x 92	78 x 77 x 155
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/9	2/17
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	120V; 60Hz
Peso aproximado	82kg	167kg
*ancho x fondo x alto		

INCUBADORA REFRIGERADA PARA B.O.D.

Ideal para cargas de trabajo de pequeño volumen y cumple con las especificaciones APHA para el análisis de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en aguas residuales, estudios de fermentación, estabilidad de medicamentos, etc.
De convección mecánica con cámara resistente a la corrosión. Entrepaños fijos.
Compresor hermético; interruptor para proteger de sobrecargas eléctricas.
Incluye toma de corriente interna.



Marca SHEL LAB

SHELL00320

CLAVE EL CRISOL	SHELL00300	SHELL00320
Temperatura	0 a 45°C (a ambiente de 20°C)	15 a 45°C (a ambiente de 25°C)
Uniformidad/Estabilidad a 20°C	±0.5°C / ±0.2°C	±0.5°C / ±0.1°C
Capacidad	68L (2.4 ft³)	547L (19.3 ft³)
Máximo de frascos	62	345
Medidas internas*, cm	41 x 36 x 57	65 x 61 x 139
Medidas externas*, cm	61 x 53 x 86	76 x 80 x 177
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/2	5/10
Característica adicional	Termostato de límite superior	Termostato de límite superior e inferior
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		

INCUBADORA DIGITAL REFRIGERADA PARA B.O.D.

Incubadora digital con sistema de enfriamiento libre de CFCs. Puerta de acceso restringido y alarma para temperaturas fuera de rango.
Protección contra sobrecalentamiento, interfase RS232.
Convección mecánica, paredes con aislamiento de poliuretano libre de CFC.
Conexión de corriente interna para conectar equipos de 120V.



Marca THERMO SCIENTIFIC

HERAT00770

CLAVE EL CRISOL	PRECIPR205745R	HERAT00770	PRECIPR505
Temperatura	-10 a 60°C	5 a 70°C	-10 a 50°C
Uniformidad/ Estabilidad a 37°C	±0.6°C / ±0.1°C		± 0.5 °C / ±0.1 °C
Capacidad	173L (6.1 ft³)	850L (30.1 ft ft³)	566L (20 ft ft³)
Medidas internas*, cm	52 x 52 x 70	76 x 76 x 183	68 x 51 x 145
Medidas externas*, cm	61 x 62 x 88	92 x 80 x 238	86 x 79 x 196
Entrepaños (suministrados/ máximos)	2/4	4/6	4/6
Característica adicional	-	No incluye cable de alimentación	-
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			

INCUBADORA PARA B.O.D. DE GRAN CAPACIDAD

Controlador digital LED de 4 dígitos.
Doble puerta de cristal de silicona.
Cámara de acero inoxidable y cuerpo de acero recubierto con polvo epóxico.
Puerta interna de vidrio templado
Temporizador de 99 h, 59 min o como continuo.
Entrepaños ajustables de 3 o 5 posiciones.



Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00705
Temperatura	0 a 60°C
Uniformidad/Estabilidad a 20°C	±0.5°C / ±0.1°C
Capacidad	840L
Ventilador	14W
Compresor	1/2HP
Temperatura	0 a 60°C
Medidas internas*, cm	140 x 60 x 100
Medidas externas*, cm	156 x 94 x 178
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

INCUBADORA REFRIGERADA CON LUZ



Cuenta con iluminación LED.
Gabinetes diseñados con un sistema de convección mecánica para garantizar una distribución de aire suave y uniforme.
Un control de límite de temperatura programable día/noche asegura un ambiente adecuado y seguro.
El sistema de enfriamiento termoeléctrico de ahorro de energía proporciona una uniformidad de temperatura mejorada.
Ideal para el cultivo de Drosophila.

Marca SHEL LAB

CLAVE EL CRISOL	SHELL00450
Temperatura	15 a 40°C
Uniformidad	±0.5°C
Capacidad	547L (19.3 ft³)
Medidas internas*, cm	65 x 61 x 138
Medidas externas*, cm	76 x 80 x 177
Entrepaños (suministrados/máximos)	5/10
Alimentación eléctrica	110-120V; 50/60 Hz
Peso aproximado	112kg
*ancho x fondo x alto	

INCUBADORA DIGITAL PARA BAJAS TEMPERATURAS (B.O.D.)



Convección mecánica.
Ideal para pruebas de B.O.D. en aguas residuales, estudios de fermentación, pruebas de enzimas, entre otras aplicaciones.
Control de tiempo hasta 99:59 horas.
Cámara de plástico termoformado, exterior de acero esmaltado.
Alarma para límites alto y bajo de temperatura; detección de fallas y bajas de voltaje.

Marca FELISA

FELIS03147

CLAVE EL CRISOL	FELIS03145	FELIS03147
Temperatura	2.5 a 50°C	
Sensibilidad	±0.2°C	
Capacidad	113L	140L
Máximo de frascos	60	80
Medidas internas*, cm	40 x 35 x 60	43 x 42 x 82
Medidas externas*, cm	50 x 55 x 100	51 x 64 x 134
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	
*ancho x fondo x alto		

INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA (B.O.D.)



Diseñada para determinaciones de B.O.D, almacenamiento de vacunas, pruebas de enzimas, entre otras.
Convección mecánica. Exterior de acero laminado, interior de plástico ABS y paredes con aislamiento de poliuretano.
Puerta con empaque de vinil y sello magnético para mantener la hermeticidad de la cámara.
Incluye toma de corriente interna para conectar equipos de 120V y dos entrepaños fijos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	LABLI18019
Temperatura	5 a 50°C
Uniformidad	±0.5°C
Capacidad	156L (92 frascos)
Medidas internas*, cm	52 x 47 x 54
Medidas externas*, cm	68 x 60 x 85
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
Peso aproximado	70Kg
Característica adicional	Doble configuración de temperatura y temporizador
*ancho x fondo x alto	

INCUBADORA COMPACTA PARA B.O.D. PARA BAJA TEMPERATURA



Control de temperatura digital.
Cuentan con grandes cámaras internas, capaces de almacenar matraces y botellas de hasta 2 litros.
Se incluyen dos estantes ajustables y un tomacorriente interno para alimentar pequeños agitadores, balancines y otros instrumentos.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01080
Temperatura	-15 a 60°C
Uniformidad a 370C	±1.5°C
Capacidad	20L
Medidas internas*, cm	40 x 35 x 60
Medidas externas*, cm	34 x 37 x 48
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
Peso aproximado	7Kg
*ancho x fondo x alto	

New Brunswick



INCUBADORA DE CO_2 GALAXY

Única tecnología de calentamiento directo; no requiere filtros HEPA ni ventilador.
Para aplicaciones de cultivo celular.
Incubadora digital con indicador LED, cámara de acero inoxidable desmontable con esquinas redondas para una mejor limpieza, puerta interior de vidrio e interfase RS232.

Marca NEW BRUNSWICK

CLAVE EL CRISOL	NEWBR70000
Temperatura	Ambiente + 4 a 50°C
Uniformidad a 37°C	±0.3°C
Concentración de CO_2	0.1 a 19%; control de ±0.1%
Sensor de CO_2	IR (infrarrojo) auto-zero
Capacidad	170L (6 ft ft^3)
Entrepaños	4
Medidas internas*, cm	53 x 45 x 61
Medidas externas*, cm	71 x 71 x 85
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
Peso aproximado	90Kg
*ancho x fondo x alto	



INCUBADORA DE CO_2 COMPACTA

Proporciona un espacio de cultivo personalizado conveniente para condiciones de incubación sin perturbaciones y para evitar el riesgo de contaminación. Ideal para requisitos de rendimiento de muestras pequeñas.
Cámara interior de acero inoxidable.
Convección natural
4 entrepaños.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM06700
Capacidad	40L (1.4 ft^3)
Temperatura	Ambiente +5 a 50°C
Uniformidad	±0.5 °C a 37°C
Concentración de CO_2	0 a 20%
Humedad Relativa	95% a 37°C
Filtro antimicrobiano	0.3 micrómetros
Medidas internas*, cm	31 x 36 x 36
Medidas externas*, cm	47 x 60 x 47
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
Peso aproximado	27kg
*ancho x fondo x alto	

thermo scientific

PRODUCTO NUEVO

INCUBADORA DE CO_2

Cámara de acero inoxidable electropulido de tamaño reducido.
Flujo de aire activo, el ventilador del interior distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas.
El sistema HEPA interno filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos.
El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo.
Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa.
Ciclo de detección de alta temperatura, durante la noche el ciclo simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilizar en autoclave las piezas por separado.
El ciclo de 180°C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara, lo que elimina las sustancias contaminantes biológicas.
3 entrepaños incluidos.



THERM06717



THERM06501

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM06501	THERM06717
Capacidad	165L	
Concentración de CO_2	1 a 20%	
Sensor de CO_2	TC (conductividad térmica)	IR (Sensor de infrarrojo)
Control de Oxígeno	1 a 21% (hipóxico) o 5 a 90% (hiperóxico)	
Humedad Relativa	>93% a 37°C	
Temperatura	Ambiente +3 a 55°C	
Máx. de entrepaños	10	
Medidas internas*, cm	47 x 58 x 61	
Medidas externas*, cm	64 x 88 x 90	
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	
Certificación cleanroom	No	Sí
Peso aproximado	98Kg	83Kg
*ancho x fondo x alto		

thermo scientific

MÁS VENDIDO



Made in Germany
Premium Quality

BINDER
Best conditions for your success

Perfección hasta el último detalle

Nuevos productos con tecnología Peltier para cámaras climáticas e incubadoras refrigeradas. Nuestro innovador y patentado diseño de la tecnología Peltier, convierte a esta nuevas líneas de productos en uno de los más ecológicos y energéticamente eficientes del mercado.

En BINDER usted puede confiar



Cámaras de calor y de secado

Cámaras de secado al vacío

Ultracongeladores

Incubadoras de CO_2

Cámaras de secado de seguridad

Incubadoras

Cámaras de clima variable

Incubadoras refrigeradas

Cámaras de clima constante

Para mayor información, por favor contacte a su representante local de EL CRISOL S.A de C.V. | San Luis Potosí No. 25 | Colonia Roma Sur 06760 Cuauhtémoc - Ciudad de México | México

PRODUCTO NUEVO



BINDE09070



BINDE09090



INCUBADORA DE CO_2

Son adecuadas para aplicaciones rutinarias de cultivo de células en la producción celular. Cuentan con protección contra la contaminación gracias a la esterilización por aire caliente a 180 °C y mantienen el pH constante gracias a la medición de CO_2 en tiempo real sin corrientes.
Cámara interna de acero inoxidable de una pieza.
Puerta interna de vidrio de seguridad.
Bandejas perforadas de acero inoxidable.
Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica.
Registro interno de datos por USB.

Marca BINDER

CLAVE EL CRISOL	BINDE09090	BINDE09070
Temperatura	Ambiente +6 hasta 50°C	Ambiente +6 hasta 50°C
Desv. de temperatura ambiente a 37°C	0.4°C	0.3°C
Capacidad	267L	170L
Concentración de CO_2	0 a 20%	0 a 20%
Sensor de CO_2	IR	IR
Humedad Relativa	90 a 95%	90 a 95%
Medidas internas*, cm	62 x 58 x 75	56 x 51 x 60
Medidas externas*, cm	74 x 79 x 102	74 x 72 x 87
Entrepaños (suministrados/máximos)	2/8	3/8
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	120V; 60Hz
Peso aproximado	122Kg	90Kg
*ancho x fondo x alto		

INCUBADORA DE CO_2 CON CHAQUETA DE AIRE

LabTech

PRODUCTO NUEVO

Controlador digital.
Sensor infrarrojo de CO_2, compensación automática de temperatura.
Calibración automática a cero. Alarma para control de temperatura.
Cámara de acero inoxidable y cuerpo de acero recubierto con polvo epóxico.



Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00740
Capacidad	150L
Rango CO_2	0 a 20% / ±0.1% a 5%
Temperatura	Ambiente +5 a 60°C / ±0.1 °C
Medidas internas*, cm	50 x 52 x 60
Medidas externas*, cm	66 x 65 x 101
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



INCUBADORA DE CO_2 CON RUTINA DE ESTERILIZACIÓN

El sistema de esterilización a altas temperaturas destruye micoplasmas, hongos, mohos, bacterias de levadura, incluso las esporas difíciles de matar. Control digital.

Interior de acero inoxidable pulido fácil de limpiar. Estantes y soportes resistentes retirables sin herramientas.

Sistema de humidificación activa con reservorio de agua externo.

Empaque de puerta removible de fácil limpieza. Sistema de filtración HEPA provee aire calidad Clase 100.
Apilable.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM06485
Temperatura	Ambiente +5 a 50°C
Uniformidad a 37°C	±0.1 °C a 37°C
Concentración de CO_2	0-20%
Sensor de CO_2	Infrarrojo de doble haz
Humedad Relativa	Ambiente a 95%
Capacidad	232 L
Entrepaños (suministrados/máximos)	5/22
Medidas internas*, cm	52 x 53 x 84
Medidas externas*, cm	69 x 89 x 100
Alimentación eléctrica	115V, 50/60Hz
Peso aproximado	150kg
*ancho x fondo x alto	

INCUBADORA DE CO_2 CON CHAQUETA DE AGUA

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

Cámara de acero inoxidable con esquinas cóncavas.
Sistema de filtración HEPA que mantiene una calidad del aire clase 100.
Alarmas sonoras/visuales con silenciamiento, pantalla digital con visualización de temperatura/HR y CO_2.
No incluye control de oxígeno.
THERM06050 cuenta con ciclo de esterilización a alta temperatura.

Marca THERMO SCIENTIFIC



THERM06500



THERM06475

CLAVE EL CRISOL	THERM06500	THERM06475	THERM06050
Temperatura	Ambiente +5 a 50°C		Ambiente +3 hasta 50°C
Interfaz	Control digital	Pantalla touch iCan	Control digital
Uniformidad a 37°C	±0.2°C	±0.3°C	
Concentración de CO_2	0 a 20% control de ±0.1%		
Sensor de CO_2	TC (conductividad térmica)		
Humedad Relativa	>90% a 37°C	<90% a 37°C	
Capacidad	184L (6.5 ft³)		
Entrepaños (suministrados/máximos)	4/17	4/16	4/16
Medidas internas*, cm	54 x 51 x 68		
Medidas externas*, cm	67 x 64 x 110		
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz		
Apilable	No	No	Sí
Peso aproximado	147kg	117Kg	
*ancho x fondo x alto			

INCUBADORA COMPACTA PARA CO_2

PRODUCTO NUEVO

Benchmark Scientific

Pequeña y económica para aplicaciones que requieren control CO_2.
Control digital.
Ideal para usar dentro de gabinetes de seguridad biológica, aislar cultivos sensibles o para cualquier laboratorio que intente conservar espacio.
Incluye un adaptador de corriente para vehículos de 12V para operar el instrumento en un automóvil.
Se suministra con dos estantes extraíbles de acero inoxidable.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	BENCH01082
Capacidad	20L
Temperatura	Ambiente -10°C a 55°C
Uniformidad	0.5°C (a 37°C)
Estabilidad	0.25 °C (a 37 °C)
Concentración de CO_2	0 a 20%
Sensor de CO_2	IR de doble haz
Humedad relativa	70 a 80%
Medidas internas*, cm	26 x 23.5 x 32.5
Medidas externas*, cm	33.5 x 37 x 47.5
Alimentación eléctrica	110-240V, 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

BOEKEL Boekel Scientific



INCUBADORA PARA HIBRIDACIÓN

Diseñado implificar los procedimientos de hibridación in situ fluorescente (FISH) para muestras FFPE (tejido incrustado en parafina fijado en formalina), suspensiones celulares y otros procedimientos de preparación de tejido.
Se suministra con bandeja de aluminio sellada y parrilla corrediza de acero inoxidable. Controlador PID que proporciona un calentamiento rápido y una excelente estabilidad en la temperatura.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE241000
Temperatura	Ambiente +5 a 75°C
Uniformidad a 65 °C	±0.5°C
Medidas externas*, cm	46 x 45 x 15
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
Peso aproximado	11Kg
*ancho x fondo x alto	

INCUBADORA DIGITAL DE CO_2

Incubadora digital con indicador LED, cámara de acero inoxidable con esquinas redonda, puerta interna de vidrio y externa de calentamiento e interfase RS232.
Con alarma audible y visual que nos indica si hay una desviación en la temperatura o en la concentración de CO_2, además de un sistema de protección contra sobrecalentamiento.

Marca THERMO SCIENTIFIC



LABLI18047

CLAVE EL CRISOL	LABLI18047	LABLI18055	LABLI18063
Tipo de enchaquetado	Aire	Agua	
Temperatura	Ambiente +5 a 60°C		
Control/Uniformidad	±0.1°C / ±0.25°C		
Concentración de CO_2	0 a 20%; control de ±0.1%		
Sensor de CO_2	TC (Conductividad Térmica)		
Capacidad	352L (12.4 ft ft³)	176L (6.2 ft ft³)	352L (12.4 ft ft³)
Entrepaños	5	5	5
Medidas internas*, cm	56 x 56 112	56 x 56 x 56	56 x 56 x 112
Medidas externas*, cm	69 x 68 x 173	69 x 68 x 86	69 x 68 x 173
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz		
Peso aproximado	222Kg	104Kg	209Kg
Cámara	Dual (2 apiladas)	Sencilla	Dual (2 apiladas)
Característica adicional	-	En la pantalla se indica Humedad Relativa	
*ancho x fondo x alto			

INCUBADORA HORIZONTAL PARA PLANTAS (CÁMARA HORIZONTAL PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS)

Programación automática de 24 h con temporizador.
Puerta de vidrio deslizante que facilita la visión y el acceso.
Cuatro lámparas fluorescentes y tres incandescentes para conseguir diversos grados de iluminación, dos tomas eléctricas internas para conexión de otros equipos.
Interruptor de alimentación, interruptor de lámparas, salida de calentador, ventilador e interruptores de termostato y programador con luz de encendido/apagado.
Panel de control frontal desmontable que permite el mantenimiento sin alterar los experimentos.
Con panel de ocultación.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	HERAT01800
Capacidad	396L (14.2 ft ft³)
Medidas internas*, cm	127 x 45 x 75
Medidas externas*, cm	132 x 47 x 97
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
Peso aproximado	107Kg
*ancho x fondo x alto	



INCUBADORA - CÁMARA PARA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS

Creada para aplicaciones de investigación en botánica y agricultura.
Consta de dos cámaras independientes, cada una con su propio temporizador de 24 h para controlar luz y temperatura.
Interruptores independientes para la luz de los estantes, de la parte superior e inferior de la cámara.
El exterior de la cámara en madera de arce e interior blanco esmaltado de limpieza sencilla.
Cuenta con un termostato de límite alto-bajo para la protección de las muestras. Puertas de vidrio reflejante que ofrecen seguridad adicional.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HERAT01960
Temperatura	Ambiente a 37°C (con luz apagada)
Capacidad	498.4L (17.6 ft ft³)
Medidas de la cámara*, cm	67 x 64 x 116
Medidas externas*, cm	142 x 72 x 188
Alimentación eléctrica	120V; 50-60Hz
Peso aproximado	513Kg
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO



INSERTOS DE COLORES PARA TAPONES

Se inserta en la parte superior del cierre y tiene un área escarchada para escribir para la identificación de la muestra. Fabricados de polipropileno. Soportan temperaturas de -196°C a 121°C. Esterilizables en autoclave. Presentación con 500 piezas.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Código de color
SIMPO10205	Blanco
SIMPO10215	Rojo
SIMPO10220	Rosa
SIMPO10240	Verde
SIMPO10245	Azul
SIMPO14050	Amarillo
SIMPO10795	blanco, azul, rojo, verde y amarillo (5 bolsas de 100)




INCUBADORA CON LUZ PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS

Diseñada para estudios que requieren simulación diurna y nocturna.
Cuenta con control de dos condiciones de temperatura y un ciclo de iluminación.
Cada sistema funciona de manera independiente, lo que permite la simulación de un ciclo diurno, como un ciclo diurno de ocho horas con 30°C con luz seguido de un ciclo nocturno de dieciséis horas de 18°C sin luz.
La circulación de aire forzado asegura condiciones de prueba más reproducibles.
Equipada con un compresor herméticamente sellado y un controlador de seguridad de temperatura independiente.

Marca SHEL LAB

CLAVE EL CRISOL	SHELL00470
Temperatura	0 a 45°C
Uniformidad	±0.5°C
Capacidad	574L (20.3 ft ft³)
Medidas internas*, cm	69 x 58 x 144
Medidas externas*, cm	88 x 88 x 197
Entrepaños	4
Alimentación eléctrica	110-120V; 50/60Hz
Peso aproximado	121Kg
*ancho x fondo x alto	

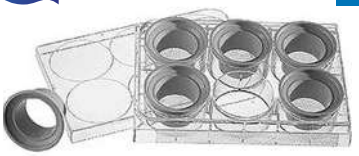

INSERTOS DE MEMBRANA NETWELL

Para transportar, soportar o colar tejidos.
Precargado estéril en microplacas de 12 pocillos.
Con malla de poliéster de 74 µm.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-3477
Ø mm	15



INSERTOS DE COLORES PARA CRIOVIALES

Proporcionan un código de colores para una fácil identificación de la muestra.
Se suministran en bolsa resellable.
No estéril.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	Piezas
2PLAS-430499	500, 100 de cada color (blanco, azul, rojo, verde y amarillo)



INDICADOR DE FLUJO DE LÍQUIDOS

Fabricado en policarbonato transparente, con una bola indicadora de nylon altamente visible alojada en el anillo en donde gira en durante el flujo para un monitoreo de flujo simple.
Continuidad y caudal relativo indicado por la velocidad de rotación de la bola. La flecha muestra la dirección del flujo
Se requiere un caudal de agua mínimo de 100 ml por minuto en posición horizontal y de 140 ml por minuto en posición vertical para movilizar la pelota.
Acepta tubería con díametro de 6,4 mm (¼") a 9,5 mm (⅜")
Tamaño total: 76 x 57mm

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR14150



INDICADORES

Marca Hycel

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Aplicación
51238-0175	Almidón soluble al 0.25%	Yodometría
51032-1075	Amarillo de Metilo de 10g	Indicador de pH
511561/1L2	Azul de Bromofenol 1% de 1L	Indicador de pH
50959-0103	Azul de Bromofenol de 10g	Indicador de pH
50962-0025	Azul de Bromotimol de 25g	Indicador de pH
50784-1LT8	Azul de Metileno al 1%	Tinción
511701/1L9	Fenolftaleína al 1% de 1L	Indicador de pH
51056-1009	Fenolftaleína de 100g	Indicador de pH
51216-1LT1	Naranja de Metilo al 0.1% de 1L	Titulaciones volumétricas
51024-0253	Naranja de Metilo de 25g	Indicador de pH
50151-0109	Naranja de Xilenol de 10g	Titulaciones complexiométricas
50983-1000	Negro Eriocromo T de 100g	Determinaciones de dureza con EDTA
57724-1001	Púrpura de Metilo de 1L	Análisis volumétrico de acidez, alcalinidad, sales de amonio, entre otros
50922-0575	Rojo de Alizarina de 10g	Aluminio, boratos y fluoruros
55938-1251	Rojo Congo al 0.1% de 125mL	Indicador de pH
50976-0575	Rojo Congo de 25g	Indicador de pH
50979-0575	Rojo de Cresol de 25g	Indicador de pH
5112610000	Rojo de Fenol al 0.02% de 1L	Titulaciones volumétricas
51028-0255	Rojo de Metilo de 25g	Indicador de pH
50292-0025	Violeta Cristal de 25g	Tinción

INSERTOS PARA VIALES DE AUTOMUESTREADORES

Fabricados de vidrio de borosilicato tipo I.
Ideales para aplicaciones donde la muestra es limitada o se requieren micro volúmenes.
Diseñados para los viales de 12 x 32mm.
Disponibles para viales de boca estándar (8mm) o boca ancha (9mm).
Presentación de 100 piezas.

Marca CRISA



CRISA05970 CRISA05971 CRISA05990

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Forma	Viales compatibles	Volumen residual
CRISA05970	150µL	Cónica con resorte	Boca estándar (8mm)	1µl
CRISA05971	200µL	Fondo Plano	Boca estándar (8mm)	25µl
CRISA05990	300µL	Cónica con resorte	Boca ancha (9mm)	1µl
CRISA05991	400µL	Fondo Plano	Boca ancha (9mm)	25µl

J

JARRAS GRADUADAS
JARRAS KETTLER
JERINGAS AUTOMÁTICAS
JERINGAS DESECHABLES
JERINGAS DE CROMATOGRAFÍA
JERINGAS DE VIDRIO
JERINGAS DIGITALES
JUNTAS ESMERILADAS
JUEGOS DE MATERIALES
KITS DE DIÁLISIS
KITS DE PRUEBA
KITS DE SEDIMENTACIÓN

JARRA KETTLER (REACTOR)

KIMBLE® PYREX

Completa con base y tapa.
Los modelos de 500 y 1000ml tienen tapas intercambiables con cuatro juntas 24/40; los restantes tienen tapas intercambiables con 3 juntas 24/40 y una 34/45.
Se recomienda emplear solamente con mantillas de calentamiento adecuadas.

MÁS VENDIDO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox., ml	Medidas aprox.*, mm	Marca
26947-5006	500	95 x 207	PYREX
2694710000	1000	133 x 220	PYREX
26947-2000	2000	140 x 239	PYREX
26947-3000	3000	140 x 315	PYREX
26947-4000	4000	140 x 395	PYREX
133700-4L0	4000	140 x 391	KIMAX
*diámetro externo x altura			



26947-5006



26947-2000



26947-3000

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Marca
26948-5001	Base para jarra Kettler de 500ml	PYREX
2694810002	Base para jarra Kettler de 1000ml	PYREX
2694820003	Base para jarra Kettler de 2000ml	PYREX
2694830005	Base para jarra Kettler de 3000ml	PYREX
133710-3L8	Base para jarra Kettler de 3000ml	KIMAX
2694840006	Base para jarra Kettler de 4000ml	PYREX
26948T5009	Tapa para jarras Kettler de 500ml y 1000ml	PYREX
133720-513	Tapa para jarras Kettler de 500ml y 1000ml	KIMAX
26948T2000	Tapa para jarras Kettler de 2000 a 4000ml	PYREX

Glas-Col® Tools for Scientists



LABOR01016



LABOR01029



GLASC04028

MANTILLA PARA JARRA KETTLER

Cubre la parte inferior y la pared de la jarra para un calentamiento uniforme.
Su interior fabricado en tela de vidrio reduce el riesgo de choque térmico y daños a la cristalería.
Soporta temperaturas de hasta 400ºC.
Alimentación eléctrica 115V.

CLAVE EL CRISOL	Matraz, ml	Marca
LABOR01016	500	LABORMEX
GLASC04015	500	GLAS-COL
LABOR01029	1000	LABORMEX
GLASC04028	1000	GLAS-COL
LABOR01032	2000	LABORMEX
GLASC04031	2000	GLAS-COL
LABOR01045	3000	LABORMEX
GLASC04044	3000	GLAS-COL
LABOR01058	4000	LABORMEX
GLASC04057	4000	GLAS-COL



PRODUCTO NUEVO globe SCIENTIFIC INC VITLAB Competence in Labware BRAND



BRAND.41004



BRAND.41002

JARRA-MEDIDA GRADUADA DE PLÁSTICO

Fabricada en polipropileno, traslúcida.
Con asa; graduación en relieve.
Esterilizable en autoclave

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml	Marca
VITRI15000	50	2	VIT LAB
BRAND.41002	50	2	BRAND
VITRI15010	100	2	VIT LAB
BRAND.41004	100	5	BRAND
VITRI15013	250	5	VIT LAB
BRAND.41006	250	10	BRAND
VITRI15026	500	10	VIT LAB
BRAND.41008	500	10	BRAND
VITRI15039	1000	10	VIT LAB
BRAND.41010	1000	20	BRAND
GLOBE11015	1000	50	GLOBE SCIENTIFIC
VITRI15042	2000	20	VIT LAB
BRAND.41012	2000	50	BRAND
GLOBE11020	2000	50	GLOBE SCIENTIFIC
VITRI15055	3000	50	VIT LAB
BRAND.41014	3000	50	BRAND
GLOBE11025	3000	100	GLOBE SCIENTIFIC
VITRI15068	5000	100	VIT LAB
BRAND.41016	5000	100	BRAND
GLOBE11030	5000	250	GLOBE SCIENTIFIC

JARRA KELLY

PRODUCTO NUEVO KIMBLE®

Labio reforzado.
Intervalo de la graduación de 0 a 700ml.
División de 25ml.
Dimensiones aproximadas: 87mm de diámetro x 272mm de altura.
La punta acepta tubería flexible con diámetro interno de 1/4" (6.35mm).

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
12665-7007



VITLAB



VITRI30150 VITRI30155

JARRA-MEDIDA GRADUADA DE PLÁSTICO EN COLOR

Fabricada en polipropileno.
Con asa y graduación serigrafiada.
Esterilizable en autoclave

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml	Color
VITRI30150	500	10	Azul
VITRI30154	500	10	Amarilla
VITRI30156	500	10	Roja
VITRI30158	500	10	Verde
VITRI30151	1000	10	Azul
VITRI30155	1000	10	Amarilla
VITRI30157	1000	10	Roja
VITRI30159	1000	10	Verde

PRODUCTO NUEVO

BRAND VITLAB



JARRA-MEDIDA GRADUADA DE PLÁSTICO CON GRADUACIÓN AZUL

Fabricada en polipropileno, traslúcida.
Con asa; graduación en relieve y color azul.
Esterilizable en autoclave

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml	Marca
VITRI14000	50	2	VIT LAB
VITRI14025	100	2	VIT LAB
VITRI14050	250	5	VIT LAB
BRAND.40806	250	5	BRAND
VITRI14070	500	10	VIT LAB
BRAND.40808	500	10	BRAND
VITRI14075	1000	10	VIT LAB
BRAND.40810	1000	20	BRAND
VITRI14200	2000	20	VIT LAB
BRAND.40812	2000	50	BRAND
VITRI14300	3000	50	VIT LAB
BRAND.40814	3000	50	BRAND
VITRI14500	5000	100	VIT LAB

PRODUCTO NUEVO

VITLAB



JARRA-MEDIDA GRADUADA SAN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

Fabricada en estireno acrilonitrilo, tan clara como el cristal
Con asa y graduación en relieve.
Apto para el contacto con alimentos según la FDA.
Los productos marcados como SAN, son adecuados para el contacto con todos los alimentos acuosos, alcohólicos y grasos, siempre que no se exceda un período de contacto de 24 horas y una temperatura de contacto de 40 °C.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml
VITRI15070	250	5
VITRI15075	500	10
VITRI15080	1000	10
VITRI15085	2000	20
VITRI15090	3000	50

PRODUCTO NUEVO

VITLAB



VITRI32000

JUEGO DE 4 JARRAS GRADUADAS DE COLORES

Fabricada en polipropileno.
Con asa y graduación serigrafiada.
Color azul, amarillo, rojo y verde (1 de cada uno)

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml
VITRI32000	500	10
VITRI32050	1000	10

NALGENE



NALGE35835 NALGE35840

JARRA-MEDIDA GRADUADA DE PLÁSTICO (ML/OZ)

Fabricada en polietileno de alta densidad; con asa.
Graduada en mililitros y en onzas.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
NALGE35835	1000
NALGE35840	3000

NALGENE

NALGE35820

JARRA-MEDIDA GRADUADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

Fabricada en polimetilpentano; con asa.
Graduada en mililitros y en onzas.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
NALGE35820	1000
NALGE35829	3000

SP Bel-Art



BELARF289950000

JARRA-MEDIDA DE PLÁSTICO DE 10 LITROS

Fabricada en polipropileno.
Con asa; graduación en relieve.
Esterilizable en autoclave

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	División
BELARF289950000	10L	200ml

EL CRISOL S.A. de C.V.

NALGENE



NALGE35850 NALGE57200

JARRA-MEDIDA GRADUADA DE TEFLÓN

Fabricada en perfluoralcóxido (PFA), traslúcida.
Graduación en relieve.
Resiste temperaturas de -270 a 250°C.
No se recomienda utilizar en parrillas de calentamiento.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
NALGE35850	1L
NALGE57200	3L



MÁS VENDIDO

Lauka

INOXI3003



M.V.I04026 INOXI3005

JARRA-MEDIDA DE ACERO INOXIDABLE

Con asa y pico. Ideales en la industria alimenticia y farmacéutica.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación	Marca
M.V.I04013	500	Si	LAUKA
INOXI3003	600	No	INOX
M.V.I04026	1000	Si	LAUKA
INOXI3004	1200	No	INOX
M.V.I04039	2000	Si	LAUKA
INOXI3005	2000	No	INOX
INOXI3006	3000	No	INOX
INOXI3007	4000	No	INOX



PORCE07007 PORCE07011

JARRA-MEDIDA GRADUADA DE PORCELANA

Con asa; graduación interna.

KAVALIER

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml
PORCE07007	500	100
PORCE07011	1000	100

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

JARRA DE VIDRIO

Jarra fabricada en vidrio borosilicato con capacidad de 2 litros.
No tiene graduación, útil para contener líquidos o bebidas.

Marca KIMAX



CLAVE EL CRISOL
1318100-77

GERBER INSTRUMENTS



GERBE04070

JERINGA PARA DOSIFICACIÓN DE LECHE

Fabricada en acero inoxidable con soportes anulares.
Cilindro de vidrio intercambiable. Cánula de succión removible.
Esterilizable.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
GERBE04070	11ml

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
GERBE04075	Cilindro de vidrio para jeringas de 11ml

PRODUCTO NUEVO



SOCOR09315

SOCOREX



SOCOR09390

JERINGA AUTOMÁTICA TIPO PISTOLA

Con asa tipo pistola. Autorrellenable con sistema de válvula Luer Lock integrado. Ideal para líquidos acuosos, no corrosivos. Modelo SOCOR09390 con mayor resistencia a la corrosión.
Incluye jeringa, 1m de tubo de silicona, plomada, mango de protección, cánulas de aspiración y venteo, set de repuesto para válvula e instrucciones de uso
Esterilizable en autoclave.

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	División
SOCOR09315	0.025 a 0.3ml	0.025ml
SOCOR09340	0.1 a 1ml	0.05ml
SOCOR09350	0.5 a 5ml	0.5ml
SOCOR09390	1 a 10ml	1ml
SOCOR09370	5 a 20ml	1ml

SOCOREX

PRODUCTO NUEVO



SOCOR09200

JERINGA CON ASA DE DOS ANILLOS

Dos anillos. Autorrellenable con sistema de válvula Luer Lock integrado. Ideal para dispensar líquidos acuosos no corrosivos en muchas aplicaciones de laboratorio.
Incluye jeringa, 1m de tubo de silicona, plomada, mango de protección, cánulas de aspiración y venteo, set de repuesto para válvula e instrucciones de uso
Esterilizable en autoclave

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	División
SOCOR09200	0.1 a 1ml	0.05ml
SOCOR09225	0.3 a 2ml	0.1ml
SOCOR09250	0.5 a 5ml	0.5ml

Puebla (222) 268 6868

PRODUCTO NUEVO

SOCOREX



SOPORTE PARA JERINGA

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	SOCOR09400

MÁS VENDIDO

BD



ESMER01052



ESMER01090

JERINGA DE PLÁSTICO DESECHABLE

Estéril, en presentación individual.

Marca ESMER

Con aguja.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Aguja
ESMER01023	1ml	27G x 13mm (para insulina)
ESMER01036	3ml	21G x 32mm
ESMER01052	5ml	21G x 32mm
ESMER01078	10ml	21G x 32mm

Sin aguja.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
ESMER01080	3ml
ESMER01090	5ml
ESMER01094	20ml

HAMILTON



JERINGA DE ACRÍLICO PARA GASES Y LÍQUIDOS

Capacidad 500ml, graduación en mililitros y terminación TLL (PTFE Luer-Lock).
Hermética, para utilizar con gases y líquidos.
Temperatura de operación: 0 a 80ºC (32 a 176ºF).
No incluye aguja.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL
J.V.I86311

PRODUCTO NUEVO

SOCOREX



AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA JERINGAS

Aguja biselada de alta calidad, fabricada en acero inoxidable.
Esterilizable en autoclave.
Paquete con 12 piezas.

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, mm (Ø x largo)	Medida
SOCOR09420	2 x 40	14G
SOCOR09425	1.8 x 20	15G
SOCOR09430	1.6 x 25	16G
SOCOR09435	1.2 x 20	18G
SOCOR09440	1 x 10	19G
SOCOR09445	0.8 x 10	21G
SOCOR09450	0.6 x 6	23G

PRODUCTO NUEVO

BD



ESMER02090



ESMER02075

JERINGA CON PIVOTE DE METAL

Fabricadas de borosilicato, reutilizables, ofrecen una resistencia superior a los golpes químicos y al calor. Adecuado para el manejo de diversos aceites, derivados del petróleo, pegamentos, colorantes, perfumes, aceites esenciales y productos químicos orgánicos (excepto ácido HF). Graduaciones permanentes de alta visibilidad. Esterilizables en autoclave.

Marca ESMER

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	División
ESMER02070	0.1 a 1ml	0.05ml
ESMER02075	0.5 a 2ml	0.1ml
ESMER02080	0.2 a 5ml	0.2ml
ESMER02085	1 a 10ml	0.2ml
ESMER02087	1 a 20ml	1ml
ESMER02090	1 a 50ml	2ml
ESMER02095	10 a 100ml	10ml

PRODUCTO NUEVO

BD



3-BD301746



3-BD360213

AGUJA VACUTAINER

Compatibles con sistemas vacutainer. Utilizadas para la obtención de muestras de calidad de sangre arterial.

Marca BD

CLAVE EL CRISOL	Aguja	Presentaciòn
3-BD301746	21G x 25mm (color verde)	C/50 pzas
3-BD360213	21G x 38mm (color verde)	C/100 pzas
3-BD360211	22G x 38mm (color negro)	C/100 pzas
3-BD368607	21G x 32mm (tipo eclipse)	C/48 pzas

PRODUCTO NUEVO

BD



ESMER02026



ESMER02026

JERINGA CON PIVOTE DE VIDRIO

Fabricada en vidrio borosilicato y sin aguja. Reutilizables, ofrecen mayor resistencia a los golpes, al calor y a las sustancias químicas. Esterilizables a 160ºC.

Marca ESMER

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	División
ESMER02005	0.1 a 1ml	0.05ml
ESMER02013	0.2 a 5ml	0.2ml
ESMER02026	1 a 10ml	0.2ml
ESMER02040	01 a 20ml	1ml
ESMER02045	10 a 100ml	10ml

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO

SOCOREX



JUEGO DE ESCOBILLONES PARA JERINGA

Cepillos de nylon de alta resistencia con extremo empenachado y mango de plástico para limpiar el cañón de las jeringas. Kit con 6 piezas.

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL
SOCOR09470

MÁS VENDIDO

HAMILTON



J.V.I04020



J.V.I04000



J.V.I04002

JERINGAS GASTIGHT PARA CROMATOGRAFÍA

Series 1000 y 1700
Para utilizar con líquidos y gases.

Jeringa con aguja cementada, N.
Aguja fija con punta Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas) o Estilo B (recta, punta roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo).

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Calibre de Aguja	Terminación de aguja
J.V.I04000	10µL	26s	Estilo A
J.V.I04002	10µL	26s	Estilo B
J.V.I04005	25µL	22s	Estilo A
J.V.I04007	25µL	22s	Estilo B
J.V.I00010	50µL	22s	Estilo A
J.V.I04011	50µL	22s	Estilo B
J.V.I04020	100µL	22s	Estilo A
J.V.I04022	100µL	22s	Estilo B

CONTINUACIÓN JERINGAS GASTIGHT PARA CROMATOGRAFÍA



J.V.I04052



J.V.I04077



J.V.I04033



J.V.I04035



J.V.I04054

Jeringa con aguja cementada punta luer, LTN.
Aguja fija con punta Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas) o Estilo B (recta, punta roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Calibre de Aguja	Terminación de aguja
J.V.I04033	250µL	22s	Estilo A
J.V.I04035	250µL	22s	Estilo B
J.V.I04046	500µL	22	Estilo A
J.V.I04048	500µL	22	Estilo B
J.V.I04052	1ml	22	Estilo A
J.V.I04054	1ml	22	Estilo B
J.V.I04060	2.5ml	22	Estilo A
J.V.I04062	2.5ml	22	Estilo B
J.V.I80217	2.5ml	22	Estilo C
J.V.I04075	5ml	22	Estilo A
J.V.I04077	5ml	22	Estilo B
J.V.I04083	10ml	22	Estilo A
J.V.I04085	10ml	22	Estilo B

Jeringa con terminación llave Luer Teflón, TLL.
Aguja removible con punta Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en septas).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Calibre de Aguja	Terminación de aguja
J.V.I80120	50 µL	22	Estilo B
J.V.I80145	100 µL	22	Estilo B
J.V.I80155	250 µL	22	Estilo A
J.V.I80170	500 µL	22	Estilo A
J.V.I04090	25ml	22	Estilo A
J.V.I04094	50ml	22	Estilo A
J.V.I04097	100ml	22	Estilo A

PRODUCTO NUEVO



JERINGAS GASTIGHT SIN AGUJA PARA CROMATOGRAFÍA

Sin aguja.
Serie 1700

HAMILTON

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Terminación de la punta
J.V.I80125	100µL	Luer (LT)
J.V.I04047	500 µL	Luer Lock
J.V.I80190	5ml	Luer Lock
J.V.I80225	5ml	Luer (LT)
J.V.I80235	10ml	Luer Lock

HAMILTON



J.V.I01097



J.V.I03000

MÁS VENDIDO

JERINGA DE VIDRIO MICROLITER

Para utilizar únicamente con líquidos.
Ideal para muestras orgánicas acuosas que no se precipiten, cristalicen ni adhieran al vidrio.

Serie 700

Su émbolo fabricado en acero inoxidable está diseñado para embonar con el cilindro de vidrio con una tolerancia dentro de las millonésimas de pulgada.

Jeringa con aguja cementada, N.
Aguja fija con punta Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas) o Estilo B (recta, punta roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo).

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Calibre de Aguja	Terminación de aguja
J.V.I01097	5µL	26s	Estilo A
J.V.I03000	5µL	26s	Estilo B
J.V.I01099	10µL	26s	Estilo A
J.V.I20120	10µL	22s	Estilo B
J.V.I01086 (CAJA C/6 PZAS.)	10µL	26s	Estilo A
J.V.I25600	10µL	22s	Estilo B
J.V.I03010	10µL	26s	Estilo B
J.V.I20049	25µL	22s	Estilo B, recubierta de PTFE
J.V.I01028	25µL	22s	Estilo A
J.V.I03020	25µL	22s	Estilo B
J.V.I01031	50µL	22s	Estilo A
J.V.I03025	50µL	22s	Estilo B
J.V.I01044	100µL	22s	Estilo A
J.V.I03030	100µL	22s	Estilo B
J.V.I01057	250µL	22s	Estilo A

CONTINUACIÓN JERINGA DE VIDRIO MICROLITER

HAMILTON



J.V.I02018

Jeringa con terminación RN.
Aguja removible con punta Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Calibre de Aguja	Terminación de aguja
J.V.I02015	5µL	26s	Estilo A
J.V.I02018	10µL	26s	Estilo A
J.V.I02021	25µL	22s	Estilo A
J.V.I02034	50µL	22s	Estilo A
J.V.I02047	100µL	22s	Estilo A
J.V.I02050	250µL	22s	Estilo A
J.V.I02063	500µL	22s	Estilo A

HAMILTON



J.V.I00007



J.V.I01046



J.V.I01049

Jeringa con terminación LT.
La aguja correspondiente (J.V.I00005 ó J.V.I00006) se vende por separado.
Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas) o Estilo B (recta, punta roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Calibre de Aguja	Aguja correspondiente
J.V.I00007	25µL	22s	ESTILO A (J.V.I00005) O ESTILO B (J.V.I00006) PAQ. CON 6 PIEZAS
J.V.I00025	25µL	33 – 18 ga	
J.V.I00009	50µL	22s	
J.V.I01035	50µL	33 – 18 ga	
J.V.I01046	100µL	22s	
J.V.I01049	250µL	22s	
J.V.I01065	500µL	-	-

Más de **20,000 productos disponibles** en inventario.

HAMILTON



J.V.I02079



J.V.I02070



J.V.I02072

JERINGA DE VIDRIO MICROLITER

Serie 800

Su soporte metálico removible previene la transferencia de calor, imprecisiones al dispensar, además de evitar que el émbolo retroceda en aplicaciones de alta presión y como guía para impedir que éste se doble.

Jeringa con terminación RN.
Aguja removible con punta Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en septas).

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Calibre de Aguja	Terminación de aguja
J.V.I02070	5µL	26s	Estilo A
J.V.I02072	10µL	26s	Estilo A
J.V.I02073	25µL	22s	Estilo A
J.V.I02075	50µL	22s	Estilo A
J.V.I02077	100µL	22s	Estilo A
J.V.I02079	250µL	22s	Estilo A



HAMILTON

JERINGA DIGITAL PARA CROMATOGRAFÍA

Permite tomar volúmenes de líquidos con mayor claridad y precisión.
Se puede utilizar con diferentes jeringas Hamilton que tengan capacidad total de 0.5 hasta 500µl.
Pantalla LCD de fácil lectura que muestra el volumen contenido en la jeringa con una diferencia de ±0.5% del volumen nominal.
Se suministra con 1 jeringa de 10µl con aguja fija (N) y punta Estilo B (recta, punta Roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo).
Certificado traceable a NIST.
Requiere 2 pilas de 3V (no incluidas).

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL
J.V.I02089



J.V.I03268



J.V.I03285

HAMILTON

JERINGA PARA CROMATOGRAFÍA - VOLÚMENES PEQUEÑOS

Serie 7000

Empleada para dispensar volúmenes muy pequeños de líquidos.
El extremo del émbolo tiene un alambre de Tungsteno que encaja en la longitud total de la aguja hasta la punta, teniendo como resultado la eliminación del volumen muerto en la jeringa.

Jeringa con terminación KH.
Aguja fija con punta Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en septas).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Calibre de Aguja	Terminación de aguja
J.V.I05030	1µL	22s	Estilo A
J.V.I20025	1µL	25s	Estilo B
J.V.I03255	0.5µL	25s	Estilo A
J.V.I03268	1µL	25s	Estilo A
J.V.I03285	2µL	25s	Estilo A
J.V.I20095	5 µL	24	Estilo B

PRODUCTO NUEVO

HAMILTON



JERINGA PARA CROMATOGRAFÍA CON AGUJA FIJA

Compatible con diversos modelos de cromatógrafo de gases.
Jeringa con terminación N.
Aguja fija con punta estilo AS (cónica, sin núcleo); diseñada para realizar inyecciones múltiples.
Paquete con 6 piezas.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	J.V.I01105
Capacidad	10µL
Calibre de Aguja	26s
Terminación de aguja	Estilo AS

EL CRISOL S.A. de C.V.



J.V.I00005



J.V.I00005

AGUJA PARA JERINGA DE CROMATOGRAFÍA

Compatible con los modelos J.V.I00007, J.V.I00009, J.V.I01046, J.V.I01049.
Fabricada en acero inoxidable 304.
Calibre 22s; disponible con punta Estilo A (biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas) o Estilo B (recta, punta Roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo).
Paquete para 6 agujas.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	Terminación de aguja
J.V.I00005	Estilo A
J.V.I00006	Estilo B



AGUJA LUER LOCK DE METAL

Calibre 26.
Longitud de la aguja 50.8 mm.
Esterilizable en autoclave

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	J.V.I00004



SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA DE JERINGAS HPLC

Adecuada para emplear con agujas y jeringas.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	Presentación
J.V.I04590	Frasco de 500ml



GRADILLA PARA JERINGAS HPLC

Fabricada en acero inoxidable.
Para almacenamiento de hasta 5 jeringas en posición vertical.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL
J.V.I04700



KIT DE APADTADORES PARA JERINGAS

Para jeringas de aguja extraíble (RN) de 100 µL y más pequeñas.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL	J.V.I00020
Calibre	33
Estilo de punta	Recta, punta roma

JUNTA ESMERILADA ENTRADA MACHO

Fabricada en vidrio de borosilicato.


CLAVE EL CRISOL	Junta	Medidas aprox.*	Marca
26560-1035	10/30	8 x 120mm	PYREX
133502-124	12/30	10 x 190mm	KIMAX
133502-195	19/38	17 x 190mm	KIMAX
26560-1938	19/38	17 x 112mm	PYREX
133502-296	29/42	27 x 190mm	KIMAX
26560-2944	29/42	27 x 108mm	PYREX
26762-2816	28/12 (esférica)	15 x 160mm	PYREX
26762-3527	35/20 (esférica)	24 x 160mm	PYREX
* Ø externo x largo			



133502-195



26560-1938

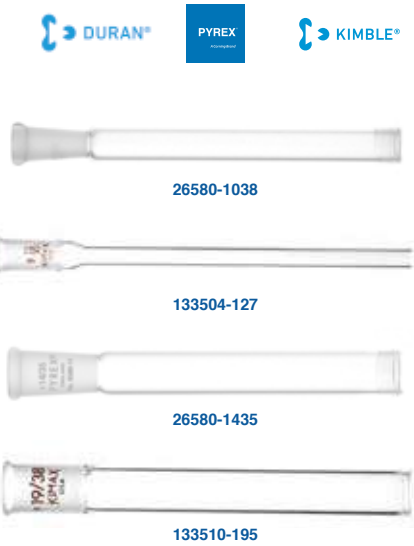

26580-1038

133504-127

26580-1435

133510-195

JUNTA ESMERILADA ENTRADA HEMBRA

Fabricada en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Junta	Medidas aprox.*	Marca
26580-1038	10/30	14 x 120mm	PYREX
133504-127	12/30	10 x 190mm	KIMAX
26580-1435	14/35	18 x 115mm	PYREX
DURAN24390	19/38	22 x 190mm	DURAN
133510-195	19/38	22 x 190mm	KIMAX
26580-1931	19/38	22 x 112mm	PYREX
133510-241	24/40	28 x 110mm	KIMAX
26580-2440	24/40	28 x 110mm	PYREX
133510-296	29/42	32 x 190mm	KIMAX
26580-2947	29/42	32 x 108mm	PYREX
26580-3443	34/45	39 x 155mm	PYREX
133510-456	45/50	50 x 190mm	KIMAX
* Ø externo x largo			

60 AÑOS NOS RESPALDAN



JUNTA DE SILICÓN CON TEFLÓN

Fabricada de silicona catalizada con peróxido. Alta resistencia química. Adecuado para tapones de rosca de PBT y tapones de rosca con evidencia de manipulación. Tipo GL 14
Esterilizable en autoclave.

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
DURAN24340	13 x 3
*diámetro x grosor	



JUNTA DE SILICÓN

Para utilizar en la fijación de tubos de vidrio; adecuado para el tapón de rosca de PBT con apertura.

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Tipo de rosca
DURAN24370	22 x 12	GL25
DURAN24400	22 x 10	GL25
DURAN24380	42 x 32	GL45
*diámetro externo x diámetro interno		

JUNTA PARA EMBUDO DE FILTRACIÓN

Fabricado de PTFE.
Diámetro de 47mm

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
1953811-47



KIT PARA SEDIMENTACIÓN

Ideal para analizar la actividad en el proceso de lodos de plantas de tratamiento de aguas.
Fabricado totalmente en plástico. Resistencia química para lodos de pH 3 a pH 10. Incluye jarra de 2 litros con tapa, pala para agitación y tubos para centrífuga.
Dimensiones de la jarra: 13.2 cm x 19.1cm.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL
NALGE29800





KIT PARA PRUEBA DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACÓN GLOBULAR (ESR)

Componentes de plástico irrompibles.
Tapón perforable y resellable.
Sistema cerrado para una seguridad óptima.
Resultados precisos y reproducibles.
La barrera fibrosa protege de los aerosoles peligrosos.

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	GLOBE14050
Incluye	Kit de 100 pruebas, gradilla, soporte de nivelación, pipetas y embudos ESR.



JUEGO DE PIPETAS Y VIALES PARA PRUEBA ESR

Ofrece un método simple, seguro, económico y altamente preciso para realizar determinaciones de Westergren.
El vial se suministra precargado con 0,25 ml de diluyente de citrato trisódico al 3,8 %.

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	GLOBE14070
Pipeta	Material: Poliestireno Graduación de 0 a 180mm
Vial	Material: Polipropileno
Tapón	Perforable y resellable
Presentación	100 pruebas



PALLBFD000K65 PALLBFD030K65

KIT DE INICIO DE DISPOSITIVOS CENTRÍFUGOS JUMBOSEP

Proporcionan la concentración, diafiltración y fraccionamiento de muestras biológicas.
Concentra volúmenes de muestra de 60 ml a 5 ml en 30 minutos.
Ideales para el intercambio de tampones o la eliminación de sales en cromatografía y fracciones de gradiente.
Cuentan con un depósito de muestra y un receptor de filtrado fabricados de polisulfona químicamente resistente con baja unión a proteínas.
Membrana de polietersulfona modificada.
Deben usarse en un rotor basculante que acepte botellas estándar de 250 ml a una velocidad de 1000 a 3000xg durante 15 a 40 minutos.
Paquete con 4 piezas.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	Tamaño de poro	Código de color
PALLBFD003K65	3K	Gris
PALLBFD010K65	10K	Azul
PALLBFD030K65	30K	Rojo
PALLBFD100K65	100K	Claro
PALLBFD000K65	Sin membrana	-



JUEGO DE MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LABORATORIO

Incluye:
4 probetas graduadas de PPCO (2 de 100ml, 1 de 500ml y 1 de 1L).
4 frascos lavadores de LDPE (500ml).
5 vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de PPCO (50, 100, 250, 600, 1000 ml).
6 fraascos de pared recta de PPCO (500ml).
Gradillas azules para tubos de 30mm.
Esterilizables en autoclave, excepto los frascos lavadores de LDPE.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL
NALGE57500



JUEGO DE 4 FRASCOS LAVADORES BOCA ANCHA

Fabricados de polietileno de baja densidad (LDPE). Tapón de rosca de polipropileno codificados por colores

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE22590
Capacidad	500ml
Colores	rojo, blanco, amarillo y azul



JUEGO DE 10 FRASCOS GL45

Fabricados en vidrio borosilicato.
Esterilizable en autoclave.
Con graduación, punto de marcado y anillo de vertido.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	114395-007
Contenido	El paquete consta de dos botellas de 100ml, tres de 250ml, tres de 500ml y dos de 1000ml.



JUEGO DE 5 MATRACES ERLENMEYER

Consta de 5 matraces Erlenmeyer con capacidad de
50, 125, 250, 500 y 1000ml.
Fabricados en vidrio de borosilicato. Graduación en
color blanco.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
126500KIT5



JUEGO DE 5 VASOS DE PRECIPITADO

Consta de 5 vasos tipo Griffin con capacidad de 50,
100, 250, 600 y 1000ml.
Fabricados en vidrio de borosilicato. Graduación en
color blanco.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
114000KIT5



JUEGO DE BANDEJAS DE TINCIÓN PARA PORTAOBJETOS

Fabricada en una mezcla de polipropileno y polietileno.
Capacidad de 8 portaobjetos.
Incluye 4 bandejas y tapa.
Desechables.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Medidas
HEATH20895	30.5 x 12.7cm



JUEGO DE 8 CINTAS DE COLORES PARA ETIQUETADO

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Medidas
C.V.I02215	(8 cintas) colores surtidos	1.27cm x 12.5m



JUEGO DE CUCHARONES DE COLORES

Cucharones de 100ml en 9 colores distintos.
Fabricados en polipropileno.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL
VITRI06555



ORION00337

KIT DE SOLUCIONES PARA ELECTRODOS DE PH

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00337
Contenido	Buffer de pH 4.0, 7.00 y 10.01 frascos de 475ml, solución de almacenamiento para electrodo pH de 475ml, y botella para almacenamiento de electrodo

MÁS VENDIDO



KIT DE LIMPIEZA DE ELECTRODO DE PH

Soluciones de limpieza para electrodos de pH lentos, sucios u obstruidos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00336
Contenido	30ml de solución de limpieza A (para proteínas) y C (limpieza en general), 60ml de solución de limpieza B (para bacterias) y D (para aceite y grasa), vaso de precipitado y pipeta

PRODUCTO NUEVO



KIT DE PRUEBA PARA DIÁLISIS PESO MOLECULAR

Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas.

Marca SPECTRUM LABS

CLAVE EL CRISOL	Corte de peso molecular (MWCO)	Ancho plano	Diámetro	Longitud	Membrana
SPECT80560	0.5 - 1 kD	16mm	10mm	1m	Éster de celulosa
SPECT80660	3.5 kD	18mm	11.5mm	5m	Celulosa regenerada
SPECT80565	3.5 - 5 kD	16mm	10mm	1m	Éster de celulosa
SPECT80625	6 - 8 kD	32mm	20.4mm	5m	Celulosa regenerada
SPECT80645	12 - 14 kD	25mm	16mm	5m	Celulosa regenerada

Líderes en la venta de **equipos y materiales** para laboratorios, escuelas e industrias.

avantor™

Impulsamos la ciencia para crear un mundo mejor

Avantor es el socio global de confianza para clientes y proveedores de las industrias de ciencias de la vida, tecnología avanzada y materiales aplicados. Sus marcas de productos químicos y reactivos de alto rendimiento J.T.Baker y Macron Fine Chemicals se utilizan en los principales laboratorios analíticos de todo el mundo, para pruebas medioambientales, pruebas de alimentos y bebidas, investigación, producción biofarmacéutica y fabricación de semiconductores.



J.T.Baker®

MACRON FINE CHEMICALS™

avantorsciences.com

EL CRISOL
S.A. de C.V.

CONOCE TODAS
LAS MARCAS QUE TENEMOS PARA TI



L

LÁMPARAS ULTRAVIOLETA
LAVADORES DE OJOS
LAVADORES DE MICROPLACAS
LAVADORES DE PIPETAS
LECTORES PARA MICROPLACAS
LENTES DE SEGURIDAD
LICUADORAS INDUSTRIALES
LIOFILIZADORAS
LLAVES PARA LABORATORIO
LUPAS
LUXÓMETROS





Lauka

LABORATORIO PARA HOLOGRAFÍAS

Para observar una gran variedad de hologramas. Un holograma es una imagen tridimensional, la cual se obtiene utilizando un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible; ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
SK66828011



LABORATORIO PORTÁTIL PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

Para pruebas de temperatura, pH, sedimentación de lodos, materia decantable, oxígeno disuelto y cloro.
Se suministra con reactivos, tubo para medición, frasco de vidrio, escobillón, cortador, tubos para comparación, tapones, caja para comparación, tubo de aspiración de cobre, termómetro, frasco para DBO, conos Imhoff y soporte, tubería de hule, probetas, discos comparadores, instructivo y estuche rígido.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA1887-03

Parámetro	Rango	No. de pruebas
Cloro total	0 a 3.4 mg/L	100
Oxígeno disuelto	1 a 10 mg/L	100
Lodos sedimentados	0 a 1L (conos Imhoff)	Ilimitadas
Materia decantable	0 a 500ml (probetas)	-
pH	0 a 14	300
Temperatura	-10 a 110°C	Ilimitadas



GARDCO

LÁMINA PARA ESPESOR DE PINTURAS

Para medir el espesor de película húmeda en pinturas, esmaltes, lacas, adhesivos y en recubrimientos aplicados sobre una superficie lisa. Cumple con la norma ASTM D4414.
Doble rango de medición: MILS (Milésimas de pulgada) y MICRONS (micras).

Marca GARDCO

CLAVE EL CRISOL	GARDN06016
Escala	1 a 80 MILS (precisión ±0.2) 25 a 2032 MICRONS
Medidas*	83 x 57mm
Grosor	0.86mm
*largo x ancho	

Lauka



8L01017



8L01029



8L01033

LÁMINA DE METAL

Lámina de 12cm de largo, 4cm de ancho y 1mm de grosor aproximadamente.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Material
8L01017	Aluminio
8L01029	Cobre
8L01030	Hierro
8L01033	Latón
8L01042	Plomo
8L01065	Zinc



AESA

LÁMPARA DE METAL PARA ALCOHOL

Incluye tapa y mecha.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES18013
Capacidad	120ml

MÁS VENDIDO



AESA

LÁMPARA DE VIDRIO PARA ALCOHOL

Incluye tapa y mecha.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES17010
Capacidad	60ml

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	DESCRIPCIÓN
ARTES17998	Mecha para lámpara de alcohol



analytikjena

LÁMPARA ULTRAVIOLETA CON GABINETE

El gabinete proporciona un entorno de cuarto oscuro compacto para la visualización de materiales. Cuenta con un filtro de control de contraste que absorbe la energía UV para proteger los ojos. Base de metal y tapa de plástico.
Incluye lámpara ultravioleta portátil de 6 vatios de banda combinada

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Alimentación eléctrica
ULTRA03410	Onda combinada (254 y 365nm)	115V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



LÁMPARA ULTRAVIOLETA DE ALTA INTENSIDAD PARA INSPECCIÓN

Esta lámpara UV de alta intensidad ofrece una irradiación brillante para una fluorescencia óptima. Con una carcasa especial de plástico Cool-Touch™ resistente al calor que permite a los usuarios manipular el cabezal de la lámpara. La bombilla con balasto propio tiene una vida útil promedio de 450 a 2000 horas.

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Alimentación eléctrica
ULTRA03433	Onda larga (365nm)	115V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



ULTRA03496

LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Fabricado con una carcasa de metal extruido duradero y pintura en polvo resistente.
Seleccione entre una amplia gama de lámparas con vatios y longitudes de onda simples o múltiples.
Las lámparas son livianas para sostenerlas fácilmente o colocar la lámpara en el soporte o gabinete para una operación de manos libres. El reflector incorporado mejora la iluminación UV.

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	Vatios	Tipo
ULTRA03530	4 vatios	Onda combinada (254 y 365nm)
ULTRA03540	6 vatios	Onda larga (365nm)
ULTRA03545	6 vatios	Onda media (302nm)
ULTRA03496	8 vatios	Onda media (302nm)
ULTRA03490	8 vatios	Onda larga (365nm)
ULTRA03505	8 vatios	Onda combinada (254, 302 y 365nm)

PRODUCTO NUEVO



ULTRA03390

LÁMPARA ULTRAVIOLETA PARA MESA

Las lámparas incluyen orificios en cada extremo del accesorio para colgar o montar la lámpara. Están fabricadas con una carcasa de aluminio duradero y un acabado resistente a los arañazos con pintura en polvo.

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	Vatios	Tipo
ULTRA03385	15 vatios	Onda corta (254nm)
ULTRA03390	15 vatios	Onda media (302nm)
ULTRA01080	40 vatios	Onda corta (254nm)

MÁS VENDIDO



ULTRA01017

LÁMPARA ULTRAVIOLETA COMPACTA

Se adaptan cómodamente a la mano.
De 4 Watts. Alimentación eléctrica 115V; 60Hz.

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	Tipo
ULTRA01017	Onda corta (254nm)
ULTRA01020	Onda larga (365nm)
ULTRA01033	Onda combinada (254 y 365nm)



ULTRA01046

LÁMPARA ULTRAVIOLETA DE MANO

Las lámparas son livianas para un fácil manejo.
Carcasa de plástico duradero.
De 6 Watts. Alimentación eléctrica 115V; 60Hz.

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	Tipo
ULTRA01046	Onda corta (254nm)
ULTRA01059	Onda larga (365nm)
ULTRA01062	Onda combinada (254 y 365nm) Lámpara de tubo dividido multibanda
ULTRA03330	Onda combinada (254 y 365nm)

MÁS VENDIDO



LÁMPARA ULTRAVIOLETA PORTÁTIL

Ideal para uso en campo.
De 6 Watts; onda larga (365nm).
Alimentación 2 pilas de 6V (no incluidas).

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL
ULTRA01075



PRODUCTO NUEVO

ULTRA01017

REEMPLAZO DE LÁMPARAS ULTRAVIOLETA

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	Tipo
ULTRA03020	4 Vatios, Onda corta
ULTRA03025	4 Vatios, Onda larga
ULTRA03060	6 Vatios, Onda combinada
ULTRA03055	6 Vatios, Onda corta
ULTRA03035	8 Vatios, Onda corta
ULTRA03075	8 Vatios, Onda media



KIT LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Incluye gafas protectoras para luz UV, lámpara y fuente de energía.
Alimentación eléctrica 115V; 60Hz.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL
HA20828-00

LÁMPARAS TIPO LÁPIZ "PEN-RAY"

Lámparas tipo lápiz, ideales para aplicaciones de calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización, curado por UV o detección por fluorescencia.

Marca ANALYTIK JENA



ULTRA03255

CLAVE EL CRISOL	ULTRA03247	ULTRA03240	ULTRA03255	ULTRA03252	ULTRA03250
Elemento	Argón	Mercurio	Mercurio	Neón-Mercurio	Xenón
Longitud de onda	-	254nm	351nm	-	-
Distancia de iluminación, mm	53.8		57.2	53.8	
Diámetro del cuarzo, mm	6.5		6.5	6.5	
Diámetro de la base de la lámpara, mm	9.5		9.5	9.5	
Longitud del cable, mm	406.4		406.4	406.4	
Voltaje	115V				



LÁMPARA ULTRAVIOLETA TIPO LÁPIZ

Lámpara UV de onda corta (254nm) para uso en terreno o laboratorio. Para trabajos en terreno requiere una batería de 9V (no incluida).

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL
HA26710-00



LANA DE VIDRIO

Adecuada para utilizar como medio filtrante. Se suministra en forma de mecha.
Presentación con 454g.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	23950-4540
Porosidad	8µm
Diámetro	5cm
Longitud	6.7m



3-BD366594



L.V.I01100

LANCETA DESECHABLE ESTÉRIL

Lanceta ultrafina de acero inoxidable.
L.V.I01100, se adapta a los dispositivos de punción más utilizados.
3-BD366594, es automática y se activa al contacto.
Esterilizado por irradiación gamma.

CLAVE EL CRISOL	L.V.I01100	3-BD366594
Calibre	30G (0.3mm)	1.5 x 2mm de punta
Presentación	300 piezas (3 cajas de 100)	200 piezas
Marca	FABRICACIÓN NACIONAL	BD



LÁPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE

Tipo pluma. Cuerpo metálico.
Para rotular de forma permanente material de vidrio.

Marca NUEVO

CLAVE EL CRISOL
NUEVO00200



NUEVO00100

L.V.I01011

LÁPIZ CON PUNTA DE CARBURO

Cuerpo metálico. Adecuado para marcar materiales duros.

Marca NUEVO

CLAVE EL CRISOL
NUEVO00100
L.V.I01011



L.V.N02019

LÁPIZ GRASO

Para rotular material de porcelana, vidrio, metal o plástico.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Color
L.V.N02019	Amarillo
L.V.N02035	Azul
L.V.N02048	Blanco
L.V.N02051	Negro
L.V.N02064	Rojo carmín
L.V.N02077	Verde





PRODUCTO NUEVO

ACCURIS



LAVADOR DE MICROPLACAS AUTOMATIZADO

Lavador totalmente automatizado acepta placas completas, placas parciales y tiras con fondos en U, V, C o planos.
Pantalla LCD grande de 4,3", conexión USB para transferencia de datos.
Con tiempo de remojo y agitación de 1s a 99 minutos.
Control de precisión de la posición de la aguja de aspiración.
La función de enjuague automático elimina la contaminación cruzada.
Se pueden personalizar y almacenar hasta 100 protocolos de lavado.
Sensores de nivel de líquido en botellas de lavado y residuos.

Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01195
Tipo de placas	96 pocillos
Volumen de lavado	50 a 2000 µl
Volumen residual	< 1µl
Volumen de dispensación	≤2% a 300µl
Exactitud	<1.5% a 300µl
Incluye	2 Frasco de lavado de 2.5L, Frasco para desechos de 2.5L, Frasco de enuajgue de 2.5L
Dimensiones*	345 x 460 x 200mm
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60 Hz
*largo x ancho x alto	

Descarga
este catálogo

PRODUCTO NUEVO



LABCONCO

LAVADORA AUTOMÁTICA PARA CRISTALERÍA


Diseñada para lavar y secar una amplia variedad de material de laboratorio de uso general y de cuello angosto.
Produce vapor caliente para penetrar y eliminar los contaminantes secos para una limpieza más efectiva.
Cuenta con secado de aire forzado.
Interior de acero inoxidable 304, ventana para observación e iluminación mediante luz LED.
Incluye manguera y filtro de drenaje de partículas.
Pantalla táctil de 5 pulgadas.
Se suministra con inserto para pipetas de 24 posiciones, inserto para probetas, canastilla con tapa para material, inserto de 48 orificios y estante superior estándar.
Requiere un circuito dedicado de 20A.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	LABCO07700
Temperatura	Hasta 93°C
Bomba de recirculación	363 L/min
Bomba de drenaje	16 L/min
Peso	106Kg
Medidas internas*	58 x 54 x 46cm
Medidas externas*	62 x 71 x 92cm
Alimentación eléctrica	115V, 60 Hz
* ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO

ACCURIS

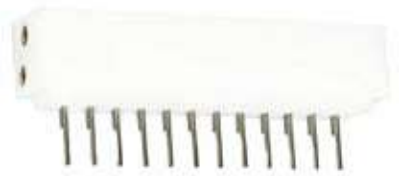

ACCUR01200

ACCESORIOS REQUERIDOS

MANIFOLD PARA LAVADOR DE PLACAS SMARTWASHER

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ACCUR01200	Manifold de 12 canales
ACCUR01205	Manifold de 8 canales

MÁS VENDIDO

thermo scientific



LAVADOR DE MICROPLACAS

Lavador de tiras de microplacas para aplicaciones ELISA.
Con interfaz gráfica y un puerto USB para transferencia de protocolos.
Sensores de nivel de líquido en frasco lavador y frasco de residuo, y sensor para detección de placas.
Función de cebado automático que garantiza la seguridad del funcionamiento.
La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
El sensor de placas detecta si se han colocado placas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03720
Tipo de placas	96 pocillos
Volumen de cebado	5 a 100 ml
Volumen de lavado	50 a 1000µl
Volumen residual	< 2µl
Volumen de dispensación	50 a 400µl
Exactitud	<3% a 300µl
Incluye	Frasco de lavado de 2L, Frasco para desechos de 2L, Cabezal de lavado de 8L y tapa para aerosol
Dimensiones*	385 x 240 x 345mm
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60 Hz
*largo x ancho x alto	

CHICAGO FAUCETS



LAVADOR DE OJOS Y CARA DE PARED

Receptor y cabezal de plástico ABS de alto impacto.
Entrada con rosca de 1/2".

Marca CHICAGO FAUCETS

CLAVE EL CRISOL
FAUCE00050

SP Bel-Art



BELAR04170



BELAR04177

ESTACIÓN PARA LAVADOR DE OJOS

Los frascos se suministran sin la solución limpiadora; cuentan con un sistema que permite que el ojo sea tratado en cualquier posición ya sea sentado, acostado o de pie.
Cada estación se puede colocar en la pared y cuenta, además, con espejo e instructivo para uso y servicio.

MÁS VENDIDO

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BELAR04170	Estación sencilla con 1 frasco de 500ml
BELAR04177	Estación sencilla con 1 frasco de 1000ml
BELAR04183	Estación doble con 2 frascos de 1000ml

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BELAR04188	Frasco lavador de ojos, 500ml (no incluye solución limpiadora)

NALGENE



NALGE30013



NALGE30008

LAVADOR VERTICAL P/PIPETAS Y MATERIAL DE VIDRIO

Completo con jarra, canastilla y lavador, excepto NALGE30008.
Ideal para enjuagar artículos de vidrio, además de las pipetas.
Para un drenado completo, la canastilla cuenta con una rejilla perforada a una distancia de 19mm del fondo.
El lavador opera con una entrada de agua de 1.5 a 12 litros por minuto; incluye tubo flexible de plástico.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE30013	NALGE30026	NALGE30008	NALGE30039
Largo máx. de la pipeta, mm	410	610		810
Material	Polietileno alta densidad (HDPE)			

100% MEXICANA DESDE 1961



NALGENE

NALGE29021

MÁS VENDIDO



CHICAGO FAUCETS

LAVADOR DE OJOS CON REGADERA

Combina un lavador de ojos y cara con una regadera de seguridad que se activa con una cadena.
Entrada y salida de rosca hembra de 1-1/4".
Tubería con revestimiento de plástico anticorrosivo de poliamida 11.
Certificado según la norma ANSI Z358.1.

Marca CHICAGO FAUCETS

CLAVE EL CRISOL	FAUCE00060
Material	Acero inoxidable

PRODUCTO NUEVO



CHICAGO FAUCETS

LAVADOR DE PISO, PARA CARA Y OJOS

Accionamiento manual. Rociador dual de plástico ABS; con tapa.
Receptor de acero inoxidable. Entrada con rosca de 1/2" y salida de 1-1/4".

Marca CHICAGO FAUCETS

CLAVE EL CRISOL
FAUCE00041



NALGE29050



NALGE29034

ACCESORIOS DE REPUESTO

JARRA PARA LIMPIADOR DE PIPETAS

CLAVE EL CRISOL	Medidas externas*, mm
NALGE29050	165 x 229
NALGE29021	127 x 457
NALGE29034	165 x 514
NALGE29047	165 x 686
NALGE52420060	165 x 930
*diámetro x altura	

NALGENE



NALGE29105 NALGE29107 NALGE29109

CANASTILLA PARA LIMPIADOR DE PIPETAS

CLAVE EL CRISOL	Medidas externas*, mm
NALGE29105	133 x 370
NALGE29107	133 x 580
NALGE29109	133 x 780
*diámetro x altura (con mango)	

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



THERM03705

LECTOR DE MICROPLACAS MULTISKAN SKY

Permite realizar mediciones cinéticas, espectrales y de punto final, como cuantificación de ácidos nucleicos, ensayos de proteínas, inmunoensayos incluyendo ELISA, etc.
Operación rápida y fácil de usar con la pantalla touch.
Compatibles con placas con altura máxima de 19.5mm (incluyendo tapa)

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM03705	THERM03707
Ancho de banda	<2.5 nm	
Exactitud	1.0% + 0.0003 abs (0-2.0 abs); 2.0% (2.0-2.5Abs)	
Longitud de onda	200 a 1000nm	
Placas	96 y 384 pocillos	96 y 384 pocillos y µDrop con celda
Accesorios	No incluidos	Incluye placa µDrop con celda
Fuente de iluminación	Lámpara flash de xenón	
Pantalla	Touch de alto contraste	
Velocidad de medición	6 segundos con placa de 96 pocillos 10 segundos con placas de 384 pocillos	
Agitación	Lineal	
Rango de incubación	Temperatura ambiente + 2°C a 45°C	
Interfaz	1 USB para pc, 1 puerto ethernet y 3 USB para dispositivos externos.	
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz	

PRODUCTO NUEVO

ACCURIS LIFE SCIENCE REAGENTS



ACCUR01137

LECTOR PARA MICROPLACAS DE 96 POZOS

Ideal para análisis ELISA y de proteínas.
Compatible con microplacas fondo plano.
El software descargable permite programar y controlar el equipo desde el ordenador.
La clave ACCUR01190 cuenta con incubación de placa de temperatura controlada.

Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01137	ACCUR01190	ACCUR01135
Ancho de banda	<2.5 nm	3 a 9nm	
Longitud de onda	200 a 1000nm	340 a 750nm (Filtros incluidos de 405, 450, 494 y 630nm)	
Rango de absorbancia	0.0 a 3.000 Abs	0.0 a 4.000 Abs	
Tipo de pantalla	Táctil a color de 10 pulgadas, (alta resolución)	Táctil a color de 7 pulgadas, (800 x 480 píxeles)	
Incubación de placa	Temperatura ambiente + 5 a 45°C	Temperatura ambiente + 5 a 45°C	No
Prueba de velocidad	<8 segundos (modo rápido) y <28 segundos (modo preciso) para placas de 96 pocillos <74 segundos para placas de 384 pocillos	<6 segundos para placas de 96 pocillos	
Fuente de luz	Lámpara de Xenón	Lámpara cuarzo-halógeno	
Almacenamiento	10,000 pruebas, 16G	200 programas y 10,000 registros de pruebas	
Conexión	USB tipo A y B	USB	
Alimentación eléctrica	100 a 240V; 50/60Hz	115V; 50/60Hz	

SOL-BAT



SOLBA04994

LECTOR DE MICRO HEMATOCRITO

Complemento de la centrífuga para micro hematocrito.
Base de aluminio.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL
SOLBA04994

+ de 20 mil productos en stock

EL CRISOL S.A. de C.V.



MÁS VENDIDO

thermo scientific



LECTOR PARA MICROPLACAS MULTISKAN FC

Para medir en placas de 96 pozos gran variedad de aplicaciones clínicas y de investigación, como lo son las pruebas de ELISA, ensayos de proteínas, endotoxinas, enzimas, etc.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM51119
Ancho de banda medio	3 a 9nm
Longitud de onda	340 a 850nm
Modo de medición	Absorbancia
Fuente de iluminación	Lámpara de Cuarzo-Halógena
Pantalla	De alto contraste a color
Velocidad de medición	6s en modo rápido
Agitación	Lineal con tres modos: lento, medio y rápido
Interfaz	USB
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz



SOL-BAT

SOLBA04981

LECTOR CIRCULAR DE MICRO HEMATOCRITO

Escala milimétrica.
También es útil para la lectura del fibrinocrito y para cuantificar precipitados en el método de Oudin.

Marca SOL-BAT

CLAVE EL CRISOL
SOLBA04981

LENTES

Un lente es un medio u objeto de cristal o acrílico pulido que concentra o hace divergir los rayos de luz.
Cuando es esférico, tiene la misma curvatura en toda su superficie.


8L03017


8L03020


8L03033

Lauka

LENTE CÓNCAVO

Desvía la luz hacia fuera (es decir la diverge).
Cilíndrico, 38mm de diámetro.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	Distancia focal
8L03017	100mm
8L03020	150mm
8L03033	200mm

Lauka


8L04010


8L04023


8L04036

LENTE CONVEXO

Desvía la luz hacia dentro (es decir la converge).
Cilíndrico, 38mm de diámetro.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	Distancia focal
8L04010	50mm
8L04023	100mm
8L04036	150mm
8L04049	200mm
8L04052	300mm



LENTE BICÓNCAVO

Rectangular, 45 x 40mm. Distancia focal de 150mm.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
CHESC12032



LENTE BICONVEXO

Rectangular, 45 x 45mm. Distancia focal de 75mm.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
CHESC12017



Lauka

JUEGO DE LENTES

Seis lentes de 5cm de diámetro (plano cóncavo, plano convexo, convexo-cóncavo, doble cóncavo, cóncavo-convexo, doble convexo) para uso en banco óptico.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL
8L02032

MÁS VENDIDO

Tecfen



LENTES DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES

Fabricados en policarbonato.
Puntas de goma para una sujeción segura

Marca TECFEN

CLAVE EL CRISOL	Características adicionales
TECFE8310	-Antiempañantes -Protección del 99.9% contra los rayos UV



CHESC12047

LENTES DE SEGURIDAD

Transparentes.
Fabricados en policarbonato. Con ventilación.

Marca TECFEN

CLAVE EL CRISOL	Características adicionales
TECFETE655	Antiempañantes. Protección del 99.9% contra los rayos UV

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Características adicionales
CHESC12047	Protección UV400 (bloquea los rayos de luz con longitud de onda hasta 400nm)



CHESC12046

LENTES DE SEGURIDAD TIPO GOGGLE

Fabricados en vinilo. Con perforaciones para ventilación y banda elástica.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
CHESC12046



TECFE29007A

LENTES PARA PROTECCIÓN UV

Fabricados en policarbonato.
Bloquean el 100% de los rayos UV/A y UV/B.

Marca TECFEN

CLAVE EL CRISOL	Color
TECFE29007A	Ámbar
TECFE29009A	Amarillo



HEATH21725

LIBRETA PARA LABORATORIO

Tapa dura y resistente al agua. Páginas numeradas con espacio para datos del experimento.
Cinta separadora. Cuaderno queda plano cuando se abre.
Dimensiones 22 x 29 cm.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Páginas	Color
HEATH21725	100, cuadriculado (6x6mm)	Negro
HEATH21735	200, rayadas	Rojo



LIBRO PARA PRUEBAS DE LECHE

Libro del tratado práctico de los análisis de leche.
Revisión por Karl Schneider y Manuel Arroyo.
Autor Dr. N. Gerber, 1994.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	GERBE09999
Idioma	Español
ISBN	84-237-0825-X





L.V.I06710

LICUADORA INDUSTRIAL

Licuadoras de velocidad variable proporcionan un control de velocidad suave y ajustable. Para aplicaciones de mezcla, agitación, combinación u homogeneización.
Carcasa con recubrimiento epóxico.
Motor de 0.4 hp.

Marca WARING

CLAVE EL CRISOL	L.V.I06710	L.V.I06714	L.V.I06715
Capacidad	1L		
Velocidad	18,000 o 22,000 rpm	Variable (de 1,000 a 22,000 rpm)	
Material del vaso	Acero inoxidable con asa		Vidrio resistente al calor con asa
Temporizador	3 minutos	No	
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz		

ACCESORIO DE REPUESTO / OPCIONAL



VASO DE VIDRIO PARA LICUADORA INDUSTRIAL

Capacidad de 1L. Resiste altas temperaturas.

CLAVE EL CRISOL	Características
L.V.I01510	Con tapa
L.V.I01515	Sin tapa



LICUADORA INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO

Esta licuadora de velocidad variable para trabajo pesado funciona muy bien para la preparación de bebidas y alimentos medianos o pesados.
Tapa de dos piezas con tapón medidor removible y cuchillas de acero inoxidable.
Panel táctil electrónico. El botón PULSE permite que el aparato alcance directamente la velocidad máxima.

Marca WARING

CLAVE EL CRISOL	L.V.I06716
Capacidad	1.4L
Velocidad máx.	24,000 rpm
Motor	2 hp
Ciclo de operación	1 minuto encendido / 3 minutos apagado
Material del vaso	Copoliéster
Alimentación eléctrica	120V; 60 Hz



PRODUCTO NUEVO

LICUADORA INDUSTRIAL DE GRAN CAPACIDAD

El control de velocidad variable le permite ajustar con precisión la velocidad RPM para controlar perfectamente la consistencia de su mezcla.
Tapa de 2 piezas; carcasa metálica con cubierta epóxica.

Marca WARING

CLAVE EL CRISOL	L.V.I06740
Capacidad	4L
Velocidad	1,700 a 18,000 rpm
Motor	3.75 hp
Ciclo de operación	1 minuto encendido/ 3 minutos apagado
Material del vaso	Acero inoxidable con dos asas
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

MÁS VENDIDO



L.V.I06720

LICUADORA INDUSTRIAL DE ALTA VELOCIDAD

Emulsifica, homogeniza, muele, tritura, desintegra y mezcla una amplia variedad de materiales en segundos.
El botón PULSE permite que el aparato alcance directamente la velocidad máxima (30,000 rpm).
Base con recubrimiento epóxico.
2 velocidades.

Marca WARING

CLAVE EL CRISOL	L.V.I06717	L.V.I06720
Capacidad	2L	
Velocidad	26,000 o 30,000 rpm	
Motor	3.5 hp	
Ciclo de operación	1 minuto encendido/ 3 minutos apagado	
Material del vaso	Acero inoxidable	Copoliéster
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	

PRODUCTO NUEVO



LICUADORA DE INMERSIÓN

Construcción ergonómica y liviana de fácil uso.
Motor de 2 velocidades.
Se suministra con eje fijo de 17.8cm y cuchilla de acero inoxidable.

Marca WARING

CLAVE EL CRISOL	L.V.I07720
Capacidad	11.3L
Alimentación eléctrica	120V; 60 Hz



LICUADORA DE INMERSIÓN DE USO RUDO

Velocidad variable.
Diseño con agarre cómodo y recubierto de goma para una operación segura y controlada.
Eje removible de 45.7cm fabricado en acero inoxidable.
Función de encendido continuo.

Marca WARING

CLAVE EL CRISOL	L.V.I07740
Capacidad	132.4L
Velocidad máx.	18,000 rpm
Motor	1 hp
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



MEZCLADOR DE BEBIDAS

Tres velocidades.
Carcasa metálica de uso rudo.
Motor con protección térmica.

Marca WARING

CLAVE EL CRISOL	L.V.I07790
Capacidad	840ml
Velocidad	16,000, 22,000 ó 25,000 rpm
Motor	1 hp
Vaso	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

LIMA TRIANGULAR

Cuerpo metálico. Utilizada principalmente para cortar tubo y varilla de vidrio.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC12049

ACCESORIO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
M.V.N01045	Mango de madera para lima triangular



CHESC12049

Síguenos en redes sociales



LIOFILIZADORA TOUCH SCREEN

Fabricada en acero inoxidable, diseñado para trabajar con soluciones acuosas; no es apto para muestras que contengan acetonitrilo, metanol o etanol.
Sistema de refrigeración libre de HCFC /CFCs.
El sistema operativo ofrece una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y el sistema opcional de detección de punto final.

Se suministra con manguera para vacío, 2 abrazaderas, tapa y empaque para la cámara del colector y baffle.
La cámara, bomba, frasco para liofilización y el adaptador de vidrio se venden por separado.

Marca LABCONCO

MÁS VENDIDO

CLAVE EL CRISOL	LABCO08250	LABCO08470	LABCO08500
Capacidad nominal	2.5L	4.5L	6L
Tipo	De Mesa		De Piso
Capacidad de sistema de refrigeración	1/3hp		3/4hp
Temperatura del colector	-50°C (-58°F)		
Display	Táctil a color de 5”		
Interfaz	USB/Ethernet		
Medidas externas*, cm	37 x 49 x 43	42 x 57 x 48	81 x 75 x 93
Peso aprox.	54Kg	63Kg	129Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
Bomba requerida	98 L/min o mayor desplazamiento		
*largo x ancho x alto			



LABCO08250



LABCO08500

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
LABCO08515	Cámara de secado para liofilizadora de 12 puertos
LABCO08512	Bomba de vacío para liofilizadora de 117 L/min
LABCO08513	Bomba de vacío para liofilizadora de 195 L/min
LABCO08520	Frasco para liofilización con tapa de 120ml
LABCO08525	Frasco para liofilización con tapa de 150ml
LABCO08517	Frasco para liofilización con tapa de 300ml
LABCO08530	Frasco para liofilización con tapa de 600ml
LABCO08518	Frasco para liofilización con tapa de 750ml
LABCO08540	Frasco para liofilización con tapa de 900ml
LABCO08510	Adaptador de acero inoxidable; 45°
LABCO08511	Adaptador de vidrio; 45°
LABCO08519	Papel filtro para frascos de liofilización c/1000, 25mm de diámetro, 17µm



LABCO08513



LABCO08515



LABCO08525



LABCO08470

EL CRISOL S.A. de C.V.



LABCONCO

CARRO PARA LIOFILIZADORA

Construcción en acero recubierto.
El estante inferior proporciona espacio para la bomba de vacío.
Se suministra con ruedas para fácil desplazamiento.
Dimensiones: 71.1 x 71.1 x 82cm.

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL
LABCO06390



HANNA instruments

PRODUCTO NUEVO

LISÍMETRO DE SUCCIÓN PARA MONITOREO DE SUELOS

Se utiliza para extraer soluciones de suelo para el análisis químico de nutrientes importantes para el crecimiento de las plantas.
Incluye tubo de caucho capilar con tapa de goma y pinza para dedo, kit de inicio de solución de limpieza (120 ml), jeringa de 30 ml.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
HANNA02990



CHICAGO FAUCETS

FAUCE00081

LLAVE PARA AIRE, GAS O VACÍO

Fabricada en latón cromado. Con botones de identificación.

Marca CHICAGO FAUCETS

CLAVE EL CRISOL	Rosca
FAUCE00073	3/8"
FAUCE00081	1/2"

MÁS VENDIDO



Lauka

L.V.N04031

LLAVE DE ESPIGA

Fabricada en latón cromado.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Rosca
L.V.N04012	Para agua	3/8"
L.V.N04031	Para gas	1/4"
L.V.N04015		3/8"
L.V.N04028		1/2"



Lauka

L.V.N04042

LLAVE METÁLICA PARA GAS

Rosca 3/8".

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Color del tapón
L.V.N04042	Naranja
L.V.N04043	Café
L.V.N04044	Verde

MÁS VENDIDO



Lauka

L.V.N04055

LLAVE DE MESA TIPO CUELLO DE GANSO

Tipo CAPFCE. Fabricada en latón cromado. Rosca de 3/8".
El modelo sencillo cuenta con una salida para agua y el combinado con una salida para agua y dos llaves de espiga para gas.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Tipo
L.V.N04050	Sencilla
L.V.N04055	Combinada



CHICAGO FAUCETS

FAUCE00166

LLAVE TIPO TORRETA PARA AIRE, GAS O VACÍO

Fabricada en latón cromado.
Llaves en ángulo de 90º; rosca de 3/8".
Para su instalación requiere de un niple de 3/8" x 4-3/4" (no incluido).

Marca CHICAGO FAUCETS

CLAVE EL CRISOL	Salidas
FAUCE00165	3
FAUCE00166	3
FAUCE00177	4



NALGENE

NALGE14901

LLAVE DE PASO (PLÁSTICO)

Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE14896	NALGE14901
Ø del orificio, mm	2	4
Cuerpo	Polipropileno	
Llave	Teflón	
Tubería	7.8 a 12.7 mm (5/16 a 1/2")	



NALGENE

NALGE14916

LLAVE DE TRES VÍAS (PLÁSTICO)

Tres salidas tubulares en forma de "T". Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE14916	NALGE14921
Ø del orificio, mm	2	4
Cuerpo	Polipropileno	
Llave	Teflón	
Tubería	6.4 a 10.9mm (1/4 a 27/64")	

KIMBLE® PYREX



27402-0024

LLAVE DE TRES VÍAS PARALELAS

Mango angulado para corresponder con los calibres del tapón, indicando así la dirección del flujo.
Con llave de teflón.

CLAVE EL CRISOL	Ø del orificio, mm	Ø externo del tubo, mm	Marca
141024-F22	2	8	KIMAX
27402-0024	2	8	PYREX
141024-F35	3	10	KIMAX

DURAN® PYREX



27420-0021

LLAVE DE TRES VÍAS EN FORMA DE T

Válvula con tres tallos y orificio en forma de T en la llave que permite conectar dos o tres tallos al mismo tiempo.

CLAVE EL CRISOL	27420-0021	DURAN24410
Material de la llave	Vidrio	Teflón
Ø del orificio, mm	2	2.5
Ø externo del tubo, mm	8	8
Marca	PYREX	DURAN

NALGENE

MÁS VENDIDO



LLAVE PARA GARRAFÓN

De acción rápida. Para garrafones o frascos aspiradores. Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE14999
Material	Polipropileno
Adaptador para tubería	6.4 a 7.9mm (1/4 a 5/16")



NALGENE

LLAVE PARA TANQUES

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE14997
Material	Polipropileno
Compatibilidad	Recipientes de almacenamiento NALGE26300, NALGE26310, NALGE26320

PRODUCTO NUEVO PYREX KIMBLE®



27282-0047

LLAVE RECTA DE DOS VÍAS

Con orificio recto.

CLAVE EL CRISOL		Ø del orificio, mm	Ø externo del tubo, mm
KIMAX	PYREX		
llave de teflón			
141004-F26	-	2	8
141004-F33	-	3	10
-	27282-0047	4	10
141004-F68	-	6	12
llave de vidrio			
141004-010	-	1	8
-	27300-0025	2	8
-	27558-0049	4	10
-	27280-0063	6	12

DURAN® KIMBLE®

PRODUCTO NUEVO



LLAVE DE TEFLÓN

Con orificio recto.
Refacción para embudos de separación, llaves de una vía y buretas.
Se suministra con tuerca, arandela de hule y arandela de HDPE.

CLAVE EL CRISOL	Ø del orificio, mm
141500-F22	2
DURAN24420	2.5
141500-F40	4
DURAN24430	4
141500-F66	6

PRODUCTO NUEVO KIMBLE®



LLAVE DE TEFLÓN PARA COLUMNA

Con orificio de 2mm de diámetro, ideal para las columnas de cromatografía y las buretas modelo 17021H.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
141006-F20

MÁS VENDIDO



LUPA COMPACTA CON BASE

Bifocal. Lente de vidrio; brazo articulado.
Utiliza 1 lámpara fluorescente de 12W. Alimentación eléctrica 110-120V; 50/60Hz.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	EBACH8092
Aumentos	3X + 12X
Ø del lente	88mm



LUPA COMPACTA CON PINZA

Lente de vidrio; brazo articulado.
Utiliza 1 lámpara fluorescente de 12W. Alimentación eléctrica 110-120V; 50/60Hz.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	EBACH80828
Aumentos	3X
Ø del lente	100mm

EBACH80672BH



LUPA PARA MESA

Lente de vidrio; brazo articulado. Utiliza 2 lámparas fluorescentes de 7W. Alimentación eléctrica 110-120V; 50/60Hz.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	EBACH8067	EBACH80672BH
Aumentos	5X	
Medidas del lente	177 x 132mm	
Características	Con pinza	De piso

ESCHENBACH



ESOPT02923

LUPA CON LUZ LED

Mango y aro de plástico.
A partir de un diámetro de 58mm los cabezales cuentan con una guía de lectura retráctil que mejora la orientación del texto e incrementa la velocidad de lectura.
Utiliza un foco de xenón de 4V. Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca ESCHENBACH

CLAVE EL CRISOL	Ø del lente, mm	Dioptrías	Aumentos
ESOPT02915	50	24	6X
ESOPT02923	58	20	5X
ESOPT02932	70	16	4X

PRODUCTO NUEVO

ESCHENBACH



ESOPT03110

LUPA RECTANGULAR PORTÁTIL CON LUZ LED

Lente rectangular, con marco y mango de plástico. Con guía de lectura retráctil.
Utiliza 2 baterías tipo C (no incluidas).

Marca ESCHENBACH

CLAVE EL CRISOL	ESOPT03130	ESOPT03110
Aumento	2.8X	3X
Medidas	100 x 75mm	100 x 50mm

ESCHENBACH



LUPA RECTANGULAR CON LUZ

Marco y mango de plástico. Guía de lectura retráctil. Utiliza un foco de xenón de 4V. Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca ESCHENBACH

CLAVE EL CRISOL	Medidas del lente	Aumentos
ESOPT02955	100 x 75mm	2.8X

PRODUCTO NUEVO

KONUS



LUPA DE 3 LENTES CON LUZ UV Y LED

Lupa compacta tiene tres lentes individuales e iluminación de luz LED y luz UV.
Funciona con 3 baterias IR1730.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01497
Aumentos	10X, 20X, 30X
Iluminacón	Luz LED y ultravioleta

KONUS



LUPA CON LUZ

Cuerpo fabricado en plástico. Lente bifocal de vidrio. Funciona con dos pilas AA (no incluidas).

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01496
Aumentos	2.5X y 5X
Ø del lente	50mm

MÁS VENDIDO



ESCHENBACH

ESOPT03060

LUPA CIRCULAR PORTÁTIL CON LUZ LED

Lente circular, con marco y mango de plástico.
A partir de un diámetro de 58mm los cabezales cuentan con una guía de lectura retráctil que mejora la orientación del texto e incrementa la velocidad de lectura.
Utiliza 2 baterías tipo C (no incluidas).

Marca ESCHENBACH

CLAVE EL CRISOL	Ø del lente, mm	Dioptrías	Aumentos
ESOPT03000	35	28	7X
ESOPT03040	50	23	6X
ESOPT03060	60	20	5X
ESOPT03090	70	16	4X

ESCHENBACH



LUPA PLEGABLE

Lente rectangular.
Mango giratorio para utilizarla como lupa manual y pies metálicos plegables para que funcione como lupa de pie.

Marca ESCHENBACH

CLAVE EL CRISOL	ESOPT05075	ESOPT05088
Aumentos	2.8X	
Medidas del lente, mm	100 x 75	100 x 50

ESCHENBACH



ESOPT04034

LUPA CIRCULAR CON ARO TRANSPARENTE

Aro transparente y mango de plástico.
Lente biconvexa de acrílico con tratamiento antiestático.

Marca ESCHENBACH

CLAVE EL CRISOL	Ø del lente	Aumentos
ESOPT04034	100mm	2X
ESOPT04047	120mm	2X

LUPA MICRO DE BOLSILLO

EUROM06034 de lente acromático.
EUROM06030 y EUROM06028 cuentan con gradución escala de 10mm dividida en 100 partes.

Marca EUROMEX



EUROM06028

CLAVE EL CRISOL	Ø del lente	Material del lente	Aumentos	Graduación
EUROM06034	19mm	Vidrio	15X	No
EUROM06030	23mm	Plástico	8X	10mm / 100 partes
EUROM06028	24mm	Plástico	8X	10mm / 100 partes
EUROM06032	26mm	Vidrio	10X	No



KONUS01235

LUPA DE BOLSILLO - CUENTA HILOS

Distancia focal de 25-27mm.
KONUS01235 cuenta con luz LED integrada.



CHESC12057

CLAVE EL CRISOL	Ø del lente	Aumentos	Cuerpo	Marca
KONUS01235	15mm	10X	Plástico	KONUS
CHESC12057	18mm	10X	Metálico	CHE SCIENTIFIC
CHESC12061	13mm	20X	Metálico	CHE SCIENTIFIC

LUPA TRADICIONAL

Con aro metálico cromado y mango de plástico.

Marca CHE SCIENTIFIC

L.V.I03020



CLAVE EL CRISOL	Ø del lente	Aumento	Aro	Mango	Marca
CHESC12100	50mm	2.5X	Metálico	Plástico	CHE SCIENTIFIC
L.V.I03000	50mm	2X	Metálico	Plástico	LAUKA
L.V.I03018	50mm	2X	Metálico	Madera	LAUKA
L.V.I04026	60mm	2X	Metálico	Plástico (flexible)	LAUKA
CHESC12110	63mm	2X	Metálico	Plástico	CHE SCIENTIFIC
L.V.I03020	65mm	2X	Metálico	Madera	LAUKA
CHESC12120	75mm	2X	Metálico	Plástico	CHE SCIENTIFIC
L.V.I03033	75mm	2X	Metálico	Madera	LAUKA
CHESC12130	90mm	2X	Metálico	Plástico	CHE SCIENTIFIC
CHESC12131	90mm	2X	Plástico	Plástico	CHE SCIENTIFIC
CHESC12140	100mm	2X	Metálico	Plástico	CHE SCIENTIFIC
CHESC12150	110mm	2X	Metálico	Plástico	CHE SCIENTIFIC



LUPA DE BOLSILLO DOBLE/TRIPLE

Cuerpo de plástico.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC12050	CHESC12053
Aumentos	5X y 10X	3X, 6X y 10X
Ø de los lentes	25mm	22mm
Características	doble	triple



LUPA CON ESTUCHE DE PLÁSTICO

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
L.V.I04010



LUPA-CUENTA HILOS CON LUZ LED

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	Aumento	Ø de la lente
CONTR02400	10X	12.5mm



KONUS01225

LUPA-CUENTA HILOS

Lente de vidrio con montura metálica plegable.
Utilizados principalmente en la industria textil.
KONUS01210 cuenta con luz LED integrada.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	Aumento	Medidas internas*, mm	Marca
C.V.I09019	8X	15 x 15 x 35	LAUKA
KONUS01225	8X	20 x 20 x 37	KONUS
KONUS01220	6X	25 x 25 x 40	KONUS
KONUS01210	6X	50 x 50 x 43	KONUS
*ancho x largo x altura			

EL CRISOL S.A. de C.V.



LUXÓMETRO DE BOLSILLO

Instrumento de doble rango (escala seleccionable) y filtros de corrección de calor.
Cuenta con la función de máximas y mínimas, además de congelar la pantalla para su lectura posterior.
Incluye certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR05020	
Rango	Lux	0-1,999
		2,000- 19,999
		20,000-50,000
	Pie-Candela	0-199.9
		200-1,999.9
		2,000-5,000
Resolución	Lux	1
		10
		100
	Pie-Candela	0.1
		1
		10
Exactitud	Lux	±5% lectura + 10
		±5% lectura + 100
		±5% lectura + 1000
	Pie-Candela	±5% lectura + 1
		±5% lectura + 10
		±5% lectura + 100





LUXÓMETRO ULTRAVIOLETA PORTÁTIL

Para medir la intensidad de la luz en el rango UV.
El equipo cuenta con la función de máximas y mínimas, además de congelar la pantalla para su lectura posterior.
Se suministra con certificado traceable a NIST, batería de 9 V y maletín de transporte.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR05050
Longitud de onda	320 a 390 nm
Rango	0-199.9 μW/cm^2
	0.200-1.999 mW/cm^2
	2.00-19.99 mW/cm^2
Resolución	0.1 μW/cm^2
	0.001 mW/cm^2
	0.01 mW/cm^2
Precisión	±2%



LUXÓMETRO PORTÁTIL DE DOBLE RANGO

Botón HOLD que permite congelar los datos en pantalla para su lectura posterior.
Memoria de máximos y mínimos.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR05045
Rango	0 a 1,999 lux
	2000 a 19,999 lux
	20,000 a 50,000 lux
	0 a 199.9 Pie-Candela
	200 a 1999 Pie-Candela
	2000 a 5000 Pie-Candela
Resolución	1 lux
	10 lux
	100 lux
	0.1 Pie-Candela
	1 Pie-Candela
	10 Pie-Candela

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments

LUXÓMETRO PORTÁTIL

Medidor portátil de luz diseñado tomar lecturas de manera sencilla y rápida. Incluye una carcasa robusta y resistente al agua. Cuenta con tres intervalos de medición, función de apagado automático después de 7 minutos de inactividad y un indicador de baja carga de la batería.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA02995
Rango (Lux)	0.001-1,999
	0.01- 19,99
	0.1-199.9
Resolución (Lux)	0.001
	0.01
	0.1
Exactitud(Lux)	±6% lectura + 2 dígitos
Temperatura de trabajo	0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máx. 100%
Dimensiones* mm	164 x 76 x 45
Alimentación eléctrica	9V
*ancho x largo x altura	

M

MANIFOLD
MANTILLAS
MARCOS DE PESAS
MATRACES
MECHEROS
MEDIOS DE CULTIVO
MEDIDORES MULTIPARAMÉTRICOS
MEMBRANAS
MICROPIPETAS
MICROPLACAS
MICROSCOPIOS
MICROTUBOS
MORTEROS
MUESTREADORES
MUFLAS
NEVERAS





AXYGE05000

MACERADOR DE TEJIDOS

Fabricado en polipropileno inerte y duradero.
Se adapta a microtubos de 1.5 y 2.0 ml.
1749521-05 se adapta a microtubos de 0.5 ml.
Esterilizable en autoclave.
Clave AXYGE05000 estéril.

CLAVE EL CRISOL	Presentación, pzas.	Marca
BELAR09005	1	BEL ART
1749521-05	1	KIMAX
1749521-15	1	KIMAX
EPPEN65950	10	EPPENDORF
AXYGE05000	100	AXYGEN



NALGE30300

MANDIL PARA LABORATORIO

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELARH246040001	NALGE30300
Color	Transparente	Negro
Material	Vinil	Neopreno
Medidas	107 x 91cm	82 x 51 cm



ELSOL09455

MANÓMETRO ANÁLOGO

Con llave de vidrio.
Disponible con base metálica o de madera.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	ELSOL09455	ELSOL09465
Graduación de la columna	150 – 0 – 150mm	100 – 0 – 100mm, escala móvil
Mercurio	No incluido	Incluido
Base	Metálica	Madera
Longitud	255mm	380mm



TEMPS70000

MANDIL CRIOGÉNICO PARA LABORATORIO

Protección criogénica para aplicaciones ultra frías hasta -196 °C (-320 °F).
Hecho de materiales impermeables.
Correas ajustables en el cuello y la cintura para un ajuste adecuado.
Certificación de seguridad para cumplir con los estándares de la UE para CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688.
Aplicaciones: dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, manejo de muestras criogénicas en o extracción de recipientes de almacenamiento.

Marca TEMPSHIELD

CLAVE EL CRISOL	Color	Longitud
TEMPS70000	Azul	91.4 cm
TEMPS70005		106.7 cm
TEMPS70010		121.9 cm
TEMPS70015		137.2 cm



MANÓMETRO/ VACUÓMETRO DIGITAL

8 unidades de medición (lb/pulg2, bar, mH2O, atm, mmHg, pulgHg, pulgH2O y Kg/cm2).
Memoria para lecturas máximas y mínimas.
Ciclo de muestreo de 0.8s aprox.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR05063
Rango	-736 a 1500 mmHg
Resolución	2 mmHg
Precisión	1% de la escala + 1 dígito



26950-1605

VACUÓMETRO DE VIDRIO

Diseñado para medir diferenciales de vacío; no se recomienda para presión positiva.
Escala en color rojo con graduación de 0 a 160mm.
Medidas: 25mm de diámetro externo x 235mm de longitud aprox.
Requiere de 5 a 6ml de mercurio (no incluido).

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL
26950-1605



TODAY07000



MANIFOLD SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA EMBUDOS

Sistema de filtración al vacío.
Requiere bomba de aire / agua para que drene el líquido de desecho directamente.
Para aplicaciones de microbiología en los alimentos, productos farmacéuticos, industrias de bebidas y prueba de sólidos suspendidos en superficie, suelo y agua potable.
Cumple con parámetros US EPA, ISO y las normas ASTM.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY07000
Vacío máximo	540mmHg
Flujo máximo	2.2 LPM (aire) / 0.5LPM (líquido)
Dimensiones	170 x 120 x 96
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
*largo x ancho x alto	



MANIFOLD PARA MICROPLACAS

El colector de placa de vacío de múltiples pocillos es un colector de aluminio anodizado que se ha diseñado y optimizado para la filtración a vacío de AcroPrep, AcroPrep Advance, y las placas AcroWell de filtro de múltiples pocillos.
El bloque de control consta de un indicador de vacío; válvula dosificadora; válvula de alivio y salida de 6mm (1/4") para conectar tubería flexible.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLB5017
Medidas*	17.48 x 12.37 x 8.05cm
Vacío	711mmHg
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIOS DE REPUESTO / OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
PALLB5014	Bloque espaciador para placas de 1ml
PALLB5015	Bloque espaciador para placas de 350µl
PALLB5016	Juego de accesorios (incluye empaque, anillo y llave allen)



PALLC15402



TODAY05075

MANIFOLD PARA EMBUDOS DE FILTRACIÓN

Control independiente para cada una de las válvulas.
Los adaptadores para embudos se venden por separado, excepto TODAY05075 que incluye 6 tapones de silicona

CLAVE EL CRISOL	PALLC15402	NALGE12242	TODAY05075
Material	Aluminio anodizado	Acero inoxidable	Aluminio
Posiciones	3	3	6
Medidas*	15 x 41 x 16cm	40 x 14 x 15cm	85 x 13 x 16cm
Marca	PALL	NALGENE	TODAY
*ancho x fondo x alto			



MANIFOLD DE VIDRIO CON CÁMARAS DE VACÍO

Fabricado en vidrio de borosilicato, bajo norma USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A.
La conexión superior derecha es para gas inerte y la conexión inferior izquierda es para vacío.
Llaves de vidrio (4mm).

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1216130-30
Posiciones	3
Longitud	280mm



MANTILLA CON FONDO EN FORMA DE V

Adecuada para embudos bunsen, matraces fondo redondo y forma de pera.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI03044
Temperatura máxima	450 °C
Embudo/Matraz	100 a 200mm /500 a 1000ml
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz



ELEGI02013

MANTILLA CON AGITACIÓN

La agitación puede ser sencilla o bidireccional.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI02000	ELEGI02011	ELEGI02013	ELEGI02017
Temperatura máxima	450 °C			
Velocidad máxima	520 rpm			
Matraz	250ml	500ml	1L	2L
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz			
Accesorio	C.V.N11010 Control para mantilla con 1 resistencia			



ELEGI02029



ELEGI03022

MANTILLA CONTROL DE TEMPERATURA Y PROTECCIÓN

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI02029	ELEGI03022	ELEGI03033	ELEGI03040
Temperatura máxima	450 °C			
Matraz	250ml	500ml	1L	2L
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz			



GLASC01051

MANTILLA SERIE M

Para matraces redondos.
La carcasa de aluminio sólo cubre la parte inferior del matraz de modo que el contenido es totalmente visible.
Interior fabricado en tela de vidrio. Requiere soporte (no incluido).

Marca GLAS-COL

CLAVE EL CRISOL	GLASC01035	GLASC01051
Temperatura máxima	450 °C	
Matraz	250ml	500ml
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	



GLASC08013

MANTILLA SERIE TM

Cubre sólo la mitad inferior del matraz, lo que permite ver todo su contenido.
Los tamaños más grandes tienen múltiples circuitos para la facilidad de control de la temperatura cuando la capacidad del matraz es menor de la mitad.
Soporta temperaturas de hasta 400°C.
Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz.

Marca GLAS-COL

CLAVE EL CRISOL	Matraz, ml
GLASC08013	250
GLASC08017	500
GLASC08020	1000
GLASC08033	2000
GLASC08046	3000
GLASC08059	5000
GLASC08062	22000
GLASC08075	50000



GLASC05001

MANTILLA PARA EMBUDOS DE SEPARACIÓN

Para embudos tipo Squibb (forma de pera).
Facilita la extracción de soluciones que requieran permanecer calientes, previniendo la solidificación de material viscoso.
Su interior fabricado en tela de vidrio reduce el riesgo de choque térmico y daños a la cristalería.

Marca GLAS-COL

CLAVE EL CRISOL	GLASC05001	GLASC05014
Temperatura máxima	400 °C	
Embudo	250ml	1L
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	



GLASC03012

MANTILLA SEMI-ESFÉRICA

Adecuada para matraces fondo redondo.
Cubre sólo la mitad inferior del matraz, lo que permite ver todo su contenido.
Interior fabricado en tela de vidrio.
Soporta temperaturas de hasta 400ºC.
Ideal para utilizar en agitadores magnéticos.

CLAVE EL CRISOL	Matraz, ml	Marca
GLASC03012	50	GLAS-COL
GLASC03025	125	GLAS-COL
LABOR02019	125	LABORMEX
GLASC03038	250	GLAS-COL
LABOR02022	250	LABORMEX
GLASC03041	500	GLAS-COL
LABOR02035	500	LABORMEX
GLASC03054	1000	GLAS-COL
LABOR02048	1000	LABORMEX
GLASC03067	2000	GLAS-COL
LABOR02051	2000	LABORMEX
GLASC03070	3000	GLAS-COL
LABOR02064	3000	LABORMEX
GLASC03083	5000	GLAS-COL
LABOR02077	5000	LABORMEX
GLASC03096	12000	GLAS-COL



GLASC04015

MANTILLA PARA JARRA KETTLER

Cubre la parte inferior y la pared de la jarra para un calentamiento uniforme.
Su interior fabricado en tela de vidrio reduce el riesgo de choque térmico y daños a la cristalería.
Soporta temperaturas de hasta 400ºC.
Alimentación eléctrica de 115V; 50/60Hz.

CLAVE EL CRISOL	Matraz, ml	Marca
LABOR01016	500	LABORMEX
GLASC04015	500	GLAS-COL
LABOR01029	1000	LABORMEX
GLASC04028	1000	GLAS-COL
LABOR01032	2000	LABORMEX
GLASC04031	2000	GLAS-COL
LABOR01045	3000	LABORMEX
GLASC04044	3000	GLAS-COL
LABOR01058	4000	LABORMEX
GLASC04057	4000	GLAS-COL



GLASC05019

GLASC05018

MANTILLA PARA VASO

Cubre la parte inferior y la pared del vaso para un calentamiento uniforme; inclusive funciona para volúmenes de líquido pequeños ya que el calor se concentra en el fondo.
Soporta temperaturas de hasta 400ºC.
Alimentación eléctrica de 115V; 50/60Hz.

Marca GLAS-COL

CLAVE EL CRISOL	Matraz, ml
GLASC05018	50
GLASC05019	100
GLASC05021	400
GLASC05034	1000
GLASC05047	2000



ELEGI02025



ELEGI02027

MANTILLA A PRUEBA DE DERRAMES

Adecuada para embudos bunsen, matraces fondo redondo y forma de pera.
Con control de temperatura y carcasa de polipropileno resistente a químicos.
Interior de acero inoxidable.
Cuenta con luz indicadora de encendido y para el calentamiento.
Malla eléctricamente aterrizada.
Doble fusible.
El soporte acepta varillas con diámetro de hasta 12.7mm.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI02025	ELEGI02027	ELEGI02028
Temperatura máxima	450 °C		
Matraz	500ml a 1L	2 a 5L	
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz		230V; 50/60Hz



LABOR02082

MANTILLA PARA MATRAZ REDONDO DE GRAN VOLUMEN

Marca LABORMEX

CLAVE EL CRISOL	LABOR02082
Temperatura máxima	450°C
Matraz	22L
Alimentación eléctrica	115V, 50/60Hz



MARCADOR AUTOMÁTICO PARA VIDRIO

Para rotulación permanente.
También se puede aplicar en otro tipo de materiales como son plástico, madera y metal.
Operación sin cables; utiliza dos pilas AA (no incluidas).

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR09007

REEMPLAZO PARA MANTILLA DE 6 UNIDADES ELEGI01016

Marca GLAS-COL

CLAVE EL CRISOL	GLASC03524
Temperatura máxima	450 °C
Matraz	250ml
Alimentación eléctrica	240V; 50/60Hz



GLASC03524

MANTILLA ESFÉRICA

Para matraces fondo redondo.
Cubre completamente el cuerpo del matraz proporcionando un calentamiento uniforme.
Interior fabricado en tela de vidrio.

Marca GLAS-COL

CLAVE EL CRISOL	GLASC02019	GLASC02035
Temperatura máxima	400 °C	
Matraz	1L	5L
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	



GLASC02019

MARCADOR NEGRO

Rotulador de punta gruesa para laboratorio.
Tinta indeleble de secado rápido, resistente al agua y a sustancias químicas.
Escribe sobre vidrio, metal o plástico.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL
NALGE30312



NALGENE

NALGE30312



Lauka

HUMBOLDT

LAUKA.T3457

MÁQUINA TALADRACORCHOS

Marco de hierro fundido; horadadores de acero.
Realiza horadaciones con un diámetro de hasta 15.9mm o 18mm de manera rápida y uniforme.

CLAVE EL CRISOL	LAUKA.T3457	HUMBO16057
Diámetro de perforación	4mm, 4.5mm, 6mm, 8mm, 9.5mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm y 18mm	4.8mm, 6.4mm, 8mm, 9.6mm, 11.2mm, 12.6mm, 14.4mm, 16mm
Marca	LAB CONNECTIONS	HUMBOLDT



NALGENE

NALGE30309

MARCADOR CRYOWARE

De punto fino.
Para la identificación permanente de muestras y de cajas de almacenamiento criogénicas.
4 piezas con tinta en color rojo, azul, verde o negro.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL
NALGE30309



LAUKA02009

MARCO DE PESAS CON GANCHO RANURADAS

Fabricadas en acero inoxidable.
Incluye: 1 x 10g, 2 x 20g, 1 x 50g, 1 x 100g, 2 x 200g, 1 x 500g y 1 x 1000g.
Se suministra con bloque de plástico.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
LAUKA02009



OHAUS04010



MARCO DE PESAS ASTM CLASE 6

Fabricadas en aluminio (de 1 a 500mg) y en acero inoxidable (a partir de 1g).
OHAUS04010, OHAUS04014 incluyen pinzas.
Sin certificado.

Marca OHAUS

	CLAVE EL CRISOL				
Valor nominal	OHAUS04010	OHAUS04014	OHAUS04017	OHAUS04020	OHAUS04025
1mg	1	1			
2mg	2	2			
5mg	1	1			
10mg	1	1			
20mg	2	2			
50mg	1	1			
100mg	1	1			
200mg	2	2			
500mg	1	1			
1g	1	1	1	1	1
2g	2	2	2	2	2
5g	1	1	1	1	1
10g	2	2	1	1	1
20g	1	1	2	2	2
50g	1	1	1	1	1
100g	1	1	1	1	1
200g		1	2	2	2
500g			1	1	1
1000g				1	1
2000g					1
Total	201.11g	401.11g	1,110g	2,110g	4,110g

MARCO DE PESAS ASTM CLASE 4

Fabricadas en aluminio (de 1 a 500mg) y en acero inoxidable (a partir de 1g).
Se suministra con estuche y pinzas.

Marca OHAUS

	CLAVE EL CRISOL		
Valor nominal	OHAUS03900	OHAUS03920	OHAUS04000
1mg	1	1	1
2mg	2	2	2
5mg	1	1	1
10mg	1	1	1
20mg	2	2	2
50mg	1	1	1
100mg	1	1	1
200mg	2	2	2
500mg	1	1	1
1g		1	1
2g		1	1
5g		1	1
10g		1	1
20g		1	1
50g		1	1
100g			1
Total	1.11g	89.11g	189.11g



OHAUS03900



OHAUS04000



OHAUS04000







CHESC13042



CHESC13026

MARCO DE PESAS

Fabricadas en aluminio (de 10 a 500mg) y en latón (a partir de 1g).
Se suministra con estuche y pinzas.

CLAVE EL CRISOL	CHESC13026	CHESC13039	CHESC13042	LAUKA02009	CHESC13013
Material	Aluminio/latón				
No. De piezas	16	9	10	12	9
Valor nominal					
10mg	1	-	-	-	-
20mg	2	-	-	-	-
50mg	1	-	-	-	-
100mg	1	-	-	-	-
200mg	2	-	-	-	-
500mg	1	-	-	-	-
1g	1	1	1	1	-
2g	2	2	2	2	-
5g	1	1	1	1	-
10g	2	2	2	2	1
20g	1	1	1	1	2
50g	1	1	1	1	1
100g	-	1	1	2	1
200g	-	-	1	1	2
500g	-	-	-	1	1
1000g	-	-	-	-	1
Peso total	101.1g	200g	400g	1000g	2100g
Marca	CHE SCIENTIFIC			LAUKA	CHE SCIENTIFIC

MARCO DE PESAS CON GANCHO

Paquete con 10 piezas en estuche de plástico.
Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Peso de cada pieza
LAUKA.J0705	200g
LAUKA.J0706	500g



LAUKA.J0705

MÁSCARA DE SEGURIDAD

Protector facial ajustable con ventana de policarbonato y banda ajustable de polietileno.
Protege contra la luz UV en frecuencias de 200 hasta 360nm.
Útil durante procedimientos germicidas, lectura de cintas o geles cromatográficos/electroforéticos, etc.
No esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL
NALGE30406



NALGE30406



25640-0020



128014F-575



128014-053



25640-0056

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE A - ASTM

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Disponible con tapón de vidrio, de plástico, tipo Snap Cap o de Teflón.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Material de tapa	Tapón	Marca
128014-011	1	±0.01	Vidrio	8	KIMAX
25640-0014	1	±0.01	Vidrio	8	PYREX
128014-024	2	±0.015	Vidrio	8	KIMAX
25640-0020	2	±0.015	Vidrio	8	PYREX
128014F-001	2	±0.015	PTFE	8	KIMAX
25640-0056	5	±0.02	Vidrio	8	PYREX
128014-053	5	±0.02	Vidrio	9	KIMAX
128014P-002	5	±0.02	Polietileno	9	KIMAX
128014F-002	5	±0.02	PTFE	9	KIMAX
25640-0103	10	±0.02	Vidrio	9	PYREX
128014-100	10	±0.02	Vidrio	9	KIMAX
128014P-005	10	±0.02	Polietileno	9	KIMAX
128008-005	10	±0.02	Polietileno	2 (Snap Cap)	KIMAX

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE A - ASTM

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Material de tapa	Tapón	Marca
128014F-005	10	±0.02	PTFE	9	KIMAX
25640-0259	25	±0.03	Vidrio	9	PYREX
128014-256	25	±0.03	Vidrio	9	KIMAX
128014P-020	25	±0.03	Polietileno	9	KIMAX
128008-010	25	±0.03	Polietileno	2 (Snap Cap)	KIMAX
128014F-020	25	±0.03	PTFE	9	KIMAX
25642-0251	25	±0.03	Polietileno	9	PYREX
25640-0509	50	±0.05	Vidrio	9	PYREX
128014-506	50	±0.05	Vidrio	9	KIMAX
128014P-025	50	±0.05	Polietileno	9	KIMAX
128008-020	50	±0.05	Polietileno	3 (Snap Cap)	KIMAX
128014F-025	50	±0.05	PTFE	9	KIMAX
25642-0055	50	±0.05	Polietileno	9	PYREX
25640-1004	100	±0.08	Vidrio	13	PYREX
1280141000	100	±0.08	Vidrio	13	KIMAX
128014P-050	100	±0.08	Polietileno	13	KIMAX
128008-025	100	±0.08	Polietileno	4 (Snap Cap)	KIMAX
128014F-100	100	±0.08	PTFE	13	KIMAX
25642-1009	100	±0.08	Polietileno	13	PYREX
25640-2007	200	±0.10	Vidrio	13	PYREX
1280142003	200	±0.10	Vidrio	16	KIMAX
128014F-120	200	±0.10	Teflón	16	KIMAX
128008-050	200	±0.10	Polietileno	5 (Snap Cap)	KIMAX
25642-2004	200	±0.10	Polietileno	13	PYREX
1280142501	250	±0.12	Vidrio	16	KIMAX
25820-2503	250	±0.12	Vidrio	16	PYREX
25640-2505	250	±0.12	Vidrio	16	PYREX
128014P-075	250	±0.12	Polietileno	16	KIMAX
128008-075	250	±0.12	Polietileno	5 (Snap Cap)	KIMAX
128014F-205	250	±0.12	PTFE	16	KIMAX
25642-2504	250	±0.12	Polietileno	16	PYREX
1280145002	500	±0.20	Vidrio	19	KIMAX
25640-5006	500	±0.20	Vidrio	19	PYREX
128014P-100	500	±0.20	Polietileno	19	KIMAX
128008-100	500	±0.20	Polietileno	5 (Snap Cap)	KIMAX
128014F-340	500	±0.20	PTFE	19	KIMAX
25642-5003	500	±0.20	Polietileno	19	PYREX
128014-1L4	1000	±0.30	Vidrio	22	KIMAX
2564010007	1000	±0.30	Vidrio	22	PYREX
25642-1L12	1000	±0.30	Polietileno	22	PYREX
128014P-250	1000	±0.30	Polietileno	22	KIMAX
128005-350	1000	±0.30	Polietileno	6 (Snap Cap)	KIMAX
128014F-450	1000	±0.30	PTFE	22	KIMAX
2564020009	2000	±0.50	Vidrio	27	PYREX
128014-2L5	2000	±0.50	Vidrio	27	KIMAX
128014P-575	2000	±0.50	Polietileno	27	KIMAX
128008-500	2000	±0.5	Polietileno	8 (Snap Cap)	KIMAX
128014F-575	2000	±0.50	PTFE	27	KIMAX
2565020000	2000	±0.50	Polietileno roscada	28-400	PYREX
2564220001	2000	±0.50	Polietileno	27	PYREX
2564032005	3000	±1.0	Vidrio	32	PYREX
2564045007	4000	±1.0	Vidrio	38	PYREX
2564058050	5000	±1.5	Vidrio	38	PYREX
2564075007	6000	±2.0	Vidrio	38	PYREX

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE A - ASTM

Boca ancha.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Certificado por lote.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Material de tapa
128018G-07	2	±0.015	Vidrio
128018P-07	5	±0.02	Polietileno
128018G-22	5	±0.02	Vidrio
128018P-22	10	±0.02	Polietileno
128018G-34	10	±0.02	Vidrio
128018P-45	25	±0.03	Polietileno
128018G-45	25	±0.03	Vidrio
128018P-65	50	±0.05	Polietileno
128018G-65	50	±0.05	Vidrio
128018P-77	100	±0.08	Polietileno
128018G-77	100	±0.08	Vidrio
128018P-79	200	±0.10	Polietileno
128018G-79	200	±0.10	Vidrio
128018P-80	250	±0.12	Polietileno
128018G-80	250	±0.12	Vidrio
128018P-88	500	±0.20	Polietileno
128018G-88	500	±0.20	Vidrio
128018P-92	1000	±0.30	Polietileno
128018G-95	1000	±0.30	Vidrio
128018P-97	2000	±0.50	Polietileno
128018G-97	2000	±0.50	Vidrio



128018P-07



128018G-07

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE A - ASTM

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Boca ancha.
Con número de serie individual y certificado traceable a NIST.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón	Material de la tapa
192820P-07	5	±0.08	13	Polietileno
192820G-02	5	±0.08	13	Vidrio
192820P-22	10	±0.08	13	Polietileno
192820G-08	10	±0.08	13	Vidrio
192820P-34	20	±0.08	13	Polietileno
192820G-15	20	±0.08	13	Vidrio
192820P-45	25	±0.08	13	Polietileno
192820G-23	25	±0.08	13	Vidrio
192820P-65	50	±0.08	13	Polietileno
192820G-40	50	±0.08	13	Vidrio
192820P-77	100	±0.10	16	Polietileno
192820G-75	100	±0.10	16	Vidrio
192820P-79	200	±0.20	19	Polietileno
192820G-78	200	±0.20	19	Vidrio
192820P-80	250	±0.20	19	Polietileno
192820G-83	250	±0.20	19	Vidrio
192820P-88	500	±0.20	19	Polietileno
192820G-89	500	±0.20	19	Vidrio
192820P-95	1000	±0.30	22	Polietileno
192820G-94	1000	±0.30	22	Vidrio
192820P-97	2000	±0.50	27	Polietileno
192820G-98	2000	±0.50	27	Vidrio



192820G-40



192820P-77

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE A - ASTM, DE USO RUDO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Con paredes gruesas que proporcionan una mayor fuerza, durabilidad y seguridad.
Boca ancha.
Disponible con tapón de vidrio o de Teflón.



25635-0503

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Material tapa	Tapón	Marca
192812G-07	5	±0.08	Vidrio	13	KIMAX
192812F-07	5	±0.08	PTFE	13	KIMAX
192812G-15	10	±0.08	Vidrio	13	KIMAX
192812F-15	10	±0.08	PTFE	13	KIMAX
25635-0275	10	±0.02	Vidrio	13	PYREX
192812G-22	20	±0.08	Vidrio	13	KIMAX
192812G-30	25	±0.08	Vidrio	13	KIMAX
192812F-20	25	±0.08	PTFE	13	KIMAX
25635-0425	25	±0.03	Vidrio	13	PYREX
192812G-40	50	±0.08	Vidrio	13	KIMAX
192812F-25	50	±0.08	PTFE	13	KIMAX
25635-0010	50	±0.05	Vidrio	13	PYREX
192812G-55	100	±0.10	Vidrio	16	KIMAX
192812F-55	100	±0.10	PTFE	16	KIMAX
25635-1007	100	±0.08	Vidrio	16	PYREX
25635-0095	200	±0.10	Vidrio	19	PYREX
25635-1175	250	±0.12	Vidrio	19	PYREX
192812G-75	2000	±0.50	Vidrio	27	KIMAX
192812G-88	4000	±1.0	Vidrio	38	KIMAX
192812G-97	6000	±1.0	Vidrio	38	KIMAX

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO TRAPEZOIDAL CLASE A DIN

Graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste.
Disponible con tapón de vidrio o de polipropileno.
Certificado de conformidad.

Marca BRAND



BRAND.36402 BRAND.36408

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Material tapa	Tapón
BRAND.36412	1	0.025	Vidrio	7/16
BRAND.36401	1	0.025	Polipropileno	7/16
BRAND.36413	2	0.025	Vidrio	7/16
BRAND.36402	2	0.025	Polipropileno	7/16
BRAND.36403	5	0.025	Polipropileno	7/16
BRAND.36404	10 A	0.04	Polipropileno	10/19
BRAND.36406	20	0.04	Polipropileno	10/19
BRAND.36418	25	0.04	Vidrio	10/19
BRAND.36407	25	0.04	Polipropileno	10/19
BRAND.36419	50	0.06	Vidrio	12/21
BRAND.36408	50	0.06	Polipropileno	12/21

MATRAZ VOLUMÉTRICO CON CERTIFICADO CLASE A - ASTM

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapón de vidrio.
Número de serie individual grabado en el cuerpo del matraz.
Certificado traceable a NIST.



25680-0102 128017-100

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Material del tapón	Tapón	Marca
128017-100	10	±0.02	Vidrio	9	KIMAX
25680-0102	10	±0.02	Vidrio	9	PYREX
128017-250	25	±0.03	Vidrio	9	KIMAX
25680-0257	25	±0.03	Vidrio	9	PYREX
128017-500	50	±0.05	Vidrio	9	KIMAX
25680-0509	50	±0.05	Vidrio	9	PYREX
1280171004	100	±0.08	Vidrio	13	KIMAX
128012-075	100	±0.08	Polietileno	4 (Snap Cap)	KIMAX
25680-1001	100	±0.08	Vidrio	13	PYREX
1280172002	200	±0.10	Vidrio	16	KIMAX
25680-2004	200	±0.10	Vidrio	13	PYREX
1280172505	250	±0.12	Vidrio	16	KIMAX
128012-105	250	±0.12	Polietileno	5 (Snap Cap)	KIMAX
25680-2507	250	±0.12	Vidrio	16	PYREX
1280175007	500	±0.20	Vidrio	19	KIMAX
128012-240	500	±0.20	Polietileno	5 (Snap Cap)	KIMAX
25680-5008	500	±0.20	Vidrio	19	PYREX
128017-1L1	1000	±0.30	Vidrio	22	KIMAX
128012-510	1000	±0.30	Polietileno	6 (Snap Cap)	KIMAX
2568010007	1000	±0.30	Vidrio	22	PYREX
128017-2L2	2000	±0.50	Vidrio	27	KIMAX
2568020010	2000	±0.50	Vidrio	27	PYREX

MATRAZ VOLUMÉTRICO CON REBORDE CLASE A DIN

PRODUCTO NUEVO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste.
Certificado por lote.

Marca BRAND



BRAND.37045



BRAND.37051

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml
BRAND.37045	10	0.04
BRAND.37047	25	0.04
BRAND.37048	50	0.06
BRAND.37050	200	0.15
BRAND.37051	250	0.15
BRAND.37052	500	0.25
BRAND.37053	1000	0.4

MATRAZ VOLUMÉTRICO CLASE A DIN

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste.
Disponibles con tapón de vidrio o de polipropileno.

Certificado por lote.

Marca BRAND



BRAND.37238 BRAND.37260

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Tapón NS	Material del tapón
BRAND.37238	5 A	0.04	10/19	Polipropileno
BRAND.37256	5 A	0.04	10/19	Vidrio esmerilado
BRAND.37243	10 A	0.04	10/19	Polipropileno
BRAND.37267	10 A	0.04	10/19	Vidrio esmerilado
BRAND.37246	20	0.04	10/19	Polipropileno
BRAND.37257	20	0.04	10/19	Vidrio esmerilado
BRAND.37245	20 A	0.06	12/21	Polipropileno
BRAND.37268	20 A	0.06	12/21	Vidrio esmerilado
BRAND.37247	25	0.04	10/19	Polipropileno
BRAND.37258	25	0.04	10/19	Vidrio esmerilado
BRAND.37293	25 A	0.06	12/21	Polipropileno
BRAND.37294	25 A	0.06	12/21	Vidrio esmerilado
BRAND.37248	50	0.06	12/21	Polipropileno
BRAND.37259	50	0.06	12/21	Vidrio esmerilado
BRAND.37290	50 A	0.10	14/23	Polipropileno
BRAND.37288	50 A	0.10	14/23	Vidrio esmerilado
BRAND.37249	100	0.10	12/21	Polipropileno
BRAND.37260	100	0.10	12/21	Vidrio esmerilado
BRAND.37291	100	0.10	14/23	Polipropileno
BRAND.37289	100	0.10	14/23	Vidrio esmerilado
BRAND.37250	200	0.15	14/23	Polipropileno
BRAND.37261	200	0.15	14/23	Vidrio esmerilado
BRAND.37251	250	0.15	14/23	Polipropileno
BRAND.37262	250	0.15	14/23	Vidrio esmerilado
BRAND.37252	500	0.25	19/26	Polipropileno
BRAND.37263	500	0.25	19/26	Vidrio esmerilado
BRAND.37253	1000	0.4	24/29	Polipropileno
BRAND.37264	1000	0.4	24/29	Vidrio esmerilado
BRAND.37234	1000 A	0.6	29/32	Polipropileno
BRAND.37254	2000	0.6	29/32	Polipropileno
BRAND.37265	2000	0.6	29/32	Vidrio esmerilado
BRAND.37255	5000	1.2	34/35	Polipropileno
BRAND.37266	5000	1.2	34/35	Vidrio esmerilado
A = cuello ancho				



MATRAZ VOLUMÉTRICO CLASE A DIN

Graduación y rotulación por difusión en color marrón ETERNA.
Tapón de polipropileno.
Certificado por lote.

PRODUCTO NUEVO

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón Polipropileno
BRAND.36838	5 A	0.04	10/19
BRAND.36843	10 A	0.04	10/19
BRAND.36846	20 A	0.06	12/21
BRAND.36842	25 A	0.06	12/21
BRAND.36841	25	0.04	10/19
BRAND.36847	50	0.06	12/21
BRAND.36848	50 A	0.10	14/23
BRAND.36849	100	0.10	14/23
BRAND.36850	200	0.15	14/23
BRAND.36851	250	0.15	14/23
BRAND.36852	500	0.25	19/26
BRAND.36853	1000	0.40	24/29
BRAND.36854	2000	0.60	29/32
A = cuello ancho			



BRAND.36838



BRAND.36849


ELSOL09503



INDVA32081

KAVALIER

IVA

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE A DIN SIN CERTIFICADO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tolerancia	Tapón	Marca
ELSOL09503	5ml	±0.025ml	7/16	KAVALIER
ELSOL09507	10ml	±0.04ml	10/19	KAVALIER
ELSOL09515	20ml	±0.04ml	10/19	KAVALIER
ELSOL09529	25ml	±0.04ml	10/19	KAVALIER
ELSOL09532	50ml	±0.06ml	12/21	KAVALIER
ELSOL09545	100ml	±0.10ml	12/21	KAVALIER
ELSOL09548	100ml	±0.10ml	(no incluye)	KAVALIER
INDVA32052	100ml	±0.10ml	22	IVA
ELSOL09590	200ml	±0.15ml	14/23	KAVALIER
ELSOL09558	250ml	±0.15ml	14/23	KAVALIER
INDVA32078	250ml	±0.15ml	27	IVA
ELSOL09570	500ml	±0.25ml	19/26	KAVALIER
INDVA32081	500ml	±0.25ml	32	IVA
ELSOL09574	1000ml	±0.40ml	24/29	KAVALIER
INDVA32094	1000ml	±0.40ml	32	IVA
ELSOL09587	2000ml	±0.60ml	29/32	KAVALIER

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO USP CLASE A DIN

Cumple con las normas de la farmacopea.
Ideal para la industria farmacéutica.
Tapón de polipropileno.
Certificado por lote USP.

PRODUCTO NUEVO

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón NS
BRAND.36938	5	±0.02	10/19
BRAND.36943	10	±0.02	10/19
BRAND.36945	20	±0.02	10/19
BRAND.36947	25	±0.03	10/19
BRAND.36948	50	±0.05	12/21
BRAND.36949	100	±0.08	14/23
BRAND.36950	200	±0.10	14/23
BRAND.36951	250	±0.12	14/23
BRAND.36952	500	±0.20	19/26
BRAND.36953	1000	±0.30	24/29
BRAND.36954	2000	±0,50	29/32



BRAND.36938



BRAND.36953

MATRAZ VOLUMÉTRICO CON 3 AFOROS

Clase A DIN. Incluye certificado de calibración DAkkS.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapón de polipropileno.
La Marca central corresponde al volumen nominal, y la superior e inferior al límite de error.
Adecuado para revisar el ajuste de los dosificadores BRAND.

PRODUCTO NUEVO

Marca BRAND



BRAND.38204

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Junta
BRAND.38204	10	±0.07	10/19
BRAND.38206	25	±0.175	10/19
BRAND.38208	50	±0.35	12/21
BRAND.38210	100	±0.7	14/23

MATRAZ VOLUMÉTRICO CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

Clase A DIN.
Ideal para trabajar con muestras de alto costo y/o peligrosas, ya que su recubrimiento nos permite conservarla.
Graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste.
Tapón de polipropileno.
Certificado por lote.

MÁS VENDIDO

Marca BRAND



BRAND.36548



BRAND.36551

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón NS
BRAND.36548	50 A	±0.10	14/23
BRAND.36549	100	±0.10	14/23
BRAND.36550	200	±0.15	14/23
BRAND.36551	250	±0.15	14/23
BRAND.36552	500	±0.25	19/26
BRAND.36553	1000	±0.40	24/29
A = cuello ancho			

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE PLÁSTICO CERTIFICADO CLASE A DIN

Matraz transparente fabricado en polimetilpentano; tapón en polipropileno.
Línea de aforo e identificación de volumen en color rojo.
Esterilizable en autoclave.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón NS
VITRI67704	10	±0.04	10/19
VITRI67104	25	±0.04	10/19
VITRI67204	50	±0.06	12/21
VITRI67304	100	±0.10	14/23
VITRI67404	250	±0.15	19/26
VITRI67504	500	±0.25	19/26
VITRI67604	1000	±0.40	24/29



VITRI67504

MATRAZ VOLUMÉTRICO MICRO CLASE A ASTM

Cuerpo cilíndrico y base circular (en 1, 2 y 5ml) o hexagonal (en 10 y 25ml).
Tapón de vidrio.
Número de serie individual grabado en el cuerpo del matraz.
Certificado traceable a NIST.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón
128017A016	1	±0.010	8
128017A029	2	±0.015	8
128017A058	5	±0.020	8
128017A104	10	±0.020	9
128017A255	25	±0.030	9



128017A016

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE TEFLÓN CLASE A DIN

Ideal en análisis de trazas de metales e infrarrojos.
Resistente a temperaturas de -200°C a 260°C.
Químicamente inerte frente a casi todas las sustancias químicas.
Buena transparencia y estabilidad de forma, siendo por lo tanto adecuado para aparatos volumétricos.
Esterilizable en autoclave.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Rosca
VITRI36208	10	0.04	GL 18
BRAND.36208	10	0.04	GL 18
VITRI36220	25	0.04	GL 18
BRAND. 36220	25	0.04	GL 18
VITRI36228	50	0.06	GL 18
BRAND.36228	50	0.06	GL 18
VITRI36238	100	0.10	GL 18
BRAND.36238	100	0.10	GL 18
VITRI36248	250	0.15	GL 25
BRAND.36248	250	0.15	GL 25
VITRI36254	500	0.25	GL 25
BRAND.36254	500	0.25	GL 25



VITRI36254

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE B ASTM

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapón de vidrio.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón	Marca
128015-007	1	±0.02	8	KIMAX
128015-015	2	±0.03	8	KIMAX
128015-101	10	±0.04	9	KIMAX
25641-0106	10	±0.04	9	PYREX
128015-258	25	±0.06	9	KIMAX
25641-0252	25	±0.06	9	PYREX
128015-507	50	±0.10	9	KIMAX
25641-0502	50	±0.10	9	PYREX
1280151002	100	±0.16	13	KIMAX
25641-1007	100	±0.16	13	PYREX
1280152005	200	±0.20	16	KIMAX
25641-2000	200	±0.20	13	PYREX
1280152502	250	±0.24	16	KIMAX
25641-2508	250	±0.24	16	PYREX
1280155004	500	±0.40	19	KIMAX
25641-5009	500	±0.40	19	PYREX
128015-1L5	1000	±0.60	22	KIMAX
2564110000	1000	±0.60	22	PYREX
128015-2L5	2000	±1.00	27	KIMAX
2564120002	2000	±1.00	27	PYREX



25641-0106



128015-101

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO Y TAPÓN DE PLÁSTICO CLASE B

Fabricado en vidrio borosilicato.
Tapón fabricado en polietileno.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón
128010-115	10	2 (snap cap)
128010-251	25	2 (snap cap)
128015K258	25	9
128015K507	50	9
128010-350	50	3 (snap cap)
128015K013	100	13
128010-425	100	4 (snap cap)
128010-520	200	5 (snap cap)
128010-750	250	5 (snap cap)
128015K026	250	16
128015K055	500	19
128010K053	500	5 (No incluido)
1280105006 / 128010-790	500	5 (snap cap)
128015K1L5	1000	22
128010-810	1000	6 (snap cap)
128015K2L5	2000	27



128015K013



128010K053

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO Y TAPÓN DE PLÁSTICO CLASE B DIN

BRAND

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapón de polipropileno.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Tapón
BRAND.36743	10 A	0.06	10/19
BRAND.36747	25	0.06	10/19
BRAND.36749	100	0.15	12/21
BRAND.36751	250	0.25	14/23
BRAND.36754	2000	0.9	29/32



BRAND.36743

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE PLÁSTICO

Clase B ASTM.
Tapón roscado.
Esterilizable en autoclave.

NALGENE

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Material	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Rosca, mm
NALGE35708	PMP	50	±0.10	13
NALGE35018	PPCO	50	±0.10	13
NALGE35715	PMP	100	±0.16	20
NALGE35021	PPCO	100	±0.16	20
NALGE35034	PPCO	200	±0.20	20
NALGE35721	PMP	250	±0.24	20
NALGE35047	PPCO	250	±0.24	20
NALGE35729	PMP	500	±0.40	24
NALGE35050	PPCO	500	±0.40	24
NALGE35736	PMP	1000	±0.60	28
NALGE35063	PPCO	1000	±0.60	28

PMP= Polimetilpentano; PPCO= Copolímero de polipropileno



NALGE35715



NALGE35034

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO LÍNEA ROJA CLASE A ASTM

MÁS VENDIDO · KIMBLE® · PYREX

Fabricado en vidrio de borosilicato.
El contraste entre la línea de chorreado y el profundo fondo rojo ofrece una legibilidad sin coloración de la línea de graduación.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón	Marca
128013-255	25	±0.03	9	KIMAX
25660-0252	25	±0.03	9	PYREX
128013-504	50	±0.05	9	KIMAX
25660-0502	50	±0.05	9	PYREX
1280131009	100	±0.08	13	KIMAX
25660-1007	100	±0.08	13	PYREX
1280132002	200	±0.10	16	KIMAX
25660-2000	200	±0.10	13	PYREX
1280132509	250	±0.12	16	KIMAX
25660-2508	250	±0.12	16	PYREX
1280135001	500	±0.20	19	KIMAX
25660-5009	500	±0.20	19	PYREX
128013-1L2	1000	±0.30	22	KIMAX
2566010000	1000	±0.30	22	PYREX
128013-2L4	2000	±0.50	27	KIMAX
2566020002	2000	±0.50	27	PYREX



128013-255



25660-0252

MATRAZ VOLUMÉTRICO CUADRADO CLASE A - ASTM

PRODUCTO NUEVO · KIMBLE®

Debido al peso adicional del vidrio y la sección cuadrada, mantiene una mayor estabilidad.
Fabricado en vidrio borosilicato.
Con tapón de vidrio.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón
128040-275	200	±0.10	16
128046-055	500	±0.20	19
128046-075	900	±0.30	22



PRODUCTO NUEVO · KIMBLE® · KONTES

MATRAZ VOLUMÉTRICO CON BULBO MEZCLADOR CLASE A - ASTM

El bulbo mezclador, ubicado entre el tapón y el anillo de capacidad, contiene aproximadamente una décima parte de la capacidad del cuerpo y está diseñado para disolver o mezclar el contenido del matraz.
Boca ancha excepto Marca KIMAX.
Con tapón de vidrio.



CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón	Marca
1623010-14	30	±0.03	9	KONTES
128019-107	100	±0.08	13	KIMAX
1623010-24	150	±0.08	16	KONTES
1623010-45	300	±0.12	16	KONTES



MATRAZ VOLUMÉTRICO ÁMBAR DE USO RUDO CLASE A - ASTM

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Ideal para sustancias sensibles a la luz.
Paredes resistentes y gruesas.
Boca ancha.
Disponible con tapón de vidrio o de PTFE (con código de color).

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Material de tapón	Tapón
192822G055	5	±0.08	Vidrio	13
192822F-02	5	±0.08	PTFE (naranja)	13
192822G120	10	±0.08	Vidrio	13
192822F-07	10	±0.08	PTFE (naranja)	13
192822G209	20	±0.08	Vidrio	13
192822F-12	20	±0.08	PTFE (naranja)	13
192822G230	25	±0.08	Vidrio	13
192822F-20	25	±0.08	PTFE (naranja)	13
192822G255	50	±0.08	Vidrio	13
192822F-25	50	±0.08	PTFE (naranja)	13
192822G350	100	±0.10	Vidrio	16
192822F-40	100	±0.10	PTFE (azul)	16
192822G400	200	±0.20	Vidrio	19
192822F-50	200	±0.20	PTFE (verde)	19
192822G-75	250	±0.20	Vidrio	19
192822F-55	250	±0.20	PTFE (verde)	19
192822G-75	500	±0.20	Vidrio	19
192822F-75	500	±0.20	PTFE (verde)	19
192822G-75	1000	±0.30	Vidrio	22
192822F-80	1000	±0.30	PTFE (amarillo)	



192822G209



192822F-50

MÁS VENDIDO

KIMBLE®

PYREX

MATRAZ VOLUMÉTRICO ÁMBAR CLASE A - ASTM

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Ideal para sustancias sensibles a la luz.
Disponible con tapón de vidrio o de PTFE (con código de color).


255640-100

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Material de tapón	Tapón	Marca
255640-100	10	±0.02	Vidrio	9	PYREX
128016-103	10	±0.02	PTFE (negro)	9	KIMAX
255640-257	25	±0.03	Vidrio	9	PYREX
128016-259	25	±0.03	PTFE (negro)	9	KIMAX
255640-506	50	±0.05	Vidrio	9	PYREX
128016-509	50	±0.05	PTFE (negro)	9	KIMAX
2556401001	100	±0.08	Vidrio	13	PYREX
1280161003	100	±0.08	PTFE (naranja)	13	KIMAX
2556401800	200	±0.10	Vidrio	13	PYREX
1280162075	200	±0.10	PTFE (azul)	16	KIMAX
2556402501	250	±0.12	Vidrio	16	PYREX
1280162504	250	±0.12	PTFE (azul)	16	KIMAX
2556405003	500	±0.20	Vidrio	19	PYREX
1280165005	500	±0.20	PTFE (verde)	19	KIMAX
255640-1L4	1000	±0.30	Vidrio	22	PYREX
128016-1L7	1000	±0.30	PTFE (amarillo)	22	KIMAX

MATRAZ VOLUMÉTRICO ÁMBAR CLASE A - ASTM CON CERTIFICADO

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Ideal para sustancias sensibles a la luz.
Disponible con tapón de PTFE (con código de color).

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Material de tapón	Tapón
128016L-05	10	±0.02	PTFE (negro)	9
128016L-10	25	±0.03	PTFE (negro)	9
128016L-20	50	±0.05	PTFE (negro)	9
128016L-25	100	±0.08	PTFE (naranja)	13
128016L-66	500	±0.20	PTFE (verde)	19
128016L-75	1000	±0.30	PTFE (amarillo)	22


128016L-25

MATRAZ VOLUMÉTRICO 2 AFOROS CLASE A - ASTM

KIMBLE®

Calibrado tanto 'para contener' (TC) como 'para entregar' (TD; línea superior).
Fabricado en vidrio borosilicato.
Se suministra con tapón de vidrio.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml		Tapón
		TC	TD	
128026-105	100	±0.08	± 0.15	13



MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO ÁMBAR CLASE A USP

BRAND

PRODUCTO NUEVO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapón de polipropileno.
Graduación y rotulación en color blanco.
Protege los contenidos sensibles a la luz.
Certificado por lote USP.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón NS
BRAND.37481	5*	± 0.02	10/19
BRAND.37482	10*	± 0.02	10/19
BRAND.37483	20*	± 0.02	10/19
BRAND.37484	25	± 0.03	10/19
BRAND.37485	50	± 0.05	12/21
BRAND.37487	100	± 0.08	14/23
BRAND.37488	200	± 0.10	14/23
BRAND.37489	250	± 0.12	14/23
BRAND.37490	500	± 0.20	19/26
BRAND.37491	1000	± 0.30	24/29
A = cuello ancho			



BRAND.37481

EL CRISOL S.A. de C.V.

KAVALIER BRAND

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO ÁMBAR CLASE A DIN

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Graduación y rotulación en color blanco.
Protege los contenidos sensibles a la luz.
Marca BRAND incluye certificado por lote.



BRAND.37438 BRAND.37402

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ml	Tapón NS	Material de tapón	Marca
BRAND.37401	5 A	±0.04	10/19	Polipropileno	BRAND
BRAND.37438	5 A	±0.04	10/19	Vidrio	BRAND
BRAND.37402	10 A	±0.04	10/19	Polipropileno	BRAND
BRAND.37443	10 A	±0.04	10/19	Vidrio	BRAND
ELSOL09601	10	±0.04	10/19	Polipropileno	KAVALIER
ELSOL09605	20	±0.04	10/19	Polipropileno	KAVALIER
BRAND.37403	20	±0.04	10/19	Polipropileno	BRAND
BRAND.37446	20	±0.04	10/19	Vidrio	BRAND
ELSOL09610	25	±0.04	10/19	Polipropileno	KAVALIER
BRAND.37404	25	±0.04	10/19	Polipropileno	BRAND
BRAND.37447	25	±0.04	10/19	Vidrio	BRAND
BRAND.37405	50	±0.06	12/21	Polipropileno	BRAND
BRAND.37448	50	±0.06	12/21	Vidrio	BRAND
ELSOL09615	50	±0.06	12/21	Polipropileno	KAVALIER
BRAND.37406	50 A	±0.10	14/23	Polipropileno	BRAND
BRAND.37445	50 A	±0.10	14/23	Vidrio	BRAND
BRAND.37407	100	±0.10	14/23	Polipropileno	BRAND
BRAND.37449	100	±0.10	14/23	Vidrio	BRAND
ELSOL09618	100	±0.10	12/21	Polipropileno	KAVALIER
BRAND.37408	200	±0.15	14/23	Polipropileno	BRAND
BRAND.37450	200	±0.15	14/23	Vidrio	BRAND
ELSOL09620	200	±0.15	14/23	Polipropileno	KAVALIER
BRAND.37409	250	±0.15	14/23	Polipropileno	BRAND
BRAND.37451	250	±0.15	14/23	Vidrio	BRAND
ELSOL09625	250	±0.15	14/23	Polipropileno	KAVALIER
BRAND.37410	500	±0.25	19/26	Polipropileno	BRAND
BRAND.37452	500	±0.25	19/26	Vidrio	BRAND
ELSOL09628	500	±0.25	19/26	Polipropileno	KAVALIER
BRAND.37411	1000	±0.40	24/29	Polipropileno	BRAND
BRAND.37453	1000	±0.40	24/29	Vidrio	BRAND
ELSOL09630	1000	±0.40	24/29	Polipropileno	KAVALIER

A = cuello ancho

MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN

NALGENE

Fabricado en policarbonato. Graduación en relieve.
Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
Los matraces de 500ml y 1000ml aceptan tapones de acero inoxidable o plástico de 38mm.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
NALGE32940	250ml
NALGE32950	500ml
NALGE32955	1000ml



NALGE32955

MÁS VENDIDO

KIMBLE® PYREX

MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN

Fabricado en vidrio de borosilicato. Sin graduación.
Diseñado para uso con agitadores rotatorios o reciprocantes (oscilantes); las hendiduras aumentan la turbulencia mejorando la transferencia de oxígeno o la aireación.
Cuello con diámetro externo de 38mm, excepto 125ml (25mm).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Marca
1256301007	125	KIMAX
24444-0050	125	PYREX
1256302509	250	KIMAX
24444-0090	250	PYREX
1256305003	500	KIMAX
24444-0140	500	PYREX
1256306010	1000	KIMAX
24444-0270	1000	PYREX
1256307020	2000	KIMAX
24444-0440	2000	PYREX



1256301007



1256302509

PYREX

MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN CON BRAZO LATERAL

Empleado para convertir muestras de tejido homogéneas en suspensiones celulares mediante la digestión de proteínas conectivas.
Tapa fenólica roscada 30-430 (superior) y 20-415 (lateral) con sello de hule.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
24465-1257	125ml
24465-2507	250ml



24465-1257

MÁS VENDIDO

KIMBLE® PYREX

MATRAZ PARA CULTIVO TIPO ERLENMEYER

Para microorganismos que requieran una superficie grande en relación con el volumen.
Matraz de paredes gruesas, con cuello ancho, liso y de forma alargada para evitar derrames al agitar.
Cuello con diámetro externo de 38mm, excepto el de 125ml (25mm). No incluye tapón.
Marca KIMAX cuenta con escala.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Marca
125615-122	125	KIMAX
24442-1251	125	PYREX
1256152506	250	KIMAX
24442-2501	250	PYREX
24442-5005	500	PYREX
125615-205	1000	KIMAX
24442-1L10	1000	PYREX
125615-307	2000	KIMAX



1256152506

MATRAZ PARA CULTIVO FORMA BAJA

PRODUCTO NUEVO

PYREX

Fabricado en vidrio de borosilicato. Paredes gruesas.
Cuello estrecho con borde de diámetro externo de 38mm.

Marca PYREX



CLAVE EL CRISOL	24422-2500
Capacidad	2500ml

MATRAZ PARA CULTIVO CON BRAZO LATERAL

KONTES

Brazo de 19 x 130mm para inserción en nefelómetros, colorímetros o espectrofotómetros. Compatible con agitadores de plataforma.

Marca KONTES



1881750-05

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón
1881750-05	125ml	5
1881750-10	250ml	6

MATRAZ DE AGITACIÓN DE VIDRIO PARA CULTIVO CELULAR

WHEATON

PYREX

Reutilizable. Fabricado en vidrio de borosilicato. Tapón central (400-100) y laterales roscados (GL 45) de polipropileno. Impulsor de PTFE con deflectores laterales.
Esterilizable en autoclave.



2450030009

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón central	Tapones laterales	Marca
24500-1251	125	400-70	GL 32	PYREX
24500-2501	250	400-70	GL 32	PYREX
24500-5001	500	400-100	GL 45	PYREX
WHEAT04690	500	400-100	GL45	WHEATON
2450010007	1000	400-100	GL 45	PYREX
WHEAT04700	1000	400-100	GL45	WHEATON
2450030009	3000	400-100	GL 45	PYREX
WHEAT04715	3000	400-100	GL45	WHEATON

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE CASSIA

KIMBLE®

Clase A.
Tapón de vidrio esmerilado.
Cuello con graduación de 100 a 110ml en color blanco; subdivisiones de 0.1ml.
Se utiliza en pruebas de aceites.

Marca KIMAX



1280661100

CLAVE EL CRISOL	1280661100
Capacidad	110ml
Tolerancia	±0.08ml
Tapón	13

MÁS VENDIDO

CORNING



2PLAS-3153

MATRAZ DE AGITACIÓN PARA CULTIVO CELULAR

Estéril. Libre de pirógenos. Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6.
Cuerpo fabricado de poliestireno virgen. Desechable.

Marca PYREX

Impulsor de poliestireno. Tapón central y laterales roscados de polipropileno.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Piezas por paquete
2PLAS-3153	500ml	12

CORNING



2PLAS-3153

Impulsor de PTFE (2PLAS-3561) o de polipropileno (2PLAS-3563). Tapón central y laterales roscados de polietileno de alta densidad.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Piezas por paquete
2PLAS-3561	1000ml	6
2PLAS-3563	3000ml	4

KIMBLE®

MATRAZ VOLUMÉTRICO KOHLRAUSCH

Clase A.
Su boca ensanchada permite introducir muestr sólidas.
Requiere un tapón de hule (no incluido).

Marca KIMAX



1281001003



1281002006

CLAVE EL CRISOL	1281001003	1281001927	1281002006
Capacidad	100ml	192.2ml	200ml
Tolerancia	±0.10ml	-	±0.10ml
Tapón	6.5	7.5	7.5

Líderes en la venta de **equipos y materiales** para laboratorios, escuelas e industrias.

KIMBLE® PYREX

MATRAZ VOLUMÉTRICO PARA ÁCIDO FOSFÓRICO

Utilizado en la determinación de ácido fosfórico en fertilizantes, así como en la industria minera.
Labio reforzado.
Sin tapón.



1281152000

CLAVE EL CRISOL	1281152000	25840-0200	1281152504
Capacidad	200ml	200	250ml
Tolerancia	±0.20ml	±0.18ml	±0.24ml
Marca	KIMAX	PYREX	KIMAX

KIMBLE® PYREX

MATRAZ VOLUMÉTRICO SAYBOLT

Paredes gruesas y labio reforzado.
Para utilizar en la prueba de viscosidad Saybolt.



128126-605

CLAVE EL CRISOL	128126-605	25860-0609
Capacidad	60ml	
Tolerancia	±0.10ml	±0.05ml
Marca	KIMAX	PYREX

MATRAZ LE CHATELIER

KIMBLE®

Clase A ASTM.
Utilizado para determinar gravedad específica en cemento, arena y materiales finos.
El cuerpo tiene una capacidad aproximada de 250ml y el bulbo de 17ml.
Graduación de 0 a 1.0ml en la parte inferior del bulbo y de 18 a 24ml en la parte superior.

Marca KIMAX



115115-246

CLAVE EL CRISOL	115115-246
Capacidad	24ml
Tolerancia	±0.05ml
Tapón	13

KIMBLE® PYREX

MATRAZ PARA YODO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Sin graduación.
Disponible con tapón de vidrio o en teflón.



1272001259

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Marca
1272001259	125	Teflón No. 22	KIMAX
25400-1250	125	Vidrio No. 22	PYREX
1272002502	250	Teflón No. 22	KIMAX
25400-2503	250	Vidrio No. 22	PYREX
1272005003	500	Teflón No. 22	KIMAX
25400-5004	500	Vidrio No. 22	PYREX

MATRAZ VOLUMÉTRICO PARA CONTENIDO DE PETRÓLEO

BRAND

Para la determinación del contenido de petróleo en emulsiones acuosas.
Fabricado en vidrio de borosilicato (Boro 3.3).
Tapón de vidrio esmerilado.

Marca BRAND



BRAND.365538

CLAVE EL CRISOL	BRAND.365538
Capacidad	100ml
Tolerancia	±0.2ml
División	0 a 5ml y 5 a 30ml
Tapón	NS 19/26

NALGENE PYREX

MATRAZ FERNBACH

Para el cultivo de microorganismos en medios líquidos.
Capacidad de 2800ml.



2442028002

CLAVE EL CRISOL	Tapón	Material	Deflectores	Marca
2442028002	13 (No incluido)	Vidrio borosilicato	-	PYREX
24425-2XL1	Roscado GL 45 (Cuello ancho)		Sí	
24424-2XL1	38 mm (Cuello Delong)		Sí	
NALGE33506	12 (No incluido)	Policarbonato	-	NALGENE

MATRAZ MICRO-FERNBACH

KIMBLE®

Fabricado en vidrio de borosilicato. Labio reforzado.
Graduación en color blanco.
Adecuado para el crecimiento de microorganismos anaerobios en un medio de cultivo.

Marca KIMAX



126502-252

CLAVE EL CRISOL	126502-059	126502-252
Capacidad	5ml	25ml
Tapón	00	0

MATRAZ FERNBACH ESTÉRIL

PYREX

Libre de DNasas, RNasas y pirógenos.
Fabricado en policarbonato virgen ópticamente claro.
Tapa roscada de polipropileno; membrana de PTFE con tamaño de poro de 0.2µm.
Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6.

Marca PYREX



CLAVE EL CRISOL	Capacidad
2PLAS-431252	3L

MATRAZ DE COMBUSTIÓN SCHÖNIGER

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Para análisis elemental (halógenos, azufre, arsénico, fósforo, etc.) en componentes orgánicos mediante combustión.
El tapón esmerilado sujeta una malla de platino en forma de jaula, donde se coloca la muestra enrollada en un papel fino.
Cumple con la norma ASTM E205.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
M.V.I03010	500
M.V.I03023	1000



M.V.I03010

MATRAZ DEWAR DE ACERO INOXIDABLE

Permite la retención de temperatura de hasta 38 horas.

PRODUCTO NUEVO

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	Recubierto	Capacidad, L	Medidas*
DLABS04975	Acero inoxidable	1	80 x 182mm
DLABS04950	Metal azul	1	80 x 182mm
*diámetro interno x altura			



DLABS04950

MATRAZ DEWAR

Frasco y tapa de polietileno de alta densidad; con asa.
Aislamiento de doble pared de espuma de uretano libre de CFCs.
Cubierta aislada con ventilación.
Adecuado para almacenar nitrógeno líquido, hielo seco o agua helada por cortos periodos de tiempo.
Resiste temperaturas de -196 a 100ºC.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, L	Medidas*
NALGE31016	1	96 x 251mm
NALGE31029	2	122 x 282mm
NALGE31032	4	158 x 353mm
NALGE31038	10	198 x 470mm
*diámetro interno x altura		



NALGE31016

MATRAZ DE DESTILACIÓN BARRET

Utilizado en la destilación de hidrocarburos industriales con grados de ebullición relativamente cercanos.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Se suministra con un corcho para el brazo lateral (excepto 1260502003).



1260502003

CLAVE EL CRISOL	1610910-42	1260502003	1610900-20
Capacidad, ml	125	200	200
Tapón	2	3	
ASTM	E133	D850 / D1078	E133 / D1078
Marca	KONTES	KIMAX	KONTES

MATRAZ PARA DESTILACIÓN

Tipo Engler. Diseñado para uso en pruebas ASTM D86, D233, D801 y D802.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tubo lateral en ángulo de 75º.
Tapón no incluido.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Marca
126015-101	10	00	KIMAX
126015-501	50	1	KIMAX
24620-0504	50	0	PYREX
1260151254	125	2	KIMAX
126070-120	125	2	KIMAX
24620-1258	125	2	PYREX
1260152501	200	2	KIMAX
1260152506	250	4	KIMAX
24620-2500	250	3	PYREX
1260155002	500	4	KIMAX
24620-5002	500	4	PYREX
126015-1L8	1000	6	KIMAX
2462010003	1000	5	PYREX



126015-501



1260901002

MÁS VENDIDO



JUEGO DE MATRACES ERLENMEYER

Consta de 5 matraces boca angosta y labio reforzado con capacidad de 50, 125, 250, 500 y 1000ml.
Fabricados en vidrio de borosilicato. Graduación en color blanco.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
126500KIT5

MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO BOCA ANCHA

Útil para la preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
No incluyen tapón.
Esterilizable en autoclave.



NALGE32035

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Material	Capacidad, ml	Graduación	Tapón
NALGE32022	Copolímero de polipropileno	125	-	3
NALGE32866	Policarbonato (transparente)	125	Si	5
NALGE32879		250	Si	6
NALGE32035	Copolímero de polipropileno	250	-	6
NALGE32048	Copolímero de polipropileno	500	-	7
NALGE32051	Copolímero de polipropileno	1000	-	8
NALGE32064	Copolímero de polipropileno	2000	-	10

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANGOSTA

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Labio reforzado.
Graduación en color blanco.



126500-259



24980-0253

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Tapón	Marca
24980-0106	10	5 a 10	5	00	PYREX
126500-259	25	10 a 25	5	0	KIMAX
24980-0253	25	10 a 25	5	0	PYREX
126500-508	50	20 a 50	10	1	KIMAX
24980-0502	50	20 a 50	10	1	PYREX
1265001251	125	50 a 125	25	5	KIMAX
24980-1256	125	50 a 125	25	5	PYREX
DURAN24660	200	100 a 200	50	6	DURAN
1265002503	250	50 a 225	25	6	KIMAX
24980-2508	250	50 a 200	25	6	PYREX
1265003009	300	100 a 300	25	6	KIMAX
24980-3004	300	100 a 300	25	6	PYREX
1265005005	500	100 a 500	50	7	KIMAX
24980-5000	500	100 a 500	50	7	PYREX
126500-1L6	1000	250 a 1000	50	9	KIMAX
2498010001	1000	250 a 1000	50	9	PYREX
126500-2L8	2000	600 a 2000	200	10	KIMAX
2498020002	2000	600 a 1800	200	10	PYREX
126500-4L1	4000	1000 a 4000	500	10	KIMAX
2498040005	4000	1000 a 4000	500	10	PYREX
126500-6L4	6000	1500 a 6000	500	10	KIMAX
2498060008	6000	1500 a 6000	500	10	PYREX



Graduación en colores

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Tapón	Color
126500R-01	125	50 a 125	25	5	Rojo
126500B-02	250	50 a 225	25	6	Azul
126500Y-05	500	100 a 500	50	7	Amarillo
126500B-05					Azul
126500R-05					Rojo
126500B-1L	1000	250 a 1000	50	9	Azul

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANCHA

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Labio reforzado.
Graduación en color blanco.




1266501257

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Tapón	Marca
DURAN24510	25	10 a 25	5	N/A	DURAN
DURAN24540	50	20 a 50	10	N/A	DURAN
DURAN24490	100	50 a 100	25	N/A	DURAN
1266501257	125	50 a 125	25	6	KIMAX
25100-1251	125	50 a 125	25	6	PYREX
DURAN24500	200	100 a 200	50	8	DURAN
1266502500	250	50 a 225	25	8	KIMAX
25100-2504	250	50 a 200	25	8	PYREX
DURAN24530	300	100 a 300	25	8	DURAN
1266505001	500	100 a 500	50	10	KIMAX
25100-5005	500	100 a 500	50	10	PYREX
126650-1L3	1000	250 a 1000	50	11	KIMAX
2510010006	1000	250 a 1000	50	11	PYREX
126650-2L4	2000	600 a 2000	200	13	KIMAX
2510020008	2000	400 a 1800	100	13	PYREX

MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Graduación en color blanco.



126510-1L9

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Esmerilado	Marca
126510-501	50	20 a 50	10	19/38	KIMAX
25000-0505	50	20 a 50	10	19/38	PYREX
1265101254	125	50 a 125	25	24/40	KIMAX
DURAN24560	100	50 a 100	25	29/32	DURAN
25000-1258	125	50 a 125	25	24/40	PYREX
1265102506	250	50 a 225	25	24/40	KIMAX
25000-2501	250	50 a 200	25	24/40	PYREX
1265105008	500	100 a 500	50	24/40	KIMAX
25000A5002	500	100 a 500	50	24/40	PYREX
126510-1L9	1000	250 a 1000	50	24/40	KIMAX
126510-2L5	2000	600 a 2000	100	24/40	KIMAX

NALGENE VITLAB

MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA

Útil para la preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
Esterilizable en autoclave.
Con graduación en relieve.



NALGE32912 VITRI13983

CLAVE EL CRISOL	Material	Capacidad, ml	Tapón, mm	Marca
VITRI13983	Polimetilpentano	50	40	VITLAB
VITRI13985	Polimetilpentano	100	40	VITLAB
VITRI13900	Poplipropileno	125	-	VITLAB
NALGE32906	Polimetilpentano	125	33	NALGENE
NALGE32970	FEP	125	33	NALGENE
NALGE33012	Policarbonato	125	33	NALGENE
NALGE32909	Polimetilpentano	250	38	NALGENE
VITRI13987	Polimetilpentano	250	45	VITLAB
VITRI13920	Poplipropileno	250	-	VITLAB
NALGE32977	FEP	250	38	NALGENE
NALGE33025	Policarbonato	250	38	NALGENE
VITRI13950	Poplipropileno	250	-	VITLAB
NALGE32912	Polimetilpentano	500	43	NALGENE
VITRI13990	Polimetilpentano	500	52	VITLAB
NALGE33038	Policarbonato	500	43	NALGENE
NALGE32925	Polimetilpentano	1000	53	NALGENE
VITRI13995	Polimetilpentano	1000	45	VITLAB
VITRI13950	Poplipropileno	1000	-	VITLAB

PRODUCTO NUEVO WHEATON NALGENE CORNING

MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA (ESTÉRIL)

Estéril, en empaque individual.
Libre de DNasas, RNasas y pirógenos.
WHEATON y CORNING son fabricados en policarbonato con tapa de polipropileno.
NALGENE son de boca estrecha de PETG con tapa de HDPE.
Graduación en relieve.
Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6.



2PLAS-431144

CLAVE EL CRISOL	Capacidad,ml	Piezas	Marca
NALGE31450	125	24	NALGENE
2PLAS-430421	125	50	CORNING
WHEAT05700	125	24	WHEATON
NALGE31470	250	12	NALGENE
2PLAS-431144	250	50	CORNING
WHEAT05715	250	12	WHEATON
NALGE31590	500	12	NALGENE
2PLAS-431145	500	25	CORNING
WHEAT05730	500	12	WHEATON
2PLAS-431147	1000	25	CORNING

MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO CON CUELLO ANCHO Y TAPA ROSCADA

PRODUCTO NUEVO BRAND

Cuerpo de polipropileno.
Tapón GL 45. Graduación en color azul.
No estéril.

Marca BRAND



CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
BRAND.93170	50
BRAND.93172	100
BRAND.93180	500

KIMBLE® PYREX

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON TAPÓN ROSCADO

Útil para la preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Graduación en color blanco.
Tapa fenólica roscada color negro; sello de hule.



1265052501

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Rosca	Marca
126505-506	50	20 a 50	10	24-410	KIMAX
24985-0507	50	20 a 50	10	24-410	PYREX
24985-0507	125	50 a 125	25	24-410	KIMAX
1265051258	125	50 a 125	25	24-410	KIMAX
24985-1251	125	50 a 125	25	24-410	PYREX
1265052501	250	50 a 225	25	28-410	KIMAX
24985-2503	250	50 a 200	25	38-430M	PYREX
1265053007	300	50 a 250	25	-	KIMAX
1265055002	500	100 a 500	50	38-430	KIMAX
24985-5005	500	100 a 500	50	38-430M	PYREX
126505-1L4	1000	250 a 1000	50	38-430	KIMAX
2498510006	1000	250 a 1000	50	38-430M	PYREX
126505-2L5	2000	600 a 2000	200	38-430	KIMAX

KIMBLE® DURAN® PYREX PRODUCTO NUEVO

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON ROSCA GL

Útil para la preparación y almacenamiento de medios de cultivo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Graduación en color blanco.
KIMAX con tapón de polipropileno.
PYREX con tapón fenólico; sello de hule.
DURAN con tapón de PBT (rosca DIN).



2499502505

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Rosca	Marca
DURAN24590	100	50 a 100	25	GL 25	DURAN
2499502505	250	50 a 200	25	GL 45	PYREX
DURAN24600	250	100 a 250	50	GL 32	DURAN
1267205005	500	100 a 500	50	GL 45	KIMAX
DURAN24610	500	100 a 500	50	GL 32	DURAN
2499505007	500	100 a 500	50	GL 45	PYREX
2499510005	1000	250 a 1000	50	GL 45	PYREX
126720-1L7	1000	250 a 1000	50	GL 45	KIMAX
2499520009	2000	600 a 1800	200	GL 45	PYREX
2499540004	4000	1000 a 4000	500	GL 45	PYREX


126600-250


126600-500

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON TAPÓN ESMERILADO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Tapón	Marca
126600-250	25	10 a 25	5	16	KIMAX
25020-0258	25	10 a 25	5	16	PYREX
126600-500	50	20 a 50	10	19	KIMAX
25020-0508	50	20 a 50	10	19	PYREX
1266001252	125	50 a 125	25	22	KIMAX
25020-1251	125	50 a 125	25	22	PYREX
1266002505	250	50 a 225	25	27	KIMAX
25020-2504	250	50 a 200	25	27	PYREX
1266005006	500	100 a 500	50	32	KIMAX
25020-5005	500	100 a 500	50	32	PYREX
126600-1L8	1000	250 a 1000	50	32	KIMAX
2502010006	1000	250 a 1000	50	32	PYREX


MATRAZ ERLENMEYER CON LABIO RECUBIERTO DE TEFLÓN

Boca angosta.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	24980T5008	24980T-1L8
Capacidad	500ml	1000ml
Graduación	100 a 500ml	250 a 1000ml
Subdivisión	50ml	50ml
Tapón	7	9

PRODUCTO NUEVO


24980T-1L8

MATRAZ ERLENMEYER ACTÍNICO CON TAPÓN DE TEFLÓN

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Sin graduación.
Ideal para proteger muestras sensibles a la luz.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón
126610-503	50	19
1266101255	125	22
1266102508	250	27
1266105009	500	32


126610-503

MATRAZ ERLENMEYER ACTÍNICO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Sin graduación.
Ideal para proteger muestras sensibles a la luz.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	254980-1L8
Capacidad	1000ml
Tapón	9



MATRAZ ERLENMEYER ACTÍNICO CON TAPÓN ESMERILADO

Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	2550202508
Capacidad	250ml
Tapón	27




1252001005


1252751008


1252002506

MATRAZ DE EBULLICIÓN FONDO REDONDO CUELLO LARGO

Se utiliza para realizar reacciones inclusive en caliente. Su fondo esférico favorece la concentración de los reactivos.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapón no incluido.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Juntas	Marca
DURAN24810	50	N/A	Con reborde	DURAN
1252001005	100	2	Labio reforzado	KIMAX
24280-1007	100	2	Labio reforzado	PYREX
DURAN24930	100	N/A	Con reborde	DURAN
1252751008	100	N/A	24/40	KIMAX
24280-2000	200	2	Labio reforzado	PYREX
1252002506	250	5	Labio reforzado	KIMAX
24280-2507	250	5	Labio reforzado	PYREX
DURAN24950	250	N/A	Con reborde	DURAN
1252005007	500	6	Labio reforzado	KIMAX
24280-5009	500	6	Labio reforzado	PYREX
1252755006	500	N/A	24/40	KIMAX
125200-1L9	1000	8	Labio reforzado	KIMAX
2428010000	1000	8	Labio reforzado	PYREX
125275-1L7	1000	N/A	24/40	KIMAX
DURAN24940	2000	N/A	Con reborde	DURAN

MATRAZ DE EBULLICIÓN FONDO REDONDO CUELLO CORTO

Se utiliza para realizar reacciones inclusive en caliente. Su fondo esférico favorece la concentración de los reactivos.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapones no incluidos.


125277-250


24321A-507


125276-501


1252851007

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Juntas	Marca
125276-250	25	NA	14/20	KIMAX
24321A-250	25	N/A	14/20	PYREX
125277-250	25	N/A	19/22	KIMAX
24320-B011	25	N/A	19/22	PYREX
24321A-507	50	N/A	14/20	PYREX
125276-501	50	NA	14/20	KIMAX
125277-500	50	NA	19/22	KIMAX
24320-B030	50	N/A	19/22	PYREX
24320-0505	50	N/A	19/38	PYREX
125285-501	50	NA	24/40	KIMAX
24320A503	50	NA	24/40	PYREX
24321A1004	100	N/A	14/20	PYREX
125276-310	100	N/A	14/20	KIMAX
1252771001	100	N/A	19/22	KIMAX
24320-B055	100	N/A	19/22	PYREX
1252851007	100	N/A	24/40	KIMAX
24320-1001	100	N/A	24/40	PYREX
24321-1004	100	N/A	29/42	PYREX
1252852003	200	N/A	24/40	KIMAX
DURAN24960	250	N/A	29/32	DURAN
24260-2504	250	5	Labio reforzado	PYREX
125276-550	250	N/A	14/20	KIMAX
24321A2420	250	N/A	14/20	PYREX
1252772501	250	N/A	19/22	KIMAX
24320-B070	250	N/A	19/22	PYREX
1252852507	250	N/A	24/40	KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tapón	Juntas	Marca
24320-2501	250	N/A	24/40	PYREX
24321-2245	250	N/A	29/42	PYREX
1252853575	300	N/A	24/40	KIMAX
1252705008	500	6	Labio reforzado	KIMAX
24260-5006	500	6	Labio reforzado	PYREX
24321A7787	500	N/A	14/20	PYREX
1252775009	500	N/A	19/22	KIMAX
24320-B087	500	N/A	19/22	PYREX
1252855009	500	N/A	24/40	KIMAX
24320-5003	500	N/A	24/40	PYREX
24321-5006	500	N/A	29/42	PYREX
125270-1L0	1000	8	Labio reforzado	KIMAX
2426010007	1000	8	Labio reforzado	PYREX
125285-1L0	1000	N/A	24/40	KIMAX
2432010004	1000	N/A	24/40	PYREX
24321-6500	1000	N/A	29/42	PYREX
2426020008	2000	10	Labio reforzado	PYREX
125285-2L2	2000	N/A	24/40	KIMAX
2432020005	2000	N/A	24/40	PYREX
2426030003	3000	10	Labio reforzado	PYREX
125285-3L3	3000	N/A	24/40	KIMAX
1601000-44	3000	N/A	45/50	KONTES
2426050003	5000	11	Labio reforzado	PYREX
2432050001	5000	N/A	45/50	PYREX
2426012003	12000	11	Labio reforzado	PYREX
1601000-75	12000	N/A	45/50	KIMAX
2426022004	22000	14	Labio reforzado	PYREX

PRODUCTO NUEVO

MATRAZ DE EBULLICIÓN FONDO PLANO CUELLO CORTO



Fondo plano.
Cuello estrecho, con reborde.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
DURAN24900	50
DURAN24880	250
DURAN24850	1000
DURAN24870	2000
DURAN24890	3000

Recuerda que al comprar en **El Crisol** tienes acceso a:

Asesoría Técnica
Demostraciones
Capacitaciones
Servicio Técnico

MATRAZ FLORENCIA BOCA ESMERILADA CUELLO CORTO

PYREX

KIMBLE®

DURAN®

Se utiliza para realizar reacciones inclusive en caliente.
Fondo plano, Cuello corto y esmerilado 24/40, excepto Marca DURAN que tiene 29/32.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Marca
24100-0506	50	PYREX
DURAN24840	50	DURAN
1250551253	125	KIMAX
24100-1250	125	PYREX
1250552505	250	KIMAX
24100-2502	250	PYREX
ELSOL09725	250	KAVALIER
DURAN24830	250	DURAN
1250553001	300	KIMAX
ELSOL09750	500	KAVALIER
1250555007	500	KIMAX
24100-5004	500	PYREX
125055-1L8	1000	KIMAX
2410010005	1000	PYREX
DURAN24820	2000	DURAN



1250555007



24060-0502



1250001250



24060-1256

MATRAZ FLORENCIA CUELLO LARGO

Se utiliza para realizar reacciones inclusive en caliente. Su fondo esférico favorece la concentración de los reactivos.
Fondo plano, Cuello largo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapones no incluidos.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
125000-508	50ml	1	KIMAX
24060-0502	50ml	1	PYREX
1250001250	125ml	3	KIMAX
24060-1256	125ml	2	PYREX
1250002503	250ml	5	KIMAX
24060-2508	250ml	5	PYREX
24060-3006	300ml	5	PYREX
1250005004	500ml	6	KIMAX
24060-5000	500ml	6	PYREX
125000-1L6	1000ml	8	KIMAX
2406010001	1000ml	8	PYREX
2406020002	2000ml	8	PYREX
125000-2L5	2000ml	8	KIMAX
125000-6L3	6000ml	11	KIMAX
2406060008	6000ml	11	PYREX
2406012007	12000ml	11	PYREX

MATRAZ FLORENCIA BOCA ESMERILADA

PYREX

Fondo plano, Cuello largo y boca con esmerilado 24/40.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
24080-5008	500ml



24080-5008

MATRAZ DE EBULLICIÓN ACTÍNICO

KIMBLE®

PYREX

Fondo plano.
Cuello corto.
Boca con esmerilado 24/40.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Ideal para proteger muestras sensibles a la luz.

CLAVE EL CRISOL	1250572508	2541002509
Capacidad	250ml	
Marca	KIMAX	PYREX



1250572508

MATRAZ DE EBULLICIÓN FORMA DE PERA

PYREX

PRODUCTO NUEVO

Cuello corto.
Boca esmerilada.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Junta
24315-0007	5	14/20
24315-0015	10	14/20
24315-0509	50	14/20
24318-0507	50	24/40
24315-0700	100	14/20
24318-2503	250	24/40



24315-0015

MATRAZ DE DESTILACIÓN CHURCH

PYREX

Utilizado para la destilación de materiales bituminosos. Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	24720-3003
Capacidad	300ml
Tapón	4



MATRAZ DE EBULLICIÓN CUELLO CORTO CON TERMOPOZO

KIMBLE®

PYREX

Fondo redondo.
Boca con esmerilado 24/40.
El tubo lateral para termómetro tiene una junta 14/22.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Marca
125330-1L9	1000	KIMAX
2432310003	1000	PYREX



1253305008


WHEAT01133


1953827-11

MATRAZ PARA APARATO DE FILTRACIÓN

Fabricado en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Juntas	Marca
1953827-11	1000	40/35	KONTES
WHEAT01132	1000	40/35	WHEATON
1953828-44	2000	40/35	KONTES
WHEAT01133	2000	40/43	WHEATON
1953829-88	4000	40/35	KONTES

MATRAZ KITAZATO

Para filtraciones al vacío.
Fabricado en vidrio de borosilicato, con paredes gruesas y labio reforzado.
Graduación en color blanco, excepto 1953760-15 (sin graduación).
En matraces de hasta 500ml la salida lateral acepta tubería flexible con diámetro interno de 7.9mm; y a partir de 1000ml acepta tubería flexible con diámetro interno de 9.5mm.
Soporta un vacío de hasta 736mm Hg.
No incluye tapón.


1270605008

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Tapón	Marca
127060-252	25	5 a 25	5	3	KIMAX
127060-502	50	20 a 50	10	4	KIMAX
1270601107	100	50 a 100	25	5	KIMAX
1270601254	125	50 a 125	25	5	KIMAX
1270602507	250	75 a 250	25	6	KIMAX
25340-2506	250	75 a 250	25	6	PYREX
1270605008	500	150 a 500	50	7	KIMAX
25340-5007	500	150 a 500	50	7	PYREX
1953760-15	1000	300 a 1000	50	8	KONTES
127060-1L0	1000	300 a 1000	50	8	KIMAX
2534010008	1000	300 a 1000	50	8	PYREX
127060-2L1	2000	600 a 2000	100	9	KIMAX
2534020000	2000	600 a 1800	200	9	PYREX
127060-4L4	4000	1000 a 4000	250	12	KIMAX
2534040003	4000	1500 a 3500	500	12	PYREX

MATRAZ PARA FILTRACIÓN

Fabricado en vidrio de borosilicato. Con paredes gruesas y graduación.
Sin salida lateral.

Marca PYREX


25320-2L10

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Subdivisión, ml	Tapón
25320-2501	250	75 a 250	25	6
25320-5001	500	150 a 500	50	7
25320-1L10	1000	300 a 1000	50	8
25320-2L10	2000	600 a 1800	200	9

MATRAZ KITAZATO CON CONECTOR DE ROSCA

Fabricado en vidrio de borosilicato, con paredes gruesas y labio reforzado.
Graduación en color blanco.
Soporta un vacío de hasta 736mm Hg.
Salida lateral acoplable a un conector con rosca que acepta tubería flexible con diámetro interno de 6.35mm.
No incluye tapón.

Marca KIMAX



CLAVE EL CRISOL	127070-1L7
Capacidad	1000ml
Graduación	300 a 1000ml
Subdivisión	50ml
Tapón	8

MATRAZ KITAZATO CON RECUBRIMIENTO

Recubrimiento de plástico de seguridad esterilizable en autoclave.
Fabricado en vidrio de borosilicato, con paredes gruesas y labio reforzado.
No incluye tapón.
Marca PYREX cuenta con graduación.
Esterilizable en autoclave.


265340-2L7

CLAVE EL CRISOL	265340-1L1	265340-2L7	265340-4L5	1953760-04
Capacidad, ml	1000	2000	4000	4000
Graduación, ml	300 a 1000	600 a 1800	1500 a 3500	1500 a 3500
Subdivisión, ml	50	200	500	500
Tapón	8	9	12	8
Tubería, mm	10	12.5	12.5	9.5
Marca	PYREX	PYREX	PYREX	KONTES

MATRAZ KITAZATO MICRO

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Sin graduación.
En los matraces de 25 y 50ml la salida lateral tiene un diámetro externo de 8mm; en el matraz de 125ml la salida lateral tiene un diámetro externo de 10mm.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón
25360-0253	25ml	3
25360-0503	50ml	4
25360-1256	125ml	5



25360-0253

MATRAZ DE CUATRO BOCAS VERTICALES

PRODUCTO NUEVO

Fondo redondo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Juntas
24935-0055	1000	Central 34/45; laterales 24/40
24935-0420	2000	Central 45/50; laterales 24/40
24935-0787	5000	Central 45/50; laterales 24/40



24935-0420

MATRAZ KITAZATO DE PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno.
Moldeado en una sola pieza para resistir las condiciones de vacío hasta 760mm Hg.
Tubo lateral en ángulo de 45°; acepta tubería flexible para vacío con diámetro interno de 6.35 a 9.4mm.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón
NALGE34015	500ml	7
NALGE34028	1000ml	8
NALGE34031	2000ml	10

NALGE34015

MATRAZ DE TRES BOCAS VERTICALES

PRODUCTO NUEVO

Uso para destilación. Fondo redondo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.



1262505005

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Juntas	Marca
24960-3705	500	Central 34/45; laterales 24/40	PYREX
24960-4025	1000	Central 34/45; laterales 24/40	PYREX
2496020003	2000	Central 45/50; laterales 24/40	PYREX
24960-5000	5000	Central 45/50; laterales 24/40	PYREX

MATRAZ KJELDAHL

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Labio reforzado.



1274008005 1274003000 1274001004

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Altura, mm	Tapón	Marca
127400-104	10	178	00	KIMAX
127400-307	30	178	0	KIMAX
25440-0300	30	180	0	PYREX
1274001004	100	210	1	KIMAX
25420-1005	100	210	2	PYREX
1274003000	300	300	5	KIMAX
25420-3001	300	298	5	PYREX
1274005006	500	320	6	KIMAX
25420-5007	500	324	6	PYREX
1274008005	800	365	7	KIMAX
25420-8006	800	365	7	PYREX

MÁS VENDIDO

Fondo redondo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.
Junta central y laterales con esmerilado 24/40.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Marca
24960-2501	250	PYREX
1606000-12	250	KONTES
126246-252	250	KIMAX
24950-5005	500	PYREX
1262205006	500	KIMAX
1606000-30	500	KONTES
126246-505	500	KIMAX
2495010006	1000	PYREX
126220-1L6	1000	KIMAX
1606000-55	1000	KONTES
2495022005	2000	PYREX
126220-2L9	2000	KIMAX
1606000-75	2000	KONTES
2495030005	3000	PYREX
126220-3L4	3000	KIMAX
2495055004	5000	PYREX



24950-5005



2495010006

MATRAZ DE TRES BOCAS EN ÁNGULO

Uso para destilación. Fondo redondo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.



24965-1004

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Juntas	Marca
126280-508	50	Central 14/20; laterales 14/20	KIMAX
24965-1004	100	Central 24/40; laterales 19/38	PYREX
1606020-15	100	Central 24/40; laterales 24/40	KONTES
24965-B090	250	Central 19/22; laterales 19/22	PYREX
24965-2509	250	Central 24/40; laterales 24/40	PYREX
1606020-25	250	Central 24/40; laterales 24/40	KONTES
24965-B080	500	Central 19/22; laterales 19/22	PYREX
24965-5009	500	Central 34/45; laterales 24/40	PYREX
24965-A045	500	Central 24/40; laterales 24/40	PYREX
1606020-44	500	Central 24/40; laterales 24/40	KONTES
24965-A075	1000	Central 24/40; laterales 24/40	PYREX
2496510003	1000	Central 34/45; laterales 24/40	PYREX

MATRAZ DE CUATRO BOCAS VERTICALES

Fabricado con vidrio de borosilicato de baja extracción y expansión 33.
Fondo redondo de pared gruesa.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Juntas
1607000-17	500	Central 34/45; laterales 24/40
1607000-47	1000	Central 34/45; laterales 24/40



1607000-17

MATRAZ DE TRES BOCAS CON ENCHAQUETADO

Fabricado en vidrio borosilicato.
Fondo redondo.
Pared gruesa.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1609500-35
Capacidad	500ml
Juntas	24/40



1609500-35

MATRAZ KJELDAHL PARA APARATO DE DESTILACIÓN (REEMPLAZO)

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	23340-FO50
Capacidad ml	500ml
Junta	19/38 y 29/42



23340-FO50

MATRAZ DE DOS BOCAS VERTICALES

Uso para destilación. Fondo redondo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca KONTES



1605000-75

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Juntas
1605000-15	100	24/40
1605000-40	250	24/40
1605000-75	500	Central 34/45; lateral 24/40

MATRAZ DE DOS BOCAS EN ÁNGULO

Uso para destilación. Fondo redondo.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Juntas	Marca
1294990-50	50	14/20	KONTES
1294990-10	100	14/20	KONTES
1605020-15	100	24/40	KONTES
1294990-25	250	14/20	KONTES
1605020-66	500	24/40	KONTES
1605020-70	1000	24/40	KONTES
2496810002	1000	Central 24/40; lateral 19/38	PYREX



2496810002

MATRAZ PARA ROTAVAPOR

Fabricados en vidrio de borosilicato. Pared gruesa.

Marca KONTES

De evaporación. Junta esférica KS 35/20. Fondo redondo.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
1601050050	500ml
1601050100	1000ml
1601050200	2000ml
1601050300	3000ml



1601050100

De recuperación. Junta cuadrada 24/40; excepto DURAN24740 (29/32). Forma de gota.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
1608675050	50
1608675300	100
1608675400	200
1608675500	500
DURAN24740	1000
1608677700	1000
1608677900	2000



1608675050

MATRAZ PARA APARATO DE DESTILACIÓN

PRODUCTO NUEVO

KONTES

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	121500G-1L
Capacidad ml	1000ml
Junta	19/38
Tapón	27



MATRAZ PARA PRUEBA DE HUMEDAD EN ANTIBIÓTICOS

PRODUCTO NUEVO

KONTES

Para calcular humedad en tabletas o cápsulas.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1881700-77
Capacidad	2.2ml
Junta	10/10



1881700-77

MATRICES PARA CORTE DE CEREBRO

Estas matrices están construidas con precisión y altamente pulidas para garantizar un corte totalmente reproducible.

Marca STOELTING



CLAVE EL CRISOL	Tipo de corte	Peso del animal	Material
STOEL20075	Coronal	175-300g	Acrílico
STOEL20080	Sagital	175-300g	Acrílico
STOEL20085	Coronal	300-600g	Acrílico
STOEL20090	Sagital	300-600g	Acrílico
STOEL20115	Coronal	300-600g	Acero

MECHERO BUNSEN SENCILLO

Disponible para gas natural o para gas LP.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Tipo de combustión
LAUKA.M3057-1	Gas natural
LAUKA.M3057-2	Gas LP



LAUKA.M3057-1

MECHERO BUNSEN

MÁS VENDIDO

Para gas LP.
Con uno o dos cilindros que permiten regular el aire para la combustión.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Tipo
ARTES20024	Sencillo
ARTES20011	Doble



ARTES20011

MECHERO TIPO TIRRIL

Para gas natural.
Base octagonal y tubo de aluminio; regulador y estabilizador de flama.

CLAVE EL CRISOL	Marca
ARTES20040	AESA
HUMBO10033	HUMBOLDT



HUMBO10033

MECHERO PARA ALTAS TEMPERATURAS

Tipo Meker. Para gas LP.
Base octagonal de aleación de zinc; tubo niquelado de una sola pieza; regulador y estabilizador de flama.

CLAVE EL CRISOL	Marca
ARTES20037	AESA
HUMBO10017	HUMBOLDT



ARTES20037

MECHERO ELÉCTRICO

PRODUCTO NUEVO

Electrothermal

Alcanza una temperatura de 800 hasta 1000°C.
Carcasa metálica resistente a la corrosión.
Elemento de calentamiento fácil de reemplazar.
Requiere de un regulador de voltaje.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	Accesorio requerido
ELEGI04012	ELEGI04050 Regulador de voltaje para mechero eléctrico




MECHERO SOPLETE

HUMBOLDT

Instrumento generador de flama. Conexión para gas LP, natural y artificial; aire y oxígeno.
Base de hierro; tubo de salida en latón.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO10020



LÁMPARA DE METAL PARA ALCOHOL

AESA

Incluye tapa y mecha.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES18013
Capacidad	120ml



ARTES18013

LÁMPARA DE VIDRIO PARA ALCOHOL

MÁS VENDIDO

AESA

Incluye tapa y mecha.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES17010
Capacidad	60ml



ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ARTES17998	Mecha para lámpara de alcohol

MARIPOSA PARA MECHERO

PRODUCTO NUEVO

AESA

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL
ARTES19994



ARTES19994

ENCENDEDOR DE GAS PARA MECHEROS

SP Bel-Art

Funcionamiento a base de gas butano.
Con botón de seguridad y regulador de flama.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR14169



BELAR14169

MÁS VENDIDO

thermo scientific

MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ MV/ ORP/ TEMPERATURA

Permite mediciones cronometradas, almacenaje de 10 métodos y visualización del ID de la muestra y usuario.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	ORION00485	
Parámetro	pH	ORP, mV/ mVRel
Rango	-2 a 20	±2000mV
Exactitud	±0.002	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura, (la que resulte mayor)
Resolución	0.1, 0.01, 0.001	0.1
Temperatura	-5 a 105°C	
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos	1 punto
Entradas	BNC (pH/ORP), Mini-DIN (ATC)	
Interfaz	RS232, USB	
Registro de datos	5000 con fecha y hora	
Incluye	Electrodo de pH/ATC, solución estándar pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento, estuche para protección con soporte porta electrodos.	
Alimentación eléctrica	Pilas AA incluidas	



thermo scientific

MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ MV/ ORP/ TEMPERATURA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00470	
Parámetro	pH	ORP, mV/ mVRel
Rango	-2 a 20	±2000mV
Exactitud	±0.002	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura, (la que resulte mayor)
Resolución	0.1, 0.01, 0.001	0.1
Temperatura	-5 a 105°C	
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos	1 punto
Entradas	BNC (pH/ORP), Mini-DIN (ATC)	
Interfaz	RS232, USB	
Registro de datos	1000 con fecha y hora	
Incluye	Electrodo de pH/ATC, solución estándar pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento, estuche para protección con soporte porta electrodos.	
Alimentación eléctrica	Pilas AA incluidas	

MÁS VENDIDO



thermo scientific

MEDIDOR PORTÁTIL DE CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD/ RESISTIVIDAD/ TEMPERATURA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00475		
Parámetro	Rango	Resolución	Exactitud
Conductividad	0.001µS/cm a 3000mS/cm	0.001µS	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Resistividad	2Ω a 100 MΩ	2Ω-cm	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Salinidad	0.06 a 80.00 psu	0.01 psu	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Sólidos Totales Disueltos	0.001 a 200.0 ppt	0.001 ppt	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Temperatura	-5 a 105 °C		
Entradas	Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	1000 con fecha y hora		
Incluye	Celda con cable de 3 metros, solución estándar 1413 µS/cm, estuche para protección con soporte porta electrodos		
Alimentación eléctrica	Pilas AA incluidas		



MEDIDOR PORTÁTIL DE OXÍGENO DISUELTO/ TEMPERATURA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00480	
Parámetro	Oxígeno Disuelto	
Medición	Concentración	% de saturación
Rango	0 a 50mg/L	0 a 600%
Exactitud	±0.1 hasta 8 mg/L; ±0.2 desde 8 mg/L hasta 20 mg/L;10% de la lectura desde 20 hasta 50 mg/L	±2% de saturación ó ±2% de la lectura, (la que resulte mayor)
Resolución	0.1, 0.01	0.1, 1
Temperatura	0 a 50 °C	
Corrección barométrica	400 a 850 mmHg	
Puntos de calibración	1 punto	
Entradas	Mini-DIN 9 pines	
Interfaz	RS232, USB	
Registro de datos	1000 con fecha y hora	
Incluye	Sonda RDO óptica luminiscente con funda de calibración y tapa óptica, estuche para protección con soporte porta electrodos	
Alimentación eléctrica	Pilas AA incluidas	



MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH/ ORP/ IÓN SELECTIVO/ TEMPERATURA

Permite mediciones cronometradas, almacenaje de 10 métodos y visualización del ID de la muestra y usuario.
Sin electrodo de ISE.

Marca THERMO SCIENTIFIC

Clave El Crisol	ORION00490		
Parámetro	pH	ORP, mV/mVRel	ISE
Rango	-2 a 20	±2000mV	0.0001 a 19900
Exactitud	±0.002	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Resolución	0.1, 0.01, 0.001	0.1	0.0001
Temperatura	-5 a 105 °C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	BNC (pH, ISE) Mini-DIN 8 pines (ATC)		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	5000 con fecha y hora		
Incluye	Electrodo pH, solución estándar pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento para electrodo de pH, soporte porta electrodos y maletín de transporte		
Alimentación eléctrica	Pilas AA incluidas		

MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH/ ORP/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD/ RESISTIVIDAD/ TEMPERATURA



Permite mediciones cronometradas, almacenaje de 10 métodos y visualización del ID de la muestra y usuario.
Capacidad de visualizar 2 canales a la vez.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00495		
Parámetro	Rango	Resolución	Exactitud
pH	-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.002
ORP	±2000mV	0.1	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura, (la que resulte mayor)
Conductividad	0.001µS/cm a 3000 mS/cm	0.001	0.5 % de la lectura ±1 dígito (> 3 µS)
Resistividad	2Ω a 100MΩ	1Ω-cm ó 0.1Ω-cm	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Salinidad	0.06 a 80.00 psu	0.01	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Sólidos Totales Disueltos	0.001 a 200.0ppt	0.001	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Temperatura	-5 a 105 °C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	BNC (pH), Mini-DIN (conductividad, ATC)		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	5000 con fecha y hora		
Incluye	Electrodo de pH, celda para conductividad, solución estándar pH 4, 7 y 10; solución de almacenamiento, solución de conductividad 1413 µS/cm, estuche para protección con soporte porta electrodos		
Alimentación eléctrica	Pilas AA incluidas		



PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH/ ORP/ OXÍGENO DISUELTO/ TEMPERATURA

Permite mediciones cronometradas, almacenaje de 10 métodos y visualización del ID de la muestra y usuario.
Capacidad de visualizar 2 canales a la vez.

Marca THERMO SCIENTIFIC

Clave El Crisol		ORION00500		
Parámetro		Rango	Resolución	Exactitud
pH		-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.002
ORP		±2000mV	0.1	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Oxígeno Disuelto	Concentración	0 a 50 mg/L	0.1, 0.01	±0.1 hasta 8 mg/L; ±0.2 desde 8mg/L hasta 20 mg/L;10% de la lectura desde 20 hasta 50 mg/L
	% de saturación	0 a 500%	0.1, 1	±2%
Temperatura		-5 a 105 °C		
Corrección barométrica		450 a 850 mmHg		
Puntos de calibración		Hasta 5 puntos		
Entradas		BNC (pH), Mini-DIN 8 pines (ATC), Mini-DIN 9 pines (RDO)		
Interfaz		RS232, USB		
Registro de datos		5000 con fecha y hora		
Incluye		Electrodo pH, sonda RDO óptica con funda de calibración y tapa óptica, solución estándar pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento para electrodo de pH, solución 1413 µS/cm, estuche para protección con soporte porta electrodos		
Alimentación eléctrica		Pilas AA incluidas		

MÁS VENDIDO

thermo scientific



MEDIDOR PORTÁTIL PH/ ORP/ ISE/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ RESISTIVIDAD/ SALINIDAD/ OD/ TEMPERATURA

Permite mediciones cronometradas, almacenaje de 10 métodos y visualización del ID de la muestra y usuario.
Capacidad de visualizar 3 canales a la vez.

Marca THERMO SCIENTIFIC

Clave El Crisol		ORION00505		
Parámetro		Rango	Resolución	Exactitud
pH		-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.002
ORP		±2000mV	0.1	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
ISE		0.0001 a 19900	0.0001	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Conductividad		0.001 µS/cm a 3000 mS/cm	0.001	0.5 % de la lectura ±1 dígito (> 3 µS)
Resistividad		2Ω a 100MΩ	2Ω-cm	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Salinidad		0.06 a 80.0 psu; 0.05 a 42.00 ppt	0.01	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Sólidos Totales Disueltos		0.001 a 200.0 ppt	0.001	0.5 % de la lectura ±1 dígito
Oxígeno Disuelto	Concentración	0 a 50mg/L	0.1, 0.01	±0.1 hasta 8mg/L; ±0.2 desde 8mg/L hasta 20 mg/L; 10% de la lectura de 20 hasta 50 mg/L
	% de saturación	0 a 500%	0.1, 1	±2%
Temperatura		-5 a 105 °C		
Puntos de calibración		De 1 a 5		
Entradas		BNC (pH, ISE), Mini-DIN 8 pines (Conductividad, ATC), Mini-Din 9 pines (RDO)		
Interfaz		RS232, USB		
Registro de datos		5000 con fecha y hora		
Incluye		Electrodo pH, celda para conductividad, Sonda RDO óptica con funda de calibración y tapa óptica, solución estándar pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento para electrodo de pH, solución 1413 µS/cm, estuche para protección con soporte porta electrodos		
Alimentación eléctrica		Pilas AA incluidas		

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA:

VISA MasterCard | PayPal | Openpay by BBVA



MEDIDOR PORTÁTIL CON GPS MULTIPARAMÉTRICO

Protección IP67, flota en el agua.
GPS, los datos se guardan con las coordenadas.
Conexión a PC con software incluido.
Pantalla a color y teclado retroiluminado; operación guiada por menús.
Cable de 4 puertos con sensores reemplazables por el usuario.
Medidor incluye sonda y cable del conjunto ODO / CT de 10 metros que dispone de oxígeno, conductividad, y sensor de temperatura integrado.

Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02077		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	0 a 14	0.01 unidades	±0.2 unidades
ORP	±1999	0.1 mV	±20 mV
Conductividad/ Conductancia específica	0 a 200 mS/cm	0.001, 0.01 ó 0.1 mS/cm	De 0 a 100 mS/cm (±0.5% de lectura ó 0.001 mS/cm)
Resistividad	0 a 2 MΩ • cm	0.001, 0.01, 0.1 Ω • cm	±0.1% de la escala total
TDS	0 a 100 g/L	0.001, 0.01, 0.1 g/L	Múltiplo (0.30 a 1.00; 0.65 default)
TSS	0 a 30000 mg/L	0.01, 0.1 mg/L	-
Salinidad	0 a 70 ppt	0.01 ppt	±1% de lectura ó ±0.1ppt (la que résulte mayor)
Oxígeno Disuelto	0 a 500%; 0 a 50 mg/L	0.01 mg/L y 0.1%; 0.1mg/L y 1%	De 0 a 200% (±1% de lectura ó 1% saturación); de 200 a 500% (±8% de lectura); de 0 a 20 mg/L (± 0.1 mg/L ó 1% de lectura); de 20 a 50 mg/L (±8% de lectura)
Turbidez	0 a 4000 FNU	0.1 FNU	De 0 a 999 FNU (0.3 FNU ó ±2% de lectura; la que resulte mayor); de 1000 a 4000 FNU (±5% de lectura)
Densidad del agua	0 a 50 sigma, sigma T	0.1 sigma o sigma T	-
Amonio/Amoniaco/Nitrato	0 a 200 mg/L	0.01 mg/L	±10% de lectura ó 2 mg/L; la que resulte mayor
Cloro	0 a 18000 mg/L	0.01 mg/L	±15% de lectura ó 5 mg/L; la que resulte mayor
Clorofila/ ficocianina/ ficoeritrina	0 a 100 RFU ó 0 to 400 µg/L	0.01 RFU ó 0.01 µg/L	Linealidad: r2 ≥ 0.999
Profundidad	0 a 100 m (0 a 328 ft)	0.001 m ó 0.01 ft	Para cable de 1, 4 o 10m: ±0.004m y para cable de 20m o mayor: ±0.04m
Barómetro	375 a 825 mmHg	0.1 mmHg	±1.5 mmHg (de 0 a 50 °C)
Temperatura	-5 a 70 °C		
Puntos de calibración	Hasta 3 puntos		
Entrada	MS (especificaciones militares) con cierre de bayoneta de un cuarto de vuelta		
Datos	>100,000		
Conexiones	micro USB		
Alimentación eléctrica	Batería recargable de iones de litio		



MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH/ ORP/ TDS/ CONDUCTIVIDAD/ SALINIDAD Y TEMPERATURA

Resistente, inteligente e impermeable (protección IP67; flota en el agua).
Cuenta con calibración inteligente que recuerda los valores de calibración y simplemente te guía en la rutina.
Pantalla gráfica iluminada.
Incluye sonda de conductividad con cable de 10 metros.

Marca YSI

Clave El Crisol	Y.S.I02300	
pH	**Rango**	0 a 14
	Resolución	0.01
	Precisión	±0.2
ORP	**Rango**	±1500 mV
	Resolución	1 mV
	Precisión	±20 mV
Conductividad	**Rango**	0 a 500 µS/cm; 0 a 5 mS/cm; 0 a 50 mS/cm; 0 a 200mS/cm
	Resolución	0.0001 a 0.1 mS/cm, 0.1 a 10 µS/cm
	Precisión	Con cable de 1 ó 4m: ±1% de la lectura ó 1µS/cm (la que resulte mayor)
Salinidad	**Rango**	0 a 70 ppt
	Resolución	0.1 ppt
	Precisión	±1% de la lectura ó 1µS/cm (la que resulte mayor)
TDS	**Rango**	0 a 100 g/L
	Resolución	0.0001 a 0.1 g/L
	Precisión	Dependiendo de exactitud de la temperatura, conductividad y de la constante de TDS
Temperatura	-5 a 55°C	
Memoria de datos	50	
Factor de TDS	0.3 a 1.00 (0.65 default)	
Entrada	MS (especificaciones militares) a prueba de agua con cierre de bayoneta	
Alimentación eléctrica	2 baterías alcalinas tipo C (no incluidas)	

MEDIDOR PORTÁTIL PRO PARA CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD Y TEMPERATURA

Fácil calibración.
Protección IP67 contra polvo y salpicaduras de agua.
Incluye sensor de conductividad/salinidad/ temperatura con cable de 10m.



Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02400	
Conductividad	Rango	0 a 200 mS/cm
	Resolución	0.0001 a 0.1
	Precisión	Con cable de 1 ó 4m: ±1% de la lectura o 1.0 µS/ cm; la que resulte mayor
Salinidad	Rango	0 a 70 ppt
	Resolución	±1.0% de la lectura ó 0.1 ppt; la que resulte mayor
	Precisión	±0.1 ppt
TDS	Rango	0 a 100 g/L
	Resolución	0.001, 0.01, 0.1g/L
	Precisión	Dependiente de la temperatura y de la conductividad
Temperatura	-5 a 55°C	
Memoria de datos	50 datos	
Factor de TDS	0.3 a 1 (0.65 default)	
Entrada	MS (especificaciones militares) a prueba de agua con cierre de bayoneta	
Alimentación eléctrica	2 baterías alcalinas tipo C (no incluidas)	

MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO ANÁLOGO PORTÁTIL

Equipo de campo o laboratorio para la determinación de oxígeno disuelto en agua.
La sonda y el cable se venden por separado.



Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02001	
Parámetro	Rango	Resolución
Oxígeno Disuelto	0 a 200% de saturación de aire;	
0 a 20mg/L	0.1%; 0.01 mg/L	
Temperatura	-5 a 45°C	0.1°C
Compensación por salinidad	0 a 40 ppt	

ACCESORIOS REQUERIDOS/ OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
Y.S.I02918	Sonda para frascos de BOD de 300ml, con agitación
Y.S.I02905	Sonda para frascos de BOD de 300ml, sin agitación
Y.S.I02921	Sonda de OD para uso en campo, sin cable; incluye juego de membranas 5775
Y.S.I02934	Cable para sonda 5739, 3m
Y.S.I02947	Cable para sonda 5739, 7.6m
Y.S.I03017	Juego de membranas estándar y solución de KCl

MEDIDOR DE OD/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD/ PRESIÓN Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Cuerpo resistente al agua y a los golpes.
Pantalla con luz de fondo.
Se suministra con celda y cable de 4m, membranas.



Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02086	
Parámetro	Rango	Resolución
Oxígeno Disuelto	0 a 500%; 0 a 50mg/L	0.1 ó 1%; 0.01 ó 0.1mg/L
Conductividad	0 a 200 mS/cm	0.001 mS (0 a 50.0 mS/cm); 0.1 mS (50.01 a 200 mS/cm);
Salinidad	0 a 70 ppt	0.01 ppt
TDS	0 a 100 g/L	0.001, 0.01, 0.1 g/L
Presión barométrica	375 a 825 mmHg	0.1 mmHg
Temperatura	-5 a 70°C	
Memoria de datos	5000 datos	
Alimentación eléctrica	2 baterías alcalinas tipo C (no incluidas)	

COMPLEMENTOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
Y.S.I02079	Cable de campo de 20m para sensores de conductividad y OD
Y.S.I03026	Juego de membranas estándar y solución de KCl

MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO PORTÁTIL

Pantalla a color y teclado retroiluminado; operación guiada por menús.
Medidor proporciona durabilidad extrema para la medición de OD con la tecnología óptica.
Incluye sonda y cable de 10 metros.



Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I02100	
Oxígeno disuelto (%)	Rango	0 a 500%
	Resolución	0.1%; 1%
	Precisión	De 0 a 200% (±1% de lectura ó 1% saturación); de 200 a 500% (±8% de lectura)
Oxígeno disuelto (mg/L)	Rango	0 a 50 mg/L
	Resolución	0.01 mg/L; 0.1 mg/L
	Precisión	de 0 a 20 mg/L (± 0.1 mg/L ó 1% de lectura); de 20 a 50 mg/L (±8% de lectura)
Barómetro	Rango	375 a 825 mmHg
	Resolución	0.1 mmHg
	Precisión	± 1.5 mmHg de 0 a 50°C
Entrada	MS (especificaciones militares) con cierre de bayoneta de un cuarto de vuelta	
Datos	400 calibraciones; >100,000 datos	
Temperatura	-5 a 70 °C	
Alimentación eléctrica	Batería recargable de iones de litio	

PRODUCTO NUEVO

HACH

HACHQ2200



MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH/ ORP/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD OD Y TEMPERATURA

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL		HACHQ4300	HACHQ2200	HACHQ2100
Número de canales (sondas)		3	2	1
pH	Rango	0 a 14		
	Resolución	0.001/ 0.01/ 0.1		
ORP	Rango	±1200 mV		
	Resolución	0.1 mV		
Conductividad	Rango	0 a 2000 mS/cm en varios rangos		
	Resolución	0.01 µS/cm a 0.1 mS/cm (dependiendo del rango)		
TDS	Rango	0 a 50 g/L		
	Resolución	0.01 mg/L a 0.1 g/L (dependiendo del rango)		
Salinidad	Rango	0 a 42 ppt (‰)		
	Resolución	0.01 ppt (‰)		
OD	Rango	0.1 a 20mg/L (ppm), 1 a 200% de saturación		
	Resolución	0.1		
Compensación temperatura		0 a 60°C		
Calibración		1 a 3 puntos		
Almacenamiento de datos		100,000 registros		
Interfaz		USB		
Alimentación eléctrica		Batería recargable de litio 18650 ó adaptador 100-240 VCA		
Incluye		Manual, baterías, cargador USB con cable, no incluye electrodo, celda ni sonda		

PRODUCTO NUEVO

HACH



MEDIDOR PORTÁTIL DE 1 CANAL PARA OD Y TEMPERATURA

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL		HACHQ1130
OD	Rango	0.1 a 20mg/L (ppm), 1 a 200% de saturación
	Resolución	0.1
Compensación temperatura		Automática
Almacenamiento de datos		5000 registros
Interfaz		USB
Alimentación eléctrica		Batería recargable de litio 18650 ó adaptador 100-240 VCA
Incluye		Manual, baterías, cargador USB con cable, no incluye sonda

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click | Descuentos exclusivos de tienda en línea.

PRODUCTO NUEVO

HACH



MEDIDOR PORTÁTIL DE 1 CANAL PARA CONDUCTIVIDAD/ TDS Y TEMPERATURA

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL		HACHQ1140
Conductividad	Rango	0 a 2000mS/cm en varios rangos
	Resolución	0.01 µS/cm a 0.1 mS/cm (dependiendo del rango)
TDS	Rango	0 a 50 g/L NaCl
	Resolución	0.01 mg/L a 0.1 g/L (dependiendo del rango)
Salinidad	Rango	0 a 42 ppt (‰)
	Resolución	0.01 ppt (‰)
Compensación temperatura		Automática
Almacenamiento de datos		5000 registros
Interfaz		USB
Alimentación eléctrica		Batería recargable de litio 18650 ó adaptador 100-240 VCA
Incluye		Manual, baterías, cargador USB con cable, no incluye celda

PRODUCTO NUEVO

HACH

MEDIDOR MP PORTÁTIL

Para revisión directa de pH, ORP, Conductividad, Resistividad, Sólidos Totales Disueltos y Temperatura de agua limpia.
No requiere electrodo, la medición se hace directamente en la celda donde están integrados los sensores.

Marca HACH

HACHMP6P



CLAVE EL CRISOL	HACHMP6PEP	HACHMP6P	HACHMP6	HACHMP6EP
pH	0 a 14			
ORP	±999mV			
Conductividad	0 a 9999µS/cm; 10 a 200mS/cm			
Resistividad	--		10 KΩ a 30 MΩ	
TDS	0 a 9999 ppm, 10 a 200 ppt			
Mineral/ Sal	0 a 9999 ppm, 10 a 200 ppt		--	
Compensación de temperatura	Automática 0 a 71°C			
Interfaz	IR			
Registro de datos	100			
Incluye	maletín, soluciones buffer de pH. estándares de conductividad, estándar de TDS y manual de usuario	--	--	maletín, soluciones buffer de pH. estándares de conductividad, estándar de TDS y manual de usuario

SENSOR DE REEMPLAZO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HACHMPSENS	Sensor de pH/ORP

PRODUCTO NUEVO



MEDIDOR PORTÁTIL DE 1 CANAL PARA PH/ ORP Y TEMPERATURA

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACHQ1110	
pH	Rango	0 a 14
	Resolución	0.001/ 0.01/ 0.1
ORP	Rango	±1200 mV
	Resolución	0.1 mV
Compensación temperatura	Automática	
Almacenamiento de datos	5000 registros	
Interfaz	USB	
Alimentación eléctrica	Batería recargable de litio 18650 ó adaptador 100-240 VCA	
Incluye	Manual, baterías, cargador USB con cable, no incluye electrodo	

ACCESORIOS REQUERIDOS

ELECTRODO INTELLICAL PARA MEDIDORES SERIE HQ



HACPHC101-05

CLAVE EL CRISOL	Parámetro	Longitud de cable
HACPHC101-01	pH	1m
HACPHC101-05		5m
HACCDC401-01	Conductividad	1m
HACCDC401-05		5m
HACLDO101-03	OD	3m
HACLDO101-05		5m



HACCDC401-01

MEDIDORES SENSION+

Protección IP67.
Interfaz fácil de usar.

MEDIDOR PORTÁTIL PARA OXÍGENO DISUELTO

Medidor flexible para parámetros cruciales de calidad del agua.
Único canal de entrada para pH, conductividad, oxígeno disuelto, BOD, ORP, amonio, amoníaco, fluoruro, cloruro, sodio y temperatura utilizando la sonda IntelliCAL apropiada (no incluidas).

Marca HACH



CLAVE EL CRISOL	HACHQ30D53303
Rango	0.01 a 20 mg/L (0 a 200%)
Resolución	0.1/ 0.01/ 0.001
Almacenamiento de datos	500
Alimentación eléctrica	4 baterías AA



MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLPV405997000		
Parámetro	Rango	Resolución	Exactitud
pH	-2 a 19.99	0.01	≤ 0.02 (±1 dígito)
ORP	±1999mV	1 mV	±1mV
Conductividad	1 µS/cm a 30 mS/cm (rango de la sonda)	Según el rango	≤ 0.5% (±1 dígito)
TDS	0 a 500 g/L	1 mg/L;1 g/L según el rango	
Salinidad	0.0 a 1,999 mg/L; 2.0 a 50.0g/L	-	
Calibración	De 1 a 3 puntos		
Temperatura	-20 a 150°C		
Factor de conversión TDS	0.64; ajustable		
Incluye	Sensor de patino para pH, conductividad y temperatura, maletín, buffers 4, 7 y 10, estándares 147µS/cm, 1413µS/cm y 12.88mS/cm, tubos de calibración codificados por color, contenedores para muestra y solución de almacenamiento		



MEDIDOR PORTÁTIL DE CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD Y TEMPERATURA

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLPV356097002	
Conductividad	Rango	1 µS/cm a 200 mS/cm
	Resolución	0.01 µS/cm a 1 mS/cm
	Precisión	≤ 0.5 % (±1 dígito) del rango
TDS	Rango	0 a 500 g/L
	Resolución	1 mg/L a 1 g/L (dependiendo del rango)
	Precisión	≤0.5 % ±1 dígito
Salinidad	Rango	0 a 50 g/L
	Resolución	0.1 mg/L a 0.1 g/L (dependiendo del rango)
	Precisión	≤ 0.5 % (±1 dígito)
Temperatura	-20 a 150°C	
Factor de conversión TDS	0.64; ajustable	
Calibración	1 punto	
Incluye	Celda de conductividad de platino con sensor de temperatura, maletín, estándares de 147µS/cm, 1413µS/cm y 12.88mS/cm, tubos de calibración codificados por color y contenedores para muestra y medición	



MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ ORP Y TEMPERATURA COMPLETO

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLPV2550T9700	
Parámetro	**Rango**	**Resolución**
pH	-2.00 a 19.99	0.01
ORP	±1999mV	0.1 mV entre 0 y 200 mV y de 1 mV para el resto del rango
Temperatura	-20 a 150 °C	
Calibración	1 a 3 puntos	
Incluye	Electrodo de pH con sensor de temperatura, maletín, soluciones buffer, tubos de calibración codificados por color, frascos para muestra y solución de almacenamiento	



MEDIDOR PORTÁTIL DE PH /ORP Y TEMPERATURA

El electrodo se vende por separado.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLPV250097000	
pH	**Rango**	-2 a 19.99
	Exactitud	≤ 0,02 (±1 dígito)
	Resolución	0.01
ORP	**Rango**	±1999mV
	Exactitud	1 mV
	Resolución	0.1 mV (intervalo de ± 199.9 mV)
Temperatura	20 a 150 °C	
Calibración	1 a 3 puntos	



MEDIDOR PORTÁTIL PARA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO

Incluye medidor portátil HQ40D, sonda de Oxígeno Disuelto Luminiscente (LDO) Intellical con cable de 1m, tapa de OD con iButton (ya instalado), soporte de medidor, botellas de BOD desechables (100), tapones de acrílico (25) y botellas de BOD (6).
El equipo HQ40D es capaz de medir pH, Conductividad, ORP, temperatura, e ISE (las sondas para estos parámetros se venden por separado).

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA85057-00
Rango	0.01 a 20 mg/L
Resolución	0.01 mg/L
Interfaz	USB
Alimentación eléctrica	4 baterías AA



MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD/ RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA

Pantalla LDC a color. Alto rendimiento y bajo mantenimiento con tecnología óptica.
Carcasa impermeable IP67.
Puerto USB para transferir datos fácilmente.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10830		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 16	0.01	±0.01
mV	-1999 a 1999mV	1mV	±1mV
Conductividad	0.01 µS/cm a 199.9 mS/cm	0.1 µS/cm, auto rango	±0.5% del rango completo
TDS	0.1 mg/L a 199.9 g/L	0.01 mg/L, auto rango	
Salinidad	0 a 99.9 psu	0.01 psu, auto rango	
Resistividad	0 a 20 MΩ•cm	0.01 Ω•cm, autorango	
Compensación de temperatura	Automática de -5 a 110°C		
Almacenamiento de datos	1000 lecturas		
Calibración	1 a 5 puntos		
Entradas	BNC, LTW, Cinch, NTC 30 k		
Incluye	Electrodo de pH de plástico 3 en 1 y celda de 4 polos de conductividad (70 µS/cm a 200 mS/cm) de 3m, bolsa portátil, clip para electrodos, correa para la muñeca y baterías		
Incluye	Sonda óptica de OD, bolsa portátil, clip para electrodos, correa para la muñeca y baterías		
Alimentación eléctrica	4 pilas AAA (12 horas)		



MEDIDOR PORTÁTIL DE CONDUCTIVIDAD/TDS Y TEMPERATURA

La sonda de conductividad de 4 polos suministrada ofrece un amplio rango de medición, además que evita los efectos de la polarización. Protección IP54.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10805		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
Conductividad	0.01 µS/cm a 199.9 mS/cm	Rango automático	±0.5% del valor medido
TDS	0.1 mg/L a 199.9 g/L	Rango automático	
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 100°C con factor ajustable de 0 a 10%/°C		
Almacenamiento de datos	30 lecturas		
Calibración	Automática hasta 1 punto		
Entradas	Mini-DIN		
Incluye	Celda de conductividad (70 µS/cm a 200 mS/cm), bolsa portátil, clip para electrodos, correa para la muñeca y baterías		
Alimentación eléctrica	4 pilas AAA (250 horas)		

MEDIDOR PORTÁTIL DE OD Y TEMPERATURA



Pantalla LDC a color.

Alto rendimiento y bajo mantenimiento con tecnología óptica.
Carcasa impermeable IP54
Puerto USB para transferir datos fácilmente.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10820		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
OD	0.0 a 200.0%; 0.00 a 20.0 mg/L (ppm)	0.1 %; 0.01mg/L (ppm)	±0.2mg/L (<8 mg/L) o ±0.3 mg/L (8~20 mg/L)
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 50°C		
Compensación de salinidad	0.0 a 40.0 ppt		
Presión	50.0 a 115.0 kPa con resolución de 0.1 kPa		
Almacenamiento de datos	99 lecturas		
Calibración	1 a 2 puntos		
Entradas	Mini-Din, NTC 10 KΩ		
Incluye	Sonda óptica de OD, bolsa portátil, clip para electrodos, correa para la muñeca y baterías		
Alimentación eléctrica	4 pilas AAA (12 horas)		

MEDIDOR PORTÁTIL DE OD Y TEMPERATURA



Diseño ergonómico, funcional para mediciones ambidiestras.
Protección IP54.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10810		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
OD	0 a 200 %; 200 a 400% 0 a 19.99; 20 a 45.0 mg/L (ppm)	0.1%; 1% 0.1 mg/L; 1 mg/L(ppm)	± 1% ±0.3 mg/L
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 50°C		
Compensación de salinidad	0 a 50ppt		
Presión	375 a 825 mmHg con resolución de 1 mmHg		
Almacenamiento de datos	30 lecturas		
Calibración	1 a 2 puntos		
Entradas	BNC, Cinch, NTC 30 kΩ		
Incluye	Sonda galvánica para OD, sonda de temperatura, bolsa portátil, clip de electrodo, correa de muñeca, baterías		
Alimentación eléctrica	4 pilas AAA (250 horas)		

MEDIDOR PORTÁTIL DE PH Y TEMPERATURA



Pantalla LDC a color.
Ato rendimiento y bajo mantenimiento con tecnología óptica.
Carcasa impermeable IP67.
Puerto USB para transferir datos fácilmente.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10815		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 16	0.01	±0.01
mV	-1999 a 1999 mV	1 mV	±1 mV
Compensación de temperatura	Automática de -5 a 110°C		
Almacenamiento de datos	1000 lecturas		
Calibración	1 a 5 puntos		
Entradas	BNC, NTC 30 KΩ		
Incluye	Electrodo de pH de plástico 3 en 1, buffer pH 4, 7 y 10, bolsa portátil, clip para electrodos, correa para la muñeca y baterías		
Alimentación eléctrica	Batería recargable de Li, 2600mAh		



MEDIDOR PORTÁTIL DE PH Y TEMPERATURA



Diseño ergonómico, funcional para mediciones ambidiestras.
Protección IP54.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10800		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	0 a 14	0.01	±0.01
mV	±1999 mV	1mV	±1mV
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 100°C		
Almacenamiento de datos	30 lecturas		
Calibración	1 a 3 puntos		
Entradas	BNC, NTC 30 KΩ		
Incluye	Electrodo de pH de plástico 3 en 1, buffer pH 4, 7 y 10, bolsa portátil, clip para electrodos, correa para la muñeca y baterías		
Alimentación eléctrica	4 pilas AAA (500 horas)		

MEDIDOR PORTÁTIL DE OD Y TEMPERATURA



Pantalla grande retro iluminada.
Impermeable. Compensación de salinidad y altitud.
Sonda galvánica incluida con compensación de temperatura automática la cual arroja mediciones instantáneas.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL		HANNA05017		
Parámetro		Rango	Resolución	Precisión (a 20°C)
Oxígeno disuelto	Concentración	0 a 50 mg/L (ppm)	0.1 mg/L(ppm)	±1% del rango total
	% Saturación	0 a 600%	1%	
Calibración		Manual, en aire saturado		
Compensación de temperatura		Automática de 0 a 50°C		
Compensación de altitud		0 a 4000m (resolución 100m)		
Compensación de salinidad		0 a 51 g/L(ppt) (1g/L resolución)		
Accesorios Incluidos		Membrana galvánica de HDPE y una solución de electrolito de relleno		
Alimentación eléctrica		3 pilas AAA (1,000 horas de uso)		

REPUESTOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA01904	Membranas para oxígeno disuelto con tapa de rosca de PTFE para sensores galvánicos (5 piezas)

MEDIDOR PORTÁTIL DE OD Y TEMPERATURA CON SONDA POLAROGRÁFICA



Pantalla grande retro iluminada.
Impermeable. Compensación de salinidad y altitud.
Sonda polarográfica con compensación de temperatura automática. Membranas fácilmente reemplazables.
Función de punto final automático: la lectura se congela al obtenerse una medición estable.
Guarda datos GLP.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL		HANNA05015		
Parámetro		Rango	Resolución	Precisión (a 20°C)
Oxígeno disuelto	Concentración	0.00 a 45.00 mg/L (ppm)	0.01 mg/L(ppm)	±1.5 del rango total ó ±1 dígito, el que sea mayor
	% Saturación	0.0 a 300.0%	0.1%	
Calibración		Manual, en uno o dos puntos (cero y pendiente)		
Compensación de temperatura		Automática de 0 a 50°C		
Compensación de altitud		0 a 4000m (resolución 100m)		
Compensación de salinidad		0 a 80 g/L(ppt) (1 g/L resolución)		
Accesorios Incluidos		Sonda de OD, membranas de OD de PTFE pretensadas (2), solución electrolítica (30ml), baterías, manual de instrucciones y estuche resistente.		
Alimentación eléctrica		3 pilas AAA (1,000 horas de uso)		

MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ ORP/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD/ RESISTIVIDAD/ OD/ PRESIÓN Y TEMPERATURA



Medidor resistente e impermeable (IP67) que mide hasta 12 parámetros clave del agua.
Pantalla LCD iluminada con interfaz intuitiva y botones virtuales.
Sonda multiparamétrica con capucha protectora, a la cual se acoplan los sensores, reconociéndolos automáticamente.
Compensación automática de la temperatura y la presión
Registro de datos a intervalos programables.
Incluye software para conexión a PC.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA03077		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
pH	0.00 a 14.00	0.01	±0.02
ORP	± 2000.0 mV	0.1 mV	±1 mV
Conductividad	0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm)	Variable de 1 µS/cm a 1mS/cm	±1 % de la lectura ó ±1 µS/cm, lo que sea mayor
Sólidos Totales Disueltos	0 a 400 ppt (g/L)	Variable de 1ppm a 0.1 ppt (g/L)	
Salinidad	0.00 a 70.00 PSU	0.01 PSU	±2 % de la lectura ó ±0.01 PSU
Resistividad	0 a 999,999 Ω • cm	Dependiente de la lectura de resistividad	-
OD	0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L)	0.1%; 0.01 ppm (mg/L)	Variable según los rangos
Presión	450 a 850 mmHg	0.1 mmHg	±3 mmHg a ±15 °C
Compensación de temperatura	Automática de -5.0 a 55.0°C		
Registro de datos	45,000		
Calibración	Automática de 1 hasta 3 puntos		
Entradas	DIN		
Interfaz	USB		
Incluye	Electrodo de pH/ORP, celda de CE, sonda de OD, kit de mantenimiento de la sonda (solución electrolítica de OD, tapas con membrana (5), o-rings para sensores (5), jeringa con grasa para lubricar los o-rings), software para PC, cable micro USB, baterías, manual y estuche de transporte.		
Alimentación eléctrica	4 pilas AA		

MEDIDOR PORTÁTIL DE OD/ BOD Y TEMPERATURA CON SONDA POLAROGRÁFICA

PRODUCTO NUEVO



Pantalla grande retro iluminada con botones virtuales
Con métodos integrados y cálculos para la medición de la demanda de bioquímica de oxígeno.
Impermeable (Protección IP67). Con barómetro y sensor de temperatura integrados.
Compensación de salinidad seleccionable.
Sonda polarográfica incluida. Membranas fácilmente reemplazables. Polarización automática.
Función de punto final automático: la lectura se congela al obtenerse una medición estable.
Almacenamiento de datos.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL		HANNA05020		
Parámetro		Rango	Resolución	Precisión (a 20°C)
Oxígeno disuelto	Concentración	0 a 50 mg/L (ppm)	0.01 mg/L(ppm)	±1.5% de lectura ±1dígito
	% Saturación	0.0 a 600.0%	0.1%	
Presión atmosférica		450 a 850 mmHg	1mmHg	± 3mmHg entre ±15% del punto de calibración
Modos de Medición		OD directo, BOD (demanda de oxígeno bioquímica); TCO (tasa de absorción de oxígeno); TECO (tasa de absorción de oxígeno específica)		
Calibración		Automática, en uno o dos puntos (cero y pendiente)		
Temperatura		-20.0 a 120.0°C		
Compensación barométrica		Automática de 450 a 850mmHg		
Compensación de salinidad		Automática de 0 a 70g/L		
Compensación de temperatura		Automática de 0 50°C		
Registro		400 datos		
Entradas		USB		
Accesorios Incluidos		Sonda de OD, membranas de OD de PTFE pretensadas, solución electrolítica, manual de instrucciones y estuche resistente		
Alimentación eléctrica		4 pilas AA (200 horas de uso)		

Descarga este catálogo

PRODUCTO NUEVO



MEDIDOR PORTÁTIL PARA OXÍGENO DISUELTO

PRODUCTO NUEVO



Pantalla grande retro iluminada.
Impermeable.
Sonda polarográfica con compensación de temperatura automática. Membranas fácilmente reemplazables.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA05007		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
Oxígeno disuelto	0.0 a 19.9 mg/L (ppm)	0.1 mg/L (ppm)	±1.5 del rango total
Calibración	Manual, en uno o dos puntos (cero y pendiente)		
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 50°C		
Accesorios Incluidos	Sonda de OD, membranas de OD de PTFE pretensadas (2), solución electrolítica (30ml), baterías, manual de instrucciones y estuche resistente		
Alimentación eléctrica	3 pilas AAA (500 horas de uso)		

REPUESTOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA01908	Membranas para oxígeno disuelto con tapa de rosca de PTFE para sensores polarográficos. (5 piezas)

MEDIDOR PORTÁTIL DE PH/ ORP/ CONDUCTIVIDAD/TDS/ SALINIDAD/ RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA

Medidor resistente e impermeable (IP67) que mide hasta 10 parámetros clave del agua.
Pantalla LCD iluminada con interfaz intuitiva y botones virtuales.
Sonda multiparamétrica con capucha protectora, a la cual se acoplan los sensores, reconociéndolos automáticamente.
Registro de datos a intervalos programables.
Incluye software para conexión a PC.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA03088		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
pH	0 a 14	0.01	±0.02
ORP	±2000 mV	0.1 mV	±1 mV
Conductividad	0.000 a 200.0 mS/cm	Variable de 1 µS/cm a 1 mS/cm	1% de la lectura
Sólidos Totales Disueltos	0 a 400 ppt (g/L)	Variable de 1 ppm a 0.1 ppt (g/L)	
Salinidad	0 a 70 PSU	0.01 PSU	±2% de la lectura ó ± 0.01 PSU
Resistividad	0 a 999,999 Ω • cm	Dependiente de la lectura de resistividad	-
Compensación de temperatura	Automática de -5 a 55°C		
Registro de datos	45,000		
Calibración	Automática de 1 hasta 3 puntos		
Entradas	DIN		
Interfaz	USB		
Incluye	Sonda, sensor de pH/ORP, sensor de conductividad, kit de mantenimiento para sonda.		
Alimentación eléctrica	4 pilas AA		

PRODUCTO NUEVO

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD MULTI RANGO Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Pantalla grande. Botones para 4 rangos de medición.
Sonda incluida es de cuatro anillos para medir niveles de conductividad muy bajos o altos.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA04017		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión (a 25°C)**
Conductividad	0 a 199.9mS (en cuatro rangos)	0.1μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm y 0.1 mS/cm	±1 del rango total
Calibración	Manual a 1 punto		
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 50°C con coeficiente de 2%/°C		
Accesorios Incluidos	Sonda de conductividad con entrada DIN y 1m de cable, baterías, instrucciones y maletín de transporte		
Alimentación eléctrica	Pila de 9V, 100 horas de uso		

PRODUCTO NUEVO

MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD Y TEMPERATURA

Resistente al agua.
Función CAL CHECK ™ alerta a los usuarios del estado de la calibración (HANNA03080 solamente).
Cambio de parámetros con un botón. Calibración sencilla con diales situados en el panel frontal.
3 sensores en una sonda con cuerpo de polipropileno, preamplificada y con relleno de gel libre de mantenimiento.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03080

CLAVE EL CRISOL		HANNA03080	HANNA03097
CAL CHECK		Sí	-
pH	**Rango**	0.0 a 14.0	
	Resolución	0.1	
	Exactitud a 20°C	±0.1	
Conductividad	**Rango**	0.00 a 4.00 mS/cm	
	Resolución	0.01 mS/cm	
	Exactitud a 20°C	±2% de la escala total	
TDS	**Rango**	0 a 1999ppm (mg/L)	
	Resolución	1 ppm (mg/L)	
	Exactitud a 20°C	±2% de la escala total	
Compensación de temperatura		Automática de 0 a 50°C	
Factor de conversión TDS		0.56 a 0.72 según la curva TDS 442 para agua natural	
Calibración		Manual a 1 punto	
Incluye		Sonda de pH/CE/TDS/°C, solución de calibración Cal-Check de pH 7.01, sobre con solución de calibración de 1,500 ppm, sobre con solución de calibración de 1,413 µS/cm, sobre con solución de limpieza de electrodos, sobre con solución de calibración, batería de 9V, manual de instrucciones y maletín de transporte	
Alimentación eléctrica		1 pila de 9V (150 horas de uso)	

PRODUCTO NUEVO

MEDIDOR DE PH/ CONDUCTIVIDAD/TDS Y TEMPERATURA PORTÁTIL

A prueba de agua.
Sonda 3 en 1 que incluye sensores para pH, CE/ TDS y temperatura.
Sensor amperométrico de CE/TDS.
Electrodo pre amplificado de pH para resistir el ruido eléctrico con relleno de gel sin mantenimiento.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03075

CLAVE EL CRISOL		HANNA03079	HANNA03075
pH	**Rango**	0.0 a 14.0	
	Resolución	0.1	
	Exactitud a 20°C	±0.1	
Conductividad	**Rango**	0 a 6000 μS/cm	0 a 1990 μS/cm
	Resolución	10 μS/cm	
	Exactitud a 20°C	±2% de la escala total	
TDS	**Rango**	0 a 3000 ppm (mg/L)	0 a 1990 ppm (mg/L)
	Resolución	10 ppm (mg/L)	
	Exactitud a 20°C	±2% de la escala total	
Compensación de temperatura		Automática de 0 a 50°C	
Factor de conversión TDS		0.5 ppm (mg/L) = 1 μS/cm	
Calibración		Manual a 1 punto	
Incluye		Sonda multiparamétrica, sobre con solución buffer de pH 7.01, sobre con solución de calibración de 1500 ppm, sobre con solución de calibración de 1413 μS/cm, sobre con solución de limpieza, manual de instrucciones y estuche de transporte	
Alimentación eléctrica		1 pila de 9V (150 horas de uso)	

PRODUCTO NUEVO

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TDS Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Fácil operación con amplia pantalla LCD.
Protección contra agua (IP67).
Función HOLD y Auto-Off.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA04070	
Rango	Conductividad	0 a 20 mS/cm
	TDS	0 a 10 ppt(g/L)
Resolución	Conductividad	0.01 mS/cm
	TDS	0.01 ppt (g/L)
Precisión a 25ºC	Conductividad	±2% del rango total
	TDS	
Calibración	Automática a 12.88 mS/cm o a 6.44 ppt o a 9.02 ppt	
Compensación de temperatura	Automática, de 0 a 60 ºC con coeficiente de 0 a 2.4%/°C	
Factor de conversión TDS	Seleccionable de 0.45 a 1	
Accesorios incluidos	Sonda con entrada DIN y 1m de cable, soluciones de calibración, vaso de 100ml, baterías, instrucciones y estuche de transporte	
Alimentación eléctrica	Pila de 9V	

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD MULTIRANGO Y TEMPERATURA PORTÁTIL

PRODUCTO NUEVO

Pantalla grande. Botones para 4 rangos de medición.
Sonda incluida es de cuatro anillos para medir niveles de conductividad muy bajos o altos.
Con dos perillas para calibración y ajuste de compensación de temperatura.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA04015		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión (a 25°C)**
Conductividad	0 a 199.9mS (en cuatro rangos)	0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm y 0.1 mS/cm	±1 del rango total
Calibración	Manual a 1 punto		
Compensación de temperatura	Manual de 0 a 50°C con coeficiente de 2%/°C		
Accesorios Incluidos	Sonda de conductividad con entrada DIN y 1m de cable, soluciones de calibración a 12880µS/cm, baterías, instrucciones y maletín de transporte		
Alimentación eléctrica	Pila de 9V, 100 horas de uso		

MEDIDOR DE PH/ORP Y TEMPERATURA PORTÁTIL

PRODUCTO NUEVO

Medidor resistente e impermeable (IP67).
Pantalla LCD iluminada con interfaz intuitiva y botones virtuales.
Electrodo de pH amplificado con cuerpo de titanio (químicamente resistente e irrompible) con sensor de temperatura.
Registro de datos a intervalos programables.
Incluye software para conexión a PC.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA03089		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.002
ORP	±2000 mV	0.1 mV	±0.2 mV
Compensación de temperatura	Manual o automática de -20 a 120 °C		
Registro de datos	200		
Calibración	Automática de 1 hasta 5 puntos		
Entradas	DIN		
Interfaz	USB		
Incluye	Electrodo de pH, buffers 4 y 7, solución de limpieza de electrodo, vaso de plástico de 100ml, baterías, software para PC, cable micro USB, manual y estuche de transporte		
Alimentación eléctrica	4 pilas AA (200 horas de uso)		

MEDIDOR PORTÁTIL PARA PH/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD Y TEMPERATURA

PRODUCTO NUEVO

Ligero y resistente al agua y a golpes (IP67).
3 sensores en una sonda con cuerpo de polipropileno, pre amplificada.
Modo "Quick Cal" para calibrar pH y EC/TDS con una solución (solo modelo HANNA03095)

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03090

CLAVE EL CRISOL		HANNA03092	HANNA03090	HANNA03095
pH	**Rango**	-2.00 a 16.00		0.00 a 14.00
	Resolución	0.01/ 0.1	0.01	0.01
	Exactitud	±0.01 / ±0.1	±0.01	±0.01
mV	**Rango**	±825 mV		-
	Resolución	1mV		-
	Exactitud	±1mV		-
Conductividad	**Rango**	0.00 a 20.00 mS/cm	0 a 3999 µS/cm	0.00 a 6.00 mS/cm
	Resolución	0.01 mS/cm	1µ S/cm	0.01 mS/cm
	Exactitud	±2% de la escala total		
TDS	**Rango**	0.00 a 10.00 ppt (g/L)	0 a 2000 ppm (mg/L)	0 a 3000 ppm
	Resolución	0.01 ppt (g/L)	1ppm (mg/L)	10 ppm (mg/L)
	Exactitud	±2% de la escala total		
Compensación de temperatura		Automática de -5 a 105°C con β ajustable hasta 2.4%/°C		Automática de 0 a 60°C con β fijo en 1.9%/°C
Factor de conversión TDS		Desde 0.45 a 1.00		0.5 (500 ppm) ó 0.7 (700 ppm)
Calibración		Automática a 1 o 2 puntos		
Alimentación eléctrica		3 pilas AAA (600 horas de uso)		
Característica sensor de pH		Con unión de tela (extraíble para renovar la unión)		-
Incluye		Sonda de pH/CE/TDS con sensor integrado de temperatura; sobres con solución de calibración de 1,413 µS/cm y de 1,382 ppm; sobres con solución de limpieza; vaso de 200ml; maletín rígido de transporte y manual de instrucciones		Sonda multiparamétrica; sobres con solución de calibración Quick Cal; sobre con solución de limpieza y manual de instrucciones

MÁS VENDIDO



MEDIDOR DE PH/ ORP Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Para observar las lecturas en mV requiere el electrodo ORP HI 7662 (no incluido).
Electrodo de pH con cuerpo PEI y sonda de temperatura de acero inoxidable.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL		HANNA03021
pH/ mV	**Rango**	-2.00 a 16.00
	Resolución	0.01
	Exactitud a 20°C	±0.01
ORP	**Rango**	±699.9 mV; ±1999 mV
	Resolución	0.1 mV; 1 mV
	Exactitud a 20°C	±0.2 mV; ±1 mV
Compensación de temperatura	Automática, de -20 a 120°C o manual sin la sonda de temperatura	
Calibración	Automática a 1 ó 2 puntos	
Incluye	Electrodo y sonda de temperatura, sobres con solución buffer de pH 4.01 y de pH 7.01, sobres con solución para limpieza del electrodo, estuche protector y manual de instrucciones	
Alimentación eléctrica	1 pila de 9V	



MEDIDOR DE PH/ ORP Y TEMPERATURA PORTÁTIL ANÁLOGO

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL		HANNA03014
pH	Rango	0.00 a 14.00
	Resolución	0.01
	Precisión a 20°C	±0.01
mV	Rango	±1999 mV
	Resolución	1 mV
	Exactitud	±1 mV
Compensación de temperatura		Manual de 0 a 100ºC
Calibración		Manual a 2 puntos
Accesorios Incluidos		Electrodo, destornillador para calibración y manual de instrucciones
Alimentación eléctrica		1 pila de 9V





HANNA03010

MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA PORTÁTIL PARA APLICACIONES ESPECIALES

Amplia pantalla LCD. Impermeable (con protección IP67).
Electrodos resistentes a las obstrucciones.

Marca HANNA INSTRUMENTS



MEDIDOR DE PH/ ORP Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Calibración manual sencilla.
Electrodo con cuerpo PEI y sonda de temperatura de acero inoxidable.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL		HANNA03004
pH	Rango	0.00 a 14.00
	Resolución	0.01
	Precisión a 20°C	±0.01
mV	Rango	±1999 mV
	Resolución	1 mV
	Exactitud	±1 mV
Compensación de temperatura		Automática (con sonda HI 7669AW) de 0 a 70°C
Calibración		Manual a 2 puntos
Accesorios Incluidos		Electrodo y sonda de temperatura, sobres con solución buffer de pH 4.01 y de pH 7.01, sobres con solución para limpieza del electrodo, destornillador para calibración, estuche protector y manual de instrucciones
Alimentación eléctrica		1 pila de 9V (100 horas de uso)



MEDIDOR DE PH/ TDS Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL		CONDU02036
pH	Rango	-2.00 a 16.00
	Resolución	0.01
	Precisión	±0.02
TDS	Rango	0.1 a 19,990 μS en 3 rangos
	Resolución	0.1, 1 mg/L y 0.01 g/L (según el rango)
	Precisión	±1 a 1.5 % del rango en uso
Compensación de temperatura		Automática de -50 a 150ºC con coeficiente de 2 %/ºC
Incluye		Electrodo de pH , celda de TDS y sensor de temperatura y estuche
Alimentación eléctrica		1 pila de 9V

CLAVE EL CRISOL		HANNA03010	HANNA03009	HANNA99141
Aplicación		Carne y sus productos derivados	Alimentos semisólidos y lácteos	Calentadores y torres de enfriamiento
Electrodo		Cuerpo de PVDF grado alimenticio con punta cónica de vidrio y cuchilla de acero inoxidable. Unión abierta	Cuerpo de PVDF grado alimenticio con punta cónica de vidrio. Unión abierta	Cuerpo de titanio con superficie plana de vidrio y unión de PTFE
pH	Rango	-2.00 a 16.00		
	Resolución	0.01		
	Exactitud	±0.02		
mV	Rango	±825 mV		
	Resolución	1 mV		
	Exactitud	±1 mV		
Calibración		Automática a 1 o 2 puntos		
Compensación de temperatura		Automática, de -5 a 105°C		
Accesorios incluidos		Electrodo con cuchilla y conector DIN y 1m de cable, soluciones buffer, solución para limpieza, recipiente de 100ml, baterías, maletín de transporte y manual	Electrodo con conector DIN y 1 m de cable, soluciones buffer, solución para limpieza, recipiente de 100ml, baterías, maletín de transporte y manual	Sonda con entrada DIN y 1m de cable, soluciones buffer, solución para limpieza, recipiente de 100ml, baterías, maletín de transporte y manual
Alimentación eléctrica		3 pilas AAA (1,400 horas de uso)		

ACCESORIO DE REPUESTO

Cuerpo de PVDF resistente a solventes y desinfectantes del sector alimentario.
Unión de referencia abierta para evitar la obstrucción.

CLAVE EL CRISOL	HANNA03012
Descripción	Electrodo para pH con punta de cuchilla



Lauka

MEDIDOR DE PH/ MV/ ORP/ TEMPERATURA PORTÁTIL

Maquilados por Thermo Scientific.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA88095
Rango	0.0 a 14.00 / 1600mV / 0.0 a 100°C
Resolución	0. 0.01 seleccionable / 1mV / 1°C
Exactitud	±0.01 / ±1mV / ±1°C
Calibración	Manual, a 3 puntos
Compensación de temperatura	Automática
Entrada	BNC
Incluye	Electrodo y Sonda de Temperatura



CONDUCTRONIC

MEDIDOR DE PH PORTÁTIL

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU02012		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
pH	-2.00 a 16.00	0.01	±0.01
Compensación de temperatura	Manual de 0 a 100ºC		
Accesorios incluidos	Electrodo con cuerpo epóxico y estuche		
Alimentación eléctrica	1 pila de 9V		

MEDIDOR DE PH/ CONDUCTIVIDAD/ TDS Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Marca CONDUCTRONIC

PRODUCTO NUEVO

CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL		CONDU02039
pH	Rango	-1.50 a 15.50
	Precisión	±0.01
	Resolución	0.01
Conductividad	Rango	0.1 a 200,000 µS/cm en 4 rangos
	Precisión	±2% de la escala completa
	Resolución	0.1, 1 µS, 0.01 y 0.1 mS (según el rango)
TDS	Rango	0.1 a 100,000 mg/l (ppm) en 4 rangos
	Precisión	±2% de la escala completa
	Resolución	0.1, 1 mg/l, 0.01 y 0.1 g/l (según el rango)
Compensación temperatura		Automática de -10 a 100ºC
Temperatura		-10 a 80 °C
Calibración		Para pH: automática a 5 puntos en: 1.68, 4.01, 6.86 ó 7.00, 9.18, 10.00
		Para conductividad: Automática a un punto (1,413 uS ó 12.88 mS)
Incluye		Electrodo de pH, Celda de conductividad/TDS, Sensor de temperatura y estuche
Alimentación eléctrica		3 baterías alcalinas AA



MEDIDOR DE PH/ CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Marca CONDUCTRONIC

MÁS VENDIDO

CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU02038		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
pH	-2.00 a 16.00	0.01	±0.02
Conductividad	0.1 a 19,990 µS en 3 rangos	0.1, 1 µS y 0.01mS (según el rango)	±1 a 1.5% del rango en uso
Compensación de temperatura	Automática de -50 a 130 ºC con coeficiente 2%/ºC		
Incluye	Electrodo con cuerpo epóxico, celda de conductividad, Sensor de temperatura y estuche		
Alimentación eléctrica	1 pila de 9V		



CONDUCTRONIC

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA PORTÁTIL

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU01019		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
Conductividad	0.1 a 19,990 µS en 3 rangos	0.1 ó 1 µS y 0.01 mS (según el rango)	±1 a 1.5% del rango en uso
Compensación de temperatura	Automática de -10 a 50 ºC con coeficiente 2%/ºC		
Incluye	Celda de conductividad y estuche		
Alimentación eléctrica	1 pila de 9V		



Más de **20,000 productos disponibles** en inventario.



MEDIDOR DE BOLSILLO DE PH Y TEMPERATURA

Requiere únicamente 3 gotas de muestra con un tiempo de lectura de 3 s.
Fabricado de vidrio duradero que puede soportar grandes cargas y golpes. Protección IP65.
El electrodo no requiere solución de almacenamiento.
Funcionamiento sencillo: la solución interna no se agota por lo que no hay que reemplazarla.
Soporta muestras semisólidas y viscosas.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL		ATAGO00475
pH	Rango	0.00 a 14.00
	Resolución	0.01
	Precisión a 20°C	±0.1
Compensación de temperatura	10 a 40°C	
Calibración	En 3 puntos	
Volumen de la muestra	0.6ml	
Alimentación eléctrica	2 pilas AAA	



MEDIDOR DE BOLSILLO PARA PH Y TEMPERATURA

Muestra de manera simultánea el valor de pH y Temperatura.
Sensor reemplazable. Usa 4 pilas AAA.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00757
pH	Rango	-1.00 a 15.00
	Resolución	0.01
	Exactitud	±0.02
Temperatura	Rango	0.0 a 60.0 °C
	Resolución	0.1°C
	Exactitud	±0.6°C, ±1.1°C
Compensación de temperatura	Automática	
Protección	IP67	
Calibración	Hasta 3 puntos	



MEDIDOR DE BOLSILLO PARA ORP

Muestra de manera simultánea el valor de ORP y Temperatura.
Sensor reemplazable. Usa 4 pilas AAA.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00770
ORP/RMV	Rango	±1000 mV
	Resolución	±1 mV
	Exactitud	±3 mV
Temperatura	Rango	0.0 a 60.0°C
	Resolución	0.1°C
	Exactitud	±0.6°C (0.0 a 50.0°C), ±1.1°C (50.1 a 60.0°C)
Compensación de temperatura	Manual	
Protección	IP67	
Calibración	1 punto	



MEDIDOR DE BOLSILLO MULTIPARAMÉTRICO

Muestra de manera simultánea el valor de pH, Conductividad, TDS, Salinidad y Temperatura.
Sensor reemplazable. Usa 4 pilas AAA.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00777
pH	Rango	-1.00 a 15.00
	Resolución	0.01
	Exactitud	±0.02
Conductividad	Rango	0 a 200 µS/cm; 200 a 2000 µS/cm y 2 a 20mS/cm
	Resolución	0.1 µS; 1 µS; 0.01mS
	Exactitud	±1%
TDS	Rango	0 a 100 ppm; 100 a 1000 ppm y 0.1 a 10 ppt
	Resolución	0.1ppm; 1ppm; 0.01ppt
	Exactitud	±1%
Salinidad	Rango	0 a 10 ppt
	Resolución	0.1 ppt
	Exactitud	±1%
Temperatura	Rango	0.0 a 60.0°C
	Resolución	0.1°C
	Exactitud	±0.6°C, ±1.1°C
Compensación de temperatura	Automática	
Protección	IP67	
Calibración	Hasta 3 puntos	



MEDIDOR DE BOLSILLO PARA CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD Y TEMPERATURA

Muestra de manera simultánea el valor de Conductividad, TDS, Salinidad y Temperatura.
Usa 4 pilas AAA.

Marca THERMO SCIENTIFIC

ORION00760

CLAVE EL CRISOL		ORION00760	ORION00765
Tipo de sensor		Tipo pin reemplazable	Tipo copa reemplazable
Conductividad	Rango	0.0 a 200.0 µS/cm, 200 a 2000 µS/cm y 2.00 a 20.00 mS/cm	
	Resolución	0.1 µS, 1 µS, 0.01 mS	
	Exactitud	±1%	
TDS	Rango	0.0 a 100.0 ppm, 100 a 1000 ppm y 0.10 a 10.00 ppt	
	Resolución	0.1 ppm, 1ppm, 0.01ppt	
	Exactitud	±1%	
Salinidad	Rango	0.0 a 10.0 ppt	
	Resolución	0.1 ppt	
	Exactitud	±1%	
Temperatura	Rango	0 a 60°C	
	Resolución	0.1°C	
	Exactitud	±0.6°C (0.0 a 50.0°C), ±1.1°C (50.1 a 60.0°C)	
Compensación de temperatura		Automática	
Protección		IP67	
Calibración		Hasta 3 puntos	

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

MEDIDOR DE BOLSILLO PARA PH CON SONDA DE PENETRACIÓN



Ideal para medición en muestras sólidas y semi sólidas como queso, carne, fruta, pan y más.
Muestra de manera simultánea el valor de pH y Temperatura.
Sensor reemplazable. Utiliza 4 pilas AAA.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00780
pH	Rango	-1.00 a 15.00
	Resolución	0.01
	Exactitud	±0.02
Temperatura	Rango	0.0 a 60.0°C
	Resolución	0.1°C
	Exactitud	±0.6°C (0.0 a 50.0°C), ±1.1°C (50.1 a 60.0°C)
Compensación de temperatura		Automática
Protección		IP67
Calibración		Hasta 3 puntos

MEDIDOR DE BOLSILLO POCKET PRO

MÁS VENDIDO

HACH





Tres diferentes parámetros para elegir: pH, TDS o Conductividad
Protección IP67. Volumen de muestra: 7ml.

Marca HACH

HACLPV9531000 HACLPV9531400

CLAVE EL CRISOL	HACLPV9531000	HACLPV9531200	HACLPV9531300	HACLPV9531400	HACLPV9531500
Parámetro	pH	TDS (rango bajo)	TDS (rango alto)	Conductividad (rango bajo)	Conductividad (rango alto)
Rango	0 a 14	0 a 1999 ppm	0 a 10 ppt	0 a 1990 µS/cm	0 a 19.99 mS/cm
Resolución	0.1	1ppm	0.01 ppt	1 µS/cm	0.01 mS/cm
Exactitud	±0.1	±1% de escala total	±2% de escala total	±1% de escala total	±2% de escala total
Calibración	Hasta 3 puntos	1 ó 2 puntos (147 y 1413 µS/cm)	1 punto a 12.88 mS/cm	1 ó 2 puntos (147 y 1413 µS/cm)	1 punto a 12.88 mS/cm
Temperatura	0 a 50°C				
Factor de corrección	-	TDS 0.4 a 1 (predeterminado a 0.71)		0 a 9.99%/°C (predeterminado a 2)	
Baterías	4 pilas AAA incluidas (450 horas de vida)				

MEDIDOR DE BOLSILLO POCKET PRO+

PRODUCTO NUEVO



Multiparamétrico: pH, Conductividad, TDS, Salinidad y Temperatura.
Pantalla LCD con iluminación de fondo.
Protección IP67.
Sensor reemplazable.
Reconocimiento automático de estándares de calibración.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLPV9532800		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
pH	0.00 a 14.0	0.01	±0.02
Conductividad	0 a 199.9 µS/cm, 200 a 1999 µS/cm y 2 a 19.99 mS/cm	0.1 µS/cm, 1 µS/cm y 0.01 mS/cm	±1%
TDS	0 a 99.9 ppm, 100 a 999 ppm y 1 a 10 ppt	0.1 ppm, 1 ppm y 0.01ppt	
Salinidad	0 a 99.9 ppm, 100 a 999 ppm, 1 a 10ppt y 0 a 1%	0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt y 0.01%	
Corrección de temperatura	0 a 50°C		
Factor TDS	0.71; ajustable		
Alimentación eléctrica	4 pilas AAA (Incluidas)		

SENSOR DE REEMPLAZO

CLAVE EL CRISOL	Parámetro
HACLPV9532001	pH

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments

MEDIDOR DE PH/ CONDUCTIVIDAD/TDS Y TEMPERATURA DE BOLSILLO



Impermeable.
Electrodo de pH sustituible con unión extraíble (se puede jalar para exponer una sección nueva y renovar la vida útil del medidor).
La sonda de conductividad de grafito no se contamina con depósitos de sal.

Marca HANNA INSTRUMENTS

HANNA03028

CLAVE EL CRISOL		HANNA03028	HANNA03029	HANNA03031
pH	Rango	0.00 a 14.00		
	Resolución	0.01		
	Exactitud	±0.05		±0.1
Conductividad	Rango	0.00 a 20.00 mS/cm	0 a 3999 µS/cm	0.00 a 6.00 mS/cm
	Resolución	0.01 mS/cm	1 µS/cm	0.01 mS/cm
	Exactitud	±2% del rango total		
TDS	Rango	0.00 a 10.00 ppt (g/L)	0 a 2000 ppm (mg/L)	0 a 3999 ppm (700 FC)
	Resolución	0.01 ppt (g/L)	1 ppm (mg/L)	10 ppm (mg/L)
	Exactitud	±2% del rango total		
Compensación de temperatura		Automático de 0 a 60°C. Factor β ajustable de 0 a 2.4% /°C		Automático de 0 a 60°C con β fijo en 1.9% /°C
Calibración		Automática de 1 a 2 puntos		
Factor de conversión TDS		0.45 a 1.00		0.5 ó 0.7
Alimentación eléctrica		4 pilas de 1.5V (100h de uso aprox.)		
Electrodo de pH de reemplazo		HI73127		

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA DE BOLSILLO

Para agua destilada o desmineralizada (bajo rango de conductividad).
La sonda de conductividad es de grafito para reducir el efecto de polarización (no se oxida).

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03030

CLAVE EL CRISOL	HANNA03030	HANNA04002
Rango	0.0 a 99.9 µS/cm	0.000 a 1.999 µS/cm
Resolución	0.1 µS/cm	0.001 µS/cm
Precisión a 20°C	±2% del rango total	
Calibración	Manual a 84 µS/cm	Calibrado de fábrica
Compensación de temperatura	Automática, de 0 a 50°C con ß de 2%/°C	
Alimentación eléctrica	4 pilas de 1.5V (250h de uso aprox.)	

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD O TDS Y TEMPERATURA DE BOLSILLO

Impermeable. La sonda de conductividad es de grafito para reducir el efecto de polarización (no se oxida).
Sensor no reemplazable.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA04000

CLAVE EL CRISOL	HANNA02970	HANNA02980	HANNA04030	HANNA04000
Parámetro	TDS (rango bajo)	TDS (rango alto)	Conductividad (rango bajo)	Conductividad (rango alto)
Rango	0 a 2000 ppm (mg/L)	0 a 10 ppt (g/L)	0 a 2000 µS/cm	0.00 a 20.00 mS/cm
Resolución	1ppm (mg/L)	0.01 ppt (g/L)	1 µS/cm	0.01 mS/cm
Precisión a 25°C	±2% del rango total			
Calibración	Automática a 1382 ppm	Automática a 6.44 ppt	Automática a 1413 µS/cm	Automática a 12.88 mS/cm
Compensación de temperatura	Automática, de 0 a 50°C con β fijo en 1.9% /°C			
Alimentación eléctrica	1 pila de 3V (250h de uso aprox.)			

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/TDS Y TEMPERATURA DE BOLSILLO

Carcasa impermeable.
La sonda de conductividad es de grafito para reducir el efecto de polarización (no se oxida).
Con sensor sustituible excepto HANNA04040.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03000

CLAVE EL CRISOL		HANNA04034	HANNA03000	HANNA04040
Conductividad	Rango	0.00 a 20.00 mS/cm	0 a 3999 µS/cm	0.00 a 6.00 mS/cm
	Resolución	0.01mS/cm	1 µS/cm	0.01mS/cm
	Exactitud	±2% del rango total		
TDS	Rango	0.00 a 10.00 ppt (g/L)	0 a 2000 ppm (mg/L)	0 a 3999 ppm (700 FC)
	Resolución	0.01 ppt (g/L)	1 ppm (mg/L)	10 ppm (mg/L)
	Exactitud	±2% del rango total		
Compensación de temperatura		Automática de 0 a 60°C, con β ajustable de 0 a 2.4% / °C		Automático de 0 a 50°C con β fijo en 1.9% /°C
Calibración		Automática a 12.88 mS/cm ó 6.44 ppt (g/L)	Automática a 1413 µS/cm ó 1382 ppm (mg/L)	Automática a 1.41 mS ó 5 mS/cm
Factor de conversión TDS		Ajustable de 0.45 a 1.00		0.5 ó 0.7
Alimentación eléctrica		4 pilas de 1.5V (100h de uso aprox.)		1 pila 3V (250h de uso aprox.)
Electrodo de reemplazo		HI73311		-

MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA DE BOLSILLO

Impermeable. La unión de 2cm de largo se puede jalar para exponer una sección nueva y así renovar la vida útil del medidor.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03027

CLAVE EL CRISOL	HANNA03027	HANNA03024	HANNA03018
Aplicación	Química general		Hidroponía
Rango pH	0 a 14		
Resolución	0.1	0.01	
Precisión a 25°C	±0.1		
Calibración	Automática a 1 ó 2 puntos		
Compensación de temperatura	0 a 50°C		
Alimentación eléctrica	Pila de 3V (800h de uso aprox.)		

MEDIDOR DE PH DE BOLSILLO

Clasificación IP67 a prueba de agua.

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	LAUKA88075
Rango de pH	-1 a 15
Resolución	0.1
Precisión	±0.1
Calibración	Automática a 3 puntos
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 50°C
Alimentación eléctrica	4 pilas de 1.5V

Contamos con **11 sucursales** en el interior de la República Mexicana.

MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA DE BOSILLO

Carcasa impermeable.
Con sensor sustituible.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03026

CLAVE EL CRISOL	HANNA03026	HANNA03023
Rango	-2 a 16	
Resolución	0.1	0.01
Precisión a 25°C	±0.1	±0.05
Calibración	Automática, a 1 ó 2 puntos	
Compensación de temperatura	Automática de -5 a 60°C	
Alimentación eléctrica	4 pilas de 1.5V (300h de uso aprox.)	

MEDIDOR DE ORP DE BOLSILLO

La unión puede jalar para exponer una sección nueva y así renovar la vida útil del medidor.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA03041
Rango ORP	± 999 mV
Resolución	1 mV
Precisión a 20°C	±5 mV
Calibración	Manual a un punto
Electrodo	HI73106
Alimentación eléctrica	4 pilas de 1.5V (700h de uso aprox.)

MEDIDOR DE PH/ ORP Y TEMPERATURA DE BOLSILLO

Carcasa impermeable.
La unión puede jalar para exponer una sección nueva y así renovar la vida útil del medidor.
Electrodo reemplazable.
HANNA04500 únicamente para determinación de ORP.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03025

CLAVE EL CRISOL		HANNA03025	HANNA04500
pH	Rango	-2.00 a 14.00	-
	Resolución	0.01	-
	Exactitud	±0.05	-
ORP	Rango	±1000 mV	
	Resolución	1 mV	
	Exactitud	±2 mV	
Medición de temperatura		-5 a 60°C	
Calibración		Automática a 1 ó 2 puntos	Calibrado de fábrica
Electrodo de reemplazo		HI73127 (pH) Sensor fijo de ORP	HI73120 (ORP)
Alimentación eléctrica		4 pilas de 1.5V (250 h de uso)	

MEDIDOR INALÁMBRICO HALO

Para realizar mediciones de pH y temperatura desde un smartphone o Tablet con la aplicación Hanna Lab.
Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA01275
Rango de pH	0 a 12
Entrada	BNC
Cuerpo	PEI
Punta	Esférica
Sensor de temperatura	Sí
Puntos de Calibración	Hasta 5 puntos con 7 soluciones tampón estándar
Referencia	Doble Ag/AgCl
Solución de llenado	Gel
Temperatura de operación	-5 a 70°C
Conexión	Bluetooth 4.0; rango de 10m
Compatibilidad del sistema	Android 4.3 actual o más reciente / iOS: compatible con iPad (tercera generación o más reciente) / iPhone (4S o más reciente) / iPod Touch (quinta generación o más reciente)
Alimentación eléctrica	Batería CR2032

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD CON SONDA DE PENETRACIÓN TIPO LÁPIZ

Ideal para la medición directa en suelos.
Incluye sonda de penetración de acero inoxidable (114mm) con medición de temperatura.
Impermeable.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA04020
Rango	0 a 4mS/cm (en 2 rangos)
Resolución	1µS/cm, 0.01mS/cm
Precisión a 25°C	Variable de ±50µS/cm a ±30mS/cm
Calibración	Automática a 1 punto en 1413µS/cm
Compensación de temperatura	Automática, de 0 a 50°C con coeficiente de 2% / °C
Alimentación eléctrica	Pila de 3V (100h de uso aprox.)

MEDIDOR DE PH TIPO LÁPIZ PARA ALIMENTOS

Con electrodo de punta cónica de vidrio para penetrar productos sólidos y semi sólidos.
Cuerpo de PVDF resiste a compuestos y solventes usados para desinfectar.
Electrodo de unión abierta evita incrustaciones.
Incluye bolsa de solución de limpieza especializada.

Marca HANNA INSTRUMENTS



HANNA03019

CLAVE EL CRISOL	HANNA03017	HANNA03019
Aplicación	Carne	Queso
Unión de electrodo	Abierta con manga desmontable y con renovación de electrolito	Abierta sin manga desmontable
Rango	0 a 14	
Resolución	0.01	
Precisión a 25°C	±0.05	
Calibración	Automática a uno o dos puntos	
Alimentación eléctrica	1 pila 3V (1000h de uso aprox.)	

MEDIDOR DE PH INALÁMBRICO DE BOLSILLO

Medidor con tecnología Bluetooth® HALO2.
El Bluetooth de código abierto permite una fácil integración en los sistemas de registro de datos actuales.
Protección IP65 resistente a salpicaduras.
Puedes conectarlo a tu celular y recibir las lecturas en el momento.

Marca HANNA INSTRUMENTS

PRODUCTO NUEVO



HANNA02500 HANNA02500 HANNA02520 HANNA02550 HANNA02630

CLAVE EL CRISOL	HANNA02500	HANNA02520	HANNA02550	HANNA02570	HANNA02590	HANNA02600	HANNA02630	HANNA02680	HANNA02695
Rango	0.00 a 12.00 pH								0.00 a 14.00 pH
Resolución	0.01 o 0.1 pH								
Precisión a 25°C	±0.05 pH						±0.02 pH	±0.05 pH	±0.02 pH
Calibración	Hasta tres puntos o cinco puntos *			Hasta tres puntos o cuatro puntos*	Hasta tres puntos o cinco puntos *		Hasta tres puntos o cuatro puntos*		Hasta tres puntos o cinco puntos *
Compensación de temperatura	Automático (ATC) o Manual (MTC) *								
Aplicación	Suelo	Cerveza	Queso	Vino	Leche	Carne	Cremas cosméticas	Campo	Laboratorio
Alimentación eléctrica	1 pila de 3V (250h de uso aprox.)								
* Disponible con la aplicación Hanna Lab									

MEDIDOR DE PH TIPO LÁPIZ

Sin compensación de temperatura.
Con electrodo reemplazable.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA03015	HANNA03069	HANNA03072
Aplicación	Química general		Hidroponía
Rango	0 a 14		
Resolución	0.01	0.1	0.01
Precisión a 25°C	±0.2		
Calibración	Automática a uno o dos puntos		
Electrodo de reemplazo	HI1271		
Alimentación eléctrica	1 pila 1.5V (1000h de uso aprox.)		



HANNA03069

MEDIDOR DE PH TIPO LÁPIZ PARA SUELOS

Con electrodo de punta cónica de vidrio para medir directamente en muestras fangosas.
Cuerpo de PVDF resiste a compuestos y solventes usados para desinfectar.
La unión abierta del electrodo evita incrustaciones.
Incluye bolsa de solución de limpieza especializada.

PRODUCTO NUEVO

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA03020
Unión de electrodo	Abierta con manga desmontable y con renovación de electrolito
Rango	0 a 14
Resolución	0.01
Precisión a 25°C	±0.05
Calibración	Automática a uno o dos puntos
Alimentación eléctrica	1 pila 3V (1000h de uso aprox.)



HANNA03020

ELECTRODO DE REEMPLAZO PARA MEDIDOR DE BOLSILLO

Compatible con medidores de bolsillo HANNA.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA01227	HANNA01225
Parámetros	pH	
Medidor compatible	CKECKER (HANNA03015, HANNA03069 y HANNA03072)	Tipo Pluma (HANNA03025, HANNA03026, HANNA03023, HANNA03029 y HANNA03028)
Conector	Tornillo	Pin



PRODUCTO NUEVO

HANNA01227

MEDIDOR TIPO PLUMA PARA CONDUCTIVIDAD

Protección IP67. Celda de conductividad intercambiable.

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL		CONDU01070
Conductividad	Rango	0.1µS a 25mS en 3 rangos
	Precisión	±2%
	Resolución	0.1, 1µS y 0.1mS (según el rango)
TDS	Rango	0.1 a 25,000 ppm en 3 rangos
	Precisión	±2%
	Resolución	0.1, 1 mg/L y 0.01g/L (según el rango)
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 70°C	
Calibración	Automática a 1 punto (1,413µS o 12.88mS)	
Alimentación eléctrica	Batería de 750 horas no intercambiable	



MEDIDOR DE PH DE BOLSILLO

Para aplicaciones de química general

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	LAUKA88050
Rango de pH	**0.0 a 14**
Resolución	0.1
Precisión	±0.2
Calibración	Automática 1 o 2 puntos
Alimentación eléctrica	4 pilas de 1.5V

MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA TIPO PLUMA

Electrodo reemplazable.
Protección IP67.

Marca CONDUCTRONIC



CLAVE EL CRISOL	CONDU02000		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	0.00 a 14.00	±0.1	±0.05
Temperatura	0 a 60°C	1°C	±1°C
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 60°C		
Calibración	Automática de 1 a 2 puntos		

MEDIDOR PARA PH / ORP DE MESA

Con pantalla LCD de 5".

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	ORION00424	
Parámetro	**pH**	**ORP, mV/mVRel**
Rango	-2.000 a 18.000	±2000 mV
Resolución	0.1, 0.01, 0.001	0.1
Exactitud	±0.005 ± 1 LSD	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Compensación de temperatura	Automático o manual	ORP, mV/mVRel
Temperatura	0 a 90°C	
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos (reconocimiento de buffers USA y DIN)	1 punto
Entradas	BNC (pH), Mini-DIN 8 pines (ATC)	
Registro de datos	50 datos	
Incluye	Electrodo de pH con sensor de temperatura, solución buffer pH 4, 7 y 10 de 60ml, solución de almacenamiento y solución limpiadora, brazo de electrodo y adaptador de corriente universal	
Alimentación eléctrica	100-240 VAC; 50-60Hz	

MEDIDOR PARA CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA DE MESA

Con pantalla LCD de 5".

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	ORION00437		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Exactitud**
Conductividad	0.00µS/cm a 500mS/cm	0.01, 0.1, 1 µS/cm; 0.01, 0.1, 1 mS/cm	1% de la escala completa
Sólidos Totales Disueltos	0.00 ppm a 500.0 ppt	0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt	1% de la escala completa
Salinidad	0.00 a 80ppt NaCl equivalente; 0.00 a 42ppt en agua de mar	0.01, 0.1 ppt; 0.01, 0.1 PSU	1% de la escala completa
Temperatura	-5 a 105 °C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos (conductividad y TDS) y 1 punto (salinidad)		
Entradas	Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	USB (computadora o impresora)		
Registro de datos	500 con fecha y hora		
Incluye	Sonda de conductividad / ATC de 2 celdas, 5 estándares de conductividad de 1413µS de 60ml, brazo de electrodo con soporte rediseñado y adaptador de corriente universal		
Protección	IP54		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V; 50 a 60Hz		

MEDIDOR PARA OXÍGENO DISUELTO/ TEMPERATURA DE MESA

Con pantalla LCD de 5".

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	ORION00442	
Parámetro	**Oxígeno disuelto**	
Medición	Concentración	% de saturación
Rango	0.00 a 30.0 mg/L o ppm	0 a 300%
Exactitud	±0.2%	±2%
Resolución	0.1, 0.01 mg/L o ppm	0.1, 1%
Puntos de calibración	1 punto	0 y 100%
Temperatura	0.0 a 50.0°C	
Corrección barométrica	450 a 850 mmHg	
Entradas	Mini-DIN 9 pines	
Interfaz	USB (computadora o impresora)	
Registro de datos	500 con fecha y hora	
Protección	IP54	
Incluye	Sonda polarográfica con funda de calibración, kit de mantenimiento, adaptador para botella de BDO, brazo para electrodos y adaptador universal	
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)	



MEDIDOR DE PH/ORP DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00423	
Parámetro	pH	ORP, mV/mVRel
Rango	-2 a 16	±1600mV, ±1999.9 mV
Resolución	0.1, 0.01	0.1
Exactitud	±0.01	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Compensación de temperatura	Automático o manual	
Temperatura	-5 a 105°C	
Puntos de calibración	Hasta 3 puntos	1 punto
Entradas	BNC (pH), Mini-DIN 8 pines (ATC)	
Registro de datos	50 datos	
Incluye	Electrodo de pH con sensor de temperatura, solución buffer pH 4, 7 y 10 de 60ml, solución de almacenamiento y solución limpiadora, brazo de electrodo, adaptador de corriente universal y manual de usuario	
Alimentación eléctrica	100-240 VAC o 4 pilas AA no incluidas	





MEDIDOR STAR PARA PH/ MV/ ORP/ TEMPERATURA DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00425	ORION00430
pH	**Rango**	-2 a 20	
	Exactitud	±0.002	
	Resolución	0.1, 0.01, 0.001	
ORP, mV/ mVRel	**Rango**	±2000mV	
	Exactitud	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)	
	Resolución	0.1	
Temperatura		-5 a 105°C	
Puntos de calibración		De 1 hasta 5 puntos	
Entradas		BNC (pH, ORP), Mini-DIN 8 pines (ATC)	
Interfaz		RS232, USB	
Registro de datos		2000 con fecha y hora	
Incluyen		Soporte porta electrodos, eliminador de baterías, cables RS232 y USB	Electrodo Triodo Ross, solución buffer pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento, soporte porta electrodos, eliminador de baterías, cables RS232, USB y manual de usuario
Alimentación eléctrica		Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)	



MEDIDOR VERSA STAR CON MÓDULO DE PH DE MESA

Pantalla a color. Canales de medición se manejan a través de módulos.10 métodos por canal.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00510	
Parámetro	**pH**	**ORP, mV/mVRel**
Rango	-2 a 20	±2000 mV
Exactitud	±0.002	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Resolución	0.1, 0.01, 0.001	0.1
Temperatura	-5 a 105°C	
Puntos de calibración	Hasta 6 puntos	
Entradas	BNC (pH, ORP), Mini-DIN 8 pines (ATC)	
Interfaz	RS232, USB	
Registro de datos	2000 con fecha y hora	
Número máximo de módulos	4	
Incluye	Módulo de pH/temperatura, electrodo de pH, solución estándar pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento, brazo para electrodos, adaptador universal, cables RS232, USB y manual de usuario	
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)	



MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TDS DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00436	
Parámetro	**Conductividad**	**TDS**
Rango	0.1µS/cm a 200mS/cm	1 a 19,999 mg/L
Resolución	0.01µS	4 cifras significativas
Exactitud	0.5% lectura ±1 dígito	
Temperatura	-5 a 105°C	
Calibración	1 punto	
Registro de datos	50 datos	
Entradas	Mini-DIN 8 pines	
Incluye	Celda de conductividad, 5 estándares de conductividad de 1413µS de 60ml, brazo de electrodo con soporte rediseñado, adaptador de corriente universal y manual de usuario	
Alimentación eléctrica	100-240VAC, 4 pilas AA (no incluidas)	



MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/ TDS / SALINIDAD/ RESISTIVIDAD / TEMPERATURA DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00439		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Exactitud**
Conductividad	0.001μS/cm a 3000mS/cm	0.001 μS/cm	0.5% del rango total ±1 dígito
Sólidos Totales Disueltos	1 a 200ppt	1ppm	0.5% de la lectura ±1 dígito
Salinidad	0.01 a 80ppt NaCl equivalente; 0.01 a 42ppt salinidad práctica	0.01	±0.1
Resistividad	2Ω a 100MΩ	2Ω-cm	0.5% de lectura ±1 dígito
Temperatura	-5 a 105°C		
Puntos de calibración	1 punto		
Entradas	Mini-Din		
Interfaz	RS232		
Registro de datos	1000 con fecha y hora		
Incluye	Celda de conductividad, estándares de conductividad de 1413μS, brazo de electrodo con soporte rediseñado, adaptador de corriente universal y manual de usuario		
Alimentación eléctrica	100-240 VAC o pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR PARA OXÍGENO DISUELTO/ TEMPERATURA DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00440	
Parámetro	**Oxígeno disuelto**	
Medición	Concentración	% de saturación
Rango	0 a 90 mg/L	0 a 600%
Exactitud	±0.2 o ±2% de la lectura, lo que sea mayor	±2%
Resolución	0.1, 0.01	0.1, 1
Temperatura	0 a 50°C	
Puntos de calibración	1 punto	
Corrección barométrica	450 a 850 mmHg	
Entradas	Mini-DIN 9 pines	
Interfaz	RS232, USB	
Registro de datos	2000 con fecha y hora	
Incluye	Sonda polarográfica con funda de calibración, kit de mantenimiento, embudo/agitador BOD, membrana, brazo para electrodos, adaptador universal, cables RS232, USB y manual de usuario	
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluídas)	



MEDIDOR PARA CONDUCTIVIDAD/ TDS / SALINIDAD/ RESISTIVIDAD / TEMPERATURA DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00435		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Exactitud**
Conductividad	0.001μS/cm a 3000mS/cm	0.001 μS/cm	0.5% de la lectura ±1 dígito
Sólidos Totales Disueltos	1 a 200ppt	4 cifras significativas	0.5% de la lectura ±1 dígito
Salinidad	0.01 a 80ppt NaCl equivalente; 0.01 a 42ppt en agua de mar	0.01	±0.1
Resistividad	2Ω a 100MΩ	2Ω-cm	0.5% de lectura ±1 dígito
Temperatura	-5 a 105 °C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	2000 con fecha y hora		
Incluye	Sonda de conductividad, 5 estándares de conductividad de 1413μS de 60ml, brazo de electrodo con soporte rediseñado, adaptador de corriente universal. cables RS232, USB y manual de usuario		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO DE MESA

No incluye sonda polarográfica.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00441	
Parámetro	**Oxígeno disuelto**	
Medición	Concentración	% de saturación
Rango	0 a 20mg/L	0 a 200%
Resolución	0.01, 0.1	0.1, 1
Exactitud	±0.2 o ±2% de la lectura, lo que sea mayor	±2%
Temperatura	0 a 50°C	
Puntos de calibración	1 punto	
Corrección barométrica	450 a 850 mmHg	
Tipo de sensor	Polarográfico	
Registro de datos	50 datos	
Entradas	Mini-DIN 9 pines	
Incluye	Brazo de electrodo con soporte, adaptador de corriente universal y manual	
Alimentación eléctrica	100-240 VAC o 4 pilas AA (no incluidas)	



MEDIDOR 3-STAR DE OXÍGENO DISUELTO/ TEMPERATURA DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00530	
Parámetro	**Oxígeno disuelto**	
Medición	Concentración	% de saturación
Rango	0 a 90mg/L	0 a 600%
Exactitud	±0.2	±2%
Resolución	0.1, 0.01	0.1, 1
Temperatura	-5 a 105°C	
Puntos de calibración	1 punto	
Corrección barométrica	450 a 850 mmHg	
Entradas	Mini-Din	
Interfaz	RS232	
Registro de datos	1000 con fecha y hora	
Incluye	Sonda con funda de calibración, kit de mantenimiento, embudo, agitador y adaptador BOD, brazo para electrodos, adaptador universal y manual de usuario	
Alimentación eléctrica	100-240 VAC o pilas AA (no incluidas)	



MEDIDOR PARA PH/ MV/ ORP/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD/ RESISTIVIDAD/ TEMPERATURA DE MESA

Lectura cronometrada y 10 métodos personalizables. Vista simultánea de dos canales.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00465		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.002
ORP	±2000mV	0.1	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Conductividad	0.001µS/cm a 3000 mS/cm	0.001	0.5% de la lectura ±1 dígito
Sólidos Totales Disueltos	1 a 200ppt	4 cifras significativas	0.5% de la lectura ±1 dígito
Salinidad	0.01 a 80ppt NaCl equivalente; 0.01 a 42ppt en agua de mar	0.01	±0.1
Resistividad	2Ω a 100MΩ	2Ω-cm	0.5% de la lectura ±1 dígito
Temperatura	-5 a 105°C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	BNC, Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	2000 con fecha y hora		
Incluye	Electrodo pH, sonda de conductividad, solución buffer pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento, solución estándar 1413µS/cm, soporte porta electrodos, adaptador universal, cables RS232, USB y manual de usuario		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR VERSA STAR PARA PH/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ RESISTIVIDAD/ TEMPERATURA DE MESA

Pantalla a color. Canales de medición se manejan a través de módulos.10 métodos avanzados por canal, vista simultánea de dos canales.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00513		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.002
ORP, mV/ mVRel	±2000mV	**0.1**	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Conductividad	0.001µS/cm a 3000 mS/cm	0.001	0.5% de la lectura ±1 dígito
Sólidos Totales Disueltos	0 a 200ppt	4 cifras significativas	0.5% de la lectura ±1 dígito
Salinidad	0.01 a 80ppt NaCl equivalente; **0.01 a 42ppt en agua de mar**	0.01	±0.1
Resistividad	2Ω a 100MΩ	2Ω-cm	0.5% de la lectura ±1 dígito
Temperatura	-5 a 105°C		
Puntos de calibración	Hasta 6 puntos		
Entradas	BNC, Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	2000 con fecha y hora		
Incluye	Módulos para cada parámetro, electrodo de pH, celda de conductividad, soluciones estándar de calibración buffer pH 4,7,10, solución de almacenamiento de electrodo de pH, solución estándar de conductividad de 1413 µS/cm, soporte porta electrodos, eliminador de baterías, cables RS232, USB y manual de usuario		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)		



ORION00445

MEDIDOR PARA PH/ MV/ ORP/ ISE/ TEMPERATURA DE MESA

Lectura cronometrada y 10 métodos personalizables. Sin electrodos ISE.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00445	ORION00450
pH	Rango	-2 a 20	
	Exactitud	±0.002	
	Resolución	0.1, 0.01, 0.001	
ORP, mV/ mVRel	Rango	±2000mV	
	Exactitud	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)	
	Resolución	0.1	
ISE	Rango	0 a 19,999	
	Exactitud	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura	
	Resolución	Hasta 3 cifras significativas	
Temperatura		-5 a 105 °C	
Puntos de calibración		Hasta 5 puntos	
Entradas		BNC, Mini-DIN 8 pines	
Interfaz		RS232, USB	
Registro de datos		2000 con fecha y hora	
Incluye		Soporte porta electrodos, adaptador universal, cables RS232, USB y manual de usuario	Electrodo pH, sonda ATC, sonda agitadora, solución buffer pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento para electrodo de pH, soporte porta electrodos, eliminador de baterías, cables RS232, USB y manual de usuario
Alimentación eléctrica		Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)	





MEDIDOR PARA PH/ MV/ ORP/ ISE AMONÍACO/ TEMPERATURA DE MESA

Lectura cronometrada y 10 métodos personalizables.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	ORION00455		
Parámetro	pH	ORP, mV/mVRel	ISE
Rango	-2 a 20	±2000 mV	0 a 19,999
Exactitud	±0.002	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura
Resolución	0.1, 0.01, 0.001	0.1	Hasta 3 cifras significativas
Temperatura	-5 a 105 °C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	BNC, Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	2000 con fecha y hora		
Incluye	Electrodo pH, Electrodo para amoniaco, sonda ATC, sonda agitadora, estándar de 1000ppm de amoniaco, frasco ISA de amoniaco de bajo nivel, solución de almacenamiento para electrodo de amoniaco, soporte giratorio para electrodos, adaptador universal y manual de usuario		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)		

MEDIDOR PARA PH/ MV/ ORP/ ISE FLUORURO/ TEMPERATURA DE MESA

Lectura cronometrada y 10 métodos personalizables.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00460		
Parámetro	pH	ORP, mV/mVRel	ISE
Rango	-2 a 20	±2000 mV	0 a 19,999
Exactitud	±0.002	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura
Resolución	0.1, 0.01, 0.001	0.1	Hasta 3 cifras significativas
Temperatura	-5 a 105 °C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	BNC, Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	2000 con fecha y hora		
Incluye	Electrodo pH, Electrodo combinado para Fluoruros, sonda ATC, sonda agitadora, solución buffer pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento para electrodo de pH, soluciones estándares para Fluoruros 1, 2, 10 ppm con TISAB II, soporte giratorio para electrodos, adaptador universal, cables RS232, USB y manual de usuario		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR VERSA STAR CON MÓDULO DE PH/ ISE DE MESA

Pantalla a color. Canales de medición se manejan a través de módulos.10 métodos avanzados por canal. Sin electrodos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00512		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.002
ORP, mV/ mVRel	±2000mV	0.1	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
ISE	0 a 19,999	Hasta 3 cifras significativas	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura
Temperatura	-5 a 105°C		
Puntos de calibración	Hasta 6 puntos		
Entradas	BNC, Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	2000 con fecha y hora		
Incluye	Módulo pH/ISE/temperatura, soporte porta electrodos rediseñado, adaptador universal, cables RS232, USB y manual de usuario.		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR DUAL STAR PARA PH/ ISE/ TEMPERATURA DE MESA

Dos canales con visualización simultánea. 10 métodos avanzados por canal.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00560		
Parámetro	**pH**	**ORP, mV/mVRel**	**ISE**
Rango	-2 a 20	±2000mV	0 a 19,999
Exactitud	±0.002	±0.2mV o ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura
Resolución	0.1, 0.01, 0.001	0.1	Hasta 3 cifras significativas
Temperatura	-5 a 105°C		
Puntos de calibración	Hasta 6 puntos		
Entradas	BNC, Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	RS232, USB		
Registro de datos	1000 con fecha y hora		
Incluye	Electrodo pH, sonda ATC de acero inoxidable, soluciones buffer de pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento para electrodo de pH, soporte giratorio para electrodos, cable RS232, adaptador de corriente eléctrica y manual de usuario		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR VERSA STAR PARA PH/ ISE/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ RESISTIVIDAD/ SALINIDAD/ BDO/ OXÍGENO DISUELTO/ TEMPERATURA DE MESA

Pantalla a color. Canales de medición se manejan a través de módulos. 10 métodos avanzados por canal, vista simultánea de dos canales.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00515		
Parámetro		**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH		-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.002
ORP, mV/ mVRel		±2000mV	0.1	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
ISE		0 a 19,999	Hasta 4 cifras significativas	±0.2mV ó ±0.05% de la lectura (la que resulte mayor)
Conductividad		0.001µS/cm a 3000 mS/cm	0.001	0.5% de la lectura ±1 dígito
Sólidos Totales Disueltos		0 a 200ppt	4 cifras significativas	0.5% de la lectura ±1 dígito
Salinidad		0.01 a 80ppt NaCl equivalente; 0.01 a 42ppt en agua de mar	0.01	±0.1
Resistividad		2Ω a 100MΩ	2Ω-cm	0.5% de la lectura ±1 dígito
Oxígeno Disuelto	**Concentración**	0 a 90mg/L	0.1, 0.01	±0.2
	% de saturación	0 a 600%	0.1, 1	±2%
Temperatura		-5 a 105°C		
Puntos de calibración		Hasta 6 puntos		
Entradas		BNC, Mini-DIN 8 pines, Mini-DIN 9 pines		
Interfaz		RS232, USB		
Registro de datos		2000 con fecha y hora		
Incluye		2 módulos de pH/ISE/temperatura, 1 módulo de conductividad, 1 módulo de oxígeno disuelto, electrodo de pH, celda de conductividad, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda agitadora, manga de calibración para oxígeno disuelto, kit de mantenimiento, embudo/agitador para BOD, soluciones buffer pH 4,7, 10, solución de almacenamiento de electrodo de pH, solución estándar de conductividad de 1413 µS/cm, soporte giratorio para electrodos, adaptador de corriente eléctrica, cables RS232, USB y manual de usuario		
Alimentación eléctrica		Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR VERSA STAR DE MESA

Pantalla a color. Canales de medición se manejan a través de módulos. 10 métodos avanzados por canal, vista simultánea de hasta 4 canales.
Sin módulos ni electrodos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION00507
Número máximo de módulos	4 (se venden por separado)
Función de registro	Manual, automático, intervalo de tempo, lectura programable
Interfaz	RS232, USB
Registro de datos	2000 con fecha y hora
Incluye	Soporte porta electrodos, adaptador universal, cables RS232, USB y manual de usuario
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)

MÓDULOS PARA MEDIDOR VERSA STAR

No incluye electrodos.

Marca THERMO SCIENTIFIC



ORION00520

CLAVE EL CRISOL	Parámetro medido	Entrada
ORION00520	pH, ORP, mV/ mVRel, ISE y Temperatura	BNC (pH, ORP e ISE) Mini-Din 8 pines (Temperatura)
ORION00525	pH, ORP, mV/ mVRel y Temperatura	BNC (pH y ORP) Mini-Din 8 pines (Temperatura)
ORION00517	Conductividad, resistividad, salinidad, TDS y temperatura	Mini-Din 8 pines
ORION00522	Oxígeno disuelto y temperatura	Mini-Din 9 pines



MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE MESA



Constante de celda ajustable.
La celda se vende por separado.

Marca YSI

CLAVE EL CRISOL	Y.S.I01027	
Parámetro	**Rango**	**Resolución**
Conductancia	0 µS a 3.00 S	0.0001 µS (mínima)
Resistencia	0 a 29.9 MΩ	0.001 ohm (mínima)
Salinidad	0 a 80 ppt (NaCl)	0.1 ppt
TDS	0 a 19,999 mg/L	1 mg/L
Compensación de temperatura	-5 a 100°C	
Registro de datos	100	
Entrada	Mini-Din 7 pines	
Interfaz	RS232	

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
Y.S.I01031	Celda de plástico con ATC, 1m
Y.S.I01044	Celda de vidrio con ATC, 1m

ACCESORIOS PARA MEDIDOR MOD.5100

Marca YSI



Y.S.I02900



Y.S.I02905

CLAVE EL CRISOL	Descripción
Opción 1	
Y.S.I02900	Sonda para frascos de BOD, con agitación
Y.S.I03020	Juego de membranas estándar y solución de KCl
Opción 2	
Y.S.I02920	Adaptador
Y.S.I02905	Sonda para frascos de BOD de 300ml, sin agitación
Y.S.I03017	Juego de membranas estándar y solución de KCl
Opción 3	
Y.S.I03017	Juego de membranas estándar y solución de KCl
Opción 4	
Y.S.I02920	Adaptador
Y.S.I02918	Sonda para frascos de BOD, con agitación
Y.S.I03020	Juego de membranas estándar y solución de KCl

MEDIDORES DE MESA AQUASEARCHER

Delgado con pantalla LCD retroiluminada.
Construido de ABS con teclas mecánicas y soporte de electrodo independiente
Con memoria, funciones de punto final automático y manual y compensación de temperatura automática y manual.

Marca OHAUS



MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/TDS/SALINIDAD Y TEMPERATURA

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10715		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
Conductividad	0.01 µS a 199.9mS/ cm en 5 rangos	0.01µS	± 1% de lectura ±3 LSD
TDS	0.1mg/L a 199.9g/L	0.01mg/L	
Salinidad	0 a 99.9PSU	0.01PSU	
Compensación de temperatura	0 a 100°C de 0 a 10%/°C		
Puntos de calibración	1 punto		
Entradas	Mini-DIN Cinch, NTC 30 kΩ		
Factor TDS	0.04 a 10, default 0.5		
Registro de datos	99		
Incluye	Celda de conductividad ¡, solución de 1413 uS/cm, porta electrodo y adaptador AC		
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 100-240V		



MEDIDOR DE PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/TDS/SALINIDAD Y TEMPERATURA

Función i-Steward monitorean el estado del electrodo para confiabilidad en mediciones.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10720		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.1/0.01	±0.01
mV	±2000mV	0.1 mV	±0.5mV
Conductividad	0.01 µS a 500mS/cm en 5 rangos	0.01µS, rango automático	±0.5% de lectura ±2 LSD
TDS	0.1mg/L a 199.9g/L	0.01mg/L, rango automático	
Salinidad	0 a 100PSU	0.01PSU	
Resistividad	2 a 100MΩ-cm	0.01 Ω/cm	
Compensación de temperatura	-5 a 110°C con factor de 0 a 10%/°C		
Puntos de calibración	1 a 5 puntos		
Entradas	BNC, Mini-DIN Cinch, NTC 30 kΩ		
Conectividad	RS232, USB		
Factor TDS	0.01 a 10, default 0.5		
Registro de datos	1000		
Incluye	Electrodo de pH, sonda de conductividad, soluciones buffer de pH, soluciones de conductividad 1413 uS/cm, porta electrodo reticulado y adaptador AC		
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 100-240V		

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/TDS/ SALINIDAD/ RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA



Función i-Steward monitorea el estado del electrodo para confiabilidad en mediciones.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10730		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
Conductividad	0.001 µS a 1000mS/cm en 5 rangos	0.001µS	±0.5% de lectura ±2 LSD
TDS	0.1mg/L a 200g/L	0.01mg/L	
Salinidad	0 a 100PSU	0.01PSU	
Resistividad	1 a 100MΩ-cm	0.01 Ω/cm	
Compensación de temperatura	-5 a 110°C de 0 a 10%/°C		
Puntos de calibración	1 punto		
Entradas	Mini-DIN Cinch, NTC 30 kΩ		
Conectividad	RS232, USB		
Factor TDS	0.01 a 10, default 0.5		
Registro de datos	1000		
Incluye	Celda de conductividad, solución de 84 uS/cm, porta electrodo reticulado y adaptador AC		
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 100-240V		



MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA

Función i-Steward monitorea el estado del electrodo para confiabilidad en mediciones.
Equipo de grado investigación.
Manejo de contraseña con hasta 10 usuarios.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10740		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.1,0.01,0.001	±0.002
mV/ORP	±2000	0.1mV	±0.3 mV
Compensación de temperatura	-10 a 125°C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	BNC, Cinch, NTC 30 kΩ		
Salidas	RS232, USB		
Registro de datos	1000		
Incluye	Electrodo de pH, sonda de temperatura, kit de buffers, agitador compacto, porta electrodo y adaptador AC		
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 100-240V		



MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA

Función i-Steward monitorea el estado del electrodo para confiabilidad en mediciones.

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10725		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 16	0.1, 0.01	±0.01
mV/ORP	±2000	1mV	±1mV
Compensación de temperatura	-5 a 110°C		
Puntos de calibración	Hasta 3 puntos		
Entradas	BNC, Cinch, NTC 30 kΩ		
Salidas	RS232, USB		
Registro de datos	1000		
Incluye	Electrodo de pH, kit de buffers, porta electrodo y adaptador AC		
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 100-240V		



MEDIDOR DE PH/ORP Y TEMPERATURA

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS10700		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	0 a 14	0.01	±0.01
mV/ORP	±1999	1mV	±1mV
Compensación de temperatura	0 a 100°C		
Puntos de calibración	Hasta 3 puntos		
Entradas	BNC, Cinch, NTC 30 kΩ		
Salidas	RS232, USB		
Registro de datos	99		
Incluye	Electrodo de pH, kit de buffers, porta electrodo y adaptador AC		
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 100-240V		



MEDIDOR DE PH SENSION + DE MESA

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLPV2114T9700	
Parámetro	**pH**	**ORP**
Rango	-2 a 16	-1999 a 1999 mV
Resolución	0.001 y 0.1	0.1mV
Exactitud	0.002	≤0.2mV
Temperatura	-20 a 150°C	
Puntos de calibración	1 a 3 puntos	
Entradas	BNC, ATC PT1000	
Almacenamiento de datos	400	
Interfaz	RS232, adaptador de serie a USB	
Incluye	Electrodo de pH C/ATC, placa de agitación magnética, barra magnética, soporte para electrodo, soluciones buffer, solución electrolítica y frascos para calibración, fuente de alimentación	
Alimentación eléctrica	115/230V; 50/60Hz	

MEDIDOR PH/ CONDUCTIVIDAD/ TDS/ SALINIDAD/ RESISTIVIDAD/ OD ÓPTICO/ ORP/ ISE Y TEMPERATURA

Interfaz de usuario intuitiva. Lecturas simultáneas de dos sondas en pantalla retroiluminada.
Incluye software de transferencia de datos a la PC.
Las sondas inteligentes Intellical™ almacenan todas las calibraciones en la sonda (no se incluye sonda).
Protección IP54
Compensación barométrica.

Marca HACH



CLAVE EL CRISOL	HACHQ440D		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Exactitud**
pH	0 a 14	0.001 a 0.1	0.002
ORP	±1,500 mV	0.1mV	±0.1mV
Conductividad	0.01µS/cm a 200mS/cm	5 dígitos con 2 dígitos después de la coma	±0.5%
Resistividad	2,5 Ωcm a 49 MΩcm	5 dígitos máx.	
TDS	0 a 50 mg/L	0.01 mg/L a 0.1 g/L	
Salinidad	0 a 42 g/kg	0,01 ‰	
Oxígeno Disuelto	0.01 a 20 mg/L; 0 a 200 %	0.01mg/L ó 0.1%	-
Entradas	2 para sondas IntelliCAL		
Compensación de temperatura	-10 a 110 °C		
Calibración	1 a 3 puntos		
Almacenamiento de datos	500		
Interfaz	USB a PC		
Alimentación eléctrica (incluida)	4 pilas AA, adaptador de corriente universal		

ADAPTADOR DE CORRIENTE

CLAVE EL CRISOL	HA58263-00

* Las sondas compatibles las podrás ver en la página 475.

PRODUCTO NUEVO



MEDIDOR PORTÁTIL DE TURBIDEZ Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

Almacena hasta cuatro curvas de calibración diferentes para sólidos suspendidos y una para turbidez.
Protección IP68 para la sonda e IP55 para el medidor.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLXV3229	
Parámetro	**Turbidez**	**TSS**
Rango	0.001 a 9999 FNU (NTU)	0.001 a 400 g/L
Resolución	0.001, 0.01, 0.1, 1	0.001, 0.01, 0.1, 1
Precisión	<3% ó ±0.02 NTU (el que sea mayor)	<4% ó ±0.001 g/L (el que sea mayor)
Unidades	FNU, NTU, EBC	ppm, mg/L, g/L, %
Memoria	Hasta 290 valores de medición	
Sonda	Acero inoxidable	
Longitud del cable	10m con Marcas para la distancia	
Interfaz	RS485	
Alimentación eléctrica	Baterías recargables	

MEDIDORES SERIE INVESTIGACIÓN DE MESA

Interfaz de usuario altamente personalizable.
Pantalla LCD a color en donde se visualizan gráficos en tiempo real y se configura una fila de teclas virtuales. Con 3 formas de almacenamiento de datos: registro automático, manual y de congelación automática. Alarmas programables que pueden ajustarse dentro o fuera de los límites permisibles.
Compensación de temperatura automática o manual.

Marca HANNA INSTRUMENTS

PRODUCTO NUEVO



CLAVE EL CRISOL	HANNA03071		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.1, ±0.01, ±0.002 ±LSD
mV	±2000mV	0.1	±0.2mV ±LSD
Temperatura	-20 a 120°C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	BNC		
Interfaz	USB, RS232		
Registro de datos	10,000 con fecha y hora		
Incluye	Electrodo de pH, sonda de temperatura, soporte de electrodo, soluciones buffers 4 y 7, solución limpiadora de electrodo, solución electrolítica, adaptador de corriente y manual		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V		

MEDIDOR DE PH/MV Y TEMPERATURA

Canal de entrada 1 pH/ORP

MEDIDOR DE PH/MV/ISE/CONDUCTIVIDAD/TDS Y TEMPERATURA



Con doble canal: 2 entradas independientes para electrodos de pH, ORP e ISE.
Cada canal tiene su propia entrada de temperatura y soporta medias celdas con una entrada separada de electrodo de referencia.
Capacidad de visualizar las mediciones simultáneas de los 2 canales.
Métodos de incrementos de ISE precargados en el equipo.
Sonda de conductividad de cuatro anillos soporta mediciones en un rango amplio.

CLAVE EL CRISOL	HANNA03070		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.1, 0.01, 0.001	±0.1, ±0.01, ±0.002 ±LSD
mV	±2000mV	0.1	±0.2mV ±LSD
ISE	$1x10^{-6}$ a $9.99x10^{10}$	1,0.1,0.01,0.001	±0.5% (iones monovalentes), ±a% (iones divalentes),
Conductividad	0 a 1000 mS/cm en 6 rangos	Variable de 0.001μS a 0.1mS/cm	±1% de la lectura
Sólidos Totales Disueltos	0 a 400ppt en 6 rangos	Variable de 0.001ppm a 0.1ppt	±1% de la lectura
Salinidad	0 a 400% NaCl; 0 a 42PSU ó 0 a 80 g/L	0.1%, 0.01PSU/ g/L	±1% de la lectura
Resistividad	1Ω-cm a 100MΩ-cm	Variable de 0.1Ω-cm a 0.1 MΩ-cm	±2% de la lectura
Temperatura	-20 a 120°C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	BNC, Mini-DIN 8 pines		
Interfaz	USB, RS232		
Registro de datos	10,000 con fecha y hora		
Incluye	Electrodo de pH, electrodo de conductividad, sonda de temperatura, buffers 4,7,10, soluciones estándar de conductividad, solución de limpieza de electrodo, solución electrolítica 3.5M KCl, soporte para electrodos, adaptador de corriente y manual		
Alimentación eléctrica	Adaptador 100 a 240V		

MEDIDORES SERIE EDGE DE MESA

Medidor tipo tablet de sólo 1.2 cm de espesor.
Se usa como medidor portátil gracias a su batería recargable o en la mesa con su adaptador y soporte para electrodo.
Compatible con electrodos digitales con microchip que almacenan calibración.
Esta se recupera automáticamente al conectar al medidor.
Registro de datos por intervalos o en automático.

Marca HANNA INSTRUMENTS



MEDIDOR DE PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/TDS/ SALINIDAD/OD Y TEMPERATURA



Electrodo de pH suministrado de vidrio rellenable y con sensor de temperatura integrado.

CLAVE EL CRISOL	HANNA03001		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión a 25°C**
pH	-2 a 16	0.001, 0.01	±0.01, ±0.002
mV/ORP	±1000mV	0.1 mV	±0.2mV
Conductividad	0 a 500mS/cm en 6 rangos	Variable de 0.01 μS/cm a 0.1mS/cm	1% de la lectura
Sólidos Totales Disueltos	0 a 400g/L en 6 rangos	Variable de 0.01mg/L (ppm) a 0.1g/L	
Salinidad	0 a 400% NaCl; 2 a 42PSU ó 0 a 80 g/L	0.1%NaCl; 0.01PSU; 0.01g/L	
Oxígeno disuelto	0 a 45ppm; 0 a 300% saturación	0.01ppm, 0.1 % saturación	± 1.5% de la lectura ±1 dígito
Compensación de temperatura	Automática de -5 a 100° C		
Compensación barométrica	-500 a 4000 m (con resolución de 100 m)		
Compensación de salinidad	0 a 40 g/L (con resolución de 1 g/L)		
Factor de conversión TDS	0.4 a 0.8		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	Conector 3.5mm (jack)		
Interfaz	USB y micro USB		
Registro de datos	1,000		
Incluye	Electrodo de pH, soluciones buffer 4, 7 y 10, solución de enjuague y adaptador de corriente, estación de acoplamiento de sobremesa con porta electrodos, base de montaje en pared, cable USB y manual		
Alimentación eléctrica	100-240 VAC o pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/TDS/ SALINIDAD Y TEMPERATURA

La sonda incluida es de cuatro anillos para medir niveles de conductividad muy bajos o altos con compensación de temperatura automática.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA04025		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión a 25°C**
Conductividad	0 a 500mS/cm en 6 rangos	Variable de 0.01 µS/cm a 0.1mS/cm	1% de la lectura
Sólidos Totales Disueltos	0 a 400g/L en 6 rangos	Variable de 0.01mg/L (ppm) a 0.1g/L	
Salinidad	0 a 400% NaCl; 2 a 42PSU ó 0 a 80 g/L	0.1%NaCl; 0.01PSU; 0.01g/L	
Temperatura	-20 a 120°C		
Compensación de temperatura	Coeficiente de 0 a 6%/°C		
Factor de conversion TDS	0.4 a 0.8		
Puntos de calibración	1 punto		
Entradas	Conector 3.5mm (jack)		
Interfaz	USB y micro USB		
Registro de datos	1,000		
Incluye	Celda, estándares de conductividad, solución de enjuague y adaptador de corriente, estación de acoplamiento de sobremesa con porta electrodos, base de montaje en pared, cable USB y manual		
Alimentación eléctrica	100-240 VAC o pilas AA (no incluidas)		



MEDIDOR DE PH/ORP Y TEMPERATURA

Electrodo de pH suministrado de vidrio rellenable y con sensor de temperatura integrado.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA03003		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión a 25°C**
pH	-2 a 16	0.001, 0.01	±0.01, ±0.002
mV/ORP	±1000mV, ±2000mV	0.1 mV	±0.2mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000mV)
Compensación de temperatura	Automatica de -5 a 100° C		
Puntos de calibración	Hasta 5 puntos		
Entradas	Conector 3.5mm (jack)		
Interfaz	USB y micro USB		
Registro de datos	1,000		
Incluye	Electrodo de pH, soluciones buffer 4, 7 y 10, solución de enjuague y adaptador de corriente, estación de acoplamiento de sobremesa con porta electrodos, base de montaje en pared, cable USB y manual		
Alimentación eléctrica	100-240 VAC o pilas AA (no incluidas)		



MEDIDORES SERIE 2000 DE MESA

Pantalla LCD amplia. Equipo de operación sencilla.
Con compensación de temperatura.
Soporte para soluciones incorporado.

Marca HANNA INSTRUMENTS

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA

Botones para 4 rangos de medición.
Sonda incluida es de cuatro anillos para medir niveles de conductividad muy bajos o altos con compensación de temperatura.
Coeficiente de temperatura fácilmente regulable.

CLAVE EL CRISOL	HANNA04022		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión (a 25°C)**
Conductividad	0 a 199.9 mS (en cuatro rangos)	0.1µS/cm; 1 µS/cm; 0.01mS/cm y 0.1mS/cm	±1 del rango total
Calibración	Manual a 1 punto		
Compensación de temperatura	Automática de 0 a 50°C con coeficiente ajustable de 0 a 2.5%/°C		
Accesorios Incluidos	Sonda de conductividad HI76303, adaptador de corriente y manual		

MÁS VENDIDO

HANNA03008

HANNA instruments



MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL		HANNA03008	HANNA03007
pH	Rango	-2 a 16	
	Resolución	0.01	
	Precisión a 20°C	±0.01	
mV	Rango	±399.9 mV, ±2000 mV	-
	Resolución	1mV	-
	Exactitud	±1mV	-
Compensación de temperatura		Automática (con sonda HI 7662) o manual de -10 a 120°C	
Calibración		Automático, de 1 a 2 puntos	
Accesorios Incluidos		Electrodo, sonda de temperatura, porta-electrodos, adaptador AC y soluciones buffer, solución electrolítica y solución para limpieza de electrodo	

PRODUCTO NUEVO

ROCA



MEDIDOR DE PH DE MESA PANTALLA GRANDE

Pantalla LCD.
Reconocimiento automático de buffers (pH 4.00, 6.86, 9.18).
Compensación automática de temperatura.
Incluye electrodo combinado de pH y sonda de temperatura.

Marca ROCA

CLAVE EL CRISOL	YUEPI03110
Rango	pH: -2 a 19.99
	mV: 0 a 1999
Resolución	pH: 0.01
	mV: ±1
Temperatura	0 a 80°C
Interfaz	USB
Calibración	3 puntos
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz

MÁS VENDIDO

CONDUCTRONIC



MEDIDOR DE PH/ MV/ CONDUCTIVIDAD/ RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA DE MESA

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU02041		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
pH	-2 a 16	0.01	±0.01
mV rel.	±1,999 mV	1	±1
Conductividad	0.1 a 199,990μS en 4 rangos	0.1, 1µS, 0.01 y 0.1mS (según el rango)	±1 a 1.5% del rango en uso
Resistividad	0.01 a 18MΩ	0.01MΩ	±1 a 1.5% del rango en uso
Compensación de temperatura	Automática de -50 a 130°C, con coeficiente de 2 %/ °C		
Entradas	BNC (pH / mV), Mini-DIN (conductividad), Monoaural (temperatura), Pin-tip (electrodo de referencia externo)		
Incluye	Electrodo de vidrio, celda de conductividad y sensor de temperatura, porta electrodos articulado (integrado) adaptador de voltaje		
Alimentación eléctrica	127V, 50/60 Hz		

CONDUCTRONIC



MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/ RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA DE MESA

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU01022		
Parámetro	Rango	Resolución	Precisión
Conductividad	0.1 a 199,990μS en 4 rangos	0.1, 1µS, 0.01 y 0.1mS (según el rango)	±1 a 1.5% del rango en uso
Resistividad	0.01 a 18MΩ	0.01MΩ	±1 a 1.5% del rango en uso
Compensación de temperatura	Automática de -50 a 130°C, con coeficiente de 2 %/ °C		
Entradas	Mini-DIN (conductividad), monoaural (temperatura)		
Incluye	Celda de conductividad y sensor de temperatura		
Alimentación eléctrica	127V, 50/60 Hz		

+ de 285 marcas internacionales y nacionales

MEDIDOR DE PH/ MV Y TEMPERATURA DE MESA

PRODUCTO NUEVO

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE EL CRISOL	CONDU02030		
Parámetro	**Rango**	**Resolución**	**Precisión**
pH	-2 a 20	0.01 y 0.001	±0.002
mV/ mV relativos	±1999.99	0.01	±0.02
Compensación de temperatura	Automática (-30 a 130°C) y manual (-40 a 100°C)		
Incluye	Electrodo de vidrio, sensor de temperatura, porta electrodos articulado, adaptador de voltaje		
Entradas	BNC (pH / mV), mini-DIN (temperatura), Pin-tip (electrodo de referencia externo)		
Salida	RS232		
Alimentación eléctrica	127V, 50/60 Hz		

CONDUCTRONIC



Seedburo



MEDIDOR DE DENSIDAD EN GRANOS PORTÁTIL

Equipado con un contrapeso biselado deslizante, una copa de aluminio anodizado fundido de gran calibre y una pértiga niveladora.
Se requiere un dispositivo especial para el llenado de las copas.
Fabricado para soportar el uso rudo.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00018
Medidas*, cm	15.24 x 15.24 x 38.1
Unidades	Kilogramo/ hectolitro (kg/hl)
*largo x ancho x alto	

MEDIDOR DE DUREZA BRINELL

Diseñado para mediciones en aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón, metales suaves, fibra de vidrio y plásticos.
Lectura análoga.
Bola de 10mm, 500kg de carga.
Se suministra con llave de ajuste, discos de prueba e indentadores.
Cumple con la norma ASTM D2583.

Marca PAUL N. GARDNER

CLAVE EL CRISOL	GARDN06200
Escala	25 a 150 Brinell

GARDCO



MEDIDOR DE PH/HUMEDAD Y LUMINOSIDAD PARA SUELOS

PRODUCTO NUEVO

Medidor para suelos tres en uno.
Funcionamiento fácil y practico.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	T.V.I07500
Rango de pH	3.5 a 8
Rango de humedad	0 a 10% HR
Rango de luminosidad	0 a 2000
Sonda doble	Longitud: 170mm

ALLA France



MEDIDOR DE HUMEDAD EN GRANOS PORTÁTIL

Para la medición de humedad en maíz, sorgo, avena, forraje, cebada, trigo, etc. Más de 450 calibraciones de tipos de grano diferentes disponibles.
Pantalla LCD.
Incluye batería de 9V.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00005
Rango de medición	5 a 45%
Rango de temperatura	0 a 50°C

Seedburo



GARDCO



MEDIDOR PORTÁTIL DE ESPESOR DE PINTURA

Para medir el espesor de los recubrimientos no metálicos sobre acero (pintura, esmalte, cromo, zinc, etc.). También mide recubrimientos aislantes sobre metales.
Sensor doble resistente al desgaste con punta de carburo.
Equipo a prueba de caídas y golpes.

Marca PAUL N. GARDNER



CLAVE EL CRISOL	GARDN06000
Rango	0 a 2,000µm / 80mils
Exactitud	± (2%lectura + 2µm) /
	± (2%lectura + 0.08mils)
Dígitos en pantalla	4
Calibración	Estándar a 1 punto y 2 puntos
Área mínima de medida	Diámetro 20mm/0.8"
Radio de curvatura mínima	5mm/0.2" Convexo
	25mm/1" Cóncavo
Espesor base mínimo	0.5mm/20mils (ferroso)
	50 µm/2mils (metal no ferroso)
Estadísticas	Promedio, desviación estándar, número de lecturas, mínimo y máximo
Interfaz	USB



ANALIZADOR DE GRANOS DICKEY-JOHN

Determina rápidamente el contenido de humedad y otras variables como la temperatura y densidad en cereales, semillas, entre otros granos.
Más de 450 calibraciones de tipos de grano diferentes disponibles para configurar.
Pesado automático.
Con compensación de temperatura automática.
Pantalla LCD.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00015
Rango de humedad	5-45%
Resolución humedad	±0.1%
Rango de temperatura	0 a 50°C
Muestra requerida	250gr
Tiempo de medición	30s
Interfaz	2 puertos RS232
Medidas*, mm	387 x 406 x 375
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60Hz
*largo x ancho x alto	



MEDIDOR DE GAS CON PERFORADOR

Despliega el volumen de CO2 en una botella o lata de bebida directamente, así como presión y temperatura.
Alimentación mediante 2 baterías alcalinas de 1.5V (no incluidas).

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO01000
Rango	Presión 0.000 a 0.500MPa
	Temperatura 0.0 a 40°C
Indicación mínima	Volumen de CO^2 0.01
	Presión 0.001MPa
	Temperatura 0.1°C



MEDIDOR DE COMPACTACIÓN DE SUELOS

Permite identificar áreas de compactación y reconocer las condiciones del campo.
Construido con una carcasa resistente y un mango con un dial de acero inoxidable codificado por colores fácil de leer.
La varilla de acero inoxidable tiene marcas de profundidad de 3, 6, 9, 12, 15 y 18 pulgadas.
Escala en PSI.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL
SEEDB00004



MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA PARA PUNTO DE CONDENSACIÓN / CONGELAMIENTO

Memoria de la lectura más alta y la más baja de la temperatura de condensación/congelamiento, humedad o de temperatura en cualquier momento.
Opción de programar alarmas para dichas lecturas.
Tiempo de respuesta de 30 segundos. Realiza mediciones 1 vez por segundo.
La unidad permite captura de datos, transferencia, almacenaje e impresión de los mismos mediante un cable de datos (no incluido).
Sonda epóxica de 17.5cm de longitud con cable de 1.8m.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR06000
Temperatura	-40 a 104°C / -40 a 220°F
Temperatura de condensación y de congelación	-40 a 60°C / -40.0 a 140.0°F
Resolución	0.01°
Precisión	±0.4°C
Humedad	10 a 95% HR
Resolución	0.01%
Precisión	±1.5% HR

MEDIDOR/ DATA LOGGER DE CO_2, TEMPERATURA Y HUMEDAD

Registrador de datos digital inalámbrico. Se conecta vía WiFi y transmite continuamente datos a la interfaz basada en la nube.
Conexión a través de Apple Watch®, teléfono inteligente, tableta o PC usando el servicio en la nube TraceableLIVE
Con alarmas audibles y visuales para condiciones fuera de rango.
Incluye sonda empotrada al equipo y sonda con cable de 1m.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR05570	
CO2	Rango	0 a 10,000 ppm
	Resolución	1 ppm
	Precisión	4% de la lectura + 100 ppm
Temperatura	Rango	0.00 a 50.00°C (32 a 122°F)
	Resolución	0.01°
	Precisión	±0.4°C
Humedad	Rango	0.00 a 95.00% (sin condensación)
	Resolución	±3% RH entre 5 a 75 % RH, ±5% RH cuando >75%
	Precisión	0.01% RH
Transmisión de datos	15 min (frecuencia predeterminada)	



MEDIDOR DE SAL EN CRUDO

El contenido de sal se determina mediante la medición de la conductividad de una solución de petróleo crudo en un disolvente polar cuando se somete a una corriente eléctrica alterna y se obtiene mediante la comparación de la conductancia resultante con una curva de calibración de mezclas de sal de concentración conocida.
Cumple con la norma ASTM D3230 y especificaciones de prueba IP 265.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	KOEHL07950
Parámetros	pH, mV, temperatura, concentración de sales
Memoria de almacenamiento	RAM 24Kb (hasta 500 resultados)
Intervalo de conductividad	0 a 1500mS en 4 rangos
Interfaz	Puerto RS232
Alimentación eléctrica	Batería recargable de Ni-Cd para hasta 8 horas de operación continua
Dimensiones*, cm	23 x 10.8 x 6.5
*largo x ancho x alto	



CALDO MILLER LB

Medio utilizado para el mantenimiento y propagación de E. Coli y células relacionadas con la síntesis de plásmidos.

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Presentación
CELLG00707	Caldo Miller LB	1000ml



IBISC10170



3134-16



DIBIC05030



3D285420

MEDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Presentación	Marca
IBISC10100	Agar Bacteriológico	500g	IBI SCIENTIFIC
3143-18	Agar de Bilis y Rojo Violeta	450g	BIOXON
3D247940	Agar Cuenta en placa	500g	DIFCO
3119-18	Agar de Dextrosa y Papa	500g	BIOXON
DIBIC02940	Agar Dextrosa Sabouraud	500g	DIBICO
3D285340	Agar Entérico Hektoen	500g	DIFCO
3106-10	Agar de Eosina y Azul de Metileno	450g	BIOXON
3D241830	Agar Infusión cerebro y corazón	500g	DIFCO
3D288210	Agar Lactobacilos MRS	500g	DIFCO
IBISC10150	Agar LB Lennox	500g	IBI SCIENTIFIC
IBISC10170	Agar LB Miller	500g	IBI SCIENTIFIC
3B211221	Agar Levine con Eosina y Azul de Metileno	500g	BBL
3109-15	Agar Macconkey	450g	BIOXON
3104-17	Agar Nutritivo	450g	BIOXON
3134-16	Agar para Métodos Estándar	450g	BIOXON
3146-12	Agar de Sal y Manitol	450g	BIOXON
3108-13	Agar de Soya Tripticaseína	450g	BIOXON
3144-19	Agar para Salmonela y Shigella	450g	BIOXON
3D265020	Agar TCBS	500g	DIFCO
3145-11	Agar Verde Brillante	450g	BIOXON
3211-17	Agar XLD	450g	BIOXON
3B211037	Base Agar Sangre	500g	BBL
3239-15	Base de Agar Baird-Parker	450g	BIOXON
3112-17	Caldo Infusión de Cerebro y Corazón	450g	BIOXON
3117-15	Caldo Lactosado	450g	BIOXON
3238-14	Caldo Lauril Sulfato de Sodio	450g	BIOXON
3D224150	Caldo de Lauril Triptosa	500g	DIFCO
IBISC10840	Caldo LB Miller	500g	IBI SCIENTIFIC
3D220100	Caldo MacConkey	500g	DIFCO
3D275730	Caldo Mueller Hinton	500g	DIFCO
3103-16	Caldo Nutritivo	450g	BIOXON
DIBIC05030	Caldo Selenito de Sodio	450g	DIBICO
3111-16	Caldo de Soya Tripticaseína	450g	BIOXON
3115-12	Caldo Verde Bilis Brillante al 2%	450g	BIOXON
3309-37	Extracto de Levadura	300g	DIFCO
3D268820	Medio Basal OF	500g	DIFCO
3D231430	Medio EC	500g	DIFCO
3113-19	Medio Líquido de Tioglicolato	450g	BIOXON
3241-16	Medio MIO	450g	BIOXON
3D246310	Medio para antibióticos #10	500g	DIFCO
3243-00	Medio para antibióticos #11	450g	BIOXON
3D243100	Medio para antibióticos #19	500g	DIFCO
3322-34	Peptona de Caseína	300g	BIOXON

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR

Marca ATCC

CLAVE EL CRISOL	Medio	Presentación	Glucosa	L-Glutamina	Piruvato de sodio	Rojo fenol	Bicarbonato de sodio	HEPES
ATCC30-2002	DMEM	500ml	4,500 mg/L	4 mM	1 mM	Si	1500 mg/L	-
ATCC30-2001	RPMI-1640	500ml	4,500 mg/L	2 mM	1 mM	Si	1500 mg/L	10 mM
ATCC30-2003	EMEM	500ml	1,000 mg/L	2 mM	1 mM	Si	1500 mg/L	-
ATCC30-2004	F-12K	500ml	1,260 mg/L	2Mm	2mM	Si	1500 mg/L	-
ATCC30-2005	IMDM	500ml	4,500 mg/L	4mM	1mM	Si	1500 mg/L	25mM
ATCC30-2006	DMEM: F-12	500ml	3,151 mg/L	2.5mM	0.5mM	Si	1200 mg/L	15mM
ATCC30-2007	McCoy's 5A	500ml	3,000 mg/L	1.5mM	-	Si	2200 mg/L	-
ATCC30-2008	Leibovitz´s L-15	500ml	-	2mM	5mM	Si	-	-



ATCC30-2001

MEDIOS DE CULTIVO DMEM

CLAVE EL CRISOL	Presentación	Glucosa	L-Glutamina	Piruvato de sodio	Rojo fenol	HEPES	Suplemento	Marca
CELLG00605	500ml	Si	Si	Si	Si	-	-	CELLGRO
CELLG00610	500ml	Si	Si	-	Si	-	-	
CELLG00753	500ml	Si	-	Si	-	-	-	
CELLG00860	500ml	Baja	Si	Si	-	-	-	
CELLG00780	500ml	Si	Si	Si	Si	Si	DMEM/F-12	
PANBI10023	500ml	Si	-	Si	-	-	-	PANBIOTECH



CELLG00605



MEDIOS DE CULTIVO DMEM EN POLVO

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00715
Presentación	10,000ml
Glucosa	Si
L-Glutamina	Si
Piruvato de sodio	-
Rojo fenol	Si



MEDIOS DE CULTIVO MEM

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	Presentación	$NaHCO_3$	L-Glutamina	Piruvato de sodio	Rojo fenol	NEEA	Sales Earle´s
CELLG00601	500ml	Bajo	Si	Si	Si	SI	-
CELLG00602	500ml	Si	Si	Si	Si	Si	-
CELLG00603	500ml	Si	Si	-	Si	-	Si
CELLG00748	500ml	Si	-	-	Si	-	Si



CELLG00601



CELLG00602





MEDIO MACOY´S

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00620
Presentación	500ml
Glucosa	Si
L-Glutamina	Si
Bacto peptona	Si
Rojo fenol	Si
HEPES	-
Suplemento	-

MEDIO M-199

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00622
Presentación	500ml
Glucosa	Si
L-Glutamina	Si
Rojo fenol	Si
Suplemento	Sales de Earles

MEDIO HAMS / F12

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00719
Presentación	500ml
Glucosa	Si
L-Glutamina	Si
$NaHCO_3$	Si
Rojo fenol	Si
Suplemento	-

MEDIO DE CULTIVO RPMI-1640

CLAVE EL CRISOL	Presentación	D-Glucosa	L-Glutamina	Rojo fenol	NaHCO3	HEPES	Suplemento	Marca
CELLG00797	100ml	Si	-	Si	Si	-	-	CELLGRO
CELLG00810	500ml	Si	Si	Si	Si	-	-	CELLGRO
CELLG00617	500ml	Si	Si	SI	Si	Si	-	CELLGRO
PANBI10022	500ml	Si	Si	Si	Si	-	-	PANBIOTECH
RMBIO50600	500ml	Si	Si	Si	Si	-	-	RMBIO
CELLG00616	1,000ml	Si	Si	SI	Si	Si	-	CELLGRO
CELLG00615	20,000ml	Si	Si	Si	Si	-	-	CELLGRO


CELLG00616

SUEROS FETALES

Suplemento para el medio de crecimiento de células en cultivo ATCCSCRR-30-2020 calificado para células pluripotentes.

Marca ATCC


ATCCSCRR-30-2020

CLAVE EL CRISOL	ATCC30-2020	ATCC30-2021	ATCCSCRR-30-2020	ATCC30-2030	ATCC30-2031	ATCC30-2030
Suero	Suero fetal bovino			Suero fetal bovino de ternera		
Presentación	500ml	100ml	500ml	500ml	100ml	500ml
Certificación	USDA					
Temperatura de almacenamiento	-20°C o inferior		-70°C	-20°C o inferior		
Filtración	Triple				Si	
Estéril	Si					
Endotoxinas	≤ 10 EU/mL					

SOLUCIÓN DE AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES



Suplemento para medios de cultivo, utilizado para enriquecer los medios de cultivo para células

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00757
Descripción	Solución de aminoácidos no esenciales MEM
Presentación	100ml
Concentración	100X

SUEROS FETALES BOVINOS

CLAVE EL CRISOL	Presentación	Temperatura de almacenamiento	Origen	Tratamiento	Estéril	Certificación	Calidad
Marca	CELLGRO						
CELLG00683	500ml	-10 a -40°C	Australiano	Inactivación por calor	Si	USDA-APHIS	Premium
CELLG00684			EU	-			Estándar
CELLG00685				Inactivación por calor			Estándar
CELLG00686			EU	-		R0-CEP	Premium
Marca	PANBIOTECH						
PANBI10090	500ml	-20°C	EU	-	Si	-	Premium
PANBI10095							Estándar
PANBI10100			Sudamericano				Estándar
Marca	RMBIO						
RMBIO50045	500ml	≤-10°C	EU	-	Si	USDA-9CFR	Estándar
RMBIO50060				Triple filtración		9CFR	Fetalgro Superior
RMBIO50300						9CFR	Fetalgro Premium


PANBI10095

SUERO DE TERNERA

Marca RMBIO

CLAVE EL CRISOL	RMBIO50080
Presentación	500ml
Temperatura de almacenamiento	≤-10°C
Origen	EU
Tratamiento	Suero de neonato
Estéril	Si
Certificación	9CFR
Calidad	Estándar



L-GLUTAMINA

Suplemento para los medios de cultivo celulares.

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00756
Descripción	L-Glutamina 100X
Presentación	100ml
Concentración	200nM



SUERO DE CABALLO

CLAVE EL CRISOL	Presentación	Temperatura de almacenamiento	Origen	Tratamiento	Estéril	Certificación	Calidad
Marca	CELLGRO						
CELLG00688	500ml	-10 a -40°C	EU	-	Si	EIA/9CFR	Estándar
Marca	PANBIOTECH						
PANBI10088	100ml	-20°C	EU	-	Si	-	Estándar
Marca	RMBIO						
RMBIO50030	500ml	≤-10°C	EU	Gamma Irradidado	Si	9CFR	Estándar
RMBIO50040	500ml	≤-10°C	EU	-	Si	9CFR	Estándar


RMBIO50040

SUERO DE ALBUMINA BOVINA (BSA)

Proteínas extraídas de suero bovino ampliamente utilizadas en cultivo de células, western blot y ELISAS, como aditivos y nutrientes que brindan estabilidad.

CLAVE EL CRISOL	PANBI10069	PANBI10074	PANBI10071	RMBIO55000
Nombre	BSA			
Concentración	Solución al 30%	> 99 %		≥ 96.0%
Líquido / Polvo	Líquido	Polvo		
Presentación	100ml	100g	10g	25g
Temperatura de almacenamiento	-20°C	2-8°C		
País de origen	EU			
Libre de ácidos grasos	Si	No	Si	-
Libre de proteasas	Si	No	-	
Bajo en sales	Si	-	-	-
Origen	Bovino			
Estéril	Si	No		
Marca	PANBIOTECH			RMBIO


PANBI10069


RMBIO55000

ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICÓTICOS PARA CULTIVO CELULAR

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Concentración	Estéril	Presentación	Marca
PANBI20300	Anfotericina B	250 µg/ml	Si	100ml	PANBIOTECH
CELLG00762	Penicilina-estreptomicina	100X	Si	100ml	CELLGRO
CELLG00680	Penicilina-estreptomicina	50x	Si	100ml	
CELLG00764	Antibiótico - antimicótico	100X	Si	100ml	


PANBI20300

AGENTES PARA LA DOSIFICACIÓN DE CÉLULAS DE CULTIVO

Marca ATCC

CLAVE EL CRISOL	ATCC30-2101	ATCCPCS-999-003	ATCCPCS-999-004
Agente	Tripsina-EDTA		Solución neutralizante de Tripsina
Presentación	100ml		
Tripsina	0.25%	0.05%	-
EDTA	0.53 mM	0.02%	-
FBS	-	-	5%
Para uso en cultivo celular			


ATCC30-2101

TRIPSINAS Y REACTIVOS PARA DISOCIACIÓN DE CÉLULAS

Enzima empleada para los procesos de disociación de células en cultivo

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Rojo Fenol	Concentración	Estéril	Presentación
CELLG00900	Tripsina-EDTA	Si	1X	Si	100ml
CELLG00669	Tripsina-EDTA	Si	1X	Si	500ml
CELLG00667	Tripsina-EDTA en HBSS	Si	1X	Si	100ml
CELLG00758	Tripsina en HBSS	-	10X	Si	100ml
CELLG00673	Cellstripper™	-	1X	si	100ml


CELLG00673

EL CRISOL S.A. de C.V.

SOLUCIONES SALINAS

Soluciones amortiguadoras que se puede utilizar para mantener los medios de cultivo, Western Blott, ELISA, cromatografía.

Marca CELLGRO


CELLG00652


CELLG00703

CLAVE EL CRISOL	Características	Calcio	Magnesio	Concentración	Presentación
CELLG00703	Buffer TRIS-Hidrocloruro 1M pH 8	-	-	1X	1L
CELLG00654	PBS	-	-	1X	500ml
CELLG00653	PBS	-	-	1X	1L
CELLG00701	PBS	-	-	10X	1L
CELLG00652	DPBS	-	-	1X	500ml
CELLG00645	DPBS	Si	Si	10X	500ml
CELLG00649	Solución Hank's (HBSS)	-	-	1X	500ml
CELLG00643	Solución Hank's (HBSS)	-	-	10X	500ml
CELLG00700	Buffer TAE	-	-	10X	1L



DIMETILSULFÓXIDO

Agente para la criopreservación de células.

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00679
Descripción	Dimetilsulfoxido (DMSO)
Presentación	250ml
Estéril	Si


CELLG00760

AGUA PARA ELABORACIÓN DE CULTIVOS

Empleada para la elaboración de medios de cultivo o reacciones de biología molecular.

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00760	CELLG00772
Descripción	Agua grado cultivo	Agua grado biología molecular
Presentación	500ml	100ml
Estéril	Si	Si
Grado	USP	USP



MEDIO DE SEPARACIÓN DE LINFOCITOS

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00675
Descripción	Medio de separación de Linfocitos
Presentación	100ml
Concentración	1.080 g/ mL



MEDIO DE TRANSPORTE

Solución isotónica balanceada para el transporte de microorganismos

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00915
Descripción	Medio de transporte
Presentación	500ml
Estéril	Si
Antibióticos	Si



AZUL DE TRIPANO

Solución empleada para el conteo y determinación de viabilidad de células en cultivo.

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00678
Descripción	Azul de Tripano
Presentación	100ml
Concentración	0.4% en PBS



AMORTIGUADORES DE PH

Suplemento para los medios de cultivo utilizado para amortiguar los cambios de pH.

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00662	CELLG00726
Descripción	Bicarbonato de sodio	HEPES
Presentación	100ml	500gr
Concentración	7.50%	99.50%



PIRUVATO DE SODIO

Suplemento para los medios de cultivo, utilizado como fuente de energía.

Marca CELLGRO

CLAVE EL CRISOL	CELLG00655
Descripción	Piruvato de sodio/cloruro de sodio
Presentación	100ml
Concentración	100 mM /8.5 g/L

CORNING

ESTAMOS CONTIGO

Todos los días. En cada paso.

Como científico de laboratorio, nunca dejas de pensar hacia dónde se dirige tu investigación, o si hay una mejor manera de llegar allí. En Corning lo entendemos. Es por eso que le ofrecemos una línea completa de frascos, equipos de sobremesa y suministros de manipulación de líquidos, y trabajamos con usted uno a uno para ayudarlo a obtener el máximo de los productos Corning, desde el inicio hasta la gran escala.

Nuestros productos brindan consistencia, confiabilidad y reproducibilidad, para que pueda lograr sus objetivos de investigación más rápido, en cada paso del camino. Obtenga más información en: **www.corning.com/cellculture.**








TABLA DE COMPATIBILIDAD Y RESISTENCIA QUÍMICA DE LAS MEMBRANAS

Solvente	PS	PES	PVDF	FDV	CDA	NYL	CR	PTFE	GHP
ÁCIDO ACÉTICO 5%	R	R	R	R	I	R	R	R	R
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	R	R	R	R	NR	BR	NR	R	R
ACETONA	NR	NR	NR	R	R	R	R	R	R
ACETONITRILO	NR	NR	R	R	I	R	R	R	R
AMONÍACO 6N	I	R	BR	BR	I	R	BR	R	R
ACETATO DE AMILO	NR	BR	BR	R	R	R	R	R	R
ALCOHOL AMÍLICO	R	NR	R	R	R	R	R	R	R
BENCENO	NR	R	R	R	BR	BR	R	R	R
ALCOHOL DE BENCÍLO	NR	NR	R	R	R	BR	R	R	R
ÁCIDO BÓRICO	I	I	R	R	I	BR	R	R	R
ALCOHOL BUTÍLICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CLORURO DE BUTILO	I	I	R	R	I	NR	I	R	R
TETRACLORURO DE CARBONO	NR	NR	R	R	BR	BR	R	R	R
CLOROFORMO	NR	NR	R	R	BR	NR	R	R	R
CLOROBENZENO	I	NR	R	R	I	NR	R	R	R
ÁCIDO CÍTRICO	I	R	R	R	I	BR	R	R	R
CRESOL	I	NR	NR	R	I	NR	R	R	R
CICLOHEXANONA	NR	NR	R	R	R	NR	R	R	R
CICLOHEXANO	I	R	R	R	I	R	R	R	R
DIETIL ACETAMIDA	I	I	NR	R	I	R	R	R	R
DIMETILFORMAMIDA	NR	NR	NR	R	I	R	BR	R	R
DIOXANO	I	BR	BR	R	I	R	R	R	R
DIMETILSULFÓXIDO	NR	NR	BR	R	I	R	BR	R	R
ETANOL	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ÉTERES	NR	R	BR	R	R	R	R	R	R
ACETATO DE ETILO	NR	NR	BR	R	R	R	R	R	R
ETILENGLICOL	R	R	R	R	R	R	R	R	R
FORMALDEHIDO	NR	R	R	R	I	R	R	R	R
FREON TF	I	R	R	R	I	R	I	R	R
ÁCIDO FÓRMICO	I	R	R	R	I	NR	BR	R	R
HEXANO	R	R	R	R	I	R	R	R	R
ÁCIDO CLORHÍDRICO CONC	R	R	R	R	NR	NR	NR	R	R
ÁCIDO FLOURHÍDRICO	I	I	R	NR	I	NR	NR	R	R
ALCOHOL ISOBUTÍLICO	I	I	R	R	I	R	R	R	R
ALCOHOL ISOPROPÍLICO	R	I	R	R	R	R	R	R	R
METANOL	BR	R	R	R	R	R	R	R	R
METIL ETIL CETONA	NR	NR	NR	R	R	R	R	R	R
CLORURO DE METILENO	NR	NR	R	R	BR	NR	R	R	R
ÁCIDO NÍTRICO CONC.	NR	NR	R	R	NR	NR	NR	R	R
ÁCIDO NÍTRICO 6N	I	BR	R	R	I	NR	BR	R	R
NITROBENCENO	I	NR	R	R	I	BR	R	R	R
PENTANO	I	R	R	R	I	R	R	R	R
PERCLOROETILENO	I	NR	R	R	I	R	R	R	R
FENOL 0.5%	I	NR	R	R	I	R	R	R	R
PIRIDINA	I	NR	R	R	I	BR	R	R	R
HIDRÓXIDO DE SODIO 6N	R	R	R	NR	R	BR	NR	R	R
ÁCIDO SULFÚRICO CONC.	NR	NR	R	R	NR	NR	NR	R	R
TETRAHIDROFURANO	NR	NR	R	R	R	R	R	R	R
TOLUENO	NR	NR	R	R	BR	BR	R	R	R
TRICLOROETANO	I	NR	R	R	I	BR	R	R	R
TRICLOROETILENO	I	NR	R	R	I	NR	R	R	R
AGUA	R	R	R	R	R	R	R	R	R
XILENO	NR	BR	R	R	BR	BR	R	R	R

CÓDIGO DE COLOR

- R — RESISTENTE
- BR — BAJA RESISTENCIA
- NR — NO RESISTENTE
- I — NO SE TIENE INFORMACIÓN

ABREVIATURA DE MATERIALES	
PS	POLISULFONA
PES	POLIESTERSULFONA
PVDF	POLIFLUORURO DE VINILIDENO
FDV	FIBRA DE VIDRIO
CDA	COPOLÍMERO DE ACRÍLICO

ABREVIATURA DE MATERIALES	
NYL	NYLON
CR	CELULOSA REGENERADA
PTFE	TEFLÓN
GHP	POLIPROPILENO HIDROFÍLICO

MEMBRANA DE FILTRACIÓN ÉSTERES DE CELULOSA

PALL

Adecuada para aplicaciones de monitoreo de aire.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC64679	PALLC66179
Medio filtrante	Mezcla de esteres de celulosa, hidrofílico	
Abertura de poro	0.8µm	
Diámetro	47mm	
Tipo	Lisa	Cuadriculada
Piezas por paquete	100	



PALLC64679

MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE ACRÍLICO

PALL

No estéril. Ideal para la prefiltración de sueros y soluciones difíciles de filtrar.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC60178
Medio filtrante	Copolímero acrílico sobre soporte no tejido
Abertura de poro	5 µm
Diámetro	47mm
Piezas por paquete	100



MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE TEFLÓN

PALL

Alta compatibilidad química para filtrar productos agresivos y fases móviles de HPLC que destruyen otro tipo de membranas.

Marca PALL



PALLC66143

CLAVE EL CRISOL	PALLC66143	PALLC66149
Tipo	TF 200	TF 450
Medio filtrante	Politetrafluoretileno (PTFE), hidrofóbico; soporte de polipropileno	
Abertura de poro	0.2µm	0.45µm
Diámetro	47mm	
Piezas por paquete	100	

MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE TEFLÓN

PALL

Membrana universal para filtración de soluciones acuosas o de químicos agresivos.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC66557	PALLC66548
Medio filtrante	PTFE	
Abertura de poro	0.2µm	0.45µm
Diámetro	47mm	
Piezas por paquete	100	



MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE POLIETERSULFONA

PALL

Adecuada para filtraciones biológicas, farmacéuticas o esterilizantes.
Baja unión a proteínas y amplia compatibilidad química para aplicaciones críticas.
Esterilizable en autoclave, por radiación gamma o con gas de óxido de etileno.



Supor 200

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC60300	PALLC60301	PALLC60307
Medio filtrante	Polietersulfona hidrofílica (PES)		
Abertura de poro	0.2µm		
Diámetro	25mm	47mm	293mm
Tipo	Lisa	Lisa	Con pestaña
Piezas por paquete	100	100	25

Supor 450

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC60173	PALLC60177	PALLC60179
Medio filtrante	Polietersulfona hidrofílica (PES)		
Abertura de poro	0.45µm		
Diámetro	47mm	142mm	293mm
Tipo	Lisa	Con pestaña	Con pestaña
Piezas por paquete	100	25	25

Supor 800


Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC60109	PALLC60110
Medio filtrante	Polietersulfona hidrofílica (PES)	
Abertura de poro	0.8µm	
Diámetro	25mm	47mm
Tipo	Lisa	
Piezas por paquete	100	

MEMBRANA DE FILTRACIÓN NEGRA CUADRICULADA

PALL

Excelente contraste para el conteo de colonias opacas.
La cuadrícula punteada no favorece ni inhibe el crecimiento de colonias.
Ideal para el aislamiento y enumeración de levaduras y de colonias de hongos.
Esterilizable en autoclave.



Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC66585	PALLC66587
Medio filtrante	Polietersulfona hidrofílica modificada	
Abertura de poro	0.45µm	0.8µm
Diámetro	47mm	
Tipo	Negra, cuadriculada	
Presentación	No Estéril	
Piezas por paquete	200	

MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE NYLON

Para filtración HPLC de fase móvil (PALLC66602 y PALLC66608).
Excelente compatibilidad química con ésteres, bases y alcoholes.
No se recomienda para ácidos con concentración mayor a 1N ni para solventes halogenados.



PALLC66602

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC66602	PALLC66607	PALLC66608	PALLC66609
Medio filtrante	Nylon, hidrofílica			
Abertura de poro	0.2µm	0.45µm		
Diámetro	47mm	25mm	47mm	90mm
Piezas por paquete	100			

NALGENE

Cuenta con niveles extremadamente bajos de extraíbles, sin agentes humectantes.
Útil para esterilizar buffers y medios de cultivo.
Para filtración de disolventes HPLC.
No estéril, esterilizable en autoclave.



NALGE12904

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12904	NALGE12905
Medio filtrante	Nylon	
Abertura de poro	0.2µm	0.45µm
Diámetro	47mm	
Piezas por paquete	100	100

cytiva

Para filtración de soluciones acuosas y de solventes orgánicos. Esterilizables en autoclave.



WHATM02100

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM02098	WHATM02100	WHATM02105	WHATM02110	WHATM02099
Medio filtrante	Nylon				
Abertura de poro	0.2 µm	0.2µm	0.45µm	0.8µm	1µm
Diámetro	13mm	47mm			
Tipo	Lisa				
Presentación	No estéril				
Piezas	100				

MEMBRANAS DE MEZCLA DE CELULOSA

La más aceptada para análisis microbiológicos, proporciona una máxima recuperación de microorganismos.
Ideal para el aislamiento y enumeración de coliformes totales y fecales, E. Coli, estreptococo fecal, hongos y otros organismos heterótrofos.
Disponible en presentación estéril o sin esterilizar.
Esterilizable en autoclave.

PALL




PALLC66191

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLC66278	PALLC66068	PALLC66191
Medio filtrante	Mezcla de esteres de celulosa, hidrofílica		
Abertura de poro	0.45µm		
Diámetro	47mm		
Tipo	Cuadriculada		
Presentación	No Estéril		
Piezas por paquete	200	1000	2000

CLAVE EL CRISOL	PALLC63068	PALLC63069	PALLC63020
Medio filtrante	Mezcla de esteres de celulosa, hidrofílica		
Abertura de poro	0.45µm		
Diámetro	25mm	47mm	
Tipo	Lisa	Lisa	Cuadriculada
Presentación	No estéril		
Piezas por paquete	100		





cytiva

Marca WHATMAN

WHATM02135

WHATM02065

CLAVE EL CRISOL	WHATM02085	WHATM02073	WHATM02058
Medio filtrante	Mezcla de ésteres de celulosa		
Abertura de poro	0.8µm	0.45µm	
Diámetro	47mm		
Tipo	Lisa	Blanca, cuadriculada	Blanca, cuadriculada
Presentación	No estéril		
Piezas	100		

CLAVE EL CRISOL	WHATM02135	WHATM02065
Medio filtrante	Mezcla de ésteres de celulosa	
Abertura de poro	0.45µm	0.2µm
Diámetro	47mm	
Tipo	Negra, cuadriculada	Blanca, cuadriculada
Presentación	No Estéril	
Piezas	100	

cytiva

PALL



MEMBRANA DE FILTRACIÓN TEFLÓN

Su alta resistencia química permite utilizarlas para monitoreo de aire o para muestreo en ambientes agresivos.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLCR2PJ047
Medio filtrante/ soporte	PTFE/ PMP
Abertura de poro	2µm
Diámetro	47mm
Piezas por paquete	50

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM02115	WHATM02120
Medio filtrante	PTFE	PTFE
Abertura de poro	0.2µm	0.45µm
Diámetro	47mm	
Tipo	Lisa	
Presentación	No estéril	
Piezas por paquete	50	

MÁS VENDIDO

NALGENE



NALGE12902

MEMBRANAS DE FILTRACIÓN ACETATO DE CELULOSA

Excelente resistencia química al alcohol y al aceite.
Ideal para la esterilización en frío de soluciones proteicas.
Se puede usar en contacto a corto plazo con metil etil cetona.
Adecuado para estudios de centelleo líquido.
No estéril, esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12900	NALGE12902
Medio filtrante	Acetato de celulosa	
Abertura de poro	0.2µm	0.45µm
Diámetro	47mm	
Piezas por paquete	100	100

MEMBRANA FILTRANTE DE NITRATO DE CELULOSA

Nitrato de celulosa: utilizada en la preparación de muestras, ensayos microbiológicos y para filtración de soluciones acuosas.
Mezcla de ésteres de celulosa: empleada principalmente para la evaluación cuantitativa del conteo de colonias.
Celulosa regenerada: adecuada para filtración de fases móviles, solventes y de soluciones acuosas.
Nylon: para filtración de soluciones acuosas y de solventes orgánicos. Esterilizables en autoclave.

MÁS VENDIDO

NALGENE cytiva



WHATM02080

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM02082	WHATM02080	WHATM02090	WHATM02095	WHATM02060
Medio filtrante	Nitrato de Celulosa				
Abertura de poro	5µm		8µm	12µm	0.1µm
Diámetro	50mm	47mm			
Tipo	Lisa				
Presentación	No estéril				
Piezas por paquete	100				

CLAVE EL CRISOL	WHATM02012	WHATM02025	WHATM02038
Medio filtrante	Nitrato de Celulosa		
Abertura de poro	0.45µm		
Diámetro	25mm	37mm	47mm
Tipo	Lisa		
Presentación	No estéril		
Piezas por paquete	100		

Marca NALGENE


CLAVE EL CRISOL	NALGE12906
Medio filtrante	Nitrato de Celulosa
Abertura de poro	0.45µm
Diámetro	47mm
Tipo	Cuadriculada
Presentación	No Estéril
Piezas por paquete	100

MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE POLICARBONATO

Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad, con tamaños de poro claramente definidos, altas tasas de flujo y excelente resistencia química y térmica.
Baja unión a proteínas y bajo contenido de extractables.
Útil para microscopía de fluorescencia, bioensayos, biología celular, parasitología y análisis ambiental.
Superficie lisa, no estéril.

PRODUCTO NUEVO

cytiva



Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM02040	WHATM02045	WHATM02047
Medio filtrante	Policarbonato (Nuclepore)		
Abertura de poro	0.05µm	0.1µm	0.4µm
Diámetro	19mm		25mm
Piezas	100		

MÁS VENDIDO

cytiva

MEMBRANA FILTRANTE CELULOSA REGENERADA

Celulosa regenerada: adecuada para filtración de fases móviles, solventes y de soluciones acuosas.

Marca WHATMAN



CLAVE EL CRISOL	WHATM02068	WHATM02075	WHATM02070
Medio filtrante	Celulosa regenerada		
Abertura de poro	0.45µm		
Diámetro	25mm	142mm	47mm
Tipo	Lisa		
Presentación	No estéril		
Piezas por paquete	100	25	100

Mostrador venta al público





OKC

MICRO ESPÁTULA DOBLE

Cuerpo de acero recubierto con teflón.
Un extremo es plano recto y el otro termina en punta.

Marca ONTARIO KNIFE COMPANY

CLAVE EL CRISOL	E.V.I02058
Longitud aprox.	200mm

Seedburo



MESA DE EXPLORACIÓN DE GRANOS CON LUZ

Ideal para el examen y clasificación de granos y semillas. Ayuda a identificar grietas por estrés, daño y variabilidad de los granos y semillas.
La unidad cuenta con un cajón de muestras extraíble y una luz debajo del cristal para mejor observación.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00019
Medidas*, cm	81.2 x 26.6 x 10.8
*largo x ancho x alto	



wstyler

MESA PARA GABINETE DE RO-TAP

Construida en aluminio firme, con soportes para un fácil anclaje al suelo.

Marca W.S. TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00100

SP Bel-Art



MICRO ESPÁTULA ESTÉRIL

Fabricada en poliestireno.
Capacidad aproximada.
Presentación con 200 piezas en empaque individual.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
BELAR06135	1.23
BELAR06137	2.46
BELAR06140	4.93
BELAR06145	14.79

MÁS VENDIDO



Lauka

MESA PARA BALANZA

Ideal para equipos sensibles a las vibraciones mecánicas.
Superficie de mármol de 90 x 55cm; base metálica con altura de 79cm.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL
M.V.N01010

SP Bel-Art



BELAR01775

BASE ANTI-VIBRACIÓN

Para balanzas analíticas y otros instrumentos de alta sensibilidad.
Aísla las vibraciones causadas por equipos de laboratorio como bombas, agitadores y mezcladores.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR01775	BELAR01805
Medidas*	39 x 34 x 12cm	45 x 56 x 8cm
Carga máxima	11Kg	16Kg
*largo x ancho x alto		

PRODUCTO NUEVO

F·S·T

CONTROL COMPANY



MICRO ESPÁTULAS

Útiles para el manejo de muestras extremadamente pequeñas.
Se recomienda su uso en balanzas, microscopios y naves de pesaje.
Hojas fabricadas en acero inoxidable con punta plana; mangos codificados por colores para una fácil identificación.

CLAVE EL CRISOL	CONTR07000	FINES00003
Longitud	60mm	
Número de espátulas	4	
Colores	Azul, verde, rojo y amarillo	Negro, azul, verde y rojo
Ancho punta	0.1mm, 0.3mm, 0.5mm y 1mm	0.2mm, 0.3mm, 0.5mm y 0.7mm
Marca	CONTROL COMPANY	F.S.T.



PRODUCTO NUEVO

NANO DISPENSADORES DE VOLUMEN VARIABLE

El émbolo no giratorio elimina la oscilación de la punta, permite deposición precisa.
Utiliza puntas capilares preparadas. Se suministra con 100 capilares de vidrio de 8″ suficientes para preparar 200 puntas.

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	DRUMM10053
Volumen	30 nL a 10 µL

CONSUMIBLES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
DRUMM10045	Capilares de vidrio de 8″ (20.3cm)



PRODUCTO NUEVO

DRUMM10055

MICRODISPENSADORES DE VOLUMEN VARIABLE

Equipo de desplazamiento positivo con precisión volumétrica de ±1%.
Embolo de acero inoxidable. Puntas capilares de vidrio, excepto para modelo DRUMM10057, que usa de polipropileno.
El bloqueo positivo evita cambios de volumen accidentales.

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µL	Incrementos, µL
DRUMM10052	2 a 10	0.01
DRUMM10054	5 a 25	0.1
DRUMM10055	10 a 50	0.1
DRUMM10056	20 a 100	0.1
DRUMM10057	100 a 1000	1

CONSUMIBLES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
DRUMM10044	Capilares de vidrio 10 µL,100 piezas



MICRO MOLINO PLANETARIO

Ideal para el mezclado y homogeneización de emulsiones y pastas; así como para la aleación mecánica.
Reduce muestras con un diámetro de hasta 5mm a un tamaño de 1µm aprox.
Temporizador programable para molienda y enfriamiento. Función reversible.
Los tarros de molturación y las bolas se venden por separado.

Marca FRITSCH

CLAVE EL CRISOL	FRITC04049
Velocidad	100 a 800rpm
Interfaz	RS232
Medidas*	53 x 37 x 50cm
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIO REQUERIDO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
FRITC04054	Tarro de molturación con tapa; fabricado en ágata; capacidad de 45ml

MÁS VENDIDO



MICRO MOLINO CON RELOJ

Permite moler rápidamente una amplia variedad de materiales como: hueso, cerámica, carbón, productos farmacéuticos, pigmentos, etc.
Cuchilla y cámara fabricadas en acero inoxidable.
Cuerpo de aluminio con acabado epóxico resistente a la corrosión y fácil de limpiar; patas antiderrapantes que protegen la superficie de trabajo.
Cuenta con conexiones para manguera de 6.4mm en la cámara y en el cuerpo del molino que permiten circular agua, metanol, hielo seco o nitrógeno líquido para el enfriamiento de muestras agresivas.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR09415
Velocidad de operación	12,000 rpm
Temporizador	0 a 5min o modo contínuo
Capacidad de la cámara	20 a 50ml
Medidas de la cámara	54mm (diámetro) x 25mm (altura)
Medidas del molino	14cm (ancho) x 18cm (fondo) x 28cm (alto)
Potencia	1/5 hp, 150W
Alimentación eléctrica	115V, 60 Hz

PRODUCTO NUEVO



MICRO INYECTOR DE NANOVOLÚMENES

Controlado por un microprocesador automatizado que proporciona volúmenes precisos en nano litros.
El control remoto y el émbolo no giratorio eliminan la vibración.
El adaptador universal incluido se puede montar en la mayoría de los micro manipuladores.

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	DRUMM10042
Rango de volumen de inyección	2.3 a 69 nL
Incrementos	16
Velocidad de llenado/ inyección	46 nL/ s (rápida) y 23 nL/s (lenta)
Velocidad de vacío	230 nL/ s (rápida) y 92 nL/s (lenta)
Alimentación eléctrica	110V; 50/60 Hz
Incluye	Caja de control, cabeza del inyector, fuente de alimentación, juego de juntas tóricas, 100 capilares de vidrio de 3,5″ (8.9 cm), 100 capilares de vidrio de 7″ (17.8 cm), aguja de relleno de calibre 30, 2″ y maletín de transporte

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
DRUMM10040	Capilares de vidrio de 3.5″ (8.9 cm), para todos los modelos Nanoject, 100 piezas
DRUMM10024	1 coronilla, 1 O-ring pequeño, 1 espaciador, 1 O-ring compresión y llave Allen
DRUMM10023	Émbolo con punta

MICROPIPETA DIGITAL MONOCANAL XPLORER

PRODUCTO NUEVO

eppendorf

Volumen variable.
Pantalla a color. Teclas programables y manejo intuitivo.
Funciones: pipeteo automático y manual, pipeteo y mezcla, dosificación manual y automática.
Batería recargable (hasta 8 horas de uso).
Unidad de pipeteado esterilizable en autoclave.
Alimentación eléctrica 110-240V; 50/60Hz.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl
EPPEN63260	0.5 a 10
EPPEN63270	1 a 20
EPPEN63280	5 a 100
EPPEN63290	10 a 200
EPPEN64300	50 a 1000
EPPEN64305	200 a 5000
EPPEN64310	500 a 10000



EPPEN63260

MICROPIPETA MONOCANAL RESEARCH PLUS

eppendorf

Volumen variable.
Ajuste para líquidos de diferentes densidades.
Esterilizable en autoclave. Resistente a los productos químicos.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl	Incluyen puntas epT.I.P.S.®
EPPEN62080	0.1 a 2.5	0.002	Sí
EPPEN62120	0.5 a 10	0.01	Sí
EPPEN02010			-
EPPEN63220	2 a 20	0.02	Sí
EPPEN02020			-
EPPEN62180	10 a 100	0.01	Sí
EPPEN02100			-
EPPEN63200	20 a 200	0.02	Sí
EPPEN02200			-
EPPEN63240	30 a 300	0.02	Sí
EPPEN62160	100 a 1000	1	Sí
EPPEN02400			-
EPPEN62130	250 a 2500	2	Sí
EPPEN62100	500 a 5000	5	Sí
EPPEN02500			-
EPPEN62140	1000 a 10000	10	Sí



EPPEN62120



EPPEN62080

MICRODISPENSADORES DE VOLUMEN FIJO

Precisión volumétrica del ±1%.
Émbolo de acero inoxidable. Puntas capilares de vidrio.

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl
DRUMM10050	100
DRUMM10051	250



PRODUCTO NUEVO

DRUMMOND SCIENTIFIC COMPANY

DRUMM10050

MICROPIPETA DIGITAL MONOCANAL TRANSFERPETTE ELECTRONIC

BRAND

Volumen variable.
Diseño ergonómico. Operación y mantenimiento fácil.
5 programas: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación.
Batería recargable, 4,000 ciclos de pipeteado por carga.
Vástago esterilizable en autoclave.
Alimentación eléctrica 110V; 50/60Hz.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl
BRAND.705319	0.5 a 10	0.01
BRAND.705320	2 a 20	0.02
BRAND.705323	10 a 200	0.2
BRAND.705326	50 a 1000	1
BRAND.705327	250 a 5000	5



MÁS VENDIDO

MICROPIPETA MONOCANAL FINNPIPETTE

MÁS VENDIDO

thermo scientific

Volumen variable.
Esterilizable en autoclave. Soporta productos químicos agresivos.
Precisión en micro volúmenes ya que su sistema evita la capilaridad (modelos de 50µl y menos)

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl
FINNP05005	0.2 a 2	0.002
FINNP05007	0.5 a 5	0.01
FINNP05010	1 a 10	0.02
FINNP05020	2 a 20	0.02
FINNP05030	5 a 50	0.1
FINNP05034	10 a 100	0.2
FINNP05040	20 a 200	0.2
FINNP05050	100 a 1000	1
FINNP05055	500 a 5000	10
FINNP05070	1000 a 10000	20



FINNP05005

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA | PayPal | Openpay

MICROPIPETA MONOCANAL TRANSFERPETTE S

Volumen variable.
Protección contra el cambio de volumen.
Esterilizable en autoclave. Alta resistencia química.
Cono de punta universal.
Fácil de calibrar.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl
BRAND.705868	0.1 a 1	0.001
BRAND.705869	0.1 a 2.5	0.002
BRAND.704769		
BRAND.705870	0.5 a 10	0.01
BRAND.705872	2 a 20	0.02
BRAND.704772		
BRAND.705873	5 a 50	0.05
BRAND.705874	10 a 100	0.1
BRAND.705878	20 a 200	0.2
BRAND.705880	100 a 1000	1
BRAND.705882	500 a 5000	5
BRAND.705884	1000 a 10000	10



BRAND

PRODUCTO NUEVO

BRAND.704769



BRAND.705882

Volumen fijo.
Esterilizable en autoclave. Alta resistencia química.
Cono de punta universal.
Fácil de calibrar, sin herramientas.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Compatibilidad con puntas BRAND
BRAND.705806	5	2 a 200
BRAND.705808	10	0.5 a 20
BRAND.705816	20	2 a 200
BRAND.705820	25	2 a 200
BRAND.705828	50	2 a 200
BRAND.705838	100	2 a 200
BRAND.705844	200	2 a 200
BRAND.705854	500	50 a 1000
BRAND.705862	1000	50 a 1000
BRAND.705864	2000	500 a 5000



PRODUCTO NUEVO

BRAND.705816

MICROPIPETA MONOCANAL

Compatible con la mayoría de las puntas estándar existentes en el mercado.
El cono para puntas ofrece una alta resistencia a los golpes y a la corrosión por químicos.
Incluye reporte de calibración y herramienta para recalibración manual.

Marca ACCUMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos
ACCUMVA025	0.1 a 2.5	0.01
ACCUMVA100	0.5 a 10	0.1
ACCUMVA700	2 a 20	0.1
ACCUMVA200	5 a 50	0.5
ACCUMVA500	10 a 100	0.5
ACCUMVA800	20 a 200	1.0
ACCUMVA600	100 a 1000	5.0
ACCUMVA900	1000 a 5000	50

Accumax



ACCUMVA025

FILTRO PARA MICROPIPETAS

Complemento para pipetas Transferpette® S de 1 a 10ml.
Presentación con 25 piezas.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL
BRAND.702398

BRAND



MICROPIPETA MONOCANAL TRANSFERPETTOR

Ideal para líquidos viscosos, espesos o con alta presión de vapor.
Volumen fijo.
Esterilizable en autoclave.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl
BRAND.701858	10

BRAND



MICROPIPETA MONOCANAL TRANSFERPETTE

Volumen fijo.
Esterilizable en autoclave.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl
BRAND.703106	5
BRAND.703108	10

BRAND



BRAND.703106

MICROPIPETA MONOCANAL BIOPETTE ™ A

Volumen variable.
Esterilizable en autoclave.
Diseño aerodinámico. Dos botones eyectores intercambiables.
Con un eje universal y un eyector ajustable que se adapta a una amplia variedad de puntas de pipeta.
Se suministra con herramienta para recalibración manual.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl
LABNE11300	0.1 a 2	0.002
LABNE11350	0.5 a 10	0.02
LABNE10900	2 a 20	0.02
LABNE10550	10 a 100	0.02
LABNE11500	20 a 200	0.02
LABNE11400	100 a 1000	2
LABNE12550	1000 a 5000	10
LABNE11450	1000 a 10000	20

PRODUCTO NUEVO

Labnet



LABNE11450

MICROPIPETA MONOCANAL ACURA

PRODUCTO NUEVO · SOCOREX

Volumen variable.
Esterilizable en autoclave.
Ajuste de altura del eje para utilizar una amplia gama de puntas.
Cuerpo ergonómico, fácil calibración por el usuario.
Las pipetas de 2 y 5ml pueden fijar pipetas Pasteur.

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl
SOCOR05010	0.5 a 10	0.01
SOCOR05020	2 a 20	0.02
SOCOR05040	5 a 50	0.1
SOCOR05055	10 a 100	0.1
SOCOR05070	20 a 200	0.2
SOCOR05075	100 a 1000	1
SOCOR05080	200 a 2000	2
SOCOR05090	500 a 5000	10
SOCOR05095	1000 a 10000	10



SOCOR05070

JUEGO DE MICROPIPETAS RESEARCH PLUS

MÁS VENDIDO · eppendorf

Cada juego incluye 3 micropipetas y puntas epT.I.P.S.®, en cajas rellenables o en bolsa.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
EPPEN62020	0.5 a 10µl
	10 a 100µl
	100 a 1000µl
EPPEN62040	2 a 20µl
	20 a 200µl
	100 a 1000µl
EPPEN62060	100 a 1000µl
	0.5 a 5ml
	1 a 10ml



EPPEN62020

MICROPIPETA MONOCANAL

PRODUCTO NUEVO · Lauka

Volumen variable.
Esterilizable en autoclave.
Diseño ergonómico de operación sencilla.
La ventana de visualización grande permite una fácil identificación del volumen.
Fácil calibración y mantenimiento.
Incluye reporte de calibración conforme a ISO 8655.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl
LAUKA09005	0.1 a 2.5	0.05
LAUKA09010	0.5 a 10	0.1
LAUKA09020	2 a 20	0.5
LAUKA09050	5 a 50	0.5
LAUKA09100	10 a 100	1
LAUKA09200	20 a 200	1
LAUKA09500	100 a 1000	5
LAUKA09700	1000 a 5000	50



LAUKA09500

MICROPIPETA DOSIFICADORA DE VOLUMEN FIJO

PRODUCTO NUEVO · Lauka

Diseño ergonómico de operación sencilla.
La ventana de visualización grande permite una fácil identificación del volumen.
Fácil calibración y mantenimiento.
Incluye reporte de calibración conforme a ISO 8655.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl
LAUKA08005	5
LAUKA08010	10
LAUKA08020	20
LAUKA08025	25
LAUKA08050	50
LAUKA08100	100
LAUKA08200	200
LAUKA08250	250
LAUKA08500	500
LAUKA08700	1000
LAUKA08800	2000
LAUKA08900	5000



LAUKA08900

FINNP70700



thermo scientific

JUEGO DE MICROPIPETAS FINNPIPETTE

Se suministra con 3 micropipetas (excepto FINNP70700), puntas en rack rellenable para cada micropipeta y soporte de mesa.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
FINNP70705	1 a 10µl
	10 a 100µl
	100 a 1000µl
FINNP70700	0.2 a 2µl
	2 a 20µl
	20 a 200µl
	100 a 1000µl
FINNP70725	10 a 100µl
	100 a 1000µl
	1000 a 10000µl
FINNP70720	2 a 20µl
	20 a 200µl
	100 a 1000µl

PRODUCTO NUEVO



BRAND.705896

JUEGO DE MICROPIPETAS TRANSFERPETTE S

Se suministra un paquete de micropipetas.
Para los kits de 3 piezas se incluyen 3 soportes individuales para estante.
Para los kits de 5 se incluye un soporte de mesa para 6 pipetas.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BRAND.704790	0.1 a 1µl
	0.5 a 10µl
	10 a 100µl
BRAND.704791	2 a 20µl
	20 a 200µl
	100 a 1000µl

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BRAND.705893	0.5 a 10µl
	10 a 100µl
	100 a 1000µl
BRAND.705896	0.1 a 2.5µl
	0.5 a 10µl
	2 a 20µl
	20 a 200µl
	100 a 1000µl
BRAND.705897	0.5 a 10µl
	10 a 100µl
	20 a 200µl
	100 a 1000µl
	500 a 5000 µl
BRAND.704792	100 a 1000µl
	500 a 5000µl
	1000 a 10000µl

ACCESORIOS

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BRAND.705392	Soporte de mesa para 3 micropipetas (1 x 3)
BRAND.703208	Soporte de mesa para 6 micropipetas (2 x 3)

PRODUCTO NUEVO



LABNE13900

JUEGO DE MICROPIPETAS BIOPETTE

Incluye 4 pipetas de volumen variable, un carrusel estándar de 6 posiciones y 3 racks de puntas BioFree™.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl
LABNE13900	0.5 a 10
	2 a 20
	20 a 200
	100 a 1000
LABNE07600	0.5 a 10
	2 a 20
	20 a 200
	100 a 1000

MICROPIPETA ELECTRÓNICA MULTICANAL

Volumen variable.
Pantalla a color. Teclas programables y manejo intuitivo.
Batería recargable (hasta 8 horas de uso). Alimentación eléctrica 110-240V; 50/60Hz.
Unidad de pipeteado esterilizable en autoclave.

Marca EPPENDORF

8 canales. Línea XPLORER.
Funciones: pipeteo automático y manual, pipeteo y mezcla, dosificación manual y automática.

PRODUCTO NUEVO



EPPEN64360 EPPEN64380

CLAVE EL CRISOL	EPPEN64359	EPPEN64360	EPPEN64380	EPPEN64390
Capacidad, µl	0.5 a 10	5 a 100	15 a 300µl	50 a 1200

12 canales. Línea XPLORER PLUS.
Además de las funciones de la XPLORER, cuenta con aspiración múltiple, pipeteo inverso, dilución, volumen fijo y dosificación y pipeteo secuenciales.
Protección con contraseña.

CLAVE EL CRISOL	EPPEN64700	EPPEN64750
Capacidad, µl	5 a 100	15 a 300



EPPEN64750

PRODUCTO NUEVO



LABNE11550

MICROPIPETA ELECTRÓNICA MULTICANAL 8 CANALES EXCEL™

Volumen variable.
Micropipeta ergonómica de interfaz intuitiva.
Funciones de dosificación múltiple, dilución en serie y mezcla.
2000 ciclos de pipeteo con carga completa de la pila.
Eyector de puntas ajustable, amplia compatibilidad en puntas.
Parte inferior esterilizable en autoclave.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl
LABNE11550	2 a 20	0.1
LABNE12450	10 a 200	1
LABNE12500	100 a 1200	1

PRODUCTO NUEVO


LAUKA09850


LABNE12150


EPPEN64315


BRAND.705900

MICROPIPETA MULTICANAL

Volumen variable.
La unidad de pipeteado gira 360º.
Esterilizable en autoclave (en marca Accumax únicamente la parte inferior).
Marca Eppendorf con ajuste para líquidos de diferentes densidades.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Incrementos, µl	Marca
8 canales			
EPPEN64315	0.5 a 10	0.01	EPPENDORF
BRAND.705900	0.5 a 10	0.01	BRAND
LABNE12100	0.5 a 10	0.02	LABNET
ACCUMMA8010	0.5 a 10	0.1	ACCUMAX
LAUKA09800	0.5 a 10	0.1	LAUKA
FINNP05170	1 a 10	0.02	THERMO SCIENTIFIC
BRAND.703602	2 a 20	0.1	BRAND
BRAND.703570	2 a 25	0.1	BRAND
BRAND.705906	5 a 50	0.05	BRAND
FINNP05180	5 a 50	0.1	THERMO SCIENTIFIC
LABNE12050	5 a 50	0.1	LABNET
ACCUMMA8050	5 a 50	0.5	ACCUMAX
LAUKA09820	5 a 50	0.5	LAUKA
EPPEN64320	10 a 100	0.1	EPPENDORF
BRAND.705908	10 a 100	0.1	BRAND
FINNP05184	10 a 100	0.2	THERMO SCIENTIFIC
ACCUMMA8100	10 a 100	0.5	ACCUMAX
BRAND.705910	20 a 200	0.2	BRAND
LABNE12150	20 a 200	0.2	LABNET
EPPEN64340	30 a 300	0.2	EPPENDORF
FINNP05187	30 a 300		THERMO SCIENTIFIC
BRAND.703712	30 a 300	0.5	BRAND
ACCUMMA8300	30 a 300	1	ACCUMAX
LABNE12200	50 a 300	1	LABNET
LAUKA09850	50 a 300	5	LAUKA
EPPEN64342	120 a 1200	1	EPPENDORF
12 canales			
EPPEN64345	0.5 a 10	0.01	EPPENDORF
BRAND.705920	0.5 a 10	0.01	BRAND
ACCUMMA12010	0.5 a 10	0.1	ACCUMAX
LAUKA09910	0.5 a 10	0.1	LAUKA
FINNP05190	1 a 10	0.02	THERMO SCIENTIFIC
BRAND.703622	2 a 20	0.1	BRAND
BRAND.703624	2.5 a 25	0.1	BRAND
FINNP05192	5 a 50	0.1	THERMO SCIENTIFIC
BRAND.703626	5 a 50	0.1	BRAND
ACCUMMA12050	5 a 50	0.5	ACCUMAX
LAUKA09930	5 a 50	0.5	LAUKA
EPPEN64350	10 a 100	0.1	EPPENDORF
BRAND.703728	10 a 100	0.2	BRAND
FINNP05195	10 a 100	0.2	THERMO SCIENTIFIC
ACCUMMA12100	10 a 100	0.5	ACCUMAX
BRAND.705930	20 a 200	0.2	BRAND
EPPEN64355	30 a 300	0.2	EPPENDORF
FINNP05197	30 a 300	1	THERMO SCIENTIFIC
BRAND.705932	30 a 300	0.5	BRAND
ACCUMMA12300	30 a 300	1	ACCUMAX
LABNE12000	50 a 300	1	LABNET
LAUKA09940	50 a 300	5	LAUKA
EPPEN64357	120 a 1200	1	EPPENDORF

MÁS VENDIDO


BRAND.705419

MICROPIPETA ELECTRÓNICA MULTICANAL TRANSFERPETTE ELECTRONIC

Volumen variable.
Diseño ergonómico. Operación y mantenimiento fácil.
5 programas: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación.
Batería recargable, 4,000 ciclos de pipeteado por carga.
Alimentación eléctrica 110V; 50/60Hz.
La unidad pipeteadora gira 360º, es fácil de desmontar y es esterilizable en autoclave.

Marca BRAND

8 canales.

CLAVE EL CRISOL	BRAND.705419	BRAND. 705420	BRAND.705423	BRAND.705424	BRAND.705426
Capacidad, µl	0.5 a 10	1 a 20	5 a 100	10 a 200	15 a 300
Incrementos, µl	0.01	0.02	0.1	0.2	0.5

12 canales.

CLAVE EL CRISOL	BRAND.705469	BRAND.705470	BRAND.705473	BRAND.705474	BRAND.705476
Capacidad, µl	0.5 a 10	1 a 20	5 a 100	10 a 200	15 a 300
Incrementos, µl	0.01	0.02	0.1	0.2	0.5

SOPORTE DE MESA PARA MICROPIPETAS ELECTRÓNICAS

Para Transferpette electronic con equipo de red (110V; 50/60Hz).

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Lugares
BRAND.705392	3



SOPORTE PARA MICROPIPETAS

Fabricado en plástico ABS.
Marca Heathrow Scientific cuenta con soportes superiores con código de color (morado, amarillo, rojo, naranja, verde, gris, natural y azul) para fácil identificación.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS206204
Capacidad	8 micropipetas monocanal/
	4 micropipetas multicanal



SOPORTE DE COLORES PARA MICROPIPETAS

Fabricado en plástico ABS.
Soportes superiores con código de color (morado, amarillo, rojo, naranja, verde, gris, natural y azul) para fácil identificación.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH11200
Capacidad	8 micropipetas monocanal
	4 micropipetas multicanal



SOPORTE ECONÓMICO PARA MICROPIPETAS

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA10070
Capacidad	6 micropipetas monocanal/ multi canal



SOPORTES PARA MICROPIPETAS BRAND TRANSFERPETTE S

Para ahorrar espacio en el laboratorio y almacenar de forma segura pipetas BRAND monocanal o multicanal.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BRAND.704812	Soporte de pared para 1 pipeta Transferpette S y S -8/-12
BRAND.704811	Montura para pipetas Transferpette S y S -8/-12 en estante o rack
BRAND.703440	Soporte individual para 1 Transferpette -8/-12, todos los modelos
BRAND.705384	Soporte individual para 1 pipeta Transferpette electronic y -8/-12 electronic
BRAND.705385	Soporte individual para 1 pipeta Transferpette electronic, excepto 0.5 a 5ml
BRAND.705386	Soporte individual para 1 pipeta Transferpette electronic 0.25 a 5ml o Transferpette S 2ml o 0.5 a 5ml
BRAND.705392	Soporte de carga para 3 Transferpette electronic, excepto 0.5 a 5ml



BRAND.705384



SOPORTE DE MESA PARA MICROPIPETAS

Soporte lineal, admite hasta 6 pipetas.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
LAUKA10050

MICROPIPETAS DESECHABLES

Con línea aforo. Ajustadas por contenido 'In'.
Exactitud de ±0.25%; excepto para la clave BRAND.708707 que es de ±0.30%.
Presentación con 250 piezas.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Aforo, µl	Código de color
BRAND.708707	1, 2, 3, 4, 5	Blanco
BRAND.708709	10	Naranja
BRAND.708718	20	Negro
BRAND.708733	50	Verde
BRAND.708744	100	Azul



BRAND.708707

+ de 20 mil productos en stock

EL CRISOL S.A. de C.V.

UNIDAD VERIFICADORA DE MICROPIPETAS

60 AÑOS NOS RESPALDAN

La unidad verificadora, el aparato verificador de estanqueidad de pipetas con cojín de aire, detecta las fugas más pequeñas en pocos segundos.
Los valores límite para pipetas monocanal y multicanal en el rango de volumen de 1µl a 10ml ya están establecidos.
Verificación con y sin punta.

Incluye un adaptador para el control de pipetas monocanal con punta (montada) y sin punta, 2 tapones ciegos, 3 filtros de PE de repuesto para adaptador de pipeta, fuente de alimentación universal, certificado de calidad.

Marca BRAND



BRAND

CONSULTA EL VIDEO



BRAND.703970

CLAVE EL CRISOL	BRAND.703970
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

CORNING



MICROPLACA PARA PCR 96 POZOS

Fabricado en policarbonato. Modelo tipo P.
Sin tapa, no estéril.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-6509
Tipo de pozo	Redondo
Presentación	25 piezas

PRODUCTO NUEVO

nunc



MICROPLACA DEEPWELL 96 POZOS

Estéril.
Fabricada en polipropileno libre de DNAsas y RNasas Compatible con ANSI.
Sin tratamiento de superficie.
Con código de barras y sin tapa.

Marca NUNC

CLAVE EL CRISOL	NNUNC23085
Tipo de pozo	Redondo
Volumen de pozo	1300 µl
Presentación	50 piezas

MICROPLACA NEGRA CON POZOS

PRODUCTO NUEVO


nunc

CORNING

FALCON

Placa de 96 pozos fabricada en poliestireno negro.

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	Presentación, piezas	Marca
Estéril, con tapa y superficie tratada			
NNUNC09099	Fondo plano	50	NUNC
NNUNC22985	Fondo plano	30	NUNC
NNUNC08986	Fondo plano	30	NUNC
2PLAS-3916	Fondo plano	100	CORNING
2PLAS-3603	Fondo plano	48	CORNING
FALCO10870	Fondo plano	32	FALCON
No estéril, sin tapa y sin superficie tratada			
NNUNC23000	Fondo plano	30	NUNC
NNUNC08970	Fondo plano	96	NUNC
2PLAS-3915	Fondo plano	100	CORNING
2PLAS-3792	Fondo redondo	100	CORNING



NNUNC09099



2PLAS-3916

MICROPLACA PARA CULTIVO CELULAR CON MEMBRANAS TRANSWELL

CORNING

Fabricadas en policarbonato translúcido.
Estériles.
Tratada para una fijación celular óptima.

Marca CORNING



2PLAS-3470

CLAVE EL CRISOL	Ø Membrana, mm	Material de membrana	Tamaño de poro (membrana), µm	Membranas por placa	Pozos en placa	Presentación, piezas
2PLAS-3470	6.5	Poliéster	0.4	12	24	48
2PLAS-3415	6.5	Policarbonato	3	12	24	48
2PLAS-3421	6.5	Policarbonato	5	12	24	48
2PLAS-3422	6.5	Policarbonato	8	12	24	48
2PLAS-3462	12	Poliéster	3	12	12	48
2PLAS-3402	12	Policarbonato	3	12	12	48
2PLAS-3412	24	Policarbonato	0.4	6	6	24
2PLAS-3450	24	Poliéster	0.4	6	6	24
2PLAS-3414	24	Policarbonato	3	6	6	24
2PLAS-3428	24	Policarbonato	8	6	6	24

Culiacán (667) 286 8310

PRODUCTO NUEVO

nunc CORNING

MICROPLACA BLANCA CON POZOS

Estéril. Con tapa.
Placa de 96 pozos fabricada en poliestireno blanco.
Superficie con tratamiento.



NNUNC23050

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	Presentación, piezas	Marca
NNUNC23050	Fondo redondo	50	NUNC
NNUNC09095	Fondo plano	50	NUNC
2PLAS-3917	Fondo plano	100	CORNING

PRODUCTO NUEVO

nunc

MICROPLACA OMNITRAY™ DE POCILLO ÚNICO

Fabricada en poliestireno. Estéril
Tamaño de microplaca estándar rectangular con 2 esquinas muescadas.
Tapa incluida.

Marca NUNC



CLAVE EL CRISOL	NNUNC21999
Presentación	60 piezas

MÁS VENDIDO eppendorf CORNING nunc FALCON

MICROPLACAS PARA CULTIVO, PCR Y ELISA CON POZOS

Se pueden utilizar para cultivo celular, ya que están fabricadas en poliestireno tratado para una fijación celular óptima.
Presentación estéril con tapa y con anillos de condensación para reducir la contaminación.
Se pueden utilizar para pruebas de ELISA, filtración, purificación, ensayos de proteínas, ácidos nucleicos, etc.



2PLAS-3512



2PLAS-3337



2PLAS-3527

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	No. de Pozos	Presentación, piezas	Marca
NNUNC19004	Fondo plano	4	120	NUNC
2PLAS-3516	Fondo plano	6	50	CORNING
NNUNC09006	Fondo plano	6	50	NUNC
FALCO10680	Fondo plano	6	50	FALCON
NNUNC19006	Fondo plano	6	75	NUNC
EPPEN67700	Fondo plano	6	60	EPPENDORF
2PLAS-3506	Fondo plano	6	100	CORNING
NNUNC19008	Rectangular	8	100	NUNC
NNUNC19012	Fondo plano	12	75	NUNC
NNUNC09012	Fondo redondo	12	50	NUNC
2PLAS-3336	Fondo plano	12	50	CORNING
2PLAS-3513	Fondo plano	12	50	CORNING
2PLAS-3336	Fondo plano	12	50	CORNING
2PLAS-3512	Fondo plano	12	100	CORNING
EPPEN67710	Fondo plano	12	60	EPPENDORF
NNUNC19024	Fondo plano	24	75	NUNC
NNUNC09024	Fondo plano	24	50	NUNC
2PLAS-3526	Fondo plano	24	50	CORNING
2PLAS-3337	Fondo plano	24	50	CORNING
FALCO10690	Fondo plano	24	50	FALCON
2PLAS-3524	Fondo plano	24	100	CORNINIG
2PLAS-3337	Fondo plano	24	50	CORNING
EPPEN67720	Fondo plano	24	60	EPPENDORF
2PLAS-3527	Fondo plano	24	10	CORNING

FALCO10730	Fondo plano	48	50	FALCON
EPPEN67730	Fondo plano	48	60	EPPENDORF
2PLAS-3548	Fondo plano	48	100	CORNING
NNUNC19048	Fondo plano	48	75	NUNC
NNUNC09048	Fondo plano	48	50	NUNC
NNUNC23070	Fondo plano	96	160	NUNC
NNUNC19096	Fondo plano	96	50	NUNC
NNUNC08996	Fondo plano	96	30	NUNC
NNUNC22000	Fondo en V	96	60	NUNC
EPPEN67740	Fondo plano	96	80	EPPENDORF
FALCO02030	Fondo plano	96	50	FALCON
FALCO10940	Fondo plano	96	50	FALCON
FALCO10700	Fondo plano	96	50	FALCON
FALCO02045	Fondo redondo	96	50	FALCON
2PLAS-3595	Fondo plano	96	50	CORNING
2PLAS-3585	Fondo plano	96	50	CORNING
2PLAS-3596	Fondo plano	96	50	CORNING
2PLAS-3599	Fondo plano	96	100	CORNING
2PLAS-3590	Fondo plano	96	100	CORNING
2PLAS-3598	Fondo plano *sin tapa	96	100	CORNING
2PLAS-3697	Fondo plano Pocillo de media capacidad	96	100	CORNING
2PLAS-3360	Fondo redondo, *sin tapa	96	100	CORNING

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click

Descuentos exclusivos de tienda en línea.

MICROPLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO

PRODUCTO NUEVO

AXYGEN

Fabricado de polipropileno.
Libre de DNasa/ RNasa.
Volumen de pozo de 200µL.
No estéril, sin tapa.
Presentación con 50 piezas.

Marca AXYGEN



AXYGE01400

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	No. de pozos
AXYGE01400	Forma V con fondo redondo	24
AXYGE01415	Forma V con fondo redondo	48

PRODUCTO NUEVO

CORNING

nunc



2PLAS-2592

MICROPLACAS CON SUPERFICIE TRATADA NO ESTÉRILES

Fabricadas en poliestireno. Formato de 96 pozos.

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	Tapa	Presentación, piezas	Marca
NNUNC23080	Fondo plano	No	50	NUNC
NNUNC23075	Fondo plano	No	60	NUNC
2PLAS-2592	Fondo plano, con pozos desarmables	No	100	CORNING
2PLAS-9018	Fondo plano	No	100	CORNING
2PLAS-3366	Fondo redondo	No	100	CORNING

TAPA PARA MICROPLACAS

VACUTEST kima

Sin superficie tratada. Fabricada en poliestireno.
No estéril. Presentación con 1 pieza.

Marca KIMA



CLAVE EL CRISOL
KIMAP07777


MICROPLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO, CON FALDÓN

AXYGEN

PRODUCTO NUEVO

Fabricado de polipropileno.
Libre de DNasa/ RNasa.
No estéril, sin tapa.
Presentación con 50 piezas.

Marca AXYGEN

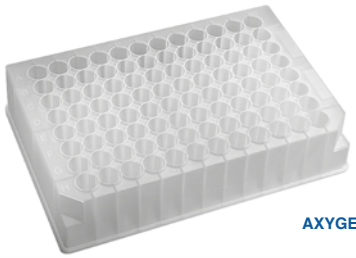

AXYGE09020

CLAVE EL CRISOL	AXYGE01430	AXYGE01465	AXYGE09020	AXYGE01320
Tipo de pozo	Forma V con fondo redondo	Forma V con fondo redondo	Fondo redondo	Fondo redondo
No. de pozos	96	96	96	96
Volumen de pozo	200µL	200µL	1.1mL	1.1mL
Faldón	Completo	Medio	Completo	Completo
Estéril	No	No	No	Sí


MICROPLACAS PARA IMAGEN CELULAR

PRODUCTO NUEVO

eppendorf

Ofrecen una calidad óptica excelente con una auto fluorescencia mínima.
Negras, con fondo plano de vidrio. Con tapa.
Superficie tratada para cultivo celular. Estériles, libres de pirógenos, RNasas, DNasas y de ADN humano y bacteriano. No citotóxicas.
Presentación con 20 piezas en empaque individual.

Marca EPPENDORF



EPPEN67500

CLAVE EL CRISOL	No. de pozos
EPPEN67500	24
EPPEN67550	96

TAPETE / ALFOMBRILLA PARA MICROPLACAS PARA PCR

PRODUCTO NUEVO

AXYGEN

Fabricado en silicona de grado investigación libre de DNasas, RNasas y pirógenos. No estéril.
Presentación de 50 piezas.

Marca AXYGEN



CLAVE EL CRISOL	Tipo de microplaca
AXYGE01020	Microplaca de pocillos redondos
AXYGE01012	Microplaca de pocillos cuadrados profundos
AXYGE01010	Microplaca de pocillos redondos profundos

MICROTUBOS INDIVIDUALES FORMATO MICROPLACA

PRODUCTO NUEVO

CORNING

No estériles y sin graduación.
Fabricados en polipropileno.
Están diseñados para caber en un formato estándar de microplacas de 96 pocillos.
Presentación con 960 piezas.
Las tapas se venden por separado.

Marca CORNING



CLAVE EL CRISOL	2PLAS-4401
Capacidad	1.2ml

eppendorf



PRODUCTO NUEVO

PELÍCULA AUTOADHESIVA PARA PCR

Laminado de poliéster/polipropileno ópticamente claro; proporciona protección frente a pinchazos no deseados.
Calidad PCR clean (libre de RNasas, DNasas; ADN humano y de inhibidores de PCR).
Auxiliar frente a la evaporación durante la PCR.
Presentación con 100 piezas

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL
EPPEN68310



NNUNC19010



KIMAP14104

MICROPLACAS SIN SUPERFICIE TRATADA

Fabricadas en poliestireno.

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	No. de pozos	Tapa	Presentación, piezas	Marca
Estéril					
2PLAS-3471	Fondo plano Ultra baja fijación	6	Sí	24	CORNING
NNUNC19010	Fondo plano	12	Sí	75	NUNC
2PLAS-3737	Fondo plano	12	Sí	100	CORNING
2PLAS-3473	Fondo plano Ultra baja fijación	24	Sí	24	CORNING
2PLAS-3474	Fondo plano Ultra baja fijación	96	Sí	24	CORINING
FALCO10280	Fondo plano	96	Si	50	FALCON
NNUNC23090	Fondo redondo	96	No	32	NUNC
2PLAS-3370	Fondo plano	96	Sí	100	CORNING
No estéril					
2PLAS-3897	Fondo en V	96	No	100	CORNING
2PLAS-3898	Fondo en V	96	No	100	CORNING
KIMAP14108	Fondo en V	96	No	1	KIMA
NNUNC22995	Fondo plano	96	No	180	NUNC
2PLAS-9017	Fondo plano	96	No	100	CORNING
2PLAS-3912	Fondo plano Blanca	96	No	100	CORNING
KIMAP14104	Fondo plano	96	No	1	KIMA
2PLAS-3797	Fondo redondo	96	No	100	CORNING
2PLAS-3798	Fondo redondo	96	No	100	CORNING
KIMAP14100	Fondo redondo	96	No	1	KIMA



PELÍCULA PARA SELLADO DE MICROPLACAS

Fabricado con EVA (etilvinilacetato). Libre de DNasas y RNasas. No estéril
Para microplacas de 96 pocillos.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL
2PLAS-3083





EUROM01720

MICROSCOPIO TRINOCULAR INVERTIDO

Para observación de placas y frascos de cultivo. EUROM01750 se suministra con corredera de fases y anillos pre-alineados para objetivos de 4X/10X y 20X/40X. Además de filtro verde de 550 nm y azul, ambos de 45mm de diámetro.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01750	EUROM01720
Contraste de fases	Sí	-
Oculares	Planos de gran campo HWF10X/22mm	
Objetivos	Plano-acromáticos corregidos a infinito (IOS) de larga distancia de trabajo y de contraste de fase 10X, 20X y 40X	Plano-acromáticos corregidos a infinito IOS de larga distancia de trabajo de 10X, 20X y 40X
Distancia interpupilar	54 a 75mm	
Platina	Fija	Mecánica de 250 x 230mm. Rango de movimiento X-Y: 120 x 78mm Se suministra con: • Inserción metálica para placas de cultivo celular Ø 35mm • Soporte para porta-muestras estándar de 76 x 26mm • Disco de vidrio con perforación central
Diafragma	De iris	
Inclinación de la cabeza	45°	
Condensador	NA 0.30. Distancia de trabajo 72mm. Con lámina de anillos de fase	NA 0.30. Distancia de trabajo 72mm
Enfoque	Macrométrico y micrométrico	
Iluminación	LED con ajuste de intensidad	

MICROSCOPIO BINOCULAR INVERTIDO



Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM02037
Oculares	WF10X/ 18
Objetivos	Acromáticos DIN: 4X/0.10, 10X/0.25, S20X/0.40
Distancia interpupilar	52 a 72mm
Platina	Fija
Diafragma	De iris
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25
Enfoque	Mecanismo de ajuste grueso y fino
Iluminación	Lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 6V/20W

MICROSCOPIO TRINOCULAR METALÚRGICO



Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01542
Oculares	KHWF10X /20
Objetivos	Semiplanos de tipo infinito: 4X, 10X, 40X de campo luminoso/ campo oscuro
Distancia interpupilar	53 a 72mm
Platina	Móvil de 172 x 130mm, platina de vidrio de 95mm Ø; (rango de movimiento X-Y): 100 x 100mm
Diafragma	De iris y filtro azul en porta filtro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25, de altura ajustable
Enfoque	Mecanismo de ajuste coaxial grueso y fino, escala con graduación
Iluminación	Incidente y transmitida, lámpara Kohler de halógeno con ajuste de intensidad, 50W
Alimentación eléctrica	120V

MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA FLUORESCENCIA



Los componentes ópticos llevan un tratamiento anti-moho y un revestimiento anti-reflectante.
Epi-iluminación con cuatro LED para excitación de fluorescencia de 450 a 470 nm (azul), 515 a 535 nm (verde), 390 a 400 (violeta) y 360 a 370 nm (ultravioleta).
Suministrado con juegos de filtros de fluorescencia, espejos dicroicos y pantalla de protección UV.
El cabezal trinocular viene con un puerto para cámara de Ø 23.2 mm.
Encima del revólver se encuentra porta-objetivos para un filtro de polarización opcional.
Compartimento para guardar exceso de cable de alimentación.
Con asa de transporte.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01975
Oculares	HWF 10X/22mm con ajuste de dioptrías
Objetivos	Plan Fluarex PLFi 4X, 10X, S40X y S100X
Platina	Mecánica de 152/197 x 131mm Rango de movimiento X-Y: 75 x 36mm
Distancia interpupilar	48 a 76mm
Diafragma	De iris y un portafiltros giratorio
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	Abbe N.A. 1.25 de altura regulable
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	Köhler NeoLED™
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

MICROSCOPIO TRINOCULAR



Para campo claro.
Los componentes ópticos llevan un tratamiento anti-moho y un revestimiento anti-reflectante.
El cabezal trinocular viene con un puerto para cámara de Ø 23.2mm.
Encima del revólver se encuentra un porta-objetivos para un filtro de polarización opcional.
Con asa de transporte.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01425
Oculares	HWF 10X/20mm con ajuste de dioptrías Doble altura de observación
Objetivos	Plan IOS con corrección a infinito 4X, 10X, S40X y S100X
Platina	Mecánica de 152/197 x 131mm Rango de movimiento X-Y: 75 x 36mm
Distancia interpupilar	48 a 76mm
Diafragma	De iris y anillo porta-filtros de 32 mm de diámetro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	Abbe N.A. 1.25 de altura regulable
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	Köhler NeoLED™
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

MICROSCOPIO TRINOCULAR OXION

De campo claro.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM01560
Oculares	KHWF 10X/ 22mm con ajuste de dioptrías
Objetivos	Planos IOS de tipo infinito: 4X/0.10, 10X/0.25, S40X/0.65, S100X/1.25 (para aceite)
Distancia interpupilar	50 a 75mm
Platina	Mecánica de 150 x 140mm Rango de movimiento X-Y: 76 x 50mm
Diafragma	De iris
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	Abbe N.A. 1.25, altura ajustable
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	LED, intensidad ajustable
Alimentación eléctrica	100-240 V



MICROSCOPIO TRINOCULAR NOVEX B+

De contraste de fases.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM01660
Oculares	WF10X/ 20mm
Objetivos	Planos de fase: PLPH 10X/0.25, 20x/0.40, S40X/0.65, y S100X/1.25 (para aceite)
Distancia interpupilar	48 a 76mm
Platina	Mecánica de 125 x 135mm Rango de movimiento X-Y: 75 x 35mm
Diafragma	De iris y porta filtro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	De disco Zernike con 4 anillos de contraste de fase
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	LED, intensidad ajustable

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM01521
Oculares	WF10X/ 18mm
Objetivos	Acromáticos semiplanos: 4X, 10X, S40X, S100X (para aceite)
Distancia interpupilar	48 a 76mm
Platina	Móvil de 125 x 135mm (rango de movimiento X-Y): 75 x 35mm
Diafragma	De iris y porta filtro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25
Enfoque	Mecanismo de ajuste grueso y fino
Iluminación	Lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 6V/ 20W


MICROSCOPIO TRINOCULAR NOVEX B

De campo oscuro.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM01760
Oculares	WF10X/ 18mm
Objetivos	Planos DIN: 4X/0.10, 10X/0.25, S40X/0.65, S100X/1.25 (para aceite)
Distancia interpupilar	48 a 76mm
Platina	Mecánica de 125 x 135mm Rango de movimiento X-Y: 75 x 35mm
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	Cardioide con espejos e inmersión de aceite para campo oscuro
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	Campo oscuro: fuente de luz fría con LED de alto rendimiento
	Campo claro: lámpara halógena de 20W con intensidad ajustable



REVA LAB



MICROSCOPIO TRINOCULAR

Marca REVALAB

REVAL4303034

CLAVE EL CRISOL	REVAL2121034	REVAL4303034	REVAL4303034P
Oculares	WF10X		
Objetivos	4X, 10X, 40X, 100X (para aceite)		
Aumentos	40X,100X, 400X, 1000X		
Platina	Móvil de 152 x 146mm (rango de movimiento X-Y): 70 x 30mm	Móvil de 152 x 146mm (rango de movimiento X-Y): 80 x 50mm	Móvil de 133 x 124mm (rango de movimiento X-Y): 70 x 30mm
Diafragma	De iris		Sistema de contraste de fases y filtro
Inclinación de la cabeza	45°		
Ángulo de rotación	360°		
Condensador	ABBE N.A. 1.25		
Enfoque	Mecanismo de ajuste grueso y fino		
Iluminación	Lámpara de halógeno de 12V /20W con ajuste de intensidad		
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz		

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Marca ECXSA

CLAVE EL CRISOL	ECXSAXSP908T
Oculares	WF10X
Objetivos	Acromáticos de 45mm: 4X, 10X, 40X, 100X (para aceite)
Aumentos	40X a 1000X
Platina	Móvil de 110 x 125mm (rango de movimiento X-Y): 60 x 30mm
Diafragma	De iris con abertura de 2 a 30mm Ø y filtro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25
Enfoque	Mecanismo de ajuste coaxial grueso y fino: 8mm
Iluminación	Lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 6V/20W
Alimentación eléctrica	120V



MICROSCOPIO TRINOCULAR

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA-HKS22
Oculares	WF10X/ 18mm
Objetivos	Acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X, 100X (para aceite)
Distancia interpupilar	55 a 75mm
Platina	Móvil de 135 x 125mm (rango de movimiento X-Y): 74 x 34mm con divisiones de 0.1mm
Diafragma	De iris, ajustable y filtro de 30mm Ø
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25
Enfoque	Mecanismo de ajuste coaxial grueso y fino: 17mm
Iluminación	Lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 6V/20W
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz



MICROSCOPIO TRINOCULAR BIOREX-3

De campo claro.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01455
Oculares	WF10X/ 18mm con ajuste de dioptrías
Objetivos	Acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X y 100X (de inmersión)
Distancia interpupilar	Ajustable
Platina	Móvil de 140 x 135mm
Diafragma	De iris, con porta filtro y filtro azul
Inclinación	45°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.22/0.24 con apertura numérica de 1.25
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	Lámpara halógena de 12V/10W con intensidad ajustable
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



CÁMARA PARA MICROSCOPIO CON TABLET

Tablet de pantalla táctil de 8" con cámara para microscopía.
El software tiene una amplia gama de funciones. Las mediciones pueden ser en imágenes fijas y en vivo.
Los parámetros de la cámara y de las fotos son fácilmente editables.
Se suministra con un objetivo de montura C que se ajusta a los tubos trinoculares estándar de 23.2mm.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM02075
Pantalla	Táctil de 8". Resolución 1280 x 800 pixeles
Cámara	5.1 MP, con sensor 1/2,8" CMOS
Hardware	Memoria interna SDD 32 GB, RAM 2 GB DDR3, Procesador Quad Core 1.33 GHz. Batería de litio
Software	Sistema operativo Windows 10 Home con software de captura ImageFocus Plus para PC
Conectividad	USB

CÁMARA PARA MICROSCOPIO

De 5 Megapíxeles.
Útil para microscopios biológicos, metalúrgicos y estereoscópicos.
Adecuada para campo claro y oscuro y en aplicaciones de contraste de fase e iluminación coaxial.
Captura imágenes con resolución de 2592 x 1944, 1280 x 960, 1024 x 768 y 640 x 480 pixeles.
Escaneo progresivo y de persiana.
Interfaz USB 2.0.
Balance de blancos automático o manual.
Adaptador de 30mm de diámetro.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL
EUROM02050

CÁMARA DE VIDEO PARA MICROSCOPIO

Marca ECXSA



CLAVE EL CRISOL
ECXSAA005

CÁMARA PARA MICROSCOPIO

De 1.3 Megapíxeles.
Mediante el software incluido permite capturar imágenes con resolución de 320x240, 640x480 y 1280x1024 pixeles.
Conexión USB 2.0.
Balance de blancos automático.
Adaptador de 30mm de diámetro.

Marca ECXSA



CLAVE EL CRISOL
ECXSAMEM1300



CÁMARA MULTIFUNCIONAL

Las imágenes capturadas se pueden visualizar en televisores o algún otro tipo de monitor.
Adaptador de 23.2mm de diámetro para microscopio.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA.HM2
Resolución	420 líneas
Objetivo	F=8mm; enfoque desde 10mm al infinito
Iluminación mín.	3 lux
Formato de video	NTSC
Obturador	Electrónico de persiana
Balance de blancos	Automático
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz

REPUESTO

Marca ECXSA

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ECXSAA004	Adaptador de corriente para cámara CCD



ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA CÁMARA CCD

Marca ECXSA

CLAVE EL CRISOL
ECXSAA004



MICROSCOPIO BINOCULAR CON CÁMARA BIOBLUE

Cámara de 5 MP integrada para captura de imágenes y video.
Incluye rejilla de calibración para realizar mediciones mediante el software incluido.
Cuenta con batería recargable.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01150
Oculares	WF10X/ 18mm
Objetivos	Acromáticos semiplanos DIN: 4X/0.10, 10X/0.25, S40X/0.65, S100X/1.25 (para aceite)
Distancia interpupilar	48 a 75mm
Platina	Mecánica de 130 x 130mm Rango de movimiento X-Y: 70 x 28mm
Diafragma	De iris y porta filtro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	Abbe N.A. 1.25
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	LED, intensidad ajustable
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz



MICROSCOPIO BINOCULAR PARA FLUORESCENCIA

Módulo de Epi-fluorescencia con guía para un máximo de 4 bloques de filtros e iluminación con lámpara.
Se suministra con un LED monocromático de 450 nm con bloque de excitación azul.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01350
Oculares	HWF 10X/22mm con ajuste de dioptrías
Objetivos	Plano-acromáticos corregidos a infinito (IOS) 4X, 10X, S40X y S100X
Platina	Mecánica de 150 x 140mm Rango de movimiento X-Y: 76 x 50mm
Distancia interpupilar	50 a 75mm
Diafragma	Iris y de campo
Inclinación de la cabeza	30°
Condensador	Abbe A.N. 1.25 regulable en altura
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	Iluminación Epi-fluorescencia LED 455 nm
	Köhler (con diafragma de campo) mediante NeoLED
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



MICROSCOPIO BINOCULAR

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01046
Oculares	WF10X/ 18mm
Objetivos	Semiplanos: 4X, 10X, S40X, S100X (para aceite)
Distancia interpupilar	48 a 76mm
Platina	Móvil de 125 x 135mm (rango de movimiento X-Y): 75 x 35mm
Diafragma	De iris y porta filtro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25
Enfoque	Mecanismo de ajuste grueso y fino
Iluminación	Lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 6V/ 20W
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



MICROSCOPIO BINOCULAR DE CAMPO CLARO

Para campo claro.
Los componentes ópticos llevan un tratamiento anti-moho y un revestimiento anti-reflectante.
Encima del revólver se encuentra un porta-objetivos para un filtro de polarización opcional.
Con asa de transporte.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01175
Oculares	HWF 10X/20mm con ajuste de dioptrías Doble altura de observación
Objetivos	Plan IOS con corrección a infinito 4X, 10X, S40X y S100X
Platina	Mecánica de 152/197 x 131mm Rango de movimiento X-Y: 75 x 36mm
Distancia interpupilar	48 a 76mm
Diafragma	De iris y anillo porta-filtros de 32 mm de diámetro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	Abbe N.A. 1.25 de altura regulable
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	Köhler NeoLED™
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

euromex



MICROSCOPIO BINOCULAR

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA-HKS12
Oculares	WF10X/ 18mm
Objetivos	Acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X, 100X (para aceite)
Distancia interpupilar	55 a 75mm
Platina	Móvil de 135 x 125mm (rango de movimiento X-Y): 74 x 34mm con divisiones de 0.1mm
Diafragma	De iris, ajustable y filtro de 30mm Ø
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25
Enfoque	Mecanismo de ajuste coaxial grueso y fino: 17mm
Iluminación	Lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 6V/20W
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz

Lauka





MÁS VENDIDO

KONUS



MICROSCOPIO BINOCULAR BIOBLUE

Con batería recargable incorporada.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01086
Oculares	WF10X/ 18mm
Objetivos	Acromáticos semiplanos DIN: 4X/0.10, 10X/0.25, S40X/0.65, S100X/1.25 (para aceite)
Distancia interpupilar	48 a 75mm
Platina	Mecánica de 130 x 130mm Rango de movimiento X-Y: 70 x 28mm
Diafragma	De iris y porta filtro
Inclinación de la cabeza	30°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	Abbe N.A. 1.25
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	LED, intensidad ajustable
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

euromex



MICROSCOPIO BINOCULAR CAMPUS

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01445
Oculares	WF10X
Objetivos	Acromáticos: 4X, 10X, 40X y 100X (de inmersión)
Distancia interpupilar	55 a 75mm
Platina	Móvil 1de 25 x 130mm (rango de movimiento X-Y): 28 x 55mm con doble nonius
Diafragma	De iris y porta filtro
Inclinación de la cabeza	45°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.2
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	Lámpara halógena de 12V/10W con intensidad ajustable
Incluye	Cubierta antipolvo y 4 filtros de 30mm de diámetro: azul, blanco, naranja y verde
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KONUS01458	Juego de 4 filtros
KONUS01461	Foco
KONUS01448	Eliminador

MICROSCOPIO BINOCULAR

Marca ECXSA

CLAVE EL CRISOL	ECXSAYJ908B	ECXSAYJ2008B	ECXSAYJ801AN
Oculares	PL10X/23mm con ajuste de dioptrías	WF10X/18mm con ajuste de dioptrías	
Objetivos	Acromáticos DIN 45mm: 4X, 10X, 40X, 100X (de inmersión)		
Distancia interpupilar	50 a 75mm	55 a 75mm	
Platina	Móvil de 220 x 148mm (rango de movimiento X-Y): 76 x 50mm	Móvil de 140 x 155mm (rango de movimiento X-Y): 70 x 50mm	
Diafragma	De iris con abertura de 2 a 30mm Ø y filtro		
Inclinación de la cabeza	30°		
Ángulo de rotación	360°		
Condensador	ABBE N.A. 1.25		
Enfoque	Mecanismo de ajuste coaxial grueso y fino precisión 0.002mm		
Iluminación	Lámpara LED		Lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 6V/20W
Alimentación eléctrica	120V;50/60Hz		



ECXSAYJ2008B

Recuerda que al comprar en **El Crisol** tienes acceso a:

Asesoría Técnica
Demostraciones
Capacitaciones
Servicio Técnico

MICROSCOPIO BINOCULAR

Marca REVALAB

CLAVE EL CRISOL	REVAL2121024
Oculares	WF10X
Objetivos	4X, 10X, 40X, 100X (para aceite)
Ajuste interpupilar	55 a 75mm
Platina	Fija de 125 x 135mm (rango de movimiento X-Y): 74 x 34mm
Diafragma	De iris ajustable y adaptador de filtro de 30mm
Inclinación de la cabeza	45°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25
Enfoque	Mecanismo de ajuste grueso y fino
Iluminación	Koehler con lámpara de halógeno y regulador de intensidad



MICROSCOPIO MONOCULAR

Los componentes ópticos llevan un tratamiento anti-moho y un revestimiento anti-reflectante. Filtro blanco incluido.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01025
Oculares	WF 10X/18mm
Objetivos	Acromáticos de 4X, 10X, S40X y S100X (inmersión de aceite)
Platina	Mecánica de 115 x 100mm Rango de movimiento X-Y: 55 x 20mm
Diafragma	De iris y porta filtro
Inclinación de la cabeza	45°
Condensador	Abbe N.A. 1.25
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	LED, intensidad ajustable
Alimentación eléctrica	Tres baterías recargables internas 120V; 50/60Hz



MICROSCOPIO MONOCULAR

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01030
Ocular	WF10X
Objetivos	(Acromáticos) 4X, 10X, 40X, 100X
Platina	Fija de 120 x 120mm
Diafragma	De iris y filtro azul en porta filtro
Inclinación de la cabeza	45°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	ABBE N.A. 1.25
Enfoque	Mecanismo de ajuste grueso y fino
Iluminación	Lámpara de 20W
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz



MICROSCOPIO MONOCULAR

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA-HKS8
Ocular	WF10X
Objetivos	Acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X
Platina	Fija de 110 x 120mm
Diafragma	Con 5 aberturas
Inclinación de la cabeza	45°
Ángulo de rotación	360°
Condensador	De un solo lente 0.65
Enfoque	Mecanismo de ajuste grueso y fino
Iluminación	Lámpara 6V/20W
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz





MICROSCOPIO MONOCULAR COLLEGE

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01441
Ocular	WF15X
Objetivos	Acromáticos: 4X, 10X y S40X
Platina	Fija de 110 x 120mm con pinzas
Diafragma	De iris y porta filtro
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	Lámpara halógena de operación manual de 12V/10W con eliminador de 120V AC o espejo plano/ cóncavo de 46mm de diámetro

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KONUS01480	Lámpara con eliminador



MICROSCOPIO MONOCULAR DIDÁCTICO KONUSTUDY-4

Se suministra con 2 muestras preparadas (profesionales), 10 cristales, 12 etiquetas, 12 cubreobjetos, 2 recipientes, pinzas y adaptador para smartphone.
No recomendado para niños menores de 3 años.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01427
Aumentos	100X, 450X y 900X
Iluminación	Luz o espejo



MICROSCOPIO MONOCULAR

Marca ECXSA

ECXSAYJ9106C

ECXSAYJ9106E1

CLAVE EL CRISOL	ECXSAYJ9106C	ECXSAYJ9106E1	ECXSAXSP9106E1
Ocular	WF10X		
Objetivos	Acromáticos DIN 45mm: 4X, 10X, 40X(S)	Acromáticos DIN 45mm: 10X, 40X(S), 100X (S, para aceite)	
Platina	Fija de 110 x 120mm	Móvil de 110 x 125mm (rango de movimiento X-Y): 60 x 20mm	
Diafragma	Con 5 aberturas	De iris con abertura de 2 a 30mm Ø y filtro	
Inclinación de la cabeza	45º		
Ángulo de rotación	360º		
Condensador	De un solo lente N.A. 0.65	ABBE N.A. 1.25	
Enfoque	Mecanismo de ajuste coaxial grueso y fino: 14mm		
Iluminación	Lámpara incandescente con ajuste de intensidad 20W		



MICROSCOPIO MONOCULAR DIDÁCTICO KONUSCIENCE

Funciones: microscopio, visor, proyector de pared, proyector de papel y conector para la cámara.
Estuche rígido de plástico que incluye 81 accesorios.
No recomendado para niños menores de 3 años.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01429
Aumentos	100X a 1200X (100X-200X, 300X-600X, 600X-1200X)
Iluminación	Luz o espejo
Alimentación eléctrica	2 pilas AA (no incluidas)



MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO CON PANTALLA

Microscopio biológico y estereoscópico, para observar al mismo tiempo un portaobjetos o un objeto pequeño.
Totalmente digital, con pantalla LCD.
Se puede conectar a una televisión o a una computadora y puede tomar fotos y videos.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01457
Aumentos	10X a 300X
Pantalla	LCD de 5 pulgadas
Resolución de fotos	12MB hasta 2MB
Resolución video	1080 x 720
Enfoque	Desde 5mm hasta 7mm
Iluminación	Incidente y transmitida
Alimentación eléctrica	Por cargador y por pila incluida (4 horas de carga total)
Incluye	Cable USB, tarjeta SD de 4 GB, CD-ROM con software para PC o Mac, tarjeta de calibración, manual

Más de **285 marcas** internacionales y nacionales.

MICROSCOPIO COMPUESTO CON PANTALLA LCD

PRODUCTO NUEVO

euromex

Los componentes ópticos llevan un tratamiento anti-moho y un revestimiento anti-reflectante.
Resolución de imagen máx. de 2048 x 1536, resolución de video de 640 x 480.
Filtro blanco incluido.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM01007
Objetivos	Acromáticos de 4X, 10X, S40X
Pantalla	LCD de 5.6", resolución 640 x 480
Platina	Mecánica de 115 x 100mm Rango de movimiento X-Y: 55 x 20mm
Diafragma	De iris y porta filtro
Condensador	Abbe N.A. 1.25
Enfoque	Macro y micrométrico
Iluminación	LED ajustable
Alimentación eléctrica	Tres baterías recargables internas; 120V; 50/60Hz

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO CON PANTALLA LCD

PRODUCTO NUEVO

euromex

Incluye memoria 32 GB, mouse, cable HDMI corto y fuente de alimentación.
El software incorporado en pantalla tiene varias funciones entre ellas medir, mostrar cuadrícula, organiza archivos, etc.
Botón de captura incorporado de fácil acceso.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM01040
Objetivos	Zoom único de 0.7 a 5X + adicional de 0.5X
Ajuste de zoom	1, 1.5, 2, 3, 4 y 5X
Distancia de trabajo	105 a 170mm
Cámara	HD, de 2 MP CMOS, 1920 x 1080 píxeles, 60 fps. Salida HDMI
Pantalla	HDMI 11.6 pulgadas, -5 ° a 15° inclinación
Conectividad	Dos puertos USB
Base/ Platina	320 x 260mm
Iluminación	De anillo LED incidente
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR CON CÁMARA

PRODUCTO NUEVO

euromex

Permite tomar video, medir en imágenes fijas y en vivo, y anotar en imágenes capturadas.
Se entrega con software ImageFocus Plus, cable USB-2 y un patrón de calibración de 1mm/100.
Los componentes ópticos llevan un tratamiento anti-moho y un revestimiento anti-reflectante.
Con asa de transporte.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM01850
Oculares	WF 10X/20mm con ajuste de dioptrías
Objetivo	1X y 3X
Platina	Transparente y blanca/negra, 60mm Ø
Distancia interpupilar	55 a 75mm
Distancia de trabajo	60mm
Inclinación de la cabeza	45°
Enfoque	Macrométrico
Cámara	CMOS USB-2 de sensor de 1/2.8" y 5 MP 2560 x 1920 píxeles y 30 fps
Iluminación	LED, Incidente y transmitida
Alimentación eléctrica	Tres baterías recargables internas 120V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR

PRODUCTO NUEVO

euromex

Los componentes ópticos llevan un tratamiento anti-moho y un revestimiento anti-reflectante.

Marca EUROMEX



CLAVE EL CRISOL	EUROM01845
Oculares	WF 10X/20mm con ajuste de dioptrías
Objetivo	1X y 3X
Platina	Transparente y blanca/negra, 60mm Ø
Distancia interpupilar	55 a 75mm
Distancia de trabajo	60mm
Inclinación de la cabeza	45°
Enfoque	Macrométrico
Iluminación	LED, Incidente y transmitida
Alimentación eléctrica	Tres baterías recargables internas 120V; 50/60Hz

Realiza tus compras en:

EL CRISOL.com.mx
Ahora a un click

¡La forma más fácil y rápida de adquirir el material y equipo de laboratorio que necesitas!

FORMAS DE PAGO:
VISA
PayPal
Openpay

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR STEREOBLUE ZOOM

Con asa de transporte

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM01860
Oculares	WF10X/ 21mm con ajuste de dioptrías
Objetivo	Zoom continuo con objetivos de 0.7X a 4.5X, con campo de visión de 29.9 a 4.6mm
Platina	Reversible, 60mm Ø
Distancia interpupilar	55 a 75mm
Distancia de trabajo	100mm
Inclinación de la cabeza	45°
Ángulo de rotación	360°
Enfoque	Macrométrico
Iluminación	LED, Incidente y transmitida
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO AMBER

Marca KONUS



CLAVE EL CRISOL	KONUS01452
Oculares	WF10X regulación dióptrica ±5
Objetivo	Acromático 2X y 4X
Distancia interpupilar	Ajustable de 51 a 75mm
Platina	50mm de diámetro con pinzas
Distancia de trabajo	40mm
Inclinación	45°
Enfoque	Macrométrico
Iluminación	Incidente y transmitida LED
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM03027
Oculares	WF10X/ 23mm
Objetivos	1X, 3X
Distancia interpupilar	52 a 75mm
Platina	Reversible
Inclinación de la cabeza	45°
Ángulo de rotación	360°
Distancia de trabajo	175mm con objetivo 1X 90mm con objetivo 3X
Enfoque	Macrométrico con tensión ajustable
Iluminación	Luz natural (sin lámpara)
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA-HKSQF1M	LAUKA-HKSQF2M	LAUKA-HKSQFHP
Oculares	WF10X		
Objetivos	1X, 3X	2X, 4X	2X
Distancia interpupilar	Ajustable		51 a 75mm
Platina	Fija		
Distancia de trabajo	76 y 102mm		80mm
Inclinación de la cabeza	45°		
Ángulo de rotación	360°		-
Enfoque	Desplazamiento y tensión		
Iluminación	Incidente y transmitida; lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 12V/10W		Sin iluminación
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz		



LAUKA-HKSQF1M

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

Marca ECXSA

CLAVE EL CRISOL	ECXSAXTD2C (YJT-2C)	ECXSAYJT3C	ECXSAXTD3C
Oculares	WF15X		
Objetivos	4X	2X, 4X	
Distancia interpupilar	55 a 75mm		50 a 75mm
Platina	Fija, 60mm Ø	Fija, 95mm Ø	
Distancia de trabajo	57mm	81mm con objetivo 2X 57mm con objetivo 4X	
Inclinación de la cabeza	45°		
Enfoque	Desplazamiento y tensión		
Iluminación	Luz natural (sin lámpara)	Incidente con lámpara de halógeno 12V/10W	
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz		



ECXSAYJT3C



MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO CON ZOOM

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA-HKSQFDP
Oculares	WF10X
Objetivos	0.7X a 4.5X
Distancia interpupilar	51 a 75mm
Zoom	6:1
Platina	Fija
Distancia de trabajo	93mm
Inclinación de la cabeza	45°
Ángulo de rotación	360°
Iluminación	Incidente y transmitida; lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 6V/15W
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz



MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR ROTABLE

Su soporte metálico con brazo articulado alcanza una altura máxima de trabajo de 30cm y un desplazamiento lateral de hasta 55cm.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01453
Oculares	WF10X/ 20mm con ajuste de dioptrías
Objetivos	Zoom continuo con aumentos de 0.7X a 4.5X
Distancia interpupilar	51 a 75mm
Distancia de trabajo	Desde 100mm a 26mm
Inclinación	45°
Ángulo de rotación	360°
Iluminación	Iluminador incidente autónomo
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



MICROSCOPIO BINOCULAR PARA CIRUGÍA

Microscopio quirúrgico, dental, industrial o artesanal.
Sistema óptico de tipo prismático, con elevada profundidad de campo y alta calidad óptica.
Construcción ergonómica y sujetador de cabeza regulable.
Con iluminación.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01442
Distancia de trabajo	400mm
Aumento	3.5X
Campo visual	86mm



EUROM05005

MICROSCOPIO DE BOLSILLO

Montados en un soporte autónomo. Iluminación LED blanca.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	Aumento	Campo de visión, mm
EUROM05007	100X	1.45
EUROM05005	60X	1.95
EUROM05000	40X	3.8

LUPA DE MESA

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	EUROM06034	EUROM06032	EUROM06030
Aumento	15X	10X	8X
Ø de lente, mm	19	26	23
Material de lente	Vidrio	Vidrio	Plástico
Campo de visión, mm	15	25	30



EUROM06034



MICROSCOPIO POLARIZADO DE BOLSILLO POK II

Ideal para la identificación de metales.
El aumento de los 3 lentes acromáticos es de 35X.
Polarizador con graduación a 360º, incrementos de 5º.
Completo con espejo ajustable.

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL
EUROM05010



OCULARES

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Marca
ECXSAWF20X	WF20X	ECXSA
ECXSAWF16X	WF16X	ECXSA
EUROM02966	WF10X	EUROMEX
EUROM02964	WF10X (Micrométrico 10/100)	EUROMEX
EUROM02953	10X (Huygens)	EUROMEX
O.V.I00020	20X	LAUKA
EUROM02956	16X	EUROMEX
O.V.I00007	15X	LAUKA
EUROM02950	6X	EUROMEX
MICRO99010	6X	MERCO
EUROM02951	2.5X	EUROMEX

EL CRISOL S.A. de C.V.

euromex



LENTE MICROMÉTRICO PARA OCULAR

Marca EUROMEX

EUROM02962

CLAVE EL CRISOL	EUROM02962	EUROM02960
Diámetro	19 a 21mm	
Escala	10mm dividida en 100 partes y cruz	10mm en 100 partes

PRODUCTO NUEVO



MICROTALADRO INALÁMBRICO PARA MICROCIRUGÍA

Útil para realizar procesos quirúrgicos en animales de laboratorio.

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	STOEL20490
Longitud	17.5 cm
Diámetro:	1.9 cm
Voltaje del cargador	100-240 V
Velocidad	12,000 rpm
Batería recargable	6V 300 mAh NiMH
Duración de la batería	8h
Estuche	Si
5 Fresas	0.6 mm, 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm y 1.6 mm
Largo de las fresas	4.4cm
Diámetro de las fresas	2.3mm

AESA euromex



EUROM02948



EUROM02949



ARTES19016

REPUESTOS PARA MICROSCOPIO EUROMEX

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	Descripción
EUROM02948	Foco
EUROM02949	Lámpara
EUROM04065	Adaptador
EUROM06036	Filtro azul, 32mm. Ø
EUROM06035	Adaptador con sistema óptico
EUROM02945	Equipo para contraste de fases
EUROM02947	Espejo metálico para foco
ARTES19016	Foco para microscopio

REVA LAB · Che Scientific · Lauka · euromex



EUROM03000

OBJETIVO ACROMÁTICO

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Marca
EUROM03000	4X	EUROMEX
O.V.I00003	60X	LAUKA
ECXSAOBJ024	100X (para inmersión)	ECXSA
CHESC13625		CHE SCIENTIFIC
REVAL1121100		REVA LAB

PRODUCTO NUEVO



RWD

MICROTOMO SEMIAUTOMÁTICO

Equipo para realizar cortes histológicos de tejidos embebidos en parafina, de interés en laboratorios de histopatología.
Con pantalla táctil de 5 in.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70275
Grosor de los cortes	0.50 – 100 μm
Rango del ajuste del grosor	1 – 800 μm
Velocidad de corte eléctrico	0-1800 μm
Retracción de la muestra	0-250μm
Rango de movimiento vertical	70mm
Orientación de la muestra	Eje X/Y 8° y eje Z 360°
Tamaño de la muestra	55 x 50 x 30mm

MICROTOMO ROTATORIO

Para realizar cortes de tejidos en inclusión de parafina.
Su carcasa robusta y de fácil limpieza protege contra accidentes al evitar el contacto con las piezas internas.
Incluye piedra de afilar, aceite para máquina (75ml), placa de vidrio (7.8 x 35mm), cuchilla tipo cuña y dos soportes de madera.

Marca POPULAR SCIENCE

CLAVE EL CRISOL	POPUL03074
Longitud de cuchilla	12cm
Grosor de corte	1 a 25μm

PRODUCTO NUEVO · RWD



MICRO TALADRO PARA EQUIPO ESTEREOTÁXICO

Manual para perforaciones de cráneo en animales de laboratorio pequeños, fácil de operar.

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70210
Velocidad	0-38,000RPM
Giro	Reversible

Lauka



MICROTOMO DE CONGELACIÓN

Con tubo de conexión para CO^2 y cuchilla en forma de cuña para realizar cortes finos.
Tornillo para fijación a superficie.

Marca POPULAR SCIENCE

CLAVE EL CRISOL	POPUL03071
Longitud de cuchilla	11.6cm
Grosor de corte	5 a 40μm
Diámetro del porta muestras	3.5cm
Accesorios	Cuchilla, piedra de afilar y placa de vidrio (7.6 x 30.5cm)

Lauka





MICROTOMO ESTUDIANTIL

Navaja de acero y base metálica, permite cortar secciones de 10 micras.
La pinza puede sujetar especímenes de hasta 1cm.
Tornillo en la base para ajuste micrométrico.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Descripción
8M10113	Solamente micrótomo
8M02022	Con navaja

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
8M10195	Navaja para micrótomo de mano



MICROTUBOS EPPENDORF BIOPUR

Libres de ADN bacteriano y humano, DNasa, RNasa, inhibidores de PCR, ATP y de pirógenos.
Estériles, en presentación individual.
Fabricados en polipropileno; incoloros.
Tapa Safe-Lock que evita una apertura repentina e indeseada del tubo.
Graduación en relieve.
Esterilizables en autoclave.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Presentación
EPPEN62015	0.5ml	50 piezas
EPPEN67120	1.5ml	100 piezas
EPPEN67195	2.0ml	100 piezas
EPPEN66120	5.0ml	50 piezas

MICROTUBOS NO ESTÉRILES

Fabricados en polipropileno con graduación en relieve.
Tapa a presión, fondo cónico y área para escritura.
Certificados a prueba de ebullición. Esterilizables en autoclave excepto (AXYGE03290).
Tienen fondo cónico, excepto GLOBE10535 que es de fondo redondo
Clave GLOBE10560 es con tapa roscada (no la incluye).



AXYGE03000

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Piezas	Color	RCF máximo, xg	Marca
Baja retención de muestra. Libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos					
AXYGE03070	0.6	500	Translúcido	14,000	AXYGEN
AXYGE03250	1.5	250	Translúcido	14,000	AXYGEN
AXYGE03350	2.0	250	Translúcido	14,000	AXYGEN
SIMPO10505	1.5	500	Amarillo	20,000	SIMPORT
SIMPO10520	1.5	500	Azul	20,000	SIMPORT
SIMPO10515	1.5	500	Verde	20,000	SIMPORT
Libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos					
EPPEN66020	0.5	500	Translúcido	30,000	EPPENDORF
AXYGE03000	0.6	1000	Translúcido	14,000	AXYGEN
AXYGE03040	0.6	1000	Surtido (azul, verde, morado, naranja, rojo y amarillo)	14,000	AXYGEN
2PLAS-3208	0.65	1000	Translúcido	17,000	CORNING
AXYGE03200	1.5	500	Translúcido	14,000	AXYGEN
AXYGE03220	1.5	500	Surtido (azul, verde, morado, naranja, rojo y amarillo)	14,000	AXYGEN
AXYGE03280	1.5	500	Rojo	14,000	AXYGEN
GLOBE10530	1.5	500	Translúcido	20,000	GLOBE SCIENTIFIC
BRAND.780500	1.5	500	Translúcido	20,000	BRAND
EPPEN67100	1.5	1000	Translúcido	30,000	EPPENDORF
AXYGE03290	1.7	500	Translúcido	14,000	AXYGEN
2PLAS-3620	1.7	500	Translúcido	17,000	CORNING
AXYGE03300	2.0	500	Translúcido	14,000	AXYGEN
AXYGE03320	2.0	500	Surtido (azul, verde, morado, naranja, rojo y amarillo)	14,000	AXYGEN
GLOBE10545	2.0	500	Translúcido	20,000	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10560	2.0	500	Translúcido	20,000	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-3213	2.0	1000	Translúcido	17,000	CORNING
SIMPO14055	2.0	500	Translúcido	15,000	SIMPORT
EPPEN67185	2.0	1000	Translúcido	30,000	EPPENDORF
Calidad estándar					
EPPEN66000	0.5	500	Translúcido	30,000	EPPENDORF
BRAND.780502	1.5	1000	Translúcido	20,000	BRAND
GLOBE10535	2.0	500	Translúcido	25,000	GLOBE SCIENTIFIC
EPPEN66040	1.5	1000	Translúcido	30,000	EPPENDORF
EPPEN67140	2.0	1000	Translúcido	25,000	EPPENDORF

Más de **20,000 productos disponibles** en inventario.

MICROTUBOS EPPENDORF 3810X

eppendorf

Fabricados en polipropileno; incoloros.
g-Safe ® : estabilidad hasta 30 000 xg
Tapa a presión fácil de manipular con graduación en relieve y área de identificación.
Esterilizables en autoclave.
Presentación con 1000 piezas.
EPPEN66090 son libres de ADN humano, DNasa, RNasa y de inhibidores de PCR.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Calidad
EPPEN66080	1.5	Quality
EPPEN66090		PCR Clean

MICROTUBOS PARA CENTRÍFUGA CLICKSEAL

PRODUCTO NUEVO

ClickSeal™ para sellar y mantener la seguridad de su muestra.
Resistencia hasta 18 000xg.
Rango de temperatura de -80°C a +121°C.
Graduaciones precisas.



M.V.I50150

Marca BIOPOINTE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad. ml	Piezas
BIOPO80185	0.2	1000
BIOPO80198	0.65	1000
M.V.I50250	1.5	250
BIOPO80199	1.7	500
M.V.I50150	2	400

MICROTUBOS CON MEMBRANA

PALL

PRODUCTO NUEVO

Fabricados en polipropileno. No estériles.
Membrana de polietersulfona modificada.
Utilizados para concentrar, purificar y desalar oligonucleótidos, ADN, RNA y proteínas.
Con capacidad para muestras de 50 a 500µl.
Peso molecular de corte (MWCO) con código de color.





Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	Clasificación	Piezas por paquete
PALLCOD010C33	10K, azul	24
PALLBOD010C34	10K, azul	100
PALLBOD030C34	30K, rojo	100
PALLBOD100C34	100K, transparente	100
PALLBOD300C34	300K, naranja	100

MICROTUBOS CLIKLOK CON FALDÓN

PRODUCTO NUEVO

Simport

Libres de RNasa, DNasa, pirógenos y ADN.
Fabricados en polipropileno incoloro.
Esterilizables en autoclave y a prueba de ebullición.
Con graduación y área de escritura.
Presentación con 500 piezas.
Clave SIMPO10540 tiene baja adhesión superficial y óptimo rendimiento de muestra.



SIMPO10540

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	FCR máxima. xg
SIMPO10540	2	20,000
SIMPO10555		15,000

MICROTUBOS PARA PCR

AXYGEN eppendorf CORNING Simport BRAND

Libres de ADN humano, DNasa, RNasa y de inhibidores de PCR.
Fabricados en polipropileno con paredes delgadas para un intercambio de calor mejorado.
Tapa a presión.
Con área de identificación.
Presentación con 1000 piezas.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Marca
Sin tratamiento de superficie		
EPPEN67180	0.2ml	EPPENDORF
2PLAS-3745		CORNING
BRAND.781305		BRAND
AXYGE04020		AXYGEN
SIMPO10630		SIMPORT
AXYGE01385	0.2ml Con tapa en forma de domo	AXYGEN
AXYGE04050	0.2ml Colores surtidos (azul, verde, morado, naranja, rojo y amarillo)	AXYGEN
AXYGE04070	0.5ml	AXYGEN
SIMPO10615	0.5ml	SIMPORT
Con tratamiento para mínima retención de muestra		
AXYGE01345	0.2ml	AXYGEN



SIMPO10630

MICROTUBOS DE 5ML ESTÉRILES

AXYGEN

Fabricados en polipropileno transparente.
Graduación en relieve con área de identificación.
Libre de DNAsa y RNAsa. No pirogénicos.
Soportan una FCR de hasta 14,000 xg.
Sellado eficiente por tapa Snaplock.
Presentación con 250 piezas.

Marca AXYGEN

CLAVE EL CRISOL	AXYGE01290

Líderes en la venta de **equipos y materiales** para laboratorios, escuelas e industrias.

MICROTUBOS EPPENDORF DE 5ML

Calidad estándar (Eppendorf Quality).
Fabricados en polipropileno transparente.
Graduación en relieve.
Soportan una FCR de hasta 25,000 xg.
Presentación con 200 piezas.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Tipo de tapa
EPPEN66100	A presión
EPPEN66150	Roscada



EPPEN66150



EPPEN66100

MICROTUBOS LÍNEA ECÓNOMICA

Fabricados en polipropileno.
Fondo cónico y tapa a presión.
Sin graduación.
Presentación con 1000 piezas.

KIMAP27008

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tipo	Marca
KIMAP27008	0.5ml	Beckman	KIMA
KIMAP27010	0.75ml	Eppendorf	
KIMAP27013	1.5ml	Eppendorf	
HEATHHS4325	1.5ml	Eppendorf	HEATHROW SCIENTIFIC

MICROTUBOS ÁMBAR

Ofrecen protección a sustancias sensibles a la luz.
Fabricados en polipropileno y con graduación en relieve.
Libres de ADN humano, DNasa, RNasa y de inhibidores de PCR.
Marca GLOBE SCIENTIFIC y clave EPPEN66130 cuentan con una tapa que asegura una operación ergonómica.
Marca EPPENDORF y AXYGEN cuentan con tapa que evita apertura repentina.

Esterilizables en autoclave.



EPPEN66130



GLOBE10547

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	RFC máximo, xg	Piezas	Marca
EPPEN66030	0.5	30,000	500	EPPENDORF
GLOBE10527	0.5	20,000	500	GLOBE SCIENTIFIC
EPPEN66060	1.5	30,000	1000	EPPENDORF
GLOBE10532	1.5	20,000	500	GLOBE SCIENTIFIC
EPPEN67160	2.0	30,000	1000	EPPENDORF
GLOBE10547	2.0	20,000	500	GLOBE SCIENTIFIC
EPPEN66130	5.0	25,000	200	EPPENDORF
AXYGE01295	5.0	14,000	250	AXYGEN

MICROTUBOS PARA PCR EN TIRAS



No estériles.
Fabricados en polipropileno.
Tapa plana a presión, fondo cónico.

Marca AXYGEN

CLAVE EL CRISOL	AXYGE04080	AXYGE04015
Capacidad, ml	0.1	0.2
Tubos por tira	4	8
Presentación	250 piezas	125 piezas

MICROTUBOS LOBIND-PCR

Calidad PCR Clean (libres de DNA humano, DNAsas, RNAsas e inhibidores de PCR).
Fabricados en polipropileno de alta transparencia. Mínimas tasas de evaporación.
Esterilizables en autoclave.

Marca EPPENDORF

DNA- LOBIND

Para el análisis de trazas forenses, almacenaje de DNA/RNA, qPCR, secuenciación, entre otras aplicaciones.
Sin recubrimientos, lo que mejora la recuperación de ácidos nucleicos reduciendo su absorción en la pared del tubo y eliminando el riesgo de contaminación (recuperación de prácticamente el 100 % de la muestra).



CLAVE EL CRISOL	EPPEN67000
Capacidad	1.5ml
Presentación	250 piezas

PROTEIN- LOBIND

Para la preparación o almacenamiento de muestras de proteínas, péptidos o anticuerpos, etc.
Diseñados específicamente para garantizar la máxima recuperación de proteínas evitando la unión de la superficie de la muestra con los tubos.



CLAVE EL CRISOL	EPPEN67050
Capacidad	1.5ml
Presentación	100 piezas

MICROTUBO CON PERLAS DE CERÁMICA



PRODUCTO NUEVO

Empleadas en conjunto con disruptores para el procesamiento de muestras biológicas.
Tubo de polipropileno.
Libres de RNAsa y Dnasa

Marca OMNI INTERNATIONAL

OMNI010075

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Diámetro perla	Velocidad máxima de procesamiento
OMNI010115	0.5ml	1.4mm	20,000 g
OMNI010075	1.5ml		30,000 g
OMNI010076		2.8mm	30,000 g
OMNI010120	2ml	1.4mm	20,000 g
OMNI010140		2.5mm	20,000 g
OMNI010130		2.8mm	20,000 g

MOLINO DE RODILLOS

Utilizado principalmente en la industria de fabricación de cemento, acero, metalúrgica, química y en las industrias de minerales no metálicos.
No incluye jarra ni bolas de cerámica.

Marca ROCA



CLAVE EL CRISOL	M.V.I13012	M.V.I13025
Jarras	1	2
Velocidad	290 rpm	160 a 320 rpm
Motor	1/4hp	1/3hp
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz	

ACCESORIO REQUERIDOS

JARRA DE PORCELANA PARA MOLINO DE RODILLOS

Con tapa y llave metálica; interior y exterior esmaltado.

Marca HALDENWANGER



CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*
HALDE04500	1,000ml	135 x 175mm
HALDE04523	1,500ml	150 x 215mm
HALDE04546	3,000ml	200 x 240mm
HALDE04569	5,000ml	225 x 280mm
HALDE04592	10,000ml	285 x 335mm
*diámetro x altura		

MÓDULO/ RACK CRIOGÉNICO




PRODUCTO NUEVO

Resiste hasta -196 °C y >100 °C
Esterilizable en autoclave.
Clave 2PLAS-432051 se usa con tubos criogénicos y tubos FACS para reactivos para enfriamiento (enzimas de restricción, dNTP y anticuerpos) y congelación instantánea con hielo seco sin alcohol de muestras de tejido, virus y bacterias

Marca CORNING

2PLAS-432051

CLAVE	2PLAS-432051	2PLAS-432061	2PLAS-432062
Tipo	Viales	Tubos de centrífuga	
Capacidad	45	9x15ml	4x50ml
Medidas*, mm	173 x 97 x 38	89 x 89 x 107	
Material	Polietileno		
*largo x ancho x alto			

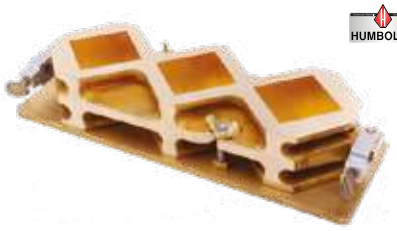

MOLDE PARA CEMENTO

Utilizado para pruebas de compresión en cemento Portland, morteros, cal y yeso.
Fabricado en latón.
3 orificios cúbicos; arreglo en diagonal.
Con nervadura reforzada para prevenir la propagación y base desmontable.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO11010



BOLAS DE CERÁMICA

Presentación de 1kg.

Marca ROSENTHAL

CLAVE EL CRISOL	Diámetro aproximado
ROSEN13096	25mm
ROSEN13100	38mm
ROSEN13108	51mm



MOLINO DE MANO

Fabricado en hierro.
Husillos intercambiables para moler productos secos o para productos húmedos y/o aceitosos.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad de tolva	Medidas*, mm
SEEDB438HB	900g	355 x 177 x 381
*ancho x fondo x alto		



MOLINO WILEY

Permite reducir muestras de una amplia variedad de materiales incluyendo plástico, hueso, alimentos, cuero, metales no ferrosos, papel, caucho, madera, entre otros.
Fabricado en acero. Las partes móviles están totalmente encerradas.

Marca THOMAS SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	M.V.I06022	M.V.I06019	M.V.I06020
Tipo	Mini	Mesa	Piso
Volumen de muestra	1 a 25g	50 a 1000g	
No. de velocidades	3 (860, 1700 y 3700 rpm)	1 (667 rpm @ 50Hz; 800 rpm @ 60Hz)	
Motor	1/4hp	1hp	
Tamices incluidos	3 (malla 20, 40 y 60)	3 (malla 1/2, 1 y 2mm)	
Dimensiones de la tolva*	63.5 x 63.5mm	114 x 215mm	
Alimentación eléctrica	115V, 60Hz	115V, 50/60Hz	
*diámetro x altura			

MOLINO ELÉCTRICO

MÁS VENDIDO

Perfecto para granos, especias y otras mezclas secas y húmedas.
Tazones y tapas en acero inoxidable.

Marca WARING



CLAVE EL CRISOL	L.V.I07750
Capacidad	710ml (3 tazas)
Velocidad	25,000 rpm
Motor	1 hp
Cuchillas	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

MEZCLADOR DE BEBIDAS

PRODUCTO NUEVO

Tres velocidades.
Carcasa metálica de uso rudo.
Motor con protección térmica.

Marca WARING



CLAVE EL CRISOL	L.V.I07790
Capacidad	840ml
Velocidad	16,000, 20,000 ó 24,000 rpm
Motor	1 hp
Vaso	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

MOLINO ELÉCTRICO PARA ALIMENTOS

PRODUCTO NUEVO

Recipiente y tapa en policarbonato de alto impacto.
Cuenta con una abertura en la tapa para agregar ingredientes durante el procesamiento.
Su sistema de seguridad no permite que el equipo funcione a menos que todas las partes estén colocadas de manera segura.
Se suministra con empujadores, cuchilla y discos para diferentes aplicaciones.

Marca WARING



CLAVE EL CRISOL	L.V.I07770
Capacidad	3.3L
Motor	1 hp
Cuchillas	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

MORTERO Y PISTILO DE ÁGATA

MÁS VENDIDO

Base octagonal.
Completamente liso.

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox., ml	Medidas*, mm
M.V.I07012	10	50 x 25
M.V.I07025	20	75 x 30
M.V.I07038	50	100 x 40
M.V.I07047	95	120 x 50
M.V.I07055	200	140 x 65
*diámetro superior externo x altura		

MORTERO Y PISTILO DE ALÚMINA

PRODUCTO NUEVO

Base octagonal.
Completamente esmaltado excepto en la parte interna del mortero y en la punta del pistilo.
Baja porosidad.

Marca COORSTEK



CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox., ml	Medidas*, mm
COORS11000	1.5	35 x 18
COORS11005	7	50 x 26
COORS11015	15	65 x 31
COORS11018	30	75 x 37
COORS11040	80	100 x 47
COORS11021	120	120 x 57
*diámetro superior externo x altura		

PRODUCTO NUEVO



VITLAB

MORTERO Y PISTILO DE MELAMINA

Color blanco, con pico.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox., ml	Medidas*, mm
VITRI16025	300	125 x 75
VITRI16029	500	150 x 90
*diámetro superior externo x altura		



KAVALIER

MORTERO Y PISTILO DE VIDRIO

Fabricado en vidrio de borosilicato; con labio.
Superficie interior lisa.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm
ELSOL10013	80 x 60
ELSOL10026	100 x 75
ELSOL10039	120 x 90
ELSOL10042	150 x 110
ELSOL10055	200 x 135
*diámetro superior externo x altura	



HUMBOLDT

MORTERO Y PISTILO DE ACERO

Mortero con cavidad cilíndrica y fondo plano.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Medidas*
HUMBO11037	50.8 x 43.9mm
*diámetro de cavidad x altura	

KAVALIER

CHE Scientific

CoorsTek



MORTERO Y PISTILO DE PORCELANA

Con labio.
Completamente esmaltados excepto en la parte interna del mortero y en la punta del pistilo.

Forma alta.

Marca COORSTEK

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox., ml	Medidas*, mm
COORS11208	50	70 x 47
COORS11211	65	80 x 53
COORS11224	145	90 x 70
COORS11237	275	115 x 70
COORS11240	400	130 x 80
COORS11253	750	163 x 110
COORS11270	1200	203 x 110
COORS11277	4000	283 x 150
*diámetro superior externo x altura		

Forma baja.



Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox., ml	Medidas*, mm	Marca
PORCE07021	30	70 x 37	KAVALIER
PORCE07047	50	81 x 42	KAVALIER
CHESC13230	60	80 x 40	CHE SCIENTIFIC
PORCE07061	75	91 x 46	KAVALIER
CHESC13234	100	100 x 45	CHE SCIENTIFIC
PORCE07063	110	100 x 50	KAVALIER
MAQUI07056	130	85 x 45	LAUKA
PORCE07066	220	125 x 64	KAVALIER
CHESC13238	300	130 x 62	CHE SCIENTIFIC
PORCE07070	325	144 x 71	KAVALIER
CHESC13242	500	160 x 74	CHE SCIENTIFIC
PORCE07072	500	163 x 82	KAVALIER
MAQUI07072	500	145 x 75	LAUKA
PORCE07075	730	183 x 90	KAVALIER
CHESC13246	1000	216 x 90	CHE SCIENTIFIC
PORCE07078	1135	215 x 104	KAVALIER
PORCE07081	2250	257 x 127	KAVALIER
*diámetro superior externo x altura			

PRODUCTO NUEVO



GERBER INSTRUMENTS

MUESTREADOR TIPO CUCHARA

Fabricado en acero inoxidable; longitud total de 315mm.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
GERBE07010	200ml



GERBER INSTRUMENTS


GERBE07000

MUESTREADOR PARA LECHE

Fabricado en latón niquelado; con válvula.
Esterilizable en autoclave.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
GERBE07000	5
GERBE07002	10
GERBE07005	50
GERBE07007	100

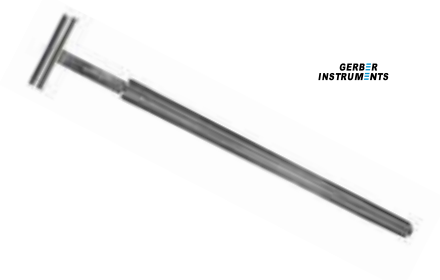

GERBER INSTRUMENTS

MUESTRADOR PARA MANTEQUILLA

Fabricado en acero inoxidable, mango metálico.
Cuchilla con longitud de 320mm.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
GERBE07020



MUESTREADOR PARA QUESO

Fabricado en acero inoxidable, mango de plástico.
Cuchilla con longitud de 135mm.

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
GERBE07015



MUESTREADOR GIRATORIO

Permite la recolección a distancia de la muestra desde diferentes ángulos, incluyendo 90°.
Ideal para muestreo en corrientes horizontales como un ducto.
Mango telescópico fabricado en fibra de vidrio.
Incluye frasco de polietileno de 960ml y tapa con recubrimiento de vinil para protección a prueba de fugas.
El frasco va unido a un sujetador de poliuretano y una abrazadera ajustable.

Marca NASCO

CLAVE EL CRISOL	Longitud inicial / máxima, m
NASCO03000	1.8 / 3.66
NASCO03015	2.44 / 7.32



MUESTREADOR PARA TANQUES

Unidad tubular de 19mm de diámetro externo fabricada en plástico, para toma de muestras a una profundidad específica.
Consta de dos secciones atornillables de 5 pies (1.53m) cada una y Marcas por pie (cada 31cm).
Resiste hasta 3oz por pie (89ml por cada 31cm aprox.).
Se recomienda utilizar a temperaturas menores de 74°C.

Marca NASCO

CLAVE EL CRISOL
NASCO03050



NASCO03020

MUESTREADOR JUEZ DE LODOS

Útil en plantas de tratamiento de agua, químicas y de alimentos.
Consta de tres secciones de plástico (superior, extensión e inferior) de 5 pies (1.53m) cada una.
Las marcas por pie (cada 31cm) permitirán identificar la cantidad de cieno en el tanque.
Diseñado para muestras de 5% de sólidos o menos.
No es esterilizable en autoclave.

Marca NASCO

Unidad tubular de 32mm de diámetro externo.
Resiste hasta 6oz por pie (178ml por cada 31cm aprox.).

CLAVE EL CRISOL
NASCO03020

Unidad tubular de 19mm de diámetro externo.
Resiste hasta 3oz por pie (89ml por cada 31cm aprox.).

CLAVE EL CRISOL
NASCO03025



MUESTREADOR TELESCÓPICO AJUSTABLE

Para toma de muestras de agua, lodos, aguas, residuales y efluentes de lagos ríos o pozos.
Medida graduada fabricada en polipropileno, mango telescópico de aluminio.
El mango consta de tres secciones: la menor de 91cm, una sección telescópica de 112cm y la superior de 91cm de longitud, las cuales son ajustables por pasos.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR09510
Capacidad	1000ml
Longitud inicial / máxima, cm	91 / 274



WHEAT05120

MUESTREADOR SUBTERRÁNEO PARA LÍQUIDOS

Facilita el muestreo en superficies profundas o de difícil acceso.
Mango de aluminio con acabado de alodine.
Cabeza de polipropileno; conexiones de acero inoxidable.
Frasco de vidrio graduado boca angosta con capacidad de 1000ml y tapón recubierto de teflón.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Longitud total
WHEAT05100	183cm (6ft)
WHEAT05110	366cm (12ft)
WHEAT05120	549cm (18ft)

thermo scientific

MUESTREADOR METÁLICO

Diseñado para muestreo de agua residual para determinaciones de BOD, lodos, turbidez y oxígeno disuelto.
Fabricado en latón niquelado; la tapa y el cuerpo están unidos con una cadena de latón de 25cm de longitud.



Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
LABLI19505	300ml



MUESTREADOR TIPO TUBO

Fabricado en acero inoxidable.
Adecuado para muestreo en barriles y en tambores.
La capacidad máxima es de 720ml.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Longitud total
SEEDB00570	100cm



MUESTREADOR CON VASO

Fabricado en polietileno de alta densidad.
Ideal para tomar muestras en tanques, tinas, lagos, líneas de producción, etc.
Vaso con capacidad de 500ml y mango largo en ángulo de 45º que facilita el muestreo desde una posición elevada.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud del mango
BELAR04109	91cm (3ft)
BELAR04112	183cm (6ft)
BELAR04125	370cm (12ft)



Fabricado en polietileno de alta densidad.
Vaso con pico y mango corto en ángulo de 30º que permite mantener alejada la mano de contenidos peligrosos.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR09507
Capacidad aprox.	250ml
Longitud total	230mm



La varilla está reforzada con un núcleo de acero y encapsulada en PTFE.
En la empuñadura se puede enroscar otra varilla como extensión (se vende por separado).
Los vasos de precipitado con borde reforzado y pico.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad del vaso, ml
BRAND.90438	100
BRAND.90448	250
BRAND.90454	500




BELAR04130

MUESTREADOR DE SEGURIDAD PARA TANQUES

Ideal para el muestreo de diferentes químicos como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido acético, formaldehído, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio entre otros.
Frasco fabricado en polietileno con capacidad de 500ml.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud del mango
BELAR04130	91cm (3ft)
BELAR04135	243cm (8ft)



SEEDB572-1

MUESTREADOR PARA LÍQUIDOS

Fabricado en latón niquelado.
Para obtener muestras del fondo, cerca del fondo y promedio en tanques, pipas y en tambores.
La válvula se abre cuando alcanza el fondo del tanque; en caso de requerir muestras a niveles intermedios puede ser abierta manualmente utilizando un cable que va sujeto al émbolo.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox.
SEEDB572-1	120ml
SEEDB572-2	960ml



MUESTREADOR PARA AGUA DE LLUVIA

Dispositivo para la recolección de muestras al azar de aguas pluviales.
Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), Cumple con los requerimientos de muestreo de la EPA.
A prueba de fugas con tapa de polipropileno.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE30307
Capacidad	1000ml
Tapón, mm	63



MUESTREADOR PARA LÍQUIDOS VISCOSOS

Fabricado en latón niquelado.
Diseñado para muestreo en latas, frascos, tanques, tinas, etc.
El anillo en la parte superior acciona la válvula en el fondo del recipiente para dispensar la muestra rápidamente.
Recipiente con capacidad de 50ml.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud total
BELAR09500	50cm



MUESTREADOR TIPO JERINGA

Fabricado en polipropileno.
Bulbo graduado con capacidad de 100ml y divisiones de 5ml. Al ser invertido permite almacenar la muestra. Tubo con graduación en relieve y capacidad de 30ml.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud total
BELAR09551	30cm



BELAR09558

MUESTREADOR DE FUELLE

Fabricado en polietileno, translúcido.
Resistente a químicos y a la corrosión.
Tubo con graduación en relieve.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Longitud total, mm
BELAR09558	20	390
BELAR09562	50	500



MUESTREADOR PARA POLVOS ESTÉRIL

Muestreador tipo lanceta fabricado en polietileno de alta densidad; esterilizado con rayos gamma (SAL 10-6)
Cuchilla abierta para muestreo transversal de polvos que no fluyen (pegajosos y cohesivos).
Cumplen con normas de la FDA y la UE.
Presentación con 20 piezas en empaque individual.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Longitud total, mm
BELAR06150	125	600
BELAR06148	75	400



MUESTREADOR CILÍNDRICO

Fabricado en aluminio anodizado y en acero inoxidable, con 3 aberturas.
Ideal para muestreo de polvos no homogéneos, pellets y otros materiales friables.
Su punta fina provoca un daño mínimo al introducirlo en bolsas y sacos.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR09513
Aberturas	3
Longitud total	56cm



MUESTREADOR DE AGUJA PARA GRANOS

Fabricado en acero niquelado.
Se suministra con funda protectora.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Ø superior	Longitud total
SEEDB00077	12.5mm	15cm
SEEDB00079	25mm	30cm
SEEDB00076	37.5mm	32.5cm



MUESTREADOR CON PUNTA DE AGUJA

Fabricado en latón cromado con mango de aluminio anodizado.
Ideal para el muestreo de sacos de polietileno o de papel, perfora con un mínimo de daño a una profundidad máxima de 28cm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR09539
Longitud total	41cm



MUESTREADOR PARA HARINAS

Con mango de madera.
Fabricado en acero inoxidable.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB08000
Aberturas	20
Longitud total	86cm



MUESTREADOR PARA CARBÓN KEYSTONE

Fabricado en acero cromado.
Construcción de doble tubo; barreno soldado al tubo exterior y manija en forma de T.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00020
Aberturas	13
Longitud total	108cm

MUESTREADOR PARA GRANOS

Fabricado en latón niquelado (SEEDB00235 y SEEDB00236) o en latón cromado (SEEDB078OH).
Construcción de doble tubo. Abertura manual.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Aberturas	Material	Longitud total
SEEDB00235	5	Latón niquelado	45cm
SEEDB00236	9		75cm
SEEDB078OH	6	Latón cromado	97.5cm



SEEDB021OH

MUESTREADOR SIN DIVISIONES

Fabricado en latón.
Adecuado para muestreo de granos en vehículos de carga.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Aberturas	Longitud total
SEEDB020OH	6	101cm
SEEDB021OH	8	129cm
SEEDB022OH	10	160cm
SEEDB016OH	12	182cm



SEPARADOR BOERNER PARA GRANOS

Este equipo ayuda a dividir la muestra en 50-50.
Fabricado en latón y cobre.
Cumple con las especificaciones del Servicio Federal de Inspección de Granos (FGIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB09070
Medidas*	78.74 x 40.64cm
Aberturas	38
Bandejas	2
*alto x ancho	



SEEDB00235



MUESTREADOR CON MANGO DE MADERA

Para granos.
Fabricado en latón.
Cuenta con un compartimiento separado por cada abertura.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB0022P
Aberturas	10
Longitud total	160cm



MUESTREADOR CON PUNTA DE BARRENO

Fabricado en latón.
Para muestreo de material húmedo o empacado.
Manija en forma de T y mango de madera.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00253
Aberturas	11
Longitud total	158cm



SEEDB01700

MUESTREADOR PARA GRANOS FORMA "T"

Fabricado en latón. Su manija en forma de T lo hace adecuado para el muestreo en vehículos de carga y costales de tonelada.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Longitud total
SEEDB01700	183cm
SEEDB01850	245cm



MUESTREADOR TIPO PELÍCANO

Receptor fabricado en piel curtida de vaca sujeta a un marco metálico.
Para muestreo de granos al vaciar una carga a granel.
Sin mango.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Medidas internas*
SEEDB00024	45 x 15 x 5cm
*ancho x fondo x alto	



MUESTREADOR PARA SUELOS

Fabricado en latón.
Con punta para muestreo de suelos húmedos.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Longitud total
SEEDB00528	48cm

Fabricado en latón.
Con una aguja de penetración para suelos húmedos y un mango para apoyarse en un pie y facilitar la introducción de la sonda al suelo.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Longitud total
SEEDB61000	86cm



MUESTREADOR PARA CEMENTO

Para tomar muestras de cemento hidráulico envasado.
Fabricado en latón con mango de madera.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	HUMBO09750
Medidas*	32 x 730mm
*diámetro x longitud	



SEEDB00011

SEEDB00010

CHAROLA TRIANGULAR PARA TOMA DE MUESTRAS

Sartén para toma de muestra de granos.
Fabricado en plástico duradero y resistente a la estática.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	SEEDB00010	SEEDB00011
Medidas, cm	25 x 25	
Color	Blanco	Azul



MUESTREADOR PARA SUELOS

Juego con 6 piezas.
Los componentes metálicos están fabricados en acero recubierto para resistir la acción abrasiva del suelo.

Incluye:
1 barreno de 25mm de diámetro x 318mm de longitud;
1 tubo para muestreo de 25mm de diámetro x 318mm de longitud;
2 extensiones tubulares de 305mm de longitud;
mango y estuche para transporte.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO09700

60 AÑOS NOS RESPALDAN

PRODUCTO NUEVO

HUMBOLDT

MUESTREADOR SEPARADOR TIPO RIFLE

Fabricado en acero inoxidable; bandejas de acero laminado.
Permite dividir o reducir a la mitad materiales secos tales como el cemento, grava, carbón mineral en polvo, coque, arena, tierra, etc.
Cumple con las normas ASTM B215, C136, C702, C778, D421, D424, D457, D806; AASHTO T27, T144, T248.



HUMBO13029

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	No. de ranuras	Ancho de las ranuras, mm	Tipo	Medidas de la tolva, mm
HUMBO13016	8	50	Construcción en una sola pieza	495 x 241
HUMBO13029	12	13	Tolva removible	279 x 216
HUMBO13032	12	19		356 x 216
HUMBO13030	14	19	Construcción en una sola pieza	375 x 171
HUMBO13070	14	9.5		203 x 165
HUMBO12026	16	25		508 x 229
HUMBO01395	24	9.5		279 x 114

MÁS VENDIDO



thermo scientific

MUFLA PARA ALTAS TEMPERATURAS DE MESA, 1500°C

Construcción de doble pared. El aislante permite un calentamiento y enfriamiento rápido, uso energético eficiente y reducción de la temperatura superficial externa.
Puerta de elevación vertical para acceso completo a la cámara.
Cámara con placa especial, protegiéndola contra derrames.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07187
Temperatura	500 a 1500°C
Controlador	Digital, un programa con 16 segmentos
Capacidad	6L
Medidas internas*	15 x 31 x 13cm
Medidas externas*	64 x 74 x 66cm
Alimentación eléctrica	208/240V, 50/60Hz; 27A 6400W
	(Suministrado sin cable ni clavija de alimentación, requiere cableado de seguridad)
Peso aprox.	100Kg
*ancho x fondo x alto	

PRODUCTO NUEVO



thermo scientific

MUFLA DE MESA PARA ALTAS TEMPERATURAS, 1700 °C

Calentamiento rápido y eficiente con un mantenimiento mínimo.
Puerta de apertura lateral para acceso completo a la cámara.
Cámara con placa especial, protegiéndola contra derrames.
Puerto para entrada de aire fresco o gas inerte.
Ventiladores de alto volumen que mueven el aire entre la cámara interior y exterior para mejorar la eficiencia y seguridad.
Aislamiento de fibra cerámica Moldatherm™ resistente al choque térmico.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07190
Temperatura	500 a 1700°C
Controlador	Multisegmentos/ multi programas
Capacidad	17L
Medidas internas*	28 x 27 x 23cm
Medidas externas*	71 x 61 x 79cm
Alimentación eléctrica	208/240V, 50/60Hz; 23A, 5900W
	(Suministrado sin cable ni clavija de alimentación, requiere cableado de seguridad)
Peso aprox.	159Kg
*ancho x fondo x alto	

thermo scientific

PRODUCTO NUEVO



MUFLA TUBULAR

Compacta y portátil.
Su aislante Moldatherm™ permite un calentamiento y enfriamiento más rápido.
Protección contra sobrecalentamiento ajustable.
El diseño de la bisagra simplifica la carga y descarga de la muestra.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07200
Temperatura	100 a 1100°C
Controlador	Digital, multisegmentos
Zona de calentamiento	30.5cm
Diámetro externo (tubo)	2.54cm
Medidas externas*	41 x 28 x 38cm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz; 6.8A, 800W
Peso aprox.	16Kg
*ancho x fondo x alto	

MUFLA LINDBERG/BLUE M™ MOLDATHERM™

thermo scientific

PRODUCTO NUEVO

Construcción de doble pared con aislamiento Moldatherm para un uso energético eficiente y reducción de la temperatura superficial externa.
Ventilación de aire (2.54cm de Ø superior) y entrada de aire (0.95cm de Ø posterior) para intercambio de atmósfera inerte.
Protección contra sobrecalentamiento ajustable y otras opciones de seguridad.
Puerta con bisagra lateral para acceso completo a la cámara.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07199	THERM07197	THERM07194
Temperatura	100 a 1100°C		
Uniformidad @ 1000°C	±2 °C		
Controlador	Digital, 5 programas con 16 segmentos	Digital, 1 programa con 8 segmentos	Digital, 5 programas con 16 segmentos
Capacidad	45L	18L	5L
Medidas internas*	31 x 46 x 31cm	23 x 36 x 23cm	15 x 23 x 15cm
Medidas externas*	61 x 76 x 71cm	53 x 65 x 66cm	43 x 53 x 55cm
Alimentación eléctrica	208/240V; 50/60Hz; 7.5A; 1800W (Suministrado sin cable ni clavija de alimentación, requiere cableado de seguridad)	120V; 50/60Hz; 15A; 1800W (incluye cable de alimentación)	
Peso aprox.	85Kg	60Kg	50Kg
*ancho x fondo x alto			



THERM07199

MUFLA DE ALTA CAPACIDAD CON ESTANTES

Para muestras voluminosas, incluye 2 estantes refractarios aumentando el área de trabajo.
Con elementos calefactores en los 4 lados de la cámara para uniformidad de temperatura.
Con puerto de ventilación para eliminar los contaminantes y la humedad, ideal para aplicaciones de incineración.
Parte trasera con un puerto para supervisión de temperatura con dispositivos de medición independientes.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07106
Temperatura	100 a 1093°C
Uniformidad/ estabilidad @ 1000°C	±3.45°C/ ±1.2°C
Controlador	B1 (digital, configuración a un punto y rampa sencilla)
Capacidad	45L
Medidas internas*	36 x 36 x 36cm
Medidas externas*	55 x 65 x 75cm
Alimentación eléctrica	240V, 50/60Hz; 22.9A, 5500W (Suministrado sin cable ni clavija de alimentación, requiere cableado de seguridad)
*ancho x fondo x alto	



thermo scientific

MUFLA PARA TRABAJO PESADO

Aislamiento en cámara y puerta de ladrillo refractario resistente a la abrasión, diseñado para soportar cargas pesadas.
Elementos calefactores en los 4 lados de la cámara para uniformidad de temperatura.
Por seguridad se suministra sin cable ni clavija de alimentación.
El controlador se vende por separado.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07059	THERM07062
Temperatura	150 a 1092°C	
Capacidad	5.7L	17.7L
Medidas internas*	13.9 x 33 x 12.7cm	24.1 x 34.2 x 21.5cm
Medidas externas*	46 x 61 x 39cm	71 x 87 x 71cm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz; 34A, 4.1KW	240V, 50/60Hz; 24A, 5.8KW
Peso aprox.	72.5Kg	190.5kg
*ancho x fondo x alto		



thermo scientific

THERM07062



¿Sabías que?

Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

MUFLA INDUSTRIAL PREMIUM

Mufla robusta con elementos calefactores en los 4 lados de la cámara para uniformidad de temperatura.
Con puerto de ventilación para eliminar los contaminantes y la humedad, ideal para aplicaciones de incineración.
Parte trasera con un puerto para supervisión de temperatura con dispositivos de medición independientes.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07116	THERM07119	THERM07122
Temperatura	100 a 1200ºC		
Uniformidad/ estabilidad @ 1000ºC	±2.2ºC/ ±0.3°C	±4.5ºC/ ±1.5°C	
Controlador	A1 (digital, configuración a un punto)	B1 (digital, configuración a un punto y rampa sencilla)	D1 (digital programable, con 4 programas de 16 segmentos c/u)
Capacidad	14L		
Medidas internas*	33 x 25 x 18cm		
Medidas externas*	49 x 51 x 53cm		
Alimentación eléctrica	240V, 50/60Hz; 12.9A, 3095W (incluye cable de alimentación)	240V, 50/60Hz; 18.3A, 4400W (Suministrado sin cable ni clavija de alimentación, requiere cableado de seguridad)	
Peso aprox.	61Kg		
*ancho x fondo x alto			



MUFLA INDUSTRIAL

Aislamiento de ladrillo refractario en la entrada de la cámara para mayor durabilidad.
Elementos calefactores en los 4 lados de la cámara para uniformidad de temperatura.
Protección contra sobrecalentamiento y otras características de seguridad.
Buen sellado de puerta con sistema de contrapeso.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07033	THERM07034
Temperatura	100 a 1200ºC	
Controlador	B1 (digital, configuración a un punto y rampa sencilla)	C1 (digital, programable a 8 segmentos con rampas)
Capacidad	2.2L	
Medidas internas*,	10.1 x 22.8 x 9.5cm	
Medidas externas*	28 x 46 x 42cm	
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz; 19A, 2230W (Sin cable ni clavija de alimentación, requiere cableado de seguridad)	
Peso aprox.	24Kg	
*ancho x fondo x alto		



THERM07033

MUFLA DE MESA

Para uso general en laboratorio.
Con puerto de ventilación para eliminar los contaminantes y la humedad, ideal para aplicaciones de incineración.
Dos elementos calefactores expuestos ofrecen calentamiento rápido.
Con sistemas de seguridad.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07164	THERM07177	THERM07180
Temperatura	100 a 1200ºC		
Uniformidad /estabilidad @ 1000ºC	±4.8ºC /±0.4°C		
Controlador	A1 (digital, configuración a un punto)	B1 (digital, configuración a un punto y rampa sencilla)	D1 (digital programable, con 4 programas de 16 segmentos c/u)
Capacidad	2L		
Medidas internas*	13.7 x 15 x 10cm		
Medidas externas*	29 x 39 x 47cm		
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz; 8.3A ,1000W		
Peso aprox.	19Kg		
*ancho x fondo x alto			



THERM07177

MUFLA DE MESA

Las siguientes muflas se suministran con 1 estante refractario.

CLAVE EL CRISOL	THERM07152	THERM07140	THERM07149
Temperatura	100 a 1200ºC		
Uniformidad/ estabilidad @ 1000ºC	±3.6ºC/ ±0.2°C		
Controlador	A1 (digital, configuración a un punto)	C1 (digital programable a 8 segmentos)	D1 (digital programable, con 4 programas de 16 segmentos c/u)
Capacidad	5.8L		
Medidas internas*	18 x 25 x 13cm		
Medidas externas*	34 x 50 x 49cm		
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz; 15A ,1800W		
Peso aprox.	27Kg		
*ancho x fondo x alto			



THERM07152

MUFLA COMPACTA

De calentamiento rápido y consumo reducido de energía.
Aislamiento de fibra de cerámica. Sistema de puerta con seguro.
Elemento calentador en la parte superior y en ambos laterales para uniformidad de temperatura.
Incluye características de seguridad.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM07017	THERM07020
Temperatura	100 a 1100ºC	
Uniformidad /estabilidad @ 1000ºC	±°7.8C /±0.3°C	±5.0ºC /±0.5°C
Controlador	A1 (digital, configuración a un punto)	
Capacidad	1.3L	2.1L
Medidas internas*	10.3 x 13 x 9.8cm	12.7 x 15.2 x 10.8cm
Medidas externas*	23 x 33 x 36cm	25 x 40 x 37cm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz; 9A, 1060W	120V, 50/60Hz ;12A, 1450W
Peso aprox.	9Kg	13Kg
*ancho x fondo x alto		



THERM07020

MUFLA DIGITAL

Control digital programable con perfiles de temperatura de 4 a 16 puntos, temporizador y control de rampas.
Alarmas audibles. Detección de fallas y bajas de voltaje.
Doble gabinete de acero terminado en esmalte anticorrosivo.
Aislamiento de alúmina-sílice.
4 elementos calefactores empotrados.
Puerto de ventilación en la parte superior.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS03350	FELIS03360	FELIS03361	FELIS03370
Rango de temperatura	50 a 1100°C			
Estabilidad	±5°C			
Capacidad	2.5L	12.3L		66.6L
Medidas internas*	12 x 19 x 11cm	20 x 28 x 22cm		37 x 45 x 40cm
Medidas externas*	35 x 35 x 46cm	40 x 47 x 64cm		66 x 71 x 91cm
Peso aprox.	25Kg	48Kg		145Kg
Potencia/ Corriente	1500W/ 12.5A	3000W/ 25A	3000W/ 13.6A	7000W/ 31.8A
Alimentación eléctrica	120V; 50/60 Hz		220V; 50/60 Hz	
*ancho x fondo x alto				



FELIS03360



SOBAS03010

MUFLA MOLDATHERM

Aislamiento de fibra cerámica moldeada al vacío.
Controlador digital programable; indica simultáneamente el punto de ajuste y la temperatura de la cámara.
Calentamiento y enfriamiento rápido.

Marca SOLA-BASIC

CLAVE EL CRISOL	SOBAS03010	SOBAS03045
Temperatura	Hasta 1100ºC	
Medidas internas*	10 x 10 x 10cm	23 x 23 x 36cm
Medidas externas*	41 x 28 x 33cm	61 x 53 x 53cm
Alimentación eléctrica	127V; 1140W	220V; 3500W
*ancho x fondo x alto		



MULTÍMETRO DIGITAL TRACEABLE

Diseñado para el control de las funciones eléctricas en equipos de laboratorio.
Alarma audible de continuidad que permite la detección instantánea de un corto circuito en sondas, cables o tableros de circuitos.
2 muestreos por segundo.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR08070
Rango	1mV a 750V AC/DC y de 0.1 a 300 MΩ
Precisión	2 unidades ó 2% de la lectura



MULTÍMETRO DIGITAL

Tamaño de bolsillo que ofrece todas las funciones habituales de transistores y diodos.
Con pantalla LCD grande transparente de 3.5″; protegido contra sobrecargas.
Completo con cables de prueba e instrucciones.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC13519
Voltaje directo	0-200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
Corriente	0-200uA / 2mA / 20mA / 200mA / 10ª
Voltaje alterno	0-200V / 750V
Resistencia	0-200 ohm / 2 k ohm / 20 k ohm / 200 k ohm / 2000 k ohm



COORS60035

NAVECILLA DE PORCELANA PARA COMBUSTIÓN

Completamente esmaltada excepto en la base.

Mara COORSTEK

CLAVE EL CRISOL	COORS60035	COORS60015
Capacidad aprox.	7ml	3ml
Presentación	24 piezas	24 piezas

Superficie lisa, sin esmalte.

CLAVE EL CRISOL	CHESC13530	PORCE07097
Capacidad aprox.	5ml	
Longitud	-	90mm
Presentación	100 piezas	Individual
Marca	CHE SCIENTIFIC	KAVALIER

ACCESORIO OPCIONAL

MARCA HALDENWANGER

CLAVE EL CRISOL	Descripción
EXPOR01012	Tubo protector para navecilla, 175 x 25mm



ORGANIZADOR DE ETIQUETAS

Admite hasta 6 cajas de tamaño estándar de Tough-Tags®, Cryo-Babies® y Tough-Spots®.
Fabricado en acrílico azul con superficie para escribir, borde cortante y agujeros para montaje en pared.
Medidas de 280mm de ancho x 120mm de fondo x 89mm de alto.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
HEATH21280



ORGANIZADOR PARA BARRAS MAGNÉTICAS

Fabricado en alambre con recubrimiento epóxico.
Permite colocar barras magnéticas de diferentes formas y tamaños con longitud desde 10mm hasta 15.9cm.
Medidas: 25.6cm de largo x 10cm de ancho x 31cm de alto.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR10100



NEVERA PORTÁTIL

Recipiente de poliestireno moldeado, con tapa.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR21035
Capacidad	12x1.5 ml
Temperatura	-15ºC
Medidas*, cm	11.7 x 11.7 x 7.1 cm
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO

eppendorf



EPPEN62050

NEVERAS PARA MICROTUBOS

Ideales para enfriar, transportar y almacenar muestras ultracongeladas.
El Sistema IsoTherm consiste en un IsoRack (gradilla), IsoSafe (caja aislante) y dos IsoPacks (paquetes fríos).
Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave y pueden centrifugarse.
El IsoPack blanco mantiene 0 °C hasta por 6 horas.
El azul mantiene -21 °C durante un máximo de 3 horas.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Temperatura soportada
EPPEN61770	24 microtubos de 0.5ml	0°C
EPPEN61780	24 microtubos de 0.5ml	-21°C
EPPEN61785	24 microtubos de 1.5/2ml	0°C
EPPEN61790	24 microtubos de 1.5/2ml	-21°C
EPPEN61700	24 microtubos de 0.5ml	0 y -21°C
EPPEN62050	24 microtubos de 1.5/2ml	0 y -21°C

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



ORGANIZADOR DE ESTACIÓN DE TRABAJO

Charola de poliestireno. Cabe en la mayoría de los cajones estándar.
3 compartimentos; 1 grande y 2 pequeños.
Altura de 6.3cm.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21365
Dimensiones externas*	45.4 x 30.7cm
Compartimento grande*	43 x 11cm
Compartimento pequeño*	43 x 8cm
*largo x ancho	

PRODUCTO NUEVO

Ideales para mantener fríos reactivos de PCR, enzimas y otros reactivos bioquímicos.
Nevera llena de gel aislante; cuerpo de policarbonato y patas antideslizantes de goma.
Tapas cuadriculadas y de orientación única para facilitar la identificación de las muestras.
Para modelos -20°C, retiene -15°C de 1 a 2 h. Para modelos 0°C, retiene 1°C por 5 h

Heathrow Scientific



HEATH02070

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH02070	HEATH20170	HEATH20160	HEATH20605
Microtubos	96 (0.2ml)	32 (0.5 a 2ml)	32 (0.5 a 2ml)	12 (0.5 a 2ml)
Temperatura	-20°C (azul)		0°C (rojo)	
Arreglo	8 x 12	4 x 8	4 x 8	3 x 4
Medidas*, mm	225 x 165 x 100	245 x 105 x 100	245 x 105 x 100	145 x 105 x 100
	*ancho x fondo x alto			

NALGENE



Base y tapa de policarbonato.
Insertos incluidos para uso con tubos de microcentrífuga.

Marca NALGENE

NALGE35910

CLAVE EL CRISOL	NALGE35908	NALGE35900	NALGE35905	NALGE35910
Capacidad	12 microtubos (0.2 a 0.5 ml)		32 microtubos (0.5 a 2.0 ml)	
Temperatura de soporte	-20°C	0°C	0°C	-20°C
Compartimientos	3 x 4		4 x 8	
Medidas*, mm	125 x 151 x 108		243 x 157 x 146	
*alto x largo x ancho				

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific

ORGANIZADOR PARA DISPENSACIÓN DE MATERIAL Y ALMACENAMIENTO

Fabricado de acrílico.
Para el almacenamiento del material más común de laboratorio.
Con contenedores libres para puntas, tubos u otros accesorios.
La clave HEATH21780 cuenta con soportes de goma antideslizante.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC



HEATH21780



HEATH20480

CLAVE EL CRISOL	HEATH21780	HEATH20480	HEATH21300
Número total de contenedores	1	5	1
Contenedores dedicados	0	3 (para guantes, Kimwipes y Parafilm)	1 (soporte para 4 micropipetas)
Contenedores libres	1	2	2
Medidas externas*, cm	18 x 19 x 23	26 x 14 x 44	25 x 17 x 25
*ancho x profundo x alto			

P

PAPEL FILTRO
PAPEL PARAFILM
PAPEL PH
PENETRÓMETROS
PICNÓMETROS
PINZAS EN GENERAL
PIPETAS
PLACAS PARA CULTIVO
PLATILLOS PARA PESAJE
POLARÍMETROS
PORTAOBJETOS
PROBETAS
PROPELAS
PUNTAS PARA MICROPIPETA



EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



HEATH21305

PAPEL ALUMINIO EN ROLLO

Ideal para esterilización en autoclave, congelación, incubación, protección de material de laboratorio, revestimiento, sellado y almacenamiento general.

CLAVE EL CRISOL	Medidas	Marca
HEATH21305	10.2 cm x 152.4 m	HEATHROW SCIENTIFIC
P.V.N20155	45 cm x 150 m	NACIONAL



PAPEL ABSORBENTE PARA MESAS

Papel absorbente de laboratorio que protege las superficies contra derrames peligrosos.
Después de su uso, la hoja se puede incinerar o desechar de acuerdo con las regulaciones locales.
Presentación con 50 piezas.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM29560
Medidas, mm	460 x 570

PRODUCTO NUEVO



PAPEL DE ACETATO DE PLOMO PARA SULFURO DE HIDRÓGENO

Cualitativo.
Permite la detección rápida y fácil de sulfuro de hidrógeno.
Cambio de color blanco a marrón-negro.

Marca MACHEREY-NAGEL

CLAVE EL CRISOL	MACN091000
Límite de detección	5 mg/L
Dimensiones*	5m x 7mm
*largo x ancho	

PALETAS BACTERIANAS

Permiten la detección rápida y fácil de muestras de agua, superficies sólidas y líquidos no viscosos donde pueden existir condiciones antihigiénicas. La paleta es un portaobjetos de doble cara unido a la tapa del vial. Cada lado del portaobjetos se utiliza para realizar una prueba separada.

PRODUCTO NUEVO

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA26108-10	HA26109-10
Tipo de prueba	Bacterias aeróbicas totales / levaduras y mohos	Bacterias aeróbicas totales / coliformes totales
Presentación	10 pruebas	



HA26108-10

PRODUCTO NUEVO



WHATM90000

PAPEL PARA ENSAYOS DE ANTIBIÓTICOS

Para determinar el tipo de agente causal de enfermedades infecciosas y para comprobar su sensibilidad a antibióticos y agentes quimioterápicos in vitro mediante el método de determinación del halo de inhibición.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM90000	WHATM90010
Diámetro, mm	6	13
Presentación	1000 piezas	

PRODUCTO NUEVO



PALLC7202

PAPEL FIBRA DE CUARZO PARA CONTROL AMBIENTAL

Para el procesamiento de agua blanda ultrapura y reducir el contenido de iones residuales, así como para el monitoreo de partículas de aire y análisis ambientales.
Uso a alta temperatura para análisis de gases ácidos y aerosoles de muestreo de chimeneas.
Alto caudal y eficiencia de filtración.
Los filtros son adecuados para el muestreo y análisis de PM-10.



PAPEL FILTRO REFORZADO GRADO 113

Tiene una alta resistencia a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable.
Alta capacidad de carga, adecuado para su uso con precipitados gruesos o gelatinosos.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM29770
Diámetro, mm	125
Retención, µm	30



PAPEL FILTRO GRADO 2 CERTIFICADO PARA ANÁLISIS DE LA ATMÓSFERA

Un filtro de calidad estándar utilizado para el control de contaminantes específicos en la atmósfera y en el análisis de suelos.
Cumple con la norma ASTM E2187-09 secciones 9.3.1 y 9.3.2.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM11005
Diámetro, cm	15

CLAVE EL CRISOL	WHATM04000	PALLC7204	WHATM04015	PALLC7202	PALLC7201
Medidas, mm	203.2 x 254	200 x 250	47		37
Temperatura máxima	800°C	1093°C	800°C	1093°C	
Piezas	25	25	100	25	
Marca	WHATMAN	PALL	WHATMAN	PALL	

PAPEL FIBRA DE VIDRIO

cytiva



WHATM06043



WHATM06090



Grado GF/A
Libre de aglomerantes; retención de partículas 1.6µm.
Utilizado para filtraciones de propósito general que requieran una elevada eficiencia.
Recomendado para determinaciones gravimétricas de partículas del aire.

Grado GF/B - A/E
Libre de aglomerantes; retención de partículas 1.0µm.
Ideal cuando se requiere clarificar líquidos o para la cuantificación de sólidos en suspensiones con alta concentración de partículas finas.

Grado GF/C
Libre de aglomerantes; retención de partículas 1.2µm.
Utilizado en su mayoría para clarificar líquidos con mediana o poca cantidad de partículas finas y para recuento por centelleo líquido.

Grado GF/D
Libre de aglomerantes; retención de partículas 2.7µm.
Ideal para ser utilizado como prefiltro para membrana.

Grado GF/F - TCLP
Libre de aglomerantes; retención de partículas 0.7µm. Conforme norma EPA 1311.
Recomendado para la captación y purificación de ADN; efectivo para la filtración de precipitado muy fino de proteínas.

Grado 934-AH
Libre de aglomerantes; retención de partículas 1.5µm.
Utilizado para la determinación de sólidos suspendidos totales en agua, eliminación de turbidez, para filtrar cultivos de bacterias, entre otras aplicaciones.

Grado GMF 150
Libre de aglomerantes.
Para una filtración rápida y eficiente de muestras con alto contenido de sólidos.

Marca Whatman se maneja en presentación de 100 piezas / Marca Pall en presentación de 500 piezas.

	GF/A (1.6µm)	GF/B (1.0µm)	A/E (1.0µm)	GF/C (1.2µm)
Diámetro	CLAVE EL CRISOL			
2.1cm	WHATM06014	WHATM07017	-	WHATM08010
2.4cm	WHATM06027	WHATM07020	-	WHATM08023
2.5cm	WHATM06028	-	PALLC61630	-
4.25cm	-	WHATM07030	-	-
4.7cm	WHATM06029	WHATM07032	PALLC61631	WHATM08027
5.5cm	WHATM06030	WHATM07033	-	WHATM08036
7cm	WHATM06043	WHATM07046	-	WHATM08049
9cm	WHATM06056	WHATM07059	PALLC61664	WHATM08052
11cm	WHATM06069	WHATM07062	-	WHATM08060
12.5cm	WHATM06072	WHATM07075	-	-
15cm	WHATM06085	WHATM07088	-	-
Pliego de 46 x 57cm	-	WHATM07090	-	-
Pliego de 20 x 25cm	WHATM06090	-	-	-

MÁS VENDIDO

	GF/D (2.7µm)	GF/F (0.7µm)	TCLP (0.7µm)	934-AH (1.5µm)	GMF 150 (1µm)
Diámetro	CLAVE EL CRISOL				
2.1cm	WHATM09013	WHATM09095	-	WHATM05011	-
2.4cm	WHATM09026	WHATM09100	-	WHATM05024	-
3.5cm	-	-	-	WHATM05030	-
4.2cm	-	-	-	WHATM05033	-
4.7cm	WHATM09037	WHATM09105	PALLC66258	WHATM05035	WHATM05000
5.5cm	WHATM09039	WHATM09110	-	WHATM05037	-
7.0cm	WHATM09042	WHATM09120	-	WHATM05040	-
8.2cm	-	-	-	WHATM05045	-
9.0cm	WHATM09055	WHATM09130	PALLC66256	WHATM05053	-
11.0cm	WHATM09068	WHATM09140	PALLC66259	WHATM05066	-
12.5cm	WHATM09071	WHATM09145	-	WHATM05079	-
15.0cm	WHATM09084	WHATM09150	-	WHATM05082	-

PAPEL FILTRO PARA PARTÍCULAS FINAS

PRODUCTO NUEVO

cytiva

Papel de filtro sin cenizas (<0.01%de cenizas). Particularmente útil en la captura de muestras de partículas muy finas, tales como moléculas insolubles en grasas y aceites alimenticios.
Presentación con 100 piezas.



Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM29590	WHATM29600	WHATM29610
Grado	589/1	589/2	589/3
Diámetro, mm	150	90	125
Retención, µm	12-25	4-12	2

MÁS VENDIDO

Lauka

PAPEL FILTRO EN PLIEGO

Filtración en general.
Hoja individual de 50 x 50cm.



P.V.N01018

CLAVE EL CRISOL	Grado	Poro, µm	Filtración	Marca
P.V.N01018	609	1	Lenta	NACIONAL
EATON08092	609	1	Lenta	EATON DIKEMAN
P.V.N01021	615	8	Media	NACIONAL
EATON13031	615	8	Media	EATON DIKEMAN
P.V.N01034	617	20	Rápida	NACIONAL
EATON14021	617	20	Rápida	EATON DIKEMAN

+ de 285 marcas internacionales y nacionales

EL CRISOL S.A. de C.V.

cytiva

PAPEL FILTRO CUALITATIVO

WHATM11053


WHATM14036


WHATM15013


WHATM71030

Grado 1
Retención de partículas 11µm.
Para propósitos generales, velocidad de flujo media.

Grado2
Retención de partículas 8µm.
Más absorbente que el grado 1 pero con una menor velocidad de flujo.
Para propósitos generales, especialmente en análisis de suelos (alcalinos).

Grado 2V
Retención de partículas de 8µm.
Cuenta con las mismas características que las del papel filtro grado 2. Su diseño pre-plegado permite que la filtración sea más rápida y que aumente la capacidad de carga debido a que presenta una mayor superficie de contacto.

Grado 3
Retención de partículas 6µm.
Doble de espesor en comparación al grado 1.
Ideal para ser utilizado en embudos Buchner.

Grado 4
Cualitativo; retención de partículas 20-25µm.
Para filtración rápida con una excelente retención de partículas gruesas y de precipitados gelatinosos.

Grado 5
Cualitativo; retención de partículas 2.5µm.
Ideal para clarificar suspensiones turbias y para análisis de agua.

Grado 6
Retención de partículas 3µm.
Doble velocidad de flujo en comparación al grado 5 y una retención de partículas similar.

Grado 93
Retención de partículas 10µm.
Papel extremadamente fuerte, tienen una alta resistencia a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable.

Grado 202
Retención de partículas 15µm.
Retiene partículas finas, ampliamente usado en la industria y escuelas para filtraciones de rutina.

Grado 595
Retención de partículas 4-7µm.
Para aplicaciones analíticas de rutina en diferentes industrias (p. ej., separación de partículas de extractos de alimentos o filtración de sólidos de residuos ambientales digeridos).

Grado 597
Retención de partículas 4-7µm.
Útil para una amplia variedad de aplicaciones en diferentes industrias, como análisis de alimentos (p. ej., determinación del contenido de grasa) o eliminación de dióxido de carbono y turbidez de bebidas (como en el análisis de cerveza).

Presentación en caja con 100 piezas.

Marca WHATMAN

	Grado 4 (20-25µm)	Grado 5 (2.5µm)	Grado 6 (3µm)	Grado 8 (20-30µm)	Grado 93 (10µm)	Grado 202 (15µm)	Grado 595 (4-7µm)	Grado 597 (4-7µm)
Diámetro	CLAVE EL CRISOL							
1.27cm	-	-	-	-	-	-	-	HUMBO01998
5.5cm	WHATM14005	WHATM15005	-	-	-	-	-	-
7cm	WHATM14010	WHATM15007	-	-	-	-	-	-
9cm	WHATM14023	WHATM15013	-	WHATM29730	EATON02020	-	-	-
11cm	WHATM14036 WHATM74100	WHATM15026 WHATM75020	-	-	WHATM29755	-	-	-
12.5cm	WHATM14049 WHATM74120	WHATM15039 WHATM75030	WHATM16040	-	-	-	WHATM29200	WHATM29350
15cm	WHATM14052 WHATM74150	WHATM15042 WHATM75040	-	-	-	-	-	-
18.5cm	WHATM14065	WHATM15055	-	-	-	-	-	-
24cm	WHATM14078	WHATM15068	-	-	-	-	-	-
25cm	-	-	-	-	-	WHATM29807	-	-
33cm	-	-	-	-		WHATM29810	-	-
40cm	-	-	-	-		WHATM29820	-	-
Pliego de 46 x 57cm	WHATM14081	-	-	-		-	-	-

	Grado 1 (11µm)	Grado 2 (8µm)	Grado 2V (8µm)	Grado 3 (6µm)
Diámetro	CLAVE EL CRISOL			
1cm	WHATM10000	-	-	-
2.5cm	WHATM10002	-	-	-
4.25cm	WHATM10005	-	-	-
4.7cm	-	WHATM11007	-	-
5.5cm	WHATM10018	WHATM11009	-	WHATM13010
7cm	WHATM10021	WHATM11011	-	WHATM13014
9cm	WHATM10034	WHATM11024	-	WHATM13017
11cm	WHATM10047 WHATM71020	WHATM11037	-	WHATM13020
12.5cm	WHATM10050 WHATM71030	WHATM11040	WHATM12014	WHATM13033

	Grado 1 (11µm)	Grado 2 (8µm)	Grado 2V (8µm)	Grado 3 (6µm)
Diámetro	CLAVE EL CRISOL			
15cm	WHATM10063 WHATM71040	WHATM11053	WHATM12027	WHATM13046
18.5cm	WHATM10076	WHATM11066	WHATM12030	WHATM13059
24cm	WHATM10089	WHATM11079	WHATM12035	WHATM13062
27cm	WHATM10090	-	-	-
32cm	WHATM10092	WHATM11095	-	-
38.5cm	WHATM10098	-	-	-
50 cm	-	-	WHATM12043	
Pliego de 46 x 57cm	WHATM10106	WHATM11082	-	-

PAPEL FILTRO CUANTITATIVO



WHATM25014



WHATM21025



Grado 40
Contenido de ceniza 0.007%. Retención de partículas 8µm.
Utilizado comúnmente para análisis gravimétricos de componentes derivados del cemento, arcilla, productos de acero y de hierro.

Grado 41
Contenido de ceniza 0.007%. Retención de partículas 20-25µm.
Presenta la mayor velocidad de filtración, recomendado para procedimientos analíticos que involucren partículas gruesas o precipitados gelatinosos.

Grado 42
Contenido de ceniza 0.007%. Retención de partículas 2.5µm.
El más común para análisis gravimétricos, cuenta con la retención de partícula más fina de los papeles filtro de celulosa.

Grado 43
Contenido de ceniza 0.007%. Retención de partículas 16µm.
Para análisis inorgánico y otras formas de análisis instrumentales.

Grado 44
Sin cenizas.
La delgadez reduce el contenido total de ceniza, haciendo el grado 44 muy adecuado para los análisis que dependen de peso en seco sin cenizas.

Grado 50
Contenido de ceniza 0.015%. Retención de partículas 2.7µm.
Papel filtro endurecido compatible con filtración al vacío en embudos Buchner o Hirsch, permiten una fuerte retención de precipitados cristalinos muy finos.

Grado 54
Contenido de ceniza 0.015%. Retención de partículas 22µm.
Papel filtro con alta resistencia a la humedad y una tasa de retención de partículas mayor a los papeles de filtración Buchner esto permite una filtración rápida al vacío.

Grado 540
Retención de partículas 8µm. Endurecido, sin cenizas.
Para propósitos generales, velocidad de flujo media.
Presenta gran resistencia química a bases y ácidos fuertes.

Grado 541
Retención de partículas 20-25µm. Endurecido, sin cenizas.
Permite una filtración rápida de partículas gruesas y de precipitados gelatinosos en soluciones ácido/base para análisis gravimétricos.

Grado 542
Retención de partículas 2.7µm. Endurecido, sin cenizas.
Permite una alta retención de partículas bajo condiciones demandantes.
Presenta una excelente resistencia química, utilizado para determinaciones gravimétricas en metales.

Grado 589/1
Retención de partículas 12-25µm, sin cenizas.
Se utiliza para muchos métodos estándar cuantitativos, especialmente para aplicaciones gravimétricas (p. ej., determinación del contenido de cenizas en productos alimenticios o para la prueba de Blaine en la industria del cemento).

Grado 589/2
Retención de partículas 4-12µm. Sin cenizas.
Para precipitados finos medios ya que ofrece una velocidad de filtración media.
Útil en la determinación del contenido de arena en productos alimenticios, determinación del grado de harina o análisis de suspensiones acuosas en la industria del papel.

Presentación en caja con 100 piezas.

Marca WHATMAN

MÁS VENDIDO

	Grado 40 (8µm)	Grado 41 (20-25µm)	Grado 42 (2.5µm)	Grado 43 (16µm)	Grado 44 (3µm)	Grado 50 (2.7µm)	Grado 54 (22µm)
Diámetro	CLAVE EL CRISOL						
4.25cm	WHATM20002	WHATM21005	-	-	-	-	-
5.5cm	WHATM20015	-	-	-	-	-	-
7cm	WHATM20019	WHATM21012	WHATM22015	WHATM23018	-	-	-
9cm	WHATM20022	WHATM21025	WHATM22028	WHATM23021	WHATM24011	WHATM25014	WHATM26017
11cm	WHATM20035 WHATM77050	WHATM21038 WHATM78040	WHATM22031 WHATM79100	WHATM23034	WHATM24024	WHATM25027	WHATM26020
12.5cm	WHATM20048 WHATM77070	WHATM21041 WHATM78050	WHATM22044 WHATM79200	WHATM23047	WHATM24037	WHATM25030	WHATM26033
15cm	WHATM20051 WHATM77080	WHATM21054 WHATM78060	WHATM22057 WHATM79300	WHATM23050	WHATM24040	WHATM25043	WHATM26040
18.5cm	WHATM20064	WHATM21067	WHATM22060	-	WHATM24053	WHATM25050	-
24cm	WHATM20077	WHATM21070	WHATM22073	-	-	-	-
32cm	-	WHATM21090	-	-	-	-	-

	Grado 540 (8µm)	Grado 541 (22µm)	Grado 542 (2.7µm)
Diámetro	CLAVE EL CRISOL		
9cm	WHATM27010	WHATM28013	WHATM29016
11cm	WHATM27023	WHATM28026	WHATM29029
12.5cm	WHATM27036	WHATM28039	WHATM29032
15cm	WHATM27049	WHATM28042	WHATM29045

Síguenos
en redes sociales



PAPEL FILTRO PARA LA INDUSTRIA CERVECERA GRADO 609

Ahlstrom

Papel filtro con un contenido extremadamente bajo de hierro y nitrógeno para el análisis de proteínas en la cerveza.
Presentación con 100 piezas.

Marca EATON DIKEMAN



CLAVE EL CRISOL	EATON08107
Diámetro	33cm
Retención, µm	4

MÁS VENDIDO

PAPEL FILTRO PARA AZÚCAR

cytiva

Grado 91, cualitativo. Para análisis de sacarosa en la caña de azúcar.
Con retención de partículas de 10 µm.



WHATM29740



CLAVE EL CRISOL	Diámetro, mm	Marca	Piezas
WHATM29740	15	CYTIVA WHATMAN	1000
P.V.N01900	19	PERFILTER	1000
WHATM29750	19	CYTIVA WHATMAN	100

PAPEL PARA MUESTREO DE AIRE

MÁS VENDIDO

cytiva

Utilizado en equipos de alto volumen de muestreo de partículas PM-10 en el aire.
Fabricada con vidrio de borosilicato puro 100%, que permiten el análisis químico detallado de contaminantes traza con una interferencia mínima.
Retención de aire de 99.95 % de 0.3 micras de tamaño de partículas.
Resiste temperaturas de hasta 550ºC.
Presentación con 100 piezas.
Marca WHATMAN



WHATM04070

CLAVE EL CRISOL	WHATM04070	WHATM04090
Grado	EPM 2000	
Dimensiones	47mm Ø	200 x 250mm

PAPEL FILTRO SEPARADOR DE FASES 1PS

PRODUCTO NUEVO

cytiva

Papel fibra de vidrio de alta calidad impregnado con una silicona estabilizada que lo vuelve hidrofóbico.
Retiene las fases acuosas y permite el paso del disolvente.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHATMAN





WHATM33010

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, cm
WHATM33010	9
WHATM33023	11
WHATM33036	12.5
WHATM33040	15

cytiva

PAPEL FILTRO PARA LECHE ARTIFICIAL (GRADO 0048)

Utilizado para probar ópticamente alimentos para bebés (leche artificial) en fibras textiles.
Presentación con 1000 piezas.

PRODUCTO NUEVO

Marca WHATMAN



WHATM25000

CLAVE EL CRISOL	WHATM25000
Diámetro	32mm

PAPEL FILTRO GRADO 740E

cytiva

Superficie suave.
Para muestras gelatinosas.
Se utiliza para la absorción de medios de cultivo, como papel secante, para electroforesis y cromatografía de aminoácidos.
Presentación con 1000 piezas.

PRODUCTO NUEVO

Marca WHATMAN



WHATM29900

CLAVE EL CRISOL	WHATM29900
Diámetro	12.7mm

PRODUCTO NUEVO

cytiva

PAPEL PARA CROMATOGRAFÍA

Fabricado con celulosa de alta pureza sin aditivos.

Marca WHATMAN



WHATM32020

CLAVE EL CRISOL	Grado	Espesor, mm	Tamaño	Presentación
WHATM32017	1	0.18mm	46 x 57cm	100 pliegos
WHATM32010	1	0.18mm	20 X 20cm	100 pliegos
WHATM32007	1	0.18mm	2cm x 100m	Rollo
WHATM32020	3	0.36mm	46 x 57cm	100 pliegos
WHATM32100	3MM CHR	0.34mm	15 x 20cm	100 pliegos
WHATM32150	3MM CHR	0.34mm	46 x 57cm	100 pliegos
WHATM32200	3MM CHR	0.34mm	10cm x 100m	Rollo
WHATM32300	3MM CHR	0.34mm	15cm x 100m	Rollo

PAPEL PARA PESAJE

PRODUCTO NUEVO

cytiva

Heathrow Scientific

Ideales para su uso en balanzas y digestiones Kjeldahl, libres de nitrógeno para garantizar una superficie suave y una buena recuperación de la muestra.
Presentación con 500 piezas.



HEATH08000

CLAVE EL CRISOL	Medidas, cm	Marca
HEATH08000	7.6 x 7.6	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH08030	10.2 x 10.2	HEATHROW SCIENTIFIC
WHATM29700	10 x 10	WHATMAN
WHATM29705	15 x 15	WHATMAN

PAPEL PARA PESAJE EN NAVECILLA

PRODUCTO NUEVO

cytiva

Excelente para pesar y transferir muestras Kjeldahl.
Se disuelve sin dejar residuos en la solución de digestión sin influir en los resultados analíticos.
Fabricadas en papel muy bajo en nitrógeno sin pegamento ni aditivos.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM29675
Medidas	55 × 10 × 10mm
Grado	609



WHATM29675

PAPEL GLASSINE

Lauka

Resistente a la humedad y productos grasos.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	P.V.I11010
Medidas*	61 x 91cm
*ancho x largo	



MÁS VENDIDO

nuevo

CRISA



CRISA00001

PAPEL PH EN TIRA

CLAVE EL CRISOL	Escala	División	Medidas*	Presentación	Marca
CRISA00001	0 a 14	1	6 x 85mm	100 piezas	CRISA
NUEVO1-14	1 a 14	1	6 x 85mm	100 piezas	NUEVO
MACN092115	0 a 6	0.5	6 x 85mm	100 piezas	MACHEREY-NAGEL
MACN092120	4.5 a 10	0.5	6 x 85mm	100 piezas	MACHEREY-NAGEL
44404-0100	5.2	6.8	6 x 85mm	200 piezas	J.T. BAKER
MACN092125	7 a 14	0.5	6 x 85mm	100 piezas	MACHEREY-NAGEL
*ancho x largo					

PAPEL - TOALLAS LIMPIADORAS

KIMTECH

Permiten remover fácilmente líquidos, polvo y partículas pequeñas.
Su diseño de dispensación antiestática reduce la descarga electrostática.
Dosificación de uno en uno que reduce el desperdicio.

Marca KIMTECH

CLAVE EL CRISOL	KIMTE07077	KIMTE08005
Piezas	280 toallas	140 toallas
Medidas (ancho x alto)	11 x 21cm	37 x 42cm



KIMTE07077

HYDRION cytiva MN



MACN090224



HYDRI01288



HYDRI02046



MACN090201

PAPEL PH EN ROLLO

CLAVE EL CRISOL	Escala	División	Medidas*	Presentación	Marca
MACN090205	0.5.5.5	0.5	5m x 7mm	1 rollo	MACHEREY-NAGEL
MACN090201	1-11	1	5m x 7mm	1 rollo	MACHEREY-NAGEL
MACN090224	1-14	-	5m x 7mm	4 rollos	MACHEREY-NAGEL
HYDRI01028	0-13	1	4.5m x 6mm	1 rollo	HYDRION
HYDRI01175	5.5-8	0.2	4.5m x 6mm	1 rollo	HYDRION
HYDRI02020	1-6	1	4.5m x 6mm	2 rollos	HYDRION
HYDRI02039	1 - 11	1	4.5m x 6mm	2 rollos	HYDRION
HYDRI02046	1 - 14	1	4.5m x 6mm	2 rollos	HYDRION
HYDRI02088	6 - 11	1	4.5m x 6mm	2 rollos	HYDRION
HYDRI02340	13 - 14	-	4.5m x 6mm	2 rollos	HYDRION
HYDRI01014	0 - 1.5	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01027	0 - 3	0.5	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01030	1 - 2.5	0.5	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01043	1 - 6	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01056	1 - 11	1	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
P.V.N02011	1 – 11	1	7mm	2 rollos	NACIONAL
P.V.N02024	1 – 11	1	7mm	5 rollos	NACIONAL
HYDRI01069	1 - 12	1	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01321	1 - 14	1	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01072	1.2 - 2.4	0.2	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01085	1.4 - 2.8	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01098	2 - 10	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01102	3 - 5.5	0.5	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01157	4.5 - 7.5	0.5	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01186	5.6 - 6.8	0.2	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01199	6 - 8	0.2 y 0.4	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01204	6 - 11	1	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01220	7.2 - 8.8	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01233	8 - 9.5	0.5	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01350	9 - 12	0.5	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01262	9.2 - 10.6	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01288	10 - 12	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01275	10 - 12	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01291	11 - 12	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01305	11 - 13	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01318	11.8 - 13.4	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01334	12.5 - 14	0.5	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
HYDRI01347	13 - 14	-	4.5m x 6mm	5 rollos	HYDRION
WHATM34013	1 - 4	-	5m x 6mm	1 rollo	WHATMAN
WHATM34055	12 - 14	-	5m x 6mm	1 rollo	WHATMAN
*largo x ancho					

EL CRISOL S.A. de C.V.

PAPEL TORNASOL

Para determinaciones rápidas de acidez o alcalinidad.
Tiras de 6mm de ancho x 48mm de altura aprox.
Presentación con 100 tiras.

Marca PRECISION



P.V.I13053

CLAVE EL CRISOL	Color	Vire
P.V.I13053	Rojo	Azul en solución alcalina
P.V.I13024	Azul	Rojo en solución ácida
P.V.I13037	Neutro (amarillo)	Azul en solución alcalina/Rojo en solución ácida
P.V.I13011	Amarillo brillante	Rojo en soluciones con pH cercano al neutro
P.V.I13040	Yoduro de Potasio (blanco)	De azul a púrpura en soluciones con presencia de yodo, cloro libre o de peróxidos

PAPEL PARAFILM

Comúnmente utilizado para sellar recipientes en el laboratorio.
Puede estirarse hasta un 200%; se amolda también a formas y superficies irregulares.
Resiste hasta 48 horas.
Clave P.V.I30010 color morado.

Marca PARAFILM





P.V.I30015

PARAFILM®

CLAVE EL CRISOL	Medidas
P.V.I30015	51mm x 76m
P.V.I30010	51mm x 76m
P.V.I30028	100mm x 38m
P.V.I30044	100mm x 76m
P.V.I30031	500mm x 15m
*ancho x largo	

PAPEL DURASEAL

Película estirable de laboratorio duradera, resistente al calor y a prueba de solventes
Resistente al calor y compatible con microondas para temperaturas de hasta 100 °C (agua hirviendo)
Altamente resistente a solventes y agentes cáusticos
La película puede estirarse entre un 500 y un 800 % antes de romperse o rasgarse

Marca IMPORTACION

PRODUCTO NUEVO

Lauka



CLAVE EL CRISOL	Medidas	Uso ideal
P.V.I30705	25mm x 46m	Tubos/Viales
P.V.I30740	100mm x 76m	Frascos/Botellas
P.V.I30775	100mm x 152m	Frascos/Botellas
P.V.I30720	50mm x 152m	Vasos
P.V.I30790	300mm x 76m	-
*ancho x largo		

Heathrow Scientific

DISPENSADOR DE PAPEL PARAFILM

Soporta hasta 2 rollos de 51mm de ancho o solamente 1 rollo de 100mm de ancho.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	Color
HEATHHS234524	Transparente
HEATH06050	Azul

cytiva

PAPEL SEDA

Para limpieza de lentes y de superficies ópticas.



CHESC13900

CLAVE EL CRISOL	WHATM29570	CHESC13900
Medidas, mm	100 x 150	
Presentación, pzas	25	100
Marca	WHATMAN	CHE SCIENTIFIC

PARAFINA PARA HISTOLOGÍA

HYCEL

Punto de fusión de 56° a 58°C.



CLAVE EL CRISOL	P.V.N12026	559674-1K3
Presentación	500g	1Kg
Marca	NACIONAL	HYCEL

PARRILLA SERIE SUPERNUOVA+

Carcasa de aluminio. Control digital, pantalla LED.
Permite almacenar hasta cuatro configuraciones de temperaturas predefinidas por el usuario.
Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie se encuentra arriba de 50ºC.



THERM10027

Protección contra sobrecalentamiento.
Se suministra con una sonda de temperatura.

thermo scientific

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM10027	THERM10034	THERM10039
Temperatura	450°C	400 °C	300 °C
Medidas plato	18.4 x 18.4cm	26 x 26cm	18.4 x 18.4cm
Material plato	Cerámica	Cerámica	Aluminio
Alimentación eléctrica	100-120V; 50/60Hz		

PRODUCTO NUEVO

Labnet

DLAB Your Accessible Solution

thermo scientific

PARRILLA CON PLACA CERÁMICA

Control digital y pantalla LED.
Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie se encuentra arriba de 50ºC.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.



THERM10020



LABNE08950



DLABS04475

CLAVE EL CRISOL	Temperatura máxima	Medidas plato	Marca
THERM10020	540°C	10.8 x 10.8cm	THERMO SCIENTIFIC
LABNE08950	550°C	12.7 x 17.8cm	LABNET
THERM10028	540°C	18 x 18cm	THERMO SCIENTIFIC
DLABS04475	550°C	18 x 18cm	DLAB
THERM10036	400 °C	26 x 26cm	THERMO SCIENTIFIC

MÁS VENDIDO

thermo scientific

PARRILLA SERIE RT2

Ofrece control digital LED preciso con resolución de 0.1°C, tiempo rápido de calentamiento y una
tasa de transferencia de calor excelente.
Excelente uniformidad de la temperatura y resistencia a la
corrosión al tiempo que permite para el seguimiento óptimo de cambios de color en las muestras o
medios durante la operación.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	THERM10000
Temperatura	350°C
Diámetro del plato	14cm
Material plato	Aluminio con cerámica
Carga máxima	25 kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz

PRODUCTO NUEVO

SCP SCIENCE



PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON TEFLÓN

Placa de grafito recubierto de teflón resiste ataques químicos y corrosivos, garantizando la vida útil de la misma.
Incluye controlador de temperatura independiente con opciones programables que incluyen un punto de ajuste de temperatura de 0,1 °C, temporizador con opción de apagado y opción de idioma de funcionamiento (inglés, francés, japonés, chino, coreano, alemán, italiano, español y holandés).

Marca SCP SCIENCE

CLAVE EL CRISOL	S.C.P02790
Temperatura	180ºC
Medidas del plato	49 x 39cm
Material del plato	Teflón
Alimentación eléctrica	115/230V; 50/60Hz

PARRILLA SERIE MIRAK

thermo scientific

Pantalla digital.
Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie se encuentra arriba de 50ºC.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	THERM10084
Temperatura	540 °C
Medidas plato	18 x 18cm
Material plato	Cerámica
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

thermo scientific

PARRILLA SERIE SAFE-T

Carcasa sellada que protege a los controles de atmósferas explosivas.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	THERM10119
Temperatura	220°C
Medidas plato	16 x 16cm
Material plato	Aluminio
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

felisa

PARRILLA ANÁLOGA

Cuerpo metálico.
Luz piloto.

Marca FELISA



CLAVE EL CRISOL	FELIS03000
Temperatura	400°C
Medidas plato	13.5 x 13.5cm
Material plato	Aluminio
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

EL CRISOL S.A. de C.V.



PARRILLA DE USO RUDO

Control análogo y luz piloto. Fabricada en acero inoxidable.
Ideal para la industria minera y el uso de pruebas con ácidos.
Clave THERM10106 no incluye cable de alimentación.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM10092	THERM10106
Temperatura	371°C	371°C
Medidas plato	30.5 x 30.5	30.5 x 60.9
Material plato	Aluminio	Aluminio
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	



THERM10502

PARRILLA DE USO RUDO CON CONTROL REMOTO

Control a distancia.
Carcasa de acero inoxidable perforada
Se recomienda usar recipientes de vidrio.
Ideal para la industria minera y el uso de pruebas con ácidos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM10502	THERM10515
Temperatura	371°C	371°C
Medidas plato	30.5 x 30.5cm	30.5 x 60.9cm
Material Plato	Acero Inoxidable, cubierto con cerámica	
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	

PARRILLA PARA USO ESTUDIANTIL

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM10050
Temperatura	Ambiente a 371°C
Diámetro del plato	9cm
Material plato	Aluminio
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



PARRILLA CON TEMPORIZADOR

Temporizador y alarma audible.
Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie se encuentra arriba de 50ºC.
No se recomienda utilizar con recipientes metálicos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM10081
Temperatura	371°C
Medidas plato	17.7 x 17.7cm
Material plato	Aluminio
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



PARRILLA PARA PORTAOBJETOS

Parrilla que ayuda en el secado de portaobjetos para la etapa de montaje de muestras.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI04200
Temperatura	100°C
Capacidad	50 portaobjetos
Material superficie	Aluminio
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz







PARRILLA MULTIPOSICIÓN

Control análogo.
Carcasa en lámina de acero esmaltado.
Panel de control con luz piloto.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS03005
Temperatura	100 a 400°C
Diámetro del plato	18cm
Posiciones	4
Material Plato	Aluminio
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



PARRILLA ELÉCTRICA DE PROPÓSITO GENERAL TIPO H

Acepta vasos forma plana y matraces base redonda.
Control eléctrico con dial para ajuste fino de temperatura.
Calentador de porcelana refractaria con resistencia de nicromo.
Carcasa de acero inoxidable con orificios para favorecer la ventilación y evitar sobrecalentamiento.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	KOEHL08016
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz

PARRILLA CON AGITACIÓN SERIE SUPERNUOVA

thermo scientific

Carcasa de aluminio.
Pantalla digital.
Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie se encuentra arriba de 50ºC.
Protección contra sobrecalentamiento.
Interfaz RS232.

PRODUCTO NUEVO

Marca THERMO SCIENTIFIC



THERM10139

CLAVE EL CRISOL	Temperatura	Agitación	Medidas plato	Material Plato	Alimentación eléctrica
THERM10139	450°C	50 a 1500 rpm	18.6 x 18.6cm	Cerámica	100-120V; 50/60Hz
THERM10168	300°C	50 a 1200 rpm	18.4 x 18.4cm	Aluminio	100-120V; 50/60Hz
THERM10167	300°C	50 a 1500 rpm	18.6 x 18.6cm	Aluminio	100-120V; 50/60Hz
THERM10149	400°C	50 a 1500 rpm	26.2 x 26.2cm	Cerámica	100-120V; 50/60Hz

PARRILLA CON AGITACIÓN CIMAREC

MÁS VENDIDO

thermo scientific

Carcasa de aluminio, control digital y pantalla LED con diseño levantada protege la electrónica
de derrames.
Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie se encuentra arriba de 50ºC.

Marca THERMO SCIENTIFIC



THERM10130

CLAVE EL CRISOL	Temperatura	Agitación	Medidas plato	Material plato	Alimentación eléctrica
THERM10122	540°C	50 a 1500 rpm	10.9 x 10.9cm	Cerámica	100-120V; 50/60Hz
THERM10130	540°C	50 a 1500 rpm	18.6 x 18.6cm	Cerámica	100-120V; 50/60Hz
THERM10166	300°C	50 a 1500 rpm	18.6 x 18.6cm	Aluminio	100-120V; 50/60Hz
THERM10145	400°C	50 a 1500 rpm	26.2 x 26.2cm	Cerámica	100-120V 50/60Hz

PARRILLA DIGITAL CON AGITACIÓN

PRODUCTO NUEVO

Control digital.
Pantalla LCD retroiluminada.
Indicador de placa caliente.

OHAUS

Marca OHAUS



OHAUS12500



OHAUS12100

CLAVE EL CRISOL	OHAUS12300	OHAUS12400	OHAUS12100	OHAUS12200	OHAUS12500
Medidas plato	18 x 18cm	25 x 25cm	18 x 18cm	25 x 25cm	Ø14cm
Material plato	Cerámica				Aluminio
Capacidad máx. de agitación	15L	18L	15L	18L	20L
Temperatura	Ambiente +5 a 500 °C				Ambiente +5 a 380 °C
Agitación	60 a 1600 rpm				
Sonda de temperatura	No incluida		Pt1000 Incluida		
Temporizador	-		1 minuto a 99 horas, 59 minutos		
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz				

thermo scientific



PARRILLA CON AGITACIÓN SERIE NUOVA

Carcasa de aluminio.
Control análogo.
Se recomienda utilizar solamente con recipientes de vidrio

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM10177
Temperatura	371ºC
Agitación	100 a 1000 rpm
Medidas plato	17.7 x 17.7cm
Material plato	Aluminio
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



PARRILLA CON AGITACIÓN SERIE RT2 ADVANCED

Control digital.
Tres modos de control de temperatura.
Indicador de advertencia de plato caliente.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM10005	THERM10002
Temperatura máx.	350°C	
Agitación	30 a 2000 rpm	50 a 2000rpm
Diámetro del plato	14cm	
Material plato	Aluminio con cubierta cerámica	
Indicador	Digital	Luz piloto
Serie	ADVANCED	BASIC
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	

EL CRISOL S.A. de C.V.

PARRILLA CON AGITACIÓN

Control digital.
Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie es mayor a 60ºC.
Clave 26795-220 con control análogo.

Marca CORNING



26795-420D

CLAVE EL CRISOL	Temperatura	Agitación	Medidas plato	Material plato	Alimentación eléctrica
26795-220	550°C	60 a 1100 rpm	10 x 12.7cm	Cerámica	120V; 60Hz
26795-420D	550°C	60 a 1150 rpm	12.7 x 17.8cm	Cerámica	120V; 60Hz
26795-620D	550°C	60 a 1150 rpm	25.4 x 25.4cm	Cerámica	120V; 60Hz

PARRILLA CON AGITACIÓN Y SONDA DE TEMPERATURA

La sonda permite controlar el calentamiento de la muestra desde temperatura ambiente hasta 199ºC.
Clave TIANJAM5250C con temporizador.

Marca AUTO SCIENCE



CLAVE EL CRISOL	Temperatura	Agitación	Diámetro del plato	Material plato	Alimentación eléctrica
TIANJAM5250B	350°C	0 a 1700 rpm	15.2cm	Aluminio recubierto con teflón	110V; 60Hz
TIANJAM5250C	350°C	0 a 1700 rpm	15.2cm	Aluminio recubierto con teflón	110V; 60Hz

PARRILLA CON AGITACIÓN, PLACA CERÁMICA

Pantalla LED para el control preciso de la temperatura.
La placa vitro/cerámica proporciona una alta resistencia química.
La advertencia "CALIENTE" parpadea cuando la temperatura de la placa está por encima de 50°C.



YUEPI04070



BENCH02695

CLAVE EL CRISOL	YUEPI04070	BENCH02695	DLABS04490	BENCH02640
Medidas plato	18 x 18cm			26 x 26
Material plato	Vitrocerámica			
Capacidad máx. de agitación	10L	5L	20L	15L
Temperatura	Ambiente + 5 a 550 °C	Ambiente + 5 a 400°C	Ambiente + 5 a 550 °C	Ambiente + 5 a 400°C
Agitación	0 a 1500 rpm			150 a 1500rpm
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz			
Marca	ROCA	BENCHMARK SCIENTIFIC	DLAB	BENCHMARK SCIENTIFIC



PARRILLA CON AGITACIÓN

Carcasa de aluminio.
Control análogo.
Luz piloto.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00900
Temperatura	380°C
Agitación	60 a 1500 rpm
Medidas plato	18 x 18cm
Material plato	Acero inoxidable con cubierta cerámica
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz



FELIS03011



DLABS04485

PARRILLA CON AGITACIÓN PLATO REDONDO

Control análogo.

CLAVE EL CRISOL	FELIS03011	DLABS04485
Temperatura	400°C	340°C
Agitación	50 a 1500 rpm	
Diámetro del plato	18cm	135
Material plato	Aluminio	Cerámica
Marca	FELISA	DLAB
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	

thermo scientific



PARRILLA CON AGITACIÓN Y TEMPORIZADOR

Temporizador y alarma audible.
Indicador luminoso que advierte si la temperatura de la superficie se encuentra arriba de 50ºC.
No se recomienda utilizar con recipientes metálicos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM10253
Temperatura	371ºC
Agitación	100 a 1200 rpm
Temporizador	99h, 59 min ó 99min, 59s
Medidas plato	17.7 x 17.7cm
Material plato	Aluminio
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO

DLAB Your Accessible Solution

ROCA

PARRILLA CON AGITACIÓN MULTIPOSICIÓN

Su placa de trabajo de acero inoxidable cubierta con un cojín de silicona brinda un excelente rendimiento de uniformidad de calentamiento y resistencia al deslizamiento.





DLABS04500 YUEPI05020

CLAVE EL CRISOL	YUEPI05020	YUEPI05070	DLABS04500
Número de posiciones	10	15	10
Carga máxima por posición	400ml		
Área de trabajo	178 x 460mm	264 x 460mm	180 x 450mm
Temperatura	Ambiente a 120°C		
Velocidad	300 a 1500 rpm		0 a 1100 rpm
Temporizador	1 a 999 min. y operación continua		-
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz		
Marca	ROCA		DLAB

felisa





LABTEC00405 FELIS03025

DLAB Your Accessible Solution

thermo scientific

LabTech

PRODUCTO NUEVO

PARRILLAS CON AGITACIÓN MULTIPOSICIÓN

Carcasa de acero con cubierta epóxica.
Control independiente para calentamiento y agitación en cada posición.
Luz piloto.





LABTEC00910 DLABS04575

CLAVE EL CRISOL	THERM10500	LABTEC00405	DLABS04575*	FELIS03025	LABTEC00915*	LABTEC00910
Temperatura	1 a 370 ° C	60 a 300°C	0 a 340ºC	100 a 400°C	60 a 300°C	
Agitación	50 a 1200 rpm	60 a 1500 rpm	200 a 1500 rpm	100 a 1500 rpm	60 a 1500 rpm	
Medidas plato	26 x 26cm	18 x 18cm	Ø13.5cm	Ø18cm	18 x 18cm	
Posiciones	4	3	4	4	6	
Material plato	Acero inoxidable con cerámica			Aluminio	Acero inoxidable con cerámica	
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz	110V; 60Hz	120V; 50/60Hz		110V; 60Hz	
Marca	THERMO SCIENTIFIC	LABTECH	DLAB	FELISA	LABTECH	
	*posiciones en una sola línea					

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click

Descuentos exclusivos de tienda en línea.

EL CRISOL S.A. de C.V.

AXYGEN

eppendorf

Simport



EPPEN68310

PELICULA PARA SELLADO

Útil para el sellado manual durante el trabajo de PCR.
Libre de RNasa, DNasa, pirógenos y ADN.
Temperatura de uso: -80°C a +120°C.

CLAVE EL CRISOL	Presentación, pzas	Marca
SIMPO10585	100	SIMPORT
EPPEN68310	100	EPPENDORF
AXYGE09025	100	AXYGEN

Kochler



PENETRÓMETRO DIGITAL

Pruebas de penetración en productos derivados del petróleo, grasas lubricantes, materiales bituminosos y otros productos sólidos y semi-sólidos para determinar la consistencia y el corte para propósitos de diseño, control de calidad e identificación.
Mediciones de penetración programables por el operador mediante temporizador automático.
Base grande y extraíble, acepta contenedores ASTM y no estandarizados.
Cumple con todas las normas ASTM, IP, ISO 9001 y demás especificaciones relacionadas con penetrómetros.
Control digital.
Incluye un émbolo estándar de 47.5g y dos pesas (50 y 100g).
Alimentación AC o batería recargable.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	KOEHL08100
Rango	0 a 62mm
Intervalo de penetración	0.1 hasta 9999.9 s
Interfaz	RS232
Medidas externas*	31.8 x 35.6 x 45.7cm
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

+ de 285 marcas internacionales y nacionales

HUMBOLDT



PENETRÓMETRO ELÉCTRICO

Instrumento de lectura directa para mediciones de penetración de materiales bituminosos, cemento, petrolatos y ceras; así como productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos.
Con temporizador y émbolo eléctrico.
El temporizador puede ser configurado para segundos, minutos, horas con intervalos de 1/10 segundos.
Incluye un émbolo de 47.5g con orificio de 3.2mm; dos pesas (50 y 100g) y aguja H-1280 para materiales bituminosos.
Cumple con las normas ASTM D5, D217, D1168, D1191, D1321, D1403, D1831, D1855; AASHTO T49, T187 entre otras.

Marca HUMBOLDT



CLAVE EL CRISOL	HUMBO14022
Rango	0 a 40mm
Divisiones	0.1mm
Medidas externas*	33 x 26.7 x 55.9cm
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

HUMBOLDT

PENETRÓMETRO UNIVERSAL

Características similares al penetrómetro clave HUMBO14022, pero sin temporizador.
Contiene indicador tipo dial graduado en 400 divisiones de 0.1mm.

Marca HUMBOLDT



CLAVE EL CRISOL	HUMBO14019
Rango	0 a 40mm
Divisiones	0.1mm
Medidas externas*	33 x 26.7 x 55.9cm
*ancho x fondo x alto	

HUMBOLDT

PENETRÓMETRO PORTÁTIL

Cuerpo más pequeño y ligero ideal para el trabajo en campo.
El micrómetro de la unidad tiene la opción de realizar un ajuste preciso para configuraciones exactas y un ajuste grueso para configuraciones aproximadas. Incluye pesa de carga adicional de 50g y aguja H-1280 para materiales bituminosos

Marca HUMBOLDT



CLAVE EL CRISOL	HUMBO14035
Rango	0 a 40mm
Divisiones	0.1mm
Medidas externas*	17.8 x 17.8 x 40.6cm
*ancho x fondo x alto	

HUMBOLDT



HUMBO14955

AGUJAS PARA PENETRÓMETRO

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Aplicación
HUMBO14955	Acero inoxidable de 45mm de longitud, peso de 2.5g	Materiales Bituminosos
HUMBO14939	Acero inoxidable con punta cónica, diámetro de 3.2mm, peso de 2.5g	Ceras con penetración de 250 o inferior
HUMBO14942	Mismas características que clave HUMBO14939, con certificado ASTM	Ceras con penetración de 250 o inferior

HUMBOLDT



HUMBO14984

CONOS PARA PENETRÓMETRO

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Aplicación
HUMBO14984	Cono de latón con punta de acero inoxidable, peso de 102.5g	Grasas
HUMBO14968	Cono y punta de aluminio, peso de 35g	Alimentos y pinturas pastosas
HUMBO14971	Cono de aluminio con punta roma de acero inoxidable, tubo de Ø 3.2mm, peso de 45g	Firmeza de grasas sólidas y plastificadas (p. ej. manteca, mantequilla, margarina)

PRODUCTO NUEVO

PENETRÓMETRO ACME

De tipo hidráulico.
Útil para determinar el tiempo de fraguado del hormigón con revenimiento superior a cero mediante el ensayo de mortero tamizado de la mezcla de concreto.
También determina los efectos de variables, como la temperatura, el cemento, las proporciones de la mezcla, las adiciones y los aditivos sobre el tiempo de fraguado y endurecimiento del concreto.
Cumple con las normas ASTM C403, AASHTO T197.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	HUMBO14015
Rango	0 a 200 lbf
Divisiones	2 lbf

HUMBOLDT



HUMBO14015

KIMBLE®

PERCOLADOR

Adecuado para dispensar líquidos a presión; como reservorio y para disolver sólidos.
La salida acepta tubería flexible con diámetro interno de 12.7mm.

Marca KIMAX



13220-04L0

CLAVE EL CRISOL	13220-04L0	13220-0821
Capacidad, ml	4000	8000
Medidas*, mm	164 x 445	-
*diámetro x altura		

PRODUCTO NUEVO

HUMBOLDT



HUMBO14050

PENETRÓMETRO PORTÁTIL PARA SUELOS

Útil para verificar la clasificación visual de suelos.
Comprueba si las paredes laterales de la excavación requieren apuntalamiento según las clasificaciones de suelos cohesivos de OSHA.
Indica la consistencia, la resistencia al corte y la resistencia al corte aproximada no confinada.
Escala en toneladas por pie cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado.
Clave HUMBO14075 es un diseño de calibre de neumáticos.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	HUMBO14050	HUMBO14075
Rango	0 a 4.5	



Lauka

PENICILINDRO

Para control de antibióticos en colonias y en trabajos bacteriológicos.
Cuerpo de acero inoxidable.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	P.V.N04017
Medidas aprox.*	8 x 10mm
*diámetro x altura	

Benchmark



BENCH01905

PRODUCTO NUEVO

PERLAS DE VIDRIO PARA ESTERILIZADOR

Complemento para esterilizadores de microesferas BENCH01900, BENCH01920 y STOEL20005.

CLAVE EL CRISOL	BENCH01905	STOEL20010
Presentación	1000g	300g
Marca	BENCHMARK SCIENTIFIC	STOELTING

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA MasterCard | PayPal | Openpay

EL CRISOL S.A. de C.V.

KIMBLE® MARIENFELD

PERLAS DE VIDRIO

Se puede utilizar como perlas de mezcla, piedras de ebullición o relleno para columnas de destilación.



CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Presentación	Marca
SUPER02905	3mm	1Kg	SUPERIOR
113500-037	3mm	450g	KIMAX
SUPER02910	4mm	1Kg	SUPERIOR
113500-045	4mm	450g	KIMAX
SUPER02913	5mm	1Kg	SUPERIOR
113500-075	5mm	450g	KIMAX
SUPER02915	6mm	1Kg	SUPERIOR

PERLAS DE ACERO INOXIDABLE

Fabricadas en acero inoxidable tipo 316.
Complemento para homogeneizador de perlas.
Fáciles de limpiar para ser reutilizadas.
Presentación con 100 piezas.

PRODUCTO NUEVO

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES



SCIEN40073

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
SCIEN40071	2.4mm
SCIEN40072	3.2mm
SCIEN40073	5mm

PERLAS DE VIDRIO PARA DISRUPTOR DE CÉLULAS

Las perlas esféricas de vidrio sodocálcico sin plomo están disponibles para usarse con los disruptores.
Paquete con 240 gramos.

PRODUCTO NUEVO

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES



SCIEN40065

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
SCIEN40070	1mm
SCIEN40065	0.5mm

PERLAS DE CERÁMICA

PRODUCTO NUEVO

Marca OMNI INTERNATIONAL



OMNI010156

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Presentación
OMNI010156	0.1mm	500g
OMNI010155	1.45mm	325g
OMNI010157	2.8mm	325g

PESA INDIVIDUAL OIML CLASE E2

Sin certificado.
Incluye estuche.

Marca OHAUS



CLAVE EL CRISOL	OHAUS04050
Capacidad	100g
Material	Acero inoxidable

PESA INDIVIDUAL ASTM CLASE 1

MÁS VENDIDO

Sin certificado.
Incluye estuche.

Marca OHAUS



OHAUS04060

CLAVE EL CRISOL	OHAUS04060	OHAUS04070	OHAUS04080	OHAUS04090
Capacidad	500g	1Kg	2Kg	4Kg
Material	Acero inoxidable			

PESA FILTRO TIPO PARR

PRODUCTO NUEVO

De tamaño especial desarrollada originalmente para usar en el pesaje de pequeñas muestras de carbón.

KIMBLE®

Marca KIMAX



CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas	Junta
115157-755	4ml	20 x 24mm	24/12

PESA FILTRO FORMA BAJA

MÁS VENDIDO

KIMBLE®

DURAN®

Marca KIMAX




115165-225

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*	Junta	Tapa	Marca
115165-225	4ml	24 x 22mm	24/12	Cabeza de centavo	KIMAX
DURAN25120	15ml	38 x 30mm	34/8	Tapa con botón, esmerilada	DURAN
115161-150	15ml	38 x 30mm	50/8	Cabeza de centavo	KIMAX
DURAN25130	30ml	50 x 30mm	50/8	Tapa con botón, esmerilada	DURAN
115165-532	35ml	50 x 30mm	50/12	Cabeza de centavo	KIMAX
115165-634	50ml	60 x 30mm	60/12	Cabeza de centavo	KIMAX
115165-735	82ml	70 x 33mm	71/15	Cabeza de centavo	KIMAX
*diámetro interno x altura (sin tapón)					

PESA PARA BALANZA ANALÍTICA

Lauka

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BOSCH04022	2mg
BOSCH04035	5mg
BOSCH04051	20mg
BOSCH04064	50mg
BOSCH04077	100mg
BOSCH04080	200mg

BRAND

DURAN®

KIMBLE®



115146-364



115145-156

PESA FILTRO FORMA ALTA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*	Junta	Tapa	Marca
115145-156	7ml	15 x 50mm	14/10	Cabeza de centavo	KIMAX
BRAND.153650	10ml	25 x 40mm	24/12	Tapa con botón, esmerilada	BRAND
DURAN25100	10ml	28 x 40mm	24/8	Tapa con botón, esmerilada	DURAN
115145-185	12ml	15 x 80mm	14/10	Cabeza de centavo	KIMAX
115145-245	12ml	25 x 40mm	24/12	Cabeza de centavo	KIMAX
115146-246	12ml	25 x 40mm	29/12	plana, esmerilada	KIMAX
115145-258	16ml	25 x 50mm	24/12	Cabeza de centavo	KIMAX
115146-259	16ml	25 x 50mm	29/12	plana, esmerilada	KIMAX
DURAN25110	20ml	32 x 50mm	-	Tapa con botón, esmerilada	DURAN
115146-364	30ml	30 x 60mm	34/12	plana, esmerilada	KIMAX
115145-362	30ml	30 x 60mm	29/12	Cabeza de centavo	KIMAX
115145-451	45ml	40 x 50mm	40/12	Cabeza de centavo	KIMAX
115146-452	45ml	40 x 50mm	45/12	plana, esmerilada	KIMAX
115145-480	70ml	40 x 80mm	40/12	Cabeza de centavo	KIMAX
115146-481	70ml	40 x 80mm	45/12	plana, esmerilada	KIMAX
115145-565	85ml	50 x 60mm	50/12	Cabeza de centavo	KIMAX
115146-410	92ml	40 x 100mm	45/12	plana, esmerilada	KIMAX

Lauka



P.V.I18500

PESA INDIVIDUAL OIML-M2

Tipo pilón, sin certificado.
Fabricada en bronce.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
P.V.I18500	1g
P.V.I18513	2g
P.V.I18526	5g
P.V.I18539	10g
P.V.I18542	20g
P.V.I18555	50g
P.V.I18568	100g
P.V.I18571	200g
P.V.I18584	500g
LAUKA.P62-6	50g
LAUKA.P62-7	100g
LAUKA.P62-8	200g





ACCESORIO PESA RANURADA

SOPORTE PARA PESAS RANURADAS

Fabricado en acero inoxidable con gancho en el extremo superior.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
CHESC14114

BRAND

PRODUCTO NUEVO



PESAFILTRO DE PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno.
Con tapón de botón.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*
BRAND.155522	30ml	33 x 60mm
BRAND.155527	50ml	53 x 40mm
*diámetro x altura		



CHESC14056

PESA RANURADA

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Material
CHESC14105	1 a 100g	Acero inoxidable
CHESC14001	1g	Bronce
CHESC14003	2g	Bronce
CHESC14027	5g	Bronce
CHESC14015	10g	Bronce
CHESC14030	20g	Bronce
CHESC14043	50g	Bronce
CHESC14056	100g	Bronce

KIMBLE®

PICNÓMETRO CHAPMAN

Utilizado para determinar el porcentaje de humedad de superficie y el porcentaje aproximado de vacíos en agregados finos.
Cuello con graduación.
Bulbo inferior con capacidad de 200ml y bulbo superior de 175ml.



Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	115109-450
Capacidad	450ml
Intervalo de la graduación	375 a 450ml
División	1ml
Tolerancia	±1.0ml

EL CRISOL S.A. de C.V.

PICNÓMETRO GAY LUSSAC

Número de identificación en el cuerpo del picnómetro y en el tapón.
Fabricado en vidrio borosilicato.
Claves marca BRAND incluyen certificado individual.


BRAND.43456



ELSOL11045

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón	Marca
BRAND.43308	10ml	Esmerilado NS 10/19	BRAND
ELSOL11016	10ml	Esmerilado (plástico)	KAVALIER
ELSOL11216	10ml	Esmerilado (plástico)	KAVALIER
BRAND.43456	25ml	Esmerilado NS 10/19	BRAND
ELSOL11029	25ml	Esmerilado (plástico)	KAVALIER
ELSOL11229	25ml	Esmerilado (plástico)	KAVALIER
BRAND.43459	50ml	Esmerilado NS 10/19	BRAND
ELSOL11032	50ml	Esmerilado (plástico)	KAVALIER
ELSOL11232	50ml	Esmerilado	KAVALIER
ELSOL11045	100ml	Esmerilado (plástico)	KAVALIER
ELSOL11245	100ml	Esmerilado	KAVALIER

PICNÓMETRO LE CHATELIER CLASE A

Utilizado para determinar gravedad específica en cemento, arena y materiales similares.
El cuerpo tiene una capacidad aproximada de 250ml y el bulbo de 17ml.
Graduación de 0 a 1.0ml en la parte inferior del bulbo y de 18 a 24ml en la parte superior.

Marca KIMAX



CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tolerancia	Medidas	Tapón
115115-246	24ml	±0.05ml	90 x 285mm	13





EMBUDO PARA PICNÓMETRO REISCHAWER

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
P.V.N11997

PICNÓMETRO CON TERMÓMETRO Y CAPILAR LATERAL

Con termómetro de vidrio.
Número de identificación en el cuerpo del picnómetro y en el termómetro.
Fabricado en vidrio borosilicato.
115123N-15 y 115123N-75, cuenta con termómetro con líquido rojo.


115123-102


115123-259

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tapón capilar	Junta	Marca
115123N-15	10ml	esmerilado 5/12	Esmerilada 10/18	KIMAX
115123-102	10ml	esmerilado 5/12	Esmerilada 10/18	KIMAX
115123-259	25ml	esmerilado 5/12	Esmerilada 10/18	KIMAX
115123N-75	25ml	esmerilado 5/12	Esmerilada 10/18	KIMAX
115123-508	50ml	esmerilado 5/12	Esmerilada 10/18	KIMAX

PICNÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA

Permite determinar la gravedad específica y el peso por galón de pinturas, lacas, pastas, semi pastas y otros materiales líquidos o semilíquidos.
Cumple con la norma ASTM D1475.

Marca PAUL N. GARDNER



CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas	Peso con tapa	Precisión
GARDN07019	8.321g	25.4 X 26.5mm	39g	±1.2%
GARDN07022	83.205g	44.5 X 63.5mm	130g	±0.5%
GARDN07053	99.925g	44.5 X 78.3mm	143g	±0.5%


P.V.I18993

PINCEL PARA BALANZA

Cerda de pelo de caballo. Mango de madera.
Para limpieza superficial de balanzas e instrumentos de precisión.
No produce estática.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de la cerda	Longitud total
P.V.I18976	40mm	100mm
P.V.I18985	40mm	155mm
P.V.I18993	40mm	200mm



PICNÓMETRO HUBBARD

Forma cilíndrica.
Para determinar gravedad específica en materiales semi sólidos y emulsiones.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas	Junta
115110-248	24ml	27 x 82mm	24/12

PICNÓMETRO HUBBARD-CARMICK

Forma cónica.
Para determinar gravedad específica en fluidos viscosos, materiales bituminosos semisólidos y emulsiones.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas	Junta	Marca
115113-256	25ml	40 x 55mm	24/12	KIMAX
21620-0250	25ml	40 x 57mm	24/12	PYREX

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
115113-A07	Tapón para picnómetro HUBBARD-CARMICK

PYREX KIMBLE®



115113-256

PINZA PARA SOPORTE

talboys

Marca TALBOYS

CLAVE EL CRISOL	Material	Tipos de varilla
TALBO02002	Acero inoxidable	Hasta Ø16mm
TALBO02015	Aluminio	Hasta Ø24mm



TALBO02002



TALBO02015

AESA nuevo talboys VITLAB felisa



VITRI18009



NUEVO00250



ARTES21043



NUEVO00421

PINZA PARA BURETA

Puntas recubiertas de vinilo.

CLAVE EL CRISOL	Material	Tipo	Marca
ARTES21043	Cuerpo metálico	Doble	AESA
ARTES21059	Cuerpo metálico	Sencilla	AESA
NUEVO00421	Hierro	Sencilla	NUEVO
FELIS07029	Hierro	Sencilla	FELISA
NUEVO00250	Hierro recubierto	Mariposa	NUEVO
NUEVO00250L	Hierro cromado	Mariposa	NUEVO
TALBO916071	Zinc niquelado	Mariposa	TALBOYS
VITRI18010	Polipropileno	Sencilla	VIT LAB
VITRI18009	Polipropileno	Doble	VIT LAB

SP Bel-Art VITLAB nuevo



BELAR01050

PINZA ASEGURADORA DOBLE

Clave BELAR01050 esterilizable en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	Material	Tipos de varilla	Marca
VITRI03115	Plástico	Hasta 17mm	VIT LAB
BELAR01050	Acero inoxidable	Hasta 13mm	BEL ART
NUEVO00220	Hierro	Hasta 17mm	NUEVO
NUEVO00222	Hierro	Hasta 24mm	NUEVO



maryland

MARYL11700

PINZA HALSTED MOSQUITO

Fabricada en acero inoxidable.
Longitud de 125mm.
Esterilizable.

PRODUCTO NUEVO

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Punta
MARYL11700	Curva con dientes
MARYL11703	Recta con dientes
MARYL11709	Recta sin dientes



MÁS VENDIDO nuevo

NUEVO00215

PINZA PARA REFRIGERANTE CON ASEGURADOR

Marca NUEVO

CLAVE EL CRISOL	Material	Abertura máxima	Longitud
NUEVO00215	Hierro	55mm	130mm



SP Bel-Art

PRODUCTO NUEVO

PINZAS ESTÉRILES

Fabricadas en poliestireno; longitud de 11cm.
Presentación con 25 piezas en empaque individual.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR04167

maryland



PINZA NASAL JANSEN

PRODUCTO NUEVO

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Material	Longitud
MARYL11713	Acero inoxidable	140mm

nuevo



PINZA DE HOFFMAN

Permite regular el flujo de líquido que pasa a través de una tubería flexible.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	Material	Máxima abertura
NUEVO00235	Cuerpo metálico	20mm
MERCO03083	Cuerpo metálico	13mm

PINZA PARA REFRIGERANTE CON EXTENSIÓN

CLAVE EL CRISOL	Abertura	Longitud de extensión	Longitud total	Material	Marca
NUEVO00218	55mm	120mm	215mm	Hierro	NUEVO
NUEVO00204	75mm	140mm	260mm	Hierro	NUEVO
NUEVO00209	120mm	140mm	260mm	Hierro	NUEVO
NUEVO00213	160mm	166mm	300mm	Hierro	NUEVO
ARTES21098	60mm	110mm	220mm	Aluminio	AESA
FELIS07045	45mm	-	200mm	Puntas de asbesto	FELISA



NUEVO00218 NUEVO00204



P.V.I22540

PINZA PARA TUBO PINCHCOCKS

Adecuada para sujetar tubería flexible.
Cuerpo metálico.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
P.V.I22540



PINZA DE DAY'S

MARCA HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL	Material	Máxima abertura
HUMBO15012	Acero niquelado	10mm



PINZA DE MOHR

Marca NUEVO

CLAVE EL CRISOL	Material	Máxima abertura
NUEVO00230	Cuerpo metálico	10mm



PINZA PARA JARRA KETTLER

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad de jarra
P.V.N06026	2, 3 y 4L



ARTES21069

PINZA PARA CÁPSULA

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Material	Longitud
ARTES21069	Hierro niquelado	30cm



AGRJO04021

PINZA PARA CRISOL

CLAVE EL CRISOL	Material	Longitud	Punta	Marca
AGRJO04021	Acero inoxidable	25cm	Platino	AGR JOINT VENTURE
HUMBO15038	Acero inoxidable	23cm	-	HUMBOLDT
ARTES21071	Hierro niquelado	25cm	Dentada	AESA
NUEVO00202	Hierro Cromado	27cm	Dentada	NUEVO
ARTES21072	Hierro niquelado	30cm	Dentada	AESA
ARTES21085	Hierro cromado	45cm	Dentada	AESA



PINZA PARA MATRAZ

Para sujetar matraces preferentemente con cuello corto.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Material
ARTES21144	Hierro galvanizado



PINZA PARA TUBO DE ENSAYE

CLAVE EL CRISOL	Material	Diámetro tubos	Marca
NUEVO00240	Hierro niquelado	Hasta 25mm	NUEVO
ARTES21102	Hierro niquelado	Hasta 25mm	AESA

AESA



BELAR12016 ARTES21115

PINZA PARA VASO

CLAVE EL CRISOL	Material	Material puntas	Marca
BELAR12016	Acero inoxidable	Asbesto	BEL ART
ARTES21115	Hierro niquelado	Vinilo	AESA
ARTES21122	Hierro niquelado	Vinilo	AESA



PINZA DE PLÁSTICO PARA TUBO

Con mordazas dentadas.
Acepta tuberías de hasta ½ pulgada.

Clave BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR18218
Longitud	2.7cm



PINZA DE ACERO INOXIDABLE

Ideal para sujetar tubos y objetos pequeños.
Cumple con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Material	Material punta	Longitud
BELAR12010	Acero inoxidable	Teflón	230mm



PINZA PARA GELES DE ELECTROFORESIS

Para extracción de bandas de ADN de geles de electroforesis.
Con un extremo delgado en forma de cuchilla y un extremo en forma de espátula.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Material	Longitud
BELAR12005	Poliestireno	154mm

TALBO916075



AESA

PINZA PARA TERMÓMETRO

Con asegurador.
Permite sujetar el termómetro a presión o mediante un gancho.

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Marca
TALBO916075	Presión	TALBOYS
ARTES21100	Presión	AESA
ARTES21101	Con gancho	AESA



PINZA DE MESA

Acepta varillas de manera vertical u horizontal.
Abertura de 43mm; profundidad de agarre de 51mm.

Marca TALBOYS

CLAVE EL CRISOL	Material	Diámetro varillas
TALBO916185	Aluminio	Hasta 13mm



PINZA PARA TUBERÍA DE PLÁSTICO

Extremos en ángulo para un mejor agarre.
Acepta cualquier tipo de tubería plástica.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Material	Diámetro tubo
BELAR11013	Nylon	6.4mm



Lauka

P.V.I21014

PINZA DE PLÁSTICO PARA JUNTA ESMERILADA

Fabricada en poliacetal.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Número	Junta compatible	Color
P.V.I21014	14	14/20, 14/35	Amarillo
P.V.I21019	19	19/22, 19/38	Azul
P.V.I21024	24	24/40, 24/25	Verde
P.V.I21029	29	29/42, 29/26	Rojo
P.V.I21034	34	34/45, 34/28	Naranja
P.V.I21040	40	40/50, 40/35	Dorado
P.V.I21045	45	45/50	Café



WHEATON

JUEGO DE PINZAS PARA JUNTAS ESMERILADAS

Pinzas de colores para sujetar las conexiones de la vidriería de un rotavapor o juego de química orgánica como un aparato de filtración, para cianuros, arsénico, etc.
Soportan temperaturas de hasta 150°C. Las pinzas son resistentes contra ácidos diluidos y bases débiles.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Material	Piezas	Juntas
WHEAT13530	Polioximetileno	24	14,19,24 y 29

Lauka

PINZA PARA JUNTA ESFÉRICA



Con tornillo de ajuste.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Material	Número
P.V.I22518	Acero inoxidable	12
P.V.I22519	Acero inoxidable	18
P.V.I22520	Acero inoxidable	28
P.V.I22533	Acero inoxidable	35
P.V.I22538	Acero inoxidable	40


MARYL12000


VITRI17019


MARYL11977

PINZA PARA DISECCIÓN

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Material	Punta	Marca
MARYL11977	105	Acero inoxidable	Fina recta	MARYLAND
MARYL11984	110	Acero inoxidable	Fina Curva	MARYLAND
LAUKA88320	111	Plástico	Recta	LAUKA
MARYL11998	130	Acero inoxidable	Fina	MARYLAND
MARYL12055	140	Acero inoxidable	Fina	MARYLAND
MARYL11980	100	Acero inoxidable	Fina Curva	MARYLAND
MARYL11991	130	Acero inoxidable	Fina Curva	MARYLAND
MARYL12000	140	Acero inoxidable	Con dientes	MARYLAND
MARYL12001	130	Acero inoxidable	Ancha con dientes	MARYLAND
MARYL12013	140	Acero inoxidable	Sin dientes	MARYLAND
MARYL12042	200	Acero inoxidable	Sin dientes	MARYLAND
MARYL12026	250	Acero inoxidable	Sin dientes	MARYLAND
MARYL12039	300	Acero inoxidable	Sin dientes	MARYLAND
MARYL12019	130	Acero inoxidable	Sin dientes	MARYLAND
MARYL12020	140	Acero inoxidable	Ancha sin dientes	MARYLAND
MARYL12065	130	Acero inoxidable	Ancha curva	MARYLAND
BELAR12025	98	Teflón	Sin dientes	BEL ART
VITRI17008	115	Polimetilpentano	Aguda	VIT LAB
VITRI17019	145	Polioximetileno	Roma, sin dientes	VIT LAB



KIT DE PUNZONES CEREBRALES

Ideal para la técnica "Palkovits Punch" de disección de núcleos cerebrales específicos. Cuenta con expulsores de nylon accionados por resorte y mango.
Juego de 5.

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	Tamaño
STOEL20375	0.25 a 1.25mm



PINZA ETIQUETADORA DE OREJA PARA ROEDORES

Pinza utilizada para la identificación de animales, especialmente adecuada para su uso con pequeños animales de laboratorio y de investigación (ratones, ratas y otros roedores).

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL
STOEL20360



PINZA DE ALUMINIO PARA EMBUDO DE FILTRACIÓN

Accesorio para los embudos y aparatos de filtración para membranas de 47mm.
Fabricada en aluminio.

CLAVE EL CRISOL	Marca
WHEAT02350	WHEATON
1953753-75	KONTES


FINES02075


FINES02080

PINZAS PARA MANIPULACIÓN DE INSECTOS

Fabricadas en acero inoxidable. Útiles para la manipulación de insectos.

Marca FST

CLAVE EL CRISOL	Puntas	Longitud	Forma de la punta	Dimensiones de la punta
FINES02075	Filuda	100mm	Recta	0.9 x 0.15mm
FINES02080	Roma	100mm	Recta	2.3 x 0.3mm



HEMÓSTATO - PINZA PARA CONTROL DE SANGRADO

Hemóstato ultrafino para controlar el sangrado durante algún procedimiento quirúrgico.

Marca FST

CLAVE EL CRISOL	FINES01395
Puntas	Fina
Ancho de punta	0.6mm
Longitud de abrazadera de sujeción	19mm
Longitud	125mm
Forma de la punta	Curvada
Aleación	Acero inoxidable

PINZAS PARA DISECCIÓN DUMONT

Fabricadas en acero inoxidable o dumoxel resistentes a la corrosión.
Estilos de pinzas:
#2- Puntas rectas y anchas pero finas. Pueden usarse para romper hueso delicado de roedores
#3- Pinzas largas y rectas con puntas ásperas. Para aplicaciones que requieren bajo aumento.
#4- Similares a las pinzas #3 pero con mango ancho y puntas más duras
#5- El estilo más popular en pinzas Dumont con puntas finas.
#6- Pinzas con curvas pronunciadas y puntas ásperas
#7- Pinzas curvas de gran radio y puntas finas. Las pinzas curvas más populares.
Médico - Con mangos acanalados para mejor control y firmeza al sujetar la pinza.

PRODUCTO NUEVO

Marca FST

CLAVE EL CRISOL	Estilo #	Forma de la punta	Puntas	Dimensiones de la punta	Aleación	Longitud
FINES01001	Mini 3	Recta	Estándar	0.12 x 0.07mm	Acero inoxidable	7mm
FINES01101	3	Recta	Estándar	0.17 x 0.1mm	Dumoxel	120mm
FINES02230	3	Recta	Estándar	0.17 x 0.1mm	Dumostar	120mm
FINES01190	4	Recta	Estándar	0.13 x 0.08mm	Dumoxel	110mm
FINES01152	5	Recta	Estándar	0.1 x 0.06mm	Acero inoxidable	110mm
FINES01195	5	Recta	Estándar	0.1 x 0.06mm	Dumoxel	110mm
FINES02685	5	Recta	Biología	0.05 x 0.01mm	Acero inoxidable	110mm
FINES02245	5	Recta	Estándar	0.1 x 0.06mm	Teflón revestido de acero	110mm
FINES02520	5	Recta	Biología	0.05 x 0.1mm	Acero inoxidable recubierto de cerámica	110mm
FINES01510	5	Ángulo 45°	Estándar	0.1 x 0.06mm	Dumoxel	110mm
FINES01640	5	Recta	Super fina	0.025 x 0.005 mm	Acero inoxidable	110mm
FINES01050	7	Curvada	Estándar	0.17 x 0.1mm	Dumoxel	115mm
FINES01110	7	Curvada	Estándar	0.17 x 0.1mm	Acero inoxidable	115mm
FINES01115	7	Curvada	Biología	0.07 x 0.03mm	Acero inoxidable	115mm
FINES02725	5	Recta	Biología	0.05 x 0.02mm	Acero inoxidable	110mm
FINES01505	SS	Recta	Biología	0.1 x 0.06MM	Dumoxel	135mm



FINES01001



FINES02230



FINES01190



FINES01152



FINES01110



FINES02245

PINZAS QUIRÚRGICAS

PRODUCTO NUEVO

Marca FST

CLAVE EL CRISOL	Puntas	Longitud	Forma de la punta	Dimensiones de la punta	Tipo	Aleación
FINES01210	Suave	115mm	Ángulo 45°	0.3 x 0.2mm	Fórceps de plástico	Acetilo
FINES01345	Dentada	210mm	Recta	15x20mm	Fórceps para manipulación de ratón	Acero inoxidable
FINES01805	Estándar	110mm	Recta	0.2 x 0.1mm	Fórceps estudiantil fino	Acero inoxidable
FINES02190	Suave	90mm	Ángulo 45°	0.4 x 0.3mm	Fórceps para atadura de sutura	Acero inoxidable
FINES02235	Dentada	100mm	Curvada	0.5 x 0.4mm	Fórceps Moria Iris (MC31)	Acero inoxidable
FINES02250	Suave	115mm	Recta	0.4 x 0.25mm	Fórceps de plástico	Acetilo
FINES02630	Fijación	130mm	Recta	0.1 x 0.4mm	Fórceps Pierse para fijación	Acero inoxidable
FINES03000	Circular	115mm	Curvada	-	Fórceps circular, para tejidos y órganos	Acero inoxidable
FINES03050	-	Fuerte	Recta	10 x 1.75mm	Schwartz Micro Serrafines	Acero inoxidable



FINES01210



FINES01345



FINES01805

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO

RWD Life Science

PINZAS PARA MICROCIRUGÍA

Pinzas para agarrar y sujetar tejidos o vasos sanguíneos, para la hemostasia durante procedimientos quirúrgicos en animales de laboratorio.
Fabricados en acero inoxidable.

Marca RWD



R.W.D70375



R.W.D70380



R.W.D70415

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pinza	Relieve en punta	Forma de la Punta	Largo de la punta	Ancho de la punta	Grosor de punta	Longitud total
R.W.D70375	Fórceps de disección	Liso	Recta	-	0.4mm	-	10cm
R.W.D70380			Curva 45°	7.5mm	0.5mm		
R.W.D70415	Fórceps de tejido	Dientes 1x2	Recta	-	1.3mm		10.5cm
R.W.D70320	Fórceps Fino	Liso		30mm	0.2mm	0.12mm	11cm
R.W.D70405			Curva	32mm	0.3mm	0.15mm	11.5cm
R.W.D70345	Fórceps oftálmico	Dentada	Recta	14mm	1mm	-	10cm
R.W.D70440	Fórceps de sujeción en tijera		Curva	23.5mm			12.5cm
R.W.D70435				20.8mm			10cm
R.W.D70425	London college		Curva 50°	13mm	1.2mm		15cm

PRODUCTO NUEVO



SPECT80365

PINZAS DE CERRADO PARA MEMBRANAS DE DIÁLISIS

Están diseñados para flotar, proporcionando flotabilidad y orientación vertical cuando se aplican al extremo superior de la tubería.
Esterilizable en autoclave y disponible en varios colores para facilitar la identificación de la muestra.
El método más conveniente para sellar tubos de diálisis sin riesgo de fugas.
Presentación en paquetes con 10 piezas.

Marca SPECTRUM LABS

CLAVE EL CRISOL	Color	Ancho de sellado de tubería
SPECT80310	Naranja	12mm
SPECT80365	Blanca	35mm
SPECT80320	Naranja	35mm

PRODUCTO NUEVO



PINZA BULLDOG HOPKINS - PARA CONTROL DE SANGRADO

La pinza Bulldog es un instrumento útil para detener el flujo de sangre a un órgano de interés en particular. Una de las aplicaciones más comunes en las que se puede usar una abrazadera bulldog es durante la cirugía coronaria, donde se debe detener el flujo sanguíneo.

Marca STOELTING

CLAVE EL CRISOL	STOEL20693
Tipo	Recta
Longitud	3.81cm

maryland

PRODUCTO NUEVO



MARYL13015

PINZA PARA PAPEL

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Material	Punta
MARYL13015	Acero inoxidable	Curva
MARYL13030	Acero inoxidable	Recta

NALGENE



PALLC51147

PALL



NALGE12907

PINZA PARA MEMBRANA

Esterilizable en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	NALGE12907	PALLC51147
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable, agarradera con PP
Punta	Curva	Lisa
Marca	NALGENE	PALL

PRODUCTO NUEVO



Heathrow Scientific

PINZA CORTADORA PARA MICROTUBO

Permite cortar de manera segura la punta del microtubo sin necesidad de utilizar cuchillos o navajas; facilitando la recuperación de la muestra.
Para tubos de polietileno o polipropileno.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Diámetro microtubo
HEATHHS4355	Hasta 10mm



WHEATON

WHEAT13148

PINZA PARA REMOVER TAPA DE VIALES

Cuerpo metálico; mango ergonómico rotulado.
Esterilizable en autoclave.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de la tapa
WHEAT13148	20mm
WHEAT13140	13mm
WHEAT13117	11mm

Puebla (222) 268 6868



maryland

MARYL11880

PINZA PARA PESAS

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL	Material	Longitud	Punta
MARYL11880	Acero inoxidable	80mm	Ancha
MARYL11893	Acero inoxidable	80mm	Ancha, recubierta de plástico
MARYL11920	Acero inoxidable	130mm	Fina

PINZA ECONÓMICA PARA REMOVER TAPAS DE VIALES

WHEATON

Fabricada en acero con asas plastificadas de color gris.

PRODUCTO NUEVO

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
WHEAT13200	13mm
WHEAT13250	20mm



WHEAT13250

SP Bel-Art maryland



BELAR12051

PINZA PARA CUBREOBJETOS

Clave BELAR12051 recubierta de teflón, presentación de 2 piezas.

CLAVE EL CRISOL	Material	Longitud	Marca
MARYL11970	Acero inoxidable	100mm	MARYLAND
BELAR12051	Acero inoxidable	102mm	BEL ART

PINZA ELÉCTRICA PARA SELLAR Y REMOVER VIALES

PRODUCTO NUEVO

WHEATON

Suficientemente fuerte para todas las tapas magnéticas y de acero.
Diseñado con fuente de alimentación externa y cable (sin batería).
Almacena hasta 9 programas para diferentes tapas y sellos.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Tipo de boquilla
WHEAT13501	20mm

ACCESORIO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
WHEAT13505	Soporte para pinza eléctrica



WHEAT13501

WHEATON



PINZA PARA REMOVER TAPA DE VIALES

Para tapas tipo Flip Cap y sellos de aluminio.
No es esterilizable en autoclave.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
WHEAT13150	30mm

WHEATON

MÁS VENDIDO



WHEAT13019

KAVALIER

KIMBLE



ELSOL11308

WHEATON



PINZA PARA SELLAR VIALES

Para tapas tipo Flip Cap y sellos de aluminio.
No es esterilizable en autoclave.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
WHEAT13070	13mm
WHEAT13075	20mm
WHEAT13080	28.5mm

PINZA PARA SELLAR VIALES

Cuerpo metálico; mango ergonómico rotulado.
Utilizada para remover septas, tapas o casquillos de aluminio en viales con boca tipo crimp o de suero.
Esterilizable en autoclave.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de la tapa
WHEAT13019	8mm
WHEAT13026	11mm
WHEAT13033	13mm
WHEAT13042	20mm
WHEAT13050	30mm

PIPETA AUTOMÁTICA

Matraz con boca esmerilada 19/32 y pipeta aforada.
Utilizado para pruebas de leche.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	Capacidad pipeta, ml	Capacidad matraz, ml	Marca
ELSOL11308	5	250	KAVALIER
ELSOL11311	10	500	KAVALIER
ELSOL11324	25	500	KAVALIER
1759300-75	30	1000	KIMAX

EL CRISOL S.A. de C.V.

PIPETAS PARA TRANSFERENCIA

SIMPO00065

SIMPO00090

SIMPO00070

SIMPO00100

SIMPO00080

EL CRISOL S.A. de C.V.

APARATOS, MATERIALES
PARA LABORATORIOS
ESCUELAS E INDUSTRIAS





SIEMPRE EN EXISTENCIA

+95%

DE LOS PRODUCTOS

EL CRISOL S.A. de C.V.

PIPETA VOLUMÉTRICA AUTOMÁTICA

Con llave de teflón.
Las conexiones aceptan tubería flexible con diámetro interno de 6.4mm.

Marca KIMAX



CLAVE EL CRISOL	137074-253	137075F014
Capacidad, ml	50	100
Tolerancia, ±ml	0.10	0.16



27070-0018


PYREX

PIPETA GRADUADA CLASE A ASTM CON CERTIFICADO

Número de serie individual grabado en el cuerpo de la pipeta.
Certificado traceable a NIST.
Subdivisión de 0.1ml.
Fabricada en vidrio de borosilicato.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color
27070-0018	1	0.01	325	Rojo
27070-0023	2	0.01	350	Verde
27070-0058	5	0.02	350	Azul
27070-0104	10	0.03	380	Naranja

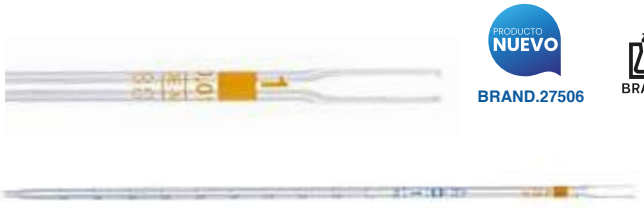

PRODUCTO NUEVO

BRAND.27506


BRAND

PIPETA GRADUADA CLASE A USP CON CERTIFICADO POR LOTE

Fabricado en vidrio de borosilicato, bajo norma DIN en ISO 835.
Incluye certificado por lote y distintivo USP.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color
BRAND.27506	1	0.007	360	amarillo
BRAND.27509	2	0.01	360	Negro
BRAND.27511	5	0.02	360	Rojo
BRAND.27513	10	0.03	360	Naranja



BRAND.27702

BRAND

PIPETA GRADUADA CLASE AS DIN

Fabricadas en vidrio sódico.
Ajustadas por vertido 'Ex'.
Certificado por lote incluido.

MÁS VENDIDO

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Extremo superior para tapón de algodón	Vaciado
BRAND.27702	0.1	0.001	0.001	-	Ajustada por contenido 'In'
BRAND.27721	0.5	0.01	0.006	-	Parcial
BRAND.27705	0.5	0.01	0.006	-	Total
BRAND.27816	0.5	0.01	0.006	-	Total
BRAND.27706	1	0.01	0.007	-	Total
BRAND.27722	1	0.01	0.007	-	Parcial
BRAND.27707	1	0.1	0.007	-	Parcial
BRAND.27817	1	0.01	0.007	-	Total
BRAND.27827	1	0.01	0.007	Si	Total
BRAND.27847	1	0.01	0.007	Si	Total
BRAND.28406	1	0.01	0.007	-	Total
BRAND.27710	2	0.1	0.010	-	Total
BRAND.27724	2	0.01	0.010	-	Parcial
BRAND.27725	2	0.02	0.010	-	Parcial
BRAND.27708	2	0.01	0.010	-	Total
BRAND.27709	2	0.02	0.010	-	Total
BRAND.28409	2	0.02	0.01	-	Total
BRAND.27828	2	0.02	0.01	Si	Total
BRAND.27848	2	0.02	0.01	Si	Total
BRAND.27712	5	0.1	0.030	Si	Total
BRAND.27727	5	0.05	0.030	Si	Parcial
BRAND.27711	5	0.05	0.030	Si	Total
BRAND.27841	5	0.05	0.03	Si	Total
BRAND.27821	5	0.05	0.03	Si	Total
BRAND.27822	5	0.1	0.03	Si	Total
BRAND.27842	5	0.1	0.03	Si	Total
BRAND.28412	5	0.1	0.03	Si	Total
BRAND.27713	10	0.1	0.05	Si	Total
BRAND.27729	10	0.1	0.05	Si	Parcial
BRAND.28413	10	0.1	0.05	Si	Total
BRAND.27823	10	0.1	0.05	Si	Total
BRAND.27843	10	0.1	0.05	Si	Total
BRAND.27714	20	0.1	0.1	Si	Total
BRAND.28414	20	0.1	0.1	Si	Total
BRAND.27731	25	0.1	0.1	Si	Parcial
BRAND.27715	25	0.1	0.1	Si	Total
BRAND.27825	25	0.1	0.1	Si	Total
BRAND.28415	25	0.1	0.1	Si	Total
BRAND.27716	50	0.5	0.2	Si	Total
BRAND.27826	50	0.5	0.2	Si	Total

PRODUCTO NUEVO

BRAND

KAVALIER



ELSOL12035



ELSOL12022

PIPETA GRADUADA CLASE B DIN

Fabricada en vidrio soda.
Ajustadas por vertido 'Ex'.
ELSOL fabricada en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Extremo superior para tapón de algodón
BRAND.27066	0.1	0.001	0.002	-
BRAND.27070	1	0.01	0.01	-
BRAND.27071	1	0.1	0.01	-
BRAND.27002	1	0.01	0.01	-
ELSOL12022	1	0.01	0.01	-
BRAND.27074	2	0.1	0.015	-
ELSOL12035	2	0.1	0.015	-
BRAND.27072	2	0.01	0.015	-
ELSOL12048	2	0.01	0.015	-
BRAND.27073	2	0.02	0.015	-
BRAND.27209	2	0.02	0.015	Si
BRAND.27010	5	0.1	0.05	Si
BRAND.27076	5	0.1	0.05	Si
BRAND.27075	5	0.05	0.05	Si
BRAND.27011	10	0.1	0.08	Si
BRAND.27077	10	0.1	0.08	Si
BRAND.27078	20	0.1	0.15	Si
ELSOL12108	20	0.1	0.15	-
BRAND.27079	25	0.1	0.15	Si
ELSOL12212	25	0.1	0.15	-

PRODUCTO NUEVO

BRAND



BRAND.31111

PIPETA GRADUADA CON ÉMBOLO

Fabricada en vidrio soda.
Ajustada por vertido 'Ex'.
Con émbolo de pipeteado integrado y muelle de sujeción.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
BRAND.31111	5	0.05	0.05



NALGENE

VITLAB



NALGE36011

PIPETA GRADUADA DE PLÁSTICO

No estériles.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Color graduación	Marca
VITRI18101	1	0.1	0.02	Azul	VIT LAB
NALGE36011	1	0.1	0.02	Azul	NALGENE
VITRI18102	2	0.1	0.02	Azul	VIT LAB
NALGE36024	2	0.1	0.02	Naranja	NALGENE
VITRI18105	5	0.1	0.05	Azul	VIT LAB
VITRI18110	10	0.1	0.1	Azul	VIT LAB

PIPETA GRADUADA ECONÓMICA

Para propósito general.

MÁS VENDIDO

KIMBLE®

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Longitud, mm
137035K004	0.1	0.01	290
137035K211	0.2	0.01	300
137035K119	1	0.01	350
137035K017	1	0.1	350
137035K207	2	0.01	350
137035K020	2	0.1	350
137035K059	5	0.1	350
137035K106	10	0.1	350



137035K017


PIPETA GRADUADA DESECHABLE DE VIDRIO

No estéril.
Con doble escala

PYREX

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Graduación negativa, ml
27079-2105	0.2	0.01	0.02
27079-0112	2	0.01	0.2
27079-0024	2	0.1	1.0
27079-5075	2	0.1	1.0



27079-2105

+ de 285 marcas internacionales y nacionales

EL CRISOL S.A. de C.V.



1370331105

KIMBLE®



PYREX

PIPETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE B ASTM

BRAND

Fabricada en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color	Marca
1370331105	0.1	0.01	0.005	290	Blanco	KIMAX
27085-1102	0.1	0.01	0.005	300	Blanco	PYREX
1370332108	0.2	0.01	0.008	300	Negro	KIMAX
27085-2105	0.2	0.01	0.008	300	Negro	PYREX
137033-051	0.5	0.05	0.01	203	Negro x 2	KIMAX
1370331016	1	0.01	0.02	350	Amarillo	KIMAX
1370330013	1	0.1	0.02	350	Rojo	KIMAX
1370341018	1	0.01	0.02	350	Amarillo	KIMAX
27085-0112	1	0.01	0.02	350	Amarillo	PYREX
27085-0010	1	0.1	0.02	350	Rojo	PYREX
BRAND.27107	1	0.01	0.02	360	Amarillo	BRAND
1370332019	2	0.01	0.02	350	Blanco x 2	KIMAX
1370330021	2	0.1	0.02	350	Verde	KIMAX
1370342011	2	0.01	0.02	350	Blanco x 2	KIMAX
137034B025	2	0.1	0.05	350	Verde	KIMAX
27085-2118	2	0.01	0.02	350	Blanco x 2	PYREX
27085-0023	2	0.1	0.02	350	Verde	PYREX
BRAND.27109	2	0.02	0.04	360	Negro	BRAND
1370335107	5	0.1	0.04	350	Azul	KIMAX
137034B055	5	0.1	0.1	350	Azul	KIMAX
27085-0052	5	0.1	0.04	350	Azul	PYREX
27087-5101	5	0.1	0.1	350	Azul	PYREX
BRAND.27112	5	0.1	0.1	360	Azul	BRAND
1370331118	10	0.1	0.06	350	Naranja	KIMAX
137034B105	10	0.1	0.1	350	Naranja	KIMAX
27087-1001	10	0.1	0.1	350	Naranja	PYREX
27085-0109	10	0.1	0.06	350	Naranja	PYREX
27087-2515	25	0.1	0.2	440	Blanco	PYREX
BRAND.27113	10	0.1	0.2	350	Naranja	BRAND
BRAND.27115	25	0.1	0.4	360	Blanco	BRAND



PYREX

KIMBLE®

PIPETA BACTERIOLÓGICA

27056-0225

Fabricada en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Líneas de aforo, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Marca
137079-015	1	1	0.025	300	KIMAX
27056-0101	1	1	0.025	295	PYREX
137079-002	1.1	1.1, 1.0, 0.5	0.025	300	KIMAX
27056-0111	1.1	1.1, 1.0, 0.5	0.025	295	PYREX
137079-221	2.2	2.2, 2.1, 2.0, 1.0	0.04	300	KIMAX
27056-0225	2.2	2.2, 2.1, 2.0, 1.0	0.04	305	PYREX
137079-057	5	5	0.10	300	KIMAX
27056-0550	5	5	0.10	300	PYREX
137079-104	10	10	0.10	300	KIMAX
137079-117	11	11	0.10	345	KIMAX



BRAND.27177

PIPETA GRADUADA PARA CULTIVO DE TEJIDOS

Fabricada en vidrio soda.
Ajustadas por vertido 'Ex.'

PRODUCTO NUEVO

BRAND

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Extremo superior para tapón de algodón.
BRAND.27174	2	0.1	0.04	-
BRAND.27166	5	0.1	0.1	Si
BRAND.27176	5	0.1	0.1	-
BRAND.27167	10	0.1	0.2	Si
BRAND.27177	10	0.1	0.2	-
BRAND.27179	25	0.2	0.4	Si

EL CRISOL S.A. de C.V.


¿Ya visitaste nuestros mostradores?



Cada una de nuestras sucursales cuenta con mostrador con los siguientes beneficios:

- **Venta al público**
- **Atención personalizada**
- **Productos en exhibición**
- **Asesoría Técnica**
- **Recolección de pedidos de tienda en línea**
- **Estacionamiento sin costo**
- **Wifi**

Horario de atención:
Lunes a Viernes
8:30 a 18:00 hrs.

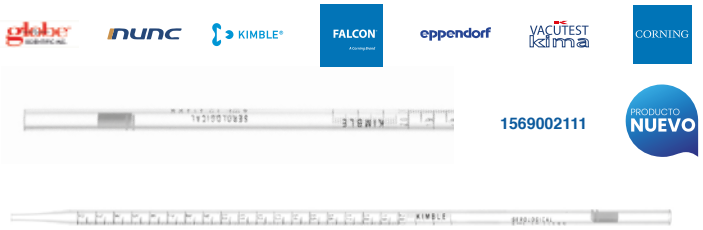

1569002111

PRODUCTO NUEVO

PIPETA GRADUADA DESECHABLE

Ideal para el uso en investigación, cultivo celular, microbiología, etc.
Fabricadas en poliestireno para máxima claridad.
Certificadas; libres de RNAsas y DNAsas.
Individualmente empacadas.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Graduación, ml	Presentación, Pzas.	Marca
1568001000	1	1/10	25 (no estéril)	KIMAX
NNUNC17001	1	1/100	1000	NUNC
2PLAS-4011	1	1/100	1000	CORNING
2PLAS-4485	1	1/100	1000	CORNING
FALCO03010	1	1/100	1000	FALCON
FALCO10995	1	1/10	1000	FALCON
FALCO11010	1	1/10	1000	FALCON
1569001000	1	1/10	1000	KIMAX
1567001007	1	1/100	500	KIMAX
EPPEN67770	1	1/100	800	EPPENDORF
KIMAP32015	1	1/10	250 (no estéril)	KIMA
GLOBE10095	1	1/100	500	GLOBE SCIENTIFIC
1569002111	2	1/100	500	KIMAX
1567002055	2	1/100	500	KIMAX
NNUNC17003	2	1/100	500	NUNC
GLOBE10105	2	1/100	500	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-4021	2	1/100	1000	CORNING
2PLAS-4486	2	1/100	1000	CORNING
FALCO03020	2	1/100	1000	FALCON
FALCO10997	2	1/10	1000	FALCON
EPPEN67775	2	1/100	600	EPPENDORF
KIMAP32035	2	1/10	250 (no estéril)	KIMA
1569005010	5	1/10	200	KIMAX
NNUNC17005	5	1/10	200	NUNC
2PLAS-4051	5	1/10	200	CORNING
2PLAS-4487	5	1/10	200	CORNING
2PLAS-4050	5	1/10	500	CORNING
FALCO03050	5	1/10	200	FALCON
GLOBE10115	5	1/10	250	GLOBE SCIENTIFIC
FALCO11000	5	1/10	200	FALCON
FALCO11050	5	1/10	500	FALCON
EPPEN67780	5	1/10	400	EPPENDORF
KIMAP32051	5	1/10	200 (no estéril)	KIMA
KIMAP32063	5	1/10	250	KIMA
1568001010	10	1/10	25 (no estéril)	KIMAX
1569001016	10	1/10	200	KIMAX
1567001010	10	1/10	500	KIMAX
NNUNC17010	10	1/10	200	NUNC
2PLAS-4101	10	1/10	200	CORNING
2PLAS-4488	10	1/10	200	CORNING
2PLAS-7015	10	1/10	200	CORNING
FALCO03100	10	1/10	200	FALCON
GLOBE10125	10	1/10	200	GLOBE SCIENTIFIC
FALCO11060	10	1/10	500	FALCON
FALCO10190	10	1/10	200	FALCON
EPPEN67785	10	1/10	400	EPPENDORF
KIMAP32072	10	1/10	125 (no estéril)	KIMA
1569002505	25	2/10	Pieza	KIMAX
NNUNC17025	25	2/10	200	NUNC
2PLAS-4251	25	2/10	200	CORNING
2PLAS-4489	25	2/10	200	CORNING
2PLAS-7016	25	2/10	200	CORNING
FALCO03250	25	2/10	200	FALCON
EPPEN67790	25	2/10	200	EPPENDORF
GLOBE10135	25	1/10	100	GLOBE SCIENTIFIC
NNUNC17050	50	1/2	100	NUNC
2PLAS-4501	50	1/2	100	CORNING
2PLAS-4490	50	1/2	100	CORNING
2PLAS-7017	50	1/2	100	CORNING
EPPEN67795	50	1/2	160	EPPENDORF
FALCO03500	50	1	100	FALCON
FALCO11005	50	1	100	FALCON
GLOBE10140	50	1/10	100	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-4491	100	1	100	CORNING

EL CRISOL.com.mx
Ahora a un click

Descuentos exclusivos de tienda en línea.



137025-025



137025-005

PIPETA MOHR CLASE A ASTM

Con certificado.
Código de colores para facilitar la clasificación.
Subdivisión de 0.1ml.
Fabricada en vidrio borosilicato.

KIMBLE®

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código Color
137025-003	1	0.01	350	Rojo
137025-005	2	0.01	350	Verde
137025-007	5	0.02	350	Azul
137025-010	10	0.03	350	Naranja
137025-025	25	0.05	400	Blanco



MÁS VENDIDO

PIPETA MOHR CLASE B ASTM

Código de colores para facilitar la clasificación.
Fabricado en vidrio borosilicato.

PYREX

KIMBLE®

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código Color	Marca
1370221110	0.1	0.001	0.005	300	Verde x 2	KIMAX
1370221101	0.1	0.01	0.005	300	Blanco	KIMAX
1370201107	0.1	0.01	0.005	300	Blanco	KIMAX
27065-1104	0.1	0.01	0.005	300	Blanco	PYREX
137022-221	0.2	0.001	0.008	300	Azul x 2	KIMAX
1370202100	0.2	0.01	0.008	300	Negro	KIMAX
137022-551	0.5	0.01	0.01	360	Amarillo x 2	KIMAX
1370201019	1	0.01	0.02	325	Amarillo	KIMAX
1370200117	1	0.1	0.02	325	Rojo	KIMAX
27065-0119	1	0.01	0.02	350	Amarillo	PYREX
27065-0017	1	0.1	0.02	325	Rojo	PYREX
27065-A110	1	0.1	0.02	370	-	PYREX
27064-0101	1	0.01	0.02	370	Amarillo	PYREX
1370202113	2	0.1	0.02	350	Verde	KIMAX
27065-0020	2	0.1	0.02	350	Verde	PYREX
137022-211	2	0.1	0.02	385	Verde	KIMAX
137022-501	5	0.1	0.04	350	Azul	KIMAX
1370205109	5	0.1	0.04	350	Azul	KIMAX
27065-0059	5	0.1	0.04	350	Azul	PYREX
1370201110	10	0.1	0.06	325	Naranja	KIMAX
137022-720	10	0.1	0.06	325	Naranja	KIMAX
27065-0106	10	0.1	0.06	380	Naranja	PYREX
1370202519	25	0.1	0.1	450	Blanco	KIMAX
27063-2503	25	0.1	0.1	440	Blanco	KIMAX
27065-0252	25	0.1	0.1	440	Blanco	PYREX
1370205011	50	0.2	0.16	455	-	KIMAX



137020K514

PIPETA MOHR EDUCACIONAL

KIMBLE®

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Longitud, mm
137020K118	1	0.01	325
137020K514	5	0.1	350

PIPETA OSTWALD-FOLIN

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

Fabricada en vidrio borosilicato.
Para uso en laboratorios clínicos.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml
137044-025	0.25	0.004
137044-100	1	0.006
137045-200	2	0.012
137045-305	3	0.01





13010-113

GERBER INSTRUMENTS

PIPETA GERBER

Para pruebas en leche.
Línea de aforo 11ml.
Fabricado en vidrio borosilicato.
Cumple con los requisitos de la APHA (marca Kimax).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Marca
13010-113	11	0.05	KIMAX
GERBE02005	11	0.05	GERBER INSTRUMENTS



13001-0177

PIPETA BABCOCK

Fabricado en vidrio borosilicato.
Escala color marrón.
Pipeta clave 13005-1760 sellada.

KIMBLE®

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm
13001-0177	17.6	0.05	330
13005-1760	17.6	0.05	330

KIMBLE®



PIPETA PARA CREMA

Punta ancha. Línea de aforo en 9ml.
Fabricado en vidrio borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml
10570-0099	9	0.05

KIMBLE®



PIPETA PARA LECHE

Fabricado en vidrio borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
10570L-099	9

137050-104

PIPETA FOLIN-WU

KIMBLE®


Para tapón de algodón.
Fabricado en vidrio borosilicato.

PRODUCTO NUEVO

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
137050-104	10	1	0.06
137050-159	15	1	0.1

KIMBLE®

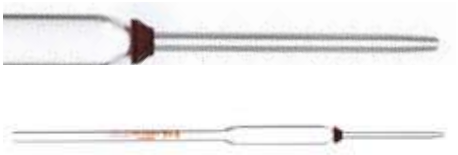

PIPETA PARA LECHE DESCREMADA

Diseñada para cumplir con el método Babcock modificado de Pensilvania para pruebas en leche descremada, baja en grasas y suero de leche.
Fabricado en vidrio borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml
10580S-99	9	0.05

MARIENFELD



SUPER03048

PIPETA SAHLI

Para hemoglobina.
Incluye boquilla (58 330 00).
Graduación color azul.

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ul
SUPER03048	20

KIMBLE®



1370362110

PIPETA KAHN

Para medir y transferir suero y antígeno en pruebas de Kahn.
Calibrada para entregar (TD).

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml	Tolerancia, ±ml
1370362110	0.2	0.001	0.008

KIMBLE®

PIPETA WINTROBE MODIFICADA

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Utilizada en las pruebas para hematocrito.
Longitud aproximada 300mm.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
146750-015

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

137040-022

PIPETA PARA ANÁLISIS DE AGUA

División de 0.1ml (desde 0 hasta 1ml) y línea de graduación en 2ml.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml	Tolerancia, ±ml
137040-022	2	0.1 (hasta 1ml)	0.02

KIMBLE®



137046-054

PIPETA VAN SLYKE-NEILL

Calibrada para entregar entre dos marcas (una por encima y una debajo del bulbo).
Llave de vidrio.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml
137046-025	2	0.006
137046-054	5	-

PYREX



27105-0011

PIPETA OSTWALD FOLIN

Para pruebas de suero sanguíneo.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml
27105-0011	1	0.006
27105-0024	2	0.006
27105-0053	5	0.01

PRODUCTO NUEVO

CRISA

BRAND

PYREX



CRISA00005

PIPETA TIPO PASTEUR

Punta fina.
Fabricada en vidrio sódico.

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm	Presentación, piezas	Marca
BRAND.747715	145	250	BRAND
CRISA00005	150	250	CRISA
2709515002	150	200	PYREX
BRAND.747720	225	250	BRAND
CRISA00018	230	250	CRISA
2709523007	230	200	PYREX
BRAND.747725	270	250	BRAND
BRAND.747730	310	250	BRAND

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



SIMPO00065

BRAND

PIPETA PARA TRANSFERENCIA

Cuerpo de polietileno de baja densidad.

CLAVE EL CRISOL	Volumen total, ml	Capacidad nominal, ml	Longitud, mm	Presentación, piezas	Marca
No estéril					
SIMPO11225	1.2	0.9	63	500	SIMPORT
SIMPO00065	1.5	0.9	114	500	SIMPORT
GLOBE10645	1.5	1	104	400	GLOBE SCIENTIFIC
SIMPO11215	1.7	0.8	87	500	SIMPORT
GLOBE11450	1.7	0.9	87	500	GLOBE SCIENTIFIC
SIMPO11210	3	2.1	138	500	SIMPORT
GLOBE10695	3	2.2	140	500	GLOBE SCIENTIFIC
BRAND.747750	3.7	-	152	500	BRAND
GLOBE10735	4	2	130	500	GLOBE SCIENTIFIC
SIMPO11200	4	3.1	155	500	SIMPORT
GLOBE10675	4.5	3.2	155	500	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10705	5	1.8	155	500	GLOBE SCIENTIFIC
SIMPO00070	5	1.9	155	500	SIMPORT
GLOBE10725	5	2	155	500	GLOBE SCIENTIFIC
BRAND.747765	5	2	152	500	BRAND
SIMPO00050	5	3.1	150	500	SIMPORT
GLOBE10660	5	3.2	153	500	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10690	5	3.4	145	500	GLOBE SCIENTIFIC
BRAND.747775	5.5	1	150	500	BRAND
BRAND.747755	5.5	1	153	500	BRAND
GLOBE10650	5.8	3.4	147	500	GLOBE SCIENTIFIC
SIMPO00080	6	2.3	225	500	SIMPORT
BRAND.747760	7	3	158	500	BRAND
SIMPO00060	7	3.2	155	500	SIMPORT
GLOBE10670	7	3.2	160	100	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10740	7	3.2	155	500	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10665	7	3.2	160	500	GLOBE SCIENTIFIC
BRAND.747770	7	4	147	500	BRAND
SIMPO11180	8	4.6	150	500	SIMPORT
GLOBE10745	15	5	216	250	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11485	23	10	300	100	GLOBE SCIENTIFIC
Estéril					
GLOBE11390	1.5	0.9	116	500	GLOBE SCIENTIFIC
SIMPO11205	3	0.8	138	400	SIMPORT
GLOBE10710	3	2.2	140	400	GLOBE SCIENTIFIC
SIMPO00090	5	3.1	150	400	SIMPORT
SIMPO00100	7	3.2	155	400	SIMPORT

BULBO DE HULE

Útil para pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Color	Presentación	Marca
HEATH021070	1ml	Azul	pieza	HEATHROW SCIENTIFIC
LABTEC01000	1ml	Translúcido	pieza	LABTECH
B.V.N04015	2ml	Amarillo translúcido	50 piezas	LAUKA
HEATH21075	3ml	Azul	pieza	HEATHROW SCIENTIFIC
LABTEC01010	3ml	Translúcido	pieza	LABTECH
LABTEC01015	5ml	Translúcido	pieza	LABTECH
LABTEC01005	10ml	Translúcido	pieza	LABTECH



B.V.N04015



HEATH21070



LABTEC0100

PRODUCTO NUEVO

Lauka

Heathrow Scientific

LabTech

ELSOL11401

MARIENFELD

KAVALIER

Lauka





PIPETA MEZCLADORA DE SANGRE

Graduación en color azul con 10 subdivisiones.
Tolerancia ±3%.

CLAVE EL CRISOL	Proporción de mezcla.	Marca
Glóbulos rojos		
LAUKA02090	1:100	LAUKA
SUPER03042	1:100	SUPERIOR
SUPER03005	1:100	SUPERIOR
PROPE02021	1:100	PROPPER
Glóbulos blancos		
LAUKA02095	1:10	LAUKA
PROPE02018	1:10	PROPPER
SUPER03010	1:10	SUPERIOR
SUPER03000	1:10	SUPERIOR
ELSOL11401	1:10	KAVALIER

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®



PIPETA DE VISCOSIDAD DUDLEY

Calibrada para dispensar 100ml de agua destilada en 34 segundos a 100° Fahrenheit.
Fabricada en vidrio borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml
137105-100	100	0.08

(55) 3934 9892



PIPETA SEROLÓGICA CLASE AS

INDVA010401

Fabricada en vidrio de borosilicato.

Marca IVA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Código de color
INDVA010401	0.1	0.001	-	Verde x 2
INDVA010402	0.2	0.001	-	Azul x 2
INDVA010405	1	0.01	0.006	Amarillo
INDVA010406	1	0.1	0.006	Rojo
INDVA010408	2	0.1	0.01	Verde
INDVA010409	5	0.1	0.03	Azul
INDVA010411	10	0.1	0.05	Naranja
INDVA010412	20	0.1	0.1	Amarillo x 2
INDVA010413	25	0.1	0.1	Blanco



137034A104

PIPETA GRADUADA DE VIDRIO PARA TAPA DE ALGODÓN

Clase B ASTM.
Fabricado en vidrio borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color
137034A058	0.5	0.05	0.01	203	Negro x 2
137034A117	1	0.01	0.02	350	Amarillo
137034A016	1	0.1	0.02	350	Rojo
137034A206	2	0.01	0.02	350	Blanco x 2
137034A029	2	0.1	0.02	350	Verde
137034A500	5	0.1	0.02	350	Azul
137034A104	10	0.1	0.06	350	Naranja
137034A251	25	0.1	0.1	400	Blanco
137034B258	25	0.1	0.2	400	Blanco

BRAND.30601

PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE A DIN USP

Cumple con las normas USP y por lo tanto es el matraz ideal para la industria farmacéutica.
Fabricado en vidrio borosilicato.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color
BRAND.30601	0.5	0.005	300	Negro x 2
BRAND.30602	1	0.006	300	Azul
BRAND.30603	2	0.006	330	Naranja
BRAND.30605	3	0.01	330	Negro
BRAND.30606	4	0.01	400	Rojo x 2
BRAND.30607	5	0.01	400	Blanco
BRAND.30612	10	0.02	440	Rojo
BRAND.30613	15	0.03	510	Verde
BRAND.30614	20	0.03	510	Amarillo
BRAND.30615	25	0.03	520	Azul



137004-005

PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE A ASTM

Fabricada en vidrio borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color	Marca
137004-005	0.5	0.006	305	Negro x 2	KIMAX
137004-017	1	0.006	315	Azul	KIMAX
27100-0016	1	0.006	313	Azul	PYREX
137004-020	2	0.006	345	Naranja	KIMAX
27100-0029	2	0.006	333	Naranja	PYREX
137004-2.5	2.5	0.006	350	-	KIMAX
137004-033	3	0.01	360	Negro	KIMAX
27100-0032	3	0.01	356	Negro	PYREX
137004-046	4	0.01	395	Rojo x 2	KIMAX
27100-0045	4	0.01	370	Rojo	PYREX
137004-059	5	0.01	400	Blanco	KIMAX
27100-0058	5	0.01	392	Blanco	PYREX
137004-060	6	0.01	420	Naranja x 2	KIMAX
137004-070	7	0.01	430	Verde x 2	KIMAX
137004-080	8	0.02	425	Azul	KIMAX
137004-097	9	0.02	435	Negro	KIMAX
137004-105	10	0.02	440	Rojo	KIMAX
27100-0105	10	0.02	429	Rojo	PYREX
137004-125	12	0.02	460	-	KIMAX
137004-150	15	0.03	470	Verde	KIMAX
27100-0150	15	0.03	445	Verde	PYREX
27100-A207	20	0.03	526	Amarillo	PYREX
137004-207	20	0.03	510	Amarillo	KIMAX
27100-0206	20	0.03	526	Amarillo	PYREX
137004-252	25	0.03	520	Azul	KIMAX
27100-0251	25	0.03	521	Azul	PYREX
137004-300	30	0.03	530	Negro	KIMAX
137004-407	40	0.05	535	Blanco	KIMAX
137004-501	50	0.05	550	Rojo	KIMAX
27100-0501	50	0.05	516	-	PYREX
1370041006	100	0.08	585	Amarillo	KIMAX
27100-1006	100	0.08	565	-	PYREX



137005-253



PIPETA VOLUMÉTRICA PARA TAPÓN DE ALGODÓN CLASE B ASTM

Punta amplia; para vaciado o llenado rápido de líquidos viscosos, lechosos o suspensiones.
Fabricada en vidrio de borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color
137005-253	25	0.1	500	Azul
1370051007	100	0.16	580	Amarillo

EL CRISOL S.A. de C.V.



27101-0037



27101-0059

PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE A ASTM CON CERTIFICADO SERIALIZADO

Número de serie individual grabado en el cuerpo de la pipeta.
Certificado de precisión de graduación con trazabilidad, conforme especificación ASTM E542, E969 Y E1273.
Fabricada en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color	Marca
137018-005	0.5	0.006	310	Negro x 2	KIMAX
137010-005	0.5	0.006	310	Negro x 2	KIMAX
137010-011	1	0.006	315	Azul	KIMAX
137018-001	1	0.006	315	Azul	KIMAX
27101-0012	1	0.006	313	Azul	PYREX
137010-022	2	0.006	345	Naranja	KIMAX
27101-0027	2	0.006	333	Naranja	PYREX
137010-025	2.5	0.006	350	-	KIMAX
137018-030	3	0.01	360	Negro	KIMAX
137010-033	3	0.01	360	Negro	KIMAX
27101-0033	3	0.01	370	Negro	PYREX
137018-040	4	0.01	395	Rojo x 2	KIMAX
137010-044	4	0.01	395	Rojo x 2	KIMAX
27101-0037	4	0.01	370	Rojo	PYREX
137018-051	5	0.01	400	Blanco	KIMAX
137010-055	5	0.01	400	Blanco	KIMAX
27101-0059	5	0.01	392	Blanco	PYREX
137010-066	6	0.01	375	Naranja x 2	KIMAX
137010-077	7	0.01	400	Verde x 2	KIMAX
137010-085	8	0.01	400	Azul	KIMAX
137010-092	9	0.02	400	Negro	KIMAX
137018-101	10	0.02	440	Rojo	KIMAX
137010-109	10	0.02	440	Rojo	KIMAX
27101-0107	10	0.02	429	Rojo	PYREX
137010-124	12	0.02	460	-	KIMAX
137010-159	15	0.03	455	Verde	KIMAX
27101-0190	15	0.03	445	Verde	PYREX
137010-208	20	0.03	510	Amarillo	KIMAX
27101-0207	20	0.03	516	Amarillo	PYREX
137010-258	25	0.03	520	Azul	KIMAX
137018-025	25	0.03	520	Azul	KIMAX
27101-0259	25	0.03	521	Azul	PYREX
137010-305	30	0.03	525	Negro	KIMAX
137010-455	40	0.03	525	Blanco	KIMAX
137010-507	50	0.05	550	Rojo	KIMAX
27101-0500	50	0.05	516	-	PYREX
1370181001	100	0.08	585	Amarillo	KIMAX
1370101009	100	0.08	585	Amarillo	KIMAX



27100-0501

PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE A ASTM CON CERTIFICADO POR LOTE

Fabricada en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color	Marca
137002-002	0.5	0.006	310	Negro x 2	KIMAX
137002-010	1	0.006	310	Azul	KIMAX
27100-C05	1	0.006	313	Azul	PYREX
137002-012	2	0.006	335	Naranja	KIMAX
27100-C07	2	0.006	333	Naranja	PYREX
137002-015	2.5	0.006	350	-	KIMAX
137002-019	3	0.01	350	Negro	KIMAX
27100-C12	3	0.01	356	Negro	PYREX
137002-022	4	0.01	350	Rojo x 2	KIMAX
27100-C18	4	0.01	370	Rojo	PYREX
137002-030	5	0.01	365	Blanco	KIMAX
27100-C22	5	0.01	392	Blanco	PYREX
137002-033	6	0.01	375	Naranja x 2	KIMAX
137002-035	7	0.01	400	Verde x 2	KIMAX
137002-040	8	0.01	400	Azul	KIMAX
137002-049	9	0.02	400	Negro	KIMAX
137002-055	10	0.02	400	Rojo	KIMAX
27100-C27	10	0.02	429	Rojo	PYREX
137002-060	12	0.02	460	-	KIMAX
137002-066	12.5	0.006	350	-	KIMAX
137002-070	15	0.03	455	Verde	KIMAX
137002-072	20	0.03	505	Amarillo	KIMAX
27100-C33	20	0.03	460	Amarillo	PYREX
137002-077	25	0.03	505	Azul	KIMAX
27100-C45	25	0.03	460	Azul	PYREX
137002-085	50	0.05	545	Rojo	KIMAX
27100-C72	50	0.05	516	-	PYREX



137000K024



PIPETA VOLUMÉTRICA ECONÓMICA

Fabricada en vidrio de borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Longitud, mm
137000K011	1	315
137000K024	2	330
137000K053	5	385
137000K109	10	430
137000K256	25	520
137000K008	100	585

ventas@elcrisol.com.mx

KIMBLE®

BRAND

PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE A CON DOBLE AFORO

Presentan dos marcas, una superior y otra inferior. El volumen que recogen estas pipetas es el que queda situado entre las dos líneas de aforo, el cual no se ve modificado si se rompe o deforma la punta cónica.
Con certificado por lote.
Fabricadas en vidrio sódico.
Ajustadas por vertido 'Ex'.
Marca BRAND fabricadas en vidrio sódico.
Marca KIMAX fabricadas en vidrio de borosilicato.

PRODUCTO NUEVO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color	Marca
BRAND.29721	0.5	0.005	300	Negro x 2	BRAND
BRAND.29722	1	0.008	300	Azul	BRAND
137007-004	1	0.006	315	Azul	KIMAX
BRAND.29723	2	0.010	330	Naranja	BRAND
137007-007	2	0.006	345	Naranja	KIMAX
BRAND.29725	3	0.01	330	Negro	BRAND
137007-010	3	0.01	360	Negro	KIMAX
137007-015	4	0.01	395	Rojo x 2	KIMAX
BRAND.29727	5	0.015	400	Blanco	BRAND
137007-025	6	0.01	420	Naranja x 2	KIMAX
137007-029	7	0.01	430	Verde x 2	KIMAX
137007-036	8	0.02	425	Azul	KIMAX
137007-045	9	0.02	435	Negro	KIMAX
BRAND.29732	10	0.02	440	Rojo	BRAND
137007-052	10	0.02	440	Rojo	KIMAX
BRAND.29733	15	0.03	510	Verde	BRAND
137007-060	15	0.03	470	Verde	KIMAX
BRAND.29734	20	0.03	510	Amarillo	BRAND
137007-075	20	0.03	510	Amarillo	KIMAX
BRAND.29735	25	0.03	520	Azul	BRAND
137007-085	25	0.03	520	Azul	KIMAX
BRAND.29738	50	0.05	540	Rojo	BRAND

BRAND.29507

PIPETA VOLUMETRICA CLASE B DIN

Fabricada en vidrio sódico.
Ajustadas por vertido 'Ex'.

Marca BRAND

PRODUCTO NUEVO

BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color
BRAND.29502	1	0.010	300	Azul
BRAND.29503	2	0.015	330	Naranja
BRAND.29505	3	0.015	330	Negro
BRAND.29507	5	0.025	400	Blanco
BRAND.29512	10	0.03	440	Rojo
BRAND.29513	15	0.04	510	Verde
BRAND.29514	20	0.04	510	Amarillo
BRAND.29515	25	0.04	520	Azul
BRAND.29518	50	0.07	540	Rojo
BRAND.29519	100	0.12	585	Amarillo

KIMBLE®

137000-024

PYREX

27102-0012

MÁS VENDIDO

PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE B ASTM

Fabricada en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color	Marca
137000-011	1	0.012	315	Azul	KIMAX
27102-0012	1	0.012	313	Azul	PYREX
137000-024	2	0.012	330	Naranja	KIMAX
27102-0025	2	0.012	333	Naranja	PYREX
137000-037	3	0.02	385	Negro	KIMAX
137000-040	4	0.02	385	Rojo x 2	KIMAX
27102-0041	4	0.02	370	Rojo	PYREX
137000-053	5	0.02	385	Blanco	KIMAX
27102-0054	5	0.02	392	Blanco	PYREX
137000-109	10	0.04	430	Rojo	KIMAX
27102-0101	10	0.04	429	Rojo	PYREX
137000-201	20	0.06	510	Amarillo	KIMAX
27102-0202	20	0.06	516	Amarillo	PYREX
137000-256	25	0.06	520	Azul	KIMAX
27102-0257	25	0.06	521	Azul	PYREX
137000-505	50	0.1	538	Rojo	KIMAX
27102-0507	50	0.1	516	-	PYREX
1370001000	100	0.16	585	Amarillo	KIMAX
27102-1002	100	0.16	565	-	PYREX



NALGE37027

PRODUCTO NUEVO

PIPETA VOLUMÉTRICA DE PLÁSTICO


NALGENE

VITLAB

Fabricada en polipropileno.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Marca
VITRI18115	1	0.02	VITLAB
NALGE37027	2	0.02	NALGENE
VITRI18116	2	0.02	VITLAB
NALGE37030	5	0.05	NALGENE
VITRI18118	5	0.03	VITLAB
VITRI18120	10	0.04	VITLAB
VITRI18125	25	0.05	VITLAB
VITRI18150	50	0.1	VITLAB

Recuerda comprar en:
EL CRISOL.com.mx
Ahora a un click



EL CRISOL S.A. de C.V.

DRUMMOND · FALCON · thermo scientific · BRAND · Accumax · eppendorf · Labnet · Heathrow Scientific



BRAND.29716

PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE A

Fabricada en vidrio sódico.
Ajustadas por vertido 'Ex'.

BRAND

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Tolerancia, ±ml	Longitud, mm	Código de color
BRAND.29701	0.5	0.005	300	Negro x 2
BRAND.29702	1	0.008	300	Azul
BRAND.30502	1	0.008	300	Azul
BRAND.29703	2	0.010	330	Naranja
BRAND.30503	2	0.010	330	Naranja
BRAND.29704	2.5	0.010	330	-
BRAND.29705	3	0.010	330	Negro
BRAND.29706	4	0.015	400	Rojo x 2
BRAND.29707	5	0.015	400	Blanco
BRAND.30507	5	0.015	400	Blanco
BRAND.29708	6	0.015	400	Naranja x 2
BRAND.29709	7	0.015	400	Verde x 2
BRAND.29710	8	0.02	440	Azul
BRAND.29711	9	0.02	440	Negro
BRAND.29712	10	0.02	440	Rojo
BRAND.30512	10	0.02	440	Rojo
BRAND.29713	15	0.03	510	Verde
BRAND.29714	20	0.03	510	Amarillo
BRAND.30514	20	0.03	510	Amarillo
BRAND.29715	25	0.03	520	Azul
BRAND.30515	25	0.03	520	Azul
BRAND.29716	30	0.03	520	Negro
BRAND.29717	40	0.05	540	Blanco
BRAND.29718	50	0.05	540	Rojo
BRAND.30518	50	0.05	540	Rojo
BRAND.29719	100	0.08	585	Amarillo



FINNP97000



ACCUM10000



BRAND.26330

AUXILIAR DE PIPETEADO CON BATERÍA

PRODUCTO NUEVO

Para pipetas de vidrio o plástico.
Batería recargable y dos tipos de velocidades intuitivas.
Incluye: Soporte de pared, filtro de membrana para protección contra evaporación de líquidos y cargador.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

CLAVE EL CRISOL	Rango, ml	Color	Duración batería, hrs.	Marca
EPPEN67190	0.1 a 100	Blanco con azul	7	EPPENDORF
ACCUM10000	0.1 a 200	Blanco con azul	8	ACCUMAX
BRAND.26330	0.1 a 200	Blanco con azul	8	BRAND
BRAND.26350	0.1 a 200	Blanco con negro	8	BRAND
FALCO03000	0.5 a 100	Blanco con azul	8	FALCON
LABNE12600	0.5 a 100	Blanco con verde	14	LABNET
LABNE06150	0.5 a 100	Blanco con azul	8	LABNET
DRUMM10077	1 a 100	Blanco con negro	8	DRUMMOND
DRUMM10073	1 a 100	Blanco con negro (XL)	8	DRUMMOND
DRUMM10071	1 a 100	Blanco con negro (XP)	8	DRUMMOND
DRUMM10082	1 a 100	Blanco con negro (XP2)	8	DRUMMOND
FINNP97000	1 a 100	Transparente	15	FINNPIPETTE
FINNP97010	1 a 100	Azul	15	FINNPIPETTE
HEATH21640	1 a 100	Blanco con azul	20	HEATHROW

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BRAND.26508	Adaptador de pipetas con válvula de retención
DRUMM10060	Adaptador de goma, paquete con 2 piezas
DRUMM10064	Juego de accesorios para succionador de pipetas c/8 piezas
DRUMM10066	Filtros de 8µm para succionador de pipetas, estéril c/5 piezas



KIMBLE®

PIPETA GRETHEN

Para pesar líquidos corrosivos.
Tapón esmerilado y llave de vidrio.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Junta
115300-029	2ml	12/18



KIMBLE®

PIPETA LUNGE

Para pesar humos de líquidos corrosivos.
Tapón esmerilado y doble llave de vidrio.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Junta
115320-156	15ml	12/18

GERBER INSTRUMENTS

PIPETA DOSIFICADORA

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Con tapón esmerilado y llave de vidrio.

Marca GERBER INSTRUMENTS



GERBE06025

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Aplicación
GERBE06025	1ml	Alcohol Amílico
GERBE06012	10ml	Ácido sulfúrico

PIPETEADOR DE TRES VÍAS

Cada válvula cuenta con una esfera pequeña de acero inoxidable resistente a los químicos.
Se adapta a la mayoría de las pipetas graduadas y volumétricas.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color	Marca
BRAND.25300	10	Rojo	BRAND
HEATHHS20632A	10	Negro	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATHHS20632B	10	Rojo	
HEATH21080	10	Azul	
BRAND.25315	100	Rojo	BRAND
HEATHHS20632BB	100	Rojo	HEATHROW SCIENTIFIC



HEATHHS20632B



BRAND.25300

AUXILIAR PARA MACROPIPETEADO

Para su uso en pipetas volumétricas o aforadas y graduadas de 0.1 a 200ml.
Se ajusta perfectamente a la boca de la pipeta.
Incluye filtro de membrana para evitar contaminación.
Esterilizable en autoclave.



DLABS03063 EPPEN29800 BRAND.26201 BRAND.26203

CLAVE EL CRISOL	EPPEN29800	BRAND.26200	BRAND.26202	BRAND.26201	BRAND.26203
Rango	0.1 a 200ml				
Color	Gris	Gris	Azul	Verde	Rosa
Marca	EPPENDORF	BRAND	BRAND	BRAND	BRAND

CLAVE EL CRISOL	DLABS03065	DLABS03058	DLABS03063	SOCOR04050
Rango	0.1 a 100ml			
Color	Amarillo	Rojo	Verde	Azul
Marca	DLAB			SOCOREX

ACCESORIOS DE REPUESTO

MARCA BRAND

CLAVE EL CRISOL	Descripción
BRAND.26056	Filtro de membrana (PTFE) de 3µm, sin esterilizar c/10 piezas
BRAND.26052	Filtro de membrana (PTFE) de 3µm, sin esterilizar, c/1 pieza
BRAND.26128	Sistema de válvulas (PP, PTFE, silicón)

PIPETEADOR ESTÁNDAR

Fabricado en hule, color rojo.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Número	Diámetro, mm	Marca
HEATHHS20630A	12	-	4	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATHHS20630B	15	-	4	HEATHROW SCIENTIFIC
BRAND.14032	15	-	-	BRAND
EDIGA03014	30	1	6	EDIGAR
HEATHHS20630C	30	-	6	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATHHS20630D	60	-	6	HEATHROW SCIENTIFIC
EDIGA03027	60	2	6	EDIGAR
EDIGA03030	90	3	6	EDIGAR
EDIGA03043	120	4	6	EDIGAR
HEATHHS20630E	150	-	6	HEATHROW SCIENTIFIC
EDIGA03069	180	6	6	EDIGAR



HEATHHS20630A



PIPETEADOR MANUAL

Fabricado en polipropileno.
Incluye mecanismo lateral que permite aspirar y liberar el líquido con una sola mano.
Fácil de desarmar para su limpieza.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color	Marca
LAUKA.B38251	2	Azul	LAUKA
BELAR04045**	2	Azul	BEL ART
LAUKA.B38252	10	Verde	LAUKA
BELAR04052	10	Verde	BEL ART
BELAR04049**	10	Verde	BEL ART
LAUKA.B38253	25	Rojo	LAUKA
BELAR04054	25	Rojo	BEL ART
**Sin sistema de liberación			



SOCOR08890

PIPETA DOSIFICADORA CALIBREX ANÁLOGO CON VÁLVULA

Excelente resistencia química, alto rendimiento y fácil mantenimiento.
Se suministra con tubo telescópico, boquilla con tapón, adaptadores para botella y válvula de purga.
Esterilizable en autoclave a 121°C.

Marca SOCOREX

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
Orgánico		
SOCOR08830	0.5 a 5	0.1
SOCOR08870	1 a 10	0.2
SOCOR08875	2.5 a 25	0.5
SOCOR08880	5 a 50	1
SOCOR08890	10 a 100	1
Ácidos, bases y soluciones salinas.		
SOCOR08600	0.5 a 5	0.1
SOCOR08650	1 a 10	0.2
SOCOR08700	2.5 a 25	0.5
SOCOR08750	5 a 50	1
SOCOR08800	10 a 100	1

PIPETA DOSIFICADORA VARISPENSER PLUS

Dispensador para botellas con rosca GL 45 estándar.
Esterilizable en autoclave.
Se suministra con certificado de calidad, tubo telescópico, herramienta de ajuste y adaptadores para frasco.
Incluyen válvula de recirculación.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
EPPEN60050	0.2 a 2	0.05
EPPEN60070	0.5 a 5	0.1
EPPEN61000	0.1 a 10	0.2
EPPEN61040	2.5 a 5	0.5
EPPEN61060	5 a 50	1
EPPEN61070	10 a 100	1



EPPEN61060

PIPETA DOSIFICADORA FINNPIPETTE

Esterilizable en autoclave.
Se suministra con certificado de calidad, tubo de aspiración, llave de montaje y adaptadores para frasco.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Volumen
FINNP80010	1.0 a 5.0ml
FINNP80015	2.0 a 10.0ml
FINNP80020	5.0 a 30.0ml
FINNP80027	10.0 a 60.0ml



FINNP80010

PIPETA DOSIFICADORA DISPENSETTE S Y DISPENSETTE S ORGANIC

Dispensette S (código de color rojo): Para dosificación de reactivos agresivos, p. ej. Álcalis y ácidos concentrados, como H3PO4, H2SO4 (excepto p. ej. HCl, HNO3 y HF), soluciones salinas como también una gran cantidad de disolventes orgánicos.

Dispensette S Organic (código de color amarillo): ideal para dosificar los disolventes orgánicos: por ej. hidrocarburos clorados y fluorados como triclorotrifluoroetano y diclorometano, o ácidos como HCl y HNO3 concentrados (excepto HF), así como ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos.

(Verificar tabla de compatibilidad).

Esterilizable en autoclave.
Se suministra con certificado de calidad, tubo de aspiración telescópico, tubo para dosificación inversa (opcional), llave de montaje y adaptadores de PP para frasco.

Limitaciones de uso:

Presión de vapor máx. 500mbar
Viscosidad máx. 500mm2/s
Temperatura máx. 40ºC
Densidad máx. 2.2 g/ml

Marca BRAND

BRAND

BRAND.4600330



BRAND.4630331





BRAND.4600120

DISPENSETTE S, DIGITAL

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
Sin válvula de purga		
BRAND.4700330	0.5 a 5	0.02
BRAND.4600330	0.5 a 5	0.02
BRAND.4600340	1 a 10	0.05
BRAND.4600350	2.5 a 25	0.1
BRAND.4600360	5 a 50	0.2
Con válvula de purga		
BRAND.4600331	0.5 a 5	0.02
BRAND.4600341	1 a 10	0.05
BRAND.4600351	2.5 a 25	0.1
BRAND.4600361	5 a 50	0.2

DISPENSETTE S ORGANIC, CON VÁLVULA DE PURGA

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
Digital		
BRAND.4630331	0.5 a 5	0.02
BRAND.4630341	1 a 10	0.05
BRAND.4630351	2.5 a 25	0.1
BRAND.4630361	5 a 50	0.2
Análoga		
BRAND.4630131	0.5 a 5	0.1
BRAND.4630141	1 a 10	0.2
BRAND.4630151	2.5 a 25	0.5
BRAND.4630161	5 a 50	1.0
BRAND.4630171	10 a 100	1.0

DISPENSETTE S, ANÁLOGA

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
Sin válvula de purga		
BRAND.4600120	0.2 a 2	0.05
BRAND.4600130	0.5 a 5	0.1
BRAND.4600140	1 a 10	0.2
BRAND.4600150	2.5 a 25	0.5
BRAND.4600160	5 a 50	1.0
BRAND.4600170	10 a 100	1.0
Con válvula de purga		
BRAND.4600121	0.2 a 2	0.05
BRAND.4600131	0.5 a 5	0.1
BRAND.4600141	1 a 10	0.2
BRAND.4600151	2.5 a 25	0.5
BRAND.4600161	5 a 50	1.0
BRAND.4600171	10 a 100	1.0

PRODUCTO NUEVO

BRAND.4630231

BRAND



DISPENSETTE S ORGANIC, VOLUMEN FIJO

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	Precisión, ± µl
Con válvula de purga		
BRAND.4630231	5	25
BRAND.4630241	10	10

PRODUCTO NUEVO

BRAND



BRAND.4600240

DISPENSETTE S, VOLUMEN FIJO

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	Precisión, ± µl
Sin válvula de purga		
BRAND.4600210	1	6
BRAND.4600220	2	10
BRAND.4600230	5	25
BRAND.4600240	10	50

BRAND

BRAND.4720140



PIPETA DOSIFICADORA ECONÓMICA

Análoga, sin válvula de purga. Precisión de ±1.2%
Se suministra con cánula de dosificación, tubo de aspiración, unidad de dosificación de recambio y adaptadores de PP para frasco.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
BRAND.4720140	1 a 10	0.2
BRAND.4720150	2.5 a 25	0.5



BRAND

PIPETA DOSIFICADORA PARA ÁCIDO FLUORHÍDRICO

Análoga, con válvula de purga. Precisión ±0.5% (50µl)
Para dosificar ácido fluorhídrico (HF); concentración máxima de 52%.
Fácil de desmontar para su limpieza.
Esterilizable en autoclave.
Se suministra con cánula de dosificación, tubo de aspiración telescópico, llave de montaje y adaptadores de PP para frascos. Incluye certificado de conformidad.

Limitaciones de uso:

Presión de vapor máx. 500mbar
Viscosidad máx. 500mm2/s
Temperatura máx. 40ºC
Densidad máx. 3.8 g/ml

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Volumen, ml	División, ml
BRAND.4640041	1 a 10	0.1

BRAND



BRAND.704322

ACCESORIOS:

ADAPTADORES PARA FRASCO

Fabricados en polipropileno.
La rosca externa se adapta al dosificador y la rosca interna se adapta al frasco.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Rosca exterior	Rosca interna / esmerilado
BRAND.704322	GL 32	GL 22
BRAND.704325	GL 32	GL 25
BRAND.704328	GL 32	GL 28
BRAND.704330	GL 32	GL 30
BRAND.704340	GL 32	S 40
BRAND.704343	GL 45	S 40
BRAND.704345	GL 32	GL 45
BRAND.704419	GL 32	NS 19/26
BRAND.704424	GL 32	NS 24/29
BRAND.704429	GL 32	NS 29/32
BRAND.704485	GL 32	con borde



Heathrow Scientific

PERA DE DOBLE ACCIÓN

Pera de hule color negro; boquillas laterales de PVC.
Para muestreo de gas o para bombear gas a través de un aparato.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS20631B
Capacidad aprox.	85ml

SP Bel-Art



PERA DE VINILO

Para propósito general, color azul.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR11000
Capacidad aprox.	85ml
Material boquilla	Polietileno

EL CRISOL S.A. de C.V.



PERA DE SEGURIDAD

La banda elástica se ajusta a la muñeca para facilitar la toma de muestras.
Incluye adaptador cónico desmontable con sello de silicón para evitar fugas.
Adaptador esterilizable en autoclave.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATHHS20623
Capacidad aprox.	15ml
Material pera	Hule



PERA CON TUBO LATERAL

Pera de hule color negro.
Perilla insufladora para buretas automáticas.

Marca HOLY

CLAVE EL CRISOL
HOLID03010



PERA RICHARDSON

Pera de hule color verde.
Para buretas automáticas.
Reservorio cubierto con red. Tubo con longitud de 50cm y orificio de 5.5mm.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
P.V.I18016

PLACA PARA CULTIVO CELULAR CON MEMBRANAS TRANSWELL

Fabricadas en policarbonato translúcido.
Estériles.
Tratada para una fijación celular óptima.

Marca CORNING




2PLAS-3470

CLAVE EL CRISOL	Ø Membrana, mm	Material de membrana	Tamaño de poro (membrana), µm	Membranas por placa	Pozos en placa	Presentación, piezas
2PLAS-3470	6.5	Poliéster	0.4	12	24	48
2PLAS-3415	6.5	Policarbonato	3	12	24	48
2PLAS-3421	6.5	Policarbonato	5	12	24	48
2PLAS-3422	6.5	Policarbonato	8	12	24	48
2PLAS-3462	12	Poliéster	3	12	12	48
2PLAS-3402	12	Policarbonato	3	12	12	48
2PLAS-3412	24	Policarbonato	0.4	6	6	24
2PLAS-3450	24	Poliéster	0.4	6	6	24
2PLAS-3414	24	Policarbonato	3	6	6	24
2PLAS-3428	24	Policarbonato	8	6	6	24

PLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO, CON FALDÓN

Fabricado de polipropileno.
Libre de DNasa/ RNasa.
No estéril, sin tapa.
Presentación con 50 piezas.

Marca AXYGEN

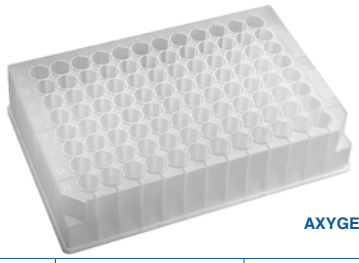


AXYGE09020

CLAVE EL CRISOL	AXYGE01430	AXYGE01465	AXYGE09020	AXYGE01320
Tipo de pozo	Forma V con fondo redondo	Forma V con fondo redondo	Fondo redondo	Fondo redondo
No. de pozos	96	96	96	96
Volumen de pozo	200µL	200µL	1.1mL	1.1mL
Faldón	Completo	Medio	Completo	Completo
Estéril	No	No	No	Sí

PLACA NEGRA CON POZOS

Placa de 96 pozos fabricada en poliestireno negro.

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	Presentación, piezas	Marca
Estéril, con tapa y superficie tratada			
NNUNC09099	Fondo plano	50	NUNC
NNUNC22985	Fondo plano	30	NUNC
NNUNC08986	Fondo plano	30	NUNC
2PLAS-3916	Fondo plano	100	CORNING
2PLAS-3603	Fondo plano	48	CORNING
FALCO10870	Fondo plano	32	FALCON
No estéril, sin tapa y sin superficie tratada			
NNUNC23000	Fondo plano	30	NUNC
NNUNC08970	Fondo plano	96	NUNC
2PLAS-3915	Fondo plano	100	CORNING
2PLAS-3792	Fondo redondo	100	CORNING



NNUNC09099



2PLAS-3916



SUPER04653

PLACAS PARA TINCIÓN

CLAVE EL CRISOL	Excavaciones	Diámetro	Medidas, mm	Tinción	Material	Marca
SUPER04653	10	14	107 x 57 x 4	Boerner	Vidrio prensado	SUPERIOR
SUPER04702	12	16	79 x 63 x 4	Mazzini	Vidrio sódico	SUPERIOR
SUPER04739	30	24	200 x 130 x 6	Mazzini	Vidrio sódico	SUPERIOR
COORS11200	6	-	112 x 81	Mazzini	Porcelana	COORSTEK
COORS11215	12	-	115 x 91	Mazzini	Porcelana	COORSTEK
CHESC14219	12	20	115 x 90 x 12	Mazzini	Porcelana	CHE SCIENTIFIC
VITRI18061	8	15	55 x 95	-	-	VIT LAB




TAPA PARA MICROPLACAS 96 POZOS

Sin tratamiento de superficie.Fabricada en poliestireno.
No estéril. Presentación de 1 pieza.

Marca KIMA

CLAVE EL CRISOL
KIMAP07777



EPPEN67500

PLACAS PARA IMAGEN CELULAR

Negras con fondo plano de vidrio.
Con tapa.
Estériles, libres de pirógenos, RNasas, DNasas y de ADN humano y bacteriano. No citotóxicas.
Superficie tratada para cultivo celular.
Presentación con 20 piezas.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	No. de pozos
EPPEN67500	24
EPPEN67550	96



BELAR09005

1749521-15

COORS11909



COORS11900

PLACA PARA DESECADOR

Las perforaciones permiten apoyar crisoles con un diámetro apropiado.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, mm	Perforaciones	Marca
COORS11900	115	4 de 30mm	COORSTEK
PORCE08020	140	-	KAVALIER
CHESC14109	140	1 agujero central y perforaciones de 10mm	CHE SCIENTIFIC
VITRI08505	141	Placa de polipropileno con agujero central y perforaciones	VITLAB
COORS11903	146	7 de 30mm	COORS
MAQUI10020	170	-	IMPORTACIÓN
PORCE08030	189	-	KAVALIER
COORS60448	190	7 perforaciones de 30 mm	COORSTEK
CHESC14110	190	1 agujero central y perforaciones de 10mm	CHE SCIENTIFIC
COORS11909	190	1 perforación central de 23mm y agujeros de 1mm de diámetro	COORSTEK
NALGE07990	190	Placa de porcelana - metal	NALGENE
VITRI08518	190	Placa de polipropileno con agujero central y perforaciones	VITLAB
131251-220	200	Fabricada en acero con perforaciones	KIMAX
COORS11910	230	1 perforación central de 23mm y agujeros de 2mm de diámetro	COORSTEK
COORS11912	230	1 perforación central de 23mm y agujeros de 2mm de diámetro.	COORSTEK
COORS11925	230	8 perforaciones de 30mm	COORSTEK
NALGE07997	230	Placa de porcelana-metal	NALGENE
PORCE08045	240	1 agujero central de 31mm y perforaciones de 6mm	KAVALIER
VITRI08521	250	Placa de polipropileno con agujero central y perforaciones	VITLAB
PORCE08053	290	1 agujero central de 31mm y perforaciones de 6mm	KAVALIER


PISTILO PARA TEJIDOS

Fabricado en polipropileno inerte y duradero.
Se adapta a microtubos de 1.5 y 2.0 ml.
1749521-05 se adapta a microtubos de 0.5 ml.
Esterilizable en autoclave.
Clave AXYGE05000 estéril.

CLAVE EL CRISOL	Presentación, pzas.	Marca
BELAR09005	1	BEL ART
1749521-05	1	KIMAX
1749521-15	1	KIMAX
EPPEN65950	10	EPPENDORF
AXYGE05000	100	AXYGEN

+ de 20 mil productos en stock

EL CRISOL S.A. de C.V.



PRODUCTO NUEVO

VACUTEST kima · FALCON · eppendorf · nunc · CORNING

PLACAS CON POZOS PARA CULTIVO CELULAR E INMUNOENSAYOS

Se pueden utilizar para cultivo celular, ya están fabricadas en poliestireno tratado para una fijación celular óptima.
Presentación estéril con tapa y con anillos de condensación para reducir la contaminación.
Se pueden utilizar para pruebas de ELISA, filtración, purificación, ensayos de proteínas, ácidos nucleicos, etc.

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	No. de Pozos	Presentación, piezas	Marca
NNUNC19004	Fondo plano	4	120	NUNC
2PLAS-3516	Fondo plano	6	50	CORNING
FALCO10680	Fondo plano	6	50	FALCON
NNUNC19006	Fondo plano	6	75	NUNC
EPPEN67700	Fondo plano	6	60	EPPENDORF
2PLAS-3506	Fondo plano	6	100	CORNING
NNUNC19008	Rectangular	8	100	NUNC
NNUNC19012	Fondo plano	12	75	NUNC
2PLAS-3336	Fondo plano	12	50	CORNING
2PLAS-3513	Fondo plano	12	50	CORNING
2PLAS-3336	Fondo plano	12	50	CORNING
2PLAS-3512	Fondo plano	12	100	CORNING
EPPEN67710	Fondo plano	12	60	EPPENDORF
NNUNC19024	Fondo plano	24	75	NUNC
2PLAS-3526	Fondo plano	24	50	CORNING
2PLAS-3337	Fondo plano	24	50	CORNING
FALCO10690	Fondo plano	24	50	FALCON
2PLAS-3524	Fondo plano	24	100	CORNINIG
2PLAS-3337	Fondo plano	24	50	CORNING
EPPEN67720	Fondo plano	24	60	EPPENDORF
2PLAS-3527	Fondo plano	24	10	CORNING
FALCO10730	Fondo plano	48	50	FALCON
EPPEN67730	Fondo plano	48	60	EPPENDORF
2PLAS-3548	Fondo plano	48	100	CORNING
NNUNC19048	Fondo plano	48	75	NUNC
NNUNC23070	Fondo plano	96	160	NUNC
NNUNC19096	Fondo plano	96	50	NUNC
NNUNC08996	Fondo plano	96	30	NUNC
NNUNC22000	Fondo en V	96	60	NUNC
EPPEN67740	Fondo plano	96	80	EPPENDORF
FALCO02030	Fondo plano	96	50	FALCON
FALCO10940	Fondo plano	96	50	FALCON
FALCO10700	Fondo plano	96	50	FALCON
FALCO02045	Fondo redondo	96	50	FALCON
2PLAS-3595	Fondo plano	96	50	CORNING
2PLAS-3596	Fondo plano	96	50	CORNING
2PLAS-3599	Fondo plano	96	100	CORNING
2PLAS-3590	Fondo plano	96	100	CORNING
2PLAS-3598	Fondo plano *sin tapa	96	100	CORNING
2PLAS-3697	Fondo plano Pocillo de media capacidad	96	100	CORNING
2PLAS-3360	Fondo redondo, *sin tapa	96	100	CORNING

MN



PLACAS DE ALUMINIO PARA CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA (TLC)


Con sílica gel e Indicador fluorescente UV 254nm.
Placas de 20 x 20cm.
Presentación con 25 piezas.
MACN099000 cuenta con excelente humectabilidad y mejores propiedades de corte.

Marca MACHEREY-NAGEL

CLAVE EL CRISOL	Tipo
MACN099000	ALUGRAM® Xtra SIL G
MACN099200	ALUGRAM®

PRODUCTO NUEVO

DURAN®



PLACA PROTECTORA DE VIDRIO CERÁMICO

Idóneas para el calentamiento de recipientes con un mechero Bunsen.
Protege los recipientes de la llama directa.

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	Medidas, mm
DURAN25230	155 x 155
DURAN25240	175 x 175

Descarga este catálogo

PLACAS CON TRATAMIENTO DE SUPERFICIE NO ESTÉRILES

Fabricadas en poliestireno. Formato de 96 pozos



2PLAS-2592

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	Tapa	Presentación, piezas	Marca
NNUNC23080	Fondo plano	No	50	NUNC
NNUNC23075	Fondo plano	No	60	NUNC
2PLAS-2592	Fondo plano, con pozos desarmables	No	100	CORNING
2PLAS-9018	Fondo plano	No	100	CORNING
2PLAS-3366	Fondo redondo	No	100	CORNING
2PLAS-3917	Fondo plano	Sí	100	CORNING



PLACAS SIN TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

Fabricadas en poliestireno.



NNUNC19010

CLAVE EL CRISOL	Tipo de pozo	No. de pozos	Tapa	Presentación, piezas	Marca
Estéril					
2PLAS-3471	Fondo plano Ultra baja fijación	6	Sí	24	CORNING
NNUNC19010	Fondo plano	12	Sí	75	NUNC
2PLAS-3737	Fondo plano	12	Sí	100	CORNING
2PLAS-3473	Fondo plano Ultra baja fijación	24	Sí	24	CORNING
2PLAS-3474	Fondo plano Ultra baja fijación	96	Sí	24	CORINING
FALCO10280	Fondo plano	96	Si	50	FALCON
NNUNC23090	Fondo redondo	96	No	32	NUNC
2PLAS-3370	Fondo plano	96	Sí	100	CORNING
No estéril					
AXYGE01400	Fondo en V	24	No	50	AXYGEN
AXYGE01415	Fondo en V	48	No	50	AXYGEN
2PLAS-3897	Fondo en V	96	No	100	CORNING
2PLAS-3898	Fondo en V	96	No	100	CORNING
KIMAP14108	Fondo en V	96	No	1	KIMA
NNUNC22995	Fondo plano	96	No	180	NUNC
2PLAS-9017	Fondo plano	96	No	100	CORNING
2PLAS-3912	Fondo plano Blanca	96	No	100	CORNING
KIMAP14104	Fondo plano	96	No	1	KIMA
2PLAS-3797	Fondo redondo	96	No	100	CORNING
2PLAS-3798	Fondo redondo	96	No	100	CORNING
KIMAP14100	Fondo redondo	96	No	1	KIMA

PLACAS PARA CROMATOGRAFÍA

La fase móvil no requiere ser compatible con el detector.
Su capa pre adsorbente (k lineal) facilita el sembrado y el uso de la cromatografía de placa fina de fase inversa.
Disponible con indicador fluorescente para fácil detección de compuestos que absorben radiación UV.
K indica que la placa está preparada con sílica gel, el número que lo acompaña hace referencia al tamaño de poro.

cytiva



WHATM35219

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	Código	Espesor capa	Medidas	Otros	Presentación
Método de separación: Fase inversa					
WHATM35045	KC-18F	200	5 x 20	Indicador fluorescente	75
Método de separación: Adsorción (Tamaño de partícula: 4.5μm)					
WHATM35061	LHP-KF	200	10 x 10	k-lineal/indicador fluorescente	100
Método de separación: Partición					
WHATM35074	K2F	250	5 x 20	Indicador fluorescente	75
Método de separación: Adsorción (Tamaño de poro 150 A)					
WHATM35090	PLK5F	1000	20 x 20	K-lineal/indicador fluorescente/preparativo	20
Método de separación: Adsorción (Tamaño de poro 60 A)					
WHATM35120	MK6F	250	2.54 x 7.62	Indicador fluorescente/Microplaca	500
WHATM35188	LK6F	250	5 x 20	K-lineal/indicador fluorescente	75
WHATM35191	LK6DF	250	5 x 20	K-lineal/4 canales/Indicador fluorescente	75
WHATM35219	LK6DF	250	20 x 20	K-lineal/19 canales/indicador fluorescente	25

EL CRISOL S.A. de C.V.

Entregas a domicilio
Consulta cobertura y restricciones



OHAUS



OHAUS05030

PLATAFORMA DE PISO CON INDICADOR

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS05030	OHAUS05020	OHAUS05010
Indicador	T32XW	T31P	T32XW
Serie	V	Q	W
Tipo	Básica lavable, rectangular	Cuadrada	Lavable, cuadrada
Capacidad x sensibilidad	150Kg x 20g	100Kg x 10g	50Kg x 2g
Resolución máx.	1:7,500	1:10,000	1:10,000
Construcción de la plataforma	Cubierta y estructura tubular de acero inoxidable 304		
Componentes para nivelar	Burbuja externa y patas niveladoras antiderrapantes		
Construcción de la celda de carga	Aluminio, protección NEMA4 / IP67		
Capacidad de sobrecarga	125% de la capacidad	150% de la capacidad	150% de la capacidad
Accesorios incluidos	Torreta 80251746	Torreta 80251744 Soporte 80251747	Torreta 80251746
Dimensiones	55 x 42cm	45.7 x 45.7cm	

OHAUS

MÁS VENDIDO



OHAUS05000

PLATAFORMA DE MESA CON INDICADOR

Marca OHAUS

CLAVE EL CRISOL	OHAUS05000	OHAUS05005
Capacidad x sensibilidad	30Kg x 10g	50Kg x 20g
Linealidad	±10g	±20g
Unidades de pesaje	Kg, lb, oz	
Resolución máxima	1:3000	1:2500
Tiempo de estabilización	3s	
Material	Indicador de plástico ABS; plataforma de acero inoxidable; protección NEMA2/IP30	
Capacidad de sobrecarga	150% de la capacidad	
Pantalla	LCD	
Modos de pesaje	Básico	
Alimentación eléctrica	Adaptador AC, 9V DC (Incluido)	

Precisa



PRECIS07520

PLATAFORMA CON INDICADOR

Marca PRECISA

CLAVE EL CRISOL	PRECIS07540	PRECIS07520
Indicador	SRDABS	SRDABS
Capacidad	300Kg	150Kg
Sensibilidad	20g	10g
Repetibilidad	20g	10g
Linealidad	40g	10g
Construcción de la plataforma	Acero pintado, protección IP65	
Dimensiones	500 x 400mm	

INDICADOR

No. de parte	SRDABS	SRMABS
Carcasa	Plástico ABS	Acero inoxidable
Pantalla	LCD con luz de fondo	
Modos de pesaje	Verificación	Control de piezas
Interfaz	RS232	
Protección	IP42	

Simport

PLATILLO ANTIESTÁTICO TIPO CUCHARÓN

Desechable. Fabricado en poliestireno.
Su diseño permite dispensar fácilmente polvos y líquidos.
Soporta temperaturas de hasta 80ºC.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Volumen aprox.	Piezas por paquete
SIMPOD2511	12ml	250
SIMPOD2512	140ml	125

SIMPOD2512

PLATILLO ANTIESTÁTICO

Fabricado en poliestireno.
Puede ser utilizado para muestras sólidas o líquidas.
Presentación con 100 piezas.

Marca LAUKA



P.V.I28090

CLAVE EL CRISOL	Medidas	Capacidad aprox.	Color
P.V.I28090	40 x 8mm	20ml	Blanco
P.V.I28240		20ml	Azul / Negro
P.V.I28106	87 x 25mm	100ml	Blanco
P.V.I28270		100ml	Azul
P.V.I28119	140 x 25mm	330ml	Blanco
P.V.I28290		330ml	Azul
*diámetro x altura			

Lauka



PLATILLO ANTIESTÁTICO HEXAGONAL

Desechable. Fabricado en poliestireno.
Para muestras sólidas o líquidas.
Soporta temperaturas de hasta 80ºC.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	Volumen aprox.	Piezas por paquete
SIMPOD2521	9ml	500
SIMPOD2522	58ml	250
SIMPOD2523	203ml	250



PLATILLO DE ALUMINIO CON ASA

Para muestras sólidas.
Presentación con 100 piezas.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
P.V.I28024	28mm
P.V.I28027	43mm
P.V.I28033	57mm
P.V.I28046	70mm



PLATILLO DE ALUMINIO PARA ANALIZADOR DE HUMEDAD

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Presentación
P.V.I28062	100mm	50 piezas
P.V.I28059	125mm	100 piezas



PLATILLOS MICRO DE ALUMINIO

Ideal para microbalanzas, análisis térmicos y uso farmacéutico.

IMPORTACION

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Presentación, pzas
P.V.I27070	35	250
P.V.I27010	40	250
P.V.I27025	110	250
P.V.I27030	120	250
P.V.I27050	350	100
P.V.I27040	1120	50



PLUVIÓMETRO DE PLÁSTICO

Escala de 0 a 50mm.
Consta de tres piezas fabricadas en plástico: un cilindro interno y uno externo para recolectar la lluvia y el desbordamiento respectivo; además de un embudo de 100mm de diámetro con graduación en mm y pulgadas.
Se suministra con hoja de registro de precipitación.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR11017



CUCHARÓN ANTIESTÁTICO PARA PESAJE

Fabricado en poliestireno. Fácil de ensamblar.
Presentación con 100 piezas.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Tamaño
HEATH08070	Chico (127 x 63mm)
HEATH08050	Grande (127 x 90mm)



POLARÍMETRO CON REFRACTÓMETRO SERIE REPO-1

Mide ºBrix y ángulo de rotación óptica de una muestra.
Sistema amigable para el usuario.
Compensación automática de temperatura.
Protección IP67

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00020		
	Rango	Resolución	Exactitud
Ángulo de rotación	-5 a 5º	1º	±0.1˚ (a 20°C)
Escala internacional del azúcar	-130 a +130˚Z	0.1˚Z,	±3˚Z (a 20°C),
ºBrix	0.0 a 85.0%	0.1%	±0.2%
Volumen de la muestra	3ml		
Longitud de onda	589nm		
Temperatura ambiente	15 a 40ºC		
Alimentación	4 pilas AAA		



P.V.I28020

PLATILLO DE ALUMINIO CON ORIFICIO CENTRAL

Compatible con el analizador de humedad.
Disponible para muestras sólidas o líquidas.
Presentación con 25 piezas.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Tipo de muestra	Forma
P.V.I28020	110 x 9.4	Sólida	Cuadrada
P.V.I28017	110 x 7.8	Líquida	Redonda
*diámetro interno x altura			

EL CRISOL S.A. de C.V.



ACCESORIOS OPCIONALES/DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ATAGO00100	Tubo de observación, 100mm
ATAGO00110	Tubo de observación, 200mm
ATAGO00120	Tubo para volúmenes pequeños, 100mm
ATAGO00150	Cubierta de vidrio para tubo de observación
KOEHL10013	Tubo para polarímetro, No. 2, 100mm
KOEHL10026	Tubo para polarímetro, No. 2, 200mm
KOEHL10039	Tubo para polarímetro, No. 2, 400mm
KOEHL09035	Tubo para polarímetro con copilla, No.3, 400mm





POLARÍMETRO CON REFRACTÓMETRO SERIE REPO-5

Mide ºBrix, ángulo de rotación e índice de refracción de una muestra.
Ideal para el control de calidad en diversas industrias tales como fragancias, cosméticos o farmacéuticos.
Compensación automática de temperatura.
Protección IP67.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00030		
	Rango	Resolución	Exactitud
Ángulo de rotación	-5.00 a +5.00°	0.01°	±0.1° (a 20°C)
Índice de refracción	1.3306 a 1.5080	0.0001	±0.0002 (a 20°C)
°Brix	0.0 a 85.0%	0.1%	±0.2%
Volumen de la muestra	3ml		
Longitud de onda	589nm		
Temperatura ambiente	15 a 40°C		
Alimentación	4 pilas AAA		





POLARÍMETRO TIPO MITSCHRLICH

Permite realizar mediciones en ángulo de rotación o en escala internacional de azúcar.
Se suministra con tubos de observación de 100 y 200mm y lámpara de tungsteno desmontable.

Marca SHIBUYA OPTICAL

CLAVE EL CRISOL	SHIBU01317	
Ángulo de rotación	Rango	-130 a 130°
	Resolución	0.1°
Escala internacional del azúcar	Rango	-100 a 100°Z
	Resolución	0.1°Z
Longitud de onda	590nm	
Alimentación eléctrica	230V	

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
SHIBU01319	Lámpara para polarímetro SHIBU01317



POLARÍMETRO DIGITAL

Instrumento para medir la rotación óptica de "materia ópticamente activa" como: la sacarina, el ácido ascórbico y el glutamato de sodio.
Función de indicación de temperatura, fácil manejo y exactitud de medida.
Ángulo de rotación y escala internacional del azúcar indicados digitalmente.
Tubo de observación de 10mm (5ml) y de 200mm (10ml).

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00075		
	Rango	Resolución	Exactitud
Ángulo de rotación	-179.95° a +180.00°	0.05°	±0.10°
Escala internacional del azúcar	-130.0 a + 130.0°Z	0.1°Z	±0.3°Z
Longitud de onda	589nm		
Temperatura ambiente	5 a 40°C		
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz		



PORTA PIPETAS PARA ESTERILIZAR

Fabricado en acero inoxidable.

Marca RIOSSA

CLAVE EL CRISOL	Medidas
RIOSA06015	41.5 x 6.5cm
*altura x diámetro	



VITRI20010

PORTA PIPETA HORIZONTAL

Fabricado en PVC color blanco.
Para pipetas con longitud de 12cm en adelante.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Medidas*	Marca
VITRI20010	28.5 X 21.5 X 4cm	VITLAB
BRAND.28305	30 x 42 x 3 cm	BRAND
*ancho x fondo x alto		





VITLAB

PORTA PIPETAS VERTICAL

Fabricado en polipropileno y PVC.
Modelo giratorio con base reforzada y plato ranurado para proteger y facilitar el escurrimiento de las pipetas.
Diferentes diámetros para soportar pipetas graduadas y volumétricas.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	VITRI20023
Cantidad	94 orificios
Medidas*	23 x 47cm
*diámetro x altura	



AESA


PORTA ASAS DESMONTABLE

Tipo Kolle.
Mango metálico recubierto de vinilo.
No incluye alambre.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL
ARTES22020

SP Bel-Art

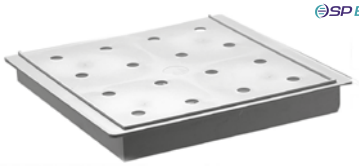

PORTA CAJA PETRI

Fabricada en acero con cubierta epóxica.
Diseñada para su uso con cajas Petri de 100mm de diámetro.
La charola cuenta con 28 orificios de 19mm de diámetro para permitir el libre flujo del aire de la incubadora.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR04080

PRODUCTO NUEVO



BELAR08805

PORTA PIPETAS RECTANGULAR

Para colocar pipetas de hasta 16mm de diámetro en disposición vertical.
Fabricado en polipropileno.
Con asas para facilitar su transporte.
Esterilizable en autoclave.

SP Bel-Art

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR08805
Cantidad	50 orificios
Medidas*	21 x 11 x 22cm
*ancho x fondo x alto	

SP Bel-Art



PORTA DENSÍMETROS

Carcasa rígida de PVC, interior acolchado.
Para almacenamiento y transporte de densímetros con diámetro de hasta 58mm.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
BELAR04100	305
BELAR04102	381

Heathrow Scientific · VACUTEST kima · BRAND · nunc



BRAND.452215

PORTA ASA FIJA CALIBRADA DESECHABLE

Fabricadas en poliestireno. Estériles.
Con asa de siembra en un lado y aguja en el otro o con asas en ambos lados.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Color	Presentación, piezas	Marca
KIMAP18286	1	Blanco	20	KIMA
BRAND.452201	1	Blanco	20	BRAND
NNUNC18000	1	Transparente	50	NUNC
HEATH04120	1	Azul	1000	HEATHROW SCIENTIFIC
KIMAP18288	10	Azul	20	KIMA
BRAND.452210	10	Azul	20	BRAND
NNUNC18100	10	Azul	50	NUNC
HEATH04150	10	Azul	1000	HEATHROW SCIENTIFIC
BRAND.452215	1 y 10	Amarillo	20	BRAND
NNUNC18200	1 y 10	Amarillo	50	NUNC

AESA

PORTA PIPETAS

Base de madera y discos de plástico.
Los discos tienen 6 orificios de 14mm y 7 de 11mm de diámetro, haciendo un total de 13 lugares.

Marca AESA



CLAVE EL CRISOL
ARTES24013



RIOSSA

PORTA CAJA PETRI PARA ESTERILIZAR

Fabricado en acero inoxidable.
Para esterilización de cajas Petri.

Marca RIOSSA

CLAVE EL CRISOL	Medidas*
RIOSA05012	26 x 11.5cm
*altura x diámetro	

EL CRISOL S.A. de C.V.

PORTA ASA FIJO

Lauka AESA



P.V.N13010

Mango de aluminio y alambre de nicromel.

CLAVE EL CRISOL	Calibración	Código de color	Marca
ARTES22017	Sin calibración	-	AESA
P.V.N13029	1/1000	Rojo	NACIONAL
P.V.N13010	1/100	Negro	NACIONAL

PORTA EMBUDO

AESA



Para 4 lugares.
Los orificios tienen un diámetro de 44mm.
Con asegurador.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Material
ARTES23010	Madera

PORTA ELECTRODOS



Lauka

thermo scientific

Para medidores de pH, que no cuenten con soporte o para medidores portátiles que se tengan en laboratorio y que por sus características no incluyan soporte.
Clave ORION00407 para usar con medidores Orion serie STAR A.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	Marca
CHESC14113	CHE SCIENTIFIC
ORION00408	ORION - THERMO SCIENTIFIC
ORION00407	ORION - THERMO SCIENTIFIC

PORTA CONOS IMHOFF

SP Bel-Art



Lauka

Fabricado en alambre recubierto.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Marca
P.V.N08019	3 Conos	LAUKA
BELAR11040	3 Conos	BEL ART
BELAR11050	4 Conos	BEL ART

PORTAOBJETOS CON PANTALLA DE COLOR

globe SCIENTIFIC INC.



GLOBE11290

Codificados por color en un extremo.
Dimensiones 25 x 75mm.
Espesor de 1.1mm.
Presentación con 72 piezas.

PRODUCTO NUEVO

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Color	Borde	Esquinas
GLOBE11440	Blanco	Pulido	90°
GLOBE10000	Amarillo	Pulido	90°
GLOBE11285	Azul	Pulido	90°
GLOBE11290	Verde	Pulido	90°
GLOBE11425	Verde	Pulido	90°
GLOBE11480	Blanco	Cortado	Recortadas
GLOBE11310	Aqua	Pulido	De seguridad
GLOBE11315	Azul	Pulido	De seguridad
GLOBE11335	Blanco	Pulido	De seguridad



Lauka

P.V.I29004

PORTA MATRAZ DE CORCHO

También es útil para colocar material de laboratorio con fondo redondo.
Todos los modelos cuentan con 30mm de altura.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Número	Matraz compatible, ml
P.V.I29004	1	10 a 100
P.V.I29007	2	200 a 500
P.V.I29023	3	1000 a 3000
P.V.I29010	4	5000

SP Bel-Art



PRODUCTO NUEVO

BELAR08825

SOPORTE PARA TERMÓMETROS

Fabricado en polipropileno.
Sujeta el termómetro de manera vertical cerca del borde del recipiente.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Diámetro compatible
BELAR08825	3.2 a 11mm
BELAR08822	3.5 a 14.5mm

MARIENFELD



PORTAOBJETO CON ANILLOS

Fabricado en vidrio sódico con bordes cortados.
Anillos con diámetro de 13 a 14mm.
Espesor de 2mm.
Esterilizable en autoclave.

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL	Medidas	Anillos
SUPER05020	52 x 76mm	12
*ancho x largo		



PORTA MATRAZ DE PLÁSTICO

Útil para matraces con fondo redondo.
Fabricado en polipropileno.
Esterilizable en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Matraz compatible, ml
BELAR08870	25 a 10000



PORTAOBJETOS CON CÁMARA PARA IMAGEN CELULAR

Estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y de ADN humano y bacteriano. No citotóxico.
Superficie de vidrio tratada para cultivo celular.
Presentación con 16 piezas en empaque individual.

CLAVE EL CRISOL	No. de pozos	Piezas	Marca
EPPEN45000	1	16	EPPENDORF
EPPEN45040	2	16	EPPENDORF
EPPEN45070	4	16	EPPENDORF
NNUNC27015	4	16	NUNC
EPPEN45090	8	16	EPPENDORF
NNUNC27030	8	8	NUNC
NNUNC27010	8	16	NUNC
FALCO10980	8	24	FALCON
NNUNC27000	16	16	NUNC

GLOBE10020

PORTAOBJETOS CON DOBLE PANTALLA

Portaobjetos esmerilado en ambos extremos.
Dimensiones 25 x 75mm.
Espesor de 1.1mm.
Presentación con 72 piezas.

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Borde	Esquinas
GLOBE10020	Pulido	90 °
GLOBE11465	Cortado	Recortadas

PORTAOBJETOS

Espesor de 1mm aproximadamente.



LAUKA02339

CLAVE EL CRISOL	Medidas, mm	Borde	Piezas	Marca
GLOBE11460	25 x 75	Cortado	72	GLOBE SCIENTIFIC
LAUKA02339	26 x 76	Cortado	50	LAUKA
GLOBE10005	25 x 75	Pulido	72	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE11405	25 x 75	Pulido	72	GLOBE SCIENTIFIC
LAUKA02321	26 x 76	Pulido	50	LAUKA
LAUKA02350	76 x 52	Pulido	72	LAUKA
22947-2575	25 x 75	Pulido	50	CORNING

PORTAOBJETO CON EXCAVACIONES

Fabricado en vidrio sódico con bordes pulidos.
Dimensiones 26 x 76mm.



CLAVE EL CRISOL	Excavaciones	Espesor	Medidas de cavidad*	Piezas	Marca
SUPER05000	1	1.2 a 1.5mm	15-18 x 0.6-0.8mm	1	SUPERIOR
GLOBE10050	1	1.1mm	13 x 0.2-0.4mm	72	GLOBE SCIENTIFIC
SUPER05014	2	1.2 a 1.5mm	15-18 x 0.6-0.8mm	1	SUPERIOR
GLOBE10055	2	1.1mm	13 x 0.2-0.4mm	72	GLOBE SCIENTIFIC
SUPER05015	3	1.2 a 1.5mm	15-18 x 0.6-0.8mm	1	SUPERIOR
*diámetro x profundidad					

PORTAOBJETOS CON PANTALLA

Con bordes pulidos; banda mate de 20mm para rotular.
Espesor de 1.1mm aprox.
Clave GLOBE10030 cuenta con esquinas recortadas (de seguridad).



CLAVE EL CRISOL	SUPER05016	LAUKA02531	GLOBE10015	GLOBE11410	GLOBE10030
Medidas	26 x 76		25 x 75		
Presentación	50 piezas		72 piezas		
Marca	SUPERIOR	LAUKA	GLOBE SCIENTIFIC		

PORTAOBJETOS ELECTROCARGADOS

Empleados en histología, citología y patología con una mayor capacidad de adhesión de tejidos.

Marca GLOBE SCIENTIFIC



GLOBE11370

CLAVE EL CRISOL	GLOBE11355	GLOBE11365	GLOBE11370	GLOBE11380
Dimensiones	25 x 75mm			
Grosor	1.1mm	1-1.2mm		
Código de color	Blanco	Azul	Naranja	Blanco
Ángulo esquinas	45° (borde biselado)	90°		
Presentación	72 piezas			

EL CRISOL S.A. de C.V.



PORTAOBJETOS MICROMÉTRICO

Micrométrico fijo en portaobjetos de vidrio de 26 x 76mm (ancho x largo).

Marca EUROMEX

CLAVE EL CRISOL	Escala, mm	División
EUROM02967	1	100 partes
EUROM02978	2	200 partes
EUROM02980	50	500 partes



PORTAOBJETOS ESTÉRIL

Fabricado en poliestireno.
Superficie pretratada.
Presentación con 20 piezas.

Marca NUNC

CLAVE EL CRISOL	Medidas
NNUNC27050	25 x 75mm

PRODUCTO NUEVO



EPPEN46080

CUBREOBJETOS PARA IMAGEN CELULAR

Estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas y de ADN humano y bacteriano. No citotóxico.
Superficie de vidrio tratada para cultivo celular.
Presentación con 16 piezas en empaque individual.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	No. de pozos
EPPEN46020	1
EPPEN46050	2
EPPEN46080	4
EPPEN46095	8

PREPARACIONES MICROSCÓPICAS

Estuches con portaobjetos preparados para enseñanza, listos para usarse en microscopio

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Portaobjetos preparados
KONUS01630	ANIMALES Y PLANTAS DAÑADAS	10
KONUS01504	BIOLOGÍA GENERAL	25
KONUS01520	CÉLULAS VEGETALES	10
KONUS01587	CÉLULAS Y TEJIDOS ANIMALES	25
KONUS01536	CUERPO HUMANO 1 A	10
KONUS01539	CUERPO HUMANO 2 A	10
KONUS4977	INVERTEBRADOS E INSECTOS	25
KONUS4978	VERTEBRADOS	25
KONUS01620	PREPARACIONES DE ANGIOSPERMAS II	25
KONUS01615	ANGIOSPERMAS I	25
KONUS01510	BACTERIAS	10
KONUS01610	BOTÁNICA, MUSGOS Y HEPÁTICAS	25
KONUS01605	HONGOS, LÍQUENES Y BRIÓFITOS	10
KONUS01597	INSECTOS	25
KONUS01592	LAGARTIJAS, SERPIENTES Y PÁJAROS	10
KONUS01590	PECES, RANAS Y ANFIBIOS	10
KONUS01594	PROTOZOOS	10
KONUS01541	ESTRUCTURA DE ÓRGANOS HUMANOS	25
KONUS01581	ESTUDIO DE BIOLOGÍA 1	10
KONUS01583	ESTUDIO DE BIOLOGÍA 2	10
KONUS01575	ESTUDIO DE LA CIENCIA	10
KONUS01500	GOTAS DE AGUA	10
KONUS01549	PARÁSITOS DEL HOMBRE	10
KONUS01512	PLANTAS TROPICALES	10
KONUS01516	REPRODUCCIÓN DE PLANTAS	10
KONUS01525	REPRODUCCIÓN DE CÉLULAS	10
KONUS01506	REPRODUCCIÓN ANIMAL	10
KONUS01599	REPRODUCCIÓN ANIMALES INVERTEBRADOS	15
KONUS01544	TEJIDOS PATOLÓGICOS 1	10
KONUS01545	TEJIDOS PATOLÓGICOS 2	10
KONUS01555	VIDA EN EL SUELO	10



KONUS01630



KONUS01520



KONUS01587

PROBETA DE VIDRIO GRADUADA CLASE A DIN USP

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Con certificado por lote y distintivo USP.
Las tolerancias van de acuerdo con los límites de error de volumen permitidos por la Farmacopea de Estados Unidos USP.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
BRAND.32805	5	0.1	0.05
BRAND.32808	10	0.2	0.10
BRAND.32820	25	0.5	0.17
BRAND.32828	50	0.5	0.25
BRAND.32838	100	1.0	0.5
BRAND.32848	250	2.0	1.0
BRAND.32854	500	5.0	2.0
BRAND.32862	1000	5.0	3.0
BRAND.32864	2000	10.0	6.0



BRAND.32805

PROBETA ECONÓMICA DE VIDRIO

Lauka

PRODUCTO NUEVO

Fabricada en vidrio de borosilicato.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Altura, mm
LAUKA02710	10	0.2	0.2	135
LAUKA02725	25	0.5	0.5	160
LAUKA02750	50	1.0	0.5	195
LAUKA02775	100	1.0	1	250
LAUKA02780	250	2 ó 5	2	300
LAUKA02790	500	5	5	350
LAUKA02800	1000	10	10	430
LAUKA02820	2000	20	20	500



LAUKA02780

PROBETA DE VIDRIO CLASE A ASTM CON CERTIFICADO SERIALIZADO

KIMBLE®

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Graduación en color blanco y base hexagonal.
Certificado de precisión disponible para trazabilidad a NIST.

PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Marca
120026-007	10	0.1	0.09	KIMAX
23062-0100	10	0.1	0.1	PYREX
120026-250	25	0.2	0.17	KIMAX
23062-0253	25	0.2	0.17	PYREX
120026-509	50	1.0	0.25	KIMAX
23062-0506	50	1.0	0.25	PYREX
1200261007	100	1.0	0.40	KIMAX
23062-1009	100	1.0	0.50	PYREX
1200262508	250	2.0	0.80	KIMAX
23062-2507	250	2.0	1.0	PYREX
1200265003	500	5.0	1.30	KIMAX
23062-5002	500	5.0	2.0	PYREX
120026-1L8	1000	10.0	2.5	KIMAX
2306210009	1000	10.0	3.0	PYREX
120026-2L7	2000	20.0	6.0	KIMAX
2306225900	2000	20.0	6.0	PYREX



120026-007

BRAND

KAVALIER

PROBETA DE VIDRIO CLASE A DIN

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Base hexagonal.
Graduación en color azul.
Probeta marca BRAND incluye certificado de conformidad.



BRAND.32138

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Marca
ELSOL14015	5	0.1	0.05	KAVALIER
BRAND.32105	5	0.1	0.05	BRAND
ELSOL14028	10	0.2	0.1	KAVALIER
BRAND.32108	10	0.2	0.1	BRAND
BRAND.32708	10	0.2	0.1	BRAND
ELSOL14031	25	0.5	0.25	KAVALIER
BRAND.32120	25	0.5	0.25	BRAND
ELSOL14044	50	1.0	0.5	KAVALIER
BRAND.32128	50	1.0	0.5	BRAND
BRAND.32728	50	1.0	0.5	BRAND
ELSOL14057	100	1.0	0.5	KAVALIER
BRAND.32138	100	1.0	0.5	BRAND
BRAND.32738	100	1.0	0.5	BRAND
ELSOL14060	250	2.0	1.0	KAVALIER
BRAND.32148	250	2.0	1.0	BRAND
BRAND.32748	250	2.0	1.0	BRAND
ELSOL14073	500	5.0	2.5	KAVALIER
BRAND.32154	500	5.0	2.5	BRAND
ELSOL14086	1000	10.0	5.0	KAVALIER
BRAND.32162	1000	10.0	5.0	BRAND
ELSOL14099	2000	20.0	10.0	KAVALIER
BRAND.32164	2000	20.0	10.0	BRAND

PROBETA DE VIDRIO CLASE A ASTM CON GRADUACIÓN INVERSA

PRODUCTO NUEVO

Fabricada en vidrio borosilicato.
Escala métrica inversa color blanco.
Base hexagonal.

KIMBLE®

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
120028W-11	10	0.1	0.09
120028W-15	25	0.2	0.17
120028W-17	50	1	0.25
120028W-25	100	1	0.40
120028W-40	250	2	0.80
120028W-50	500	5	1.30
120028W-85	1000	10	2.50
120028W-90	2000	20	6.00



120028W-25



PROBETA DE VIDRIO CLASE A

Fabricada en vidrio de borosilicato.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Marca
120027-007	10	0.1	0.08	KIMAX
120027-010	25	0.2	0.14	KIMAX
INDVA40060	50	0.5	0.2	IVA
120027-030	50	1.0	0.20	KIMAX
120027-035	100	1.0	0.35	KIMAX
INDVA39053	250	2.0	0.6	IVA
120027-100	250	2.0	0.65	KIMAX
INDVA39066	500	5.0	1	IVA
120027-250	500	10	1.10	KIMAX
1200275000	1000	20	2.00	KIMAX



120027-100

PROBETA DE VIDRIO LÍNEA ROJA CLASE B ASTM

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Línea roja proporciona mediciones claras y precisas.
Base hexagonal.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Marca
120024D108	10	0.1	0.1	KIMAX
23042-0108	10	0.1	0.2	PYREX
120024D254	25	0.2	0.3	KIMAX
120024D504	50	1.0	0.4	KIMAX
120024D019	100	1.0	0.6	KIMAX
23042-1009	100	1.0	1.0	PYREX
120024D022	250	2.0	1.4	KIMAX
23042-2507	250	2.0	1.4	PYREX
120024D051	500	5.0	2.6	KIMAX
23042-5001	500	5.0	4.0	PYREX
120024D1L2	1000	10.0	5.0	KIMAX
2304210002	1000	10.0	6.0	PYREX
120024D2L3	2000	20.0	10.0	KIMAX
2304220004	2000	20.0	12.0	PYREX



PROBETA DE VIDRIO CON BASE DE PLÁSTICO

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Base hexagonal de plástico.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml
120025H108	10	0.2
120025H259	25	0.5
120025H503	50	1.0
120025H013	100	1.0



120025H108

PROBETA DE VIDRIO CLASE B ASTM

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Base hexagonal.



23022-1006_F



120024A010

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Color graduación	Marca
120024-058	5	0.1	0.1	Blanco	KIMAX
23024-0007	5	0.1	0.1	Blanco	PYREX
120024A010	10	0.1	0.1	Blanco	KIMAX
120024-109	10	0.2	0.1	Blanco	KIMAX
120022-015	10	0.2	0.1	Blanco	KIMAX
120025-011	10	0.2	0.1	Azul	KIMAX
23022-0105	10	0.1	0.2	Blanco	PYREX
23024-0020	10	0.1	0.2	Blanco	PYREX
120024-255	25	0.5	0.3	Blanco	KIMAX
120022-027	25	0.5	0.3	Blanco	KIMAX
120025-022	25	0.5	0.3	Azul	KIMAX
23022-0251	25	0.2	0.3	Blanco	PYREX
23024-0440	25	0.2	0.3	Blanco	PYREX
120024-505	50	1.0	0.4	Blanco	KIMAX
120022-054	50	1.0	0.4	Blanco	KIMAX
120025-055	50	1.0	0.4	Azul	KIMAX
23022-0501	50	1.0	0.5	Blanco	PYREX
23024-0507	50	1.0	0.5	Blanco	PYREX
1200241009	100	1.0	0.6	Blanco	KIMAX
120022-107	100	1.0	0.6	Blanco	KIMAX
120025-105	100	1.0	0.6	Azul	KIMAX
23022-1006	100	1.0	1.0	Blanco	PYREX
23024-1002	100	1.0	1.0	Blanco	PYREX
1200242500	250	2.0	1.4	Blanco	KIMAX
120022-255	250	2.0	1.4	Blanco	KIMAX
120025-252	250	2.0	1.4	Azul	KIMAX
23022-2507	250	2.0	2.0	Blanco	PYREX
23024-1599	250	2.0	2.0	Blanco	PYREX
1200245001	500	5.0	2.6	Blanco	KIMAX
120022-510	500	5.0	2.6	Blanco	KIMAX
120025-505	500	5.0	2.6	Azul	KIMAX
23022-5008	500	5.0	4.0	Blanco	PYREX
23024-2505	500	5.0	4.0	Blanco	PYREX
120024-1L3	1000	10.0	5.0	Blanco	KIMAX
120022-1L1	1000	10.0	5.0	Blanco	KIMAX
120025-1L5	1000	10.0	5.0	Azul	KIMAX
2302210009	1000	10.0	6.0	Blanco	PYREX
23024-12L5	1000	10.0	6.0	Blanco	PYREX
120024-2L4	2000	20.0	10.0	Blanco	KIMAX
2302220001	2000	20.0	12.0	Blanco	PYREX
23024-18L3	2000	20.0	12.0	Blanco	PYREX
23024-44L7	4000	50.0	29.0	Blanco	PYREX

PROBETA ECONÓMICA DE VIDRIO

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

Probeta económica ideal para usar en instituciones educativas y para procesos generales de laboratorio.
Fabricada en vidrio borosilicato.
Escala en color blanco.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml
120025K-05	10	0.2
120025K-10	25	0.5
120025K-25	50	1
120025K-50	100	1
120025K-70	250	2
120025K-75	500	5
120025K-80	1000	10
120025K-90	2000	20



120025K-50

PROBETA DE VIDRIO CLASE B DIN

PRODUCTO NUEVO

BRAND

Fabricada en vidrio borosilicato.
Base hexagonal.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
BRAND.31708	10	0.2	0.15
BRAND.31908	10	0.2	0.15
BRAND.31920	25	0.5	0.4
BRAND.31728	50	1	0.8
BRAND.31928	50	1	0.8
BRAND.31738	100	1	0.8
BRAND.31938	100	1	0.8
BRAND.31748	250	2	1.5
BRAND.31754	500	5	4
BRAND.31962	1000	10	8



BRAND.31938

PROBETA DE VIDRIO CLASE A DIN CON TAPÓN DE PLÁSTICO

BRAND

Fabricada en vidrio borosilicato con tapón de polipropileno.
Base hexagonal.
Con certificado por lote.

PRODUCTO NUEVO

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
BRAND.32408	10	0.2	0.10
BRAND.32420	25	0.5	0.25
BRAND.32428	50	1	0.5
BRAND.32438	100	1	0.5
BRAND.32448	250	2	1.0
BRAND.32454	500	5	2.5
BRAND.32462	1000	10	5



BRAND.32408

PROBETA DE VIDRIO CLASE A ASTM CON TAPÓN Y CERTIFICADO SERIALIZADO

MÁS VENDIDO

KIMBLE®

Fabricado en vidrio borosilicato con tapón esmerilado.
Graduación en color blanco.
Certificado traceable.

PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Marca
23002-0105	10	0.1	0.10	PYREX
23002-0225	25	0.2	0.17	PYREX
120036-055	25	0.2	0.14	KIMAX
23002-0509	50	1.0	0.25	PYREX
120036-070	50	1.0	0.20	KIMAX
23002-1007	100	1.0	0.50	PYREX
120036-105	100	1.0	0.35	KIMAX
23002-2505	250	2.0	1.0	PYREX
120036-300	250	2.0	0.65	KIMAX
23002-5007	500	5.0	2.0	PYREX
120036-540	500	5.0	1.10	KIMAX
23002-7005	1000	10.0	3.0	PYREX
120036-707	1000	10.0	2.0	KIMAX
23002-9020	2000	20.0	6.0	PYREX



23002-0225

PROBETA CON DOBLE ESCALA

PYREX

KIMBLE®

Fabricado en vidrio borosilicato.
Base hexagonal.
Graduación en color blanco.
La escala métrica doble tiene dos conjuntos de números, una lectura desde la parte inferior a la parte superior del cilindro (ascendente) y el otro de lectura desde la parte superior a la parte inferior (descendente).

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Marca
23025-0101	10	0.1	PYREX
23025-0250	25	0.2	PYREX
23025-0500	50	1.0	PYREX
120030K506	50	1.0	KIMAX
23025-1005	100	1.0	PYREX
1200301000	100	1.0	KIMAX
23023-1002	100	1.0	PYREX
1200302500	250	2.0	KIMAX
23025-2580	250	2.0	PYREX
23025-5003	500	5.0	PYREX
2302510008	1000	10.0	PYREX



23025-0101

PROBETA PARA DESTILACIÓN

PYREX

Clase A.
Fabricada en vidrio de borosilicato.
Base hexagonal.
Graduación en porcentaje.
Utilizado para medir el destilado de gasóleo conforme al método ASTM D86.
Con certificado.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Subdivisión	Tolerancia, ±ml
23065-2004	200ml	2.0ml	1.4



EL CRISOL S.A. de C.V.

PROBETA DE VIDRIO CLASE B ASTM CON TAPÓN DE PLÁSTICO

Fabricada en vidrio borosilicato con tapón de polietileno de alta densidad.
Base hexagonal

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
120039P-10	25	0.5	0.3
120039P-25	50	1.0	0.4
120039P-50	100	1.0	0.6
120039P-75	250	2.0	1.4



120039P-50

PROBETA DE VIDRIO FORMA CÓNICA CON ESCALA DOBLE

Fabricada en vidrio borosilicato.
La escala doble cuenta con unidades métricas y tradicionales de EE. UU.
Graduación en color blanco.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	160345-077
Capacidad	100ml
	4oz
Subdivisión	10ml
	0.5oz
Tolerancia, ±ml	0.8 (0 a 30ml)
	1.1 (30 a 80ml)
	1.4 (80 a 100ml)
Tolerancia, ±oz	15 (0 a 2oz)
	20 (2 a 4oz)



PROBETA DE VIDRIO CLASE B FORMA BAJA

Fabricada en vidrio borosilicato.
Base hexagonal.
Altura reducida para mayor estabilidad.
Graduación color ámbar resistente a métodos de limpieza agresivos.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
BRAND.42008	10	1	0.3
BRAND.42020	25	1	0.5
BRAND.42028	50	2	1
BRAND.42038	100	2	1
BRAND.42048	250	5	2
BRAND.42054	500	10	5
BRAND.42062	1000	20	10
BRAND.42064	2000	50	20



BRAND.42020

PROBETA PARA DENSÍMETRO

Base hexagonal.
Probeta para hidrómetros (densímetros).
Sin graduación.



22962-2504

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*mm	Material	Marca
INDVA41018	50	-	Vidrio borosilicato	IVA
BELAR11077	245	33 x 305	Policarbonato	BEL ART
22962-2504	250	39 x 340	Vidrio borosilicato	PYREX
BRAND.987402	250	35 x 310	Vidrio borosilicato	BRAND
INDVA41034	250	-	Vidrio borosilicato	IVA
22962-1007	300	39 x 381	Vidrio borosilicato	PYREX
VITRI21099	500	73 x 351	Polipropileno (con graduación)	VITLAB
22962-5009	500	50 x 390	Vidrio borosilicato	PYREX
2296210007	1000	64 x 465	Vidrio borosilicato	PYREX
1200707545	1700	75 x 450	Vidrio borosilicato	KIMAX


*diámetro externo x altura

PROBETA DE VIDRIO CLASE B DIN

Fabricada en vidrio borosilicato.
Base hexagonal.
Graduación en color blanco.

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
DURAN25310	5	0.1	0.1
DURAN25260	10	0.2	0.2
DURAN25290	25	0.5	0.5
DURAN25320	50	1	1
DURAN25270	100	1	1
DURAN25300	250	2	2
DURAN25330	500	5	5
DURAN25250	1000	10	10
DURAN25280	2000	20	20



DURAN25250

Descarga este catálogo

ventas@elcrisol.com.mx

PROBETA DE VIDRIO CLASE B ASTM CON TAPÓN

Fabricada en vidrio borosilicato con tapón esmerilado.
Base hexagonal.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Color graduación	Tapón	Marca
120039-109	10	0.2	0.1	Blanco	13	KIMAX
22982-0109	10	0.1	0.2	Blanco	13	PYREX
120040-109	10	0.2	0.1	Azul	13	KIMAX
22982-0250	25	0.2	0.3	Blanco	13	PYREX
120039-255	25	0.5	0.3	Blanco	13	KIMAX
120040-255	25	0.5	0.3	Azul	13	KIMAX
120039-505	50	1.0	0.4	Blanco	16	KIMAX
22982-0505	50	1.0	0.5	Blanco	16	PYREX
120040-505	50	1.0	0.4	Azul	16	KIMAX
1200391007	100	1.0	0.6	Blanco	22	KIMAX
22982-1001	100	1.0	1.0	Blanco	22	PYREX
1200401009	100	1.0	0.6	Azul	22	KIMAX
INDVA40073	100	1.0	0.4	Blanco	13	IVA
1200392500	250	2.0	1.4	Blanco	27	KIMAX
22982-2501	250	2.0	2.0	Blanco	27	PYREX
1200402500	250	2.0	1.4	Azul	27	KIMAX
1200395001	500	5.0	2.6	Blanco	32	KIMAX
22982-5003	500	5.0	4.0	Blanco	32	PYREX
1200405001	500	5.0	2.6	Azul	32	KIMAX
120039-1L3	1000	10.0	5.0	Blanco	32	KIMAX
2298210004	1000	10.0	6.0	Blanco	32	PYREX
120040-1L3	1000	10.0	5.0	Azul	32	KIMAX
120040-2L4	2000	20.0	10.0	Azul	38	KIMAX
120039-2L7	2000	20.0	10.0	Blanco	38	KIMAX



120039-109



120039-109

PROBETA PARA SUELOS

Fabricada en vidrio de borosilicato.
Base redonda.
Línea de aforo en color blanco.

Marca KIMAX



120023-1L3

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Línea de aforo	Tolerancia, ±ml
120023-1L3	1000ml	1000ml	5.0
120023-123	1205ml	1130ml, 1205ml	5.0



PROBETA GRADUADA DE PLÁSTICO CLASE A DIN

Fabricada en PMP, forma alta.
Escala en relieve.
Base hexagonal.
Incluye certificado por lote.
Esterilizable en autoclave.

PRODUCTO NUEVO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
VITRI22000	10	0.2	0.1
BRAND.35108	10	0.2	0.1
VITRI22007	25	0.5	0.25
VITRI22030	50	1	0.5
BRAND.35128	50	1	0.5
VITRI22055	100	1	1.0
BRAND.35138	100	1	0.5
VITRI22057	250	2	1.0
BRAND.35148	250	2	1.0
VITRI22058	500	5	2.5
BRAND.35154	500	5	2.5
VITRI22070	1000	10	5.0
VITRI22090	2000	20	10.0



VITRI22055

PROBETA DE PLÁSTICO BASE AZUL

NALGENE

Clase B.
Fabricada en polipropileno.
Base octagonal de polipropileno color azul.
Excelente resistencia química.
Resiste hasta 135°C.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
NALGE38819	10	0.2	0.2
NALGE38822	25	0.5	0.34
NALGE38835	50	1.0	0.5
NALGE38848	100	1.0	1.0
NALGE38851	250	2.0	2.0
NALGE38864	500	5.0	4.0
NALGE38877	1000	10.0	6.0
NALGE38893	2000	20.0	12.0
NALGE38907	4000	50.0	29.0



NALGE38848

EL CRISOL S.A. de C.V.

PROBETA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON BASE AZUL

NALGENE

Clase B.
Fabricada en polimetilpentano.
Base octagonal de polipropileno azul.
Aptas para uso en alimentación y bebidas.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml
NALGE38910	10	0.2	0.2
NALGE38923	25	0.5	0.34
NALGE38936	50	1.0	0.5
NALGE38949	100	1.0	1.0
NALGE38952	250	2.0	2.0
NALGE38965	500	5.0	4.0
NALGE38978	1000	10.0	6.0
NALGE38981	2000	20.0	12.0
NALGE38994	4000	50.0	29.0



NALGE38952

PROBETA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CLASE B DIN

BRAND

Fabricada en PMP.
Base hexagonal.
Disponible con escala en color azul o en relieve.
Esterilizable en autoclave.

PRODUCTO NUEVO

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Escala
BRAND.34908	10	0.2	0.2	Relieve
BRAND.34920	25	0.5	0.5	Relieve
BRAND.34720	25	0.5	0.5	Azul
BRAND.34928	50	1	1	Relieve
BRAND.34938	100	1	1	Relieve
BRAND.34738	100	1	1	Azul
BRAND.34948	250	2	2	Relieve
BRAND.34954	500	5	5	Relieve
BRAND.34754	500	5	5	Azul
BRAND.34962	1000	10	10	Relieve
BRAND.34762	1000	10	10	Azul
BRAND.34964	2000	20	20	Relieve



BRAND.34964

PROBETA DE PLÁSTICO CON ASA

Fabricada en polipropileno traslúcido.
El asa proporciona un agarre sólido para tener mayor seguridad a la hora de verter.
Base hexagonal. Doble escala.
Esterilizable en autoclave.

SP Bel-Art

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
BELAR11055	1000
BELAR11068	2000



BELAR11055

PROBETA DE PLÁSTICO CLASE B DIN

PRODUCTO NUEVO

BRAND

Fabricada en polipropileno.
Base hexagonal.
Disponible con escala en color azul o en relieve.
Esterilizable en autoclave.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Tolerancia, ±ml	Escala
BRAND.34808	10	0.2	0.2	Azul
BRAND.35008	10	0.2	0.2	Relieve
BRAND.34820	25	0.5	0.5	Azul
BRAND.35020	25	0.5	0.5	Relieve
BRAND.34828	50	1	1	Azul
BRAND.35028	50	1	1	Relieve
BRAND.34838	100	1	1	Azul
BRAND.35038	100	1	1	Relieve
BRAND.34848	250	2	2	Azul
BRAND.35048	250	2	2	Relieve
BRAND.34854	500	5	5	Azul
BRAND.35054	500	5	5	Relieve
BRAND.34862	1000	10	10	Azul
BRAND.35062	1000	10	10	Relieve
BRAND.34864	2000	20	20	Azul
BRAND.35064	2000	20	20	Relieve



BRAND.35038

PROBETA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

NALGENE

Fabricada en polimetilpentano, base circular.
Buena resistencia química.

MÁS VENDIDO

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml
NALGE38017	10	0.2
NALGE38020	25	0.5
NALGE38033	50	1.0
NALGE38046	100	1.0
NALGE38059	250	2.0
NALGE38062	500	5.0
NALGE38075	1000	10.0



NALGE38075

PROBETA ECONÓMICA DE PLÁSTICO

Lauka

Fabricada en polipropileno.
Base hexagonal.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml
LAUKA.P613020	10	0.2
LAUKA.P613021	25	0.5
LAUKA.P613022	50	1.0
LAUKA.P613023	100	1.0
LAUKA.P613024	250	2.0
LAUKA.P613025	500	5.0
LAUKA.P613026	1000	10.0
LAUKA.P613027	2000	20.0



LAUKA.P613020

PROBETA ECONÓMICA DE PLÁSTICO

NALGENE

Clase B.
Fabricada en polipropileno.
Buena resistencia química.
Graduación en relieve.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml
NALGE37950	10	0.2
NALGE37955	25	0.5
NALGE37960	50	1.0
NALGE37965	100	1.0
NALGE37968	250	2.0
NALGE37970	500	5.0
NALGE37975	1000	10.0



NALGE37965

MÁS VENDIDO

VITLAB

SP Bel-Art

PROBETA DE PLÁSTICO

Clase B.
Fabricada en polipropileno traslúcido.
Probeta marca VIT LAB con base hexagonal.
Probeta marca BEL ART con base octagonal y esterilizable en autoclave.



BELAR11707

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Subdivisión, ml	Graduación	Marca
VITRI21013	10	0.2	Relieve	VIT LAB
BELAR11707	10	0.2	Relieve	BEL ART
VITRI23000	10	0.2	Azul	VIT LAB
VITRI21026	25	0.5	Relieve	VIT LAB
BELAR11714	25	0.5	Relieve	BEL ART
VITRI23040	25	0.5	Azul	VIT LAB
VITRI21039	50	1.0	Relieve	VIT LAB
BELAR11721	50	1.0	Relieve	BEL ART
VITRI23050	50	1.0	Azul	VIT LAB
VITRI21042	100	1.0	Relieve	VIT LAB
BELAR11730	100	1.0	Relieve	BEL ART
VITRI23070	100	1.0	Azul	VIT LAB
VITRI21055	250	2.0	Relieve	VIT LAB
BELAR11739	250	2.0	Relieve	BEL ART
VITRI23090	250	2.0	Azul	VIT LAB
VITRI21068	500	5.0	Relieve	VIT LAB
BELAR11742	500	5.0	Relieve	BEL ART
VITRI23150	500	5.0	Azul	VIT LAB
VITRI21071	1000	10.0	Relieve	VIT LAB
BELAR11751	1000	10.0	Relieve	BEL ART
VITRI23170	1000	10.0	Azul	VIT LAB
VITRI21084	2000	20.0	Relieve	VIT LAB
BELAR11763	2000	20.0	Relieve	BEL ART
VITRI23200	2000	20.0	Azul	VIT LAB

PROTECTOR DE ACERO PARA SONDA RDO

PRODUCTO NUEVO

Para utilizar con sondas Orion 087010MD, 087020MD, 087030MD, 087050MD, 087100MD.
Fabricado en acero inoxidable.

thermo scientific

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00272



PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS

PRODUCTO NUEVO

NALGENE

Protege al usuario y proporciona un campo de visión claro.
Placa de 3mm de espesor.
Cuenta con una base magnética y brazo flexible de acetal.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE30420
Material	Policarbonato
Medidas9	28 x 21.5cm
Longitud del brazo	36cm
*largo x ancho	



PROTECTOR PARA TERMÓMETRO

Tapa roscada.

Lauka

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	P.V.I29410	P.V.I29415
Longitud, cm	30.5	40
Material	Acero inoxidable	



P.V.I29410

PROTECTOR PARA MANO

SP Bel-Art

Permite sujetar objetos fríos o calientes incluido el hielo seco.
Superficie antiderrapante.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	BELAR11901
Temperatura resistente	-57°C a 260°C
Material	Caucho de silicona



PROTECTOR PARA PORTAOBJETOS

Heathrow Scientific

Ideales para el transporte o almacenaje de portaobjetos y preparaciones microscópicas.
Para portaobjetos de 25 x 75mm.

PRODUCTO NUEVO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Lugares	Material
HEATH21755	1	Cartón
HEATH20915	2	Polipropileno



HEATH21755

EL CRISOL S.A. de C.V.

PROPELAS


CAFRA03000


CAFRA03050


CAFRA03080


CAFRA03090


CAFRA04000


CAFRA03070


TALBO92000


TALBO92100


TALBO01973


TALBO01193


A.V.N03019


A.V.N03022


A.V.N03030


A.V.N03025

PRODUCTO NUEVO


BRAND.134288

PRODUCTO NUEVO


BRAND.134296

PRODUCTO NUEVO


BRAND.134291

PRODUCTO NUEVO


BRAND.134292

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Ø varilla, mm	Long. varilla, mm	Ø de rotación, mm	Material	Marca
CAFRA03000	Tipo U	9.5	914	100	Acero inoxidable	CAFRAMO
CAFRA03050	Tipo paleta recta	8	400	50	Acero inoxidable	CAFRAMO
CAFRA03080	Tipo hélice	8	400	50	Acero inoxidable	CAFRAMO
CAFRA03090	Tipo aletas abatibles	8	400	38	Acero recubierto de PTFE	CAFRAMO
CAFRA04000	Tipo hélice	8	400	38	Acero recubierto de PTFE	CAFRAMO
CAFRA03070	Tipo U	9.5	914	125 x 250	Acero inoxidable	CAFRAMO
TALBO92000	Tipo zigzag	6.4	305	-	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO92100	Tipo cadena	9.5	305	76	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO01973	Tipo propela (Aspa fija)	6.4	305	51	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO01193	Tipo propela (Aspa fija)	6.4	457	51	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO01986	Tipo propela (Aspa fija)	7.9	305	51	Acero inoxidable	TALBOYS
TALBO91800	Tipo turbina	7	400	49	Acero inoxidable	OHAUS
TALBO91850	Cuchilla flotante	7	400	93	Acero inoxidable	OHAUS
TALBO91870	Tipo paleta	7	510	69	Acero inoxidable	OHAUS
TALBO91890	Tipo hélice	7	400	46	Acero inoxidable	OHAUS
A.V.N03019	Tipo propela (Aspa fija)	6.4	475	40	Acero inoxidable	NACIONAL
A.V.N03022	Tipo propela (Aspa móvil)	6.4	475	50	Acero inoxidable	NACIONAL
A.V.N03030	Tipo hélice	6	500	43	Acero inoxidable	NACIONAL
A.V.N03025	Tipo paleta	6	500	43	Acero inoxidable	NACIONAL
BRAND.134288	Aletas abatibles	9.5	550	70	PTFE	BRAND
BRAND.134296	Tipo ancla	6	500	80	PTFE	BRAND
BRAND.134291	Tipo hélice	6	500	50	Acero recubierto de PTFE	BRAND
BRAND.134292	Tipo hélice	9.5	550	60	Acero recubierto de PTFE	BRAND

PUNTAS PARA MICROPIPETA EPT.I.P.S DUALFILTER CALIDAD PCR CLEAN



Libres de ADN humano, DNasas, RNasas e inhibidores de PCR.
Dos capas de filtro proporcionan una protección doble contra aerosoles y biomoléculas para salvaguardar su pipeta y su muestra.
Presentación con caja estéril.
Certificado de lote (previa solicitud).

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, cm	Código de color	Presentación, piezas
EPPEN69740	0.1 a 10	3.4	Gris oscuro	960 (c/10 cajas)
EPPEN69760	0.1 a 10	4.0	Gris	960 (c/10 cajas)
EPPEN69780	0.5 a 20	4.6	Gris claro	960 (c/10 cajas)
EPPEN69785	0.5 a 20	4.6	Gris claro	960 (c/10 cajas)
EPPEN69770	2 a 20	5.3	Amarillo	960 (c/10 cajas)
EPPEN69800	2 a 100	5.3	Amarillo	960 (c/10 cajas)
EPPEN69825	2 a 200	5.5	Amarillo	960 (c/10 cajas)
EPPEN69820	2 a 200	5.5	Amarillo	960 (c/10cajas)
EPPEN69840	20 a 300	5.5	Naranja	960 (c/10 cajas)
EPPEN69865	50 a 1000	7.6	Azul	960 (c/10 cajas)
EPPEN69860	50 a 1000	7.6	Azul	960 (c/10 cajas)
EPPEN69880	100 a 5000	12.0	Violeta	120 (c/5 cajas)
EPPEN69900	1000 a 10000	24.3	Turquesa	100 (Empaque individual)



BRAND.732732

FINNP93010

PUNTAS PARA MICROPIPETA CON FILTRO ESTÉRILES

La superficie lisa y uniforme evita la retención de líquidos.
Material libre de ADN, DNasas, RNasas y endotoxinas.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, cm	Presentación, piezas	Marca
BRAND.732722	0.1 a 1	3.7	960 (10 gradillas)	BRAND
P.V.I02020	0 a 10	3.8	960 (10 gradillas)	LAUKA
SOCOR07010	0.1 a 10	3.8	960 (10 gradillas)	SOCOREX
ACCUM30100	0.1 a 10	3.2	960 (10 gradillas)	ACCUMAX
BIOPO80135	0.1 a 10	4.0	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BIOPO80105	0.1 a 10	3.4	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
GLOBE10785	0.1 a 10	4.5	960 (10 gradillas)	GLOBE SCIENTIFIC
FINNP93010	0.2 a 10	3.2	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
BIOPO80110	0.5 a 10 (low retention)	3.4	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BRAND.732724	0.5 a 10	4.6	960 (10 gradillas)	BRAND
AXYGE07007	0.5 a 10	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN

PUNTAS PARA MICROPIPETA CON FILTRO ESTÉRILES

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, cm	Presentación, piezas	Marca
AXYGE01930	0.5 a 10 (extralarga)	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01925	0.5 a 10 (low retention/ extralarga)	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01860	0.5 a 10	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01825	0.5 a 10 (low retention)	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
FINNP93050	0.5 a 10	5.2	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
SOCOR07020	0.5 a 20	4.9	960 (10 gradillas)	SOCOREX
AXYGE01815	0.5 a 20	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01810	0.5 a 20 (low retention)	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
FINNP93070	0.5 a 20	5.2	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
BIOPO80130	1 a 20	5.3	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BRAND.732726	1 a 20	5	960 (10 gradillas)	BRAND
BRAND.732728	2 a 20	5	960 (10 gradillas)	BRAND
P.V.I02010	0 a 100	5.2	960 (10 gradillas)	LAUKA
AXYGE01785	1 a 100	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
FINNP94000	0.5 a 100	5.2	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
BIOPO80275	1 a 100	5.3	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
SOCOR07100	2 a 100	4.9	960 (10 gradillas)	SOCOREX
FINNP94070	5 a 100	7.8	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
BRAND.732730	5 a 100	5.3	960 (10 gradillas)	BRAND
FINNP94040	0.5 a 200	5.2	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
BIOPO80240	1 a 200	5.5	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BIOPO80165	1 a 200 (low retention)	5.5	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
AXYGE07235	1 a 200	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01820	1 a 200 (low retention)	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
ACCUM30200	2 a 200	5.2	960 (10 gradillas)	ACCUMAX
SOCOR07200	2 a 200	5.1	960 (10 gradillas)	SOCOREX
FINNP94090	5 a 200	7.8	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
GLOBE10800	2 a 200 (low retention / graduada)	5.4	960 (10 gradillas)	GLOBE SCIENTIFIC
BRAND.732732	5 a 200	5.3	960 (10 gradillas)	BRAND
FINNP93095	5 a 300	5.2	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
AXYGE01840	1 a 300	-	960 (10 gradillas)	AXYGEN
P.V.I02005	0 a 1000	7.6	960 (10 gradillas)	LAUKA
BIOPO80260	0 a 1000	7.6	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
SOCOR07500	50 a 1000	8.8	960 (10 gradillas)	SOCOREX
BRAND.732734	50 a 1000	7	960 (10 gradillas)	BRAND
ACCUM31000	50 a 1000	7.0	576 (6 gradillas)	ACCUMAX
GLOBE10805	1 a 1000 (low retention / graduada)	8.4	576 (6 gradillas)	GLOBE SCIENTIFIC
FINNP94100	100 a 1000	7.1	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
AXYGE07750	100 a 1000	-	1000 (10 gradillas)	AXYGEN
BIOPO80200	100 a 1000	7.6	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
AXYGE01790	100 a 1000 (low retention)	-	960 (10 gradillas	AXYGEN
FINNP94140	500 a 5000	14.7	270 (5 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
FINNP94150	1000 a 10000	15	270 (5 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC

EL CRISOL S.A. de C.V.

Descarga este catálogo

PUNTAS PARA MICROPIPETA CON FILTRO NO ESTÉRILES

Cuentan con un filtro libre de aditivos químicos que no permite la entrada de aerosoles a la pipeta.
Incoloras.





AXYGE07005

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, mm	Presentación, piezas	Marca
BRAND.732504	0.5 a 10	46	960	BRAND
AXYGE07005	0.5 a 10	-	1000	AXYGEN
AXYGE01920	0.5 a 10	-	1000	AXYGEN
AXYGE01805	0.5 a 20	-	1000	AXYGEN
BRAND.732510	5 a 100	53	960	BRAND
AXYGE01775	1 a 100	-	1000	AXYGEN
AXYGE01806	1 a 200	-	1000	AXYGEN
AXYGE07230	1 a 200	-	1000	AXYGEN
BRAND.732512	5 a 200	53	960	BRAND
BIOPO80170	1 a 200	55	1000	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BRAND.732514	50 a 1000	70	960	BRAND
AXYGE07740	100 a 1000	-	1000	AXYGEN
BIOPO80245	100 a 1000	76	1000	BIOPOINTE SCIENTIFIC

PUNTAS DE BAJA RETENCIÓN "LOW RETENTION"

Superficie ultra hidrofóbica para evitar pérdida de muestra durante el pipeteado.





AXYGE07014

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, mm	Código de color	Presentación, piezas	Marca
EPPEN69910	0.1 a 10	34	Gris	960 (10 gradillas)	EPPENDORF
AXYGE01710	0.5 a 10 (estéril)	40	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE07014	0.5 a 10	-	Incolora	1000 (bolsa resellable)	AXYGEN
AXYGE07013	0.5 a 10	-	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01745	0.5 a 20 (estéril)	45	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01740	0.5 a 20 (estéril)	45	Incolora	1000 (bolsa resellable)	AXYGEN
EPPEN69915	0.5 a 20	40	Gris	960 (10 gradillas)	EPPENDORF
AXYGE07022	0.5 a 20	45 (punta alargada)	Incolora	1000 (bolsa resellable)	AXYGEN
AXYGE07024	0.5 A 20	45 (punta alargada)	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
BRAND.702490	1 a 100	53	Amarillo	288 piezas	BRAND
EPPEN69920	2 a 200	53	Amarillo	960 (10 gradillas)	EPPENDORF
AXYGE01902	1 a 200 (estéril y graduada)	-	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01690	1 a 200	-	Incolora	1000 (bolsa resellable)	AXYGEN
AXYGE01655	100 a 1000	-	Incolora	1000 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01650	100 a 1000	-	Incolora	1000 (bolsa resellable)	AXYGEN
EPPEN69940	50 a 1000	71	Azul	960 (10 gradillas)	EPPENDORF



PUNTAS PARA MICROPIPETA EPT.I.P.S CALIDAD BIOPUR

Libres de ADN bacteriano y humano, DNasa, RNasa, inhibidores de PCR, ATP y de pirógenos.
Estériles, en empaque individual.
Certificado de lote (previa solicitud).
100 piezas por paquete.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, mm	Código de color
EPPEN69060	0.1 a 20	40	Gris
EPPEN69140	2 a 200	53	Amarillo
EPPEN69320	50 a 1000	71	Azul



PUNTAS PARA MICROPIPETA CLIPTIP

Incluyen clips que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
Certificadas como material libre de RNasas, DNasas, ADN, ATP y endotoxinas.
No estériles.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	FINNP77210	FINNP77220
Capacidad, µl	300	1250
Código de color	Naranja	Turquesa
Longitud, cm	6.3	10.3
Presentación, piezas	960 (10 gradillas)	768(8 gradillas)

Comprar en línea es: Es fácil Es rápido Es seguro

PUNTAS PARA MICROPIPETA ESTÉRILES EN CAJA CON GRADILLA

Máximo grado de pureza biológica: libres de ADN bacteriano y humano, DNasas, RNasas, inhibidores de PCR, ATP y de pirógenos.
Certificado de lote (previa solicitud).



ACCUM50010 AXYGE07220 ACCUM50200

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, mm	Código de color	Presentación, pzas/paquete	Marca
ACCUM50010	0.1 a 10	40	Incolora	960	ACCUMAX
AXYGE01720	0.5 a 10	40	Incolora	960	AXYGEN
EPPEN69080	0.1 a 20	40	Gris	480	EPPENDORF
BRAND.732222	0.1 a 20	37	Incolora	960	BRAND
BRAND.732122	0.1 a 20	37	Incolora	960	BRAND
AXYGE01915	0.5 a 20	45	Incolora	960	AXYGEN
BRAND.732224	0.5 a 20	46	Incolora	960	BRAND
BIOPO80125	1 a 20	46	Incolora	960	BIOPOINTE SCIENTIFIC
AXYGE07220	1 a 200	-	Amarillo	960	AXYGEN
AXYGE01900	1 a 200 (low retention)	-	Incolora	960	AXYGEN
AXYGE01705	1 a 200	-	Incolora	960	AXYGEN
EPPEN69160	2 a 200	53	Amarillo	480	EPPENDORF
BRAND.732228	2 a 200	50	Incolora	960	BRAND
ACCUM50200	2 a 200	53	Incolora	960	ACCUMAX
AXYGE07320	1 a 300	-	Incolora	960	AXYGEN
BIOPO01050	1 a 300	55	Incolora	960	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BRAND.732230	5 a 300	53	Incolora	960	BRAND
EPPEN69215	20 a 300	55	Naranja	480	EPPENDORF
ACCUM51000	50 a 1000	70	Incolora	480	ACCUMAX
BRAND.732232	50 a 1000	70	Incolora	960	BRAND
EPPEN69340	50 a 1000	71	Azul	480	EPPENDORF
AXYGE07720	100 a 1000	-	Azul	960	AXYGEN
BIOPO80180	100 a 1250	90	Incolora	960	BIOPOINTE SCIENTIFIC
EPPEN69310	100 a 5000	120	Lila	120	EPPENDORF
EPPEN69380	1000 a 10000	165	Turquesa	120	EPPENDORF



EPPEN69090

PUNTAS PARA ELECTROFORESIS EN GEL

Puntas estrechas, largas y flexibles para el manejo de los volúmenes más pequeños.
Esterilizables en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	EPPEN69090	2PLAS-4884
Capacidad, µl	0.5 a 20	1 a 200
Código de color	Gris claro	Incolora
Longitud, mm	62	83
Presentación, pzas.	192 (2 gradillas)	400 (2 gradillas)
Marca	EPPENDORF	CORNING

CONOCE + SOBRE
NUESTROS EVENTOS

PUNTAS MICROPIPETA - LÍNEA ECONÓMICA



No estériles.
Presentación en bolsa.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Código de color	Micropipeta compatible	Presentación, piezas	Marca
2PLAS-4840	0.1 a 10	Incolora	Universales	1000	CORNING
GLOBE10830	0.1 a 10	Incolora	Universales	1000	GLOBE SCIENTIFIC
LAUKA10075	0.5 a 10	Incolora	Universales	1000	LAUKA
GLOBE10815	0.1 a 20	Incolora	Universales	1000	GLOBE SCIENTIFIC
LAUKA10080	1 a 200	Amarillo	Universales	1000	LAUKA
GLOBE11620	1 a 200	Incolora	Universales	1000	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-4845	1 a 200	Amarillo	Universales	1000	CORNING
KIMAP33018	0 a 200	Amarillo	Brand, Eppendorf, Socorex	1000	KIMA
KIMAP33051	0 a 200	Amarillo	Wilson	1000	KIMA
KIMAP33031	0 a 200	Blanco	MLA	1000	KIMA
KIMAP33035	0 a 200	Blanco	Oxford	1000	KIMA
KIMAP33042	0 a 200	Blanco	Oxford	1000	KIMA
2PLAS-4846	100 a 1000	Azul	Universales	1000	CORNING
LAUKA10095	100 a 1000	Azul	Universales	1000	LAUKA
GLOBE10820	100 a 1000	Incolora	Universales	1000	GLOBE SCIENTIFIC
KIMAP33029	200 a 1000	Azul	Brand, Eppendorf, Gilson, Socorex	1000	KIMA
KIMAP33049	200 a 1000	Azul	Oxford	1000	KIMA
KIMAP33033	200 a 1000	Blanco	MLA	1000	KIMA
KIMAP33037	200 a 1000	Verde	Oxford	1000	KIMA
GLOBE11645	100 a 1250	Incolora	Universales	1000	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10855	500 a 5000	Incolora	Universales	1000	GLOBE SCIENTIFIC
KIMAP33056	1000 a 5000	Blanco	Wilson, oxford	300	KIMA
GLOBE10840	1000 a 5000	Incolora	Universales	250	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10870	1000 a 10000	Incolora	Universales	50	GLOBE SCIENTIFIC

PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR EN GRADILLA

Las de la marca EPPENDORF incluyen bandeja reutilizable y esterilizable en autoclave, con código de color para fácil identificación.

Marca THERMO SCIENTIFIC se suministran en gradillas de 96 piezas.
Puntas se pueden colocar en la micropipeta desde la caja o gradilla.

Marca AXYGEN incluye bandejas reutilizables y esterilizables en autoclave.

Marca BRAND incluye una gradilla de transporte no esterilizable en autoclave.
Marca ACCUMAX incluye gradillas rellenables no esterilizables en autoclave.

Sistema optimizado para uso con pipetas multicanal.
Superficie lisa y uniforme que evita la retención de líquidos.



FINNP91070

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, mm	Código de Color	Presentación, piezas	Marca
EPPEN69010	0.1 a 10	34	Gris	96	EPPENDORF
EPPEN69015	0.1 a 10	34	Gris	960 (10 gradillas)	EPPENDORF
FINNP91070	0.2 a 10	32	Rosa	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
AXYGE07015	0.5 a 10	-	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
ACCUM70010	0.1 a 10	34	Incolora	960 (10 gradillas)	ACCUMAX
BIOPO80100	0.5 a 10	34	Incolora	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
EPPEN69040	0.1 a 20	40	Gris	96 (1 caja)	EPPENDORF
EPPEN69050	0.1 a 20	40	Gris	960 (10 gradillas)	EPPENDORF
AXYGE07025	0.5 a 20	45	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
BIOPO80120	1 a 20	46	Incolora	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BRAND.732108	2 a 200	50	Incolora	960 (10 gradillas)	BRAND
EPPEN69120	2 a 200	53	Amarillo	96 (1 caja)	EPPENDORF
EPPEN69110	2 a 200	53	Amarillo	960 (10 gradillas)	EPPENDORF
AXYGE01902	1 a 200 (graduada)	-	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE07207	1 a 200	-	Amarillo	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01700	1 a 200		Incolora	960 (10 gradillas)	
ACCUM70200	2 a 200	53	Incolora	960 (10 gradillas)	ACCUMAX
FINNP91075	0.5 a 250	52	Amarillo	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
BIOPO80160	0 a 300	55	Incolora	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BRAND.732110	5 a 300	53	Incolora	960 (10 gradillas)	BRAND
EPPEN69210	20 a 300	55	Naranja	96 (1 caja)	EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, mm	Código de Color	Presentación, piezas	Marca
EPPEN69200	20 a 300	55	Naranja	960 (10 gradillas)	EPPENDORF
AXYGE07310	1 a 300	-	Incolora	960 (10 gradillas)	AXYGEN
EPPEN69260	50 a 1000	71	Azul	960 (10 gradillas)	EPPENDORF
FINNP91079	100 a 1000	71	Azul	960 (10 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
ACCUM71000	50 a 1000	71	Incolora	480 (5 gradillas)	ACCUMAX
EPPEN69240	50 a 1000	71	Azul	96 (1 caja)	EPPENDORF
BRAND.732112	50 a 1000	70	Incolora	960 (10 gradillas)	BRAND
AXYGE07707	100 a 1000	-	Azul	960 (10 gradillas)	AXYGEN
AXYGE01660	100 a 1000	-	Incolora	1000 (10 gradillas)	AXYGEN
2PLAS-4867	100 a 1000	-	Azul	1000 (10 gradillas)	CORNING
BIOPO80175	100 a 1250	90	Incolora	960 (10 gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
EPPEN69280	100 a 5000	120	Violeta	24 (1 caja)	EPPENDORF
EPPEN69290	100 a 5000	120	Violeta	120 (5 gradillas)	EPPENDORF
BRAND.702605	0.5 a 5000	160	Incolora	28 (1 caja)	BRAND
FINNP91087	500 a 5000	147	Verde	270 (5 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
GLOBE11655	1000 a 5000	150	Incolora	200 (gradillas)	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BRAND.702608	100 a 10000	156	Incolora	18 (1 caja)	BRAND
EPPEN69385	500 a 10000	165	Turquesa	120 (5 gradillas)	EPPENDORF
FINNP91092	1000 a 10000	150	Rojo	270 (5 gradillas)	THERMO SCIENTIFIC
GLOBE11665	1000 a 10000	150	Incolora	100 (4 gradillas)	GLOBE SCIENTIFIC



ADAPTADOR PARA PUNTAS HANDYSTEP

Uso requerido para puntas PD de 25 y 50ml.
Fabricado en polipropileno.
Esterilizable en autoclave.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL
BRAND.702398



JUEGO DE PUNTAS PARA MICROPIPETA

Consta de 12 piezas (2 puntas por capacidad de 0.1 a 20µL, 0.5 a 20µL, 1 a 50µL, 2 a 200µL, 5 a 300µL y de 50 a 1000µL).
Calidad estándar.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL
BRAND.702540

SÍGUENOS

PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR EN BOLSA

Disponibles con código de color
Se pueden utilizar con micropipetas de otros fabricantes.
Presentación en bolsa. No estéril.


AXYGE07010

BRAND.732004


AXYGE07020

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, mm	Código de Color	Presentación, piezas	Marca
EPPEN69000	0.1 a 10	34	Incolora	1000	EPPENDORF
GLOBE10830	0.1 a 10	31	Incolora	1000	GLOBE SCIENTIFIC
AXYGE07020	0.5 a 10 (extralarga)	45	Incolora	1000	AXYGEN
AXYGE07010	0.5 a 10	-	Incolora	1000	AXYGEN
EPPEN69020	0.1 a 20	40	Incolora	1000	EPPENDORF
BIOPO80115	1 a 20	46	Incolora	1000	BIOPOINTE SCIENTIFIC
BRAND.732002	0.1 a 20	37	Incolora	1000	BRAND
BRAND.732004	0.5 a 20	46	Incolora	1000	BRAND
AXYGE01755	0.5 a 20	45	Incolora	1000	AXYGEN
AXYGE07200	1 a 200	-	Amarillo	1000	AXYGEN
AXYGE07205	1 a 200	-	Incolora	1000	AXYGEN
BIOPO80140	1 a 200	55	Incolora	1000	BIOPOINTE SCIENTIFIC
AXYGE07300	1 a 300	-	Incolora	1000	AXYGEN
EPPEN69100	2 a 200	53	Amarillo	1000	EPPENDORF
EPPEN69105	2 a 200	53	Incolora	1000	EPPENDORF
BRAND.732008	2 a 200	50	Amarillo	1000	BRAND
BRAND.732028	2 a 200	50	Incolora	1000	BRAND
FINNP91077	0.5 a 250	51	Amarillo	500	THERMO SCIENTIFIC
EPPEN69180	20 a 300	55	Amarillo	1000	EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, µl	Longitud, mm	Código de Color	Presentación, piezas	Marca
BRAND.732010	5 a 300	53	Incolora	1000	BRAND
EPPEN69230	50 a 1000	71	Incolora	1000	EPPENDORF
EPPEN69220	50 a 1000	71	Azul	1000	EPPENDORF
BRAND.732012	50 a 1000	70	Incolora	1000	BRAND
AXYGE07700	100 a 1000	-	Azul	1000	AXYGEN
AXYGE07705	100 a 1000	-	Incolora	1000	AXYGEN
FINNP91080	100 a 1000	71	Azul	200	THERMO SCIENTIFIC
FINNP91074	100 a 1000	105	Azul	1000	THERMO SCIENTIFIC
EPPEN69270	50 a 1250	76	Incolora	1000	EPPENDORF
BIOPO80265	100 a 1250	90	Incolora	1000	BIOPOINTE SCIENTIFIC
EPPEN69300	100 a 5000	120	Incolora	500	EPPENDORF
BRAND.702595	500 a 5000	160	Incolora	200	BRAND
AXYGE01760	500 a 5000	160	Incolora	250	AXYGEN
BRAND.702600	500 a 5000	160	Incolora	1000	BRAND
FINNP91085	500 a 5000	147	Verde	75	THERMO SCIENTIFIC
EPPEN69360	1000 a 10000	165	Incolora	200	EPPENDORF
BRAND.702603	1000 a 10000	156	Incolora	200	BRAND
BRAND.702604	1000 a 10000	156	Incolora	1000	BRAND
FINNP91090	1000 a 10000	150	Rojo	40	THERMO SCIENTIFIC

RESERVORIO PARA REACTIVOS

Fabricados en poliestireno color blanco.
Diseñados para verter los reactivos o soluciones para el llenado de micropipetas monocanal y multicanal.
Disponible en presentación estéril (en empaque individual) o sin esterilizar.


2PLAS-4871


HEATH11000

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Presentación	Piezas por paquete	Marca
HEATH20430	25ml	Estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH20435	25ml	No estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH20440	50ml	Estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
2PLAS-4870	50ml	Estéril	200 (5 pq. x 40 pz)	CORNING
2PLAS-4871	50ml	Estéril	100	CORNING
HEATH20445	50ml	No estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
AXYGE01510	50ml	Estéril	100	AXYGEN
HEATH20455	50ml	No estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
2PLAS-4872	100ml	Estéril	200 (5 pq. x 40 pz)	CORNING
HEATH11000	100ml	Estéril	50	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH11030	100ml	No estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
LAUKA10097	100ml	Estéril	100	LAUKA

Fabricados en polipropileno color blanco.
Compatibles con micropipetas monocanal o multicanal.
Esterilizables en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Piezas por paquete	Marca
FINNP05097	60ml	5	THERMO SCIENTIFIC
FINNP05098	60ml (distribuido en 8 canales)	10	THERMO SCIENTIFIC
NALGE08100	75ml	10	NALGENE
FINNP05099	100ml	10	THERMO SCIENTIFIC

EL CRISOL S.A. de C.V.



EPPEN69395 EPPEN69440 EPPEN69690 EPPEN69700

PUNTAS O COMBITIPS PARA DISPENSADORES

Compatibles con EPPEN60001, BRAND.705210, BRAND.705200 y BRAND.705110.
Dosificación sencilla por el principio de desplazamiento positivo, incluso de medios críticos (viscosidad, volatilidad, densidad, temperatura).
No esterilizables en autoclave.

EPPENDORF:
Para volúmenes de 25ml se requiere el adaptador: EPPEN69640 (Combitips plus), o EPPEN69540 (Combitips Advanced).
Para volúmenes de 50ml se requiere el adaptador: EPPEN69660 (Combitips Advanced).

BRAND:
Para volúmenes de 25 y 50ml se requiere el adaptador: BRAND.702398

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Presentación	Marca
No estéril			
BRAND.705700	0.1	100 piezas	BRAND
EPPEN69390	0.1	100 piezas	EPPENDORF
EPPEN69395	0.2	100 piezas	EPPENDORF
EPPEN69400	0.5	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702370	0.5	100 piezas	BRAND
EPPEN69420	1.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702406	1.0	100 piezas	BRAND
BRAND.705704	1.0	100 piezas	BRAND
BRAND.702372	1.25	100 piezas	BRAND
EPPEN69440	2.5	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702374	2.5	100 piezas	BRAND
EPPEN69460	5.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702376	5.0	100 piezas	BRAND
BRAND.702376	5.0	100 piezas	BRAND
EPPEN69480	10	100 piezas	EPPENDORF
EPPEN69487	10 *líquidos viscosos	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702407	10	100 piezas	BRAND
BRAND.705712	10	100 piezas	BRAND
BRAND.702378	12.5	100 piezas	BRAND
EPPEN69500	25	100 pzas.	EPPENDORF
BRAND.702380	25	100 piezas	BRAND
EPPEN69680	50	50 piezas	EPPENDORF
EPPEN69520	50	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.702382	50	25 pzas.	BRAND
EPPEN69530	Surtido (1 de cada tamaño) + 2 adaptadores (uno de 25ml y uno de 50ml)		EPPENDORF
BRAND.705720	Surtido (0.5, 1.0, 1.25, 2.5, 5.0, 10.0 y 12.5)	20 pzas por tamaño	BRAND

PUNTAS O COMBITIPS PARA DISPENSADORES

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Presentación	Marca
Estéril			
BRAND.705730	0.1	100 piezas	BRAND
EPPEN69690	0.1	100 piezas	EPPENDORF
EPPEN69693	0.2	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705732	0.5	100 piezas	BRAND
EPPEN69695	0.5	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705734	1.0	100 piezas	BRAND
EPPEN69700	1.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705736	1.25	100 piezas	BRAND
BRAND.705738	2.5	100 piezas	BRAND
EPPEN69705	2.5	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705740	5.0	100 piezas	BRAND
EPPEN69710	5.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705742	10.0	100 piezas	BRAND
EPPEN69715	10.0	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705744	12.5	100 piezas	BRAND
BRAND.705746	25	25 piezas	BRAND
EPPEN69720	25	100 piezas	EPPENDORF
BRAND.705748	50	25 piezas	BRAND
EPPEN69725	50	100 piezas	EPPENDORF

ACCESORIO OPCIONAL

GRADILLA PARA COMBITIPS

Capacidad para 8 combitips con volumen desde 0.1 hasta 10ml.
Tapa transparente para fácil identificación de las puntas por su código de color.

Marca EPPENDORF



CLAVE EL CRISOL
EPPEN69545

PULLER PARA MICROCAPILARES

Puller horizontal motorizado para fabricar microelectrodos con puntas inferiores a 1 µm y una longitud de cono de entre 3-15 mm adecuados para estudios de microinyección y patch-clamp..

Marca R.W.D



CLAVE EL CRISOL	R.W.D60005
Pantalla	Táctil a color 1024x600 Pixeles
Programas	más de 99 programas
Lenguajes	Inglés y chino
Material de la resistencia	Aleación de platino e iridio
Tipo de vidrio	Borosilicato y aluminosilicato
Diámetro externo máximo compatible	2 mm
Tamaño de las puntas	0.06 µm–3 µm
Impedancia	1-100Ω
Longitud máxima de la punta	2 cm
Alimentación eléctrica	100-240VAC, 50/60Hz
Dimensiones	530×355×278mm
Peso	19kg
Aplicaciones	Patch-Clamp, Microinyección, inyección Pronuclear

R/S

REACTORES
RECIPIENTES DE SEGURIDAD
REFRACTÓMETROS
REFRIGERADORES
REFRIGERANTES
RELOJES
RESERVORIOS
ROTAVAPORES
RESPIRADOR MECÁNICO
SEPTAS
SISTEMAS DE FILTRACIÓN
SISTEMAS GASPAK
SOLUCIONES EN GENERAL
SONICADORES
SOPORTES





RADIÓMETRO (MEDIDOR DE LUZ UV)

Se utiliza con uno de los tres sensores intercambiables (vendidos por separado) para medir longitudes de onda UV de 254 nm, 302 nm y 365 nm. La medición de la irradiancia de la lámpara es la forma más efectiva de monitorear la vida útil de cualquier fuente de luz UV.
Pantalla LCD.
Alimentación con batería de 9V.

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	ULTRA03750
Tasa de conversión	2.8 lecturas/segundo
Precisión	+/-2%
Dimensiones*	157 x 51 x 91 mm
*largo x alto x ancho	

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ULTRA03755	Sensor para radiómetro de 254nm
ULTRA03765	Sensor para radiómetro de 310nm
ULTRA03760	Sensor para radiómetro de 365nm



2PLAS-3010

RASPADOR DE CÉLULAS

Estéril, libre de pirógenos.
Cuerpo de poliestireno y hoja de polietileno de baja densidad.
Diseñados para uso en frascos con superficie de 25 y 75cm².
Longitud aproximada de 25cm.
Nivel de garantía de esterilidad SAL 10^{-6}.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	Forma
2PLAS-3010	Punta inclinada
2PLAS-3008	Punta recta

Estéril.
Mango de poliestireno color azul. Hoja de polietileno.
Para utilizar con frascos de 25 a 80 cm² con NNUNC07000 y para frascos de 75 a 175 cm² con NNUNC07002.
Presentación con 50 piezas.

CLAVE EL CRISOL	Longitud mango	Ancho de hoja
NNUNC07000	23cm	17.5mm
NNUNC07002	32cm	17.5mm



49012-6304



45636-6007



49598-2506



43426-2009



42322-2003



77140-0400



5138004214



IBISC11620

REACTIVOS

Recuerde que somos proveedores de una gran gama de reactivos, soluciones valoradas e indicadores de las marcas más reconocidas a nivel nacional e internacional.

Marcas	J.T. BAKER	MACRON	HANNA INSTRUMENTS	HYCEL	IBI SCIENTIFIC

Tipo de reactivos	RA/ACS	HPLC	FCC	USP	LC/MS
	UHPLC	INSTRA	ULTREX	QP	BIOLOGÍA MOLECULAR

Familias de reactivos			
Ácidos	Bases	Solventes	Soluciones valoradas
Sales	Metales	Colorantes	Alcoholes
Detergentes	Medio de cultivos	Agares	Caldos
Buffers	Estándares	Indicadores	Compuestos orgánicos



REACTOR CON AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO

Reactor para 6 posiciones para muestras de hasta 250ml.
Velocidad de agitación bidireccional.
Control manual o a través de la interfaz.

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE EL CRISOL	ELEGI01200
Configuración	6 tubos de 250 ml (Ø57.5mm)
Temperaturas	Amb. +5 hasta 250°C
Rango de agitación	400 a 2000 rpm
interfaz	RS232, RS485 y manual
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz



REACTOR CON ENCHAQUETADO

Cuenta con una salida inferior de 12 mm con un tapón de PTFE de baja interferencia para una fácil extracción del producto. Útil para simular los efectos en planta.
Los conectores de la chaqueta están diseñados para aceptar tubería de media pulgada con diámetro externo de 11-14 mm.
Fabricado en vidrio borosilicato con pared de 5mm.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Juntas
1614110-75	5L	45/50 (central), 24/40 (laterales)



HACTV0825340001

REACTOR PARA DQO



TODAY01045



ORION01070



HANNA08000

Facilita las digestiones y hace más seguro el procedimiento para la determinación de Fósforo, Nitrógeno, Carbono Orgánico Total (COT) y Demanda Química de Oxígeno (DQO).
Útil para controles medioambientales y de aguas residuales.
Bloques fijos; una vez adquirida la unidad no puede ampliar su capacidad.
Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz.

CLAVE EL CRISOL	Configuración	Temperatura	Temporizador	Marca
TODAY01045	Un bloque; 25 viales de 16mm	30°C a 200°C; 7 programas diferentes	30/30/120 min mediante programa fijo o 1-999 min y continuo	ROCKER
ORION01070	Un bloque; 25 viales de 16mm	70°C, 100°C, 120°C ó 150°C (± 0.1°C)	30 min, 60 min, 120 min o continuo	THERMO SCIENTIFIC
HANNA08000	Un bloque; 25 viales de 16mm	105°C ó 150°C (±2°C)	0 a 180 min. o modo continuo	HANNA INSTRUMENTS
HACTV0825340001	Un bloque; 15 viales de 16mm	37 a 165°C; incrementos de 1°C	Continuo	HACH
HACTV0825342001	Dos bloques; 21 viales 16mm y 4 viales 20mm	37 a 165°C; incrementos de 1°C	Continuo	HACH
HACTV0825344001	Dos bloques; 15 viales de 16mm c/u	37 a 165°C; incrementos de 1°C	Continuo	HACH

ACCESORIOS OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA18641-00	Gradilla de acero inoxidable para 10 viales de 16mm
HA28958-05	Adaptador para viales de 16mm a 13mm, pq/5

+ de 285 marcas internacionales y nacionales

VIALES-REACTIVOS PARA LAS PRUEBAS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA21258-15	Viales para DQO 3 a 150 mg/L; pq/150
HANNA10090	Viales para DQO 0 a 150 mg/L; pq/25
HA21258-25	Viales para DQO 3 a 150 mg/L; pq/25
HA21259-15	Viales para DQO 20 a 1500 mg/L; pq/150
HANNA10050	Viales para DQO 0 a 1500 mg/L; pg/25
HA21259-25	Viales para DQO 20 a 1500 mg/L; pq/25
HA24158-15	Viales para DQO 0.7 a 40 mg/L; pq/150
HA24158-25	Viales para DQO 0.7 a 40 mg/L; pq/25
HA24159-15	Viales para DQO 200 a 15000 mg/L; pq/150

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA10070	Viales para DQO 0 a 15000 mg/L; pq/25
HA24159-25	Viales para DQO 200 a 15000 mg/L; pq/25
HA25176-00	Viales para DQO vacíos pq/25
HA26234-15	Viales para DQO, Manganeso III 30 a 1000 mg/L; pq/150
HA27141-00	Juego de reactivos para Nitrógeno Total 10 a 150 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA26722-45	Juego de reactivos para Nitrógeno Total 0.5 a 25 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA27426-45	Juego de reactivos para Fósforo Total 0.06 a 3.50 mg/L; hasta 50 pruebas

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HANNA02085	Juego de reactivos para Fósforo Total 0.0 a 1.15 mg/L; hasta 50 pruebas
HANNA02090	Juego de reactivos para Fósforo Total 0.0 a 32.6 mg/L; hasta 50 pruebas
HA27672-45	Juego de reactivos para Fósforo Total 1.0 a 100.0 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA27603-45	Juego de reactivos para COT 0.3 a 20.0 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA28159-45	Juego de reactivos para COT 15 a 150 mg/L; 25 a 50 pruebas
HA27604-45	Juego de reactivos para COT 100 a 700 mg/L; 25 a 50 pruebas



RECIPIENTE DE ENSAMBLE PARA CAPSULAS TEFLÓN

Recipiente para el sistema de ultrafiltración de flujo tangencial.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLBOARES110

RECIPIENTES PARA PRUEBAS BLOOM EN GELATINA

Para determinar la concentración gelatinosa (determinación del valor Bloom).

Marca DURAN

CLAVE EL CRISOL	DURAN01000
Dimensiones (diámetro x altura)	59 x 85 mm
Presentación	10 piezas





Justrite

RECIPIENTE DE SEGURIDAD TIPO 1

Una abertura para verter y llenar, diseñado para transportar líquidos inflamables.
Fabricado en acero. Color rojo.
Aprobado por FM, UL/ULC y TUV, así como los requisitos de OHSHA y NFPA.

Marca JUSTRITE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
R.V.I01010	1gal. (3.78L)





Justrite

PRODUCTO NUEVO

R.V.I01022 R.V.I01019

RECIPIENTE DE SEGURIDAD

Boca ancha, a prueba de fugas y cierre automático.
Para recolección y almacenamiento temporal de solventes inflamables y otros líquidos peligrosos.
Fabricado en acero inoxidable.

Marca JUSTRITE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Color
R.V.I01022	5gal. (18.9L)	Natural (plata)
R.V.I01019	5.2 gal. (20L)	Rojo



SP Bel-Art

BELARF169560001

RECIPIENTE SECUNDARIO

Fabricado en polietileno.
Permite proteger reservorios para HPLC contra daños o roturas durante su uso o almacenamiento; además sirve para prevenir derrames en el área de trabajo.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BELARF169560001	5L
BELARF169560002	10L
BELARF169560003	20L



SP Bel-Art

RECIPIENTE INCINERADOR DE CARTÓN

Fácil de desechar, óptimo para contener desechos biopeligrosos para incineración.
Las pestañas a lo largo del borde evitan que una bolsa (transparente, con espesor de 0.038mm) se desplace fuera de su lugar.
Impresión de seguridad fácil de identificar; instrucciones en cuatro idiomas (inglés, español, francés y alemán).
Medidas: 19.6cm de largo x 19.6cm de fondo x 25.4cm de alto.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR12100

MÁS VENDIDO



NALGENE

NALGE06507

RECIPIENTE PARA DESECHOS

Fabricado en polipropileno color blanco; impresión de seguridad en color rojo.
Recipiente secundario para desechos biopeligrosos; se puede esterilizar en autoclave sin tener que retirar la bolsa (no incluida).
Su tapa está diseñada para poder eliminar los desechos utilizando una sola mano; limitando la exposición al contenido infeccioso.
Acepta bolsas de tamaño estándar esterilizables en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, L	Medidas*, cm
NALGE06500	5.5	22 x 28
NALGE06507	19	28 x 43
NALGE06511	57	34 x 74
*diámetro exterior x altura		



PRODUCTO NUEVO

HEATH10000 HEATH20630

CONTENEDOR PARA DESECHOS PUNZOCORTANTES

Heathrow Scientific

Ideal para desechar jeringas, agujas, lancetas y otros objetos punzocortantes pequeños en su laboratorio.
Recipiente de plástico de color amarillo o rojo con tapa traslúcida que permite verificar el nivel de llenado.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Color	Medidas*
HEATH10000	1L	Rojo	11.5 x 11.5 x 19.2cm
HEATH20630	1L	Amarillo	11.5 x 11.5 x 19.2cm
* ancho x fondo x altura			

RECIPIENTE CILÍNDRICO DE GRAN CAPACIDAD CON TAPA

NALGENE

Alternativa económica a los recipientes de acero inoxidable.
Construidos en una pieza para fácil limpieza en material de polietileno lineal de baja densidad.
NALGE26150 fabricado en polipropileno.
Ofrece una excelente resistencia a golpes y roturas.
El sellado de la tapa reduce la evaporación y contaminación.



NALGE26200

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*, cm
NALGE26150	19L	28 x 38
NALGE26200	19L	28 x 38
NALGE26230	28L	30 x 46
NALGE26250	57L	33 x 71
Con llave de polipropileno para dispensación		
NALGE26300	19L	28 x 38
NALGE26310	28L	30 x 46
NALGE26320	57L	33 x 71
*diámetro externo x altura		

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
NALGE14997	Llave de polipropileno para recipientes de almacenamiento

Lauka

RECIPIENTE DE PLÁSTICO

Fabricado en polietileno. Con y sin tapa de presión.
Graduación en relieve en ml/oz.

IMPORTACIÓN

R.V.I01212

CLAVE EL CRISOL	División	Tapa	Estéril	Capacidad	Presentación
R.V.I01209	20ml/1oz	No	No	125ml	20 piezas
R.V.I01108		Si	Si		100 piezas
R.V.I01212		No	No	225ml	25 piezas
R.V.I01111		SI	Si		100 piezas

RECIPIENTE RECTANGULAR CON TAPA

NALGENE

Alternativa económica a los recipientes de acero inoxidable.
Construidos en una pieza para fácil limpieza.
Ofrece una excelente resistencia a golpes y roturas.
El sellado de la tapa reduce la evaporación y contaminación.
No esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

NALGE26410



NALGE26430

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*, cm
NALGE26400	8L	20 x 20 x 20
NALGE26405	20L	25 x 25 x 36
NALGE26410	30L	30 x 30 x 30
NALGE26420	38L	45 x 30 x 30
NALGE26430	50L	61 x 30 x 30
NALGE26450	60L	45 x 30 x 45
*largo x ancho x altura		

MÁS VENDIDO

ATAGO



ATAGO00400

REFRACTÓMETRO AUTOMÁTICO DIGITAL

Características generales:
Compensación automática de temperatura (ATC).
Medición a una temperatura preestablecida.
Programación de escalas definidas por el usuario.
Interfaz RS232, USB.

ATAGO00400; Se tiene que conectar a un baño de temperatura constante con recirculación para el control de la temperatura.

ATAGO00411; Con capacidad de autodiagnóstico y conexión USB.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL		ATAGO00400	ATAGO00411
Escala de medición	Índice de refracción	1.32700 a 1.58000	1.32420 a 1.58000
	Brix	0.00 a 100.00%	0.000 a 100.00%
	Temperatura	5 a 60°C	5 a 75°C
Indicación mínima	Índice de refracción	0.00001 o 0.0001	0.00001
	Brix	0.01 o 0.1%	0.01%
	Temperatura	0.01°C	0.01°C
Exactitud	Índice de refracción	±0.00004	±0.00004
	Brix	±0.03%	±0.03%
	Temperatura	-	
Repetibilidad	Índice de refracción	±0.00002	±0.00002
	Brix	± 0.01%	±0.01%
Pantalla		Teclado	Touch Screen
Control de temperatura en muestra		No	Incluido, no requiere baño de recirculación
Alimentación eléctrica		100-240V; 50/60 Hz	



Che Scientific

RED ENTOMOLÓGICA

Ideal para uso general. 38cm de diámetro, 70cm de profundidad y un mango de 65cm de largo.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
CHESC17317

REFRACTÓMETRO ABBE DE MESA

Para mediciones de alta precisión de un índice de refracción.
El refractómetro Abbe también es adecuado para la determinación del índice de refracción de muestras sólidas, tales como vidrio, plásticos, y películas de polímero.
Equipado con un termómetro digital e incorpora conexión de agua para controlar la temperatura del fluido.
Equipado con escala en °Brix y una escala de índice de refracción (IR).
Se suministra con una muestra patrón.

Marca EUROMEX

euromex microscopes holland

PRODUCTO NUEVO



CLAVE EL CRISOL	EUROM07075
Escala	0 a 95% Brix / 1.300 a 1.700 I.R.
Precisión	0.01 / 0.0002
Termómetro digital	0 a 50°C

REFRACTÓMETROS TIPO ABBE

Los refractómetros Abbe son instrumentos confiables para determinar el índice de refracción. Útiles para muestras líquidas y sólidas.

ATAGO00270; diseñado únicamente para medición en muestras líquidas, cuenta con el índice de Brechung, la escala Brix e índice de refracción. Utiliza una línea D (589nm) como fuente de iluminación.

ATAGO00300; diseñado para medición de muestras sólidas, pero también puede ser utilizado para muestras líquidas.
Cuenta con escala Brix y para índice de refracción; utiliza una línea D (589nm) como fuente de iluminación.

ATAGO00310; diseñado para compuestos que requieren ser medidos a temperaturas altas (hasta 120°C).

ATAGO00320; para muestras sólidas y liquidas. Su diseño Incorpora un termómetro digital para mediciones más exactas, una escala más grande para mayor precisión y un sistema de extracción de humedad.

ATAGO00330; diseñado especialmente para muestras con alto índice de refracción, como películas de polímeros y materiales relacionados.

Marca ATAGO

MÁS VENDIDO



ATAGO00270



ATAGO00310

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00270	ATAGO00300	ATAGO00310	ATAGO00320	ATAGO00330
Escala de medición	Índice de refracción: 1.3000 a 1.7000 Brix: 0.0 a 95.0%			Índice de refracción: 1.3000 a 1.7100 Brix: 0.0 a 95.0%	Índice de refracción: 1.4700 a 1.8700
Escala mínima	Índice de refracción: 0.001 Brix: 0.5%			Índice de refracción: 0.0002 Brix: 0.1%	Índice de refracción: 0.001
Exactitud	Índice de refracción: ±0.0002 Brix: ±0.1%			Índice de refracción: ±0.0001 Brix: ±0.05%	Índice de refracción: ±0.0002
Valor promedio de dispersión	-	nF-nC (Se calcula según tabla de conversión)			-
Temperatura de medición	Rango: 5 a 50°C Escala mínima: 0.1°C, Exactitud: ±0.2°C		Rango: 5 a 120°C Escala mínima: 0.1°C Exactitud: ±0.2°C (0 a 100°C); ±0.5°C (100 a 120°C)	Rango: 5 a 50°C Escala mínima: 0.1°C, Exactitud: ±0.2°C	
Lámpara	LED		Tungsteno 8V, 0.15A	-	Tungsteno 8V, 0.15A
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz				

ACCESORIOS OPCIONALES / DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ATAGO00350	Lámpara de Tungsteno 8V, 0.15A
ATAGO00360	Termómetro digital para refractómetros Abbe

REFRACTÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO CON DOBLE ESCALA

Compensación automática de temperatura (ATC).
Calibración con agua solamente.
Protección IP65. Tecnología ELI.

Marca ATAGO



CLAVE EL CRISOL	ATAGO00740
Escala de medición	Brix: 0.0 a 93.0% Índice de refracción: 1.3306 a 1.5284 Temperatura Brix: 10 a 100°C (ATC) Temperatura IR: 5 a 45°C
Resolución	Brix: 0.1% Índice de refracción: 0.0001 Temperatura: 0.1°C
Exactitud	Brix: ±0.1% Índice de refracción: ±0.0003 Temperatura: ±1°C
Volumen de muestra	2 a 3 gotas
Alimentación	2 pilas AAA (no incluidas)

REFRACTÓMETRO DIGITAL PARA ÍNDICE DE REFRACCIÓN

PRODUCTO NUEVO

Volumen de la muestra requerida 2 a 3 gotas.
Cuenta con protección IP65 al polvo y chorros de agua.

Marca ATAGO



CLAVE EL CRISOL	ATAGO00741
Escala de medición	Índice de refracción: 1.3306 a 1.5284
Resolución	Índice de refracción: 0.0001
Exactitud	índice de refracción: ±0.0003
Rango de temperatura	5 a 45°C
Alimentación	2 pilas AAA (no incluidas)

PRODUCTO NUEVO



CONSULTA EL VIDEO

ATAGO00020





REFRACTÓMETRO CON POLARÍMETRO PORTÁTIL SERIE REPO-1

Mide º Brix y ángulo de rotación óptica de una muestra.
Sistema amigable para el usuario.
Compensación automática de temperatura.
Protección IP67.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00020
Ángulo de rotación	-5 a 5º
Resolución	0.01°
Exactitud	±0.1˚(a 20°C)
Escala internacional del azúcar	-130 a +130˚Z
Resolución	0.1˚Z
Exactitud	±3˚Z (a 20°C)
° Brix	0.0 a 85.0%
Resolución	0.1%
Exactitud	±0.2%
Volumen de muestra	3ml
Longitud de onda	589nm
Alimentación	4 pilas AAA

PRODUCTO NUEVO



REFRACTÓMETRO DIGITAL

Refractómetro portátil y robusto para el análisis del contenido de azúcar en %Brix.
Calibración con agua destilada.
Apagado automático después de tres minutos de inactividad
Protección IP65.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA03585
Escala de medición	Brix: 0 a 85%
Resolución	0.1%
Exactitud	±0.2%
Volumen de muestra	100 µl
Intervalo de temperatura	0 a 80°C
Resolución	0.1°C
Alimentación	9V

REFRACTÓMETRO CON POLARÍMETRO DE MESA SERIE REPO-5

Mide el Índice de refracción y ºBrix de la muestra.
Sistema amigable para el usuario.
Compensación automática de temperatura.
Protección IP67.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00030
Angulo de rotación	-5 a 5º
Resolución	0.01°
Exactitud	±0.1˚(a 20°C)
Índice de refracción	1.3306 a 1.5080
Resolución	0.0001
Exactitud	±0.0002 (a 20°C)
° Brix	0.0 a 85.0%
Resolución	0.1%
Exactitud	±0.2%
Tiempo de medición	12 s
Compensación de temperatura	Brix: 15 a 40°C
Alimentación	4 pilas AAA

MÁS VENDIDO



ATAGO00620

REFRACTÓMETROS DIGITALES SERIE PALETTE

Compensación automática de temperatura (ATC).
Programación de escalas definidas por el usuario.
Protección IP64.
Equipados con tecnología ELI que previene contra interferencias externas de luz.

Marca ATAGO



ATAGO00570

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00570	ATAGO00600	ATAGO00610	ATAGO00620
Escala de medición	Brix: 0.0 a 32.0%	Brix: 0.0 a 45.0%	Brix: 0.0 a 60.0%	Brix: 45.0 a 90.0%
Resolución	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Exactitud	±0.1%	±0.1%	±0.1%	±0.1%
ATC	5 a 40°C		10 a 40°C	
Volumen de muestra	0.1ml			
Tiempo de respuesta	3s			
Alimentación	Batería 9V, no incluida			

REFRACTÓMETRO AUTOMÁTICO

Para muestras con baja, mediana o alta concentración de sólidos.
Cuatro tipos de escalas: Brix, Concentración de Azúcar Invertida, Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (HFCS-55) y Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (HFCS-42).
Permite tomar lecturas continuas facilitando la medición de soluciones que no están a temperatura ambiente.
Compensación automática de temperatura (ATC).
Interfaz RS232.
Protección IP64.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00500	
Brix	Escala de medición	0.00 a 95.00%
	Indicación mínima	0.01%
	Exactitud	±0.05%
Azúcar Invertida	Escala de medición	0.00 a 95.00%
	Indicación mínima	0.01%
	Exactitud	±0.05%
HFCS-55	Escala de medición	0.00 a 95.00%
	Indicación mínima	0.01%
	Exactitud	±0.05%
HFCS-42	Escala de medición	0.00 a 95.00%
	Indicación mínima	0.01%
	Exactitud	±0.05%
Compensación de temperatura	5 a 40°C	
Alimentación eléctrica	100-240 V; 50/60Hz	

REFRACTÓMETRO DIGITAL DE MESA

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments

Pantalla LCD de doble nivel.
Calibración con 1 botón a un punto (usando agua destilada).
Protección IP65.
Anillo de acero inoxidable con prisma óptico de alto grado para depositar la muestra. Resistente a la corrosión.

Marca HANNA INSTRUMENTS

DOBLE ESCALA CON Y SIN ATC



CLAVE EL CRISOL	HANNA03595	
Brix	Escala de medición	0.0 a 85.0%
	Resolución	0.1%
	Exactitud (@ 25ºC / 77ºF)	±0.2%
Índice de refracción nD (Sin compensación)	Escala de medición	1.3300 a 1.508
	Resolución	0.0001
	Exactitud (@ 25ºC / 77ºF)	±0.0005
Índice de refracción nD20 (Con compensación)	Escala de medición	1.3330 a 1.5040
	Resolución	0.0001
	Exactitud (@ 25ºC / 77ºF)	±0.0005
ATC		Automática entre 10 a 40°C
Volumen de muestra	2 gotas (100 µL)	
Tiempo de respuesta	1.5s	
Alimentación	Batería de 9V, aprox. 5,000 lecturas	

HANNA instruments

PRODUCTO NUEVO



HANNA03590

ESCALAS ESPECIALES

CLAVE EL CRISOL	HANNA03590	HANNA03597
Aplicación	Vino, mosto y jugo	Etilenglicol
Parámetro	%Brix y alcohol potencial (%V/V)	%V/V y punto de congelación
Escala de medición	Brix: 0.0 a 50.0%	%V/V: 0.0 a 100.0%
	%V/V: 0.0 a 25.0%	Temp: 0.0 a -50.0°C/ 32.0 a -58.0°F
Resolución	Brix: 0.1%	%V/V: 0.1%
	%V/V: 0.1%	Temp: 0.1°C/ 0.1°F
Exactitud	Brix: ±0.2%	%V/V: ±0.2%
	%V/V: ±0.2%	Temp: ±0.5°C/ ±1.0°F
ATC	Automática entre 10 a 40°C	
Tamaño de muestra	2 gotas (100 µL)	
Tiempo de respuesta	1.5s	
Alimentación	Batería de 9V, aprox. 5,000 lecturas	

ATAGO



ATAGO01060 ATAGO00630

REFRACTÓMETRO DIGITAL PALETTE CON ESCALAS ESPECIALES

Compensación automática de temperatura (ATC).
Protección IP64.
Equipados con tecnología ELI que previene contra interferencias externas de luz.
Clave ATAGO01060, permite medir la concentración de alcohol etílico utilizado en alimentos, artículos de limpieza, agentes enfriadores, entre otros.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO01060	ATAGO01070	ATAGO00630
Escala de medición	Concentración de alcohol etílico: 0.0 a 45.0% (W/W)	Salinidad: 0 a 100% (Salinidad en agua de mar)	IR: 1.3306 a 1.4436 Temp. 5 a 45°C
Resolución	0.1%	1%	0.0001
Exactitud	±0.5% (0 a 30%) * Concentración cercana al 40%: ±0.8% * Concentración cercana al 45%: ±1.2%	±2%	±0.0002
ATC	10 a 35°C	5 a 40°C	10 a 40°C
Volumen de muestra	0.1ml		
Tiempo de respuesta	3s		
Alimentación	Batería 9V, no incluida		



SHIBUYA

REFRACTÓMETRO DIGITAL COMPACTO

Calibración solo con agua.

Marca SHIBUYA OPTICAL

CLAVE EL CRISOL	SHIBU02019
Escala de medición	Brix: 0.0 a 32.0%
Precisión	0.1% Brix
Compensación de temperatura	0 a 40ºC
Precisión	0.1°C
Alimentación	1 pila 9V (no incluida)

Líderes en la venta de **equipos y materiales** para laboratorios, escuelas e industrias.

REFRACTÓMETRO PARA SAL CON SONDA



Para uso en diversas industrias alimenticias y soluciones industriales.
Lectura en tan solo 3 segundos.
La sonda puede ser insertada directamente en una solución semisólida.
Protección IP65.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00749
Parámetro	Concentración de sal (g/100g)
Rango	0.0 a 7.0%
Resolución	0.01% (0.00 a 1.99%) 0.1% (2.0 a 7.0%)
Exactitud	± 0.1% (0.00 a 1.99%) ± 5% (2.1 a 5.0%) ± 10% (5.1 a 7.0%)
Longitud de sonda	40cm
Alimentación	2 pilas AAA (no incluidas)

REFRACTÓMETROS DIGITALES DE BOLSILLO SERIE PAL



Compensación automática de temperatura.
Calibración con agua solamente.
Protección IP65. Tecnología ELI.
Respuesta en 3 segundos.

Marca ATAGO

ATAGO00710 ATAGO00730

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00700	ATAGO00710	ATAGO00720	ATAGO00724	ATAGO00730
Escala de medición	Brix: 0.0 a 53.0%	Brix: 45.0 a 93.0%	Brix: 0.0 a 93.0%	Brix: 0.0 a 93.0%	Brix: 0.0 a 85.0%
Resolución	0.1%	0.1%	0.1%	0.5%	0.1%
Exactitud	±0.2%	±0.2%	±0.1%	±0.5%	±0.2%
Temperatura	10 a 100°C	10 a 100°C	10 a 100°C	10 a 100°C	10 a 100°C
Tiempo de respuesta	3s			2s	3s
Volumen de muestra	0.3ml				
Alimentación	2 pilas AAA (no incluidas)				

REFRACTÓMETROS DIGITALES DE BOLSILLO CON ESCALAS ESPECIALES



Compensación automática de temperatura (ATC).
Protección IP65. Tecnología ELI.
Alimentación por medio de 2 pilas AAA (no incluidas).
ATAGO00747, ATAGO00742, ATAGO00744: El kit incluye una balanza, un asa y pipeta.

Marca ATAGO

ATAGO00747 ATAGO00748 ATAGO00750

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00747	ATAGO00690	ATAGO00725	ATAGO00748	ATAGO00750	ATAGO00760
Parámetro	Sólidos no grasos y Acidez en leche	Sólidos no grasos en leche	Concentración de sal		Concentración y punto de congelación del Etilenglicol	Humedad en miel
Escala de medición	Brix: 0.0 a 60.0% Acidez: 0.10 a 0.30%	Sólidos no grasos: 0.0 a 23.0% Temperatura: 10 a 100°C	Brix: 0.0 a 90.0% Concentración de sal: 0.00 a 15.00%	0.00 a 10.0% (g/100g)	0.0 a 90.0% (V/V) -50 a 0°C	12.0 a 30.0%
Resolución	Brix: 0.1% Acidez: 0.01 %	Sólidos no grasos: 0.1% Temperatura: 0.1°C	Brix: 0.1% Concentración de sal: 0.01%	0.01% (0.00 a 2.99%); 0.1% (3.0 a 10.0%)	0.2% (V/V) 1°C	0.1%
Exactitud	Brix: ±0.2 Acidez: ±0.10% (0.10 a 1.00%)	±0.2	Brix: ±0.2% Valor en pantalla ±0.05% (0.00 a 0.99%) Precisión relativa ±5% (1.00 a 9.99%) Precisión relativa ±10% (10.00 a 15.00%)	±0.05% (0.00 a 0.99%); ±5% (1.0 a 10.0%)	±0.4% (V/V) ±1°C	±0.2%
ATC	10 a 40°C	10 a 100°C	10 a 100°C	5 a 100°C	-50 a 0°C	10 a 40°C
Volumen de muestra	0.2ml		--	0.6ml	--	

CONTINUACIÓN
REFRACTÓMETROS DIGITALES DE BOLSILLO CON ESCALAS ESPECIALES

ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00745	ATAGO00790	ATAGO00770	ATAGO00765
Parámetro	Brix y Acidez en frutas	Cloruro de sodio (g/100g)	Concentración y punto de congelación del Propilenglicol	Peróxido de Hidrógeno (g/100g)
Escala de medición	Brix: 0.0 a 90.0% Acidez: • (cítricos) 0.10 a 4.00% • (vino, mosto de uva) 0.10 a 4.00% • (tomates) 0.10 a 3.00% • (fresas) 0.10 a 3.50% • (manzanas) 0.10 a 4.00%	0.0 a 28.0%	0.0 a 90.0% (V/V) -50 a 0°C	Peróxido de hidrógeno: 0.0 a 50.0%
Resolución	Brix: 0.1% Acidez: 0.01%	0.1%	0.2% (V/V) 1°C	0.2%
Exactitud	Brix: ±0.2 Acidez: ±0.10% (0.10 a 1.00%)	±0.2%	±0.4% (V/V) ±1°C	±0.6%
ATC	10 a 100°C		10 a 40°C	10 a 35°C
Volumen de muestra	0.2ml	2 a 3 gotas		



ATAGO00790

PRODUCTO NUEVO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00795	ATAGO00800	ATAGO00810	ATAGO00820	ATAGO00830
Parámetro	Brix y Baumé	Acidez en vino (T.A.)	Tequila (Alcohol Etílico)	Baumé	Café (Brix y TDS)
Escala de medición	Brix: 0.0 a 85.0%	0.0 a 26.0%	0.0 a 53.00%	0.0 a 21.0°	Brix: 0.00 a 25.00%
	Baumé: 0 a 45°				TDS: 0.00 a 22.00%
Resolución	Brix: 0.1%	0.1%	0.1%	0.1°	Brix: 0.01%
	Baumé: 1°				TDS: 0.01%
Exactitud	Brix: ±0.2%	±0.2%	±1.0%	± 0.2°	Brix: ±0.10%
	Baumé: ±1°				TDS: ±0.15%
ATC	10 a 100°C	10 a 40°C	5 a 30°C	10 a 40°C	10 a 100°C
Volumen de muestra	2 a 3 gotas				



ATAGO00830

ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00742	ATAGO00744
Parámetro	Brix y Acidez en Cerveza	Brix y Acidez en cítricos y vino
Escala de medición	Brix: 0.0 a 60.0%	Brix: 0.0 a 60.0%
	Acidez: 0.10 a 20.0%	Acidez: 0.10 a 4.00%
Resolución	Brix: 0.1%	Brix: 0.1%
	Acidez: 0.01%	Acidez: 0.01%
Exactitud	Brix: ±0.2%	Brix: ±0.2%
	Acidez: ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa: ±10% (1.01 a 20.0%)	Acidez: ±0.10% (0.10 a 1.00%) Precisión relativa: ±10% (1.01 a 4.0%)
ATC	10 a 40°C	10 a 40°C
Volumen de muestra	0.2ml	



ATAGO00742



ATAGO00744

REFRACTÓMETROS DE MANO SERIE H

MÁS VENDIDO

SPER SCIENTIFIC

ATAGO

Resistentes a altas temperaturas.
Compensación automática de temperatura (ATC).
Protección IP65.
Prisma de cristal templado, resistente a la corrosión.

CLAVE EL CRISOL	SPERI00710	ATAGO00910	ATAGO00920	ATAGO00925	ATAGO00927
Escala de medición	Brix: 0.0 a 32.0%	Brix: 0.0 a 50.0%	Brix: 30.0 a 80.0%	Brix: 45.0 a 93.0%	Brix: 60.0 a 100.0%
Escala mínima	0.2%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Exactitud	±0.2%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
Repetibilidad	-	±0.25%	±0.25%	±0.25%	±0.25%
Marca	SPER SCIENTIFIC	ATAGO			



ATAGO00910



SPERI00710

REFRACTÓMETROS DE MANO SERIE M

Sin compensación automática de temperatura.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	Escala de medición	Escala mínima	Exactitud
ATAGO00930	Brix: 0.0 a 10.0%	0.1%	±0.2%
SPERI00700	Brix: 0.0 a 32.0%	0.2%	±0.2%
ATAGO00860	Brix: 0.0 a 33.0%	0.2%	±0.2%
ATAGO00900	Brix: 0.0 a 53.0%	0.2%	±0.2%
SPERI00720	Brix: 28.0 a 62.0%	0.2%	±0.2%
R.V.I01514	Brix: 28.0 a 62.0%	0.2%	±0.2%
SPERI00740	Brix: 0.0 a 80.0%	1%	±0.1%

ACCESORIOS OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ATAGO01010	Solución estándar de 79% Brix de 7ml con certificado de análisis
ATAGO01011	Solución estándar de 79% Brix de 7ml (No incluye certificado)
ATAGO01020	Tapa del prisma para refractómetro



SPERI00700



ATAGO00930

REFRACTÓMETRO DE MANO PARA LECHE

Diseñado para medir la concentración de sólidos no grasos en la leche.
Compensación automática de temperatura (ATC).
Protección IP65.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00840
Escala de medición	0.0 a 23.0%
Escala mínima	0.5%
Exactitud	±0.5%
Repetibilidad	±0.25%





ATAGO00935

REFRACTÓMETROS DE MANO SERIE T

Compensación automática de temperatura (ATC).

Marca ATAGO



ATAGO00850

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00935	ATAGO00940	ATAGO00850	ATAGO00905
Escala de medición	Brix: 0.0 a 10.0%	Brix: 0.0 a 20.0%	Brix: 0.0 a 33.0%	Brix: 0.0 a 53.0%
Escala mínima	0.1%	0.1%	0.2%	0.5%
Exactitud	±0.2% (10 a 30°C)			±0.5% (10 a 30°C)
Repetibilidad	±0.1%			±0.25%

REFRACTÓMETRO DE MANO PARA VINO

PRODUCTO NUEVO

Diseñado especialmente para medir la concentración del zumo de la uva y no en producto terminado.
Doble escala: T.A. (Acidez Titulable) y Brix.
Compensación automática de temperatura (ATC).
Protección IP65.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00960
Escala de medición	T.A.: 0.0 a 25.0% Brix: 0.0 a 40.0%
Escala mínima	T.A.: 0.2% Brix: 0.2%
Exactitud	T.A.: ±0.3% Brix: ±0.5%
ATC	10 a 30°C



REFRACTÓMETROS DE MANO CON ESCALAS ESPECIALES

Con compensación automática de temperatura.

CLAVE EL CRISOL	ATAGO00950	ATAGO01030	ATAGO00990	ATAGO00995	SPERI00750
Parámetro(s)	Salinidad y Gravedad Específica del agua de mar	Humedad en la miel y Brix	Para refrigerantes. Concentración y temperatura de congelación del Etilenglicol (EG) y Propilenglicol (PG)	Para anticongelantes Gravedad específica de fluidos de batería. Temperatura de congelación del Etilenglicol (EG), Propilenglicol (PG)	Para punto de congelación en refrigerantes automotrices y carga de la batería. Etilenglicol (EG) Polietilenglicol (PG). Gravedad especifica del ácido de batería
Escala de medición	Salinidad: 0 a 100% Gravedad específica: 1.000 a 1.070	Humedad de miel: 12.0 a 30.0% Brix: 58 a 90%	EG: 0 a 70% PG: 0 a 70% -50 a 0°C	Gravedad específica: 1.150 a 1.300 EG: -50 a 0°C PG: -50 a 0°C	Gravedad específica: 1.15 a 1.30 EG: -60 a 32°F PG: -50 a 32°F
Escala mínima	Salinidad: 1% Gravedad específica: 0.001	Humedad de miel: 0.2% Brix: 0.2%	EG: 5% PG: 5% 5°C	0.01 EG: 5°C PG: 5°C	Gravedad específica: 0.01 EG: 10°F PG: 10°F
Exactitud	Salinidad: ±2% Gravedad específica: ±0.001	Humedad de miel: ±0.2% Brix: ±0.2%	-	-	EG: ±2°F PG: ±2°F
Repetibilidad	Salinidad: ±1% Gravedad específica: ±0.0005 (10 a 30°C)	-	-	-	-
Marca	ATAGO				SPER CIENTIFIC



SPERI00750

ULTRACONGELADOR VERTICAL, BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



Ofrece uniformidad de la temperatura, protegiendo las muestras.
Su tecnología V-drive detecta patrones de uso: para las aperturas de puertas aumenta la velocidad del compresor y para los períodos de estabilidad baja la velocidad, ahorrando energía.
En la interfaz de usuario, con pantalla táctil, se observan los registros de eventos, alarmas, configuración y perfiles de usuario.
Refrigerantes y aislamiento ecológicos.
Intercambio fácil por USB para descargar los datos de la temperatura, del registro de eventos o los ajustes del equipo de un congelador a otro.
Manija de puerta ergonómica, compatible con candados y fácil de usar con cerradura de llave integrada.
Ruedas de bloqueo de 2 "(5.1cm).
Puertas interiores aisladas para mejorar el consumo de energía y reducir el hielo.
Proporciona protección contra el polvo en el condensador, rendimiento de refrigeración y disminución del riesgo a las muestras.
Grabador de gráficos opcional.



REVCO05000

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO05000	REVCO04095	REVCO04090
Temperatura	-50°C a -86°C		
Entrepaños	3		
Puertas interiores	2		
Capacidad	29 ft³ (815L)	24 ft³ (682L)	19.4 ft³ (549L)
Descongelación	Manual		
Capacidad de viales 2ml	60,000 (600 criocajas)	50,000 (500 criocajas)	40,000 (400 criocajas)
Medidas internas*	87 x 72 x 130cm	73 x 72 x 130cm	59 x 72 x 130cm
Medidas externas*	101 x 96 x 198cm	86 x 96 x 198cm	72 x 96 x 198cm
Peso aproximado	388Kg	284Kg	260Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			

MÁS VENDIDO

ATAGO



ATAGO01040

REFRACTÓMETROS DE MANO (RANGO COMPLETO)

No cuentan con un sistema de compensación de temperatura (ATC) por lo que las correcciones deben calcularse manualmente.

Marca ATAGO

CLAVE EL CRISOL	ATAGO01040	ATAGO01050
Escala de medición	Brix: 0.0 a 90%	Índice de refracción: 1.333 a 1.520
Escala mínima	0.2%	0.001

thermo scientific



REVCO04077

GRADILLA PARA CRIOCAJAS

Acepta criocajas de 2 pulgadas.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Compatibilidad con ultracongeladores
REVCO04075	Gradilla ajustable de acceso lateral	REVCO04020, REVCO04030, REVCO04070
REVCO04077	Gradilla con estantes deslizables	

ULTRACONGELADOR VERTICAL

MÁS VENDIDO

thermo scientific

Sistema de refrigeración de ingeniería de vanguardia con un diseño resistente.
Panel de control de microprocesador fácil de usar y al nivel de la vista.
Cinco puertas de compartimento interior que reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura después de cerrar la puerta.

Sistema de gestión de energía con protección contra picos de baja tensión y reducción / aumento del voltaje
Filtro de aire fácil de extraer. Puerta exterior ergonómica y con llave de seguridad.
Pantalla LED, con controles por medio de botón.
Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127mm (5pulg).

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO03000	REVCO03100
Temperatura	-50° a -86°C	
Entrepaños	4	
Capacidad	13ft³ (368L)	17.3ft³ (490L)
Capacidad de viales 2ml	24,000 (240 criocajas)	32,000 (320 criocajas)
Medidas internas*cm	49 x 58 x 131	64 x 58 x 131
Medidas externas*cm	84 x 84 x 198	99 x 85 x 198
Peso aproximado	293Kg	346Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	
*largo x ancho x alto		



REVCO03100

ULTRACONGELADOR VERTICAL – TOUCH SCREEN

thermo scientific

Pantalla táctil LCD para configuración del equipo, información y perfiles de usuario.
Cuenta con dos modos de operación: Alto desempeño o ahorro de energía.
Memoria del historial de temperatura hasta por 15 años, descarga de datos por medio de USB.
Puerta exterior ergonómica que se puede abrir con una mano y con llave de seguridad.
En la puerta interior tiene un pizarrón para poder escribir anotaciones.
Ajustes de alarma y cuatro puertas internas compatibles con candados.
Cumple con los protocolos de validación de rápida corrección de picos y estabilidad de temperatura.
Puertas interiores aisladas con poliestireno.



REVCO04030 REVCO04070

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO02500	REVCO04070	REVCO04050	REVCO04030	REVCO04020
Temperatura	-10 a -40°C	-50 a -86°C			
Capacidad	29 ft³ (816L)		24 ft³ (682L)	19.4 ft³ (549L)	15 ft³ (422L)
Descongelación	Manual				
Capacidad	60,000 viales de 2 ml (600 criocajas)		50,000 viales de 2 ml (500 criocajas)	40,000 viales de 2 ml (400 criocajas)	30,000 viales de 2 ml (300 criocajas)
Puertas interiores	4				
Medidas internas *	87 x 72 x 130 cm		73 x 72 x 130 cm	59 x 72 x 130 cm	45 x 72 x 130 cm
Medidas externas *	101 x 98 x 198 cm		86 x 98 x 198 cm	72 x 98 x 198 cm	58 x 98 x 198 cm
Estantes	3				
Variación de temperatura	±5 a -40 °C	+3.9/-3.1 a -80°C	+4.0/-2.9 a -80°C	+5.2/-3.7 a -80°C	+6.9/-3.4 a -80°C
Peso aproximado	297Kg	322 Kg	290 Kg	270 Kg	282 Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz				
*ancho x fondo x alto					

ULTRACONGELADOR TOUCHSCREEN CRYOCUBE

New Brunswick



Con interfaz touchscreen.
Líquidos refrigerantes ecológicos y refrigeración por aire.
El aislamiento reforzado por paneles aislantes al vacío en el cuerpo y la puerta del congelador proporciona un aislamiento eficaz.
Tiempos de puesta en marcha y recuperación rápidos con compresores de gran capacidad.
Las puertas interiores están aisladas y selladas, minimizando la pérdida de aire frío al acceder a las muestras.
Los sellados especiales para temperaturas bajas de las puertas exteriores permiten que las juntas permanezcan flexibles a -86°C y previenen la formación de hielo.
Interior completamente de acero inoxidable para una limpieza fácil durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación.

Marca NEW BRUNSWICK

CLAVE EL CRISOL	NEWBR80070
Temperatura	-50 a -86°C
Entrepaños	4
Puertas interiores	3
Capacidad	26.1ft³ (740L)
Capacidad máxima de cajas	525 (5cm de alto)
Medidas internas*, cm	98 x 111 x 198
Medidas externas*, cm	87 x 62 x 139
Peso aproximado	330Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

New Brunswick



ULTRACONGELADOR VERTICAL COMPACTO

Ideal para laboratorios con poco espacio.
Utiliza tecnología de panel de aislamiento al vacío para ofrecer hasta un 30% más de capacidad de almacenamiento que los congeladores de laboratorio con aislamiento tradicional.
Estantes de altura ajustable para mayor flexibilidad de almacenaje.
Puertas interiores desmontables sin necesidad de herramientas.
Interior de acero inoxidable para limpieza fácil durante el mantenimiento y los ciclos de descongelación.
Panel de control LED integrado.
Protección por contraseña para prevenir cambios no autorizados.

Marca NEW BRUNSWICK

CLAVE EL CRISOL	NEWBR80020
Temperatura	-50 a -86°C
Entrepaños	2
Capacidad	101L (3.6ft³)
Capacidad máxima de cajas	60 (5cm de alto)
Medidas internas*	48 x 33 x 64 cm
Medidas externas*	90 x 57 x 83 cm
Peso aproximado	116 Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60 Hz
*ancho x fondo x alto	

Beneficio
Servicio Técnico

ULTRACONGELADOR VERTICAL

PRODUCTO NUEVO

Haier

Panel con display LED y control de microprocesador con resolución de 0.1°C
Refrigerante amigable con el ambiente.
Diseño de aislamiento superior al vacío que reduce el consumo de energía.
Alarma de alta/ baja temperatura, falla del sensor, falla de energía, batería baja, puerta abierta, temperatura ambiente alta, condensador caliente y alarma remota.
Con bloqueo (cerradura en puerta), cerrado automático, ruedas y puertos de prueba (para corroborar la temperatura con sensor externo).
Extracción de datos a través de USB.
HAIER02005 es apilable y con opción a colocar bajo la mesa.



HAIER02005



HAIER02200

Marca HAIER

CLAVE EL CRISOL	HAIER02005	HAIER02110	HAIER02200	HAIER02400
Capacidad	3.5ft³ (100L)	12ft³ (338L)	21ft³ (578L)	26ft³ (728L)
Temperatura	-40° a -86°C			
Configuración interna	1 repisa y 2 puertas internas	2 repisas y 3 puertas internas	3 repisas y 4 puertas internas	3 repisas y 4 puertas internas
Descongelamiento	Manual			
Medidas internas*, cm	33 x 48 x 63	47 x 63 x 117	62 x 72 x 131	77 x 72 x 131
Medidas externas*, cm	77 x 66 x 81	81 x 89 x 185	90 x 98 x 196	104 x 98 x 198
Peso aproximado	132kg	278kg	330kg	345kg
Interfaz	RS485, Puerto de alimentación de 5V, USB	USB		
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz			
*ancho x fondo x alto				

UNA SUCURSAL CERCA DE TI:



- Ciudad de México
- Puebla
- Torreón
- Querétaro
- Guadalajara
- Monterrey
- Mérida
- Chihuahua
- Tijuana
- San Luis Potosí
- Culiacán

ULTRACONGELADOR HORIZONTAL

thermo scientific

PRODUCTO NUEVO

Panel de control por microprocesador fácil de usar y a la altura de los ojos.
Centro de mensajes: el LED alfanumérico de 12 caracteres muestra los ajustes, el estado del sistema y los mensajes de alarma.
Código de acceso que garantiza la seguridad de los ajustes.
Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127mm (5pulg).
La unidad incluye salidas analógicas RS232 y de 4 a 20 miliamperios para registradores y dispositivos de control independientes.
El congelador incluye ruedas de alta resistencia con diseño tándem de fijación para facilitar la movilidad.



Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO02170
Temperatura	-50°C a -86°C
Entrepaños	-
Capacidad	85L (3ft³)
Capacidad de viales 2 ml	6,300 (63 criocajas)
Medidas internas*	47 x 47 x 41.9cm
Medidas externas*	75.9 x 72.4 x 111.3cm
Peso aproximado	186Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60 Hz
*largo x ancho x alto	

SO-LOW



ULTRACONGELADOR HORIZONTAL DE ALTA CAPACIDAD

Control digital con dos pantallas de temperatura que muestra el pre-set y la temperatura real.
Con sistema de alarma audible y visual operado por batería tras falla mecánica o eléctrica, temperatura alta y baja.
Dos compresores herméticos. Refrigerantes libres de CFC y HCFC.

Marca SO-LOW

CLAVE EL CRISOL	SOLOW20015
Temperatura	-40 a -85°C
Capacidad	400L
Número de puertas	1
Cámara interior	Acero galvanizado revestido de zinc
Acabado exterior	Acero de calibre 16 con recubrimiento gris
Capacidad máxima de racks	30
Medidas internas*	157 x 50 x 50cm
Medidas externas*	184 x 83 x 120cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



BINDER

ULTRACONGELADOR VERTICAL

El menor consumo energético de su clase con refrigerantes ecológicos y potente refrigeración por compresor en cascada.
Aislamiento térmico con paneles al vacío. La junta de la puerta reduce la formación de hielo.
Palanca de cierre de puerta ergonómica.
Interior de acero inoxidable exclusivamente.
Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, se exportan a través de USB.
Alarma audible programable en caso de temperatura fuera de rango.

Marca BINDER

CLAVE EL CRISOL	BINDE10020
Temperatura	-40 a 90°C
Entrepaños	3
Puertas interiores	2 (desmontables)
Capacidad	16.8ft³ (477L)
Capacidad máxima de cajas	352 criocajas de 50 mm
Medidas internas*, cm	61 x 61 x 130
Medidas externas*, cm	83 x 94 x 197
Peso aproximado	247 kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



LabTech

LABTEC04270



LABTEC04100

ULTRACONGELADOR HORIZONTAL O VERTICAL

Controlador digital con microprocesador PID.
Cámara de acero inoxidable. Exterior de acero con recubierta epóxica.
Enfriamiento rápido. Con sistema automático de estabilización de voltaje.
Programación de máximos y mínimos con sistema de alarma para los límites establecidos.
Alarma visible y audible para seguridad del equipo y la operación.
Puertas internas individuales.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC04100	LABTEC04270
Capacidad	242L	387L
Forma	Horizontal	Vertical
Refrigeración	1HP x 2	1.25HP x 2
Temperatura	-30 a -86°C	-10 a -86°C
Medidas internas*, cm	50 x 70 x 69	63 x 64 x 96
Medidas externas*, cm	109 x 95 x 108	95 x 100 x 171
Alimentación eléctrica	220V; 50Hz	
*largo x ancho x alto		

GRADILLA PARA CRIOCAJAS

Fabricadas en acero inoxidable.
Para cajas criogénicas con medidas de 132 x 132mm.
Las gradillas encajan en los ultracongeladores verticales más comunes.

NALGENE

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE58900	NALGE58910	NALGE58920	NALGE58930
Tipo	Vertical		Horizontal	
Medidas*, cm	14.3 x 14 x 22.5	14.3 x 14 x 50.2	22.5 x 44.4 x 14.3	22.5 x 59 x 14.3
Capacidad	4 Criocajas	9 Criocajas	12 Criocajas	16 Criocajas
*largo x ancho x alto				



thermo scientific

REVCO00950

CONGELADOR DE PLASMA

Diseñados para cumplir con los estándares AABB y FDA.
Congeladores de alto rendimiento para el almacenamiento seguro del plasma.
Su tecnología V-drive detecta patrones de uso: para las aperturas de puertas aumenta la velocidad del compresor y para los períodos de estabilidad baja la velocidad, ahorrando energía.
Refrigerantes naturales.
Control por medio de microprocesador con alarmas visuales y auditivas.
Circulación de aire forzada para una temperatura uniforme en todos los niveles de cajones.
Interior estándar de acero inoxidable.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00950
Temperatura	-30
Rango de temperatura	-15 a -35°C
Estantes	7
Capacidad	11.5ft³ (326L)
Descongelación	Automática inteligente
Medidas internas *	51 x 55 x 133cm
Medidas externas *	62 x 79 x 185cm
Peso aproximado	162Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	



NALGE58910



NALGE58900

CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA MATERIALES INFLAMABLES -20°C

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific

Para el almacenamiento de líquidos inflamables.
Cumple con los estándares de la USP y NFPA.
Su tecnología V-drive detecta patrones de uso: para las aperturas de puertas aumenta la velocidad del compresor y para los períodos de estabilidad baja la velocidad, ahorrando energía.
Control por medio de microprocesador con alarmas visuales y auditivas.
Circulación de aire forzada para una temperatura uniforme.
Refrigerantes amigables con el ambiente.
Fabricado en acero esmaltado. Cerradura integrada.
Dos ruedas delanteras que se pueden bloquear.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	REVCO00949
Capacidad	659L (23ft³)
Temperatura	-15 a -25°C
Descongelamiento	Manual
Configuración interna	4 estantes
Dimensiones internas*	61 x 72 x 147 cm
Dimensiones externas*	71 x 99 x 200 cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

CONGELADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES

thermo scientific

Cumple con requerimientos de la OSHA y la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.
Diseñado sin componentes eléctricos internos que puedan provocar una explosión.
Sellado positivo en la puerta. Cuatro ruedas para facilitar la movilidad, las dos delanteras se pueden bloquear.
Fabricado en acero esmaltado con interior de plástico ABS.
Cerradura integrada.
Refrigerantes sin CFC.



Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00945
Capacidad	142L (5ft³)
Temperatura	-12 a -24°C
Descongelamiento	Manual
Configuración interna	2 estantes fijos, 1 bandeja inferior, 3 estantes en la puerta
Dimensiones internas*	47 x 48 x 75cm
Dimensiones externas*	54 x 85 x 65cm
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

CONGELADOR -30/-20°C DE ALTO RENDIMIENTO

thermo scientific

Equipos de alto rendimiento que usan refrigerantes naturales. Un punto prestablecido de fábrica con opción a ajustar la temperatura.
Circulación de aire forzado para una temperatura uniforme y rápida recuperación de temperatura.
Su tecnología V-drive detecta patrones de uso: para las aperturas de puertas aumenta la velocidad del compresor y para los períodos de estabilidad baja la velocidad, ahorrando energía.
Control del microprocesador de fácil uso con alarmas y valores de seguridad ajustados.
Equipo con cuatro ruedas, delanteras con bloqueo y manija de puerta ergonómica.

Marca THERMO SCIENTIFIC



REVCO01500 REVCO01550 REVCO01570 REVCO01650

CLAVE EL CRISOL	REVCO01500	REVCO01550	REVCO01570	REVCO01590	REVCO01650
Temperatura	-30°C			-20°C	
Rango de temperatura	-35 a -15°C			-25 a -15°C	
Entrepaños	4				
Capacidad	326L (11.5 ft³)	660L (23 ft³)	830L (30 ft³)	660L (23 ft³)	830L (30 ft³)
Descongelación	Automática			Manual	
Medidas internas *	53 x 50 x 132cm	61 x 72 x 147cm	76 x 72 x 147cm	61 x 72 x 147cm	76 x 72 x 147cm
Medidas externas *	74 x 61 x 183cm	71 x 96 x 200cm	87 x 96 x 200cm	71 x 99 x 200cm	86 x 99 x 200cm
Peso aproximado	127Kg	192Kg	199Kg	192Kg	199Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz				
*ancho x fondo x alto					

CONGELADOR PARA LABORATORIO-PROPÓSITO GENERAL

thermo scientific

MÁS VENDIDO

Incluyen controles digitales y características de rendimiento de temperatura.
Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente. Control de temperatura ajustable.
Son compactos para colocar bajo las mesas de los laboratorios.
Acabado durable y fácil de limpiar, interior y exterior en acero esmaltado.

Marca THERMO SCIENTIFIC



REVCO00980



REVCO00970

CLAVE EL CRISOL	REVCO00970	REVCO00980	REVCO00990
Temperatura	- 12 a - 24°C		-12 a - 20°C
Entrepaños	1 estante, 1 bandeja en parte inferior	2 estantes interiores, 3 estantes de puerta	3 estantes interiores
Capacidad	51L (1.8 ft³)	142L (5 ft³)	99L (3.5 ft³)
Descongelación	Manual		
Medidas internas *	34 x 33 x 47 cm	47 x 48 x 75 cm	45x 42 x 62 cm
Medidas externas *	47 x 45 x 62 cm	54 x 65 x 84 cm	61 x 60 x 85 cm
Peso aproximado	20Kg	43Kg	46Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60 Hz		
*ancho x fondo x alto			

ULTRACONGELADOR VERTICAL -40°C

PRODUCTO NUEVO

SO-LOW



Control digital con dos pantallas de temperatura (real y valor de ajuste).
Cámara interior construida en acero galvanizado (calibre 14) revestido de zinc.
El exterior es de acero de calibre 16 con recubrimiento de pintura en polvo.
Alarma audible y visual por falla mecánica o eléctrica y por temperatura alta y baja.
Refrigerantes libres de CFC y HCFC.

Marca SO-LOW

CLAVE EL CRISOL	SOLOW20310
Temperatura	-40°C a 0°C
Puertas	1 externa/ 5 internas
Entrepaños	4 ajustables
Descongelamiento	Manual
Capacidad	25ft³ (710L)
Medidas internas*, cm	63 x 86 x 130
Medidas externas*, cm	93 x 127 x 201
Peso aproximado	431Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*largo x ancho x alto	

REFRIGERADOR-CONGELADOR CONVERTIBLE

thermo scientific



Para el almacenamiento general interior de muestras y reactivos no críticos.
Funcionamiento como refrigerador o congelador con solo presionar un botón. Control de temperatura ajustable
Refrigerante respetuoso con el ambiente.
Interior de plástico ABS y exterior de acero esmaltado.
Iluminación interior.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO01000
Temperatura como congelador	-12 a - 20°C
Temperatura como refrigerador	1 a 12°C
Entrepaños	3 estantes interiores ajustables, 1 cestillo de alambre, 4 estantes de puerta
Capacidad	594L (21 ft³)
Descongelación	Automática
Medidas internas *	67 x 57 x 175 cm
Medidas externas *	83 x 74 x 195 cm
Peso aproximado	104Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60 Hz
*ancho x fondo x alto	

REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE

thermo scientific

Diseñado para cumplir con los requerimientos establecidos por la FDA y AABB.
Interior de acero inoxidable.
Registrador gráfico incluido. Incluye sistema de control por microprocesador, sistemas de flujo de aire positivo y compresor de refrigeración extrafuerte para uso industrial, clínico y científico.
Luz LED interior.

Marca THERMO SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	REVCO02080
Capacidad	11.5ft³ (326L); hasta 192 bolsas de 450ml
Tipo	1 puerta (vidrio)
Temperatura	1 a 8°C; preconfigurada de fábrica a 4°C
Descongelamiento	Automático
Configuración interna	6 cajones
Dimensiones internas*	53 x 50 x 132cm
Dimensiones externas*	74 x 61 x 183 cm
Peso aprox.	145Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	

Haier

REFRIGERADOR DIGITAL PARA USO GENERAL

Refrigerante amigable con el ambiente.
Sistema energéticamente eficiente con alta uniformidad de temperatura.
Alarma para baja/ alta temperatura, puerta entreabierta, error del sensor, falla de energía, baja batería y alarma remota.
Controlado por microprocesador y display LED con resolución de 0.1°C.
Cerrado automático, ruedas, puertos de prueba (para corroborar la temperatura con sensor externo) y repisas ajustables.

PRODUCTO NUEVO

Marca HAIER



HAIER03820



HAIER03790

CLAVE EL CRISOL	HAIER03720	HAIER03790	HAIER03820	HAIER03950
Capacidad	390L (14ft³)	610L (22ft³)	890L (31.4ft³)	1378L (49ft³)
Tipo	1 puerta (sólida)	1 puerta (vidrio)	2 puertas (vidrio) de doble panel con calefacción	
Temperatura	2 a 8°C			
Descongelamiento	Automático			
Configuración interna	6 repisas		12 repisas	
Dimensiones internas*	53 x 56 x 138cm	68 x 64 x 140cm	103 x 59 x 143cm	132 x 70 x 150cm
Dimensiones externas*	67 x 71 x 197cm	78 x 84 x 195cm	113 x 76 x 198cm	144 x 93 x 198cm
Peso aprox.	130Kg	227Kg	279Kg	360Kg
Interfaz	USB	-	-	USB
Alimentación eléctrica	220V; 50/60Hz		120V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto				

REFRIGERADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES

Cumple con requerimientos de la OSHA y la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).
Diseñado sin componentes eléctricos internos que puedan provocar una explosión.
Color blanco. Cuatro ruedas para facilitar la movilidad, los dos delanteros se pueden bloquear.
Fabricado en acero esmaltado.
Refrigerante libre de CFC.

Marca THERMO SCIENTIFIC



REVCO00920

thermo scientific



REVCO00925

MÁS VENDIDO

CLAVE EL CRISOL	REVCO00920	REVCO00925	REVCO00930
Capacidad	201L (7.1ft³)	155.7L (5.4ft³)	592L (20.9ft³)
Tipo	2 puertas	1 puerta	
Temperatura	Refrigerador: 1 a 12°C Congelador: -20 a -12°C	1 a 12°C	
Descongelamiento	Refrigerador: Automático / Congelador: Manual	Manual	
Configuración interna	Refrigerador: 3 estantes ajustables, 1 cajón, 3 estantes en puerta; Congelador 1 estante	3 estantes ajustables	4 estantes fijos y 6 estantes en puerta.
Dimensiones internas*	Refrigerador: 44.5 x 43.2 x 97.2cm Congelador: 39.4 x 40.6 x 26.4cm	44.5 x 50.8 x 70.5cm	70.5 x 60.3 x 146.7cm
Dimensiones externas*	54.6 x 65.4 x 143.8cm	60 x 73.7 x 85.1 cm	86.4 x 91 x 185.7cm
Peso aproximado	40Kg	36.2Kg	89.8Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			

thermo scientific



REVCO00775



REVCO00780

REFRIGERADOR DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Diseñado para almacenamiento de reactivos, biología molecular, pruebas industriales, vacunas y farmacéuticos.
Pantalla LCD de fácil programación; operación silenciosa.
Refrigerante libre de CFC.
Alarma contra alta/baja temperatura y puerta abierta.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00775	REVCO00780
Capacidad	156L (5.5ft³)	
Tipo	1 puerta sólida	1 puerta de vidrio
Temperatura	2° a 9°C	
Descongelamiento	Automático	
Estantes	3	
Dimensiones internas*	49.6 x 52.1 x 58.5cm	
Dimensiones externas*	60 x 66.1 x 81.3cm	
Peso aproximado	58Kg	66Kg
Alimentación eléctrica	100-240V; 50/60Hz	
* fondo x ancho x alto		

REFRIGERADOR CON CONGELADOR

Unidad versátil 2 en 1. Color blanco.
Fabricado en acero esmaltado.
Cuatro ruedas para facilitar la movilidad, los dos delanteros se pueden bloquear.
Luz interior. Control de temperatura ajustable.
Refrigerante libre de CFC.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00690	REVCO00700	REVCO00709
Capacidad	5.1ft³ (144L)	7.1ft³ (201L)	18.5ft³ (510L)
Tipo	1 puerta	2 puertas	
Temperatura de refrigerador	1 a 12°C		
Temperatura de congelador	-12 a -20°C	-12 a -24°C	
Descongelamiento	Refrigerador: Automático / Congelador: Manual		Automático
Configuración interna	2 estantes ajustables, 1 cajón, 2 anaqueles en puerta	3 estantes ajustables, 1 cajón, 4 anaqueles en puerta	Refrigerador con 4 estantes y congelador con 3 cajones
Dimensiones internas*	Refrigerador: 52.1 x 43.2 x 49.5cm Congelador: 48.3 x 29.2 x 12.7cm	Refrigerador: 43x 44 x 93cm Congelador: 41 x 39 x 26cm	Refrigerador: 65 x 64 x 102cm Congelador: 52 x 57 x 40cm
Dimensiones externas*	60 x 61 x 152cm	55 x 55 x 144cm	83 x 75 x 169cm
Peso aprox.	40Kg	68Kg	114Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			



REFRIGERADOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Adecuado para uso en entornos peligrosos de Clase I, División I, Grupos C y D.
Color blanco. Cuatro ruedas para facilitar la movilidad, los dos delanteros se pueden bloquear.
Fabricado en acero esmaltado.
Interior en plástico ABS.
No se suministra con cable de alimentación.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00810	REVCO00830	REVCO00820
Capacidad	155.7L (5.5ft³)	286L (10.1 ft³)	591.8L (20.9ft³)
Tipo	1 puerta		
Temperatura	1 a 12ºC		
Descongelamiento	Manual		
Configuración interna	3 estantes ajustables, espacio para almacenamiento en el fondo del equipo	3 estantes ajustables, 1 estante fijo, 1 cajón y 4 estantes en puerta	4 estantes fijos, 1 cesta de alambre y 6 estantes en puerta
Dimensiones internas*	50.8 x 44.5 x 70.5cm	Refrigerador: 50.2 x 46.4 x 97.2 cm Congelador: 45.7 x 46.4 x 28.6cm	70.5 x 60.3 x 146.7cm
Dimensiones externas*	60 x 71 x 85.1cm	60 x 76.2 x 151.77cm	86.3 x 88.8 x 196.9cm
Peso aprox.	54.5Kg	68Kg	89.8Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
*ancho x fondo x alto			



REVCO00700



REVCO02150

REFRIGERADOR PARA CROMATOGRAFÍA

Diseñados para gran variedad de aplicaciones con un control preciso de temperatura, acceso total a instrumentación de cromatografía y fácil configuración Iluminación interior LED brillante

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO02100	REVCO02120	REVCO02150
Capacidad	650L (23ft³)	827L (29.2ft³)	1447L (51.1ft³)
Tipo	1 puerta de vidrio		2 puertas de vidrio
Temperatura	3 a 7°C		
Descongelamiento	Automático		
Estantes	2 estantes medios		4 estantes completos y 2 estantes medios
Dimensiones internas*	72.3 x 61 x 147.3 cm	72.3 x 76.2 x 147.3 cm	72.4 x 133.4 x 147.3 cm
Dimensiones externas*	96 x 71.1 x 199.4 cm	94.7 x 86.4 x 199.4 cm	96 x 143.5 x 199.4 cm
Peso aproximado	199 Kg	201 Kg	298 Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
* ancho x fondo x alto			



REVCO02100



REVCO02120

REFRIGERADOR DE ALTO RENDIMIENTO

thermo scientific

Cuenta con puerta de vidrio e iluminación LED interior brillante y fácil de ajustar.
Útil para almacenamiento de medios, reactivos, productos farmacéuticos, vacunas, quimioterapia y otros tipos de productos grado médico y farmacéutico que requieren refrigeración.
Diseñado para proporcionar uniformidad de temperatura que se adapta continuamente a los patrones del usuario, lo que ofrece ahorros de energía significativos sin comprometer la protección.
Registro de datos con funcionalidad de descarga USB
Probado y certificado según el estándar de almacenamiento de vacunas NSF/ANSI 456 y es compatible con los CDC de EE. UU., la OMS y otras pautas y recomendaciones globales de almacenamiento de vacunas.

Marca THERMO SCIENTIFIC



REVCO01750



REVCO02060



REVCO02050

CON PUERTA DE VIDRIO

CLAVE EL CRISOL	REVCO01750	REVCO02030	REVCO02050	REVCO02055	REVCO02057	REVCO02060
Capacidad	156L (5.5 ft³)	326L (11.5 ft³)	650L (23ft³)	827L (29.2 ft³)	1297L (45.8 ft³)	1447L (51.1ft³)
Tipo	1 puerta vidrio				2 puertas de vidrio	
Temperatura	3 a 7°C	2° a 8°C				
Descongelamiento	Automático					
Configuración interna	3 estantes ajustables	4 estantes ajustables			8 estantes ajustables	
Dimensiones internas*	49.5 x 58.4 x 52cm	55.4 x 50.8 x 133.1cm	66 x 133.4 x 147.3cm	72.3 x 76.2 x 147.3cm	66 x 133.4 x 147.3cm	72.4 x 133.4 x 147.3cm
Dimensiones externas*	59.9 x 80.7 x 66cm	77.5 x 61.9 x 185.4cm	93.1 x 143.5 x 199.4cm	94.7 x 86.4 x 199.4cm	93.1 x 143.5 x 199.4cm	96 x 143.5 x 199.4cm
Peso aprox.	66.7Kg	129Kg	277Kg	208Kg	277Kg	303Kg
Alimentación eléctrica	115-120V; 60Hz					
* ancho x fondo x alto						

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



REVCO01700



REVCO00750

CON PUERTA SÓLIDA

CLAVE EL CRISOL	REVCO00750	REVCO01700	REVCO02065	REVCO02075
Capacidad	51.9L (1.8 ft³)	156L (5.5 ft³)	326L (11.5 ft³)	827L (29.2 ft³)
Tipo	1 puerta			
Temperatura	2° a 8°C	3 a 7°C	2° a 8°C	
Descongelamiento	Automático			
Configuración interna	3 estantes ajustables		4 estantes ajustables	
Dimensiones internas*	36.3 x 31 x 46.7 cm	49.5 x 58.4 x 52 cm	55.4 x 50.8 x 133.1 cm	72.3 x 76.2 x 147.3 cm
Dimensiones externas*	52.1 x 56.1 x 58.4 cm	59.9 x 80.7 x 66 cm	77.5 x 61.9 x 185.4 cm	94.7 x 86.4 x 199.4 cm
Peso aprox.	38Kg	71Kg	130Kg	208Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz			

eppendorf

Heathrow Scientific



EPPEN62000

JUEGO DE BLOQUES REFRIGERANTES PARA PCR

Útil para protección, transporte y almacenamiento de muestras sensibles; así como para detener reacciones de manera segura.
El cambio de color (de violeta a rosa o de azul oscuro a celeste) indica que la temperatura está por encima de 7ºC.
Compatible con microtubos / tubos de PCR de 0.2 y 0.5ml; tiras de tubos y placas de 96 pozos.
Se suministra con 1 enfriador de color rosa y uno azul.

CLAVE EL CRISOL	Marca
EPPEN62000	EPPENDORF
HEATH02050	HEATHROW SCIENTIFIC



thermo scientific

REFRIGERADOR PARA LABORATORIO

Color blanco.
Fabricado en acero esmaltado.
Almacenamiento general de muestras y reactivos no críticos
Flexibilidad de funcionamiento como refrigerador o congelador con solo presionar un botón.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO00755	REVCO00770
Capacidad	156L (5.5 ft³)	594L (21ft³)
Tipo	1 puerta	
Temperatura	1 a 12°C	1 a 12°C o -12 a -24°C
Descongelamiento	Manual	Automático
Configuración interna	3 estantes ajustables	3 estantes ajustables y 4 estantes fijos en puerta
Dimensiones internas*	50.8 x 44.5 x 70.5cm	57.1 x 67.3 x 175.2cm
Dimensiones externas*	61 x 60 x 85.1cm	73.5 x 83.2 x 195cm
Peso aprox.	43Kg	110Kg
Alimentación eléctrica	120V; 60Hz	

MÁS VENDIDO

KAVALIER PYREX KIMBLE®



118140-306

REFRIGERANTE LIEBIG (RECTO) CON JUNTAS

CLAVE EL CRISOL	Longitud de la cubierta	Juntas	Marca
1282210-17	17cm	14/20	KIMAX
118140-205	20cm	24/40	KIMAX
1447002507	20cm	24/40	KIMAX
22400-2010	20cm	19/38	PYREX
118140-306	30cm	24/40	KIMAX
22400-3004	30cm	24/40	PYREX
ELSOL15077	30cm	29/32	KAVALIER
1447003580	30cm	24/40	KIMAX
118140-407	40cm	24/40	KIMAX
22400-4007	40cm	24/40	PYREX
ELSOL15088	40cm	24/40	KAVALIER
ELSOL15095	50cm	24/40	KAVALIER

thermo scientific

MÁS VENDIDO



REVCO02072



REVCO02000



REVCO02070

REFRIGERADOR DIGITAL PARA USO GENERAL

Ideal para laboratorios de investigación, clínicos e industriales para almacenamiento de variedad de productos no críticos.
Color blanco.
Registrador de temperatura. Estabilidad de ±3°C.
Alarma audible y visual de temperatura alta/ baja; alarma de puerta entreabierta.
Memoria de reserva en caso de falla eléctrica.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	REVCO02000	REVCO02067	REVCO02070	REVCO02072
Capacidad	339L (12ft³)	651L (23ft³)	651L (23ft³)	1274L (45 ft³)
Tipo	1 puerta (vidrio)		1 puerta (acero inoxidable)	2 puertas (vidrio)
Temperatura	2 a 10°C			
Descongelamiento	Automático			
Configuración interna	4 entrepaños ajustables			8 entrepaños ajustables
Dimensiones internas*	52.7 x 53.3 x 116.2cm	72.4 x 61 x 156.9	72.4 x 61 x 156.9	68.6 x 124.5 x 156.9
Dimensiones externas*	63.5 x 62.9 x 192.6cm	81.3 x 70.5 x 205.7cm	81.3 x 70.5 x 205.7cm	81.3 x 133.9 x 205.7cm
Peso aprox.	105Kg	178Kg	178Kg	255Kg
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz			
* ancho x fondo x alto				

REFRIGERANTE ALLIHN (ROSARIO) CON JUNTAS

CLAVE EL CRISOL	Longitud de la cubierta	Juntas	Marca
1431000-45	20cm	24/40	KIMAX
22480-2015	20cm	19/38	PYREX
1431000-75	25cm	24/40	KIMAX
118260-303	30cm	24/40	KIMAX
22480-3007	30cm	24/40	PYREX
ELSOL15111	30cm	29/32	KAVALIER
118270-300	30cm	24/40	KIMAX
118260-405	40cm	24/40	KIMAX
22480-4006	40cm	24/40	PYREX
118270-403	40cm	24/40	KIMAX
ELSOL15140	40cm	29/32	KAVALIER
118260-501	50cm	24/40	KIMAX
118270-509	50cm	hembra 24/40 (solo una junta)	KIMAX
22480-6005	60cm	29/42	PYREX
ELSOL15144	60cm	24/40	KAVALIER

PYREX KAVALIER KIMBLE®



22480-3007



118270-300

60 AÑOS NOS RESPALDAN




118240-500



118240-602

REFRIGERANTE ALLIHN (ROSARIO) SIN JUNTAS

CLAVE EL CRISOL	Longitud de la cubierta	Marca
ELSOL15211	20cm	KAVALIER
ELSOL15224	30cm	KAVALIER
118240-305	30cm	KIMAX
118240-409	40cm	KIMAX
ELSOL15229	40cm	KAVALIER
118240-500	50cm	KIMAX
118240-602	60cm	KIMAX
ELSOL15237	60cm	KAVALIER



22340-2007

REFRIGERANTE LIEBIG (RECTO)

CLAVE EL CRISOL	Longitud de la cubierta	Marca
22340-2007	20cm	PYREX
ELSOL15018	20cm	KAVALIER
118120-205	20cm	KIMAX
22340-3008	30cm	PYREX
ELSOL15021	30cm	KAVALIER
ELSOL15034	40cm	KAVALIER
118120-407	40cm	KIMAX
118120-503	50cm	KIMAX
ELSOL15047	50cm	KAVALIER
118120-604	60cm	KIMAX



REFRIGERANTE WEST (RECTO)

CLAVE EL CRISOL	Longitud de la cubierta	Marca
22700-4525	20cm	PYREX
1282460-22	20cm	KIMAX
22800-1430	30cm (junta 14/20)	PYREX
118160-301	30cm	KIMAX
118160-405	40cm	KIMAX
118160-509	50cm	KIMAX



118360-407

REFRIGERANTE GRAHAM (SERPENTÍN) CON JUNTAS

CLAVE EL CRISOL	Longitud de la cubierta	Juntas	Marca
22560-2020	20cm	19/38 (2 juntas)	PYREX
1439000-37	25cm	24/40 (2 juntas)	KONTES
118360-304	30cm	24/40 (2 juntas)	KIMAX
1439003005	30cm	24/40 (2 juntas)	KONTES
22560-3009	30cm	24/40 (2 juntas)	PYREX
ELSOL15330	30cm	29/32 (2 juntas)	KAVALIER
1439004540	40cm	24/40 (2 juntas)	KONTES
118360-407	40cm	24/40 (2 juntas)	KIMAX
118360-508	50cm	24/40 (2 juntas)	KIMAX
22560-5002	50cm	24/40 (2 juntas)	PYREX
118370-210	20cm	24/40 (solo una junta hembra	KIMAX
22540-2005	20cm	19/38 (solo una junta hembra)	PYREX
22540-3007	30cm	24/40 (solo una junta hembra)	PYREX
118370-405	40cm	24/40 (solo una junta hembra)	KIMAX
118370-509	50cm	24/40 (solo una junta hembra)	KIMAX

118340-502

118340-603

REFRIGERANTE GRAHAM (SERPENTÍN) SIN JUNTAS

CLAVE EL CRISOL	Longitud de la cubierta	Marca
ELSOL15240	20cm	KAVALIER
ELSOL15253	30cm	KAVALIER
118340-400	40cm	KIMAX
ELSOL15266	40cm	KAVALIER
118340-502	50cm	KIMAX
118340-603	60cm	KIMAX




REFRIGERANTE COLD FINGER

Condensador simple de baja eficiencia.
Fabricado en vidrio borosilicato.
23350-2750 accesorio/refacción para el aparato de cianuros 23350-1007.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Junta	Longitud de la cubierta
22490-2440	24/40	181mm
23350-2750	45/50	257mm



118300-350




22640-3503

REFRIGERANTE FRIEDRICH CON JUNTAS

Extremo superior en ángulo de 75º. Juntas 24/40
Las conexiones aceptan tubería flexible con diámetro interno de hasta 7.9mm.
Clave 23881-1254 es accesorio de repuesto para aparato de extracción Friedrichs 23880-2504.

CLAVE EL CRISOL	Longitud total	Marca
1456300-45	20cm	KONTES
1437000-55	22.5cm	KONTES
118300-350	35cm	KIMAX
22640-3503	33cm	PYREX
23881-1254	Junta inferior 45/50	

PRODUCTO NUEVO



REFRIGERANTE PARA REFLUJO

Condensador de reflujo con un serpentín interior por agua, sellado a los conectores de manguera superior e inferior.
Diseño eficiente que no se inunda.
Fabricado con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	Longitud de la cubierta	Juntas
1456900-37	45cm	24/40

KIMBLE® PYREX

REFRIGERANTE PARA APARATO SOXHLET

CLAVE EL CRISOL	Junta inferior	Ø interno aprox.	Marca
124027-308	34/45	30mm	KIMAX
124027-400	45/50	40mm	
124027-501	55/50	50mm	
23841-1258	34/45	27mm	PYREX
23841-2501	45/50	37mm	
23841-5007	55/50	46mm	
2384110009	71/60	64mm	



124027-400 124027-308

RELOJ DIGITAL COMPACTO (TEMPORIZADOR DIGITAL COMPACTO)

CONTROL COMPANY

Conteo regresivo y alarma.
Fácil de operar.
Dígitos de ¾ de pulgada.
Se suministra con certificado traceable a NIST, soporte abatible, clip e imán.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR09030
Rango	19 h, 59 min.
Resolución	1 min
Exactitud	0.01%

CONTROL COMPANY

MÁS VENDIDO



RELOJ DIGITAL JUMBO (TEMPORIZADOR DIGITAL JUMBO)

Pantalla con dos líneas que muestra hasta 2 diferentes tiempos de manera simultánea.
Modo de cronómetro y hora del día.
Los canales pueden operar de manera individual o simultánea.
Alarma audible.
Un botón permite regresar la pantalla al último tiempo programado.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR09120	CONTR09090
Rango	23 h, 59 min., 59 s	
Resolución	1 s	
Exactitud	0.01%	
Color	Negro	

SIEMPRE EN EXISTENCIA +95% DE LOS PRODUCTOS



RELOJ MECÁNICO COMPACTO (TEMPORIZADOR MECÁNICO COMPACTO)

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC17719
Rango	0 a 60 minutos
Intervalos	1 minuto
Alarma audible	Si
Cuerpo	Plástico ABS

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



CONTR09250



CONTR09200

RELOJ RADIOATÓMICO DIGITAL CON SEÑAL REMOTA

Con señal de radio del reloj atómico de Colorado. Establece automáticamente la hora correcta; indicadores de pronóstico del tiempo, alarma, además de temperatura y humedad.
Certificado traceable a NIST. Incluye soporte de pared, unidad remota y soporte de mesa.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR09200	CONTR09250
Capacidad de tiempo	12/24 horas	
Precisión	±0.0001 s	
Resolución	1 s	
Rango de temperatura	-5 a 50°C; 23 a 122°F	0 a 45°C; 32 a 113°F
Precisión de temperatura	±1°C	
Rango de humedad	20 a 90%	
Precisión de humedad	±5%	
Con sensor remoto	Si	No

CONTROL COMPANY



RELOJ ATÓMICO CON RADIO CONTROL

La señal de radio del reloj anatómico establece automáticamente los parámetros AM/PM, 24 horas, día y fecha, horario de verano, año bisiesto y los segundos intercalares.
Luz de fondo. Alarma audible.
Sensor para temperatura ambiente.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR09060
Capacidad de tiempo	12/24 horas
Precisión	±0.0001 s
Resolución	1 s
Rango de temperatura	0 a 70°C; 32 a 158°F



RELOJ MECÁNICO (TEMPORIZADOR MECÁNICO)

Caja fabricada en acero; carátula con diámetro de 80mm.
Los botones de inicio, paro y reseteo están ubicados en la parte superior.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC05515
Rango	0 a 60 minutos
División	0.2 segundos



RHODE01021

RELOJES ELECTRÓNICOS DE INTERVALOS (TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS)

Permiten configurar el encendido o apagado de aparatos eléctricos en un periodo determinado.
Alarma audible.
Clave RHODE01021 solo permite controlar el apagado de aparatos eléctricos.

CLAVE EL CRISOL	GRALA01018	RHODE01021
Escala total	15 minutos (en min., s y 1/4 s)	60 minutos
Configuración mínima	1/4 segundo	1 minuto
Exactitud	±0.015%	-
Marca	GRA LAB	RHODES
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	





RELOJ CON REGISTRO ELECTROMAGNÉTICO

Reloj que produce 60 puntos por segundo en una tira de papel en movimiento, para poder calcular con precisión velocidad, aceleración, y fricción.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL
LAUKA.J01203



CRISA05040 CRISA05020

RESERVORIO PARA HPLC C/TAPA DE 3 ORIFICIOS

Fabricado en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extractables; conforme a USP Tipo I y ASTM E348, Tipo I, Clase A.
Su cubierta plástica bloquea la luz UV de hasta 385nm, previniendo la degradación de fases móviles fotosensibles.
Tapa de PTFE con 3 orificios en la parte superior, anillo de TFE/ propileno y cuello roscado de polipropileno.
Las 3 roscas superiores de la tapa tienen abertura de 1/4 de pulgada; dos puertos cuentan con entrada para abertura de 1/8 pulgadas (para la conexión a la entrada durante el burbujeo) y el tercero de 1/16 pulgada. (Utilizado como puerto de ventilación durante el burbujeo).

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
CRISA05020	1L
CRISA05040	2L
CRISA05055	5L
CRISA05070	10L



CRISA05290 CRISA05215

RESERVORIO PARA HPLC C/TAPA GL45

El revestimiento de seguridad de plástico bloquea la luz ultravioleta hasta 385 nm, evitando la fotodegradación de los reactivos sensibles a la luz y ayuda a retener los fragmentos de vidrio en caso de rotura.
El vidrio químicamente inerte evita la lixiviación de cualquier extraíble en los solventes de la fase móvil.
Suministrado con tapón de rosca GL 45.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Tipo
CRISA05215	1L	Graduado
CRISA05240	1L	Sin Graduar
CRISA05235	2L	Graduado
CRISA05270	2L	Sin Graduar
CRISA05290	5L	Sin Graduar
CRISA05320	10L	Sin Graduar



CRISA05430

RESERVORIO PARA HPLC FONDO CÓNICO CON TAPA GL45

Frasco graduado con revestimiento de seguridad de plástico que bloquea la luz ultravioleta hasta 385 nm, evitando la fotodegradación de los reactivos sensibles a la luz y ayuda a retener los fragmentos de vidrio en caso de rotura.
El fondo cónico entrega toda la fase móvil sin que el depósito se incline.
Suministrado con tapón de rosca GL 45.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
CRISA05400	1L
CRISA05430	2L
CRISA05480	5L



ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLVENTE HPLC

Ideal para conectar directamente al frasco de reactivo HPLC de 4L.
Kit completo, con tapón, cabezales, tubos conectores y tubería.
Incluye cabezal - tapa o tapón- con 3 orificios, fabricado en teflón y se suministra con anillo y collar de teflón/Polipropileno.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL
CRISA05100

HEATH11050



RESERVORIO ENFRIADOR PARA REACTIVOS

Una forma no tóxica y sin hielo para extender el periodo de trabajo y preservar la integridad de los reactivos sensibles a la temperatura.
Los reactivos se mantienen a menos de 5°C durante aproximadamente 1 hora.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Color	Piezas por paquete
HEATH11050	60ml	Surtido (morado y azul)	2
HEATH11070	100ml		2



RESERVORIO DUAL PARA REACTIVOS

Fabricado en polipropileno. Cuenta con un depósito estándar de 50 ml en un lado y 12 divisiones individuales de 5 ml en el otro lado con numeración para su identificación.
Paquete con 25 piezas.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
HEATH21095



2PLAS-4871



HEATH11000

RESERVORIO PARA REACTIVOS

Fabricados en poliestireno color blanco.
Diseñados para verter los reactivos o soluciones para el llenado de micropipetas monocanal y multicanal.
Disponible en presentación estéril (en empaque individual) o sin esterilizar.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Presentación	Piezas por paquete	Marca
HEATH20430	25ml	Estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH20435	25ml	No estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH20440	50ml	Estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
2PLAS-4870	50ml	Estéril	200 (5 pq. x 40 pz)	CORNING
2PLAS-4871	50ml	Estéril	100	CORNING
HEATH20445	50ml	No estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
AXYGE01510	50ml	Estéril	100	AXYGEN
HEATH20455	50ml	No estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
2PLAS-4872	100ml	Estéril	200 (5 pq. x 40 pz)	CORNING
HEATH11000	100ml	Estéril	50	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH11030	100ml	No estéril	100	HEATHROW SCIENTIFIC
LAUKA10097	100ml	Estéril	100	LAUKA

Fabricados en polipropileno color blanco.
Compatibles con micropipetas monocanal o multicanal.
Esterilizables en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Piezas por paquete	Marca
FINNP05097	60ml	5	THERMO SCIENTIFIC
FINNP05098	60ml (distribuido en 8 canales)	10	THERMO SCIENTIFIC
NALGE08100	75ml	10	NALGENE
FINNP05099	100ml	10	THERMO SCIENTIFIC



RETORTA

Para destilaciones simples.
Fabricada en vidrio de borosilicato. Tapón esmerilado (19).
Capacidad de 500ml.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL
27260-5000



CRISA05000

ROCIADOR PARA CROMATOGRAFÍA

Atomizador de reactivos para cromatografía en placa fina o papel.
Fabricado en vidrio borosilicato. Clase A.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
CRISA04995	25ml
CRISA05000	125ml
CRISA05010	250ml

EL CRISOL S.A. de C.V.

CONSULTA EL VIDEO

DLABS04700



CONSULTA EL VIDEO

FELIS08060

PRODUCTO NUEVO



MÁS VENDIDO



ROTAVAPOR DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA DIGITAL CON BAÑO

Indicadores digitales tanto para la velocidad de rotación y la temperatura de calentamiento.
Sistema de elevación automática del motor, además lleva el matraz de evaporación a una posición de seguridad en caso de falla eléctrica.
Protección contra sobrecalentamiento (temperatura máxima 220°C).
Operación por intervalos en sentido de las manecillas del reloj y al contrario para procesos de secado.
Condensador patentado (superficie enfriamiento de 1700cm2) con un excelente efecto de enfriamiento.
Mecanismo de eyección que asegura una fácil extracción del matraz de evaporación.
Anillo de sellado patentado con doble resorte fabricado en PTFE.
La función remota permite un control desde la PC y transmisión de datos.

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	DLABS04700
Velocidad	20 a 280 rpm
Temperatura	Ambiente a 180°C
Precisión	±1°C
Temporizador	1 a 999 min
Capacidad del baño	5L
Protección	IP20
Dimensiones*	457 x 465 x 583mm
Peso aprox.	2.8Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

ROTAVAPOR DIGITAL CON BAÑO

Control de velocidad y temperatura. Altura ajustable.
La pantalla muestra la temperatura interna, la temperatura del baño y la velocidad de rotación.
Baño con capacidad de 4.3L aprox.
Un sensor corta la energía automáticamente si el agua en el baño disminuye cierto nivel.
Se suministra con matraz de 1L.

Marca HAHN SHIN SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	R.V.I2059	R.V.I02051
Configuración	Vertical	Inclinado
Temperatura	Ambiente a 180°C	
Velocidad	20 a 280 rpm	
Elemento calefactor (baño)	1000W	
Alimentación eléctrica	220V; 50/60Hz	
Dimensiones externas*	620 x 410 x 870mm	730 x 410 x 630mm
Peso aprox.	19.5kg	19.5kg
*largo x ancho x alto		



MATRAZ DE EVAPORACIÓN

Junta cuadrada 24/40, para mayor ajuste.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
1608675050	50ml
1608675300	100ml
1608675400	200ml
1608675500	500ml
1608677700	1000ml
1608677900	2000ml

RESPIRADOR MECÁNICO NO INVASIVO

Estructura metálica en acero inoxidable.
Sistema programable para regular la frecuencia según sea la necesaria.
Cuenta con una batería de respaldo y el circuito eléctrico para que ésta se conmute si hay un fallo en el suministro eléctrico del equipo hasta por 8 horas.
El equipo incluye un circuito de ventilación con unidad HME (nariz artificial), filtro bacteriológico y monitoreo digital de presión, así como alarma si esta llega a sobrepasar los 20 cmH²O.
Uso exclusivo en adultos.

Marca FELISA

CLAVE EL CRISOL	FELIS08060
Frecuencia respiratoria programable	10 a 30
Manómetro indicador de presión	Si
Válvula PEEP	Si
Potencia	10W
Peso	4Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



1601050050

MATRAZ DE RECUPERACIÓN

Matraz de recuperación para usar con rotavapor, vidrio de borosilicato.
Junta esférica 35/20.
Fondo redondo. Pared gruesa.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
1601050050	500ml
1601050100	1000ml
1601050200	2000ml
1601050300	3000ml

MÁS VENDIDO



WHEATON

PINZAS DE COLORES PARA ROTAVAPOR

Pinza para asegurar las uniones del rotavapor.
No raya el vidrio y puede soportar hasta 150°C de temperatura.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT13530
Paquete	24 piezas



P.V.I21014



P.V.I21019

PINZA DE PLÁSTICO PARA JUNTA ESFÉRICA

Fabricada en poliacetal.
Se pueden esterilizar en autoclave a 200°C.
Buena resistencia química.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	Número	Junta compatible	Color
P.V.I21014	14	14/20, 14/35	Amarillo
P.V.I21019	19	19/22, 19/38	Azul
P.V.I21024	24	24/40, 24/25	Verde
P.V.I21029	29	29/42, 29/26	Rojo
P.V.I21034	34	34/45, 34/28	Naranja
P.V.I21040	40	40/50, 40/35	Dorado
P.V.I21045	45	45/50	Café



WHEATON

WHEAT09355

SEPTAS PARA SELLOS DE ALUMINIO

Para sellos de aluminio sin revestimiento.
Disponibles en silicón o con recubrimiento de PTFE.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Material
WHEAT09340	13mm Silicón	Silicón color rojo
WHEAT09350	20mm Silicón	Silicón color rojo
WHEAT09345	13mm PTFE	PTFE color blanco
WHEAT09355	20mm PTFE	PTFE color blanco

PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



SELLADOR TÉRMICO PARA BOLSAS

Sella de manera rápida y eficiente bolsas, láminas o tubos planos de polietileno o polipropileno. La cuchilla deslizante elimina el exceso de material a 19mm del sello.
El elemento calefactor mide 310mm de largo.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH21505
Dimensiones*	86 x 446 x 166 mm
Capacidades de sellado (por grosor del material)	Polietileno: 0.06 mm a 0.2mm Polipropileno: 0,03mm a 0.08mm
Alimentación eléctrica	110V; 60Hz
*ancho x fondo x alto	





ROCKER

SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA EMBUDOS

Sistema de filtración al vacío único que puede generar un vacío suficiente para la filtración a través de una función de bomba de aire / agua. Ideal para la filtración de muestras en muchas aplicaciones de laboratorio tales como prueba de microbiología en los alimentos, productos farmacéuticos, industrias de bebidas y ensayos de sólidos suspendidos para agua municipal, superficial, subterránea y potable.
Cumple con parámetros de filtración por membrana descritos en US EPA, ISO y las normas ASTM.
El embudo se vende por separado.

Marca ROCKER

CLAVE EL CRISOL	TODAY07000
Vacío máx.	525mmHg
Flujo máx.	0.5 L/min (líquido)
Medidas*	170 x 120 x 96mm
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



PALL

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE FLUJO TANGENCIAL MINIMATE TFF

Se utiliza para concentrar y desalinizar proteínas, péptidos o ácidos nucleicos (DNA, RNA, oligonucleótidos); para recuperar anticuerpos o recombinar proteínas de medios de cultivo clarificados; procesar enzimas o moléculas sensibles al metal; preparar muestras para cromatografía; despirogenar agua, buffers y medios; entre otras aplicaciones.

Completo con bomba peristáltica, manómetro, válvulas, reservorio con barra magnética y placa de agitación montada en una bandeja de goteo.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLBOAPMP110
Recirculación	10 a 240 ml/min
Volumen mínimo de trabajo	< 5ml
Temperatura de operación	0 a 50°C
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz



PALL

SISTEMA DE FILTRACIÓN ACROPREP 24

Sistema de filtración al vacío para procesar simultáneamente 24 muestras de hasta 1.9ml.
Útil en la preparación de muestras para HPLC.
Su diseño en carrusel con viales separados evita salpicaduras y disminuye los riesgos de contaminación cruzada.
Los platos de filtración y la bomba de vacío se venden por separado.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLB289000159
Tamaño del poro	0.2 a 0.45 µm
Área de filtración	0.94cm2
Diámetro del plato de filtración	15.24 cm
Rango de temperatura de operación	18 a 27°C
Vacío máximo	22 inHg



SISTEMA REMOVEDOR DE VAPORES PARA APARATO DE DIGESTIÓN

Elimina y neutraliza los vapores ácidos de manera fácil y segura.
Ofrece una opción ecológica al capturar y neutralizar más del 98 % de todos los humos generados por digestiones ácidas.
El sistema se puede conectar al aparato de digestión S.C.P02175.

Marca SCP SCIENCE

CLAVE EL CRISOL	S.C.P02200
Dimensiones del equipo* cm	27.94 x 35.56 x 29.21
Dimensiones del juego de botellas*, cm	45.72 x 43.18 x 53.34
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

ACCESORIO DE REPUESTO

FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO PARA SISTEMA REMOVEDOR DE VAPORES

CLAVE EL CRISOL
S.C.P02225



NALGE39006 NALGE39007

SISTEMA REUTILIZABLE PARA MEMBRANAS DE FILTRACIÓN

Cámara superior y frasco de almacenamiento fabricados en polisulfona. Con graduación.
La cámara superior soporta membranas de 47mm y 50 mm; se suministra con una placa de esterilización y una placa analítica.
Receptor con dos salidas laterales; acepta tubería flexible con diámetro interno de 6 a 8mm.
Todos los componentes son esterilizables en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad cámara superior/ receptor
NALGE39006	250/ 250ml
NALGE39007	500/ 500ml
NALGE39008	500/ 1000ml



ULTRASISTEMA DE LABORATORIO

Para concentración de muestras diluidas en hasta 2 litros o para uso en procedimientos de filtración.
Depósito para las muestras hecho de acrílico y válvula, tapas y conectores fabricados de polipropileno.
Se suministra con ultra-reservorio, bomba peristáltica de velocidad variable y kit de accesorios ULTRASETTE.

Marca PALL

CLAVE EL CRISOL	PALLBFS006X75
Retención de volumen	< 2ml
Recirculación mínima de volumen	20 a 30ml
Conexiones	6.4mm
Alimentación bomba	115V



ACCESORIOS REQUERIDOS

PLATO DE FILTRACIÓN ACROPEP 24

Fabricados en polipropileno, con capacidad para procesar 24 muestras de hasta 1.9ml.

CLAVE EL CRISOL	PALLB186000154
Material filtrante	Polipropileno hidrofílico (GHP)
Abertura de poro	0.45μm
Área de filtración por pozo	0.94cm^2
Vacío máximo	560mm Hg (22in. Hg)
Piezas por paquete	10

CORNING NALGENE

MÁS VENDIDO

SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTÉRIL PARA MEMBRANAS

Estéril, en empaque individual.
Cámara superior y receptor fabricados en poliestireno. Con graduación.
Cuello de polietileno con adaptador para conectar tubería flexible.
Presentación con 12 piezas.



2PLAS-430756

CLAVE EL CRISOL	Capacidad cámara superior/ receptor	Tipo de membrana	Tamaño de poro	Ø de la membrana	MARCA
NALGE12100	150ml / 150ml	Nitrato de celulosa; lisa	0.2μm	50mm	NALGENE
2PLAS-431153	150ml / 150ml	PES	0.22μm	42mm	CORNING
2PLAS-431154	150ml / 150ml	Acetato de celulosa	0.22μm	42mm	CORNING
2PLAS-431155	150ml / 150ml	Acetato de celulosa	0.45μm	42mm	CORNING
NALGE12160	150ml / 150ml	Nitrato de celulosa; cuadriculada	0.45μm	50mm	NALGENE
NALGE12110	250ml / 250ml	Nitrato de celulosa; lisa	0.2μm	50mm	NALGENE
2PLAS-430756	250ml / 250ml	Nitrato de celulosa	0.22μm	50mm	CORNING
2PLAS-430767	250ml / 250ml	Acetato de celulosa; lisa	0.22µm	50mm	CORNING
NALGE12170	250ml / 250ml	Nitrato de celulosa; cuadriculada	0.45μm	50mm	NALGENE
2PLAS-430768	250ml / 250ml	Acetato de celulosa	0.45μm	50mm	CORNING
2PLAS-431096	250ml / 250ml	PES	0.22μm	50mm	CORNING
NALGE12120	500ml / 1000ml	Nitrato de celulosa; lisa	0.2μm	75mm	NALGENE
2PLAS-430758	500ml / 500ml	Nitrato de Celulosa	0.22μm	63mm	CORNING
2PLAS-430769	500ml / 500ml	Acetato de celulosa	0.22μm	63mm	CORNING
2PLAS-430770	500ml / 500ml	Acetato de celulosa	0.45μm	63mm	CORNING
2PLAS-431097	500ml / 500ml	PES	0.22μm	63mm	CORNING
2PLAS-431205	500ml / 1000ml	Acetato de celulosa	0.22μm	45mm	CORNING
2PLAS-430515	1000ml / 1000ml	Nylon	0.22μm	79mm	CORNING
2PLAS-430516	1000ml / 1000ml	Acetato de celulosa	0.45μm	79mm	CORNING
2PLAS-430517	1000ml / 1000ml	Acetato de celulosa; lisa;	0.22µm	79mm	CORNING
2PLAS-430186	1000ml / 1000ml	Nitrato de Celulosa	0.22μm	79mm	CORNING
2PLAS-431098	1000ml / 1000ml	PES	0.22μm	45mm	CORNING

SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTÉRIL PARA MEMBRANAS

NALGENE





NALGE12235 NALGE12238

Estéril, en empaque individual.
Cámara superior de polipropileno y receptor de poliestireno. Con graduación.
Adaptador para conectar tubería flexible.
Presentación con 12 piezas.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE12235	NALGE12238
Capacidad del receptor	150ml	150ml
Tipo de membrana	Nitrato de celulosa; lisa	Nitrato de celulosa; cuadriculada
Tamaño de poro	0.2µm	0.45µm
Ø de la membrana	47mm	47mm

NALGENE





NALGE12225 NALGE12230

Estéril, en empaque individual.
Receptor de poliestireno. Con graduación.
Adaptador para conectar tubería flexible.
Presentación con 12 piezas.

CLAVE EL CRISOL	NALGE12225	NALGE12230
Capacidad del receptor	250ml	250ml
Tipo de membrana	Acetato de celulosa (SFCA)	
Tamaño de poro	0.2µm	0.45µm
Ø de la membrana	50mm	50mm

SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTÉRIL PARA MEMBRANAS

Estéril, en empaque individual.
Receptor de poliestireno. Con graduación.
Adaptador para conectar tubería flexible.
Presentación con 12 piezas.

Marca NALGENE

NALGENE





NALGE12232 NALGE12130

CLAVE EL CRISOL	NALGE12232	NALGE12234	NALGE12130
Capacidad del receptor	500ml	500ml	1000ml
Tipo de membrana	Acetato de celulosa (SFCA)		Nitrato de celulosa, cuadricular
Tamaño de poro	0.2µm	0.45µm	0.45µm
Ø de la membrana	75mm	75mm	75mm

NALGENE

Estéril, en empaque individual.
Receptor fabricado en poliestireno. Con graduación.
Cuello con adaptador para conectar tubería flexible.
Presentación con 12 piezas.

Marca NALGENE



NALGE12240



CLAVE EL CRISOL	NALGE12240	NALGE12241
Capacidad cámara superior/ receptor	1000ml / 1000ml	1000ml / 1000ml
Tipo de membrana	Acetato de celulosa (SFCA)	
Tamaño de poro	0.45µm	0.2µm
Ø de la membrana	90mm	90mm

PALL

Estéril, en empaque individual.
Cámara superior de polipropileno.

Marca PALL







PALLB4761 PALLC4804 PALLC4812

CLAVE EL CRISOL	PALLB4761	PALLC4804	PALLB4812
Capacidad del embudo	100ml	100ml	300ml
Tipo de membrana	GN-6 Metricel, cuadriculada	GN-6 Metricel, cuadriculada	GN-6 Metricel, cuadriculada
Tamaño de poro	0.45µm	0.45µm	0.45µm
Área de filtración efectiva	13.46cm²	13.46cm²	13.46cm²
Piezas por paquete	50	200	20

Contamos con **11 sucursales** en el interior de la República Mexicana.

SISTEMA DE FILTRACIÓN

PRODUCTO NUEVO

CORNING

Estéril, libre de pirógenos.
Cámara superior de poliestireno y tubo de polipropileno; ambos con líneas de graduación.
Adaptador con salida en ángulo para vacío.
Se suministra con base para tubo y tapón roscado estéril.
Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-5.
Presentación con 12 piezas en empaque individual.

Marca CORNING



CLAVE EL CRISOL	2PLAS-430314
Capacidad cámara superior/ tubo receptor	150ml/ 50ml
Tipo de membrana	Acetato de Celulosa
Tamaño de poro	0.45µm
Ø de la membrana	42mm

SOBRES PARA MUESTRA DE MINERAL

Lauka

Fabricados en papel kraft. Forma rectangular. Disponibles con una lámina metálica en la parte superior que facilita la abertura y el cerrado; además de disminuir el riesgo de contaminación de la muestra.

FABRICACIÓN NACIONAL



S.V.N02050

CLAVE EL CRISOL	S.V.N02040	S.V.N02050
Sello metálico	-	Si
Medidas	3.5 x 6" (8.9 x 15.2cm)	4 x 7" (10 x 17.8cm)

SISTEMA GASPAK

BD

Sistema de generación de gas GasPak produce atmosferas adecuadas para favorecer el aislamiento y cultivo primario de bacterias anaerobias, microaerófilas o capnófilas mediante el uso de sobres generadores de gas en el interior del recipiente de incubación.

Marca BBL



3260626

CLAVE EL CRISOL	Volumen	Capacidad
3260626	2.5L	12 cajas petri de 100 x 15
3260628	9.5L	36 cajas petri de 100 x 15

SOBRE GENERADOR GASPAK EZ

BD

Presentación con 20 sobres.

Marca BBL



CLAVE EL CRISOL	Tipo
3B260678	GasPak EZ anaeróbico
3B260680	GasPak EZ Campy
3B260679	GasPak EZ CO_2
3B260001	GasPak EZ anaeróbico con indicador



HANNA74020



HA27702-20



HANNA70010P

HANNA instruments

HACH

SOLUCIÓN BUFFER PH TRACEABLE, EN SOBRE

Para un solo uso. Diseñado para evitar la contaminación. Sobre de 20ml.
Marca HACH cuenta con certificado traceable a NIST disponible, previa solicitud.

CLAVE EL CRISOL	pH. (±0.02 @ 25°C)	Código de color	Presentación	Marca
HANNA74020	4.0	Incoloro	25 sobres (NIST)	HANNA INSTRUMENTS
HANNA70004P	4.0	Rojo	25 sobres	HANNA INSTRUMENTS
HA22269-66	4.01	Rojo	50 sobres (polvo p/50ml)	HACH
HA27700-20	4.01	Rojo	20 sobres	HACH
HA22270-66	7.00	Amarillo	50 sobres (polvo p/50ml)	HACH
HA27701-20	7.0	Amarillo	20 sobres	HACH
HANNA70007P	7.0	Amarillo	25 sobres	HANNA INSTRUMENTS
HA27702-20	10.01	Azul	20 sobres	HACH
HA22271-66	10.01	Azul	50 sobres (polvo p/50ml)	HACH
HANNA70010P	10.01	Azul	25 sobres	HANNA INSTRUMENTS

MÁS VENDIDO



45655-6003



HANNA50010



ORION00375

HANNA instruments

thermo scientific

J.T.Baker

HYCEL

SOLUCIONES BUFFER PARA CALIBRACIÓN DE PH

Presentaciones incoloras o con código de color para una mayor facilidad en la identificación.
Marcas J.T. BAKER, ORION Y HACH cuentan con certificado traceable a NIST, disponible con previa solicitud.

CLAVE EL CRISOL	pH.	Capacidad	Código de color	Marca
52200-1071	1.07	1L	Incoloro	HYCEL
ORION00385	1.68	473ml	Incoloro	ORION
HANNA50010	1.68	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA50020	2.0	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
45606-5609	4.0	500ml	Incoloro	J.T. BAKER
45606-6009	4.0	1L	Incoloro	J.T. BAKER

SOLUCIONES BUFFER PARA CALIBRACIÓN DE PH

CLAVE EL CRISOL	pH.	Capacidad	Código de color	Marca
45657-5617	4.0	500ml	Rojo	J.T. BAKER
45657-6010	4.0	1L	Rojo	J.T. BAKER
ORION00370	4.01	475ml	Rojo	ORION
HANNA7004	4.01	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA74030	4.01	230ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA74050	4.01	230ml (NIST)	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA74060	4.01	500ml (NIST)	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA74070	4.01	1L	Rojo	HANNA INSTRUMENTS
52206-01L1	4.01	1L	Incoloro	HYCEL
HA22834-49	4.01	500ml	Rojo	HACH
53905-1LT8	5.0	Incoloro	Incoloro	HYCEL
HANNA77000	6.86	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
45608-0205	7.0	500ml	Incoloro	J.T. BAKER
45608-1002	7.0	1L	Incoloro	J.T. BAKER
521231-1L9	7.0	1L	Incoloro	HYCEL
45656-5619	7.0	500ml	Amarillo	J.T. BAKER
45656-6008	7.0	1L	Amarillo	J.T. BAKER
ORION00375	7.00	475ml	Amarillo	ORION
HANNA7007	7.01	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA8007	7.01	1L	Incoloro en frasco FDA	HANNA INSTRUMENTS
HANNA77030	7.01	230ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA77050	7.01	230ml (NIST)	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA77060	7.01	500ml (NIST)	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA77070	7.01	1L	Verde	HANNA INSTRUMENTS
HA22835-49	7.00	500ml	Amarillo	HACH
HANNA78000	9.18	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
45609-0207	10.0	500ml	Incoloro	J.T. BAKER
45609-1003	10.0	1L	Incoloro	J.T. BAKER
45655-5611	10.0	500ml	Azul	J.T. BAKER
45655-6003	10.0	1L	Azul	J.T. BAKER
52219-01L2	10.0	1L	Incoloro	HYCEL
ORION00380	10.01	475ml	Azul	ORION
HANNA79060	10.01	500ml (NIST)	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA79070	10.01	1L	Morado	HANNA INSTRUMENTS
HANNA7010	10.01	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HA22836-49	10.01	500ml	Azul	HACH
52224-1213	12.0	1L	Incoloro	HYCEL
HANNA50030	12.0	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
HANNA50095	12.46	500ml	Incoloro	HANNA INSTRUMENTS
ORION00382	12.46	475ml	Incoloro	ORION

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA ELECTRODOS, EN SOBRE

HACH

Para un solo uso.
Con cada sobre se preparan 25ml de solución.
Presentación con 20 sobres.

Marca HACH



CLAVE EL CRISOL
HA26573-64

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA ELECTRODOS

HANNA instruments

Solución de almacenamiento para electrodos de pH y ORP.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Presentación
HANNA01890	230ml
HANNA01900	500ml



PRODUCTO NUEVO

HANNA01890

MÁS VENDIDO

thermo scientific

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA ELECTRODOS

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00365



SOLUCIÓN PARA SONDA DE OXÍGENO DISUELTO

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments

Solución para mantenimiento de la sonda de Oxígeno Disuelto.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Presentación
HANNA01905	Solución oxígeno cero	500ml
HANNA01909	Solución de llenado	230ml
HANNA01915		30ml
HANNA01916		30ml
HANNA01917		500ml



HANNA01905

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA ELECTRODO ROSS

thermo scientific

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00310



SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODO ROSS

Adecuado también para electrodos Ross Ultra.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00315	60ml
ORION00320	5 x 60ml



ORION00315

SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODO DE PH

Solución de relleno para elemento de referencia del electrodo.
Presentación de 250ml.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL
HACLZW950099



SOLUCIÓN DE LLENADO PARA SONDA DE OXÍGENO DISUELTO

Compatible con sondas sensION y sensION+.
Presentación de 50ml.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL
HA27591-26



SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODO DE PH

Solución de relleno para electrodos de pH y ORP.
Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Presentación
HANNA01700	4 x 30ml
HANNA01726	230ml
HANNA01725	500ml

Para electrodos de pH de doble unión.

CLAVE EL CRISOL	Presentación
HANNA01750	4 x 30ml
HANNA01630	4 x 30ml (Frasco FDA)
HANNA01770	250ml
HANNA01771	460ml



HANNA01700

SOLUCIÓN PARA CALIBRAR PH Y CONDUCTIVIDAD

Certificado de análisis previa solicitud.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	pH a 25°C	Conductividad a 25°C	Presentación
HANNA52050	6.86	5000 µS/cm	230ml
HANNA01930	6.86	5000 µS/cm	500ml



HANNA01930

SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODOS DE PH

Útil para electrodos rellenables en general, micro y de ORP.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00390	60ml
ORION00395	5 x 60ml

Adecuada para utilizar con electrodos de referencia.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00200	60ml

Útil para electrodos de pH de junta doble.

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00203	5 x 60ml



ORION00390

SOLUCIÓN PARA CALIBRAR CONDUCTIVIDAD, TRACEABLE

Certificado traceable a NIST disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Conductividad	Presentación
ORION00082	0.1 M	475 ml
ORION00075	100 µS/cm	60ml
ORION00080	100 µS/cm	5 x 60ml
ORION00053	111.9 mS/cm	60ml
ORION00054	111.9 mS/cm	5 x 60ml
ORION00065	1413 µS/cm	60ml
ORION00070	1413 µS/cm	5 x 60ml
ORION00055	12.9 mS/cm	60ml
ORION00060	12.9 mS/cm	5 x 60ml



ORION00065

SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD

Cada frasco está etiquetado para la calibración de la conductividad (µS/cm).
Presentación de 475ml.
Certificado trazable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	Valor a 25°C (µS/cm)
CONTR12070	200,000



SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD CON CERTIFICADO

PRODUCTO NUEVO

HAMILTON

SCP SCIENCE

Para mediciones en el rango de baja conductividad, así como para realizar una calibración estable y confiable.
Cada frasco está etiquetado para la calibración de la conductividad en µS/cm para los HAMILTON y en TDS para los SCP SCIENCE.

CLAVE EL CRISOL	Valor a 25°C (µS/cm)	Presentación, ml	Marca	Certificado
J.V.I12001	1.3	300	HAMILTON	DFM
J.V.I12005	5	300	HAMILTON	DFM
S.C.P25005	5	500	SCP SCIENCE	NIST
S.C.P25010	10	500	SCP SCIENCE	NIST
J.V.I12010	15	300	HAMILTON	DFM
S.C.P25050	50	500	SCP SCIENCE	NIST
J.V.I12020	100	300	HAMILTON	DFM
S.C.P25100	1000	500	SCP SCIENCE	NIST
J.V.I12030	1,413	300	HAMILTON	DFM
S.C.P25250	10,000	500	SCP SCIENCE	NIST
J.V.I12040	12,880	500	HAMILTON	DFM
J.V.I12050	100,000	300	HAMILTON	DFM



J.V.I12001

MÁS VENDIDO

HANNA instruments

YSI a xylem brand



HANNA01989



HANNA01972

thermo scientific

SOLUCIÓN PARA CALIBRAR CONDUCTIVIDAD

Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

CLAVE EL CRISOL	Conductividad a 25°C	Presentación	Marca
HANNA01992	84 µS/cm	230ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01990	84 µS/cm	500ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01950	84 µS/cm	500ml (Frasco FDA)	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01989	84 µS/cm	500ml (Frasco opaco)	HANNA INSTRUMENTS
Y.S.I01999	1,000 µS/cm	475ml	YSI
HANNA01975	1,413 µS/cm	25 sobres de 20ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01979	1,413 µS/cm	25 sobres de 20ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01971	1,413 µS/cm Línea GroLine	230ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01974	1,413 µS/cm	230ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01985	1,413 µS/cm	500ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01972	1,413 µS/cm	500ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01997	1,413 µS/cm	500ml (Frasco opaco)	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01954	1,413 µS/cm	500ml (Frasco FDA)	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01957	5,000 µS/cm	500ml (Frasco FDA)	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01993	5,000 µS/cm	500ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA02003	5,000 µS/cm	1 L	HANNA INSTRUMENTS
Y.S.I01986	10,000 µS/cm	475ml	YSI
HANNA01955	12,880 µS/cm	500ml (Frasco FDA)	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01970	12,880 µS/cm	500ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01982	12,880 µS/cm	500ml	HANNA INSTRUMENTS
Y.S.I01997	50,000 µS/cm	475ml	YSI
HANNA01994	80,000 µS/cm	500ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01959	80,000 µS/cm	500ml (Frasco FDA)	HANNA INSTRUMENTS
Y.S.I01973	100,000 µS/cm	950ml	YSI
HANNA01980	111,800 µS/cm	500ml	HANNA
ORION00053	111.9 mS/cm	60ml	ORION
ORION00054	111.9 mS/cm	5 x 60ml	ORION



PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments



HANNA01987 HANNA01988

SOLUCIÓN PARA CALIBRAR TDS

Traceable a NIST.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	TDS @ 25°C	Presentación
HANNA01987	1382 mg/L (ppm)	500ml
HANNA01991	1500 mg/L (ppm)	500ml
HANNA01988	6.44 g/L (ppt)	25 sobres de 20ml
*Factor de conversión; 0.65 mg/L = 1 µS/cm		



thermo scientific

SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA ORP

Estándar ORP, +420 mV vs. electrodo de hidrógeno estándar (EH), +220 mV vs. Electrodo Ag/AgCl usando solución de llenado (900011).
Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00230



HANNA instruments

HANNA01920

Presentación de 500ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	ORP @ 25°C
HANNA01920	240 mV
HANNA01025	470 mV



HANNA01790

SOLUCIÓN DE PRETRATAMIENTO DE ORP

Presentación de 500ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Tipo
HANNA01790	Reductora
HANNA01795	Oxidante





ORION00120

SOLUCIÓN TISAB PARA ISE FLUORUROS

Para determinación de Fluoruros.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Presentación	Marca
ORION00115	TISAB II	3.8L	THERMO SCIENTIFIC
ORION00120	TISAB III	475ml	THERMO SCIENTIFIC
HANNA01710	TISAB II	500ml	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01720	TISAB II	3.8L	HANNA INSTRUMENTS
HANNA01740	TISAB III	500ml	HANNA INSTRUMENTS



ORION00130

SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA FLUORUROS

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Concentración
ORION00125	1 ppm
ORION00127	2 ppm
ORION00130	10 ppm
ORION00135	100 ppm
ORION00140	0.1 M NaF



ORION00145 ORION00210

SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODOS DE ISE

Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

Para Cadmio, Calcio, Fluoruro y Sulfuro.

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00145	60ml
ORION00150	5 x 60ml

Para Cloruro, Cianuro, Plomo y Plata /Sulfuro.

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00205	60ml
ORION00210	5 x 60ml

Para Amonio.

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00189	60ml

Para Nitrato.

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00152	5 x 60ml



ORION00190

SOLUCIÓN ISA

Solución Ajustadora de Fuerza Iónica (ISA).
Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Parámetro
ORION00190	Bromuro, Cadmio, Cloruro, Cúprico, Yoduro, Plata/Sulfuro y Tiocianato
ORION00195	Calcio
ORION00187	Amonio
ORION00167	Nitrato



SOLUCIÓN ISA

Solución Ajustadora de Fuerza Iónica (ISA).
Reactivo en polvo. Paquete de 100 sobres.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	Parámetro
HA44515-69	Sodio y potasio



SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA ELECTRODO DE SODIO

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00160

SOLUCIÓN ISA PARA SODIO

thermo scientific

Solución Ajustadora de Fuerza Iónica (ISA).
Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00165



SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA SODIO

thermo scientific

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Concentración
ORION00170	100 ppm
ORION00175	1000 ppm



ORION00175

SOLUCIÓN DE LLENADO PARA ELECTRODOS DE SODIO

thermo scientific

Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Presentación
ORION00405	60ml
ORION00400	5 x 60ml



ORION00400

SOLUCIÓN REACONDICIONADORA PARA ELECTRODO DE SODIO

thermo scientific

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Concentración
ORION00180	10 ppm



ORION00180

SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA CLORUROS

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

MÁS VENDIDO

thermo scientific

CLAVE EL CRISOL	Concentración
ORION00124	1000 ppm
ORION00123	100 ppm
ORION00122	0.1 M NaCl



ORION00123

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA ELECTRODOS DE AMONIO

thermo scientific

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
ORION00188



SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA CLORO RESIDUAL

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

Marca THERMO SCIENTIFIC

thermo scientific

CLAVE EL CRISOL	Concentración
ORION00090	100 ppm como Cl2



SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA AMONIO

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

thermo scientific

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Concentración
ORION00152	0.1 M como NH4Cl
ORION00153	100 ppm



ORION00152

SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA NITRATOS

Presentación de 475ml.
Certificado de análisis disponible, previa solicitud.

thermo scientific

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Concentración
ORION00142	0-1 M
ORION00143	100 ppm
ORION00144	1000 ppm



ORION00143

SOLUCIONES - ESTÁNDARES DE ABSORCIÓN ATÓMICA

Cada estándar incluye un certificado de análisis detallado y trazabilidad directa al NIST.
Capacidad de 500ml.

SCP SCIENCE

PRODUCTO NUEVO

Marca SCP SCIENCE



S.C.P30130	Estándar de aluminio 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30080	Estándar de arsénico 1000 ppm (1000 mg/l).
S.C.P30000	Estándar de boro 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30100	Estándar de cadmio 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30040	Estándar de calcio 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30060	Estándar de cobalto 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30070	Estándar de cobre 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30135	Estándar de cromo 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30055	Estándar de fierro 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30030	Estándar de magnesio 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30052	Estándar de manganeso 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30115	Estándar de mercurio 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30010	Estándar de molibdeno 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30065	Estándar de níquel 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30150	Estándar de oro 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30095	Estándar de plata 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30120	Estándar de plomo 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30035	Estándar de potasio 1000 ppm (1000 mg/l)
S.C.P30075	Estándar de zinc 1000 ppm (1000 mg/l)

EL CRISOL S.A. de C.V.



KIT DE SOLUCIONES PARA ELECTRODOS DE PH

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Contenido
ORION00337	Buffer de pH 4.0, 7.00 y 10.01 frascos de 475ml, solución de almacenamiento para electrodo pH de 475ml, y frasco para almacenamiento de electrodo



KIT DE SOLUCIONES PARA LIMPIEZA DE ELECTRODO DE PH

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Contenido
ORION00336	Solución de limpieza A (para proteínas) y C (limpieza en general) de 30 ml, solución de limpieza B (para bacterias) y D (para aceite y grasa) de 60ml, vaso de precipitado y pipeta



SOLUCIÓN DE LIMPIEZA PARA CELDAS Y VIALES

Solución a base de alcohol que limpia el cristal y no deja residuos.
Presentación de 230ml.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL
HANNA01918



HANNA01903

SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA DE ELECTRODO DE PH

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Presentación
HANNA01903	230ml
HANNA01907	500ml

Para limpieza de aceites y grasas.

CLAVE EL CRISOL	Presentación
HANNA01780	500ml
HANNA01919	500ml (Frasco FDA)



SENSOR DE TEMPERATURA PARA SONICADOR

Para usar con SONIC30290 Y SONIC30295.
Permite controlar la temperatura de la muestra hasta 100 °C.
Acero inoxidable.

Marca SONICS & MATERIALS

CLAVE EL CRISOL	SONIC30175



GABINETE PARA SONICADOR ULTRASÓNICO

Revestido internamente con poliestireno impermeable y laminado blanco en la parte exterior.
Permiten procesos largos reduciendo el sonido por 35 dB.
El gabinete tiene acceso lateral para manipulación de la muestra mientras se mantiene la puerta cerrada.

Marca SONIC & MATERIALS

CLAVE EL CRISOL	SONIC30370	SONIC30090
Dimensiones internas*, cm	22.9 x 24 x 43.2	28 x 28 x 68.6
Dimensiones externas*, cm	30 x 30 x 51	35 x 35 x 76
* ancho x fondo x alto		

SÍGUENOS



SOLUCIÓN PARA TRATAMIENTO DE AGUAS



Solución para tratamiento de aguas. El agua tratada con este producto permanece clara durante semanas. Se requieren 3 gotas por litro, principalmente utilizado en baños.

Marca SPECTRUM LABS

CLAVE EL CRISOL	Presentación
SPECT80000	237ml



SONDA ACANALADA

De acero inoxidable.

Marca MARYLAND

CLAVE EL CRISOL
MARYL08102



SONIC30370



SONIC30090

SONICADOR ULTRASÓNICO

PRODUCTO NUEVO

Con salida de potencia variable.
Cuerpo de sonda de aleación de titanio.
Los modelos digitales permiten la visualizWación de potencia y energía.

Marca SONICS & MATERIALS

CLAVE EL CRISOL	SONIC30270	SONIC30255	SONIC30268
Volumen, ml	0.5 a 15	10 a 50	0.5 a 15
Control	Análogo	Digital	
Dimensiones externas*, mm	203 x 127 x 203	250 x 320 x 115	250 x 320 x 115
Salida de potencia	50 vatios	130 vatios	
Frecuencia	20kHz		
Sonda	1/8" (3mm)	¼" (6mm)	1/8" (3mm)
Cable sonda	1.5m	1.5m	1.8m
Alimentación eléctrica	100/132V; 50/60Hz		
* ancho x fondo x alto			



SONIC30270



SONIC30255

SONÓMETRO (MEDIDOR DE SONIDO PORTÁTIL)

Escala seleccionable.
Tiempo de respuesta ajustable (0.2s ó 1.5s).
Memoria para lecturas máximas.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR09300
Rango	Bajo (35.0 a 80.0 dB);
	Medio (50.0 a 100.0 dB);
	Alto (80.0 a 130.0 dB)
Resolución	0.1 dB
Precisión	±2 dB

SONICADOR ULTRASÓNICO

Incluye punta reemplazable de 139mm para volúmenes de hasta 1L.
Programable con temporizador de 10 horas.
Salida de potencia variable, modo de pulso.
Visualización de potencia y energía

Marca SONICS & MATERIALS

PRODUCTO NUEVO



SONIC30295

CLAVE EL CRISOL	SONIC30245	SONIC30290	SONIC30295
Volumen con sonda incluida	50 a 250ml		
Control	Digital		
Dimensiones externas*, mm	190 x 340 x 235		
Salida de potencia	500 vatios	500 vatios	750 vatios
Frecuencia	20kHz	20kHz	20kHz
Monitoreo de temperatura	No	Sí	Sí
Sonda	0.5" (13 mm) y ½" (139mm)		
Cable sonda	1.8m		
Alimentación eléctrica	100/132V; 50/60Hz		
* ancho x fondo x alto			

SOPORTE DE VIDRIO PARA SISTEMA DE FILTRACIÓN

PRODUCTO NUEVO

Base del soporte de vidrio con disco poroso.
Clave 1953752-85 con llave.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Diámetro del soporte
1953752-77	47mm
1953752-85	47mm
1953752-97	90mm



1953752-97

SOPORTE MAGNÉTICO PARA MEMBRANAS

Simplifica la limpieza y la desgasificación de disolventes de fase móvil y de otras soluciones.
Completo con tubo de alimentación de 61cm, pinza, platina, adaptador para la fuente de vacío, dos juntas de sellado de membranas y dos juntas de sellado.

Marca PALL



CLAVE EL CRISOL	Diámetro del filtro
PALLC4020	47mm

SOPORTE PARA JERINGA

PRODUCTO NUEVO

Se adapta perfectamente tanto a las jeringas con empuñadura de pistola como a las jeringas de dos anillos.
Fabricado en poliamida de color gris claro, resistente a golpes.
Esterilizable en autoclave a 121°C.

Marca SOCOREX



CLAVE EL CRISOL	SOCOR09400

ACCESORIOS ADICIONALES

PRODUCTO NUEVO

Compatible con los equipos SONIC30245, SONIC30290, SONIC30290.

CLAVE EL CRISOL	SONIC30400
Descripción	Soporte con pinza



SONIC30400

SOPORTE DE MESA PARA MICROPIPETAS

Compatible con micropipetas monocanal y multicanal.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
FINNP05073	3 micropipetas (lineal)
FINNP05075	6 micropipetas (lineal)



FINNP05073

Diseño robusto que sujeta y mantiene las micropipetas de forma segura.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
EPPEN49800	6 micropipetas (carrusel)
EPPEN49870	1 micropipeta electrónica
EPPEN49875	1 dispensador electrónico Multipette E3/E3x o Multipette Stream/Xstream
EPPEN49890	1 dispensador manual



EPPEN49800

Soporte para micropipeta digital.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BRAND.703208	6 micropipetas (redondo)




Soporte de acrílico transparente.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Lugares
HEATHHS206203	3 micropipetas (lineal)
HEATHHS206204	4 micropipetas (lineal)
HEATH21045	6 micropipetas

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Lugares
LAUKA10050	6 micropipetas



HEATHHS206203

SOPORTE DE PARED PARA MICROPIPETAS

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	Lugares
EPPEN65400	1 micropipeta

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BRAND.704811	1 micropipeta
BRAND.704812	1 micropipeta



EPPEN65400

SOPORTE DE MESA PARA MICROPIPETAS DIGITALES

Para Transferpette y Transferpette electronic con equipo de red.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Lugares
BRAND.703440	1 micropipeta digital de 8 o 12 canales
BRABD.705384	1 micropipeta, electrónica monocanal o de 8 y 12 canales
BRAND.705385	1 micropipeta, electrónica hasta de 1000 µl
BRAND.705386	1 micropipeta, electrónica hasta de 5000 µl
BRAND.705392	3 micropipetas, electrónica hasta de 1000 µl (c/adaptador 110V; 50/60Hz)



BRAND.705385

SOPORTE PARA 8 MICROPIPETAS

Carrusel de pipetas de ocho posiciones.

Marca HAMILTON

CLAVE EL CRISOL
J.V.I75000



SOPORTE DE COLORES PARA MICROPIPETAS

Fabricado en plástico ABS.
Soportes superiores con código de color (morado, amarillo, rojo, naranja, verde, gris, natural y azul) para fácil identificación.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH11200
Capacidad	8 micropipetas monocanal
	4 micropipetas multicanal



SOPORTE ECONÓMICO PARA MICROPIPETAS

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA10070
Capacidad	6 micropipetas monocanal/ multi canal



PRODUCTO NUEVO

Heathrow Scientific



SOPORTE GIRATORIO PARA MICROPIPETAS

Soporte giratorio. Cuenta con tornillo de fijación por si se quiere ajustar debajo de un estante.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	HEATH20575
Capacidad	12 pipetas monocanal o una combinación de 3 pipetas monocanal y 3 multicanal

SOPORTE TIPO H

Caframo LabSolutions

Varilla de acero inoxidable 304 con longitud de 71cm y 25mm de diámetro aprox.
Base de aleación Zinc-Aluminio con cubierta epóxica; tornillos niveladores.

Marca CAFRAMO

CLAVE EL CRISOL
CAFRA02050

NACIONAL

Varilla con longitud de 50cm y 19mm de diámetro aprox.

CLAVE EL CRISOL
S.V.N01017



SOPORTE TIPO U

talboys

Fabricado en acero inoxidable 303.
Varilla con longitud de 71cm y 16mm de diámetro aprox.
En los agujeros roscados de la base se pueden colocar varillas adicionales, permitiendo soportar 2 agitadores.

Marca TALBOYS

CLAVE EL CRISOL
TALBO01999



SOPORTE TIPO U

Caframo LabSolutions

Adecuado para agitadores compactos.
Varilla de acero inoxidable con longitud de 61cm y 16mm de diámetro aprox.
Base de aleación Zinc-Aluminio con cubierta epóxica.

Marca CAFRAMO

CLAVE EL CRISOL
CAFRA02000



SOPORTE CON BASE DE MÁRMOL

Varilla de hierro con longitud de 70cm y diámetro de 10mm aprox.

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL
CHESC14199



SOPORTE PARA PESA RANURADA

Soporte de acero inoxidable con gancho en extremo superior

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC14114



SOPORTE UNIVERSAL

Base y varilla de hierro con diámetro de 9 a 12.5mm.


Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	Varilla
ARTES25010	45cm
ARTES25015	50cm
ARTES25016	60cm
ARTES25029	90cm

MÁS VENDIDO

AESA

ARTES25029



SOPORTE UNIVERSAL CON BASE DE PLÁSTICO

SP Bel-Art

Varilla de acero inoxidable con longitud de 50cm y diámetro de 9.4mm; también puede ser colocada en el centro de la base.
Base de polipropileno con medidas de 21 x 16cm y 4.5cm de alto.
Ambas piezas son esterilizables en autoclave.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR13020



SP Bel-Art

PRODUCTO NUEVO

SOPORTE UNIVERSAL TRIPLE

Base pesada de polipropileno. Varillas de aluminio.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR13027



PRODUCTO NUEVO

SP Bel-Art

SOPORTE PARA COLUMNAS DE CROMATOGRAFÍA

Sujeta hasta 8 columnas de cromatografía de 30mm de diámetro

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL
BELAR13015



BELAR13015

SOPORTE TRIANGULAR

Base de hierro en forma de tripie; varilla con longitud de 60cm y diámetro de 9mm.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL
ARTES25032



AESA

PRODUCTO NUEVO



Heathrow Scientific

SOPORTE MODULAR PARA CAJAS DE GUANTES

El diseño modular permite cajas individuales o apilamiento horizontal para soporte de cajas múltiples
Ajuste universal para la mayoría de las principales marcas de guantes.

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Dimensiones*
HEATH20670	254 x 156 x 97mm
*ancho x fondo x alto	

Thermo Scientific Laboratory Products

ThermoFisher SCIENTIFIC



Fiabilidad y rendimiento excepcionales

Las soluciones de laboratorio más inteligentes son en las que no es necesario pensar porque le mantienen centrado en realizar la ciencia que necesita. En un laboratorio inteligente dispone de una gama completa de equipos de laboratorio y consumibles necesario para alcanzar sus objetivos para una serie de aplicaciones, incluidas investigación de ciencias de la vida, cultivo celular, bioproducción, clínica, diagnóstico, biobancos y pruebas de aseguramiento y control de la calidad.

¡Accede a contenido exclusivo!

Para más información escriba a
equipodelaboratorio@thermofisher.com

thermo scientific

T

TAMICES
TANQUES CRIOGÉNICOS
TAPONES EN GENERAL
TELESCOPIOS
TERMOCICLADORES
TERMÓMETROS
TERMOMEZCLADORES
TIJERAS DE DISECCIÓN
TIRAS INDICADORAS
TITULADORES DIGITALES
TRANSLUMINADORES
TUBERÍA FLEXIBLE
TUBOS EN GENERAL
TURBIDÍMETROS





CONTROL COMPANY

TACÓMETRO DE CONTACTO

Puede medir en cualquier superficie rotante que pueda ser tocada por la punta convexa. Para medición en bombas, centrifugas, ejes, engranes, motores y superficies en movimiento.
El botón HOLD congela la lectura. La carcasa de plástico ABS resistente a los impactos protege la unidad.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR09400
Rango (rpm)	0 a 99.999
	100.00 a 999.99
	1,000.0 a 9,999.9
	10,000 a 99,999
Resolución (rpm)	0.001
	0.01
	0.1
	1
Precisión (rpm)	±0.04% lectura + 0.01
	±0.04% lectura + 0.1
	±0.04% lectura + 1
	±0.04% lectura + 2



CONTROL COMPANY

TACÓMETRO LÁSER

Equipo de fácil uso y seguro. Útil para medir las revoluciones por minuto en centrifugas, motores o agitadores a través de un sistema de laser haciendo mediciones exactas sin contacto.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR09430
Rango (rpm)	10 a 99,999 (seleccionable)
Resolución (rpm)	0.1 debajo de 1000
	1 mayor a 1000
Precisión (rpm)	±1 RPM ó ±0.05% lectura



CONTROL COMPANY

TACÓMETRO SIN CONTACTO

De fácil uso, hace lecturas sin contacto.
Está diseñado para medir centrífugas, bombas, rodillos, ejes, engranajes, motores y superficies móviles.
El botón HOLD congela los resultados.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR09450
Rango (rpm)	10 a 99.99
	100.00 a 999.99
	1,000.00 a 9,999.99
	10,000 a 99,999
Resolución (rpm)	0.001
	0.01
	0.1
	1
Precisión (rpm)	±0.04% lectura + 0.02
	±0.04% lectura + 0.2
	±0.04% lectura + 2
	±0.04% lectura + 22

Descarga
este catálogo

CONTROL COMPANY

TACÓMETRO DUAL


De fácil uso, puede hacer lecturas sin contacto o con contacto.
Unidad de alta precisión para comprobar las velocidades de centrífugas, motores o agitadores.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR09425
Rango (rpm)	0 a 999.9
	1,000.00 a 99,999
Resolución (rpm)	0.1
	1
Precisión (rpm)	±0.05% lectura + 0.1 RPM
	±0.05% lectura + 1 RPM



CHESC17820



CHESC17820

TALADRACORCHO MANUAL

CLAVE EL CRISOL	Alas	Material	Marca
CHESC17820	6	Acero niquelado	CHE SCIENTIFIC
HUMBO16015		Latón niquelado / alas de plástico	HUMBOLDT
LAUKA.T34521		Latón niquelado	LAUKA
BOEKE12029	9	Latón / alas de acero inoxidable	BOEKEL
HUMBO16028		Latón niquelado/ alas de plástico	HUMBOLDT
LAUKA.T34523		Latón niquelado	LAUKA
HUMBO16031	12	Latón niquelado/ alas de plástico	HUMBOLDT
LAUKA.T34522		Latón niquelado	LAUKA
HUMBO16044	15	Latón niquelado/ alas de plástico	HUMBOLDT

Lauka HUMBOLDT



HUMBO16057

MÁQUINA TALADRACORCHOS

Marco de hierro fundido; horadadores de acero. Realiza perforaciones con un diámetro de hasta 15.9mm de manera rápida y uniforme.

CLAVE EL CRISOL	Horadadores	Marca
HUMBO16057	8	HUMBOLDT
LAUKA.T3457	12	LAUKA

MONTIEL wstyler



TYLER00225



TYLER00115



MONTI02078



MONTI02094

TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA ALTA

Marco y malla de acero inoxidable.
Todos los modelos de la marca TYLER se suministran con certificado de conformidad y número de serie.

Diámetro 200mm, Altura total 67mm, Altura hasta la malla 50mm					
CLAVE EL CRISOL		Malla Tyler	U.S. STD	Abertura, mm	Abertura, pulg.
TYLER	MONTI-INOX				
TYLER00101	-	-	3”	75.0	3.00
TYLER00106	MONTI02049	-	2”	50.0	2.00
TYLER00107	-	-	1.5”	37.5	1.50
TYLER00108	-	-	1”	25.0	1.00
TYLER00109	-	-	7/8”	22.4	0.882
TYLER00111	-	-	¾”	19.0	0.748
-	MONTI02065	-	3/8”	9.50	0.375
TYLER00103	MONTI02078	1/4”	1/4”	6.30	0.250
TYLER00102	-	1/2”	1/2”	12.5	0.500
TYLER00104	MONTI02010	3.5	3.5	5.66	0.223
TYLER00105	MONTI02081	4	4	4.75	0.187
TYLER00110	-	5	5	4.00	0.157
TYLER00115	MONTI02094	6	6	3.35	0.132
TYLER00120	-	7	7	2.80	0.111

Diámetro 200mm, Altura total 67mm, Altura hasta la malla 50mm					
CLAVE EL CRISOL		Malla	U.S. STD (Tyler)	Abertura, mm	Abertura, pulg.
TYLER	MONTI-INOX				
TYLER00125	MONTI02108	8	8	2.36	0.0929
TYLER00130	MONTI02111	9	10	2.00	0.0787
TYLER00135	MONTI02124	10	12	1.70	0.0669
TYLER00140	MONTI02137	12	14	1.40	0.0555
TYLER00145	MONTI02140	14	16	1.18	0.0469
TYLER00150	MONTI02153	16	18	1.00	0.0394
TYLER00155	MONTI02166	20	20	0.850	0.0331
TYLER00160	MONTI02179	24	25	0.710	0.0278
TYLER00165	MONTI02182	28	30	0.600	0.0234
TYLER00170	MONTI02195	32	35	0.500	0.0197
TYLER00180	MONTI02200	34	40	0.425	0.0165
TYLER00185	-	42	45	0.355	0.0139
TYLER00190	MONTI02213	48	50	0.300	0.0117
TYLER00200	MONTI02226	60	60	0.250	0.0098
TYLER00205	MONTI02239	65	70	0.212	0.0083
TYLER00210	MONTI02242	80	80	0.180	0.0070
TYLER00215	MONTI02255	100	100	0.150	0.0059
TYLER00220	MONTI02268	115	120	0.125	0.0049
TYLER00225	MONTI02271	150	140	0.106	0.0041
TYLER00230	MONTI02278	170	170	0.090	0.0035
-	MONTI02284	-	180	0.078	0.0031
TYLER00235	MONTI02297	200	200	0.075	0.0029
TYLER00240	MONTI02301	250	230	0.063	0.0025
TYLER00245	MONTI02314	270	270	0.053	0.0021
TYLER00250	MONTI02327	325	325	0.045	0.0017
TYLER00255	MONTI02330	400	400	0.038	0.0015
TYLER00256	-	450	450	0.032	0.0012
TYLER00257	-	500	500	0.025	0.0010
TYLER00258	-	635	635	0.020	0.0008

PRODUCTO NUEVO wstyler

Marca W.S. TYLER

Diámetro 300mm, Altura total 67mm, Altura hasta la malla 50mm			
CLAVE EL CRISOL	Malla Tyler	Abertura, mm	Abertura, pulg.
TYLER00700	4”	100	4.00
TYLER00702	3”	75.0	3.00
TYLER00704	2.5”	63.0	2.50
TYLER00706	2”	50.0	2.00
TYLER00708	1.5”	37.5	1.50
TYLER00710	1.25”	31.5	1.25
TYLER00712	1”	25.0	1.00
TYLER00714	3/4”	19.0	0.748
TYLER00716	5/8”	16.0	0.625
TYLER00718	1/2”	12.5	0.500
TYLER00720	3/8”	9.50	0.375
TYLER00722	5/16”	8.00	0.312
TYLER00724	1/4"	6.30	0.250
TYLER00726	4	4.75	0.187
TYLER00728	5	4.00	0.157
TYLER00730	6	3.35	0.132
TYLER00732	7	2.80	0.111
TYLER00734	8	2.36	0.0929

EL CRISOL S.A. de C.V.

MÁS VENDIDO

MONTIEL

wstyler



TYLER01030



MONTI03079



TYLER01100



MONTI03101

TAMIZ DE LATÓN FORMA ALTA

Marco y malla de latón.
Todos los modelos de la marca W.S. TYLER, se suministran con certificado de conformidad y número de serie.

Diámetro 200mm, Altura total 67mm, Altura hasta la malla 50mm					
CLAVE EL CRISOL		Malla	U.S. STD	Abertura, mm	Abertura, pulg.
TYLER	MONTI-INOX				
-	MONTI03076	1"	1"	25.4	1
-	MONTI03079	1 ½"	1 ½"	38.1	1.500
-	MONTI03101	4	4	4.75	0.187
-	MONTI03140	6	6	3.35	0.132
TYLER01025	-	8	8	2.36	0.0937
TYLER01030	-	9	10	2.00	0.0787
TYLER01035	MONTI03143	10	12	1.70	0.0661
TYLER01040	-	12	14	1.40	0.0555
TYLER01045	MONTI03144	14	16	1.18	0.0469
TYLER01050	-	16	18	1.00	0.0394
TYLER01055	-	20	20	0.850	0.0331
TYLER01060	-	24	25	0.710	0.0278
TYLER01065	-	28	30	0.600	0.0234
TYLER01070	MONTI03186	32	35	0.500	0.0197
TYLER01075	-	35	40	0.425	0.0165
TYLER01080	-	42	45	0.355	0.0139
TYLER01085	-	48	50	0.300	0.0117
TYLER01090	-	60	60	0.250	0.0098
TYLER01095	MONTI03190	65	70	0.212	0.0083
TYLER01100	-	80	80	0.180	0.0070
TYLER01105	-	100	100	0.150	0.0059
TYLER01110	MONTI03232	115	120	0.125	0.0049
TYLER01115	MONTI03233	150	140	0.106	0.0041
TYLER01120	-	170	170	0.090	0.0035
TYLER01125	-	200	200	0.075	0.0029
TYLER01130	-	250	230	0.063	0.0025
TYLER01135	-	270	270	0.053	0.0021
TYLER01140	-	325	325	0.045	0.0017



TYLER00325



TYLER00360

wstyler

TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA MEDIA

Marco y malla de acero inoxidable.
Todos los modelos se suministran con certificado de conformidad y número de serie.

Marca W.S. TYLER

Diámetro 200mm, altura hasta la malla 25mm				
CLAVE EL CRISOL	Malla	U.S. STD	Abertura, mm	Abertura, pulg.
TYLER00300	4	4	4.75	0.1870
TYLER00305	5	5	4.0	0.1574
TYLER00310	6	6	3.35	0.1318
TYLER00315	7	7	2.80	0.1102
TYLER00320	8	8	2.36	0.0929
TYLER00260	9	10	2.00	0.0787
TYLER00325	10	12	1.7	0.0669
TYLER00330	12	14	1.4	0.0551
TYLER00335	14	16	1.18	0.0464
TYLER00340	16	18	1.0	0.0393
TYLER00345	20	20	0.850	0.0334
TYLER00350	24	25	0.710	0.0279
TYLER00355	28	30	0.600	0.0236
TYLER00360	32	35	0.500	0.0196
TYLER00365	35	40	0.425	0.0167
TYLER00370	42	45	0.355	0.0139
TYLER00375	48	50	0.300	0.0118
TYLER00380	60	60	0.250	0.0098
TYLER00385	65	70	0.212	0.0083
TYLER00390	80	80	0.180	0.0070
TYLER00395	100	100	0.150	0.0059
TYLER00400	115	120	0.125	0.0049
TYLER00405	150	140	0.106	0.0041
TYLER00410	170	170	0.090	0.0035
TYLER00265	200	200	0.075	0.0029
TYLER00415	250	230	0.063	0.0024
TYLER00420	270	270	0.053	0.0020
TYLER00425	325	325	0.045	0.0017
TYLER00430	400	400	0.038	0.0014
TYLER00435	450	450	0.032	0.0012
TYLER00440	500	500	0.025	0.0009
TYLER00445	650	635	0.020	0.0007

wstyler



BASE PARA TAMIZ FORMA MEDIA DE ACERO INOXIDABLE

Marca W.S. TYLER

CLAVE EL CRISOL	TYLER00037
Material	Acero inoxidable, de 200mm de diámetro

Puebla (222) 268 6868

PRODUCTO NUEVO



wstyler

TYLER01150

TAMIZ DE LATÓN FORMA MEDIA

Marco y malla de latón.
Todos los modelos se suministran con certificado de conformidad y número de serie.

Marca W.S. TYLER

Diámetro 200mm, Altura total 41mm, Altura hasta la malla 25mm			
CLAVE EL CRISOL	U.S. STD (Tyler)	Abertura, mm	Abertura, pulg
TYLER01143	14	1.40	0.0555
TYLER01144	16	1.18	0.0469
TYLER01145	18	1.00	0.0394
TYLER01146	20	0.850	0.0331
TYLER01148	30	0.600	0.0234
TYLER01149	35	0.500	0.0197
TYLER01150	40	0.425	0.0165
TYLER01152	45	0.355	0.0139
TYLER01155	50	0.300	0.0118
TYLER01157	60	0.250	0.0117
TYLER01097	70	0.212	0.0083
TYLER01163	80	0.180	0.0070
TYLER01165	100	0.150	0.0059
TYLER01112	120	0.125	0.0049
TYLER01113	140	0.106	0.0041
TYLER01121	170	0.090	0.0035
TYLER01126	200	0.075	0.0029
TYLER01127	230	0.063	0.0025
TYLER01136	270	0.053	0.0021
TYLER01141	325	0.045	0.0017

ACCESORIOS PARA TAMICES

wstyler



TYLER00025

BASE PARA TAMIZ FORMA MEDIA DE LATÓN

Marca W.S. TYLER

De 200mm de diámetro.

CLAVE EL CRISOL	Tipo
TYLER00025	Sin borde en la orilla

wstyler

PRODUCTO NUEVO





TYLER01200

TAMIZ DE LATÓN FORMA ALTA CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE

Todos los modelos se suministran con certificado de conformidad y número de serie.

Marca W.S. TYLER

Diámetro 200mm, Altura total 67mm, Altura hasta la malla 50mm			
CLAVE EL CRISOL	U.S. STD (Tyler)	Abertura, mm	Abertura, pulg.
TYLER01200	2"	50	2.00
TYLER01203	1.5"	37.5	1.50
TYLER01204	1.25"	31.5	1.25
TYLER01205	1"	25.0	1.00
TYLER01206	3/4"	19.0	0.750
TYLER01207	5/8"	16.0	0.625
TYLER01210	1/2"	12.5	0.500
TYLER01216	5/16"	8.00	0.315
TYLER01217	1/4"	6.30	0.248
TYLER01211	3.5	5.60	0.223
TYLER01212	4	4.75	0.187
TYLER01213	5	4.00	0.157
TYLER01214	6	3.35	0.132
TYLER01158	7	2.80	0.110
TYLER01160	8	2.36	0.0937
TYLER01162	10	2.00	0.0787
TYLER01164	12	1.70	0.0661
TYLER01166	14	1.40	0.0555
TYLER01168	16	1.18	0.0469
TYLER01170	18	1.00	0.0394
TYLER01171	20	0.850	0.0331
TYLER01172	25	0.710	0.0279
TYLER01173	30	0.600	0.0234
TYLER01174	35	0.500	0.0197
TYLER01175	40	0.425	0.0165
TYLER01176	45	0.355	0.0139
TYLER01177	50	0.300	0.0118
TYLER01178	60	0.250	0.0117
TYLER01179	80	0.180	0.0098
TYLER01180	100	0.150	0.0059
TYLER01181	120	0.125	0.0049
TYLER01182	140	0.106	0.0041
TYLER01183	170	0.090	0.0035
TYLER01215	200	0.075	0.0029
TYLER01184	230	0.063	0.0025
TYLER01185	270	0.053	0.0021
TYLER01186	325	0.045	0.0017
TYLER01187	400	0.038	0.0015

EL CRISOL S.A. de C.V.



TYLER00805



MONTI01020

MONTIEL

wstyler



TYLER01250

wstyler

TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA ALTA DE 75MM

CLAVE EL CRISOL		Diámetro 75mm, Altura total 50mm		
W.S. TYLER	MONTI-INOX	Malla	Abertura, mm	Abertura, pulg.
TYLER00800	MONTI01017	4	4.75	0.187
TYLER00805	-	5	4.00	0.157
TYLER00810	MONTI01020	6	3.35	0.132
TYLER00815	-	7	2.80	0.110
TYLER00820	MONTI01033	8	2.36	0.0937
TYLER00825	MONTI01046	10	2.00	0.0787
TYLER00830	MONTI01059	12	1.70	0.0661
TYLER00835	MONTI01062	14	1.40	0.0555
TYLER00840	MONTI01075	16	1.18	0.0469
TYLER00845	MONTI01088	18	1.00	0.0394
TYLER00850	MONTI01091	20	0.850	0.0331
TYLER00855	-	25	0.710	0.0279
TYLER00860	MONTI01105	30	0.600	0.0234
TYLER00865	MONTI01118	35	0.500	0.0197
TYLER00870	MONTI01121	40	0.425	0.0165
TYLER00875	-	45	0.355	0.0139
TYLER00880	MONTI01134	50	0.300	0.0118
TYLER00885	MONTI01147	60	0.250	0.0117
TYLER00890	-	70	0.212	0.0083
TYLER00895	MONTI01150	80	0.180	0.0098
TYLER00900	MONTI01163	100	0.150	0.0059
TYLER00905	MONTI01176	120	0.125	0.0049
TYLER00910	-	140	0.106	0.0041
-	MONTI01189	150	0.106	0.0041
-	MONTI01190	170	0.088	0.0035
TYLER00915	-	170	0.090	0.0035
TYLER00920	MONTI01192	200	0.075	0.0029
TYLER00925	-	230	0.063	0.0025
-	MONTI01207	250	0.063	0.0025
TYLER00930	MONTI01210	270	0.053	0.0021
TYLER00935	MONTI01223	325	0.045	0.0017
TYLER00940	MONTI01236	400	0.038	0.0015
TYLER00945	-	500	0.025	0.0009

TAPA PARA TAMIZ

MONTIEL wstyler

Sin anillo de goma.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Marca
Acero inoxidable		
TYLER01297	75mm	W.S. TYLER
MONTI01994		MONTI-INOX
TYLER01300	200mm	W.S. TYLER
MONTI02997		MONTI-INOX
TYLER01315	300mm	W.S. TYLER
Latón		
TYLER01305	200mm	W.S. TYLER
TYLER01307	300mm	



TYLER01307



MONTI02997

TAMIZ DE LATÓN FORMA MEDIA DE 30CM

Marco y malla de latón.
Todos los modelos se suministran con certificado de conformidad y número de serie.

Marca W.S. TYLER

Diámetro 300mm, altura total 108mm, altura hasta la malla 82mm				
CLAVE EL CRISOL	Malla	U.S. STD (Tyler)	Abertura, mm	Abertura, pulg.
TYLER01239	-	8	2.36	0.0937
TYLER01250	9	10	2.00	0.0787
TYLER01240	12	12	1.7	0.0669
TYLER01241	14	14	1.4	0.0551
TYLER01242	16	16	1.18	0.0464
TYLER01243	18	18	1.0	0.0393
TYLER01244	20	20	0.85	0.0334
TYLER01245	25	25	0.71	0.0279
TYLER01246	30	30	0.6	0.0236
TYLER01247	35	35	0.5	0.0196
TYLER01248	40	40	0.425	0.0167
TYLER01249	45	45	0.355	0.0139
TYLER01251	50	50	0.300	0.0118
TYLER01252	60	60	0.250	0.0098
TYLER01253	70	70	0.212	0.0083
TYLER01254	80	80	0.18	0.0070
TYLER01255	100	100	0.150	0.0059
TYLER01256	120	120	0.125	0.0049
TYLER01257	140	140	0.106	0.0041
TYLER01258	170	170	0.090	0.0035
TYLER01260	200	200	0.075	0.0029
TYLER01261	230	230	0.063	0.0024
TYLER01262	270	270	0.053	0.0020
TYLER01265	325	325	0.045	0.0017

BASE PARA TAMIZ FORMA ALTA

MONTIEL wstyler

Sin borde en la orilla, excepto TYLER00040 y TYLER00030.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Marca
Acero inoxidable		
TYLER00033	75mm	W.S. TYLER
MONTI01981		MONTI-INOX
TYLER00035	200mm	W.S. TYLER
TYLER00040		W.S. TYLER
MONTI02984		MONTI-INOX
TYLER00042	300mm	W.S. TYLER
Latón		
TYLER00030	200mm	W.S. TYLER
TYLER00032	300mm	



TYLER00030



TYLER00035

Monterrey (81) 8123 4220



TYLER00050

wstyler



TYLER00045

CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TAMIZ

Marca W.S. TYLER

CLAVE EL CRISOL	Fabricación
TYLER00045	Cerda de latón, para malla 100 e inferiores (gruesas)
TYLER00050	Cerda de nylon, para malla 120 y superiores (finas)



wstyler

BAÑO ULTRASÓNICO PARA TAMICES

Para un tamiz de 200mm a la vez.
Alimentación eléctrica 110V.

Marca W.S. TYLER

CLAVE EL CRISOL
TYLER00020

PYREX

PRODUCTO NUEVO



TANQUE PARA CROMATOGRAFÍA

Funcional para placas cromatográficas.
Capacidad de 3.8 litros. Forma rectangular.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	26944-4575

JUEGO DE TAMICES PARA GRANOS

Fabricados en aluminio calibre 20.
Diámetro nominal de 330mm (13").
Se suministran con base.

Marca SEEDBURO

SEEDB70100



Seedburo

CLAVE EL CRISOL	Aplicación	Tamices incluidos	Abertura, pulg.
SEEDB70000	Algodón	1	0.1875
SEEDB70200	Arroz	3	0.0859, 0.0938, 0.1010
SEEDB70300	Canola	5	0.028, 0.0395, 0.0469, 0.035, 0.0938
SEEDB70400	Maíz	2	0.1875, 0.0938
SEEDB70500	Sorgo	2	0.0391, 0.0781
SEEDB70600	Gorgojo	1	0.0833
SEEDB70100	Avena, Trigo, Centeno	5	0.1875, 0.0938, 0.0833, 0.0703, 0.0781

PRODUCTO NUEVO



thermo scientific

THERM15220

TANQUE DE SUMINISTRO DE NITRÓGENO LÍQUIDO

Transporte gases industriales criogénicos.
Evaporan el 2 % de volumen por día.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM15220	THERM15250
Capacidad	50L (1.765 ft3)	230L (8.122 ft3)
Dimensiones*	41 x 90 cm	66 x 139
diámetro x altura		

KONTES





1416180255 1416190120

TANQUES PARA PLACAS DE CROMATOGRAFÍA

Recipiente utilizado para la revelación de las placas de cromatografía.

PRODUCTO NUEVO

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	Tipo de forma	Placas compatibles	Tapa
1416185700	Forma alta	2 placas de 20 x 20 cm o 4 placas de 5 x 20cm	Tapa antideslizante
1416190120			Tapa prestillo
1416190202			Tapa prestillo y gradilla
1416180255	Forma baja	20 x 20cm, 10 x 20cm, 10 x 10 cm y 5 x 10cm	Tapa estándar

NALGENE



NALGE26200

TANQUE CILÍNDRICO DE GRAN CAPACIDAD CON TAPA

Alternativa económica a los recipientes de acero inoxidable.
Construidos en una pieza para fácil limpieza en material de polietileno lineal de baja densidad.
NALGE26150 fabricado en polipropileno.
Ofrece una excelente resistencia a golpes y roturas.
El sellado de la tapa reduce la evaporación y contaminación.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Medidas*, cm
NALGE26150	19L	28 x 38
NALGE26200	19L	28 x 38
NALGE26230	28L	30 x 46
NALGE26250	57L	33 x 71
Con llave de polipropileno para dispensación		
NALGE26300	19L	28 x 38
NALGE26310	28L	30 x 46
NALGE26320	57L	33 x 71
*diámetro externo x altura		

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
NALGE14997	Llave de polipropileno para recipientes de almacenamiento

EL CRISOL S.A. de C.V.

UNA SUCURSAL CERCA DE TI:



- Ciudad de México
- Puebla
- Torreón
- Querétaro
- Guadalajara
- Monterrey
- Mérida
- Chihuahua
- Tijuana
- San Luis Potosí
- Culiacán

TANQUE CRIOGÉNICO LOCATOR

thermo scientific

Minimiza la evaporación de nitrógeno líquido.
Almacenamiento a temperatura uniforme (-180ºC) incluso con un nivel de nitrógeno menor a 5cm.
Se suministra con bastidores de 5 cm.
Las criocajas y los viales criogénicos se venden por separado.

Marca THERMO SCIENTIFIC



THERM14108



THERM14110

CLAVE EL CRISOL	THERM14111	THERM14108	THERM14109	THERM14110	THERM14107
Capacidad de Nitrógeno líquido	60L (Con rack p/25 criocajas)	60L (Con rack p/viales de 5ml)	111L		184L
Consumo	0.85 L/día		0.99 L/día	0.60 L/día	0.99L/día
Bastidores	4			8	6
Medidas*	56 x 62cm		56 x 90cm		66 x 100
*diámetro x altura					

ACCESORIO OPCIONAL

Con ruedas. Moldeados para un perfecto ajuste en torno a la base del recipiente.

CLAVE EL CRISOL	THERM14118
Descripción	Carrito con ruedas para tanque criogénico; 12.7cm de altura

MÁS VENDIDO

thermo scientific

TANQUE PARA TRANSFERIR NITRÓGENO

Diseñado para almacenar y dispensar pequeñas cantidades de nitrógeno líquido a recipientes Locator y a otros recipientes criogénicos.
Fabricado en aluminio.

Marca THERMO SCIENTIFIC



THERM14010



THERM14017

CLAVE EL CRISOL	THERM14007	THERM14010	THERM14017	THERM14023
Capacidad	5L	10L	20L	32L
Evaporación estática	0.15 L/día	0.18 L/día	0.18 L/día	0.22 L/día
Tiempo de almacenamiento	33 días	55 días	116 días	128 días
Medidas*	22 x 46cm	26 x 55cm	37 x 63cm	43 x 61cm
*diámetro x altura				

PRODUCTO NUEVO

WORTHINGTON



WORTH86125

TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO

Los contenedores criogénicos Dewars están fabricados en aluminio. Minimizan la pérdida de nitrógeno por transmisiones térmicas y evaporaciones.

Marca WORTHINGTON

CLAVE EL CRISOL	WORTH86200	WORTH86105	WORTH86125	WORTH86080	WORTH86145	WORTH86110
Capacidad	4L	5L	10L	25L	35L	50L
Duración del LN2 estático (días)	10	6	45	109	152	122
Evaporación L/día)	0.4	0.77	0.22	0.23		0.41
Medidas* (mm)	193 x 432 x 30	193 x 445 x 142	290 x 597 x 51	396 x 655 x 64	475 x 668 x 64	475 x 823 x 64
*diámetro del contenedor x altura x diámetro del cuello						

TANQUE CONTENEDOR DE NITRÓGENO LÍQUIDO

Los contenedores criogénicos Dewars están diseñados para almacenar muestras biológicas en nitrógeno líquido de forma segura minimizando la pérdida del LN2 por transmisiones térmicas y evaporaciones. Fabricados en aluminio.

Marca WORTHINGTON





CLAVE EL CRISOL	WORTH86150	WORTH86130	WORTH86245	WORTH86090	WORTH86140	WORTH86095	WORTH86600
Capacidad	3L	10L	21L	34L	20L	35L	38L
Diámetro del cuello, (mm)	51				91	119	127
Duración del LN2 estático (días)	27	100	230	340	87	130	120
Evaporación (L/día)	0.11	0.1	0.09	0.1	0.23	0.27	0.31
Medidas* (mm)	193 x 437	290 x 597	396 x 655	478 x 668	396 x 615	478 x 681	
Número de canastillas	6				6	10	6
*diámetro del contenedor x altura							

CLAVE EL CRISOL	WORTH86015	WORTH86240	WORTH86241
Capacidad	35L	81L	130L
Duración del LN2 estático (días)	130	106	153
Evaporación (L/día)	0.27	0.76	0.85
Medidas* (mm)	478 x 681 x 119	683 x 731 x 216	683 x 892 x 216
Capacidad de viales de 2ml	750	3000	4800
*diámetro del contenedor x altura x diámetro del cuello			



Los contenedores criogénicos para transporte de muestras biológicas en nitrógeno líquido de forma segura minimizando la pérdida del LN2 por transmisiones térmicas y evaporaciones. Fabricados en aluminio.

CLAVE EL CRISOL	WORTH86170	WORTH86235	WORTH86115
Capacidad	3.7L	4.1L	7L
Duración del LN2 estático (días)	22	16	11
Evaporación (L/día)	0.19	0.23	0.64
Diámetro (mm)	234 x 467 x 71	234 x 493 x 91	391 x 693 x 216
Número de canastillas	1		-
*diámetro del contenedor x altura x diámetro del cuello			



WORTH86170

ACCESORIOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
WORTH86175	Estuche color negro para contenedor CX100/CXR100



TAPETE / ALFOMBRILLA PARA MICROPLACAS PARA PCR

Fabricado en silicona de grado investigación libre de DNasas, RNasas y pirógenos. No estéril. Presentación de 50 piezas.

Marca AXYGEN

CLAVE EL CRISOL	Tipo de microplaca
AXYGE01020	Microplaca de pocillos redondos
AXYGE01012	Microplaca de pocillos cuadrados profundos
AXYGE01010	Microplaca de pocillos redondos profundos




TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

Se usa durante la esterilización y para la colocación segura antideslizamientos alrededor de entornos quirúrgicos.
Esterilizable en autoclave.

Marca FINE SCIENCE TOOLS

CLAVE EL CRISOL	FINES0240
Dimensiones	300 x 200mm
Tipo	Magnético



TAPÓN DE HULE PARA JUNTAS

Tapón de hule para juntas esmeriladas. Presentación 50 piezas.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Juntas
T.V.I00105	14/20
T.V.I00115	19/22
T.V.I00120	24/40

EL CRISOL S.A. de C.V.

TANQUE PARA NITRÓGENO LÍQUIDO

thermo scientific

DLAB

Maximice la retención de refrigerante con los recipientes ligeros de nitrógeno líquido
Contienen vasos internos de borosilicato y son perfectos para su uso diario como almacenamiento criogénico
Con asa de transporte y tapa de seguridad ventilada



THERM14004

CLAVE EL CRISOL	DLABS04950	DLABS04975	THERM14004	THERM14005	THERM14000
Capacidad	1L			2L	4.5L
Material	Metal azul	Acero inoxidable			
Dimensiones (Ø ext. x altura)	80 x 182mm		116 x 225 mm	142 x 265mm	182 x 345mm



Lauka

TAPÓN DE HULE POR KILO

Sólido, forma cónica, por kilo.

Marca SIURLITE

CLAVE EL CRISOL	No.	Medidas aprox.*, mm	Piezas aproximadas x kilo
SIURL01013	0000	10 x 6 x 15	745
SIURL01026	000	12 x 8 x 16	439
SIURL01039	00	14 x 11 x 23	210
SIURL01042	0	15 x 13 x 25	159
SIURL01055	1	17 x 14 x 25	120
SIURL01068	2	20 x 16 x 25	102
SIURL01071	3	23 x 18 x 27	71
SIURL01084	4	24 x 20 x 25	66
SIURL01097	5	25 x 22 x 25	53
SIURL01101	5.5	27 x 23 x 24	50
SIURL01114	6	26 x 26 x 25	41
SIURL01127	6.5	31 x 26 x 25	39
SIURL01130	7	35 x 29 x 26	31
SIURL01143	7.5	35 x 32 x 26	28
SIURL01156	8	39 x 32 x 26	24
SIURL01169	8.5	40 x 35 x 26	23
SIURL01172	9	42 x 37 x 26	22
SIURL01185	9.5	44 x 27 x 25	21
*diámetro superior x diámetro inferior x altura			



SIURL02032 SIURL02045

Lauka

TAPÓN DE HULE POR PIEZA

Sólido, forma cónica.

Marca SIURLITE

CLAVE EL CRISOL	No.	Medidas aprox.*, mm
SIURL02016	0000	10 x 6 x 15
SIURL02029	000	12 x 8 x 16
SIURL02032	00	14 x 11 x 23
SIURL02045	0	15 x 13 x 25
SIURL02058	1	17 x 14 x 25
SIURL02061	2	20 x 16 x 25
SIURL02074	3	23 x 18 x 27
SIURL02087	4	24 x 20 x 25
SIURL02090	5	25 x 22 x 25
SIURL02104	5.5	27 x 23 x 24
SIURL02117	6	26 x 26 x 25
SIURL02120	6.5	31 x 26 x 25
SIURL02133	7	35 x 29 x 26
SIURL02146	7.5	35 x 32 x 26
SIURL02159	8	39 x 32 x 26
SIURL02162	8.5	40 x 35 x 26
SIURL02175	9	42 x 37 x 26
SIURL02188	9.5	44 x 27 x 25
SIURL02191	10	47 x 42 x 28
SIURL02195	10.5	52 x 46 x 25
SIURL02211	11	52 x 49 x 25
SIURL02255	11.5	57 x 51 x 31
SIURL02270	12	61 x 52 x 33
SIURL02277	12.5	62 x 54 x 32
SIURL02300	13	66 x 57 x 32
SIURL02305	13.5	74 x 64 x 40
SIURL02400	14	84 x 73 x 99
SIURL02450	14.5	90 x 78 x 40
SIURL02500	15	94 x 79 x 42
*diámetro superior x diámetro inferior x altura		

KIMBLE®

Lauka

TAPÓN DE SILICÓN

Libre de sustancias volátiles o extractables; resiste temperaturas de -63 a 232ºC. Esterilizable en autoclave. Presentación con 12 piezas.



T.V.I00200

CLAVE EL CRISOL	No.	Marca
T.V.I00198	00	LAUKA
T.V.I00200	2	
T.V.I00201	3	
T.V.I00206	4	
T.V.I00211	5	
T.V.I00216	6	
T.V.I00221	7	
T.V.I00226	8	
1953763-88	8	KIMAX
1953763-08	8 con orificio de 9/16"	

Lauka

TAPÓN DE CORCHO

FABRICACIÓN NACIONAL

Forma cilíndrica.



T.V.N00019

CLAVE EL CRISOL	No.	Medidas aprox.*, mm
T.V.N00031	11	24 x 25
T.V.N00034	12	25 x 31
T.V.N00036	13	25 x 40
*diámetro x altura		

Forma cónica.

CLAVE EL CRISOL	No.	Medidas aprox.*, mm
T.V.N00005	0000	10 x 8 x 13
T.V.N00016	2	21 x 18 x 21
T.V.N00019	3	21 x 18 x 25
T.V.N00022	6.5	30 x 26 x 33
*diámetro superior x diámetro inferior x altura		

PYREX

KIMBLE®

TAPÓN SÓLIDO DE VIDRIO

Tipo cabeza de centavo. Se utilizan generalmente en matraces y embudos de decantación.



141900-092

CLAVE EL CRISOL		Características
KIMAX	PYREX	No.
141900-092	27660-0094	9
141900-135	27660-0100	13
141900-166	27660-0167	16
141900-192	-	19
141900-275	-	27
141900-383	-	38

TAPÓN DE HULE

Lauka



	SIURL02016	SIURL02029	SIURL02032	SIURL02045	SIURL02058	SIURL02061	SIURL02074	SIURL02087	
No.	#0000	#000	#00	#0	#1	#2	#3	#4	
D.Inf.	6	8	11	13	14	15	19	21	mm
D.Sup.	11	14	15	16	19	20	25	24	mm
Altura	16	17	25	25	25	25	25	25	mm



	SIURL02090	SIURL02104	SIURL02117	SIURL02120	SIURL02133	SIURL02146	
No.	#5	#5.5	#6	#6.5	#7	#7.5	
D.Inf.	22	23	23	26	29	33	mm
D.Sup.	25	26	27	32	36	37	mm
Altura	25	25	25	25	25	25	mm

EL CRISOL S.A. de C.V.



	SIURL02159	SIURL02162	SIURL02175	SIURL02188	
No.	#8	#8.5	#9	#9.5	
D.Inf.	32	35	36	37	mm
D.Sup.	40	41	43	46	mm
Altura	25	25	25	25	mm



	SIURL02191	SIURL02195	SIURL02211	
No.	#10	#10.5	#11	
D.Inf.	41	47	48	mm
D.Sup.	50	56	55	mm
Altura	25	25	25	mm

PRODUCTO NUEVO

DURAN®

KIMBLE®

KAVALIER



1143957NJ1



ELSOL09237



DURAN12020

TAPA DE ROSCA PARA FRASCOS DE CULTIVO DE VIDRIO

CLAVE EL CRISOL	Tipo	Color	Tipo de rosca	Marca
DURAN13040	Altas temperaturas	Roja	GL14	DURAN
DURAN13000	Estándar	Azul	GL32	DURAN
DURAN13080	Con perforación para septa	Roja	GL32	DURAN
DURAN13070	Altas temperaturas	Roja	GL32	DURAN
ELSOL09237	Estándar	Azul	GL45	KAVALIER
DURAN12020	Con 2 puertos verticales	Azul	GL45	DURAN
DURAN12090	Con 2 puertos horizontales	Azul	GL45	DURAN
DURAN12050	Con 3 puertos verticales	Azul	GL45	DURAN
DURAN12070	Con 4 puertos verticales	Azul	GL45	DURAN
1143957AZ2	Con membrana de teflón 0.2um	Azul	GL45	KIMAX
DURAN13010	Estándar	Azul	GL45	DURAN
1143957AZ1	Estándar	Azul	GL45	KIMAX
1143957BL1	Estándar	Blanca	GL45	KIMAX
1143957GR1	Estándar	Gris	GL45	KIMAX
1143957NJ1	Estándar	Naranja	GL45	KIMAX
DURAN13020	Altas temperaturas	Roja	GL45	DURAN
1143957RJ1	Altas temperaturas	Roja	GL45	KIMAX
1143957RO1	Estándar	Rosa	GL45	KIMAX
DURAN13030	Estándar	Verde	GL45	DURAN
1143957VD1	Estándar	Verde	GL45	KIMAX
DURAN13090	Hule – para gases	Gris	GL45	DURAN
DURAN08010	Youtility	Azul	GL45	DURAN
DURAN03120	Estándar	Azul	GL80	DURAN

KIMBLE®

PYREX



141901R-13

TAPÓN SÓLIDO DE TEFLÓN

Complemento para matraces, embudos de separación, etc.

Marca KIMAX, excepto el 27630-0091 (PYREX)

CLAVE EL CRISOL	No. de tapón	Color
141901R-13	13	Naranja
141901R-09	9	Negro
27630-0091	9	Blanco
141901R-16	16	Azul
141901R-19	19	Verde
141901R-22	22	Blanco
141901R-27	27	Rojo
141901R-32	32	Gris
141901R-38	38	Negro

Lauka



T.V.I00190

TAPÓN PARA TUBOS DE CULTIVO

Fabricado en polipropileno, traslúcido.
Ideal para pruebas anaeróbicas.
Esterilizable en autoclave.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de tubo, mm
T.V.I00130	13
T.V.I00160	16
T.V.I00180	18
T.V.I00189	20
T.V.I00190	25
T.V.I00192	38

PYREX

KIMBLE®

BRAND

MÁS VENDIDO



BRAND.144415

TAPÓN DE JUNTA CÓNICA

Fabricado de polipropileno. Esmerilado cónico.
Esterilizable en autoclave (121 °C).

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.144410	BRAND.144415
Junta	10/19	12/21

Fabricados de polietileno de alta densidad.
Color azul y blanco.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	No. de tapón
27624-0015	8
27624-0024	9
27624-0036	13
27624-0048	16
27624-0059	19
27624-0070	22



Fabricado en polietileno de alta densidad.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	No. de tapón
128160-098	9
128160-137	13
128160-160	16
128160-195	19
128160-225	22
128160-305	27

PRODUCTO NUEVO



Tapones a presión.
Fabricado en polietileno de alta densidad.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	No. de tapón
128150-072	9 (amarillo)
173837-225	9 (blanco)

EL CRISOL S.A. de C.V.

KIMBLE® PYREX

TAPÓN HUECO DE VIDRIO

Este tapón es intercambiable con otros tapones de matraces comunes y se adapta a todo el material de laboratorio estándar de tamaño de cono.



27650-0093

CLAVE EL CRISOL	No.	Marca
27650-0093	9	PYREX
27650-0136	13	
27650-0165	16	
27650-0194	19	
27650-0225	22	
27650-0277	27	
27575-1420	14/20	
27575-1950	19/22	
141890-103	10/30	KIMAX
27570-1938	19/38	PYREX
27570-2440	24/40	
141890-244	24/40	KIMAX

Lauka

TAPÓN DE ACERO INOXIDABLE

Forma cilíndrica.
Para usar con tubos sin labio.
Esterilizable en autoclave.

Marca LAUKA



T.V.I00025L

CLAVE EL CRISOL	Ø de tubo, mm
T.V.I00012L	13
T.V.I00025L	16
T.V.I00038L	18
T.V.I00041L	20
T.V.I00046L	25
T.V.I00054L	38

NALGENE



NALGE14990

TAPAS PARA FRASCOS BOCA ANCHA

Compatibles con frascos y garrafones. Fabricado en polipropileno blanco, esterilizable en autoclave

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Tapón
NALGE14990	53B
NALGE14993	83B

cytiva

PRODUCTO NUEVO



TARJETAS PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PROTEICAS

Utilizadas para la recolección y aseguramiento de proteínas.
Cuentan con cinco puntos para la recolección de muestras, asegurando el transporte y almacenamiento correcto de estas.
Con espacios para el nombre y la fecha de recolección.

Marca WHATMAN

CLAVE EL CRISOL	WHATM83000
Número de círculos	5
Tamaño del Círculo	1/2 in
Capacidad	75-80 ul
Presentación	100 piezas

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
WHATM00700	Bolsa para tarjeta de recolección

PRODUCTO NUEVO

TAQ DNA POLIMERASAS

Enzimas para reacciones de PCR, unión de fragmentos de ácidos nucleicos y procesamiento

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Enzima	Buffer	dNTP	Presentación	Marca
GOLDB14150	Taq DNA polimerasa	0.4µl	0.2 µl	-	500u	GOLDBIO
GOLDB14155	Taq polimerasa	4µl	2 µl	-	5000u	GOLDBIO
GOLDB14080	Taq DNA polimerasa Hot Start	20µl	10µl (10X)	-	1000u	GOLDBIO
GOLDB14090	Taq DNA polimerasa Hot Start	20µl	10µl (10X)	Si	1000u	GOLDBIO
GOLDB14165	Taq DNApolimerasa Hot Start	4µl	2 µl	Si	5000u	GOLDBIO
ACCUR01260	Taq DNA Polimerasa	-	-	-	500u (5u/µl)	ACCURIS
ACCUR01255	Taq DNA Polimerasa	-	-	-	1000u (5u/µl)	ACCURIS
ACCUR01315	Taq DNA polimerasa Hot Start (2X)	-	-	Si	200u	ACCURIS
ACCUR01267	Taq DNA Polimerasa Alta Fidelidad	100 µl	3ml (5X)	-	200u	ACCURIS
ACCUR01280	Taq DNA polimerasa Hot Start	100 µl	4ml (5X)	-	500u	ACCURIS
ACTGE20110	Taq DNA Polimerasa Alta Fidelidad	-	Si	-	250u (5u/µl)	ACTGENE
ACTGE20115	Taq DNA Polimerasa Alta Fidelidad Azul	-	Si	-	250u (5u/µl)	ACTGENE
ACTGE20120	Taq DNA Polimerasa Alta Fidelidad Azul	-	-	Si	50 reacciones	ACTGENE
ACTGE20125	Taq DNA Polimerasa Azul	-	Si	-	250u (5u/µl)	ACTGENE
ACTGE20135	Taq DNA polimerasa Hot Start	-	Si	-	250u (5u/µl)	ACTGENE

Seedburo

PRODUCTO NUEVO



TAZAS MEDIDORAS

Diseñados para el llenado preciso de vasos volumétricos para la medición de la densidad aparente.
Cumple con las especificaciones del USDA-FGIS (GIPSA).
La tolva de llenado es de latón de gran calibre girando con una válvula de compuerta deslizante para una liberación instantánea del grano.

Marca SEEDBURO

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
SEEDB00000	500 ml
SEEDB00001	1000 ml
SEEDB00002	una pinta (473.17 ml)
SEEDB00003	una cuarta (946 ml)

GOLDBIO ACCURIS ACTGene



ACCUR01255



LABCO08950

TAPÓN PARA VIALES/FRASCOS PARA SUERO

Esterilizable en autoclave.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Ø de boca compatible	Marca
FABRICADO EN BROMOBUTILO GRIS. SNAP-ON		
WHEAT09300	7 x 13mm	WHEATON
WHEAT09305	13 x 20mm	WHEATON
FABRICADO EN CLOROBUTILO GRIS. CON 2 PIERNAS (LIOFILIZACIÓN)		
WHEAT09307	7 x 13 mm	WHEATON
TAPÓN DE CAUCHO. CON 2 PIERNAS (LIOFILIZACIÓN)		
LABCO08950	13mm	LABCONCO
LABCO08970	20mm	LABCONCO
FABRICADO EN CAUCHO ROJO. TAPÓN RECTO		
WHEAT09310	13 x 20mm	WHEATON



SEPTAS

Para sellos de aluminio sin revestimiento.
Disponibles en silicón o con recubrimiento de PTFE.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Material
WHEAT09350	20mm	Silicón
WHEAT09345	13mm	PTFE
WHEAT09355	20mm	PTFE

TAPÓN PARA LLENADO

Utilizado para transferencia en condiciones asépticas de medios líquidos con roscado compatible. Cuerpo de polipropileno, empaque de TPE, orificios con tapones de TPE; tubería de silicón tratada con platino.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Rosca, mm	Ø interno tubería, mm
NALGE39410	53B	6.35
NALGE39420	83B	12.7
NALGE39425	83B	6.35



TELESCOPIO REFRACTOR KONUSTART-700

Incluye montura altazimutal, lente de Barlow 2X, inversor de imagen 1.5X, filtro lunar y tripié metálico de dos secciones (de 69 a 116cm).
Para observar el sol requiere un filtro especial (no incluido).

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01625
Diámetro del objetivo	60mm
Distancia focal	700mm
Relación focal	11.6
Aumentos	88X,176X, 35X, 70X
Oculares	2 (8mm y 20mm)
Diámetro de ocular	31.8mm



TELESCOPIO TERRESTRE KONUSPOT-50

Incluye tripié de mesa y bolsa de nylon. Es un clásico catalejo de caza o de tiro. Para observaciones extremadamente precisas, el aumento zoom permite descubrir los más pequeños detalles incluso en situaciones de escasa luz

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01700
Aumentos	15 a 40X
Campo visual	50m a 15X; 15m a 40X
Longitud	245mm





TELESCOPIO REFRACTOR KONUSPACE-4

Tripié de mesa con palanca para desplazamientos.
Espejo diagonal a 90°.
Puede ser usado como telescopio astronómico o bien como catalejo terrestre.

Marca KONUS

CLAVE EL CRISOL	KONUS01622
Diámetro del objetivo	50mm
Distancia focal	600mm
Buscador	5 x 24
Aumentos	6X a 28X
Oculares	2 (F6 y H12.5)
Diámetro de ocular	24.5mm



T.V.N01023

TELA DE ALAMBRE CON CENTRO DE ASBESTO

Forma cuadrada.

Fabricación NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, cm
T.V.N01023	15 x 15
T.V.N01036	20 x 20
*lado x lado	



WHEAT09320

TAPA (SELLO) DE ALUMINIO

Sin liner.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Color	Presentación, piezas	Marca
Tipo Flip Cap				
WHEAT09320	13mm	Rojo	100	WHEATON
WHEAT09330	20mm	Blanco	100	WHEATON
Tipo Flip Off				
173843B-47	20mm	Azul	1000	KIMBLE

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



RWD Life Science

TERMOCICLADOR PARA PCR EN TIEMPO REAL

Para amplificación y cuantificación de ácidos en tiempo real

Marca RWD

CLAVE EL CRISOL	R.W.D70465
Número de viales	48
Volumen de reacción	5-100µL
Consumibles compatibles	tiras o tubos de PCR de 0.2ml
Rango de temperatura	0-100°C
Velocidad de calentamiento	8.0°C/seg.
Velocidad de enfriamiento	5.5°C/seg.
Uniformidad	±0.1°C
Exactitud	±0.1°C
Fuente de excitación	LED
Detector	Fotodiodo
Tiempo de detección	2 seg/48 pozos
Rangos de excitación y fluoróforos compatibles	465/510 (FAM, SYBR Green, EvaGreen)
	527/563 (HEX, VIC, TET)
	580/616 (ROX, Texas Red)
	632/334 (Cy5)
Multiplex	arriba de 4 blancos
Linealidad de la fluorescencia	r≥0.990
Repetibilidad de la muestra	≥0.5%
Pantalla	Táctil de 7"
Memoria interna	Hasta 100 ensayos
Interfaz	USB, Ethernet
Compatible con PC	Win 7 y Win 10
Tamaño (mm)	260 x 400 x 260
Peso	11kg
Alimentación	100-125V; 50/60Hz

TERMOCICLADOR PARA PCR MASTERCYCLER PRO

eppendorf

Sistema protegido contra evaporación, diseñado para pruebas de PCR convencional, incluye panel de control.
El sistema puede usarse como una unidad autónoma, o bien, pueden conectarse hasta 5 bloques al panel de control.
Sistema de calentamiento por gradientes.
Perfiles independientes por usuario con derechos limitados. Sistema de protección por contraseña.
Pantalla LCD a color con programación intuitiva. Alarmas audibles y diálogos.



Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL	EPPEN72000
Capacidad	96 tubos para PCR de 0.2mL ó 1 placa para PCR de 96 pocillos
Rango de temperatura del bloque	4 a 99ºC
Modo de control de temperatura	Rápido, estándar, seguro; también disponible en modo de gradiente
Tecnología de calentamiento del bloque	Elementos Peltier, tecnología de triple circuito
Rango de temperatura del gradiente	30 a 99ºC
Gradiente mínimo	1ºC
Gradiente máximo	20ºC
Temperatura de la tapa	37 a 110ºC
Presión de descenso y cierre de la tapa	Tecnología vapo.protect®, con TSP
Homogeneidad del bloque	±0.3 °C (20 a 72ºC); ±0.4 °C (90ºC)
Exactitud de la temperatura del bloque	± 0,2 °C
Tasa de calentamiento en el bloque	4°C/s aprox.
Tasa de enfriamiento en el bloque	3°C/s aprox.
Interfaz	1 Centronics®, 1 RS232, CAN_in/ Can_out
Programas almacenados (panel de control)	> 700; memoria expandible vía USB
Transferencia de datos (panel de control)	1 entrada para el mouse PS/2, 2 puertos USB 2.0
Medidas*, cm	26 x 41.5 x 37 (equipo); 25 x 16.5 x 11 (panel de control)
Peso aprox.	18.5Kg (equipo); 1.2Kg (panel de control)
Alimentación eléctrica	115V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	

TERMOCICLADOR MAXYGENE II

AXYGEN

MÁS VENDIDO



Diseño de un solo bloque.
Programación simple.
Interfaz de usuario sencilla
Tapa ajustable que permite una presión adecuada para microtubos de diferentes alturas, así como de microplacas.

Marca AXYGEN

CLAVE EL CRISOL	AXYGE08050
Capacidad	1 placa para PCR de 96 pocillos;
	128 tubos para PCR de 0.2ml (en tiras);
	96 tubos para PCR de 0.2ml
Rango de Temperatura	4°C a 99.9°C
Precisión/ Uniformidad de Temperatura	±0.5°C/ ±0.5°C
Rango máximo de calentamiento entre los 6 bloques Peltier	30°C a 99°C
Máxima diferencia de Temperatura	24°C
Tasa de calentamiento	5°C/s
Tasa de enfriamiento	3.5°C/s
Temperatura programable de la tapa	60°C a 65°C; 100°C a 115°C
Almacenamiento	200 programas completos
Interfaz	USB; RS232
Medidas*	24 x 43 x 25cm
Peso aprox.	9Kg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60V
*ancho x fondo x alto	



TERMOCICLADOR

Funciones de programación avanzadas, software fácil de usar, ciclo rápido y confiable.
Acepta tiras de 8 así como tubos individuales.
Control de temperatura del bloque, llevando las muestras rápidamente a la temperatura objetivo sin ningún exceso.
Pantalla táctil a color.
Memoria para almacenar hasta 100 programas.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH01050
Capacidad	32 tubos de 0,2 ml / 8 tiras de 0,2 ml
Rango de temperatura	0° a 99°C
Rango de temperatura de la tapa	30°C a 112°C
Tasa de rampa	Calefacción: 5°C/seg. Enfriamiento 4°C/seg.
Precisión/Uniformidad	± 0,25 °C
Dimensiones*	8 x 23 x 16 cm
Peso*	3Kg
Alimentación eléctrica	110 a 240V;50 a 60Hz



TERMOCICLADOR CON GRADIENTE PARA PCR

Elementos innovadores de calefacción / refrigeración y diseño de círculo conductor.
DSP de alto rendimiento y algoritmo de control de la temperatura.
Excelente uniformidad y control preciso de temperatura, tasa rápida de calentamiento y enfriamiento.
Pantalla táctil a color de 7 pulgadas y panel para una fácil programación.

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	DLABS04800
Capacidad	Tubo 96 x 0.2mL PCR; 8 x 12 placa de PCR o placa de 96 pocillos
Rango de Temperatura del Bloque	4 a 105°C
Rango de Temperatura de la Tapa	30 a 110°C
Temperatura de precisión	0.1°C
Uniformidad de temperatura	<0.3 °C
Rango de gradiente	1 a 42°C
Velocidad de refrigeración	5°C por segundo
Material del bloque adaptador	Aluminio
Capacidad de programas	30 segmentos 99 del ciclo máx. 16 de carpetas y 16 archivos de cada carpeta max.
Alimentación eléctrica	120 V; 50/60 Hz

TERMOCICLADOR PARA PCR



TECHE09220



TECHE09255

Termocicladores compactos para ensayos de PCR convencional. Permiten acomodar 24 o 48 tubos, con gradiente de calentamiento o no, dependiendo del modelo.
Interfaz con 5 idiomas seleccionables, control de temperatura, programas protegidos con contraseña, posibilidad de pausar ciclos, reinicio automático si se interrumpe el sistema de energía.

Marca TECHNE

CLAVE EL CRISOL	TECHE09255	TECHE09220
Capacidad	24 x 0.2 ml	48 x 0.2 ml
Rango de temperatura del bloque	10°C a 100°C	
Enfriamiento de la muestra previo a la prueba	Si, 4°C	
Tasa máxima de calentamiento en termobloque	3°C/s	
Uniformidad de la prueba	<±0.3°C a 55°C	
Precisión de temperatura	<±0.25°C a 55°C	
Rango de temperatura de gradiente	n/a	30 a 80°C
Gradiente máximo	n/a	14°C
Gradiente mínimo	n/a	1°C
Tecnología de calentamiento del bloque	2 elementos Peltier / bloque	4 elementos Peltier / bloque
Temperatura de la tapa	35°C a 115°C o sin calentamiento	
Precalentamiento de la tapa	Si	
Precisión de descenso y cierre de la tapa	Fija	Ajustable, dependiendo de los consumibles
Pantalla	Táctil a color 3.5" y muestra grafica	
Programas máximos almacenados	1000 en memoria interna	
Transferencia de datos	USB	
Dimensiones*	21 x 35 x 18cm	
Peso aprox.	6Kg	
Alimentación eléctrica	100-230V; 50/60Hz	
Potencia máxima	155W	
*ancho x fondo x alto		

EL CRISOL S.A. de C.V.



AGITADOR-THERMOMIXER CON BLOQUE

Esta unidad es capaz de calentar, agitar y mezclar.
Para uso continuo.
Ideal para mejorar resultados de sus ensayos mezclando e incubando al mismo tiempo.
Alimentación eléctrica 100-130V; 50/60 Hz.

Marca EPPENDORF



EPPEN72021

CLAVE EL CRISOL	EPPEN72010	EPPEN72021
Capacidad	24 tubos de 1.5ml	24 tubos de 1.5ml
Velocidad	300 a 3000 rpm	300 a 1500 rpm
Funciones	Calentamiento, enfriamiento, agitación, mezclado	Calentamiento, agitación, mezclado
Modo de uso	Programable y continuo	Continuo
Temperatura	-15°C sobre temperatura ambiente a 100°C	4°C sobre temperatura ambiente a 100°C
Resolución / Exactitud	1°C / ±0.5°C	1°C / ±1°C
Tasa de calentamiento	Máximo 7°C por minuto	Máximo 11°C por minuto
Tasa de enfriamiento	Máximo 2.5°C por minuto	-
Temporizador	15 s a 99:33 h	-

ACCESORIOS OPCIONALES PARA EPPEN72010

CLAVE EL CRISOL	Descripción
EPPEN73050	Bloque térmico para 4 tubos fondo cónico de 50 ml
EPPEN73015	Bloque térmico para 8 tubos fondo cónico de 15 ml

AGITADOR TERMOMIXER PARA MICROTUBOS



Agitador vorticial de temperatura controlada, es capaz de calentar y enfriar.
Útil para una variedad de aplicaciones de biología molecular. Los ajustes de velocidad, tiempo y temperatura son visibles continuamente en la pantalla LCD.
Capacidad variable desde 0,2 hasta 50 ml con sus respectivos bloques intercambiables.
Incluye bloque para 35 posiciones de 1.5 ml.

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BENCH00374
Capacidad	35 tubos de 1.5ml
Velocidad	200 a 1500 rpm
Órbita	3mm
Temperatura	Ambiente -20 a 100°C
Velocidad de calentamiento	5°C / min
Velocidad de enfriamiento	2.5°C / min
Precisión	+/- 1.0°C
Temporizador	1 minuto. a 99 horas 99min. / continuo
Dimensiones	21 x 29 x 21 cm
Peso	8 kg
Alimentación eléctrica	115 o 230V;50-60 Hz
*ancho x fondo x alto	



TERMOMIXER CON BLOQUE

Mezclador térmico ofrece velocidad variable y control de la temperatura con una selección de bloques para microtubos y microplacas. Calefacción y capacidad de refrigeración para cubrir una amplia gama de aplicaciones. Tamaño compacto con un funcionamiento silencioso convenientes paquetes que incluyen un mezclador térmico con un bloque. Pantalla LCD. Aplicaciones en el análisis genético, extracción de ADN y ARN, preparación de la muestra, los estudios bioquímicos de reacciones y procesos enzimáticos, la extracción de metabolitos a partir de material celular, incubación, agitación, digestión, muestras / estándares para mapeo de péptidos.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THERM02700
Orbita	2mm
Velocidad	250 a 1400 rpm
Temperatura	4 a 100 °C
Intervalo de tiempo	1 min a 96 horas
Bloque	20 x 0.2ml y 12 x 1.5ml
Medidas*, cm	23 x 13 x 21
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*ancho x fondo x alto	



EPPEN73015

ACCESORIO

BLOQUE TÉRMICO PARA TERMOMIXER

CLAVE EL CRISOL	EPPEN73015	EPPEN73050
Capacidad	8 tubos de 15ml	4 tubos de 50ml

PRODUCTO NUEVO



AGITADOR TERMOMIXER PARA MICROTUBOS

Pantalla táctil a color, bloques intercambiables, mezcladores térmicos de calor/frío y solo calor.
Se suministra con un bloque para 24 tubos de 1.5 ml. Sin embargo, puede capacidad puede variar aceptando tubos de 0.5ml, 1.5ml, 2ml, 5ml, 12mm, 15ml, 50ml y microplacas de 96 y 384 pocillos con su respectivo bloque térmico, los cuales se venden por separado*
Hasta cinco pasos programables independientes.
Calibración automatizada.
Ideal para la extracción, expresión, etiquetado, clonación, purificación y análisis de proteínas, ADN, plásmidos, ARN a partir de geles, perlas magnéticas, tejidos o muestras biológicas.

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	BOEKE01075
Capacidad de bloques	24 tubos de 1.5 ml
Temperatura	Calentamiento: temperatura ambiente a 100°C
	Enfriamiento: temperatura ambiente a 15°C debajo de la temperatura ambiente
Precisión	±0.5°C
Uniformidad	±0.3°C
Tasa de calentamiento (seleccionable)	5 °C/min, 2 °C/min, 1 °C/min
Tasa de enfriamiento	3°C/min (debajo de temperatura ambiente)
Velocidad	250 a 3000 rpm
Programas	5
Temporizador	0 min a 99 h, 59 min, 59 seg
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz



AGITADOR TERMOMIXER

Calefacción, refrigeración y mezcla.
Excelentes resultados de mezclado amplia gama de ajuste de la velocidad.
Velocidad estable y amplia gama de ajuste
El control preciso de la temperatura para la calefacción y refrigeración
Selección de adaptador flexible
Adaptador de auto-reconocimiento
Programable
Compatibilidad de varios tubos.

Marca DLAB

CLAVE EL CRISOL	DLABS03040
Capacidad de bloques	24 x 0.5 ml
	24 x 1.5ml
	Microplaca 96/384
Temperatura	Calefacción: temperatura ambiente a 100°C
	Enfriamiento: temperatura ambiente a 15°C
Temperatura de precisión	0.5°C
Uniformidad de temperatura	±0.5°C
Velocidad	300 a 1500 rpm
Material del bloque	Aluminio
Capacidad de programas	9
Temporizador	1 a 99 h 59 min.
Alimentación eléctrica	120 V; 50/60 Hz



THAAK06040

TERMOCIRCULADOR DIGITAL

Control digital.
Requiere de un enfriador para alcanzar temperaturas menores a la del ambiente*.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	THAAK06040	THAAK06070
Temperatura*	-28 a 100°C	-28 a 150°C
Estabilidad	0.02°C	
Bomba	17 L/min	
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz	



JUEGO DE BLOQUES REFRIGERANTES PARA PCR

Útil para protección, transporte y almacenamiento de muestras sensibles; así como para detener reacciones de manera segura.
El cambio de color (de violeta a rosa o de azul oscuro a celeste) indica que la temperatura está por encima de 7ºC.
Compatible con microtubos /tubos de PCR de 0.2 y 0.5ml; tiras de tubos y placas de 96 pozos.
Se suministra con 1 enfriador de color rosa y uno azul.

Marca EPPENDORF

CLAVE EL CRISOL
EPPEN62000



TECHE02026

TERMOCIRCULADOR

Requiere de un enfriador para alcanzar temperaturas menores a la del ambiente.

Marca TECHNE

CLAVE EL CRISOL	TECHE02026	TECHE01525
Control	Digital	
Temperatura	-40 a120ºC	-40 a 200ºC
Estabilidad a 40ºC	±0.01°C	±0.005°C
Bomba	10 L/min	
Interfaz	-	RS232
Alimentación eléctrica	110V; 50/60Hz	





EL CRISOL S.A. de C.V.

TERMÓMETRO BIMETÁLICO

Vástago de acero inoxidable 304; carátula de aluminio anodizado con graduación en color negro.
Lente de vidrio.
Precisión: ± 1%. Calibración externa.
Incluye clip metálico ajustable.

Diámetro de la carátula: 45mm.
Longitud del vástago: 200mm.

Marca TEL-TRU



CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, °C	División, °C
TELTR02017	-10 110	1
TELTR02020	0 a 150	1
TELTR02033	0 a 200	2
TELTR02046	0 a 250	2
TELTR02059	0 a 300	5

TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO

Vástago de acero inoxidable 304; carátula de aluminio anodizado con graduación en color negro.
Precisión: ± 1%. Calibración externa.
Incluye protector plástico con clip.

Diámetro de la carátula: 25mm.
Longitud del vástago: 125mm.

Marca TEL-TRU



CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, °C	División, °C	Lente
TELTR01014	-10 110	1	Policarbonato
TELTR01027	0 a 150	1	Policarbonato
TELTR01030	0 a 200	2	Vidrio
TELTR01043	0 a 250	2	Vidrio

TERMÓMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL CON DOBLE ESCALA

Rosca de 1/2".
Vástago de acero inoxidable 304; carátula de aluminio anodizado con graduación en color negro.
Lente de vidrio.
Precisión: ±1%. Calibración externa.

Diámetro de la carátula: 75mm.
Longitud del vástago: variable.

Marca TEL-TRU



CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura	División	Longitud del vástago, mm
TELTR04115	-10 a 110°C	1°C	100
	0 a 220°F	2°F	
TELTR04128	-20 a 120°C	1°C	100
	0 a 250°F	2°F	
TELTR04139	0 a 200°C	2°C	150

TERMÓMETRO BIMETÁLICO INDUSTRIAL CON ROSCA

Vástago de acero inoxidable 304; carátula de aluminio anodizado con graduación en color negro.
Lente de vidrio.
Precisión: ±1%.

Marca TEL-TRU



TELTR04055

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, °C	División, °C	Rosca	Diámetro, mm	Vástago, mm
TELTR03010	-10 110	1	1/4"	45	200
TELTR04013	0 a 100	1	1/2"	75	230
TELTR04055	0 a 150	1	1/2"	75	100
TELTR04068	0 a 150	1	1/2"	75	150
TELTR04070	0 a 150	1	1/2"	75	200
TELTR03023	0 a 150	1	1/4"	45	200
TELTR04026	0 a 150	1	1/2"	75	230
TELTR04071	0 a 150	1	1/2"	75	300
TELTR04084	0 a 150	1	1/2"	75	380
TELTR04097	0 a 150	1	1/2"	75	450
TELTR04205	0 a 150	1	1/2"	125	150
TELTR03036	0 a 200	2	1/4"	45	200
TELTR03049	0 a 250	2	1/4"	45	200
TELTR04039	0 a 250	2	1/2"	75	230
TELTR03052	0 a 300	5	1/4"	45	200
TELTR04042	0 a 300	5	1/2"	75	230
TELTR04075	0 a 300	5	1/2"	75	300
TELTR04088	0 a 300	5	1/2"	75	380
TELTR04099	0 a 300	5	1/2"	75	450
TELTR04102	0 a 300	5	1/2"	75	600
TELTR04208	0 a 300	5	1/2"	125	150

TERMÓMETRO PARA CARNE

Vástago de acero inoxidable.



LAUKAYJMT200

CLAVE EL CRISOL	TELTR06019	LAUKAYJMT200
Rango de temperatura	0 a 220°F	0 a 120°C
División	2°F	1°C
Longitud de vástago, mm	200	140
Carátula, mm	45	34
Marca	TEL-TRU	LAUKA

TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL

Adecuado para la medición de temperatura de personas a distancia.
Alerta de temperatura alta.

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	LAUKA00007
Rango de temperatura	32.0 a 42.2°C
Precisión	±0.2°C
Registro de datos	32 lecturas
Fuente de alimentación	2 pilas AAA

TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA HACCP

Cuenta con dos alarmas programadas que alertan cuando se alcanza o se sobrepasa la temperatura (alta 150 ºC y baja -10 ºC).

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	T.V.I07300
Rango de temperatura	-40 a 300°C / -40 a 572°F
Resolución	0.1ºC
Precisión garantizada HACCP	±0.5°C / ±1°F (-20 a 100°C / -4 a 212°F)
Luz en la pantalla	Apagado automático después de 1h
Sonda de acero inoxidable	Longitud: 150mm, diámetro: 4mm
Protección	IP68 (caja, mango y cable)



TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA ROTATORIA HACCP

Función de retención de datos: temperaturas mínimas y máximas.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	T.V.I07350
Rango de temperatura	-50 a 300°C / -58 a 572°F
Resolución	0.1ºC
Precisión garantizada HACCP	±0.5°C / ±1°F (-20 a 100°C/ -4 a 212°F)
Sonda de acero inoxidable	Longitud: 115mm, diámetro: 3.5mm, rotación a 180°



TERMÓMETRO IMPERMEABLE CON SONDA EXTRA LARGA

Ideal para recipientes grandes de difícil acceso.
Lecturas precisas con penetración de punta de sólo 1 pulgada (2.5cm).
Memoria de máximos y mínimos.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10333
Rango	-10.0 a 110.0°C (14.0 a 230.0°F)
Resolución	0.1°C
Precisión	±1.0°C
Sonda	Acero inoxidable



TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA

Almacena hasta 10 lecturas.
Memoria de máximos y mínimos.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10334
Rango	-50 a 300°C (-58 a 572°F)
Resolución	0,1° (-20 a 200°C)
Precisión	±1°C (-20 a 200°C)
Sonda	Acero inoxidable



TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA Y MEMORIA

Registros de memoria mínimos/máximos.
Pantalla LCD de cuatro dígitos.
Sonda de acero inoxidable.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10337
Rango de temperatura	-50 a 300°C / -58 a 572°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C
Longitud de sonda	3m

TERMÓMETRO IMPERMEABLE PARA ALIMENTOS

Un botón permite observar la temperatura máxima y mínima en cualquier momento.
Las lecturas se actualizan cada segundo.
Vástago de acero inoxidable.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10360
Rango de temperatura	-50 a 300°C / -58 a 572°F
Resolución	0.1° (entre -20 y 200°)
Precisión	±0.4°C
Longitud / diámetro del vástago	8.8cm / 3.5mm

TERMÓMETRO DIGITAL PLEGABLE PARA LÁCTEOS

Punta afilada de penetración, plegable de acero inoxidable AISI 316. Cuerpo compacto blanco (recomendado por la HACCP) y a prueba de agua (IP67) con capacidad de flotar.
Cuenta con un sensor de movimiento, elimina la necesidad de cerrarlo y abrirlo nuevamente cuando está inactivo.
CAL Check verifica la calibración cada vez que se enciende.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA08315
Rango de temperatura	-50.0 a 300 °C / -58.0 a 572.0 °F
Resolución	0.1 °C/ °F ó 1°C/ °F según rango
Precisión (@25°C/77°F)	± 0.4 °C
Longitud x diámetro del vástago	103 x 3 mm
Alimentación eléctrica	CR2032 ion-li (2) / aprox. 4,000 h de uso

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click | Descuentos exclusivos de tienda en línea.

EL CRISOL S.A. de C.V.

TERMÓMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS HACCP

CONTROL COMPANY

Ideal para monitorear procesos de alimentos.
Resistente al agua, lo que permite su uso en todas las áreas.
Uso versátil, ya que hace mediciones sin contacto por medio de infrarrojo y cuenta con una sonda de acero inoxidable para mediciones por contacto.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CONTR10640

CLAVE EL CRISOL	CONTR10640
Rango de temperatura	-55 a 330°C / -67 a 626°F
Resolución	0.2°C
Precisión	±0.5°C

TERMÓMETRO DIGITAL P/ALTA TEMPERATURA

CONTROL COMPANY

Su construcción en acero inoxidable y plástico (sin vidrio ni mercurio) lo hacen el termómetro mejor diseñado y más seguro para un laboratorio.
Ideal para usar en suelo, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadoras, reactivos biomédicos e hidrocarburos de petróleo.

Las lecturas se actualizan cada 10 segundos.
Certificado traceable a NIST.

MÁS VENDIDO

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10600
Rango de temperatura	-50 a 300°C / -58 a 572°F
Resolución	0.1° C
Precisión	±1°C (–20 y 100°C)
Longitud / diámetro del vástago	12cm / 5mm
Diámetro carátula	38mm
Diámetro carátula	38mm

TERMÓMETRO DIGITAL TIPO PALETA

CONTROL COMPANY

Vástago de acero inoxidable resistente a la mayoría de los productos químicos de laboratorio.
La lectura se actualiza cada segundo. Resistente al agua y a prueba de golpes. Incluye protector plástico con clip.
Un botón permite observar la temperatura máxima y mínima en cualquier momento.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CONTR10340

CLAVE EL CRISOL	CONTR10340	CONTR10350	CONTR10345
Rango	-50 a 300°C / -58 a 572°F		
Resolución	0.1°C (-20 a 200°C)		
Exactitud	±1°C (-30 a 250°C)		±0.4°C (0 a 100°C)
Diámetro del vástago	35mm		
Longitud del vástago	20cm		

TERMÓMETRO DIGITAL CON CARÁTULA

PRODUCTO NUEVO

Micro-temp

CONTROL COMPANY

Las lecturas se actualizan cada segundo.
Su vástago flexible de acero inoxidable es ideal para soluciones viscosas o aceitosas y es resistente a ácidos, bases, solventes y a la mayoría de las sustancias químicas de los laboratorios.
Certificado traceable a NIST (solo marca CONTROL COMPANY)



CONTR10180

MÁS VENDIDO

CLAVE EL CRISOL	CONTR10180	CONTR10185	HARRIST9266B
Rango de Temperatura	-50 a 150°C / -58 a 302°F		
Resolución	0.1°		
Precisión	±1°C (-20 a 100°C)		±1°C (-30 a 150°C)
Sonda	Acero inoxidable	Acero inoxidable con disco de metal en el extremo para mediciones de superficie	Acero inoxidable
Longitud del vástago	13.3cm		13cm
Diámetro del vástago	35mm		
Clip	Plástico azul		Plástico negro
Marca	CONTROL COMPANY		HARRYMAX

TERMÓMETRO TIPO PLUMA

Vástago de acero inoxidable.
Memoria para temperaturas máximas y mínimas.
La lectura se actualiza cada segundo. Una tecla HOLD congela la pantalla
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10335
Rango	-50 a 300°C
Resolución	0.1°C entre -20 y 200°C
Precisión	±1.5°C

Micro-temp

TERMÓMETRO DIGITAL TIPO PLUMA

Vástago de acero inoxidable. Interruptor para encendido/apagado. Incluye protector plástico con clip.

Marca HARRYMAX



CLAVE EL CRISOL	HARRIST9261C	HARRIST9261B	HARRIST9263B	HANHA07020
Rango de temperatura	-50 a 150°C / -58 a 302°F			-10 a 110°C
Resolución	0.1° (entre -19.9 y 150.0°)			0.1°
Precisión	±1°C (-30 a 150°C) / ±1.8°F (-22 a 302°F)			±1°C
Longitud del vástago	130mm			140mm
Escala	Doble			Sencilla
Registro de máximas y mínimas	Si	No		
Marca	HARRYMAX			HANHART

TERMÓMETRO DIGITAL TIPO PLUMA

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments

Sonda de penetración de acero inoxidable AISI 316.
Compatible con HACCP
Calibración automática.
Protección IP65 resistente al agua

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA08307
Rango de temperatura	-50.0 a 150.0 °C
	-58.0 a 302.0 °F
Resolución	0.1°
Exactitud	±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C)
	±0.5 °F (-22.0 a 199.9 °F)
Longitud sonda	106mm

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO CON SONDA DE TORNILLO

MÁS VENDIDO

France

Vástago de acero inoxidable.
Protección IP65.

Marca ALLA FRANCE



CLAVE EL CRISOL	T.V.I07420
Rango de temperatura	-50 a 200°C
Resolución	0.1 °C
Precisión	±1 °C (-20 a 120 °C)
Sonda de acero inoxidable	Longitud: 105mm, diámetro: 8mm

TERMÓMETRO DIGITAL CON ESPATULA DE SILICÓN

France

PRODUCTO NUEVO

Marca ALLA FRANCE



CLAVE EL CRISOL	T.V.I07470
Rango de temperatura	-50 a 300°C / -58 a 57 °F
Resolución	0.1°C
Sonda de acero inoxidable	Longitud: 75mm, diámetro: 3.7mm
Espátula	Desmontable

TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA LARGA

France

Ideal para mediciones en suelo, heno, queso, etc.
Función de retención de datos: temperaturas mínimas y máximas.
Pantalla con luz de fondo.
Sonda desmontable de acero inoxidable.

Marca ALLA FRANCE



CLAVE EL CRISOL	T.V.I07490
Rango de temperatura	-50 a 200°C / -58 a 392°F
Resolución	0.1 °C
Precisión	±1 °C (-50 a 150 °C)
Longitud / diámetro de sonda	1.5m/6mm

TERMÓMETRO DIGITAL FORMA DE T

CONTROL COMPANY

Sonda de acero inoxidable es ideal para usar en aplicaciones de suelo, elaboración de cerveza, procesamiento de alimentos, refrigeración y farmacéuticas.
Certificado traceable a NIST.

PRODUCTO NUEVO

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10235
Rango de temperatura	- 50°C a 280°C (–58 a 536°F)
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C
Longitud del vástago	20cm

TERMÓMETRO CON PANTALLA AJUSTABLE

CONTROL COMPANY

Su pantalla digital giratoria (180°) facilita la lectura desde cualquier ángulo.
Las lecturas se actualizan cada segundo.
Con vástago largo de acero inoxidable.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10270
Rango de temperatura	-50 a 280°C / -58.0 a 536.0°F
Resolución	0.1° (entre -20 y 200°)
Precisión	±1°C (entre -20 a 100°C)
Longitud / diámetro del vástago	20cm / 3.5mm

MÁS VENDIDO



CONTR10210

CONTROL COMPANY HANNA instruments

HANNA08302



TERMÓMETRO DIGITAL CON VASTAGO LARGO

El vástago largo de acero inoxidable permite monitorear la temperatura mientras se agita una solución determinada.
Las lecturas se actualizan cada segundo. Mediciones de alta exactitud en un amplio intervalo de temperatura.
CONTROL COMPANY incluye Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY / HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	CONTR10205	CONTR10210	CONTR10240	HANNA08302
Rango de temperatura	- 50°C a 150°C	-50 a 150°C / -58 a 302°F	-50 a 300°C / -58.0 a 572°F	-50.0 a 220.0 °C
Resolución	0.1°	0.1°C (entre -20 y 200°)		0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C)
Precisión	±0.2°C	±1°C	±1°C	±0.3 °C(-20.0 a 90.0 ° C)
Longitud del vástago	20cm	20cm	28cm	300mm
Diámetro del vástago	3.5mm			

EL CRISOL S.A. de C.V.

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

Sondas intercambiables de acero inoxidable AISI 316. Se incluye sonda para penetración.
Tiempo de respuesta de menos de 20 segundos en el agua.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA08310
Rango de temperatura	-40.0 a 550.0 °C
Resolución	0.1°
Exactitud	2 °C
Longitud sonda	130mm

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

Vástago de acero inoxidable. Unidades de temperatura en °C/ °F.
Interruptor para encendido/ apagado. Incluye protector plástico con clip.

Marca HARRYMAX



HARRIST9238B

CLAVE EL CRISOL	HARRIST9238B	HARRIST9238B+
Rango de temperatura	-50 a 150°C / -58 a 302°F	-50 a 300°C / -58 a 572°F
Resolución	0.1° (entre -19.9 y 150.0°)	
Precisión	±1°C (-30 a 150°C) ±1.8°F (-22 a 302°F)	±1°C (-30 a 250°C) ±1.8°F (-22 a 482°F)
Longitud del vástago	130mm	

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

Con funciones de temperatura máxima/ mínima, retención de datos y auto apagado.
Sonda de acero inoxidable ajustable a 180°.

Marca ALLA FRANCE



CLAVE EL CRISOL	T.V.I08050
Rango de Temperatura	-50 a 200°C / -58 a 392°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C (-20 a 100°C)
Longitud / diámetro de sonda	80mm / 3.5 mm

TERMÓMETRO DIGITAL CON VÁSTAGO

Pantalla de LCD. Vástago de acero inoxidable.
Botón de encendido/apagado. Incluye estuche de plástico con clip.

Marca TAYLOR



CLAVE EL CRISOL	TAYLO04028
Rango de temperatura	-40 a 260°C / -40 a 500°F
Longitud del vástago	125mm

TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA

Sonda universal de acero inoxidable para líquidos, aire/gas y semisólidos.
Ideal para alimentos, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, sistemas de gas, suelos y hornos.
Botón HOLD que permite congelar los datos en pantalla para su lectura posterior.
Botón HISTORY para consultar las lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10775
Temperatura (sonda)	-50.000 a 150.000°C (-58.000 a 302.000°F)
Resolución	0.0001 °C
Precisión	±0.05°C (0.0 a 100°C)
Sonda	Acero inoxidable

TERMÓMETRO-PIRÓMETRO PORTÁTIL DE RANGO AMPLIO

Mide temperatura de líquidos, gases y semisólidos.
Pantalla con luz de fondo.
Memoria de máximos y mínimos.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR13000
Temperatura (medidor)	-200 a 1370°C (-328 a 2498°F)
Resolución	0.1° (-200 a 640°C)
Precisión	±1°
Sonda	tipo K
Temperatura (sonda)	-50 a 700°C
Funciones adicionales	Temporizador (cuenta regresiva)

TERMÓMETRO-PIRÓMETRO PORTÁTIL DE RANGO AMPLIO CON ALARMA

Carcasa resistente a la suciedad, polvo, agua y a los humos.
Alarma que indica cuando la temperatura baja o disminuye (Incrementos de 1°C).
Memoria de máximos y mínimos.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR13010
Temperatura (medidor)	-200 a 1370°C / -328 a 2498°F
Resolución	0.1° y 1°
Precisión	±1°C (-50 a 740°C)
Sonda	tipo K
Temperatura (sonda)	-40 a 250°C (continuo) 'o 300°C (a corto plazo)
Temporizador	23 horas 59 minutos a 1 minuto; resolución: 1 segundo

Puebla (222) 268 6868

TERMÓMETRO DIGITAL SENTRY

CONTROL COMPANY

Su pantalla muestra de manera simultánea la temperatura más alta, más baja y la actual.
La sonda y el cable de 3m de longitud son sumergibles y pueden colocarse dentro del refrigerador o congelador.
Al desconectar el cable se activa un sensor interno que permite monitorear la temperatura ambiente.
Un botón permite eliminar fácilmente los registros máximos y mínimos.
Certificado traceable a NIST.



Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10510
Rango de temperatura	-50.0 a 70.0°C
Resolución	1°
Precisión	±1°C

TERMÓMETRO DIGITAL CON DÍGITOS GRANDES Y MEMORIA

CONTROL COMPANY

Dígitos de hasta 2.8cm de altura.
La pantalla muestra de manera simultánea la temperatura ambiente y de la sonda.
Memoria para temperaturas máximas y mínimas.
Un botón permite visualizar o eliminar fácilmente los registros máximos y mínimos.
Lecturas contínuas debido a que no cuenta con interruptor de encendido/apagado.
Sonda con cable de 3m de longitud sumergibles.
Certificado traceable a NIST.



Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL		CONTR10450
Sonda	Rango de temperatura	-50 a 70°C / -58 a 158°F
	Resolución	0.1°
	Precisión	±1°C
Ambiente	Rango de temperatura	-5 a 50°C / 23 a 122°F
	Resolución	0.1°
	Precisión	±1°C

TERMÓMETRO DIGITAL CON DÍGITOS GRANDES Y PANTALLA TRASLÚCIDA

CONTROL COMPANY

La pantalla cuenta con dígitos de hasta 3.1cm de altura y muestra de manera simultánea la temperatura más alta, más baja y la actual.
Elimina y actualiza diariamente y de manera automática las lecturas máximas y mínimas.
Certificado traceable a NIST.



Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10090
Rango de temperatura	-25 a 70°C (-13,0 a 158,0 °F)
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C

TERMÓMETRO PORTÁTIL CON DÍGITOS GRANDES

MÁS VENDIDO

CONTROL COMPANY

Compatible con todas las sondas tipo K.
Botón HOLD que permite congelar los datos en pantalla para su lectura posterior.



Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR13020
Temperatura (medidor)	-50 a 1300°C (-58 a 2372°F)
	0 a 500°C
	500 a 750°C
	750 a 1000°C
	1000 a 1200°C
	-20°C, -40°C
	-50°C
Precisión	0 a 500°C, ± (1°C + 0.75%)
	500 a 750°C, ± (1°C + 1%)
	750 a 1000°C, ± (1°C + 2%)
	1000 a 1200°C, ± (3°C + 4%)
	-20°C, ±2°C
	-40°C, ±3°C
	-50°C, ±4°C
Resolución	0.1° (-50 a 200°)
Sonda	tipo K
Longitud	8.25cm

CONTROL COMPANY

TERMÓMETRO DIGITAL CON RELOJ

Ideal para monitorear soluciones y refrigeradores.
Sonda sumergible.
Certificado traceable a NIST.



Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10147
Rango de temperatura	-40 a 80°C / -40 a 176°F
Resolución	0.5°C
Precisión	±1.5°C



EL CRISOL S.A. de C.V.

TERMÓMETRO DIGITAL PARA MONITOREO CON MEMORIA

Ideal para el monitoreo de semisólidos, líquidos o de aire/gas en tanques, congeladores, baños de agua, incubadoras y refrigeradores.
Su pantalla muestra de manera simultánea la temperatura más alta, más baja y la actual.
Memoria para temperaturas máximas y mínimas.
Alarma programable de límite alto y bajo.
Sonda con cable de 3m de longitud sumergibles.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10570
Rango de temperatura	-50 a 70°C / -58 a 158°F
Resolución	1°C
Precisión	±1°C

TERMÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR

MÁS VENDIDO

El sensor en la botella aísla el sensor de los cambios bruscos de temperatura al abrir y cerrar el refrigerador.
Muestra temperaturas mínimas, máximas y actuales.
Alarmas visuales y sonoras.
Sonda sellada en frasco lleno con glicol no tóxico; cable con longitud de 3m.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10135
Rango de temperatura	-50 a 70°C / -58 a 158°F
Resolución	0.01°C
Precisión	±0.3°C

TERMÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR

PRODUCTO NUEVO

Pantalla triple que muestra temperaturas mínima, máxima y actual.
Alarma programable en incrementos de 1°C.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CONTROL COMPANY



CONTR10133

CLAVE EL CRISOL	CONTR10133	CONTR10140
Rango	-50 a 70°C (-58 a 158°F)	
Resolución	1°C	
Precisión	± 1°C	
Sonda	Frasco lleno de glicol no tóxico	Frasco para vacuna lleno de glicol no tóxico

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA | PayPal | Openpay

TERMÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON SONDA

CONTROL COMPANY

Elimina el riesgo de contaminación por mercurio.
Equipo impermeable; es posible remover la botella del soporte.
Memoria de máximos y mínimos.
Certificado traceable a NIST.

MÁS VENDIDO

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10143
Rango	-20 a 50°C (-4 a 122°F)
Resolución	0.1°C
Precisión	±0.5°C (0° a 50°C)

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



CONTR10148

TERMÓMETRO DIGITAL DUAL PARA REFRIGERADOR Y CONGELADOR

Pantalla de dos partes muestra la temperatura de las 2 sondas.
Para usar en áreas separadas de refrigeradores/congeladores.
Memoria de máximos y mínimos y alarma audible y visual programable en incrementos de 1°.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10148	CONTR10152
Rango	-50 a 70°C / -58 a 158°F	
Resolución	0.1°C	
Precisión	±1.0°C	
Longitud de cable	1m	
Sondas	2 x En frascos llenos de glicol no tóxico	2 x descubiertas

PRODUCTO NUEVO

TERMÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR CON MEMORIA/ USB Y DOBLE SONDA

CONTROL COMPANY

Con memoria interna de más de 1 millón de datos (con fecha y hora). Intervalo de muestreo cada minuto.
Indica los últimos 10 eventos (activación de alarma).
Alertas visuales y auditivas.
Incluye 2 sondas, una externa y otra en frasco.
Certificado traceable a NIST.



Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10125
Rango de temperatura	-50 a 70°C / -58 a 158°F
Resolución	0.01°C
Precisión	±0.25°C
Interfaz	USB (transferencia de datos)



CONTROL COMPANY

MÁS VENDIDO

CONTR10150

TERMÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR Y CONGELADOR

Pantalla triple muestra simultáneamente MIN/MAX y las temperaturas actuales.
Alarma es programable por desviación de temperatura.
Memoria para temperaturas máximas y mínimas.
Certificado traceable a NIST.
El frasco aísla al sensor de los cambios bruscos de temperatura (apertura de puertas de refrigerador).

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10150	CONTR10138
Rango de temperatura	-50 a 70°C / -58 a 158°F	
Resolución	1°C	0.1°
Precisión	±0.5°C	
Longitud de cable	3m	
Sonda	Sellada en un frasco lleno de glicol no tóxico.	Descubierta



ALLA France

T.V.I08040

TERMÓMETRO DIGITAL PARA REFRIGERADOR Y CONGELADOR

Con funciones de temperatura máxima/ mínima, alarma y monitoreo de temperatura externa.
Con sonda de plástico.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	T.V.I08040
Rango de Temperatura	-50 a 70°C / -58 a 392°F
Precisión	±1°C / ±1.8°F
Resolución	0.1°
Longitud del cable	1 m

PRODUCTO NUEVO



CONTROL COMPANY

CONTR10750

TERMÓMETRO DIGITAL ECONÓMICO PARA REFRIGERADOR

Con ventosa para colocar en almacenes, laboratorios, oficinas, campanas y gabinetes.
Actualizaciones cada 30 segundos.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10750	CONTR10720
Rango de temperatura	0 a 45°C / 32 a 113°F	
Resolución	0.1°	
Precisión	±0.5°C	±1°C

PRODUCTO NUEVO



CONTROL COMPANY


TERMÓMETRO DIGITAL CON CARÁTULA Y ENERGÍA SOLAR

El sensor y el cable funcionan con precisión incluso bajo el agua.
Unidades de temperatura en °C/ °F. El termómetro viene con respaldo magnético y se suministra con cinta de gancho y bucle para sujetarlo a cualquier superficie.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10615
Rango de temperatura	-50 a 70°C / -58 a 158°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C
Longitud de cable	1m
Alimentación eléctrica	Luz solar

Lauka



TERMÓMETRO HORIZONTAL PARA REFRIGERADOR

Forma rectangular. Columna de alcohol. Doble escala.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKAYJFRT1G
Rango de temperatura	-40 a 25°C / -40 a 80°F
División	1°C / 2°F

CONTROL COMPANY



TERMÓMETRO DATALOGGER (SD CARD) PARA CONGELADOR

Con sonda en frasco y con cable delgado para sellar la puerta del refrigerador con facilidad.
Memoria SD Card extraíble para el almacenaje de más de 5 millones de lecturas (con hora).
Registro de máximas y mínimas. Alarma audible y visual para para limites alto y bajo.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10130
Tipo	Digital con sonda y reloj
Rango de temperatura	-30.0 a 70°C / -22 a 158°F (sonda)
	0 a 50°C / 32 a 122°F (ambiente)
Rango de humedad	0 a 99% HR
Resolución	0.1%
Precisión	±5% HR

MÁS VENDIDO

CONTROL COMPANY



TERMÓMETRO DIGITAL PLUS

Carátula con diámetro de 54mm.
Alarma para límites alto y bajo.
Memoria para temperaturas máximas y mínimas.
Las lecturas se actualizan cada segundo.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10020
Rango de temperatura	-20 a 300°C / -4 a 572°F
Resolución ajustable	0.1°C o 1°C
Precisión	±5°C
Largo sonda / cable	14 cm / 3 m

EL CRISOL S.A. de C.V.

TERMÓMETRO DIGITAL CANGURO CON SONDA

CONTROL COMPANY



Fácil de transportar.
Captura y muestra las lecturas de temperatura máxima y mínima.
Alarma de límites alto y bajo, en incrementos de 1º.
Con botón para congelar datos en pantalla.
Sonda en acero inoxidable.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10330
Rango de temperatura	-50 a 300ºC / -58 a 572ºF
Resolución	0.1° (entre -20 y 200°)
Precisión	±1ºC (entre -30 y 250ºC)
Longitud sonda/ cable	19 cm / 1 m

TERMÓMETRO DIGITAL CON PANTALLA AJUSTABLE

France



Con conteo regresivo, alarma y reloj.
Sonda en acero inoxidable.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE	T.V.I08070
Escala de temperatura	0 a 300ºC (32 a 572ºF)
Precisión	±1ºC (0 a 150ºC)
Resolución	1ºC
Tiempo	23 h, 59 min, 59 s
Longitud sonda / cable	150mm / 1m

TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA

France



Con funciones de alarma, temperatura máxima/ mínima y retención de datos.
Sonda de acero inoxidable.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	T.V.I08010
Rango de temperatura	-50 a 200ºC / -58 a 392ºF
Resolución	0.1ºC
Longitud sonda / cable	125mm / 1m

TERMÓMETRO-PIRÓMETRO DIGITAL

thermo scientific



Para tomar lecturas de temperatura elevada en laboratorio y en campo.
Permite almacenar las mediciones.
La sonda tipo K se vende por separado.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE	THERM11066
Temperatura (con sonda tipo K)	-200 a 1372ºC
Resolución	0.1ºC, 1ºC
Alimentación	1 pila de 9V (no incluida).

TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA DE PLATINO

CONTROL COMPANY



Monitoreo preciso de semisólidos, líquidos o de gas/aire.
Con botón para congelar datos en pantalla.
Retroiluminación de dos colores verde/rojo para alerta de temperatura.
Temporizador de cuenta regresiva.
Protecciòn IP67.
Certificado traceable a NIST.

PRODUCTO NUEVO

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10420
Rango de temperatura	-100 a 300ºC / -148 a 572ºF
Resolución	0.01° (debajo de 200°); 0.1° (arriba de 200°)
Precisión	± (0.1% + 0.2°), debajo de 200ºC; ± (0.15% + 0.5°), arriba de 200ºC
Longitud sonda / cable	15 cm / 1m

SONDA PARA ALTAS TEMPERATURAS

CONTROL COMPANY



Sonda de acero inoxidable, tipo K.
Proporciona lecturas rápidas y precisas de aire/ gases, semisólidos y líquidos.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR13040
Rango	-73 a 982° (continuo) ó 1093° (uso a corto plazo)
Longitud del cable	304.8cm

SONDA PARA BAJAS TEMPERATURAS

CONTROL COMPANY



Sonda de acero inoxidable, tipo K; con mango de plástico ABS.
Proporciona lecturas rápidas y precisas de aire/ gases, semisólidos y líquidos

MÁS VENDIDO

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR13045
Rango	-170 a 220°C (-274 °F a 428 °F)
Diámetro / longitud de vástago	43.1cm / 30.4 cm
Longitud del cable	243.8cm

SONDA DE SUPERFICIE PARA TERMÓMETRO

CONTROL COMPANY



Sonda de acero inoxidable, tipo K; con mango de plástico ABS.
La sonda proporciona lecturas rápidas y precisas de aire/gases, semisólidos y líquidos.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR13050
Rango	-73 a 760°C
Diámetro / longitud de vástago	1.2cm / 12.7 cm
Longitud del cable	91.4cm

TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA ROTATORIA

Tipo pistola.
Con funciones de alarma, temperatura máxima/ mínima, retención de datos y auto apagado.
Sonda de acero inoxidable ajustable a 90º.

Marca ALLA FRANCE



CLAVE EL CRISOL	T.V.I08020
Rango de temperatura	-50 a 300ºC / -58 a 572ºF
Resolución	0.1ºC
Precisión	±1ºC (-20OC a 150OC)
Longitud / diámetro de sonda	110mm / 4 mm

TERMÓMETRO DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN

Ideal para alimentos, productos farmacéuticos, hidrocarburos, aguas residuales y hornos.
Con registro de temperaturas máx./ mín. cada hora durante las últimas 24 horas.
Respuesta de 3s.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10770
Rango de temperatura	-200 a 500ºC / -328 a 932ºF
Resolución	0.1ºC / 0.0001 ºC
Precisión	±0.05ºC
Longitud sonda / cable	2.5 cm / 3 m

PRODUCTO NUEVO

TERMÓMETRO DIGITAL COMPACTO

Sonda de acero inoxidable se puede utilizar para medir líquidos, aire/gas o semisólidos.
Certificado traceable a NIST.

CONTROL COMPANY

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10325
Rango de temperatura	- 50ºC a 200ºC (–58 a 392°F)
Resolución	0.1°
Precisión	±1ºC
Longitud vástago / sonda	17cm / 45 cm

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO CON SONDA

HANNA instruments

Con sonda de acero inoxidable, ideal para mediciones en materiales semisólidos, líquidos, aire y productos congelados.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA08311
Rango de temperatura	-50.0 a 150.0ºC
Resolución	0.1ºC
Precisión	±0.2ºC (de -30 a 120ºC)
Longitud de cable	1 m
Alimentación	1 pila AAA (no incluida)

PRODUCTO NUEVO

TERMÓMETRO DIGITAL CON DÍGITOS GRANDES

CONTROL COMPANY

Cuatro configuraciones de alarmas visuales y auditivas.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10475
Rango de temperatura	-50 a 70ºC / -58 a 158ºF
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C
Longitud de cable	91cm

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY



CONTR10175

TERMÓMETRO DIGITAL CON DÍGITOS JUMBO PARA CONGELADOR

Pantalla LCD muestra simultáneamente min /max /temperatura actual.
Ideal para el monitoreo de refrigeradores, congeladores, incubadoras y baños.
Alarma auditiva.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10175	CONTR10145
Rango de temperatura	-50 a 70ºC / -58 a 158ºF	
Resolución	0.1°	
Precisión	±1°C	
Longitud de cable	3m	
Sonda	Descubierta	Sellada en un frasco lleno de glicol no tóxico.

CONTROL COMPANY

TERMÓMETRO DIGITAL PARA CONGELADOR CON SONDA DE PLATINO

Monitoreo de sólidos congelados, líquidos o de gas/aire en congeladores, baños de agua, bloques de calentamiento, incubadoras o refrigeradores.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10780
Rango de temperatura	-99.9 a 199.9ºC
Resolución	0.1ºC
Precisión	±2ºC
Longitud sonda / cable	7.5 cm/ 3 m

EL CRISOL S.A. de C.V.

TERMÓMETRO DIGITAL PARA HORNO

Con funciones de conteo regresivo, alarma y retención de datos.
Sonda y cable fabricados en acero inoxidable.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	T.V.I08060
Rango de Temperatura	-50 a 300°C / -58 a 572°F
Resolución	0.1°C
Precisión	±1°C (-20 a 100°C)
Longitud del cable	1m
Longitud/ diámetro de sonda	150mm / 4mm



TERMÓMETRO INFRARROJO CON SONDA TIPO K

Puntero láser.
Pantalla dual con luz de fondo.
Función para registrar lecturas máximas/ mínimas.
Alarma programable de límite alto y bajo.
Función de auto-apagado.

Marca HARRYMAX

CLAVE EL CRISOL	HARRI314P
Temperatura	-20 a 550°C; -4 a 1022°F
Resolución	0.5°/1°C(auto); 1°F
Precisión	±2.0% de la lectura ó ±3°C/ 6°F (la que resulte mayor)
Proporción de distancia al objetivo	10:1
Emisividad	Ajustable de 0.1 a 1.0
Tiempo de respuesta	0.5 segundos
Alimentación	1 pila de 9V (no incluida)



TERMÓMETRO INFRARROJO CON MEMORIA Y ALARMA

Lecturas en 1 segundo.
9 memorias para lecturas máximas y mínimas.
Alarma de límite alto y bajo.
Con botón para congelar datos en pantalla.
Puntero láser. Pantalla con luz de fondo.
También muestra las lecturas promedio y diferenciales.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10030
Rango de temperatura	-20 a 420°C / 0 a 788°F
Resolución	1°
Precisión	±2°C ó 2% de la lectura
Proporción de distancia al objetivo	8:1
Emisividad	0.3 a 1.0



TERMÓMETRO INFRARROJO CON SONDA TIPO K

Lectura en cualquier superficie en 1 segundo.
La pantalla muestra la temperatura actual y uno de los siguientes parámetros: emisividad; temperatura máxima, mínima, diferencial o promedio; alarma de temperatura alta, baja.
Con botón para congelar datos en pantalla.
Puntero láser. Pantalla con luz de fondo. Función de auto-apagado.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10690
Rango de temperatura	-60 a 500°C / -76 a 932°F
Rango de temperatura con sonda tipo K	-64 a 1400°C / -83 a 2552°F
Resolución	0.1°C
Precisión	±1°C
Proporción de distancia al objetivo	12:1
Emisividad	0.1 a 1.0



TERMÓMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA

Lectura en cualquier superficie en 1 segundo.
Registra de manera automática la lectura más alta.
Con botón para congelar datos en pantalla.
Puntero láser. Pantalla con luz de fondo. Función de auto-apagado.
Alimentación por baterías.
Certificado traceable a NIST (marca CONTROL COMPANY).

CLAVE EL CRISOL	CONTR10660	TELTR05030
Rango de temperatura	-60 a 500°C / -76 a 932°F	
Resolución	0.1°	
Precisión	±2°C	
Proporción de distancia al objetivo	11:1	12:1
Marca	CONTROL COMPANY	TEL-TRU



CONTR10660

TERMÓMETRO INFRARROJO DE BOLSILLO

De operación sencilla; se apunta a la muestra para obtener la lectura en 1 segundo.
La pantalla muestra la lectura máxima o mínima en cualquier momento.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE EL CRISOL	CONTR10060
Rango de temperatura	-22 a 110°C / -7 a 230°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C (entre 15 y 40°C)
Proporción de distancia al objetivo	1:1
Emisividad	0.95



TERMÓMETRO INFRARROJO DE BOLSILLO CON CLIP

CONTROL COMPANY

De operación sencilla; se apunta a la muestra para obtener la lectura en 1 segundo.
Lectura en °F o °C en cualquier superficie: sólidos, semisólidos y líquidos
Con botón para congelar datos en pantalla.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10120
Rango de temperatura	-33 a 220°C / -27 a 428°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C + 2%
Proporción de distancia al objetivo	1:1
Emisividad	0.95

TERMÓMETRO INFRARROJO DE PULSERA

MÁS VENDIDO

CONTROL COMPANY

De operación sencilla; se apunta a la muestra para obtener la lectura en 1 segundo.
Lectura en °F o °C en cualquier superficie: sólidos, semisólidos y líquidos
Con botón para congelar datos en pantalla.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR10630
Rango de temperatura	-55 a 250°C / -67 a 482°F
Resolución	0.1°
Precisión	±1°C + 2%
Proporción de distancia al objetivo	6:1
Emisividad	0.05 a 1.0

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL PARA PUNTO DE ROCÍO

PRODUCTO NUEVO

CONTROL COMPANY

Configuración para tres lecturas de humedad diferentes (55%, 60% ó 65%).
Cuenta con alarma audible y visual.
Certificado traceable a NIST.

Marca CONTROL COMPANY



CLAVE EL CRISOL	CONTR04500
Humedad	20% a 95%
Resolución	0.1%
Precisión	±3% de rango medio, ±5% en otros lugares
Temperatura (ambiente)	-10 a 60°C (14 a 140°F)
Resolución	0.1°
Precisión	± 1°C

¿Sabías que?
Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON CARÁTULA GIRATORÍA

Micro-temp

Pantalla dual.
Unidades de temperatura en °C/°F.
Opción para observar el registro máximo/ mínimo de temperatura y humedad.
Interruptor para encendido/ apagado.

Marca HARRYMAX



CLAVE EL CRISOL	HARRIHT9233	
Temperatura	Rango	0 a 50°C (32 a 122°F)
	Resolución	0.1°
	Precisión	±1°C (±1.8°F)
Humedad	Rango	20 a 100% HR
	Resolución	0.1%
	Precisión	±3%
Longitud de vástago	130mm	

TERMOHIGRÓMETRO DE PARED

La pantalla muestra la hora, alarma, humedad y temperatura ambiente.
Reloj con formato de 12/24 horas.
Alarma con función de repetición.
Unidades de temperatura en °C/°F.
Requiere 2 pilas AAA (no incluidas).

Micro-temp

Marca HARRYMAX



CLAVE EL CRISOL
HARRIWQ22H

TERMÓMETRO, BARÓMETRO, ALTÍMETRO Y BRÚJULA

Reloj con ajuste de alarma. Calendario (mes y día de la semana).
Función para conteo regresivo y progresivo.
La pantalla muestra la presión atmosférica y altitud en formato de barras.
Luz de fondo. Indicador de batería baja.

Micro-temp

Marca HARRYMAX



CLAVE EL CRISOL	HARRIAP9202	
Presión atmosférica	Rango	300 a 1100mbar; 8.85 a 32.45in Hg
	Resolución	1mbar; 0.01in Hg
	Ciclo de muestreo	15 min
Altitud	Rango	-700 a 9000m;
		-2296 a 29520pies
	Resolución	0.1m (de -500.0 a 999.9m)
	Ciclo de muestreo	2 segundos
Temperatura	Rango	-10 a 60°C; 14 a 140°F
	Resolución	0.1°
	Ciclo de muestreo	1 minuto
Dirección	Rango	0 a 359°
	Resolución	1°
	Ciclo de muestreo	1segundo para 1minuto

EL CRISOL S.A. de C.V.

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON SONDA

Doble pantalla.
Para interiores y exteriores.
Con funciones de máximos/ mínimos y alarma.
Sonda de plástico con cable de 2m.


Marca ALLA FRANCE



CLAVE EL CRISOL	T.V.I08080
Escala de temperatura	-50 a 70ºC
	(-58 a 158ºF)
Resolución	0.1º
Escala de humedad	20 a 99% HR
Resolución	1%

PRODUCTO NUEVO

TAYLOR



TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL

Marca TAYLOR

CLAVE EL CRISOL	TAYLO02990
Escala de temperatura	-50 a 70°C
Escala de humedad	20 a 95% HR

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON SONDA

Su pantalla muestra la temperatura y humedad ambiente o la temperatura de la sonda.
Opción para observar el registro máximo/ mínimo de temperatura y humedad.
Sonda con cable de 2m de longitud.
Requiere 1 pila AAA (no incluida).

Marca HARRYMAX



Micro-temp

CLAVE EL CRISOL	HARRITH812E	
Temperatura	Rango	Ambiente: -10 a 50ºC (14 a 122ºF) Sonda: -50 a 70ºC (-58 a 158ºF)
	Resolución	0.1º
	Precisión	±1ºC (±1.8ºF)
Humedad	Rango	20 a 99% HR
	Resolución	1%
	Precisión	±3%

FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA | PayPal | Openpay

France

KESSL1106/2C



LAUKA0006C

KESSLER THERMOMETER

MÁS VENDIDO

Lauka

TERMÓMETROS ASTM ºC

Varilla de vidrio con bulbo de mercurio, fondo amarillo.

CLAVE EL CRISOL		ASTM	Rango de temperatura, °C	División, °C	Longitud, mm	Inmersión
KESSLER	LAUKA					
KESSL1102/1C	-	1C	-20 a 150	1	322	76mm
KESSL1106/2C	-	2C	-5 a 300	1	390	76mm
KESSL1110/3C	LAUKA0003C	3C	-5 a 400	1	415	76mm
KESSL1002/4C	LAUKA0004C	4C	-1 a 105	0.5	375	152mm
KESSL1006/5C	-	5C	-38 a 50	1	230	108mm
KESSL1010/6C	LAUKA0006C	6C	-80 a 20	1	230	76mm
KESSL1014/7C	-	7C	-2 a 300	1	385	Total
KESSL1018/8C	-	8C	-2 a 400	1	385	Total
KESSL1022/9C	LAUKA0009C	9C	-5 a 110	0.5	290	57mm
KESSL1026/10C	LAUKA0010C	10C	90 a 370	2	290	57mm
KESSL1038/11C	-	11C	-6 a 400	2	310	25mm
KESSL1042/12C	LAUKA0012C	12C	-20 a 102	0.2	420	Total
KESSL1048A/13C	-	13C	155 a 170	0.5	155	Total
KESSL1051/14C	LAUKA0014C	14C	38 a 82	0.1	375	79mm
KESSL1056/15C	LAUKA0015C	15C	-2 a 80	0.2	397	Total
KESSL1060/16C	LAUKA0016C	16C	30 a 200	0.5	397	Total
KESSL1085/17C	LAUKA0017C	17C	19 a 27	0.1	275	Total
KESSL1086/18C	LAUKA0018C	18C	34 a 42	0.1	275	Total
KESSL1087/19C	LAUKA0019C	19C	49 a 57	0.1	275	Total
KESSL1088/20C	LAUKA0020C	20C	57 a 65	0.1	275	Total
KESSL1089/21C	LAUKA0021C	21C	79 a 87	0.1	275	Total
KESSL1090/22C	-	22C	95 a 103	0.1	275	Total
KESSL1092/23C	-	23C	10 a 28	0.2	212	90mm
KESSL1093/24C	LAUKA0024C	24C	39 a 54	0.2	237	90mm
KESSL1094/25C	LAUKA0025C	25C	95 a 105	0.2	212	90mm
	ERTCO025C					
KESSL1120/26C	LAUKA0026C	26C	130 a 140	0.1	463	Total
KESSL1126/33C	LAUKA0033C	33C	-38 a 42	0.2	420	50mm
KESSL1128/34C	LAUKA0034C	34C	25 a 105	0.2	420	50mm
	MILLEASTM34C					
KESSL1130/35C	LAUKA0035C	35C	90 a 170	0.2	420	50mm
KESSL1272/36C	LAUKA0036C	36C	-2 a 65	0.2	405	45mm
KESSL1132/37C	LAUKA0037C	37C	-2 a 52	0.2	395	100mm
KESSL1134/38C	-	38C	24 a 78	0.2	395	100mm
KESSL1136/39C	LAUKA0039C	39C	48 a 102	0.2	395	100mm
KESSL1138/40C	LAUKA0040C	40C	72 a 126	0.2	395	100mm
KESSL1140/41C	LAUKA0041C	41C	98 a 152	0.2	395	100mm
KESSL1142/42C	LAUKA0042C	42C	95 a 255	0.5	395	100mm
KESSL1097L/48C	LAUKA0048C	48C	80.6 a 83.4	0.05	305	Total
KESSL1148C/53C	LAUKA0053C	53C	-0.6 a 10.4	0.1	189	Total
KESSL1048/54C	LAUKA0054C	54C	20 a 100.6	0.2	310	Total
KESSL1053/61C	LAUKA0061C	61C	32 a 127	0.2	380	79mm
KESSL1300/62C	LAUKA0062C	62C	-38 a 2	0.1	379	Total
KESSL1302/63C	LAUKA0063C	63C	-8 a 32	0.1	379	Total
KESSL1304/64C	LAUKA0064C	64C	25 a 55	0.1	379	Total
KESSL1306/65C	LAUKA0065C	65C	50 a 80	0.1	379	Total
KESSL1308/66C	LAUKA0066C	66C	75 a 105	0.1	379	Total
	ERTCO066C					
KESSL1310/67C	LAUKA0067C	67C	95 a 155	0.2	379	Total
	MILLEASTM67C					
KESSL1312/68C	LAUKA0068C	68C	145 a 205	0.2	379	Total

TERMÓMETROS ASTM ºC

CLAVE EL CRISOL		ASTM	Rango de temperatura, ºC	División, ºC	Longitud, mm	Inmersión
KESSLER	LAUKA					
KESSL1211/85C	-	85C	40 a 150	1	314	181mm
KESSL1220/89C	-	89C	-20 a 10	0.1	370	76mm
KESSL1222/90C	-	90C	0 a 30	0.1	370	76mm
KESSL1224/91C	LAUKA0091C	91C	20 a 50	0.1	370	76mm
KESSL1228/93C	LAUKA0093C	93C	60 a 90	0.1	370	76mm
KESSL1230/94C	LAUKA0094C	94C	80 a 110	0.1	370	76mm
KESSL1234/96C	-	96C	120 a 150	0.1	370	76mm
KESSL1246/98C	-	98C	16 a 82	0.5	300	Total
KESSL1279/99C	-	99C	-50 a 5	0.2	305	35mm
KESSL1266/102C	LAUKA0102C	102C	123 a 177	0.2	395	100mm
KESSL1268/103C	LAUKA0103C	103C	148 a 202	0.2	395	100mm
KESSL1270/104C	LAUKA0104C	104C	173 a 227	0.2	395	100mm
KESSL1273/105C	LAUKA0105C	105C	198 a 252	0.2	395	100mm
KESSL1274/106C	LAUKA0106C	106C	223 a 277	0.2	395	100mm
KESSL1276/107C	LAUKA0107C	107C	248 a 302	0.2	395	100mm
KESSL1289/113C	-	113C	-1 a 175	0.5	406	Total
KESSL1290	-	114C	-80 a 20	0.5	300	Total
KESSL1096Y/120C	-	120C	38.6 a 41.4	0.05	305	Total
KESSL1096Z/121C	-	121C	98.6 a 101.4	0.05	305	Total
KESSL1098J/129C	LAUKA0129C	129C	91.6 a 94.4	0.05	305	Total



PRODUCTO NUEVO

Columna de alcohol. Fondo blanco.

Marca LAUKA

Lauka

CLAVE EL CRISOL	ASTM	Rango de temperatura, ºC	División, ºC	Longitud, mm	Inmersión
LAUKA0001CA	1C	-20 a 150	1	322	76mm
LAUKA0004CA	4C	-1 a 105	0.5	375	152mm
LAUKA0005CA	5C	-38 a 50	1	230	108mm
LAUKA0006CA	6C	-80 a 20	1	230	76mm
LAUKA0009CA	9C	-5 a 110	0.5	290	57mm
LAUKA0012CA	12C	-20 a 102	0.2	420	Total
LAUKA0014CA	14C	38 a 82	0.1	375	79mm
LAUKA0015CA	15C	-2 a 80	0.2	397	Total
LAUKA0016CA	16C	30 a 200	0.5	397	Total
LAUKA0017CA	17C	19 a 27	0.1	275	Total
LAUKA0018CA	18C	34 a 42	0.1	275	Total
LAUKA0033CA	33C	-38 a 42	0.2	420	50mm
LAUKA0034CA	34C	25 a 105	0.2	420	50mm
LAUKA0036CA	36C	-2 a 68	0.2	405	45mm
LAUKA0037CA	37C	-2 a 52	0.2	395	100mm
LAUKA0054CA	54C	20 a 100.6	0.2	310	Total
LAUKA0061CA	61C	32 a 127	0.2	380	79mm
LAUKA0062CA	62C	-38 a 2	0.1	379	Total
LAUKA0063CA	63C	-8 a 32	0.1	379	Total
LAUKA0085CA	85C	40 a 150	1	314	181mm
LAUKA0089CA	89C	-20 a 10	0.1	370	76mm
LAUKA0091CA	91C	20 a 50	0.1	370	76mm
LAUKA0098CA	98C	16 a 82	0.5	300	Total
LAUKA0113CA	113C	-1 a 175	0.5	406	Total
LAUKA0114CA	114C	-80 a 20	0.5	300	Total



KESSLER THERMOMETER
WHEN PRECISION AND RELIABILITY COUNT

TERMÓMETROS ASTM ºF

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	ASTM	Rango de temperatura, ºF	División, ºF	Longitud, mm	Inmersión
KESSL1040/12F	12F	-5 a 215	0.5	420	Total
KESSL1058/16F	16F	85 a 392	1	397	Total
KESSL1067/18F	18F	94 a 108	0.2	275	Total
KESSL1068/19F	19F	120 a 134	0.2	275	Total
KESSL1204/82F	82F	0 a 220	2	165	30mm
KESSL1206/83F	83F	60 a 160	1	174	40mm
KESSL1212/86F	86F	200 a 350	2	170	35mm
KESSL1278/99F	99F	-58 a 41°C	0.5	305	35mm

TERMÓMETRO RECUBIERTO DE TEFLÓN

PRODUCTO NUEVO

KESSLER THERMOMETER
WHEN PRECISION AND RELIABILITY COUNT

Columna de mercurio.
Resistente a roturas. Impermeable a los ácidos.

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, ºC	División, ºC	Longitud, mm
Inmersión parcial, 76mm			
KESSL02575	-10 a 250	1	381
KESSL02515	-20 a 110	1	305
KESSL02545	-20 a 150	1	305
Inmersión total			
KESSL02470	-10 a 250	1	381
KESSL02410	-20 a 110	1	305
KESSL02450	-20 a 150	1	305



TERMÓMETRO DE VIDRIO

MÁS VENDIDO

Lauka

Columna de mercurio, fondo amarillo.

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, ºC	División, ºC	Longitud, mm	Marca
Inmersión parcial, 76mm				
LAUKA05020	-35 a 50	1	300	LAUKA
LAUKA05025	-20 a 110	1	300	LAUKA
LAUKA05036	-20 a 150	1	300	LAUKA
LAUKA05044	-10 a 260	1	400	LAUKA
LAUKA05057	-10 a 400	2	400	LAUKA
Inmersión total				
LAUKA04019	-35 a 50	1	300	LAUKA
CRISA00080	-35 a 50	1	300	CRISA
LAUKA04025	-20 a 110	1	300	LAUKA
LAUKA04036	-20 a 150	1	300	LAUKA
LAUKA04044	-10 a 260	1	400	LAUKA
LAUKA04057	-10 a 400	2	400	LAUKA
BRAND.800099	-10 a 410	2	350	BRAND



LAUKA05020

EL CRISOL S.A. de C.V.



EDIGA04017

TERMÓMETRO CLÍNICO DE VÍDRIO

Bulbo de mercurio, fondo amarillo y graduación esmaltada.
110mm de longitud.

Marca EDIGAR

CLAVE EL CRISOL	EDIGA04017	EDIGA04020
Tipo	Oral	Rectal
Rango de temperatura °C	35 a 42	
División °C	0.1	



TERMÓMETRO DE VIDRIO CON JUNTA ESMERILADA

Varilla de vidrio con bulbo de mercurio, fondo amarillo.
División de 1ºC; Junta esmerilada 10/30.

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	Rango de Temperatura °C	Inmersión, mm
KESSL4000A	-20 a 110	76
KESSL4001A		100
KESSL4002A		125
KESSL4003A		152
KESSL4009A		255
KESSL4000B	-20 a 150	76
KESSL4001B		100
KESSL4002B		125
KESSL4003B		152
KESSL4009B		255
KESSL4000D	-10 a 360	76
KESSL4001D		100
KESSL4002D		125
KESSL4003D		152
KESSL4004D		178
KESSL4009D		255

TERMÓMETRO DE VIDRIO CON BULBO DE ALCOHOL

Inmersión total.
Fondo blanco y graduación en color negro.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, °C	División, °C	Longitud, mm
LAUKA07005	-10 a 110	1	300
LAUKA07015	-20 a 110		
LAUKA07007	-10 a 150		



LAUKA07005

TERMÓMETRO VIDRIO DE BOLSILLO

Inmersión total.
Varilla de vidrio con bulbo de mercurio; longitud de 137mm.
Incluye estuche.

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, °C	División, °C	Estuche	Marca
TAYLO07014	-40 a 50	1	Plástico	TAYLOR
TAYLO07027	-15 a 105			
KESSL3148	-10 a 110		Metálico con clip	KESSLER

Inmersión total.
Varilla de vidrio con bulbo de alcohol en color rojo, fondo blanco. Longitud de 145mm.
Incluye estuche.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura,°C	División,°C	Estuche
LAUKAYJGTA	-10 a 110	1	Plástico
LAUKAYJGTB	-10 a 110	1	Metálico
LAUKAYJGTD	0 a 150	2	Metálico





TERMÓMETRO DE VIDRIO DE CONTACTO

Fabricado en vidrio. Con bulbo de mercurio.
Doble escala.
El ajuste se realiza con un imán giratorio, la posición se fija mediante un tornillo.

Marca ALLA FRANCE

CLAVE EL CRISOL	T.V.I08005	T.V.I08008
Rango de temperatura °C	0 a 250	0 a 150
División °C	2	0.5
Longitud parte inferior	50 a 300mm	



TERMÓMETRO DE VIDRIO DE MÁXIMO REGISTRO

Permite conocer la temperatura máxima alcanzada en lugares donde es difícil tomar la lectura con un termómetro convencional.
Varilla de vidrio con bulbo de mercurio; longitud aprox. de 137mm.
Incluye estuche metálico con clip.

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	Rango de Temperatura,°C	División,°C
KESSL1520	-20 a 110	1
KESSL1522	-5 a 200	2

Culiacán (667) 286 8310



TERMÓMETRO DE VIDRIO DE PRECISIÓN

Varilla de vidrio con bulbo de mercurio.
Inmersión total.

CLAVE EL CRISOL		Rango de Temperatura, °C	División, °C	Longitud, mm
KESSLER	LAUKA			
KESSL2100	-	-1 a 51	0.1	457
KESSL2104	-	-1 a 101	0.1	610
-	LAUKA06020	-1 a 201	0.2	610

TERMÓMETRO DE VIDRIO EN ÁNGULO

Columna en color rojo, fondo amarillo.

Marca ALLA FRANCE



CLAVE EL CRISOL	T.V.I07985
Rango de temperatura °C	20 a 65
División °C	1

TERMÓMETRO DE VIDRIO PARA AUTOCLAVE

Varilla de vidrio con bulbo de mercurio; longitud de 215mm.
Inmersión total.
Registra la lectura máxima.

Marca KESSLER



CLAVE EL CRISOL	KESSL1531
Rango de temperatura, °C	80 a 135
División °C	0.5

TERMÓMETRO DE VIDRIO PARA BAJAS TEMPERATURAS

Varilla de vidrio con bulbo de alcohol en color rojo, fondo blanco.
Inmersión total.

Marca KESSLER

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, °C	División, °C	Longitud, mm	Marca
KESSL3134	-100 a 50	1	305	KESSLER
KESSL3130	-50 a 50		305	

TERMÓMETRO DE VIDRIO PARA DEMOSTRACIÓN

Fabricado en vidrio, fondo amarillo.
No utiliza mercurio.
Inmersión de 150mm.

Marca ALLA FRANCE



CLAVE EL CRISOL	T.V.I08000
Rango de temperatura °C	-10 a 110
División °C	1
Precisión °C	±2
Longitud mm	650

TERMÓMETROS EN BOTELLA DE VIDRIO

Para medir la temperatura en cámaras ambientales, refrigeradores, congeladores, etc.
Con un imán en la botella para adherirlo a las paredes de los instrumentos.
Incluye certificado de precisión.
De inmersión total.

Marca KESSLER



CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, °C	División, °C
Columna de mercurio		
KESSL02010	-30 a 0	0.5
KESSL02020	-5 a 15	
KESSL02025	10 a 30	
KESSL02030	30 a 45	
Columna de mezcla de hidrocarburos		
KESSL02200	-90 a 20	1
KESSL02215	-30 a 0	0.5
KESSL02225	-5 a 15	
KESSL02240	10 a 30	
KESSL02255	30 a 45	

TERMÓMETRO DE VIDRIO PARA PUNTO DE FUSIÓN

Varilla de vidrio con bulbo de mercurio.

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	LAUKA00012142T
Rango de temperatura, °C	20 a 300
División, °C	1
Longitud, mm	237

TERMÓMETRO DE VIDRIO GALILEO

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	LAUKA00001
Rango de temperatura	16 a 28°C

TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL

Marca CHE SCIENTIFIC



CLAVE EL CRISOL	CHESC17829
Rango de temperatura	32 a 42°C
Resolución	0.1°C

EL CRISOL S.A. de C.V.



PACTC02017

TERMÓMETRO DE CONTACTO DE SUPERFICIE MAGNÉTICA DUAL

Diseñado para medir la temperatura en superficies horizontales, en cualquier superficie magnética (50mm) o ligeramente curveada (44mm).
Precisión: ±2% de la escala completa. Modelo PACTC03013 puede registrar temperaturas máximas y mínimas.

Marca PTC INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura, °C	División, °C	Diámetro de caratula, mm	Estabilidad, min
PACTC02017	-20 a 120	1	50	3
PACTC02020	-20 a 250	2		
PACTC02033	10 a 400	5		
PACTC03010	0 a 525	5	44	<1
PACTC03013				

TERMÓMETRO PARA ALBERCA

Doble escala. Bulbo de alcohol. Base de plástico.

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	LAUKAYJPL101
Rango de temperatura	-10 a 50°C; 10 a 120°F
División	1°C; 1°F
Medidas*	40 x 240mm
*ancho x alto	

TERMÓMETRO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Con sonda metálica para tomar lecturas del exterior desde el interior.
Base de plástico.

Marca TAYLOR



CLAVE EL CRISOL	TAYLO05018
Rango de temperatura	-40 a 40°C / -40 a 100°F
División	1°

TERMÓMETRO DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Para interiores o exteriores.
Registra la lectura más alta y más baja del día.
Cuerpo de plástico rígido, resistente y de gran calidad
Fijación a muro, panel o pared

Marca TAYLOR



CLAVE EL CRISOL	TAYLO03012
Rango de temperatura	-40 a 50°C / -40 a 120°F
División	1°

TERMÓMETRO SOLAR

Marca LAUKA



CLAVE EL CRISOL	Longitud, mm
LAUKATDST2003S	50
LAUKATDST2001S	75
LAUKATDST2211S	85
LAUKATDST400S	130

LAUKATDST2003S

TERMÓMETRO DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Indica la temperatura actual, mínima y máxima.
Bulbo de mercurio. Base de plástico.

Marca LAUKA



LAUKAYJMMT3



LAUKAYJMMT4

CLAVE EL CRISOL	Rango de temperatura	División	Medidas*	Escala
LAUKAYJMMT1	-50 a 50°C	1°C	64 x 240mm	Sencilla
LAUKAYJMMT3	-40 a 50°C	1°C	64 x 240mm	Doble
LAUKAYJMMT4	-50 a 50°C / -60 a 120°F	1°C / 2°F	42 x 245mm	
LAUKAYJMMT5	-50 a 50°C / -50 a 120°F	1°C / 1°F	90 x 125mm	
*ancho x alto				

TERMÓMETRO TUBULAR PARA VENTANA

Uso en interiores y exteriores. Cuerpo de plástico.

Marca AMARELL



CLAVE EL CRISOL	AMARE20030
Rango de temperatura °C	-45 a 50
División °C	1
Longitud, mm	200
Diámetro, mm	22

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click
Descuentos exclusivos de tienda en línea.

TERMÓMETROS AMBIENTALES

Lauka

Para uso en interiores o exteriores.
Doble escala.
Bulbo de alcohol.
Base rectangular de madera. Carátula de acrílico.

Marca LAUKA



LAUKAYJHHT3

CLAVE EL CRISOL	LAUKAYJHHT3
Temperatura	-30 a 50°C
Tipo	1°C
Medidas	45 x 210mm

Doble escala.
Bulbo de alcohol.
Base rectangular de plástico.



LAUKAYJHHT1

CLAVE EL CRISOL	LAUKAYJHHT1
Temperatura	-30 a 50°C; 20 a 120°F
Tipo	1°C; 2°F
Medidas	50 x 240mm

Doble escala.
Bulbo de alcohol.
Base rectangular de madera.



LAUKAYJHHT6

CLAVE EL CRISOL	LAUKAYJHHT6
Temperatura	-30 a 50°C; 20 a 120°F
División	1°C; 2°F
Medidas*	40 x 200mm



CRISA00001



CRISA

nuevo

MÁS VENDIDO

MN

TIRAS DE PH

CLAVE EL CRISOL	Escala	División	Medidas*	Presentación	Marca
CRISA00001	0 a 14	1	6 x 85mm	100 piezas	CRISA
NUEVO1-14	1 a 14	1	6 x 85mm	100 piezas	NUEVO
MACN092115	0 a 6	0.5	6 x 85mm	100 piezas	MACHERY-NAGEL
MACN092120	4.5 a 10	0.5	6 x 85mm	100 piezas	MACHERY-NAGEL
MACN092125	7 a 14	0.5	6 x 85mm	100 piezas	MACHERY-NAGEL
*ancho x largo					

TIRAS INDICADORAS ANAERÓBICAS GASPAK™

BD

Para lograr entornos enriquecidos de CO2.
Consta de una almohadilla saturada con solución de azul de metileno que cambia a incolora en ausencia de O2.
Presentación de 100 sobres.

Marca BD



CLAVE EL CRISOL	3B271051

HYDRION

MN

HACH



HA27448-50

HYDRI02700





MACN092150

TIRAS INDICADORAS

CLAVE EL CRISOL	Parámetro	Escala (mg/L)	Intervalos (mg/L)	No. de pruebas	Marca
MACN092140	Ácido ascórbico	50 a 200	0, 50, 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000	100	MACHEREY-NALGEL
MACN092135	Ácido peracético	50 a 500	0, 50, 100, 200, 300, 400, 500	100	MACHEREY-NALGEL
HYDRI02930	Ácido peracético	0 a 1000	0-50-100-250-500-1000	100	HYDRION
HA27448-50	Alcalinidad total	0 a 240	0, 40, 80, 120, 180, 240	50	HACH
MACN092300	Cianuro	1 a 30	0, 1, 3, 10, 30	100	MACHEREY-NALGEL
HA27449-40	Cloruros rango bajo (QuanTab®)	30 a 600	Variable, 10 a 20	40	HACH
HA27513-40	Cloruros rango alto (QuanTab®)	300 a 6000	Variable, 100 a 200	40	HACH
HYDRI02820	Cloro libre rango bajo	10 a 200	10-50-100-200	Rollo	HYDRION
HA28902-00	Cloro rango alto	0 a 600	0, 25, 50, 100, 200, 400, 600	100	HACH
HYDRI02840	Cloro libre rango alto	0 a 1000	0-50-100-250-500-800-1000	100	HYDRION
HA27450-50	Cloro libre y total	0 a 10	0, 0.5, 1, 2, 4, 10	50	HACH
HA27452-50	Dureza total	0 a 425	0, 25, 50, 120, 250, 425	50	HACH
HA27453-25	Hierro	0 a 5	0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5	25	HACH
HA27571-50	Fosfatos	0 a 50	0, 5, 15, 30, 50	50	HACH
HA27454-25	Nitratos y nitritos	0 a 50 (Nitratos) 0 a 3 (Nitritos)	0, 1, 2, 51 10, 20, 50 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3	25	HACH
MACN098000	Potasio	200 a 1500	0, 200, 400, 700, 1000, 1500	100	MACHEREY-NALGEL
MACN097000	Plata	1 a 10	0, 1, 2, 3, 5, 7, 10	100	MACHEREY-NALGEL
MACN091312	Peroxidasa rango alto	1 a 100	0, 1, 3, 10, 30, 100	100	MACHEREY-NALGEL
MACN091319	Peroxidasa rango bajo	0.5 a 25	0, 0.5, 2, 5, 10, 25	100	MACHEREY-NALGEL
MACN098000	Potasio	200 a 1500	0, 200, 400, 700, 1000, 1500	100	MACHEREY-NALGEL
MACN092150	Sales cuaternarias de amonio	10 a 400	0, 10, 25, 50, 100, 200, 400	100	MACHEREY-NALGEL
HYDRI02700		0 a 400	0-100-200-300-400	Rollo	HYDRION
HYDRI02750		0 a 500	0-150-200-400-500	Rollo	HYDRION
HYDRI02790		0 a 1000	0-200-400-600-800-1000	Rollo	HYDRION
MACN098300	Sulfatos	<200 a>1600	<200, >400, >800, >1200, >1600	100	MACHEREY-NALGEL
HYDRI02970	Yodo	0 a 50	0-12.5-25-50	2 rollos	HYDRION
HA27552-50 (5 EN 1)	Alcalinidad total	0 a 240	0, 40, 80, 120, 180, 240	50	HACH
	Cloro libre	0 a 10	0, 0.5, 1, 2, 4, 10		
	Cloro total	0 a 10	0, 0.5, 1, 2, 4, 10		
	Dureza total	0 a 425 y 0 a 25 gpg	0, 25, 50, 120, 250, 425		
	pH	6.2 a 8.4	6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4		

EL CRISOL S.A. de C.V.

TIJERAS DE SUJECIÓN (FÓRCEPS)

Para el pinzamiento de vasos sanguíneos y tejidos en animales para la hemostasia.

Marca R.W.D

CLAVE EL CRISOL	Tipo de Forceps	Punta	Longitud
R.W.D70435	HARTMAN mosquito	208 x 1mm	100mm
R.W.D70440	HALSTED mosquito	235 x 1mm	125mm



R.W.D70435

TIJERA PERFORADORA DE OREJAS

Perforadora para orejas de animales de laboratorio. Estos punzones para los oídos proporcionan estabilidad y control para los investigadores que utilizan el sistema de numeración.

Marca FINE SCIENCE TOOLS

CLAVE EL CRISOL	FINES01445
Material	Acero inoxidable
Diámetro del punzón	2mm
Longitud	105mm



¿Indeciso? Nosotros te ayudamos





FINES02350 FINES02620 FINES02735 FINES01410

TIJERAS PARA DISECCIÓN

CLAVE EL CRISOL	Tipo de tijera	Puntas	Material	Dentado	Forma de la punta	Filo	Longitud	Marca
FINES02350	Le Grange	Afilada-afilada	Acero inoxidable	Si	Curva	18mm	115mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES02620	Walton	Afilada-afilada	Acero inoxidable	No	Curva	15mm	95mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES02760	Bonn	Afilada-afilada	Acero inoxidable	No	Curva	13mm	85mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES01980	Extra estrechas	Afilada-afilada	Acero inoxidable	No	Recta	23mm	105mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES01760	Stevens	Afilada-afilada	Acero inoxidable	No	Recta	21mm	110mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES01410	Finas	Afilada-afilada	Acero inoxidable	No	Recta	22mm	90mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES02735	Bonn	Afilada-afilada	Acero inoxidable	No	Recta	13mm	85mm	FINE SCIENCE TOOLS
R.W.D70675	Iris	Afilada-afilada	Acero inoxidable	No	Recta	18mm	100mm	R.W.D

TIJERAS QUIRÚRGICAS

CLAVE EL CRISOL	Puntas	Material	Dentado	Forma de la punta	Filo	Longitud	Marca
FINES01230	Roma-Roma	Acero inoxidable	No	Recta	47mm	145mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES01660	Blunt-blunt (Mayo)	Acero inoxidable	No	Recta	39mm	150mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES02640	Metzenbaum	Acero inoxidable	No	Curva	31mm	145mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES01235	Afilada-Roma	Acero inoxidable	No	Curva	41mm	120mm	FINE SCIENCE TOOLS
R.W.D70700	Afilada-Roma	Acero inoxidable	No	Recta	48mm	145mm	RWD
R.W.D70660	Afilada-afilada	Acero inoxidable	No	Curva	22mm	105mm	RWD
R.W.D70697	Afilada-Roma	Acero inoxidable	No	Recta	30mm	100mm	RWD



FINES01230 FINES02640

TIJERAS VANNAS

Estas tijeras han sido diseñadas para maximizar la visibilidad bajo el microscopio al eliminar el volumen innecesario en las cuchillas, y tienen un cónico largo que es ideal para cortar las paredes de los recipientes.



R.W.D70649 FINES01875 FINES01895 R.W.D70647

CLAVE EL CRISOL	Puntas	Diámetro punta	Material	Dentado	Forma de la punta	Filo	Longitud	Marca
FINES01875	Afilada	0.05mm	Acero inoxidable	No	Recta	3mm	80mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES01895	Afilada	0.05mm	Acero inoxidable	No	Recta	2.5mm	80mm	FINE SCIENCE TOOLS
FINES00005	Afilada	0.35mm	Acero inoxidable	No	Curva	5mm	90mm	FINE SCIENCE TOOLS
R.W.D70647	Afilada	1.3mm	Acero inoxidable	No	Curva	3.5mm	80mm	R.W.D
R.W.D70649	Afilada	1.5mm	Acero inoxidable	No	Curva	8mm	80mm	R.W.D
R.W.D70648	Afilada	1.5mm	Acero inoxidable	No	Recta	8.2mm	80mm	R.W.D



TITULADOR DIGITAL

Dosificador titulante de alta precisión, ideal para uso en campo.
Cartuchos intercambiables para diferentes determinaciones.
Consulte con su representante de ventas para el cartucho y los reactivos correspondientes al parámetro de su elección.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL
HA16900-01



HA14364-01



HA14399-01



HA921-01

CARTUCHOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA14364-01	Cartucho EDTA 0.0800 M
HA14399-01	Cartucho EDTA 0.800 M
HA921-01	Cartucho Nitrato Mercúrico 0.256 N
HA14397-01	Cartucho Nitrato de Plata 1.128 N
HA22673-01	Cartucho Tiosulfato de Sodio 0.113 N
HA22675-01	Cartucho Tiosulfato de Sodio 0.200 N
HA14961-01	Cartucho Yoduro Yodato 0.3998 N

ACCESORIOS DE REPUESTO/ OPCIONALES

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA41578-00	Tubo dosificador, 90° con gancho, pq/5
HA17205-00	Tubo dosificador



TITULADOR KARL FISHER PARA HUMEDAD

Método de medición volumétrico Karl Fisher.
Titulación automática con funciones predefinidas que eliminan la compleja programación. Solo requiere pequeñas cantidades de muestra para dar un resultado preciso en el contenido de agua. Elimina la interpretación del operador y los procesos manuales. Incluye 1 bureta, 2 bombas peristálticas de 170 ml/min, agitador magnético, puerto USB para transferencia de datos, set de aplicación y todos los accesorios.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACKF1121	
Medidas*	220 x 400 x 360mm	
Rango de medición	0.01% a 100% H2O	
Resolución	0-10% H2O	0.001%
	10-100% H2O	0.01%
Volumen de la bureta	2.5, 5, 10 ó 25 ml	
Humedad de operación	20 a 80%	
Temperatura de operación	15 a 35 °C	
Almacenamiento de datos	100 muestras	
Programas	5	
Alimentación eléctrica	100-240V	
*largo x ancho x alto		



TITULADOR KARL FISHER COULOMÉTRICO

Utilizado para la determinación exacta del contenido de agua en una muestra.
Su diseño compacto ahorra espacio en el laboratorio sin comprometer sus resultados.
Fabricado en plástico ABC y acero con teclado de policarbonato durable y resistente a los químicos.
El titulador HANNA09010 puede almacenar información de hasta 20 usuarios. Esta base de datos puede ser programada para recordar al usuario el momento en que debe estandarizar su titulante para reducir errores en el análisis.
La información puede ser transferida fácilmente a un USB o a la PC con el software de HI900PC. El puerto USB permite la transferencia de métodos de titulación, reportes y actualización del software.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA09015	HANNA09010
Método de titulación	Coulométrico	Volumétrico
Rango de titulación	1ppm a 5% H2O	100ppm a 100% H2O
Resolución	1ppm a 0.0001%	
Recipiente de titulación	100 a 200ml	50 a 150ml
Humedad de operación	Hasta 95%	
Exactitud a 25°C	±0.1%	
Almacenamiento de datos	100 registros	
Programas	Puede almacenar hasta 100 métodos estándar o definidos por el usuario	
Medidas*	315 x 205 x 375mm	390 x 350 x 380mm
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto		



¿Sabías que?
Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO

thermo scientific



ORION00700

TITULADOR POTENCIOMÉTRICO

Para titulaciones ácido / base por punto de equivalencia o punto final.
Pantalla táctil de 5.7".
Con control de proceso de titulación rutinario, rápido, cuidadoso o definido por el usuario.
Programa para titulación directa o inversa.
Permite la visualización de hasta 100 puntos por prueba.
Incluye electrodo, sonda ATC, bureta de 20ml, sonda para el agitador, sonda para el dispensador, tubería estándar, frasco de plástico 1L, tapón GL38 con tubo desecante, cable de comunicación para PC, USB con manual electrónico.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL		ORION00725	ORION00700
pH	Rango	-2 a 20	
	Resolución	0.001, 0.01, 0.1	
mV	Rango	±2000.0 mV	
	Resolución	0.1 mV	
ISE	Rango	0.0001 a 19990	-
	Resolución	0.0001 como mínimo	-
Modos de calibración		pH de 1 a 5 puntos, mV relativa de 1 punto, ISE de 1 a 5 puntos	pH de 1 a 5 puntos
Puntos de equivalencia		1 a 2	
Puntos finales predefinidos		1 a 3	
Número de métodos		10	
Temperatura		-5 a 100.0°C	
Velocidad de agitación		250 a 3700 rpm	
Aplicaciones		Titulaciones de ácido/ base Titulaciones redox Titulaciones de concentración de iones	Acidez de zumos, vinos, productos alimenticios Alcalinidad de las aguas Índice total de acidez (TAN) Número de base total (TBN)
Alimentación eléctrica		100 a 240V; 50/60 Hz	

+ de 20 mil productos en stock

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments



TITULADOR POTENCIOMÉTRICO AUTOMÁTICO

Ideal para titulaciones delicadas de ácidos, bases, iones selectivos y redox.
Con pantalla de 5.7".
Permite el registro de hasta 100 métodos y 100 reportes (titulación/ pH/ mV/ ISE).
Incluye titulador, ensamble bomba, ensamble bureta, soporte para electrodo y agitador, soporte para bureta blanco, bomba y tornillos para el ajuste de bureta con cabeza de plástico y sensor de temperatura.
Con detección automática de buretas.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA09007	
pH	Rango	2.000 a 20.000
	Resolución	0.1, 0.01, 0.001
	Calibración	Hasta 5 puntos de calibración
mV	Rango	2000.0 a 2000.0
	Resolución	0.1
	Calibración	Un punto
ISE	Rango	$1X10^{-6}$ a $9.99x10^{10}$
	Resolución	1, 0.1, 0.01
	Calibración	Hasta 5 puntos de calibración
Punto final	Punto de equivalencia (1ra o 2da derivada) o ajustado a un valor de pH/mV	
Tasa de flujo	desde 0.1 ml/min a 2 veces el volumen/min	
Agitación	200 a 2500 rpm	
Rango de temperatura	5.0 a 105,0°C	
Alimentación eléctrica	100 a 250V; 50/60Hz	

ROCA

APARATO KARL FISCHER

Para determinaciones de humedad por el método Karl Fischer.
Incluye bureta de 25ml con cero automático; electrodo de doble platino con recubrimiento de teflón; platina deslizable de acrílico; tres dispositivos de drierite (desecante); dos frascos (uno color ámbar para el reactivo y otro para el lavado del equipo); soporte con acabado en acrílico.
Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz.

Marca ROCA



CLAVE EL CRISOL
TEMSA00010

TITULADOR POTENCIOMÉTRICO PARA LÁCTEOS

Para los análisis de la acidez titulable en productos lácteos.
Bomba accionada por pistón para obtener una dosificación exacta y dinámica.
Electrodo con diseño anti-incrustación y adecuado para bajas temperaturas (-5°C). Resiste hasta 100°C.
Incluye 3 métodos dependiendo del intervalo esperado y del peso de la muestra.
Los datos GLP se almacenan junto con las lecturas.
Con puntos de calibración programados que cubren los intervalos de trabajo.

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments



Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL		HANNA09001	
Intervalo		Bajo	Alto
Unidades	%L.A	0.01 a 0.20	0.1 a 2.0
	°SH	0.4 a 8.9	4.4 a 88.9
	°D	1.0 a 20.0	10 a 200
	°Th	1.1 a 22.2	11.1 a 222.2
Precisión a 25°C		± 0.01%L.A	± 0.1%L.A
Resolución		0.01 a 1 dependiendo intervalo	
Intervalo pH/ mV		-2.00 a 16.00/ ±2000.0 mV	
Resolución pH/ mV		0.1, 0.01 pH/ 0.11 mV	
Precisión a 25°C pH/ mV		± 0.01 pH/ ± 1.0 mV	
Calibración		Hasta 3 puntos con soluciones 4.01, 6.00, 8.30 o 10.01	
Volumen de muestra		LR 20: 20 mL o 20 g LR 50: 50 mL o 50 g HR 20: 20 mL o 20 g.	
Agitación		800 rpm (intervalo bajo) /1000 rpm (intervalo alto)	
Compensación de temperatura		Manual o automática	
Registro de datos		Hasta 400 mediciones (200 titulaciones, 200 pH/mV)	
Incluye		Electrodo de pH FC260B, electrodo de referencia HI5315, sonda de temperatura HI7662-M, titulante para diferentes intervalos, estándar de calibración, solución de relleno, solución de limpieza, pipeta capilar, vasos (100ml), bomba de dosificación con válvula, jeringa (5ml), pipeta de plástico (1ml), tubo de aspiración con tapa para frasco de titulante y tubo con punta, barra de agitación, adaptador de corriente de 12 VCD y manual.	
Alimentación eléctrica		Adaptador VDC12	



KIMTECH

TOALLAS LIMPIADORAS

Limpia fácilmente el líquido y el polvo, dispensación antiestática que reduce la pelusa y la descarga electrostática y los controles de uso.
Su portabilidad reduce el desperdicio.
Dosificación uno en uno.

Marca KIMITECH

CLAVE EL CRISOL	KIMTE07077	KIMTE08005
Piezas	280 toallas	140 toallas
Medidas*, cm	11.17 x 21.33	37.33 x 42.16
*ancho x alto		

PRODUCTO NUEVO

Seedburo



TOLVA/ APARATO PARA MEDIR DENSIDAD DE GRANOS

Llenado preciso de vasos volumétricos para la medición de la densidad aparente.
Incluye tolva de latón con una válvula de compuerta de 1¼", soporte inferior de latón y bandeja triangular de plástico.
Los vasos de densidad se venden por separado.

CLAVE EL CRISOL
SEEDB00016

PYREX



TRAMPA BARRET

Para determinar el contenido de agua en petróleo o en materiales bituminosos.
Juntas cónicas esmeriladas 24/40. Llave de vidrio.
Receptor con graduación.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Subdivisión	Altura aprox.
23622-0204	20ml	0.2 (0 a 3ml)	228mm
		0.5 (3 a 20ml)	

PYREX

KIMBLE®



TRAMPA DEAN STARK

Juntas esmeriladas 24/40.
Receptor con graduación.

Marca PYREX

Clave El Crisol	122012-109	23602-0100
Capacidad	10ml	
Subdivisión	0.1 (0 a 1ml) / 0.2 (1 a 10ml)	
Tolerancia	±0.05ml / ±0.1ml	
Altura aproximada	237mm	216mm
Marca	KIMAX	PYREX

KIMBLE®



TRAMPA DEAN STARK MODIFICADA

Juntas esmeriladas 24/40.
Receptor con graduación.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	122012-A07	
Capacidad	10ml	
Subdivisión	0.1 (0 a 1ml)	0.2 (1 a 10ml)
Tolerancia	±0.05ml	±0.1ml
Altura aproximada	237mm	

EL CRISOL S.A. de C.V.

TRAMPA BIDWELL-STERLING

Para determinar el contenido de agua en flúor, melaza, miel, leche en polvo, pasas, entre otros alimentos.
Juntas esmeriladas 24/40.
Receptor con graduación.
Marca PYREX sin juntas.



122002-059

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Subdivisión	Tolerancia	Altura aprox.	Marca
122002-059	5ml	0.1	±0.05ml	240mm	KIMAX
1751351-25	5ml	0.05	±0.01ml	296mm	KONTES
23640-0053	5ml	0.1	±0.05ml	240mm	PYREX
122002-106	10ml	0.1	±0.1ml	275mm	KIMAX

TRAMPA PARA DESTILACIÓN/ HUMEDAD

Juntas esmeriladas 24/40.
Receptor con graduación.

Marca PYREX



23611-0108

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Subdivisión	Tolerancia	Altura aprox.
23611-0108	10ml	0.1 (0 a 1ml)	±0.05ml	237mm
		0.2 (1 a 10ml)	±0.1ml	
23611-0255	25ml	0.1 (0 a 1ml)	±0.05ml	317mm
		0.2 (1 a 25ml)	±0.1ml	

PRODUCTO NUEVO



TRAMPA PARA ROTAVAPOR

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	24000-10024
Capacidad	100ml
Junta	14/20



NALGE60432

TRANSPORTADOR DE BOTELLAS

Fabricado en polietileno de baja densidad; con asa.
Tapa de policarbonato transparente; facilita identificar los tapones de las botellas para ácidos codificadas por colores. Soporta y protege una botella de reactivo de 2.5 o de 4L; permite dispensar el contenido sin necesidad de retirar la botella.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE60432	NALGE60434
Capacidad de la botella, L	2.5	4



TRANSPORTADOR DE MATERIAL

Fabricado en polietileno de alta densidad color blanco.
Con una división moldeada en el centro.
Esterilizable en autoclave

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE39700
Medidas externas* (con asa), cm	38 x 24 x 11
Medidas del compartimiento*, cm	34 x 9 x 11
*largo x ancho x alto	

Síguenos en redes sociales





TRANSLUMINADOR LÁMPARA UV DE ALTO DESEMPEÑO

Ideal para documentación de gel.
Sistema de iluminación UV uniforme con diseño compacto para la lectura del corrimiento en geles de electroforesis, con longitud de onda fija.
Intensidad de luz variable.
Nivel Alto permite la excitación UV de fluoróforos en geles para fotografía de rutina.
Nivel Medio es excelente para visualización y una rápida separación de banda sencilla.
Nivel Bajo permite posicionar y la preparación de geles, separando bandas múltiples, y enfocando para fotografía.
Lámpara de encendido rápido y bajo consumo eléctrico.
Incluye cubierta protectora transparente que bloquea la luz UV.

Marca ANALITYK JENA

CLAVE EL CRISOL	ULTRA02000
Medidas*, cm	34 x 49 x 14
Superficie de trabajo, cm	20 x 20
Fuente de iluminación	Luz UV de 302nm
Potencia	25W
Alimentación eléctrica	115V
*largo x ancho x alto (la altura incluye la tapa contra radiación UV)	



T.V.I10014


TRANSFORMADOR DE VOLTAJE

Para controlar la corriente eléctrica en mantillas y cintas de calentamiento.
Aumento de voltaje con una rotación a la derecha.
Dial con graduación de 0-100% del ajuste de voltaje.
Voltímetro CA o amperímetro (con ±5% de precisión a escala completa).

Marca STACO

CLAVE EL CRISOL	T.V.I10014	T.V.I10022
Graduación del dial	0 a 100%	
Carga máxima	10A (1.4KVA)	
Conexiones	1	2
Voltaje	120V	
Hertz	50/60Hz	

NALGENE

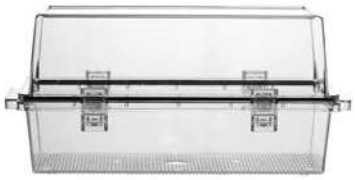

TRANSPORTADOR DE GRADILLAS

Las abrazaderas mantienen bien cerrado el soporte de transporte y aseguran un cierre estanco.
Esterilizable en autoclave

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE39713
Medidas*, cm	36.8 x 18.4 x 17.0
Material	Policarbonato
*largo x ancho x alto	

TRANSLUMINADOR UV

Útil para realizar la documentación de geles.
Ideal para electroforesis, fluorescencia en proteínas y ADN.
Dependiendo el modelo permite realizar la observación de geles sin daño ocular (365nm); incrementar la fluorescencia para fotodocumentación (302nm) y/o para irradiar las muestras (254nm).
Incluye cubierta protectora transparente que bloque la luz UV.

Marca ANALYTIK JENA

PRODUCTO NUEVO

analytikjena



ULTRA02085

CLAVE EL CRISOL	ULTRA02085	ULTRA03675	ULTRA03730
Medidas*,mm	356 x 279 x 137	486 x 337 x 143	356 x 279 x 122
Superficie de trabajo, cm	20 x 20	20 x 40	21 x 26
Fuente de iluminación	Luz UV		
Potencia	8W	25W	8W
Longitud de onda	254/302/365nm (seleccionable)	302/365nm (seleccionable)	302nm
Alimentación eléctrica	100-115V; 50/60Hz		
*ancho x fondo x alto (con tapa)			

PRODUCTO NUEVO

ACCURIS LIFE SCIENCE REAGENTS



TRANSLUMINADOR UV

La superficie de visualización UV está dimensionada para acomodar geles grandes o múltiples geles más pequeños.
Proporciona una iluminación uniforme en toda la superficie de visualización.
Cubierta de acrílico que bloquea los rayos UV permite una visualización segura de las muestras.

Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01034
Longitud de onda	302 nm
Control de intensidad	Bajo (50%) o Alto (100%)
Superficie de visualización	16 x 19 cm
Fuente de luz	4 bombillas UV de 8 vatios
Medidas externas*	27 x 33 x 14 cm
Alimentación eléctrica	120/230V; 50-60Hz

PRODUCTO NUEVO

ACCURIS LIFE SCIENCE REAGENTS



TRANSLUMINADOR COMPACTO LUZ UV

Brinda uniformidad excepcional en toda la superficie de visualización.
La superficie de visualización es lo suficientemente grande como para acomodar un gel de tamaño mediano o múltiples geles más pequeños.

Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01035
Longitud de onda	302 nm
Superficie de visualización	16.5 x 13.5 cm
Fuente de luz	4 bombillas UV de 6 vatios
Medidas externas*	25 x 20 x 7 cm
Alimentación eléctrica	120/230V; 50-60Hz

PRODUCTO NUEVO

analytikjena



ULTRA03645

TRANSLUMINADOR LUZ BLANCA UV

Cuenta con dos áreas para la iluminación de múltiples tipos de gel de teñido:
La luz blanca se puede utilizar para ver el azul de Coomassie y geles de proteína teñidos con plata, auto radiografías y placas de microtitulación; y el lado UV para ver el bromuro de etidio y otros geles teñidos.

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE EL CRISOL	ULTRA03645	ULTRA03640
Medidas*	486 x 337 x 143mm	
Superficie de trabajo	20 x 20cm (x2)	
Fuente de iluminación	Luz Blanca / UV	
Potencia	8W	
Longitud de onda	302nm	365nm
Alimentación eléctrica	100-115V; 50/60Hz	
*ancho x fondo x alto (con tapa)		

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO



ACCURIS

ACCUR01037

TRANSLUMINADOR LUZ AZUL UV

Se han desarrollado para ver geles de ADN teñidos con tintes fluorescentes nuevos y seguros.
Luz azul, segura para ácidos nucleicos
Iluminación uniforme (Tecnología UI)
Longitud de onda óptima para manchas seguras comunes
Cubierta de filtro ámbar de dos posiciones fácilmente extraíble

Marca ACCURIS

CLAVE EL CRISOL	ACCUR01037	ACCUR01045
Longitud de onda	465 nm	
Superficie de visualización	17 x 12 cm	10.5 x 10.5 cm
Fuente de luz	LED azules de alta intensidad	
Medidas externas*	31 x 22 x 5 cm	17 x 12 x 5 cm
Alimentación eléctrica	120/230V; 50-60Hz	

analytikjena



MÁS VENDIDO

TRANSLUMINADOR LUZ BLANCA

Transluminador con retroiluminación de luz blanca. Ideal para aplicaciones como son radiografías, rayos X, microplacas.
Las superficies de plexiglás y cristal cuentan con doble sello de seguridad hacia la unidad para mayor durabilidad proporcionando un área de trabajo resistente a rayones y reactivos químicos.
Difusión de la luz uniforme.

Marca ANALITYK JENA

CLAVE EL CRISOL	ULTRA02050
Medidas*, cm	24 x 34 x 11
Superficie de trabajo, cm	21 x 26
Fuente de iluminación	Luz Blanca
Potencia	8W
Alimentación eléctrica	115V
*largo x ancho x alto	

PRODUCTO NUEVO

Labnet



TRANSLUMINADOR UV CON FILTRO

Tamaño compacto.
Protección contra luz ultravioleta.

Marca LABNET

CLAVE EL CRISOL	LABNE15950
Longitud de onda	302nm
Dimensión de visualización	21 x 26 cm
Dimensiones exteriores	34 x 25 x 8 cm
Alimentación eléctrica	100-240V;50-60Hz
Peso	5kg
ancho x fondo x alto	



HUMBOLDT

TRIÁNGULO DE NICROMEL

Protege material de vidrio de superficies calientes, de 38mm.

Marca HUMBOLDT

CLAVE EL CRISOL
HUMBO18011

MÁS VENDIDO



HUMBOLDT

MARIENFELD

Lauka

T.V.N03036

TRIÁNGULO DE PORCELANA

Protege material de vidrio de superficies calientes.

CLAVE EL CRISOL	Medidas, cm	Marca
SUPER07012	6 x 6	SUPERIOR
T.V.N03036		IMPORTACIÓN
HUMBO18037		HUMBOLDT



AESA

ARTES26019

TRIPIÉ CON AROS CONCÉNTRICOS

Fabricado en hierro galvanizado.
Tripié fijo y aros desmontables.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL	ARTES26019	ARTES26022
Aros	2	3



AESA

ARTES26035

TRIPIÉ DESMONTABLE

Fabricado en hierro galvanizado.
11cm de diámetro exterior; 21cm de altura.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL
ARTES26035

MÁS VENDIDO



AESA

ARTES26048

TRIPIÉ FIJO

Fabricado en hierro galvanizado.
11cm de diámetro exterior; 22cm de altura.

Marca AESA

CLAVE EL CRISOL
ARTES26048



1926300-90

NALGE39010

TROMPA PARA VACÍO

CLAVE EL CRISOL	Material	Marca
ARTES27012	Aluminio	AESA
VITRI23019	Polipropileno	VITLAB
NALGE39010		NALGENE
1926300-90	Vidiro	KONTES



28820-2445

TUBO ADAPTADOR

Junta hembra en la parte superior y junta macho en la parte inferior.

CLAVE EL CRISOL	1448601028	1448652700	1448652900	28820-2445
Junta superior	10/30	24/40	24/40	24/40
Junta inferior	24/40	29/42	45/50	45/50
Altura aprox.	90mm	100mm	115mm	
Marca	KIMAX			PYREX



28821-2446

TUBO ADAPTADOR PARA TERMÓMETRO

Diseñado para acomodar termómetros sin junta.
Parte superior con labio reforzado y parte inferior con junta macho.
Se suministra con soporte de hule.

CLAVE EL CRISOL	Junta inferior	Altura aprox.	Marca
28821-1400	14/20	60mm	PYREX
28821-1525	19/22	57mm	PYREX
28821-2446	24/40	80mm	PYREX
1199000-44	24/40	80mm	KONTES
144870-248	24/40	80mm	KIMAX



28825-2493

TUBO ADAPTADOR REDUCTOR

Con labio reforzado.
Junta hembra en la parte superior y junta macho en la parte inferior.

CLAVE EL CRISOL		Junta superior	Junta inferior	Altura aprox., mm
PYREX	KIMAX			
-	1274750-54	14/20	24/40	54
-	1448652409	24/40	10/30	54
-	1274750-24	24/40	14/20	54
28825-2419	1448652441	24/40	14/35	54
28825-2493	-	24/40	19/38	54
-	1448653499	34/45	29/42	59



DRUMM10004

TUBOS CAPILARES

Perfecto para transferencias de líquidos rápidas, seguras, limpias y precisas en micro cantidades.
Presentación con 100 piezas.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ul	Longitud, mm*	Diámetro externo, mm*	Marca
DRUMM10002	0.25	32	0.5	DRUMMOND
DRUMM10003	1	32	0.6	DRUMMOND
DRUMM10004	2	32	0.7	DRUMMOND
DRUMM10005	4	32	0.8	DRUMMOND
1764500-25	5	32	0.04	KONTES
1764500-50	10	41	0.03	KONTES
DRUMM10093	20	64	0.8	DRUMMOND
DRUMM10094	50	100	1	DRUMMOND
DRUMM10090	80	110	1.4	DRUMMOND



134500-019

TUBOS CAPILARES PARA PUNTO DE FUSIÓN

Fabricados en vidrio de borosilicato.
Presentación en vial con 100 piezas.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	134500-019	134502-012	134505-017	134507-010
Longitud, mm	100		90	
Ø externo aprox., mm	1.5 a 1.8	0.8 a 1.1	1.5 a 1.8	0.8 a 1.1
Espesor de pared, mm	0.2	0.25	0.2	0.25
Extremos	Abiertos		1 cerrado	


LAUKA07020


LAUKA07030


PROPE04014

TUBOS CAPILARES PARA HEMATOCRITO

Con heparina. Código de color rojo.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	LAUKA07018	LAUKA07020	LAUKA07030	PROPE04014
Longitud, mm	75			
Diámetro exterior, mm	1.40 a 1.60			1.50 a 1.60
Piezas por vial	100	200	500	100
Marca	LAUKA			PROPPER

Sin heparina. Código de color azul.

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	LAUKA07019	LAUKA07025	LAUKA07035	SUPER06539	SUPER06540
Longitud, mm	75				
Diámetro exterior, mm	1.40 a 1.60			1.50 a 1.60	
Piezas por vial	100	200	500	100	1000
Marca	LAUKA			SUPERIOR	

BULBO PARA TUBOS CAPILARES

Útil para dispensar pequeños volúmenes.

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	DRUMM10010



TUBO CLAISEN

Juntas hembra paralelas en la parte superior.
Junta macho en la parte inferior.
Una de las juntas superiores del tubo 1161000-24, tiene entrada 10/30 para termómetro


1161000-24


29040-2443

CLAVE EL CRISOL	144990-246	29040-2443	1161000-24
Juntas	24/40		
Marca	KIMAX	PYREX	KONTES

TUBO CLAISEN CON ENTRADA PARA TERMÓMETRO

Juntas macho en la parte inferior y en el brazo lateral.
Tubo para termómetro en la parte superior con junta hembra 10/30 y 50mm de profundidad para inmersión.

Marca KIMAX


144995-243

CLAVE EL CRISOL	144995-243
Juntas	24/40

TUBO CONECTOR 105º

Junta hembra en un extremo y junta macho en el otro. Ángulo de 105º.

CLAVE EL CRISOL	1449251009	28940-1053
Juntas	24/40	
Marca	KIMAX	PYREX

Juntas macho en ambos extremos. Ángulo de 105º.

Marca KAVALIER


1449251009

CLAVE EL CRISOL
ELSOL00306

TUBO CONECTOR DE 3 VÍAS

Junta hembra en la parte superior.
Juntas macho en la parte inferior y en el brazo lateral. Ángulo de 75º.

CLAVE EL CRISOL	Juntas	Marca
1274950-14	14/20	KONTES
1275060-22	19/22	KONTES
1167500-40	24/40	KONTES
144993-240	24/40	KIMAX
29000-2447	24/40	PYREX
1167500-55	29/42	KONTES


29000-2447

TUBO CONECTOR 75º

Juntas macho en ambos extremos. Ángulo de 75º.


28920-2446

CLAVE EL CRISOL	144920-755	28920-2446	1158000-75
Juntas	24/40		
Marca	KIMAX	PYREX	KONTES

KIMBLE®




145000-907

TUBO CONECTOR CON LLAVE

Tubo lateral en ángulo de 90º.
Junta macho en la parte inferior.
Llave de vidrio.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145000-907
Junta inferior	24/40

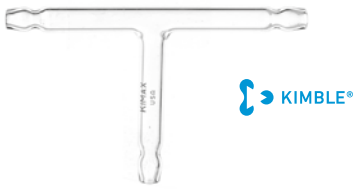

KIMBLE®

145020-552

TUBO CONECTOR DE VIDRIO EN FORMA DE T

Con extremos dentados para conectar tubería flexible de manera segura.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Ø externo aprox., mm
145020-552	6
145020-653	8
145020-755	9
145020-856	10
1450201056	12
1450201259	15

TUBO ADAPTADOR Y LLAVE

Fabricado con vidrio de borosilicato 33 que cumple con los requisitos de USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Claves 1275230-15 y 1185030-24, cuentan con junta cónica y conexión para manguera en extremo opuesto en ángulo.

Marca KONTES



1275230-15



1211330-40

CLAVE EL CRISOL	1211330-40	1275230-15	1185030-24
Junta	24/40	14/20	24/40
Llave	PTFE		
Altura total, mm	135	90	130
Extremo sin junta	Recto	Ángulo 90° para conexión	

MÁS VENDIDO



NALGENE

VITLAB

NALGE39226

TUBO CONECTOR DE PLASTICO EN FORMA DE Y

Fabricado en polipropileno, traslúcido.
Para conectar tubo flexible.
Esterilizables en autoclave

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Ø int. tubo flexible, mm
NALGE39226	6
NALGE39242	9
NALGE39255	12

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Ø int. tubo flexible, mm
VITRI25002	3
VITRI25015	4 a 5
VITRI25028	6 a 7
VITRI25031	8 a 9
VITRI25044	10 a 11
VITRI25057	12 a 13
VITRI25060	14 a 15



PRODUCTO NUEVO

PYREX

KIMBLE®



28980-1020

TUBO CONECTOR DE 3 VÍAS PARA TERMÓMETRO

Parte superior con labio reforzado.
Juntas macho en la parte inferior y en el brazo lateral. Ángulo de 75º.
Se suministra con soporte de neopreno.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	144991-247
Juntas	24/40

Junta hembra 10/30 para termómetro.
Juntas macho en la parte inferior y en el brazo lateral. Ángulo de 75º.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	28980-1020
Juntas	24/40

Junta hembra 10/30 para termómetro.
Juntas macho en la parte inferior y en el brazo lateral.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	144992-134
Juntas	24/40



Brazo lateral alargado.
Junta hembra 10/30 para termómetro.
Juntas macho en la parte inferior y en el brazo lateral. Ángulo de 75º.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	29060-1030
Juntas	24/40

EL CRISOL S.A. de C.V.



NALGENE

VITLAB

NALGE39153

TUBO CONECTOR DE PLÁSTICO EN FORMA DE T


Fabricado en polipropileno, traslúcido.
Para conectar tubo flexible.
Esterilizables en autoclave

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Ø int. tubo flexible, mm
NALGE39124	6
NALGE39140	9
NALGE39153	12

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Ø int. tubo flexible, mm
VITRI24012	3
VITRI24025	4 a 5
VITRI24038	6 a 7
VITRI24041	8 a 9
VITRI24054	10 a 11
VITRI24067	12 a 13
VITRI24070	14 a 15



KAVALIER

KIMBLE®

ELSOL22011

TUBO CONECTOR DE VIDRIO EN FORMA DE Y

Con extremos dentados para conectar tubería flexible de manera segura.

Marca KAVALIER

CLAVE EL CRISOL	Ø externo aprox., mm
ELSOL22008	6
ELSOL22011	8
145030-758	9
ELSOL22024	10
1450307700	14

KIMBLE®



145010-137

TUBO CONECTOR DE VIDRIO RECTO

Con extremos dentados.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145010-137
Ø externo aprox.	15mm
Longitud aprox.	70mm

PRODUCTO NUEVO



KONTES

TUBO ADAPTADOR RECTO DE CONTROL DE FLUJO

Para regular la entrada de gases o líquidos en sistemas de reacción.
Fabricado con vidrio de borosilicato.
Acepta manguera de 3/8" de diámetro interno.
Junta 24/40.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL	1186055-45

PYREX

KIMBLE®



28946-2447

TUBO CONECTOR PARA DESTILACIÓN AL VACÍO

Junta hembra en la parte superior. Junta macho en la parte inferior.
Ángulo de 105º.
La salida lateral acepta tubería flexible con diámetro interno de 7.9mm.

FABRICACIÓN NACIONAL

CLAVE EL CRISOL	145005-389	28946-2447
Juntas	24/40	
Marca	KIMAX	PYREX

PYREX



TUBO CONECTOR PARA DESTILACIÓN AL VACÍO CON TUBO DE SUCCIÓN

Junta hembra en la parte superior.
Junta macho en la parte inferior.
Ángulo de 105º.
La salida lateral acepta tubería flexible con diámetro interno de 7.9mm.

28945-1058

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	28945-1058
Juntas	24/40
Longitud de tubo de succión	170mm



NALGENE

VITLAB

NALGE39111

TUBO CONECTOR RECTO DESMONTABLE

Fabricado en polietileno de alta densidad, traslúcido.
Puede unirse con el siguiente tamaño respectivo para poder acoplar tubos flexibles con diferentes diámetros internos.
No se recomienda utilizar cuando hay exceso de presión.

CLAVE EL CRISOL	Ø int. tubo flexible, mm	Marca
VITRI27008	5 a 7	VIT LAB
NALGE39108	6 a 8	NALGENE
VITRI27011	7 a 9	VIT LAB
NALGE39111	9 a 11	NALGENE
VITRI27024	9 a 12	VIT LAB
VITRI27037	11 a 14	
VITRI27040	13 a 16	



VITLAB

VITRI26018

TUBO CONECTOR RECTO FIJO

Fabricado en polipropileno color blanco.
Para conectar tubo flexible.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Ø int. tubo flexible, mm
VITRI26018	5 a 7
VITRI26034	9 a 12
VITRI26047	11 a 14

VITLAB



VITRI28014

TUBO CONECTOR RECTO UNIVERSAL

Fabricado en polipropileno, traslúcido.
Para conectar tubo flexible.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	VITRI28014
Ø int. tubo flexible	5 a 15mm

PYREX KIMBLE® KONTES



110010-182



1205600-05

TUBO ADAPTADOR BENT

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Ángulo de 105°; 180mm de longitud.
1205600-05 cuenta con toma de vacío.

CLAVE EL CRISOL	Juntas	Marca
1157000-05	1 junta 24/40 (hembra)	KONTES
110010-182	1 junta 24/40 (hembra)	KIMAX
28840-0175	1 junta 24/40 (hembra)	PYREX
1205600-05	2 juntas 24/40 (hembra/ macho)	KONTES

PRODUCTO NUEVO



PYREX

TUBO PARA INGNICIÓN SIN LABIO

Fabricado en vidrio No.7740
Soportan temperaturas de hasta 500°C, o 600°C (por períodos cortos).

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	29860-0575
Capacidad aprox., ml	8
Medidas*, mm	14 x 100
*diámetro exterior x altura	

PRODUCTO NUEVO KONTES



TUBO CONECTOR PARA DESTILACIÓN

Útil en la separación por debajo del punto de ebullición de mezclas que tienen componentes volátiles.
Las juntas internas cónicas estándar 24/40 son paralelas y del mismo tamaño.

Marca KONTES

CLAVE EL CRISOL
1169500-24

PRODUCTO NUEVO KONTES KAVALIER



1183000-75



ELSOL00308

TUBO ADAPTADOR PARA VACÍO

Adaptador de 90 grados con entrada de manguera.
Ideal para usar como respiradero o para la introducción de presión/vacío.

CLAVE EL CRISOL	Juntas	Marca
1183000-75	1 junta 24/40 (macho)	KONTES
ELSOL00308	2 juntas 24/40 (hembra y macho)	KAVALIER

PYREX



299447-164

TUBO DE CULTIVO DESECHABLE ROSCADO SIN TAPA

Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	299447-164
Medidas aprox.*, mm	16 x 150
Capacidad aprox., ml	20
Rosca	15-415
*diámetro exterior x altura	

VACUTEST kima



KIMAP39131

TUBO DESECHABLE DE PLÁSTICO CON LABIO

No estéril. Sin tapa.
Ideal para la separar el suero del coágulo.
Transparente.

Marca KIMA

CLAVE EL CRISOL	KIMAP39130	KIMAP39131
Capacidad, ml	10	
Medidas*, mm	16 x 100	
Graduación	No	Si
Subdivisión, ml	N/A	2, 5 y 10
Piezas por paquete	2000	
*diámetro externo x altura		

CORNING



TUBO DE CULTIVO ESTÉRIL DE PLÁSTICO

Estéril, libre de pirógenos.
Fabricado en poliestireno ópticamente claro.
Tapa roscada de polietileno de baja densidad; cierre hermético.
Nivel de garantía de esterilidad SAL 10-5.
Presentación con 500 piezas.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL	2PLAS-430172
Dimensiones*, mm	16 x 125
Volumen aprox., ml	15
*diámetro exterior x altura	


EL CRISOL S.A. de C.V.

TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO SIN LABIO


PRODUCTO NUEVO

Tubos KIMAX, PYREX y GLOBE SCIENTIFIC están fabricados de vidrio borosilicato, Marca CRISA fabricados de vidrio sódico.
Marca GLOBE SCIENTIFIC se venden en paquetes de 250 piezas.

CLAVE EL CRISOL					Medidas aprox.*, mm	Capacidad aprox., ml	Tapón No.
PYREX	KIMAX	KIMAX	CRISA	GLOBE SCIENTIFIC			
Con área de identificación		Sin área de identificación					
29820-1000	-	145060-067	CRISA02009	-	6 x 50	0.5	-
-	-	-	CRISA02014	-	7 x 50	0.5	-
29820-1074	145048-109	-	CRISA02027	GLOBE10060	10 x 75	3	0000
29820-1277	145048-125	-	CRISA02036	GLOBE10065	12 x 75	5	0000
29820-1311	145048-138	145060-139	CRISA02043	GLOBE10070	13 x 100	9	000
-	145048-154	-	-	-	15 x 125	14	1
29820-1617	145048-165	145060-166	CRISA02050	GLOBE10075	16 x 100	11	
29820-1612	145048-170	145060-171	CRISA02054	-	16 x 125	15	
29820-1615	145048-167	145060-168	CRISA02056	GLOBE10085	16 x 150	20	
29820-1818	145048-183	-	CRISA02070	-	18 x 150	27	
-	-	145060-191	-	-	19 x 150	30	
29820-2019	145048-200	-	CRISA02072	GLOBE10090	20 x 150	34	2
29820-2212	-	-	-	-	22 x 175	50	
29820-2517	145048-255	145060-256	CRISA02085	-	25 x 150	55	4
29820-2520	145048-269	145060-278	-	-	25 x 200	70	
29820-2550	145048-277	-	-	-	25 x 250	95	
Actínico. Ideal para muestras sensibles a la luz. Fabricado en vidrio de borosilicato							
-	-	-	CRISA02115	-	13 x 100	10	000
-	-	-	CRISA02120	-	16 x 100	15	1
*diámetro exterior x altura							



29820-1615 29820-1818



29820-1074 29820-2019

ACCESORIOS

Tapones fabricados en polietileno.
Para tubos de ensayo, de centrífuga y cubetas redondas.
Paquete de 1,000 piezas.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro compatible, mm	Color
A presión bridado (resistente a fugas)		
GLOBE11265	12	Transparente
GLOBE11275	13	Transparente
GLOBE11255	16	Blanco
A presión		
GLOBE11270	12	Transparente



GLOBE11275

TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN COLADOR

PRODUCTO NUEVO

Fabricado de poliestireno.
Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo, con tapa a presión para colador de células.
Se incorpora una malla de nylon de 35 µm en la tapa.
Libre de RNasa/DNasa. Estéril, no pirogénico.
Presentación de 500 piezas.

Marca FALCON

CLAVE EL CRISOL	FALCO10550
Capacidad, aprox.* ml	5
Medidas aprox.*, mm	12 x 75
Tapa color	Azul
*diámetro exterior x altura	



UNA SUCURSAL CERCA DE TI:



- Ciudad de México
- Puebla
- Torreón
- Querétaro
- Guadalajara
- Monterrey
- Mérida
- Chihuahua
- Tijuana
- San Luis Potosí
- Culiacán

PYREX · KIMBLE® · CRISA



29825-1612 29826-1616 29825-1610

TUBO DE CULTIVO CON TAPA ROSCADA

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapa fenólica color negro.

CLAVE EL CRISOL			Medidas aprox.*, mm	Capacidad aprox., ml	Rosca
PYREX	KIMAX	CRISA			
-	DURAN25410	-	12 x 100	7	13-415
29825-1316	145066-131	CRISA01011	13 x 100	8	13-415
29825-1500	-	-	15 x 100	-	13-415
29825-1610	145066-159	CRISA01015	16 x 100	11	15-415
29825-1612	145066-160	CRISA01020	16 x 125	15	15-415
29825-1652	145066-173	CRISA01024	16 x 150	20	15-415
29825-1813	-	-	18 x 150	25	18-415
29825-2014	145066-203	CRISA01040	20 x 125	25	18-415
29825-2056	145066-216	CRISA01053	20 x 150	30	18-415
29825-2217	-	-	22 x 175	50	18-415
29825-2512	145066-258	-	25 x 150	50	24-410
29825-2525	145066-261	-	25 x 200	70	24-410
29825-3822	145066-389	-	38 x 200	170	38-430
Tapa fenólica con recubrimiento interno de PTFE					
29826-1318	145066A-12	-	13 x 100	9	13-415
29826-1616	-	-	16 x 100	11	15-415
-	145066A-15	-	16 x 125	15	15-415
29826-1750	145066A-17	-	16 x 150	20	15-415
-	145066A-25	-	20 x 125	25	18-415
29826-2575	-	-	20 x 150	34	18-415
29826-4050	-	-	25 x 150	55	24-410
*diámetro exterior x altura					

ACCESORIOS DE REPUESTO

CRISA · WHEATON® · KIMBLE®



TAPONES DE ROSCA PARA TUBOS DE CULTIVO

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Rosca	Marca
CRISA02137	Tapón de plástico para tubo de cultivo	13-415	CRISA
145066B-05	Tapón fenólico para tubo de cultivo		KIMAX
145066C-70	Tapón fenólico con teflón para tubo de cultivo		KIMAX
CRISA02146	Tapón de plástico para tubo de cultivo	15-415	CRISA
145066B-10	Tapón fenólico para tubo de cultivo		KIMAX
145066C-75	Tapón fenólico con teflón para tubo de cultivo		KIMAX
CRISA02155	Tapón de plástico para tubo de cultivo	18/415	CRISA
145066B-15	Tapón fenólico para tubo de cultivo		KIMAX
145066C-80	Tapón fenólico con teflón para tubo de cultivo		KIMAX
145066B-20	Tapón fenólico para tubo de cultivo	24/410	KIMAX
145066B-30	Tapón fenólico para tubo de cultivo	28/410	KIMAX
145066B-50	Tapón fenólico para tubo de cultivo	38/430	KIMAX
WHEAT13715	Tapón fenólico para tubo de cultivo	38/430	WHEATON

PYREX

TUBO DE ENSAYE PARA VACÍO



Fabricado en vidrio de borosilicato.
Con labio.
La salida lateral tiene un diámetro externo de 10 mm y una longitud de 25 mm aprox.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	2984020157
Capacidad aprox.	34ml
Medidas aprox.*, mm	20 x 150
*diámetro exterior x altura	

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®



TUBO PARA ANÁLISIS DE SUELOS

Estos tubos están diseñados para usarse con los muestreadores automáticos Teledyne Tekmar.
La apertura más grande de estos tubos desechables permite una carga de muestras más sencilla y facilita el pesaje de muestras sólidas y de suelo.
Fabricado con vidrio de borosilicato.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1591175-45
Medidas aprox.*, mm	19 x 150
Capacidad aprox., ml	30
*diámetro exterior x altura	

SÍGUENOS

TUBO PARA CULTIVO DE PLÁSTICO CON TAPÓN

Estéril, libres de DNAsas y RNAsas.
Disponibles con tapa a presión para evitar la pérdida de la muestra o roscada (FALCO09050 y FALCO09800).
Graduados, FALCO10340 y FALCO10450 en color azul.

Marca FALCON


FALCO08090


FALCO09700

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Material	Max. FCR*	Piezas	Presentación
FALCO08090	5	12 x 75	Poliestireno	1,400	500	Bolsa
FALCO09000	5	12 x 75	Poliestireno	1,400	500	20 bolsas c/25 pzas
FALCO10420	5	12 x 75	Poliestireno	-	1000	8 bolsas c/125 pzas
FALCO09200	5	12 x 75	Polipropileno (alta transparencia)	3,000	500	20 bolsas c/25 pzas
FALCO09050	8	13 x 100	Poliestireno	1,400	1000	8 bolsas c/125 pzas
FALCO09700	14	17 x 100	Poliestireno	1,400	500	Bolsa
FALCO10390	14	17 x 100	Poliestireno	1,400	1000	8 bolsas c/125 pzas
FALCO09750	14	17 x 100	Poliestireno	1,400	500	20 bolsas c/25 pzas
FALCO10340	14	17 x 100	Polipropileno	3,000	500	Bolsa
FALCO10450	14	17 x 100	Polipropileno	3,000	500	20 bolsas c/25 pzas
FALCO09800	16	16 x 125	Poliestireno	1,400	500	Bolsa
FALCO10360	16	16 x 125	Poliestireno	1,400	1,000	8 bolsas c/125 pzas
*FCR: Fuerza Centrífuga Relativa						
*diámetro exterior x altura						

TUBO DE CULTIVO DE PLÁSTICO

Ideales para el uso en bacteriología, laboratorios clínicos, etc.
Sin tapa, no estériles.
Fondo redondo.
La clave FALCO10320 y FALCO103500 son libres de RNAsa/ DNAsa.


SIMPO00300


GLOBE10480

CLAVE EL CRISOL	Medidas aprox.*, mm	Capacidad aprox., ml	Material	RFC máx	Piezas	Marca
FALCO10320	12 x 75	5	Polipropileno	3,000	1,000	FALCON
GLOBE10480	12 x 75	5	Polipropileno	3,000	1,000	GLOBE SCIENTIFIC
FALCO10350	12 x 75	5	Poliestireno	1,400	1,000	FALCON
GLOBE10460	12 x 75	5	Poliestireno	1,500	1,000	GLOBE SCIENTIFIC
BRAND.114760	12 x 75	5	Poliestireno	4,000	4,000	BRAND
SIMPO00300	12 x 75	5	Poliestireno	1,300	1,000	SIMPORT
151012-125	12 x 75	6	Poliestireno	3,000	1	KIMAX
SIMPO00330	13 x 100	7	Poliestireno	1,300	1,000	SIMPORT
GLOBE10490	13 x 100	8	Polipropileno	3,000	1,000	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10445	17 x 100	16	Polipropileno	3,000	1,000	GLOBE SCIENTIFIC
GLOBE10435	16 x 150	25	Poliestireno	1,500	1,000	GLOBE SCIENTIFIC
*diámetro exterior x altura						

ACCESORIOS DE REPUESTO

Tapón fabricado en LDPE de doble posición.
Presentación 500 piezas.



CLAVE EL CRISOL	Diámetro compatible
GLOBE10590	17mm

TUBO PARA TRANSPORTE

Fabricado en polipropileno, traslúcido.
Tapa de rosca fabricada en polietileno.
Fondo cónico con faldón.
Presentación con 500 piezas.


GLOBE11945

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
Graduación en relieve. Cierre hermético a un giro.	
GLOBE11945	5
GLOBE11965	10
Graduación blanca con superficie de escritura.	
GLOBE11970	5

TUBO PARA TRANSPORTE

No estéril. Libre de ADN humano, libre de RNasa/Dnasa, no pirogénico.
Fabricado en polipropileno, traslúcido.
Tapa de rosca. Cierre hermético.
Graduación en relieve y área para escritura.
Fondo cónico con faldón.
Soporta una FCR de hasta 20,000 xg.
Presentación con 1000 piezas.


AXYGE09005

Marca AXYGEN

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
AXYGE09005	5
AXYGE01035	5 (estéril)
AXYGE09010	10

TUBO DE CULTIVO PARA TEJIDOS

Fabricado en vidrio de borosilicato.
Tapa fenólica roscada; sello de hule.
Cuenta con una superficie plana cerca del fondo para colocar un cubreobjeto con medidas de hasta 40 x 11mm.



29831-1610

CLAVE EL CRISOL		Medidas aprox.*, mm	Capacidad aprox., ml	Rosca
WHEATON / PYREX	KIMAX			
WHEAT09018	1451071619	16 x 125	15	15-415
29831-1610	-	16 x 150	20	18-415
*diámetro exterior x altura				

TUBO DE ENSAYE CON LABIO

Fabricado en vidrio de borosilicato.



29800-1318



29800-1511



29800-1612

CLAVE EL CRISOL		Medidas aprox.*, mm	Capacidad aprox., ml	Tapón No.
PYREX	KIMAX			
29800-1071	145042-100	10 x 75	3	0000
29800-1274	145042-126	12 x 75	5	0000
29800-1318	145042-139	13 x 100	9	000
29800-1511	145042-144	15 x 125	14	1
29800-1612	145042-168	16 x 150	20	
29800-1815	145042-184	18 x 150	27	
29800-2016	145042-201	20 x 150	34	2
29800-2219	-	22 x 175	50	
29800-2514	145042-256	25 x 150	55	4
29800-2527	145042-252	25 x 200	70	
29800-3824	-	38 x 200	170	8
*diámetro exterior x altura				

TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN ESMERILADO

Fabricado en vidrio borosilicato



145100-135

CLAVE EL CRISOL		Medidas aprox.*, mm	Capacidad aprox., ml	Tapón
PYREX	KIMAX			
29810-1319	145100-135	13 x 100	7	9
-	145100-164	16 x 150	18	13
-	145100-191	19 x 150	26	
-	145100-253	25 x 200	65	19
Tapón hueco de vidrio	Tapón sólido tipo cabeza de centavo	*diámetro exterior x altura (sin tapón)		

TUBO DE VIDRIO FONDO CÓNICO DESECHABLE

Fabricado en vidrio de borosilicato.

Marca KIMAX



173790-153

CLAVE EL CRISOL	173790-153	173785-155	173785-500
Capacidad, ml	15	15	50
Medidas aprox.*, mm	17 x 126		29 x 137
Rosca	-	15-415	24-400
Presentación	125 pzas	1 pieza	
RCF máximo	2980		
*diámetro externo x altura			

TUBOS DE 5 MM PARA RMN (NMR)

Para Resonancia Magnética Nuclear, 100% calibrados para cumplir con los estándares de espesor de pared, concentricidad y curvatura más exigentes.
Fabricados en vidrio de borosilicato. Tapón de polietileno.
Longitud de 7", excepto CRISA08020 Y CRISA08025 (8").
Espesor de pared de 0.38mm.

Marca CRISA

CRISA08010

CRISA08014

CLAVE EL CRISOL	MHz aprox.	Concentricidad (T.I.R., micras)	Curvatura (T.I.R., micras)
CRISA08000	100	76	51
CRISA08003	150	51	25
CRISA08007	200	51	13
CRISA08010	300	38	25
CRISA08014	400	25	13
CRISA08020	400	25	16
CRISA08017	500	13	6
CRISA08025	500	13	9

TUBO PARA CERNTRÍFUGA FONDO CÓNICO

Graduación en relieve.
Para centrifugación a baja velocidad de hasta 6,000 xg en equipos refrigerados y no refrigerados.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE



NALGE41017

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color	Material
NALGE41017	15	Opaco	Polipropileno
NALGE42010		Transparente	Policarbonato
NALGE41020	50	Opaco	Polipropileno
NALGE42023		Transparente	Policarbonato
NALGE40027			Polimetilpenteno

ACCESORIO OPCIONAL

CLAVE EL CRISOL	NALGE53015
Descripción	Tapón de polipropileno para tubo de 50ml

EL CRISOL S.A. de C.V.

TUBOS PARA CENTRÍFUGA DE PLÁSTICO FONDO CÓNICO (TIPO FALCON)

Ideales para los laboratorios de investigación; tubos de forma cónica de gran calidad y amigables con el medio ambiente. Aumentan la facilidad de identificación ya que cuentan con un área amplia en color blanco para escribir.
Estériles, USP clase VI, no pirogénicos, libres de DNAsas y RNAsas para asegurar el mejor desempeño en su aplicación científica.
Se ofrecen en empaques a granel o en gradillas. Las gradillas han sido fabricadas con plástico reciclado.



2PLAS-430828 FALCO07040 FALCO07050

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Presentación	Máx. FCR*	Material	Tapa rosca	Piezas	Marca
BRAND.114818	15	5 bolsas c/150 pzas	3000	Polipropileno	Azul	750	BRAND
EPPEN67820		10 bolsas c/50 pzas	19,500		Gris	500	EPPENDORF
EPPEN67825		20 gradillas c/25 pzas	19,500		Gris		EPPENDORF
FALCO07015		10 bolsas c/50 pzas	1,800	poliestireno	Azul		FALCON
FALCO07037		10 gradillas c/50 pzas	1,800		Azul		FALCON
FALCO07030		10 gradillas c/50 pzas	12,000	Polipropileno	Azul		FALCON
FALCO07040		10 bolsas c/50 pzas	12,000		Azul		FALCON
KIMAP13520		1 gradilla c/88 pzas	-		Azul	88	KIMA
NNUNC21015		10 bolsas c/50 pzas	10,500		Azul	500	NUNC
GLOBE10355		10 gradillas c/50 pzas	8,500		Azul		GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-430791		20 bolsas c/25 pzas	12,000		Naranja		CORNING
2PLAS-430053		10 gradillas c/50 pzas	3,600	PET	Naranja		CORNING
2PLAS-430055		10 gradillas c/50 pzas	3,600	PET	Naranja		CORNING
2PLAS-430790		10 gradillas c/50 pzas	12,500	Polipropileno	Naranja		CORNING
AXYGE01590		10 bolsas c/50 pzas	12,000		Verde		AXYGEN
AXYGE01595		10 gradillas c/50 pzas	12,000		Verde		AXYGEN
NNUNC21017		20 gradillas c/25 pzas	10,500		Azul		NUNC
EPPEN67830	50	20 bolsas c/25 pzas	19,500		Gris		EPPENDORF
2PLAS-430828		20 gradillas c/25 pzas	17,000		Naranja		CORNING
NNUNC21050		20 bolsas c/25 pzas	17,000		Azul		NUNC
2PLAS-430829		20 bolsas c/25 pzas	17,000		Naranja		CORNING
FALCO07050		20 gradillas c/25 pzas	16,000		Azul		FALCON
FALCO07070		20 bolsas c/25 pzas	16,000		Azul		FALCON
KIMAP13515		1 gradilla c/25 pzas	-		Azul	25	KIMA
BRAND.114821		6 bolsas c/50 pzas	3000		Azul	300	BRAND
EPPEN67835		12 gradillas c/25 pzas	19,500		Gris		EPPENDORF
2PLAS-4558		12 gradillas c/25 pzas	17,000		Naranja		CORNING
NNUNC21052		12 gradillas c/25 pzas	17,000		Azul		NUNC
FALCO07075	175	6 bolsas c/8 pzas	7,500		Azul	48	FALCON
FALCO07200	225	6 bolsas c/8 pzas	7,500		Azul		FALCON
Con tapón de sellado-presión "Plug seal cap"							
LAUKA07750	15	10 gradillas c/50 pzas	9,000	Polipropileno	Azul	500	LAUKA
2PLAS-430052		10 gradillas c/50 pzas	12,000		Naranja		CORNING
2PLAS-430766		10 bolsas c/50 pzas.					CORNING
2PLAS-430290	50	20 gradillas c/25 pzas	15,500				CORNING
2PLAS-430291		20 bolsas c/50 pzas					CORNING
2PLAS-430897		20 bolsas c/25 pzas	3,000				CORNING
LAUKA07715		20 gradillas c/25 pzas	9,000		Azul		LAUKA
Fondo plano (tubo con faldón)							
2PLAS-430921	50	20 bolsas c/25 pzas	3,000	Polipropileno	Naranja	500	CORNING
BRAND.114823		5 bolsas c/50 pzas			Azul	250	BRAND

*FCR: Fuerza Centrífuga relativa;

*Tubo de 15 ml 17.5 de diámetro x 118.5 mm de alto; *Tubo de 50 ml 29.1 de diámetro x 114.4 mm de alto.

Culiacán (667) 286 8310

TUBOS PARA CENTRÍFUGA DE PLÁSTICO FONDO CÓNICO (TIPO FALCON) NO ESTÉRILES

Fabricado en polipropileno, traslúcido. Tapa de rosca; graduado.
Disponible en presentación estéril (en empaque individual) o sin esterilizar (en bolsa).
Marca Globe Scientific soporta 8500 FCR.
Marca Brand soporta 3000 FCR.
Clave BRAND.114822 con faldón.



KIMAP39127 KIMAP39115

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Piezas por paquete	Marca
KIMAP39127	15	17 x 120	500	KIMA
KIMAP39126			150	KIMA
BRAND.114817			750	BRAND
KIMAP39115	50	30 x 115	250	KIMA
KIMAP39109			50	KIMA
GLOBE10360			250	GLOBE SCIENTIFIC
BRAND.114820			300	BRAND
BRAND.114822			250	BRAND
*diámetro x altura (sin tapa)				

TUBOS PARA CENTRÍFUGA DE PLÁSTICO FONDO CÓNICO COLOR ÁMBAR

Fabricados en polipropileno.
Graduados y estériles.
Temperatura de funcionamiento -86°C a 100°C.
Libres de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN humano y bacteriano.
Color ámbar (protección contra luz).

Marca EPPENDORF



EPPEN67800 EPPEN67810

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Piezas por paquete
EPPEN67800	15	17 x 121	200
EPPEN67810	50	30 x 116	200
*diámetro x altura			

TUBO PARA CENTRÍFUGA CON PERLAS

Los tubos para centrifugación están precargados con micro perlas de lisis para proporcionar homogeneizados de muestra eficientes y de alto rendimiento.
Recomendado para tejido animal o vegetal duros o fibrosos, semillas, raíces o trituración en seco.

Marca OMNI INTERNATIONAL



OMNI010077

CLAVE EL CRISOL	OMNI010077	OMNI010078
Capacidad, ml	15	30
Velocidad máxima de centrifugación	5000 xg	
Rango de procesamiento, ml	2 a 10	2 a 20
Micro perlas	Cerámica de 2.8 mm	Acero inoxidable de 2.4 mm
Material	Polipropileno	
Presentación	50 piezas	

TUBO PARA CENTRÍFUGA, FONDO CÓNICO

Altura reducida que facilita el acceso a las muestras, incluso con pipetas y puntas de bajo volumen: menor riesgo de contaminación cruzada entre la pipeta y el tubo.
Fabricados en polipropileno.
Tapa de polietileno de alta densidad, cierre hermético.
Graduados y estériles.
Temperatura de funcionamiento -86°C a 100°C.
Libres de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN humano y bacteriano, incoloro,
Estabilidad de centrifugación hasta 17.000 xg

Marca EPPENDORF

Con tapa de presión



EPPEN67850

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Piezas por paquete
EPPEN67850	25	200

Con tapa roscada
EPPEN67870 cuenta con calidad PCR clean

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Piezas por paquete
EPPEN67855	25	200
EPPEN67870	25	200

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO, CON TAPÓN DE ROSCA

Transparentes.
Fondo redondo.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE



NALGE52020

CLAVE EL CRISOL	Capacidad aprox., ml	Medidas aprox.*, mm	RFC máx	Material
Tapa de polipropileno				
NALGE51017	30	25.8 x 94	50,000	Copolímero de polipropileno (PPCO)
NALGE52020	30	25.8 x 93.5	50,000	Policarbonato
Tapa de sellado de polipropileno y caucho rojo				
NALGE52067	16	18.1 x 106.4	50,000 xg	Copolímero de polipropileno (PPCO)
NALGE56068	30	25.8 x 102.1	50,000 xg	Copolímero de polipropileno (PPCO)
NALGE56069	50	28.8 x 113.5	100,605 xg	Copolímero de polipropileno (PPCO)
* diámetro exterior x longitud				

SÍGUENOS

EL CRISOL S.A. de C.V.

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO DE ALTA RESISTENCIA

PRODUCTO NUEVO

Fabricado en vidrio de borosilicato 5.1.
Soporta temperaturas de hasta 300 °C y RFC de 13,100 (cuando se usa con manguito adaptador de goma).

Marca KIMAX

KIMBLE®



145500-155

CLAVE EL CRISOL	145500-155	145600-121	145500-304	145600-302
Capacidad, ml	15		30	
Medidas aprox.*, mm	18 x 102		24 x 106	
Tapa roscada	No	Sí, 20-400	No	Sí, 24-400
*diámetro externo x altura				

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO SIN TAPÓN

NALGENE



Se puede utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas.
Para velocidades altas requiere un tapón de cierre a fricción (no incluido).
Esterilizable en autoclave.

NALGE44016

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Material	Color	FCR*
NALGE44016	15	Polipropileno	Opaco	50,000 xg
NALGE43026	16			
NALGE50016	15	Policarbonato	Transparente	
NALGE44029	50	Polipropileno	Opaco	
NALGE50029		Policarbonato	Transparente	50,000 xg
NALGE44032	100	Polipropileno	Opaco	
NALGE50032		Policarbonato	Transparente	
*FCR: Fuerza Centrífuga relativa				

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO TRANSPARENTE CON TAPÓN HERMÉTICO

NALGENE



Tapa roscada de polipropileno con empaque de silicón.
Se puede utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas de hasta 50,000 xg.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Material
NALGE52054	10	Polisulfona
NALGE52059		Policarbonato
NALGE52062	16	
NALGE52064	30	
NALGE52065	40	
NALGE52041		Polisulfona

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO CON TAPÓN

NALGENE



Tapa roscada de polipropileno.
Se puede utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas de hasta 50,000 xg.
Para velocidades altas se recomienda utilizar un tapón con empaque (no incluido).
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Material	Color
NALGE51014	10	Polipropileno	Opaco
NALGE52038		Policarbonato	Transparente
NALGE48021		Polisulfona	
NALGE48019	30		
NALGE51019	40	Polipropileno	Opaco
NALGE52025		Policarbonato	Transparente
NALGE48018		Polisulfona	
NALGE52027	80	Policarbonato	

TUBO PARA CENTRÍFUGA DE TEFLÓN FONDO REDONDO CON TAPÓN HERMÉTICO

NALGENE



Ideal para la centrifugación de sustancias químicas agresivas a alta velocidad.
Resistente a cualquier ácido, base o solvente.
Se puede utilizar en centrífugas refrigeradas y no refrigeradas de hasta 50,000 xg.
Para velocidades altas se recomienda utilizar un tapón con empaque (no incluido).
Resiste temperaturas de -100 a 150ºC.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE47015	NALGE47019	NALGE47028
Capacidad, ml	10	30	40



KIMAP39128

VACUTEST kima

TUBOS DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA



KIMAP39138

Fabricado en poliestireno, transparente. Sin graduación.
Disponible en presentación estéril (en empaque individual) o sin esterilizar (en bolsa).

Marca KIMA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Piezas por paquete	Presentación
KIMAP39138	10	16 x 100	750	Estéril
KIMAP39128			1000	No estéril
KIMAP39142	19	16 x 150	500	Estéril
KIMAP39132			625	No estéril
*diámetro x altura (sin tapa)				

VACUTEST kima

TUBOS DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA EN GRADILLA



Estéril. Sin graduación.
Fabricado en poliestireno, transparente.

Marca KIMA

KIMAP13529

CLAVE EL CRISOL	KIMAP13529	KIMAP13538	KIMAP13551
Capacidad, ml	10	16	19
Medidas*, mm	16 x 100	16 x 120	16 x 150
Piezas por gradilla	88		
diámetro x altura (sin tapa)			

KIMBLE® PYREX

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO CON PICO

CLAVE EL CRISOL	28280-0507	28300-0508	145186-505
Capacidad, ml	50		
Medidas aprox.*, mm	29 x 118		
Graduación	No	Si	
Subdivisión, ml	N/A	0.5 (0 a 10 ml); 1 (10 a 5 0ml)	
Marca	PYREX		KIMAX
*diámetro externo x altura			



28280-0507 28300-0508

PYREX KIMBLE®

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO CON PICO USO RUDO

CLAVE EL CRISOL	28320-0400	28340-0403	145203-407	145204-408
Capacidad, ml	40			
Medidas aprox.*, mm	29 x 117		29 x 116	
Graduación	No	Si	No	Si
Subdivisión, ml	N/A	0.5 (0 a 10ml) / 1 (10 a 40ml)	N/A	0.5 (0 a 10ml) / 1 (10 a 40ml)
Marca	PYREX		KIMAX	
*diámetro externo x altura				



145203-407 145204-408



TUBO DE SEGURIDAD RECTO (EMBUDO DE SEGURIDAD)

Marca GLASWERK

CLAVE EL CRISOL	GLASW32013
Longitud, mm	300

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO CON TAPA ROSCADA

Tapa fenólica roscada; sello de hule.

KIMBLE® PYREX

CLAVE EL CRISOL	28082-0156	145166-158	28122-0400	145196-407	28082-0507	145166-509
Capacidad, ml	15		40		50	
Medidas aprox.*, mm	17 x 134	17 x 130	28 x 147	29 x 140	28 x 150	29 x 147
Rosca	15-415		24-400	24-410	24-410	
Graduación	Si		No		Si	
Subdivisión, ml	0.1		N/A		0.5 (hasta 10ml); 1 (10 a 50ml)	
Marca	PYREX	KIMAX	PYREX	KIMAX	PYREX	KIMAX
* diámetro externo x altura (sin tapón)						



145196-407 28082-0507

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO CON TAPA ROSCADA USO RUDO

Tapa fenólica; sello de hule.
Con graduación.

PYREX KIMBLE®

CLAVE EL CRISOL	145200-107	28142-0403	145200-402
Capacidad, ml	10	40	
Medidas aprox.*, mm	17 x 116	28 x 147	29 x 140
Subdivisión, ml	0.15 (1 a 3ml) / 0.20 (3 a 10ml)	0.5 (0 a 10ml) / 1 (10 a 40ml)	
Rosca	15-415	24-410	
Marca	KIMAX	PYREX	KIMAX
*diámetro externo x altura (sin tapón)			



28142-0403 145200-402

Descarga este catálogo

EL CRISOL S.A. de C.V.

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO CON TAPÓN ESMERILADO

PYREX · KIMBLE®

Tapón sólido tipo cabeza de centavo.

CLAVE EL CRISOL		Capacidad, ml	Medidas aprox.*, mm	Tapón	Graduación	Subdivisión, ml
PYREX	KIMAX					
28084-0005	-	5	13 x 120	9	Si	0.1
28064-0159	145152-159	15	17 x 138	13	No	N/A
28084-0152	145153-151				Si	0.1
-	145152-500	50	28 x 150	19	No	N/A
28084-0503	145153-502			16/13	Si	0.5 (hasta 10 ml); 1 (10 a 50 ml)
*diámetro externo x altura (sin tapón)						


28064-0159


28084-0152

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO CON TAPÓN SOLIDO USO RUDO

KIMBLE® · PYREX

Tapón sólido tipo cabeza de centavo.

CLAVE EL CRISOL	28124-0406	145197-408	145201-404	145201-109
Capacidad, ml	40			10
Medidas aprox.*, mm	28 x 149	29 x 140		17 x 117
Tapón	16	19		13
Graduación	No		Si	
Subdivisión, ml	N/A		0.5 (0 a 10ml) / 1 (10 a 40ml)	0.1
Marca	PYREX	KIMAX		
*diámetro externo x altura (sin tapón)				


145197-408


145201-404

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO ECONÓMICO

Fabricado en vidrio sódico.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas aprox.*, mm	Descripción	Marca
SUPER06019	15	17 x 113	Sin graduación	SUPERIOR
ELSOL22215		17 x 120		KAVALIER
SUPER06022		17 x 113	Con graduación	SUPERIOR
ELSOL22115		17 x 120		KAVALIER
ELSOL22250	50	28 x 125	Sin graduación	
SUPER06520		34 x 100		SUPERIOR
ELSOL22150		28 x 125	Con graduación	KAVALIER
*diámetro externo x altura				


ELSOL22115

MARIENFELD · KAVALIER

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO PARA USO RUDO

PYREX · KIMBLE®

Con pared gruesa para mayor resistencia mecánica.

CLAVE EL CRISOL	28120-0125	145194-404	28140-0128	145199-123	145199-401
Capacidad, ml	12	40	12		40
Medidas aprox.*, mm	17 x 120	29 x 133	17 x 120	17 x 118	29 x 133
Graduación	No		Si		
Subdivisión, ml	N/A		0.1		0.5 (0 a 10ml) / 1 (10 a 40ml)
Marca	PYREX	KIMAX	PYREX	KIMAX	
*diámetro externo x altura					


28120-0125

KIMBLE®



TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO SIN GRADUACIÓN

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145159-150
Capacidad, ml	15
Medidas aprox.*, mm	17 x 110
*diámetro externo x altura	

PYREX



TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO CON CUELLO ESTRECHO

Sin graduación.

CLAVE EL CRISOL	28460-1006
Capacidad, ml	100
Medidas aprox.*, mm	43 x 142
Marca	PYREX
*diámetro externo x altura	

PYREX · KIMBLE® 28420-0504



TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO CON CUELLO ESTRECHO PARA USO RUDO

Sin graduación.

CLAVE EL CRISOL	28420-0504	145209-507
Capacidad, ml	50	
Medidas aprox.*, mm	29 x 124	
Marca	PYREX	KIMAX
*diámetro externo x altura		

TUBO PARA CENTRÍFUGA GRADUADO CON TAPA DE PTFE

Calibrado para contener, con fondo cónico.
Codificado por colores.
No centrifugar con el tapón puesto.

Marca KIMAX



PRODUCTO NUEVO

CLAVE EL CRISOL	145176-125	145176-505
Capacidad, ml	15	50
Medidas*, mm	17 x 130	29 x 155
Tamaño de tapón	13	16
* diámetro x altura		

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO GRADUADO

PYREX



Línea de graduación en 0.5, 5, 10 y 15ml en color blanco.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	28070-0150
Capacidad, ml	15
Medidas aprox.*, mm	17 x 120
*diámetro externo x altura	

PYREX KIMBLE®

Graduación completa en color blanco.

CLAVE EL CRISOL	145165-100	28080-0150	145165-158	28080-0501	145165-500
Capacidad, ml	10	15		50	
Subdivisión, ml	0.1			0.5 (hasta 10ml); 1 (10 a 50ml)	
Medidas aprox.*, mm	17 x 108	17 x 119		28 x 135	29 x 133
Marca	KIMAX	PYREX	KIMAX	PYREX	KIMAX
*diámetro externo x altura					



28080-0501

KIMBLE®



Graduación completa en color rojo.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145164-155
Capacidad, ml	15
Subdivisión, ml	0.1
Tolerancia, ml	±0.05 (0 a 0.2ml)
	±0.10 (0.2 a 1ml)
	±0.15 (1 a 3ml)
	±0.20 (a partir de 3ml)
Medidas aprox.*, mm	17 x 118
*diámetro externo x altura	

KIMBLE®



Para utilizar con productos lácteos

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145167-501
Capacidad, ml	50
Medidas aprox.*, mm	29 x 133
*diámetro externo x altura	

PYREX



Línea roja y graduación completa.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	28100-0502
Capacidad, ml	50
Subdivisión, ml	0.5 (hasta 10ml); 1 (10 a 50ml)
Medidas aprox.*, mm	28 x 135
*diámetro externo x altura	

KIMBLE® PYREX



145160-100

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO SIN GRADUACIÓN

CLAVE EL CRISOL	145160-100	28060-0010	28060-0157	145160-151	28060-0508
Capacidad, ml	10	10	15		50
Medidas aprox.*, mm	17 x 108	17 x 108	17 x 120	17 x 118	28 x 135
Marca	KIMAX	PYREX	PYREX	KIMAX	PYREX
*diámetro externo x altura					

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO CON PICO



Sin graduación.

PYREX

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	28240-0501
Capacidad, ml	50
Medidas aprox.*, mm	29 x 116
*diámetro externo x altura	

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO CON TAPA ROSCADA

PYREX KIMBLE®

Tapa fenólica roscada; sello de hule.
Sin graduación.

CLAVE EL CRISOL	PYREX	KIMAX	
	28422-0507	145212-500	145212-352
Capacidad, ml	50		35
Medidas aprox.*, mm	29 x 124		29 x 100
Rosca	24-410		
*diámetro externo x altura (sin tapón)			



28422-0507

PYREX KIMBLE®

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO CON PICO PARA USO RUDO



Sin graduación.

28260-0403

CLAVE EL CRISOL	PYREX	KIMAX
	28260-0403	145206-401
Capacidad, ml	40	
Medidas aprox.*, mm	29 x 116	
*diámetro externo x altura		

EL CRISOL S.A. de C.V.

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO CON TAPÓN SOLIDO

Tapón sólido tipo cabeza de centavo.
Sin graduación.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	28424-0506
Capacidad, ml	50
Medidas aprox.*, mm	29 x 133
Tapón	13
*diámetro externo x altura (sin tapón)	



28424-0506

TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO ECONÓMICO

Fabricado en vidrio sódico.

SUPER06517

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas aprox.*, mm	Descripción	Marca
CHESC05350	13	16 x 100	Sin graduación	CHE SCIENTIFIC
SUPER06517	50	34 x 100	Sin graduación	SUPERIOR
SUPER06504			Con graduación	
*diámetro externo x altura				



TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO PARA USO RUDO

Sin graduación.

CLAVE EL CRISOL	PYREX	KIMAX
	28400-0400	145207-403
Capacidad, ml	40	
Medidas aprox.*, mm	29 x 117	
*diámetro externo x altura		



TUBO PARA CENTRÍFUGA DE ACEITE FONDO CÓNICO, GRADUACIÓN API

Para determinar los sedimentos y el contenido de agua en petróleo.
Graduación blanca en escala API. Fabricado bajo normas API 2542, D96.
Capacidad de 12.5ml indicada en porcentaje.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145170-123
Capacidad, ml	100%
Subdivisión, ml	0.2 (0 a 3%)
	0.5 (3 a 10%)
	1 (10 a 50%)
	100%
Tolerancia, ml	±0.10 (0 a 1%)
	±0.15 (1 a 2%)
	±0.20 (2 a 5%)
	±0.40 (5 a 10%)
	±0.50 (10 a 25%)
	±1.0 (a partir de 25%)
Medidas aprox.*, mm	17 x 118
*diámetro externo x altura	



TUBO PARA CENTRÍFUGA DE ACEITE FONDO CÓNICO

Para análisis de productos petroquímicos.
Con graduación.
Fabricado bajo normas ASTM, D1796, D91, D128, D1347, D4007, D96, D1093T.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1452401000
Capacidad, ml	100
Subdivisión, ml	0.05 (0 a 0.5ml)
	0.1 (0.5 a 2ml)
	0.2 (2 a 3ml)
	0.5 (3 a 5ml)
	1 (5 a 10ml)
	5 (10 a 25ml)
	25 (25 a 100ml)
Tolerancia, ml	±0.02 (0 a 0.1ml)
	±0.03 (0.1 a 0.3ml)
	±0.05 (0.3 a 1ml)
	±0.10 (1 a 3ml)
	±0.20 (3 a 5ml)
	±0.50 (5 a 10ml)
	±1.0 (a partir de 10ml)
Medidas aprox.*, mm	37 x 203
*diámetro externo x altura	



Para análisis de petróleo.
Fabricado bajo normas ASTM, D96, D4007, D3326.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1452431005
Capacidad, ml	100
Subdivisión, ml	0.05 (0 a 0.5ml)
	0.1 (0.5 a 2ml)
	0.2 (2 a 3ml)
	0.5 (3 a 5ml)
	1 (5 a 10ml)
	5 (10 a 25ml)
	50 y 100ml
Tolerancia, ml	±0.02 (0 a 0.1ml)
	±0.03 (0.1 a 0.3ml)
	±0.05 (0.3 a 0.5ml)
	±0.075 (0.5 a 1ml)
	±0.10 (1 a 1.5ml)
	±0.20 (1.5 a 2ml)
	±0.30 (2 a 3ml)
	±0.50 (3 a 5ml)
	±0.75 (5 a 10ml)
	±1.0 (10 a 25ml)
	±1.5 (a partir de 25ml)
Medidas aprox.*, mm	45 x 165
*diámetro externo x altura	

Fabricado bajo normas ASTM, D4007.
Con graduación en %, 100ml equivalen a 200%.

CLAVE EL CRISOL	1452432022
Capacidad, ml	200%
Subdivisión, ml	0.1%
	0.20% (1 a 4%)
	0.40% (4 a 6%)
	1% (6 a 10%)
	2% (10 a 20%)
	10% (20 a 50%)
	100% y 200%
Medidas aprox.*, mm	45 x 165
*diámetro externo x altura	

TUBO PARA CENTRÍFUGA DE ACEITE FONDO CÓNICO

KIMBLE®



Para determinación de residuos en Gas LP bajo métodos ASTM, D2158.
Con graduación.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1452411002
Capacidad, ml	100
Subdivisión, ml	0.05 (0 a 1ml)
	0.1 (1 a 3ml)
	0.2 (3 a 6ml)
	0.5 (6 a 10ml)
	1 (10 a 100ml)
Tolerancia	±0.02 (0 a 0.1ml)
	±0.03 (0.1 a 0.3ml)
	±0.05 (0.3 a 1ml)
	±0.10 (1 a 3ml)
	±0.20 (3 a 5ml)
	±0.50 (5 a 10ml)
	±1.0 (a partir de 10ml)
Medidas aprox.*, mm	37 x 203
*diámetro externo x altura	

MÁS VENDIDO

KIMBLE®



TUBO PARA CENTRÍFUGA DE ACEITE

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1452461003
Capacidad, ml	100
Subdivisión, ml	0.05 (0 a 1ml)
	0.1 (1 a 3ml)
	0.2 (3 a 6ml)
	0.5 (6 a 10ml)
	1 (10 a 100ml)
Tolerancia, ml	±0.02 (0 a 0.1ml)
	±0.03 (0.1 a 0.3ml)
	±0.05 (0.3 a 1ml)
	±0.10 (1 a 3ml)
	±0.20 (3 a 5ml)
	±0.50 (5 a 10ml)
	±1.0 (a partir de 10ml)
Medidas aprox.*, mm	37 x 203
*diámetro externo x altura	

PYREX



Fabricado bajo normas ASTM D96.
Con graduación.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	28190-0575
Capacidad, ml	100
Subdivisión, ml	0.05 (hasta 0.5ml) 0.1 (0.5 a 2ml) 0.2 (2 a 3ml) 0.5 (3 a 5ml) 1 (5 a 10ml) 5 (10 a 25ml) 50, 75 y 100ml
Medidas aprox.*, mm	38 x 200
*diámetro externo x altura	

KIMBLE®

PYREX



Fabricado bajo normas ASTM, D91, D893 y D1796.
Línea roja. Con graduación.

CLAVE EL CRISOL	28180-1000	1452398180
Capacidad, ml	100	
Subdivisión, ml	0.05 (hasta 0.5ml)	0.05 (hasta 0.5ml)
	0.1 (0.5 a 2ml)	0.1 (0.5 a 2ml)
	0.2 (2 a 3ml)	0.1 (2 a 3ml)
	0.5 (3 a 5ml)	0.2 (3 a 5ml)
	1 (5 a 10ml)	0.5 (5 a 10ml)
	5 (10 a 25ml)	1 (10 a 25ml)
	50, 75 y 100ml	50, 75 y 100ml
Medidas aprox.*, mm	38 x 200	
Marca	PYREX	KIMAX
*diámetro externo x altura		

KIMBLE®



TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO CON TAPÓN

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145168-151
Capacidad, ml	15

PYREX

KIMBLE®



TUBO PARA CENTRÍFUGA PARA ACEITE FORMA DE PERA

Con graduación. Tallo de 1.5 ml.
Fabricado bajo normas D1966 y D96.

28200-1001

CLAVE EL CRISOL	28200-1001	1452441006
Capacidad, ml	100	
Subdivisión, ml	0.1 (0 a 1.5ml)	0.1 (0 a 1.5ml)
	0.5 (1.5 a 5ml)	0.5 (1.5 a 5ml)
	1 (5 a 10ml)	1 (5 a 10ml)
	15, 20, 25, 50 y 100ml	5 (10 a 25ml)
		50 y 100ml
Medidas aprox.*, mm	58 x 158	58 x 158
Capacidad tallo, ml	1.5	
Marca	PYREX	KIMAX
*diámetro externo x altura		

KIMBLE®

MÁS VENDIDO



Para determinación de sedimentos y agua en productos del petróleo.
Fabricado bajo normas ASTM, D1966 y D96.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1452442006
Capacidad	200% (equivalente a 100ml)
Subdivisión, %	0.1 (0 a 3%)
	0.5 (3 a 5%)
	1 (5 a 10%)
	10 (10 a 100%)
	20 (100 a 200%)
Tolerancia, ml	±0.03 (0 a 1.5ml)
	±0.20 (1.5 a 3ml)
	±0.30 (3 a 5ml)
	±0.50 (5 a 10ml)
	±1.0 (10 a 25ml)
	±2.0 (25 a 100ml)
Medidas aprox.*, mm	58 x 158
Capacidad tallo, ml	1.5
*diámetro externo x altura	

TUBO DURHAM (CAMPANA DURHAM)

CRISA

Utilizados para determinar la producción de gases de microorganismos.
Fabricados en vídrio sódico.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	T.V.N07018	T.V.N07005	T.V.N07076	T.V.N07089	T.V.N07063
Tipo	Tubo	Tubo	Campana	Campana	Campana
Medidas*, mm	8 x 50	8 x 60	6 x 50	9 x 50	12 x 50
*diámetro x altura					



T.V.N07005

TUBO FOLIN

PYREX · KIMBLE®

Para determinar azúcar en la sangre.
Graduación en 12.5 y 25ml. Tolerancia de ±0.25ml.

CLAVE EL CRISOL	PYREX	KIMAX
	27830-0126	147121-256
Capacidad, ml	25	
Medidas aprox.*, mm	18 x 220	
*diámetro exterior x altura		



27830-0126

TUBO GOETZ

MÁS VENDIDO · PYREX · KIMBLE®

Para determinaciones de fósforo en hierro y en acero.
Forma de pera. Con graduación.

CLAVE EL CRISOL	28220-1004	1452201004
Capacidad, ml	100	
Subdivisión, ml	0.05 (hasta 1ml)	0.01 hasta 0.2ml
	1 (1 a 5ml)	1 a 25ml
	5 (5 a 50ml)	2 a 50 y 100ml
	10 (50 a 100ml)	
Medidas aprox.*, mm	58 x 159	58 x 160
Tapón	-	16
Marca	PYREX	KIMAX
*diámetro externo x altura		



28220-1004

TUBO DE VACUNA HOPKINS

KIMBLE®

Utilizado para estandarizar vacunas.
Con graduación.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145225-101
Capacidad, ml	10
Subdivisión, ml	0.01 (hasta 0.05ml)
	1, 5 y 10ml
Tolerancia, ml	±0.0025 (en el cuello)
	±0.20 (en el cuerpo)
Medidas aprox.*, mm	17 x 119
*diámetro externo x altura	



PYREX · KIMBLE®

TUBO KARR

Para determinar nitrógeno ureico en sangre.
Graduación en 22.5 y 25ml. Tolerancia de ±0.25ml.

CLAVE EL CRISOL	PYREX	KIMAX
	27870-0224	147128-228
Capacidad, ml	25	
Medidas aprox.*, mm	17 x 175	
*diámetro exterior x altura		



27870-0224

TUBO KOLMER

PYREX

Para medir contenido de agua e iones de potasio en lodos de petróleo.
Con graduación.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	28360-0109
Capacidad, ml	10
Subdivisión, ml	0.1 (hasta 4ml)
	0.2 (4 a 10ml)
Tolerancia, ml	±0.02 (hasta 0.5ml)
	±0.04 (0.5 a 2ml)
	±0.1 (a partir de 2ml)
Medidas aprox.*, mm	17 x 125
*diámetro externo x altura	



28360-0109

Lauka

TUBO MACERADOR

Tubo fabricado en vidrio de borosilicato.
Pistilo de teflón con varilla de acero inoxidable.
Esterilizable en autoclave.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	T.V.I13013	T.V.I13026
Volumen aprox.*, ml	30	50
Medidas de la cámara*, mm	160 x 19.1	170 x 25.4
Longitud del pistilo, mm	39	44
*longitud total x diámetro interno		



T.V.I13026

TUBO NESSLER FORMA ALTA

El 145325-707 cuenta con junta esmerilada 19/10

KIMBLE®

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Graduación, ml	Medidas aprox.*, mm
145325-707	50	20 x 312
145315-506	50	20 x 300
1453151000	100	24 x 375
145315-519	50 y 100	
*diámetro externo x altura		



1453151000

TUBO NESSLER FORMA BAJA

KIMBLE®

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Graduación, ml	Medidas aprox.*, mm
145310-508	50	25 x 175
1453101003	100	32 x 200
145310-511	50 y 100	
*diámetro externo x altura		



1453101003



TUBO PARA FERMENTACIÓN CON BASE

KIMBLE®

Marca KIMAX

1461501211



CLAVE EL CRISOL	1461501211	146162-054	1461551750
Graduación	No	Si	No
Subdivisión, ml	N/A	0.1 (hasta 5ml)	N/A
Diámetro externo tubo, mm	13		17
Longitud tubo, mm	100		140



HACH

TUBO PARA COMPARADORES HACH

Tubos comparadores para estuches de HACH. Contiene 4 piezas.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL
HA46600-04



PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

TUBO PARA DETERMINACIÓN DE NÍQUEL

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
17003-0006

KIMBLE®

TUBO PARA COMPARACIÓN DE COLOR

Se utiliza para determinar el color de los aceites vegetales refinados por el método AOCS.

Marca KIMAX

145290-151

CLAVE EL CRISOL	145290-151
Longitud, mm	154
Distancia de anillos, mm	25.4, 67 y 133

PYREX



TUBO PARA CROMATOGRAFÍA

Para análisis cromatográficos generales. Fabricados con discos fritados. Compatible con tapón de hule No.10 (no incluido).

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	238450-575
Medidas*, mm	44 x 600



KIMBLE®

TUBO PARA DISPERSIÓN DE GAS HORIZONTAL

Vástago localizado en el centro del disco poroso. Porosidad C (40 a 60 micras).

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	12864040C8
Ø del disco aprox., mm	40
Medidas del vástago*, mm	8 x 250
*diámetro externo x longitud	

PRODUCTO NUEVO

23952530M3



PYREX

KIMBLE®

TUBO PARA DISPERSIÓN DE GAS EN FORMA DE L

Disco poroso localizado a 90º del vástago. Disponible con porosidad M (10 a 15 micras), C (40 a 60 micras) o EC (170 a 220 micras). Tubo con longitud de 250mm y diámetro de 8mm aprox.

CLAVE EL CRISOL		Diámetro del disco, mm
PYREX	KIMAX	
Porosidad M		
-	12860020M0	20
23952530M3	12860030M3	30
Porosidad C		
23952520C0	-	20
23952530C3	12860030C3	30

PYREX



TUBO PARA DISPERSIÓN DE GAS RECTO

Disco con porosidad EC (170 a 220 micras).

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	239533-125
Longitud, mm	250
Diámetro, mm	8
Diámetro del disco, mm	12

KIMBLE®



TUBO PARA FOSFATOS ALTOS

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145316-055	145317-070
Capacidad, ml	17.5	10 - 14

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO





TUBOS PARA DIÁLISIS

Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas.

Marca SPECTRUM LABS

CLAVE EL CRISOL	Corte de peso molecular (MWCO)	Glicerina	Ancho plano, mm	Diámetro, mm	Longitud, ml/cm2	Presentación,m	Material
SPECT80023	0.5-1kD	No	24	15	1.8	10	Éster de celulosa
SPECT80110	1kD	No	45	29	6.4	5	Celulosa regenerada*
SPECT80595	100kD	No	24	15	1.8	10	Éster de celulosa
SPECT80235	12-14kD	Si	25	16	2.0	15	Celulosa regenerada
SPECT80240	12-14kD	Si	45	29	6.4	15	Celulosa regenerada
SPECT80225	12-14kD	Si	10	6.4	0.32	15	Celulosa regenerada
SPECT80290	3.5kD	Si	18	11.5	1.1	15	Celulosa regenerada
SPECT80300	3.5kD	No	45	29	6.4	15	Celulosa regenerada
SPECT80305	3.5kD	No	54	34	9.3	15	Celulosa regenerada
SPECT80085	50kD	No	31	20	3.1	10	Éster de celulosa
SPECT80160	50kD	No	12	7.5	0.45	5	Celulosa regenerada**
SPECT80195	6-8kD	Si	23	14.6	1.7	30	Celulosa regenerada
SPECT80205	6-8kD	Si	40	25.5	5.1	30	Celulosa regenerada
SPECT80190	6-8kD	Si	10	6.4	0.32	15	Celulosa regenerada
SPECT80215	6-8kD	Si	100	64	32	15	Celulosa regenerada

SCP SCIENCE

PRODUCTO NUEVO



TUBO CON TAPA PARA DIGESTÓN

Fabricado con polipropileno virgen, verificado para metales lixiviables por ICP-MS. Se garantiza un bajo contenido de metales catalíticos/aditivos lixiviables, excelente visibilidad y buena resistencia a los ácidos.
Accesorio del digestor S.C.P02175.

Clase "A" ASTM.

Marca SCP SCIENCE

CLAVE EL CRISOL	S.C.P03000
Capacidad	50ml
Graduación	De 5 a 50ml (en incrementos de 5ml)
Precisión	±0.25 ml
Presentación	750 piezas

PYREX



239580-329

TUBO SEALING RECTO

239580-329

Disco sellado en el centro del tubo.
Tubo con longitud de 200mm aprox.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Ø disco, mm
Porosidad F (4 a 5.5 micras)	
239580-316	30
Porosidad M (10 a 15 micras)	
239580-329	30
239580-417	40
239580-610	60
239580-915	90
Porosidad C (40 a 60 micras)	
239580-404	40
239580-607	60
239580-902	90

KIMBLE®



12872030M1

TUBO SEALING CON EXTREMOS REDUCIDOS

Disco sellado en el centro del tubo.
Tubo con longitud de 200mm. aprox.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Ø disco, mm
Porosidad M (10 a 15 micras)	
12872030M1	30
Porosidad C (40 a 60 micras)	
12872030C1	30

KIMBLE® Lauka



ELSOL21990

TUBO PARA SECADO EN FORMA DE U

Con salidas laterales.

CLAVE EL CRISOL	Altura aprox., mm	Marca
ELSOL21990	120	KAVALIER
146035-159	150	KIMAX
LAUKA.T38833		LAUKA
146035-207	200	KIMAX

Sin salidas laterales.

Marca LAUKA

CLAVE EL CRISOL	LAUKA.T38843
Altura aprox., mm	150



PYREX

KIMBLE®

TUBO PARA SECADO RECTO

CLAVE EL CRISOL	27805-2443	1460101007
Altura aprox., mm	125	100
Junta esmerilada	24/40	-
Marca	PYREX	KIMAX

KIMBLE®



TUBO WINTROBE PARA HEMATOCRÍTO

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1467491151
Capacidad, ml	1.0
Subdivisión, ml	0.01
Medidas aprox.*, mm	3 x 115
*diámetro externo x longitud	

PYREX



TUBO PARA PUNTO DE FUSION THIELE

Fabricado de vidrio de borosilicato.
Sin tapón.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	29540-1075
Medidas*, mm	25 x 150
*diámetro exterior x altura	

PYREX



TUBO PARA INMERSIÓN CON DISCO POROSO

Útil para extraer el líquido sobrenadante de un precipitado.
Disponible con porosidad M (10 a 15 micras).

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	239535-600
Ø del disco aprox., mm	60

PYREX



29480-2412

TUBO PARA FILTRACIÓN

Complemento para los crisoles con disco poroso 32940; también se puede utilizar con crisoles Gooch o con placas de porcelana.
Vástago con diámetro externo de 8mm y longitud de 75mm.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Medidas aprox.*, mm
29480-2412	24 x 150
29480-2717	27 x 150
29480-3212	32 x 160
*diámetro interno x longitud	

GARDCO®

GARDN09057



TUBO PARA VISCOSIDAD LLENO

Viscosímetro de burbuja.
Cumple con las normas ASTM D 1131, D 1545 y D 1725.

Marca PAUL N. GARDNER

CLAVE EL CRISOL	Tubo	cSt
GARDN09060	A5	5.1
GARDN09057	A4	7.1
GARDN09044	A3	14.0
GARDN09031	A2	21.3
GARDN09028	A1	31.0
GARDN09015	A	53.6
GARDN09073	B	68.8
GARDN09086	C	92.7
GARDN09099	D	102.9
GARDN09103	E	122.7
GARDN09116	F	151.9
GARDN09129	G	160.0
GARDN09132	H	210.8
GARDN09145	I	224.2
GARDN09158	J	268.2
GARDN09161	K	287.9
GARDN09174	L	302.3
GARDN09187	M	335.4
GARDN09190	N	345.2
GARDN09205	O	377.9
GARDN09218	P	408.8
GARDN09221	Q	441.8
GARDN09234	R	467.4
GARDN09247	S	517.7
GARDN09250	T	547.2
GARDN09263	U	665.9
GARDN09276	V	889.2
GARDN09289	W	1,073
GARDN09292	X	1,200
GARDN09306	Y	1,737
GARDN09319	Z	2,289
GARDN09322	Z1	2,909
GARDN09335	Z2	4,056
GARDN09348	Z3	4,840
GARDN09351	Z4	7,241
GARDN09364	Z5	9,917
GARDN09377	Z6	15,080
GARDN09380	Z7	40,650
GARDN09408	Z9	91,500
GARDN09411	Z10	119,000

EL CRISOL S.A. de C.V.

GARDCO
KIMBLE



TUBO PARA VISCOSIDAD VACÍO

Clase "V".
Para medición de viscosidad por el método de burbuja ascendente.
Diámetro interno de 10.75mm (±0.0025mm) y longitud de 108mm.

CLAVE EL CRISOL	Marca
GARDN08012	PAUL N. GARDNER
146463-801	KIMAX

ACCESORIOS REQUERIDOS

Tapón de corcho para tubo de viscosidad
Presentación con 150 piezas.

Marca PAUL N. GARDNER

CLAVE EL CRISOL
GARDN08999

GARDCO



JUEGO DE TUBOS PARA COMPARACIÓN DE COLOR EN AGUA

Juego de tubos de 18 colores estándar para comparación del agua. Estante completo, panel de cristal y 6 lugares vacíos.

Marca PAUL N. GARDNER

CLAVE EL CRISOL
GARDN09513





WHEATON

CONJUNTO DE TUBO / MANGUERA DE SILICONA

Curada con peróxido. Autoclavable.
Sumidero de vidrio de borosilicato en un lado y una boquilla de suministro de polipropileno en el otro.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT09500
Material	Silicona
Medidas*, mm	6 x 10.6 x 2.3
Largo	1.5 m (5 ft)
*diámetro interno x diámetro externo x pared	

PRODUCTO NUEVO

Masterflex



JUEGO DE TUBERÍA DE TEFLÓN PARA BOMBA PERISTÁLTICA

Proporciona un rendimiento óptimo/horas de vida útil a su bomba peristáltica.
Excelente resistencia química y químicamente inerte.
Conjunto de dos tubos.

Marca MASTER FLEX

CLAVE EL CRISOL	MASTE03715
Material	Teflón
Medidas*, mm	2 x 4 x 1
Largo	0.38m (1.25 ft)
*diámetro interno x diámetro externo x pared	



NALGENE

NALGE54194

TUBO / MANGUERA TRASLÚCIDO DE PLÁSTICO

Fabricado en polietileno de baja densidad.
Para propósito general.
La venta mínima es de 5m y/o en múltiplos de 5.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE54194
Medidas*, in	1/2 x 5/8 x 1/16
Medidas aprox.*, mm	12.7 x 15.9 x 1.6
Metros por caja	30
*diámetro interno x diámetro externo x pared	



TUBO PYTHAGORAS PARA COMBUSTIÓN

Contenido de Óxido de Aluminio (Al2O3) del 60%.
Forma cilíndrica o con un extremo reducido. Sin esmalte.
Dependiendo de las condiciones de trabajo y el uso, soporta temperaturas de hasta 1400ºC.

Marca HALDEWANGER

HALDENWANGER



EXPOR01067



EXPOR01025

CLAVE EL CRISOL	EXPOR01067	EXPOR01025	EXPOR01038	EXPOR01041
Ø externo/ Ø interno, mm.	22/ 18	33/ 27	33/ 27 9/ 3	33/ 27 22/ 16
Longitud total aprox., mm	500	760	680	
Forma	Cilíndrica		Con un extremo reducido	

NALGENE



TUBO / MANGUERA TRENZADO DE PLÁSTICO

NALGE54196

Fabricado en PVC. Transparente.
Diseñado para aplicaciones que requieran presión elevada.
La venta mínima es de 5 m. y/o en múltiplos de 5.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE54196
Medidas*, in	1/4 x 7/16 x 3/32
Medidas aprox.*, mm	6.35 x 11.11 x 2.38
Metros por caja	15
diámetro interno x diámetro externo x pared	

TUBO / MANGUERA DE PLASTICO (PVC)

NALGENE



NALGE54122



NALGE54018



NALGE54063

Transparente. Esterilizable en autoclave.
Resistente al endurecimiento, decoloración y a una amplia gama de productos químicos.
No está diseñado para uso médico.
La venta mínima es de 5m y/o en múltiplos de 5 para cualquier modelo; excepto NALGE54180.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, in	Medidas aprox.*, mm	Metros por caja
NALGE54014	1/32 x 3/32 x 1/32	0.79 x 2.38 x 0.79	15
NALGE54119	1/8 x 1/4 x 1/16	3.17 x 6.35 x 1.58	15
NALGE54122	3/16 x 7/16 x 1/8	4.76 x 11.11 x 3.17	15
NALGE54018	3/16 x 5/16 x 1/16	4.76 x 7.93 x 1.58	15
NALGE54063	1/4 x 3/8 x 1/16	6.35 x 9.52 x 1.58	15
NALGE54135	1/4 x 7/16 x 3/32	6.35 x 11.11 x 2.38	15
NALGE54026	1/4 x 1/2 x 1/8	6.35 x 12.7 x 3.17	15
NALGE54076	1/4 x 5/8 x 3/16	6.35 x 15.87 x 4.76	15
NALGE54180	1/4 x 5/8 x 3/16	6.35 x 15.87 x 4.76	3
NALGE54034	5/16 x 7/16 x 1/16	7.93 x 11.11 x 1.58	15
NALGE54148	5/16 x 1/2 x 3/32	7.93 x 12.7 x 2.38	15
NALGE54150	3/8 x 1/2 x 1/16	9.52 x 12.7 x 1.58	15
NALGE54151	3/8 x 9/16 x 3/32	9.52 x 14.28 x 2.38	15
NALGE54089	3/8 x 7/8 x 1/4	9.52 x 22.22 x 6.35	15
NALGE54159	1/2 x 5/8 x 1/16	12.7 x 15.87 x 1.58	15
NALGE54164	1/2 x 11/16 x 3/32	12.7 x 17.46 x 2.38	15
NALGE54167	1/2 x 3/4 x 1/8	12.7 x 19.05 x 3.17	15
NALGE54092	1/2 x 1-1/8 x 5/16	12.7 x 28.57 x 7.93	15
NALGE54171	3/4 x 1 x 1/8	19.05 x 25.4 x 3.17	15
NALGE54175	1 x 1-1/4 x 1/8	25.4 x 31.75 x 3.17	15
*diámetro interno x diámetro externo x pared			

TUBO / MANGUERA DE HULE LÁTEX



HOLID04013



HOLID04016



HOLID04071

Color ámbar; utilizado principalmente en tomas de agua, gas y vacío (en el caso de las que tienen la pared más gruesa) dentro del laboratorio.
La venta mínima es de 5m y/o en múltiplos de 5 para cualquier modelo.

Marca HOLY

CLAVE EL CRISOL	Medidas*, mm	Metros por caja
HOLID04013	3.17 x 0.79	15
HOLID04016	3.17 x 1.17	15
HOLID04026	3.97 x 1.17	15
HOLID04039	4.76 x 1.58	15
HOLID04042	4.76 x 2.38	15
HOLID04045	4.76 x 3.17	15
HOLID05029	5.55 x 1.53	15
HOLID04055	6.35 x 2.38	15
HOLID04058	5.75 x 3.17	10
HOLID04068	6.35 x 1.58	15
HOLID04071	6.35 x 3.17	15
HOLID04084	6.35 x 3.77	10
HOLID05045	6.50 x 5.06	10
HOLID04086	7.14 x 2.38	15
HOLID04097	7.93 x 1.68	15
HOLID04102	7.93 x 2.38	15
HOLID04108	7.93 x 3.17	10
HOLID04111	9.52 x 1.58	10
HOLID04115	8.73 x 5.15	10
HOLID05058	9.52 x 2.38	10
HOLID04128	9.52 x 3.17	10
HOLID05061	9.52 x 4.76	10
HOLID05074	10.10 x 4.36	10
HOLID04131	12.70 x 3.17	5
HOLID04144	19.05 x 3.47	5
*diámetro interno x pared		

TUBO DE DOSIFICACIÓN FLEXIBLE

BRAND



Complemento para Dispensette S y Dispensette S organic.
Fabricado en PTFE, enrollado.
Longitud aproximada de 800mm, con asa de seguridad.


Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
BRAND.708132	1, 2, 5, 10ml
BRAND.708134	25, 50.100ml


EL CRISOL S.A. de C.V.

Tubería flexible


Coloque una sección de su tubería en la parte superior de la tabla para que determine la medida más aproximada a sus requeriemientos. Esta guía incluye las medidas más comunes de tubería, en caso de contar con alguna no aproximada no enlistada le solicitamos se ponga en contacto con uno de nuestros asesores.

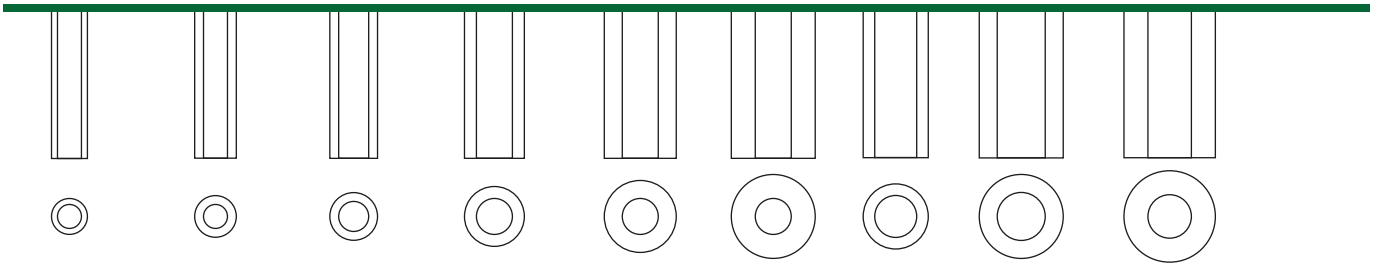

	HOLID04013	HOLID04016	HOLID04026	HOLID04039	HOLID04042	HOLID04045	HOLID05029	HOLID04055	HOLID04058	
D.I.	3.17	3.17	3.97	4.76	4.76	4.76	5.55	6.35	5.75	mm
D.E.	4.75	5.51	6.31	7.92	9.52	11.10	8.61	11.11	12.09	mm
Pared	0.79	1.17	1.17	1.58	2.38	3.17	1.53	2.38	3.17	mm

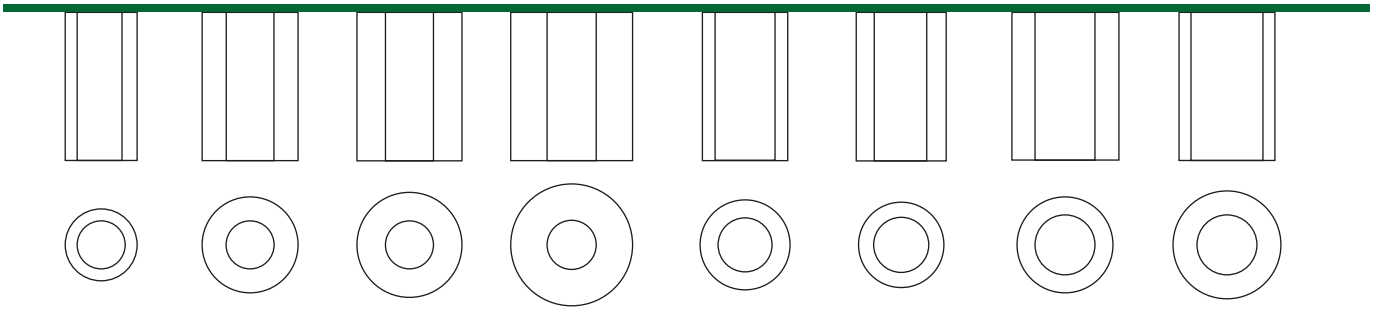


	HOLID04068	HOLID04071	HOLID04084	HOLID05045	HOLID04086	HOLID04097	HOLID04102	HOLID04108	
D.I.	6.35	6.35	6.35	6.50	7.14	7.93	7.93	7.93	mm
D.E.	9.51	12.69	13.89	16.12	11.90	11.29	12.69	14.27	mm
Pared	1.58	3.17	3.77	5.06	2.38	1.68	2.38	3.17	mm

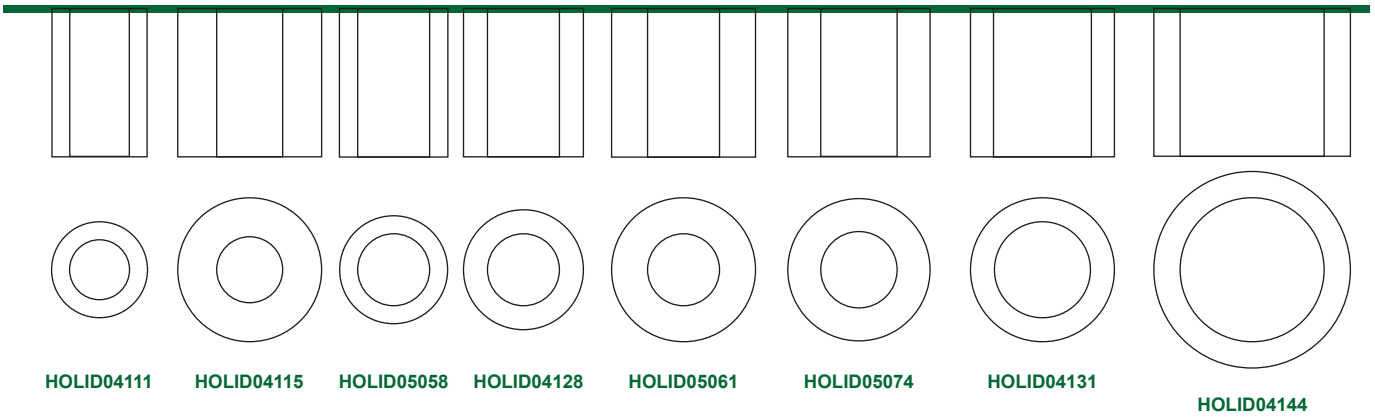


	HOLID04111	HOLID04115	HOLID05058	HOLID04128	HOLID05061	HOLID05074	HOLID04131	HOLID04144	
D.I.	9.52	8.73	9.52	9.52	9.52	10.10	12.70	19.05	mm
D.E.	12.69	19.03	14.28	15.86	19.04	18.82	19.04	26.00	mm
Pared	1.58	5.15	2.38	3.17	4.76	4.36	3.17	3.47	mm

NALGENE Tubería flexible


Coloque una sección de su tubería en la parte superior de la tabla para que determine la medida más aproximada a sus requeriemientos. Esta guía incluye las medidas más comunes de tubería, en caso de contar con alguna no aproximada no enlistada le solicitamos se ponga en contacto con uno de nuestros asesores.

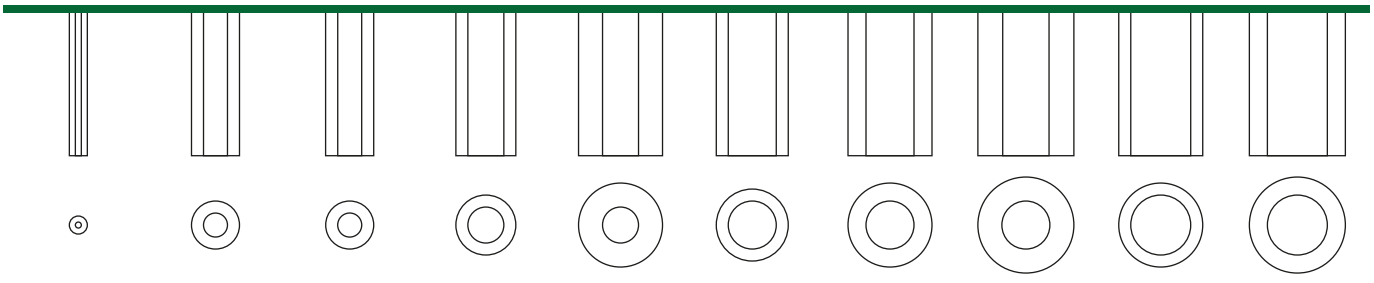

	NALGE54014	NALGE54119	NALGE55000	NALGE54018	NALGE54122	NALGE54063	NALGE54135	NALGE54026	NALGE54034	NALGE54148	
D.I.	0.79	3.17	3.18	4.76	4.76	6.35	6.35	6.35	7.93	7.93	mm
D.E.	2.38	6.35	6.35	7.93	11.11	9.52	11.11	12.7	11.11	12.7	mm
Pared	0.79	1.58	1.59	1.58	3.17	1.58	2.38	3.17	1.58	2.38	mm

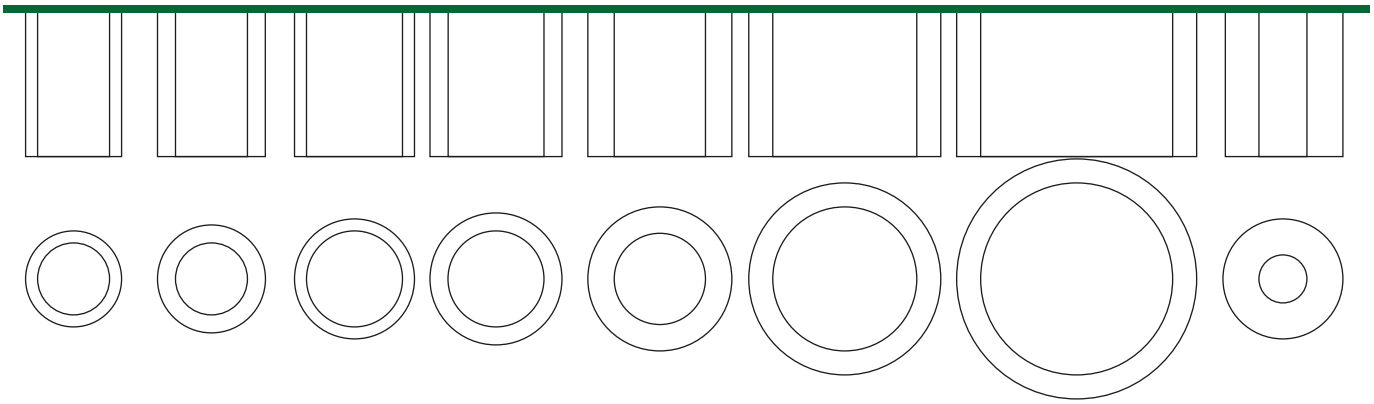

	NALGE54150	NALGE54151	NALGE54159	NALGE54164	NALGE54167	NALGE54171	NALGE54175	NALGE54076	
D.I.	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	19.5	25.4	6.35	mm
D.E.	12.7	14.28	15.87	17.46	19.05	25.4	35.75	15.87	mm
Pared	1.58	2.38	1.58	2.38	3.17	3.17	3.17	4.76	mm

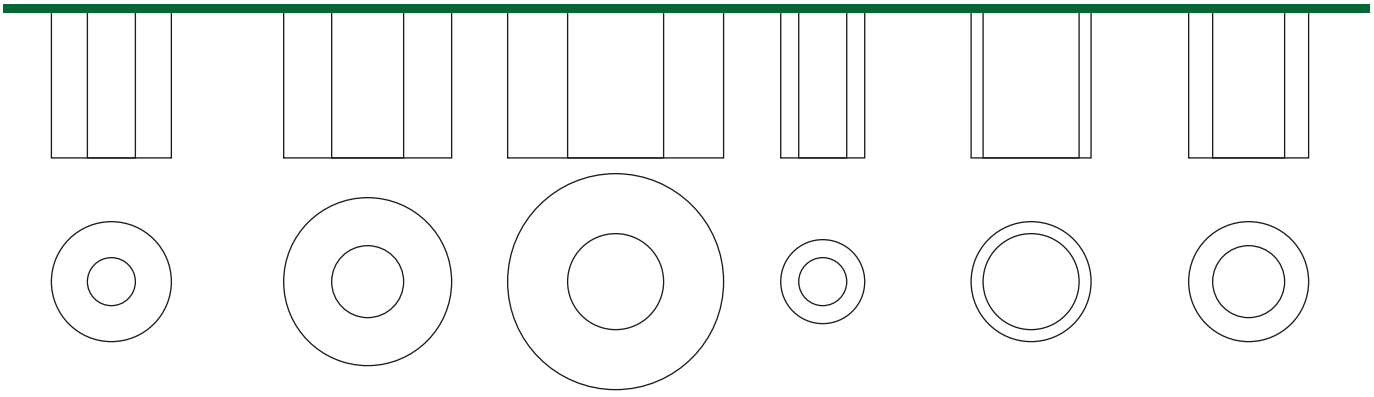

	NALGE54180	NALGE54089	NALGE54092	NALGE54196	NALGE54194	NALGE54181	
D.I.	6.35	9.52	12.7	6.35	12.7	9.52	mm
D.E.	12.7	14.28	15.87	17.46	19.05	25.4	mm
Pared	15.87	22.22	28.87	11.11	15.87	15.87	mm



BRAND

TUBO TITULADOR PARA BURETA DIGITAL

Tubo de valoración con tapón de rosca para Titrette 25 y 50 ml, con válvula de descarga, a partir del número de serie 01K.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL
BRAND.707529



BRAND

TUBO DE DESCARGA PARA PIPETA DOSIFICADORA

Tubos de descarga para seripettor pro.

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	Volumen nominal
BRAND.707915	2ml
BRAND.707918	25ml



BRAND

TUBO DE SECADO PARA BURETA DIGITAL

Tubo de secado, PE-LD, para Dispensette / Titrette

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL
BRAND.707930



BRAND

BRAND.708210

TUBO TELESCÓPICO PARA DOSIFICADOR

Para modelos Dispensette S, S Organic, S Trace Analysis, seripettor pro, y Titrette.
Fabricado de fluoroetileno-propileno (FEP).

Marca BRAND

CLAVE EL CRISOL	BRAND.708210	BRAND.708218
Volumen nominal	1, 2, 5 y 10ml	25, 50 y 100ml
Longitud	70 a 140mm	170 a 330mm

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®



MICROTUBO DE VIDRIO FONDO CÓNICO

Sin graduación.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	145150-027	145150-055
Capacidad, ml	2	5
Medidas aprox.*, mm	11 x 66	13 x 101
*diámetro externo x altura		

MÁS VENDIDO

TUBO DE VIDRIO NEUTRO

Comúnmente utilizado para conexiones o dobleces.
Pared delgada. Extremos cortados.
Longitud de 140cm aprox.
Disponible por pieza o por kilo.

Marca KAVALIER



ELSOL23144



ELSOL23141

CLAVE EL CRISOL		Ø externo aprox., mm	Piezas por kilo aprox.
POR KILO	POR PIEZA		
ELSOL23115	ELSOL23011	6	18
ELSOL23132	ELSOL23024	8	13
ELSOL23141	ELSOL23037	10	10
ELSOL23144	ELSOL23039	12	8
ELSOL23146	-	14	7
ELSOL23148	-	16	5
*diámetro externo x longitud			



PRODUCTO NUEVO

TUBO CON DISPOSITIVO DE DISPERSIÓN

Tubo de plástico DT-50 con tapón roscado y graduación en relieve.
Contiene un dispositivo de agitación para dispersión, homogeneización y para suspensiones.
Volumen de muestra de 15 a 50 ml
Paquete con 10.

Marca IKA

CLAVE EL CRISOL
I.K.A06725



PRODUCTO NUEVO

TUBO CON DISPOSITIVO DE AGITACIÓN

Tubo de plástico ST-20 con tapón roscado con cierre hermético y graduación en relieve.
Contiene un dispositivo de agitación para tareas suaves de mezcla, agitación y extracción
Procese volúmenes de muestra de 2 a 15 ml.
Paquete de 25.

Marca IKA

CLAVE EL CRISOL
I.K.A06720



TURBIDÍMETRO LÁSER DE MESA

Cumple con el método HACH aprobado por la EPA.
Mide la turbidez en rango bajo principalmente en aplicaciones de agua potable. Este instrumento de laboratorio está calibrado en fábrica y mide la luz dispersa a un ángulo de 90° en un radio de 360° alrededor del eje del haz de luz incidente.
Pantalla táctil a color.
Incluye: Turbidímetro, manual de usuario, Kit de calibración Stabl Cal (10, 20 y 600 NTU), eliminador de baterías (con adaptadores), funda de protección, vial de medición, soporte para viales.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACTU5200
Método de medición	Nefelométrico
Rango	0 a 700 NTU, fnu, te/f;
	0 a 100 mg/L
	0 a 175 EBC
Resolución	0.0001 NTU
Fuente óptica de luz	650 nm, máximo 0.43 mW
Unidades	NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC mg/L, nNTU, mFNU
Modos de lectura	Puntual, continuo, modo mínimo, promediado de señales
Temperatura de operación	10 a 40 °C
Interfaz	USB
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz

PRODUCTO NUEVO



TURBIDIMETRO ISO PORTATIL

Especialmente diseñado para mediciones de la calidad del agua.
Cumple y excede los requisitos del método ISO 7027 para mediciones de turbidez mediante el uso de una fuente de luz LED infrarroja.
Se suministra con celda de cristal, baterías y manual de instrucciones.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	HANNA09037
Rango	0.00 a 1000 FTU
Resolución	0.01 (0.00 a 50.00 FTU); 1 (50 a 1000 FTU)
Modos de medición	Normal, media y continua
Exactitud	± 0.5 FTU o ± 5% de la lectura (lo que sea mayor)
Calibración	Tres puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU)
Fuente de luz	LED Infrarrojo
Alimentación	Baterías 1.5V AA



MÁS VENDIDO

HACTC2300EPA



TURBIDÍMETRO CON LÁMPARA DE TUNGSTENO

Pantalla táctil a color, interfaz intuitiva que acelera la configuración, calibración y medición.
Cumple con la normatividad EPA 180.1.

Incluye: Turbidímetro, aceite de silicón, paño de aplicación de aceite, filtros USEPA, paquete de 6 celdas de una pulgada con tapa, estándares secundarios gelex, Kit de calibración primaria Stabl Cal, cable de alimentación de corriente alterna, funda de protección.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACTC2300EPA	HACTC2350EPA
Método de medición	Nefelométrico	
Rango	NTU (Ratio activado): 0 a 4000	NTU (Ratio activado): 0 a 10000 auto decima
	NTU (Ratio desactivado): 0 a 40	NTU (Ratio desactivado): 0 a 40
	EBC (Ratio activado): 0 a 980	EBC (Ratio activado): 0 a 2450 auto decimal
	EBC (Ratio desactivado): 0 a 9.8	EBC (Ratio desactivado): 0 a 9.8
	-	Absorbancia (rango automático): 0 a 1.0
	-	Transmitancia (%): 1.0 a 100
	-	Grados (mg / L): 1 a 100
Precisión	Relación activada: ± 2% de la lectura más 0.01 NTU de 0 a 1000 NTU, ± 5% de la lectura de 1000 a 4000 NTU ± 10% de la lectura de 4000 a 10000 NTU	Relación activada: ± 2% de la lectura más 0.01 NTU de 0 a 1000 NTU, ± 5% de la lectura de 1000 a 4000 NTU
Tiempo de respuesta	6.8 a 14s	
Modos de lectura	Único, continuo, de asentamiento rápido Turbidity, señal promediada activada o desactivada, relación activada o desactivada	
Unidades	NTU y EBC	NTU, EBC, Abs, %T y mg/L
Temperatura de operación	0 a 40°C	
Requisito de muestras	Celdas de vidrio redondas 95 x 25mm	
Interfaz	USB	USB, impresora externa, teclado y escáner de código de barras
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz	

EL CRISOL S.A. de C.V.

TURBIDIMETRO EPA PORTÁTIL

Especialmente diseñado para determinar la calidad del agua.
Cumple y excede los requisitos de la EPA y los métodos estándar para mediciones de turbidez.
Se suministra con celdas y tapas de muestra, celdas de calibración, aceite de silicon, paño para limpiar cubetas, baterías, adaptador de corriente, manual de instrucciones y maletín rígido de transporte.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA09025
Rango	0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 NTU
Resolución	0.01; 0.1; 1 NTU
Modos de medición	Normal, media y continua
Exactitud (@25°C/77°F)	±2% de lectura más 0.02 NTU
Calibración	Dos, tres o cuatro puntos
Fuente de luz	Lámpara de tungsteno
Registro de datos	Hasta 200
Interfaz	USB o RS232
Alimentación	Baterías 1.5V AA o adaptador AC

ACCESORIO

JUEGO DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO EPA	CLAVE EL CRISOL
	HANNA09045

Marca HANNA



TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

Permite efectuar mediciones rápidas y de manera sencilla de turbidez del agua tanto en el campo como en el laboratorio.
Dispone de una función de rango de lectura automático que selecciona la escala apropiada para su muestra.
Fácil de calibrar.
Utiliza 4 pilas AA (no incluidas).
Incluye 2 celdas, set de calibración y estuche para transporte.

Marca ORBECO HELLIGE

CLAVE EL CRISOL	HELLI08058
Rango	0 - 1100 NTU
Resolución	< 100 NTU: 0.01
	100 a 999 NTU: 0.1
	1000 a 1100 NTU: 1
Precisión	±2%: 0 a 500 NTU
	±3%: 500 a 1000 NTU
Lámpara	Tungsteno detección a 90º
Tiempo de respuesta	14s
Temperatura de la muestra/ Temperatura de operación	0 a 50ºC

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL Y MEDIDOR DE BENTONITA

Para controlar la estabilidad de las proteínas y la bentonita en el vino.
Se determina la turbidez inicial del vino sin refinar. Luego, se agrega la solución preparada bentocheck y se verifica si el vino es estable.
Método nefelométrico. Calibración hasta 4 puntos.
Fast Tracker™ registra hora y ubicación de una medición específica o de una serie de mediciones.
Incluye estándar primario de turbidez AMCO AEPA-1 reconocidos por la USEPA.

Marca HANNA INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	HANNA09020
Rango	0 a1200 NTU
Resolución	0.01 NTU (en el intervalo más bajo)
Precisión a 25°C/ Repetibilidad	±2% de lectura más 0.05 NTU / ±1% de lectura más 0.05 NTU
Modos de medición	Normal, promedio y continuo
Temperatura de operación	0 - 50 °C
Fuente de luz	Lámpara de tungsteno
Registro de datos	Hasta 200
Interfaz	RS232 o USB 1.1
Incluye	Cubetas, estándares de calibración (HI 83749-11), reactivo Bentonita (HI 83749-0), aceite silicónico (HI 93703-58), pipeta automática (1000µl) con 2 puntas, viales de cristal (25ml), jeringa (1 ml) con 2 puntas, 5 porta-tags, embudo, filtros, 4 pilas AA, adaptador CA, manual y maletín de transporte
Alimentación eléctrica	Baterías AA (4) / adaptador VDC12

CEDIS Querétaro
EL CRISOL
MÁS DETALLES EN:
EL FINANCIERO
Economía, Mercados y Negocios en alianza con Bloomberg



TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

Su sistema óptico de dos detectores compensa el color en la muestra, la fluctuación de la luz y la luz difusa.
Ofrece mediciones exactas para las muestras difíciles de medir y muestras de decantación rápida.
La transferencia de datos es simple, flexible, y no requiere de software adicional cuando se utiliza con el módulo opcional USB.
Cumple con el Método EPA 180.1
Se suministra con 4 pilas AA, maletín de transporte, estándares primarios de calibración en viales sellados (20, 100, 800 NTU), estándar primario de verificación (10 NTU), 6 celdas de vidrio con tapa, manual de instrucciones (Impreso y en CD-ROM), guía rápida, aceite de silicón y paño.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HA2100Q-01
Rango	0 a 1000 NTU
Resolución	0.01 NTU (en el intervalo más bajo)
Modos de medición	Normal, Promediado de Valores o Rapidly Settling Turbidity
Temperatura de operación	0 - 50 °C
Muestra requerida	15ml
Fuente de luz	Lámpara de tungsteno
Registro de datos	Hasta 500

1464502500

ACCESORIOS PARA TURBIDÍMETRO DE JACKSON

Tubo para turbidímetro de Jackson
Fondo sin sombra. Graduación en unidades de longitud, turbidez y volumen.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	1464502500	1464507505
Longitud	25cm, subdivisión de 1mm	75cm, subdivisión de 1mm
Turbidez	100 a 5000	25 a 5000
Volumen	Línea de graduación en 100ml	Líneas de graduación en 100, 200, 300 y 400ml



HA4654LZV804



HA1269-36

ACCESORIOS OPCIONALES / DE REPUESTO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA4654LZV804	Módulo de conexión a 120V
HA4654LZV813	Módulo USB + Alimentación (100-240 V; 50/60Hz)
HA24347-06	Celdas p/turbidímetro. 25x60 mm c/6
HA29712-10	Juego de calibración (10, 20, 100 y 800 NTU); frascos de 100ml
HA29715-00	Maletín p/turbidímetro
HA1269-36	Aceite de silicón de 15ml
HA26602-42	Estándar p/turbidez 100 NTU; 100ml

ACCESORIOS OPCIONALES / DE REPUESTO PARA 2100N Y 2100AN

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	Descripción
HA20849-00	celda p/turbidímetro 25 x 95 mm (30 ml) c/6
HA26621-00	Juego de calibración (<0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU): frascos de 500ml
HA26595-00	Juego de calibración (<0.1, 20, 200, 1000, 4000 y 7500 NTU); frascos de 500ml
HA1269-36	Aceite de silicón de 15ml

CONOCE + SOBRE
NUESTROS EVENTOS



PRODUCTO NUEVO

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL AQ4500

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION01010
Rango de medición	0 a 400 NTU, EPA 0 a 2000 NTU, rango GLI 0 a 40 NTU, ISO-7027 0 a 150 FAU, relación IR 0 a 4000 NTU, EBC 0 a 24.5, ASBC 0 a 236
Resolución	0.01 (0 a 9.99 NTU); 0.1 (10 a 99.9); 1 (100 a 1000)
Precisión	±2% de lectura más 0.01 NTU de 0 a 500 NTU;
	±3% de lectura de 500 a 1000 NTU;
	±5% de lectura de 1000 a 2000 NTU
Fuente de luz	LED blanco, LED IR
Modos de medición	EPA 180.1, ISO nefelométrico, ISO absorbancia, IR radiométrico, % transmitancia, EPA GLI método 2, ASBC (Sociedad Americana de Químicos Cerveceros)
Tamaño de muestra	10ml
Interfaz	RS232
Registro de datos	100 puntos
Tipo de protección	IP67
Incluye	Kit de estándares de turbidez, estuche portátil resistente y viales de reemplazo
Alimentación	4 pilas AA

ACCESORIO REQUERIDO

CELDA PARA TURBIDÍMETRO AQ4500

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	ORION01012
Diámetro* mm	24
Presentación	12 piezas

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO

HACH



MEDIDOR PORTÁTIL DE TURBIDEZ Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES

Almacena hasta cuatro curvas de calibración diferentes para sólidos suspendidos y una para turbidez.
Protección IP68 para la sonda e IP55 para el medidor.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACLXV3229	
Parámetro	**Turbidez**	**TSS**
Rango	0.001 a 9999 FNU (NTU)	0.001 a 400 g/L
Resolución	0.001, 0.01, 0.1, 1	0.001, 0.01, 0.1, 1
Precisión	<3% ó ±0.02 NTU (el que sea mayor)	<4% ó ±0.001 g/L (el que sea mayor)
Unidades	FNU, NTU, EBC	ppm, mg/L, g/L, %
Memoria	Hasta 290 valores de medición	
Sonda	Acero inoxidable	
Longitud del cable	10m con Marcas para la distancia	
Interfaz	RS485	
Alimentación eléctrica	Baterías recargables	

BD

PRODUCTO NUEVO



TUBO MICROTAINER

Están diseñados para facilitar la recolección de una muestra de sangre capilar de calidad.
Presentación con 200 piezas.

Marca BD

3-BD365978

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ul	Color	Aditivo
3-BD365974	250 - 500	Lila	K2EDTA
3-BD365978	400 - 600	Amarillo	Activador de coagulación/gel SST (ámbar)



BD

PRODUCTO NUEVO



TUBO VACUTAINER

Tubos de recolección y análisis de muestras de orina. Utilizados en estudios de rutina
Presentacion con 100 piezas.

Marca BD

3-BD364951

CLAVE EL CRISOL	3-BD364951	3-BD364980	3-BD364992
Capacidad, ml	4	8	8
Color	Gris	Amarillo	Rojo/Amarillo
Aditivo	Conservante de ácido bórico, formiato de sodio y borato de sodio	-	Conservante de etilparabeno, propionato de sodio y clorhexidina
Medidas aprox*, mm	13 x 75	18 x 100	18 x 100
*diámetro exterior x altura			

Son utilizados para determinaciones hematológicas, pruebas de inmunohematología, pruebas de rutina de química clínica y serología.
Presentación con 100 piezas.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color	Aditivo	Medidas aprox*, mm
3-BD367820	10	Rojo	Activador de coágulación, recubierto de silicona	16 x 100
3-BD364606	8.5	Amarillo	Solución A de dextrosa ácida cítrica (ACD)	
3-BD367863	6	Lila	K2EDTA 10,8 mg	13 x 100
3-BD367886	6	Verde	Heparina de litio 95 unidades	
3-BD368175	6	Rojo	Activador de coagulación	
3-BD368381	6	Azul	K2EDTA 10.8 mg	
3-BD368159	5	Amarillo	Gel y activador de coagulación	
3-BD368171	4	Lila	K2EDTA	13 x 75
3-BD367855	3	Beige		
3-BD367856	3	Lila		
3-BD363080	3	Azul claro	Citrato de sodio (0,109 M, 3,2 %)	

PRODUCTO NUEVO



BD

HOLDER VACUTAINER

Color amarillo. Presentación en paquete con 10 piezas.

Marca BD

CLAVE EL CRISOL
3-BD364893

V

VARILLA DE VIDRIO
VASOS DE PRECIPITADO
VIALES DE VIDRIO
VIALES CRIOGÉNICOS
VIDRIOS DE RELOJ
VISCOSÍMETROS ANALÓGICOS
VISCOSÍMETROS CANNON FENSKE
VISCOSÍMETROS DIGITALES
VISCOSÍMETROS P/ PINTURAS
VISCOSÍMETROS P/ LECHE
VISCOSÍMETROS SAYBOLT



EL CRISOL S.A. de C.V.

KAVALIER

VARILLA DE VIDRIO



Para propósito general.
Extremos cortados;
Longitud de 140cm aprox.

Marca KAVALIER

POR KILO

ELSOL23051

CLAVE EL CRISOL	Diámetro aprox., mm	Piezas por kilo aprox.
ELSOL23051	6	10
ELSOL23064	8	5
ELSOL23077	10	3
ELSOL23079	12	2
ELSOL23112	14	2
ELSOL23114	16	1

POR PIEZA

CLAVE EL CRISOL	Diámetro aprox., mm
ELSOL23081	6
ELSOL23094	8
ELSOL23107	10
ELSOL23110	12





SP Bel-Art

VARILLA PROTECTORA FLEXIBLE

Alambre de plomo forrado de vinilo; resistente a productos químicos.
Permite estabilizar material de laboratorio con formas irregulares cuando es sumergido en baños de agua, ayuda a prevenir roturas y derrames. No raya el vidrio.
Peso aprox. 176g.

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Medidas
BELAR15010	8mm de diámetro x 300mm de longitud



SP Bel-Art

REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Características
BELAR10999	Diseño ergonómico para mano. Cuando se coloca junto a la pared exterior de un recipiente, retiene y asegura la barra de agitación en su posición. Para barras de hasta 80mm, reduce salpicaduras



SP Bel-Art

Lauka

BRAND

LAUKA71945

VARILLA REMOVEDORA DE BARRAS MAGNÉTICAS

Varilla con imán potente para el retiro de las barras magnéticas.

CLAVE EL CRISOL	Medidas mm	Marca
LAUKA71800	25cm de largo x 10mm de diámetro	LAUKA
BELAR15002	30cm de largo x 9.5mm de diámetro	BEL ART
BRAND.137750	30cm de largo x 10mm de diámetro	BRAND
LAUKA71900	35cm de largo x 10mm de diámetro	LAUKA
BRAND.137755	45cm de largo x 10mm de diámetro	BRAND
LAUKA71945	45cm de largo x 10mm de diámetro	LAUKA

SP Bel-Art



REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS - TIPO PALA

Marca BEL ART

CLAVE EL CRISOL	Características
BELAR14970	El magneto recolector de 25 x 70mm, está fabricado en polietileno de alta densidad. Es capaz de eliminar una barra de agitación magnética sin entrar en contacto con el contenido del recipiente

MÁS VENDIDO



Lauka



INOXI2007 INOXI2003

VASO DE ACERO INOXIDABLE

Con pico; sin graduación.

IMPORTACIÓN-INOX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas externas*, mm
INOXI2001	125	53 x 75
V.V.I00001	125	53 x 65
INOXI2002	250	72 x 90
V.V.I00002	250	65 x 83
INOXI2003	500	85 x 125
INOXI2004	1000	103 x 162
INOXI2005	2000	122 x 190
INOXI2006	3000	140 x 220
INOXI2007	4000	155 x 240
*diámetro x altura		

PRODUCTO NUEVO



PYREX

26480-1007

VASO BERZELIUS CON DOBLE PICO


Forma alta.
Fabricado en vidrio de borosilicato. Graduación en color blanco.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Intervalo de la graduación, ml	Subdivisión, ml
26480-1007	125	5 a 125	5
26480-2505	250	10 a 250	10
26480-5008	500	25 a 500	25
26480-7240	1000	50 a 1000	50
26480-9570	2000	50 a 2000	50

DURAN® KIMBLE® PYREX





21060-5005 114030-1L0 21060-3009

VASO BERZELIUS CON PICO

Forma alta.
Fabricado en vidrio de borosilicato. Graduación en color blanco.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Intervalo de la graduación, ml	Subdivisión, ml	Marca
DURAN25500	50	10 a 40	10	DURAN
1140301007	100	20 a 80	10	KIMAX
21060-1003	100	20 a 80	10	PYREX
DURAN25470	150	40 a 120	20	DURAN
1140302000	200	25 a 150	25	KIMAX
21060-2006	200	25 a 150	25	PYREX
1140303003	300	25 a 250	25	KIMAX
21060-3009	300	25 a 250	25	PYREX
DURAN25490	400	25 a 325	25	DURAN
1140304006	400	25 a 325	25	KIMAX
21060-4002	400	25 a 325	25	PYREX
1140305005	500	50 a 450	50	KIMAX
21060-5005	500	50 a 450	50	PYREX
DURAN25520	600	100 a 500	100	DURAN
1140306002	600	50 a 500	50	KIMAX
21060-6008	600	50 a 550	50	PYREX
DURAN25460	1000	50 a 900	50	DURAN
114030-1L0	1000	50 a 950	50	KIMAX
2106010006	1000	50 a 950	50	PYREX
DURAN25480	2000	100 a 1800	200	DURAN

VASO ELECTROLÍTICO

PYREX

Fabricado de vidrio de borosilicato.
Sin graduación.

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml
21140-1803	180



21140-1803

Líderes en la venta de **equipos y materiales** para laboratorios, escuelas e industrias.




1140201004 1140205006 114020-1L7

KIMBLE®

PYREX

VASO BERZELIUS SIN PICO


Forma alta.
Fabricado en vidrio de borosilicato. Graduación en color blanco.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Intervalo de la graduación, ml	Subdivisión, ml	Marca
1140201004	100	20 a 80	10	KIMAX
1140202007	200	25 a 150	25	KIMAX
1140203000	300	25 a 250	25	KIMAX
1140204003	400	25 a 325	25	KIMAX
21040-0475	400	25 a 325	25	PYREX
1140205006	500	50 a 400	50	KIMAX
1140206009	600	50 a 500	50	KIMAX
DURAN25530	1000	200 a 900	100	DURAN
114020-1L7	1000	50 a 950	50	KIMAX

PYREX

KIMBLE®






21003-1501 1140052506 114005-4L3

VASO DE PRECIPITADO REFORZADO

Tipo Griffin.
Fabricado en vidrio de borosilicato. Con paredes gruesas y labio reforzado.
Graduación en color blanco.
Se puede usar de forma continua a temperaturas de 230°C. Condición de trabajo extrema de hasta 490°C y -230°C.
No se recomienda usar en parrillas de calentamiento donde exista un gradiente de temperatura significativo debido a la falta de agitación del contenido o que no cuenten con un control de temperatura.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Intervalo de la graduación, ml	Subdivisión, ml	Marca
21003-1501	150	20 a 140	20	PYREX
1140052506	250	25 a 200	25	KIMAX
21003-2504	250	25 a 200	25	PYREX
1140054004	400	25 a 325	25	KIMAX
21003-4002	400	25 a 325	25	PYREX
1140056000	600	50 a 500	50	KIMAX
21003-6008	600	50 a 500	50	PYREX
114005-1L9	1000	100 a 1000	50	KIMAX
2100310006	1000	50 a 1000	50	PYREX
114005-2L0	2000	200 a 1800	200	KIMAX
2100320008	2000	200 a 2000	200	PYREX
114005-4L3	4000	500 a 3500	250	KIMAX
2100340001	4000	500 a 3500	250	PYREX

EL CRISOL S.A. de C.V.


21000-6009


1140002508


114000-4L6

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO

Tipo Griffin.
Doble escala.
Fabricado en vidrio de borosilicato.

DURAN® KIMBLE® PYREX

Graduación en color blanco.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Intervalo de la graduación, ml	Subdivisión, ml	Marca
114000-051	5	Sin graduación	N/A	KIMAX
114000-107	10	Sin graduación	N/A	KIMAX
21000-0103	10	Sin graduación	N/A	PYREX
114000-209	20	5 a 15	5	KIMAX
21000-0204	20	5 a 15	5	PYREX
DURAN25720	25	5 a 20	5	DURAN
114000-300	30	5 a 25	10	KIMAX
21000-0306	30	5 a 25	10	PYREX
114000-503	50	10 a 40	10	KIMAX
21000-0509	50	10 a 40	10	PYREX
1140001008	100	20 a 80	10	KIMAX
21000-1004	100	20 a 80	10	PYREX
1140001505	150	20 a 140	20	KIMAX
21000-1502	150	20 a 140	20	PYREX
21005-1507	150	20 a 140	10	PYREX
1140002508	250	25 a 200	25	KIMAX
21000-2505	250	25 a 200	25	PYREX
1140004007	400	50 a 325	25	KIMAX
21000-4003	400	25 a 325	25	PYREX
1140006003	600	50 a 500	50	KIMAX
21000-6009	600	50 a 500	50	PYREX
1140008009	800	50 a 750	50	KIMAX
21000-8005	800	50 a 750	50	PYREX
114000-1L1	1000	100 a 1000	50	KIMAX
2100010007	1000	50 a 1000	50	PYREX
11400015L9	1500	200 a 1400	100	KIMAX
2100015002	1500	200 a 1400	100	PYREX
114000-2L3	2000	200 a 2000	100	KIMAX
2100020009	2000	200 a 1800	100	PYREX
2100030000	3000	250 a 2500	125	PYREX
DURAN25810	3000	500 a 2500	500	DURAN
114000-4L6	4000	500 a 3500	250	KIMAX
2100040002	4000	500 a 3500	250	PYREX

JUEGO DE VASOS DE PRECIPITADO

Consta de 5 vasos tipo Griffin con capacidad de 50, 100, 250, 600 y 1000ml.
Fabricados en vidrio de borosilicato. Graduación en color blanco.



Marca KIMAX

KIMBLE®

CLAVE EL CRISOL
114000KIT5


114000B400

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®


114000Y600


114000G400

Graduación en color.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Color de graduación	Intervalo de la graduación, ml	Subdivisión, ml
114000R050	50	Rojo	10 a 40	10
114000B050	50	Azul	10 a 40	10
114000B100	100	Azul	20 a 80	10
114000R100	100	Rojo	20 a 80	10
114000B150	150	Azul	20 a 140	20
114000R150	150	Rojo	20 a 140	20
114000Y250	250	Amarillo	25 a 200	25
114000B250	250	Azul	25 a 200	25
114000R250	250	Rojo	25 a 200	25
114000G250	250	Verde	25 a 200	25
114000B400	400	Azul	50 a 325	25
114000G400	400	Verde	50 a 325	25
114000Y400	400	Amarillo	50 a 325	25
114000B600	600	Azul	50 a 500	50
114000R600	600	Rojo	50 a 500	50
114000G600	600	Verde	50 a 500	50
114000Y600	600	Amarillo	50 a 500	50
114000B1L1	1000	Azul	100 a 1000	50
114000R1L1	1000	Rojo	100 a 1000	50

PYREX LABCONCO KIMBLE®

VASO PARA EXTRACCIÓN DE GRASAS

Fabricado de vidrio de borosilicato.
Labio esmerilado. Diseñado para aparato GOLDFISH LABCO07017.


17002-0003

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Medidas
17002-0003	51mm de diámetro x 87mm de altura

Marca PYREX

CLAVE EL CRISOL	Medidas
22429-7575	51mm de diámetro x 87mm de altura

Marca LABCONCO

CLAVE EL CRISOL	Medidas
LABCO07098	Vaso para aparato Goldfisch c/6 piezas (Importado)


LABCO07098

VASO DE PRECIPITADO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

Tipo Griffin.
Fabricado en polimetilpentano. Graduación impresa en color negro.
Se puede usar de forma continua a temperaturas de 150°C con servicios intermitentes de hasta 175°C.
Transparencia similar al vidrio, resistente a roturas.
Esterilizable en autoclave.

Marca NALGENE

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml
NALGE55011	50	10
NALGE55024	100	10
NALGE55040	150	25
NALGE55053	250	25
NALGE55037	400	50
NALGE55066	600	50
NALGE55079	1000	100
NALGE55082	2000	200
NALGE55095	4000	250

Tipo Griffin.
Fabricado en polimetilpentano. Graduación impresa en color roja.
Para proteger la graduación se recomienda una limpieza máxima a 60°C.
No esterilizable.

Marca VIT LAB

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml
VITRI30033	50	10
VITRI30039	100	10
VITRI30063	250	25
VITRI30076	400	50
VITRI30080	500	50

Tipo Griffin con graduación en relieve
Fabricado en polimetilpentano grado alimentario.
Autoclavable.

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml
GLOBE11037	25	1
GLOBE11040	50	2
GLOBE11045	100	5
GLOBE11050	250	10
GLOBE11055	500	10
GLOBE11060	1000	20
GLOBE11070	2000	50
GLOBE11035	5000	500

MÁS VENDIDO

NALGENE



NALGE55053



NALGE55095

VITLAB Competence in Labware



VITRI30039



VITRI30080

PRODUCTO NUEVO

globe SCIENTIFIC



SP Bel-Art NALGENE VITLAB Competence in Labware BRAND



NALGE56043



VITRI30066



BELARF262190010

VASO DE PRECIPITADO DE PLÁSTICO

Tipo Griffin.
Fabricado en polipropileno, traslúcido. Graduación impresa.
Esterilizable en autoclave.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	División, ml	Color de la graduación	Marca
BRAND.87602	10	2	Azul	BRAND
VITRI30011	10	2	Azul	VIT LAB
BRAND.87604	25	5	Azul	BRAND
VITRI30024	25	5	Azul	VIT LAB
NALGE56098	30	10	Negra	NALGENE
NALGE56001	50	10	Negra	NALGENE
BRAND.87606	50	10	Azul	BRAND
VITRI30037	50	10	Azul	VIT LAB
NALGE56014	100	10	Negra	NALGENE
BRAND.87608	100	10	Azul	BRAND
VITRI30040	100	10	Azul	VIT LAB
NALGE56085	150	20	Negra	NALGENE
BRAND.87610	150	20	Azul	BRAND
VITRI30053	150	20	Azul	VIT LAB
NALGE56027	250	25	Negra	NALGENE
BRAND.87612	250	25	Azul	BRAND
VITRI30066	250	25	Azul	VIT LAB
NALGE56030	400	50	Negra	NALGENE
BRAND.87614	400	50	Azul	BRAND
VITRI30079	400	50	Azul	VIT LAB
NALGE56152	400	50	Relieve-sin color	NALGENE
BRAND.87616	500	50	Azul	BRAND
NALGE56043	600	50	Negra	NALGENE
BRAND.87618	600	50	Azul	BRAND
VITRI30082	600	50	Azul	VIT LAB
NALGE56056	1000	100	Negra	NALGENE
BRAND.87620	1000	100	Azul	BRAND
BRAND87820	1000	100	Relieve-sin color	BRAND
VITRI30100	1000	100	Azul	VIT LAB
BRAND.87622	2000	200	Azul	BRAND
VITRI30113	2000	200	Azul	VIT LAB
BRAND.87624	3000	250	Azul	BRAND
VITRI30126	3000	250	Azul	VIT LAB
NALGE56072	4000	250	Negra	NALGENE
BRAND.87626	5000	500	Azul	BRAND
VITRI30139	5000	500	Azul	VIT LAB
BELARF262190010	10000	200	Relieve-sin color	BEL-ART

EL CRISOL S.A. de C.V.

VASO DE PRECIPITADO DE TEFLÓN

NALGENE

Tipo Griffin.
Sin graduación. Resiste temperaturas de -200 a 250°C.
Esterilizable en autoclave.

Fabricado de perfluoroalcoxy (PFA).
Resistente a la mayoría de los químicos, incluyendo ácido sulfúrico, nítrico, crómico y fosfórico.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Marca
NALGE57110	50	NALGENE
NALGE57115	100	NALGENE
NALGE57120	250	NALGENE
NALGE57140	600	NALGENE
NALGE57145	1000	NALGENE



NALGE57145

Fabricado de Teflón (PTFE)

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Marca
VITRI30140	10	VIT LAB
VITRI30141	25	VIT LAB
VITRI30142	50	VIT LAB
NALGE57004	100	NALGENE
VITRI30143	100	VIT LAB
NALGE57046	150	NALGENE
NALGE57017	250	NALGENE
VITRI30144	250	VIT LAB
VITRI30145	500	VIT LAB
NALGE57033	600	NALGENE
VITRI30146	1000	VIT LAB



NALGE57017

VITLAB



VITRI30146

VASO DE VIDRIO LIBRE DE SOMBRA

KIMBLE®

Totalmente liso. Borde plano.
Medidas: 23mm de diámetro x 56mm de altura.
Capacidad de 15ml aprox.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL
13040-2556



VASO PARA REACCIÓN CON CHAQUETA

PRODUCTO NUEVO

Útil en reacciones biológicas y químicas, incluidas valoraciones, digestiones enzimáticas y reacciones orgánicas sintéticas.
Fabricado de vidrio de borosilicato.
La chaqueta tiene conexiones dentadas para manguera de ⅜".

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
1317000-05	100ml
1317000-20	250ml
1317000-40	500ml
1317000-55	1000ml
1317000-75	2000ml



1317000-20

KIMBLE®

VASO PARA PRUEBA DE DISOLUCIÓN DE TABLETAS

PRODUCTO NUEVO

KIMBLE®

Para la prueba de biodisponibilidad de fármacos según lo publicado en Journal of the Association of Official Analytical Chemists y USP 27, Sección 711.
Fabricado de vidrio de borosilicato.
Con brida plana y fondo semiesférico.

Marca KIMAX

CLAVE EL CRISOL	133730-177



133730-177

VASO DE PRECIPITADO DESECHABLE

Fabricado en poliestireno.
Soporta temperaturas de hasta 90°C.
Adecuado para uso en aplicaciones como absorción atómica, con flamómetro y contadores de células.
Presenta excelente resistencia química a ácidos diluidos o débiles, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
Diseño con cuatro picos.

Lauka

IMPORTACIÓN

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Piezas por paquete
V.V.I00020	5	1000
V.V.I00025	10	1000
V.V.I00030	20	500
V.V.I00035	50	500
V.V.I00040	150	100
V.V.I00047	250	100
V.V.I00055	800	100
V.V.I00070	1000	100



V.V.I00047



V.V.I00070

VASO PARA MEDICAMENTO

Fabricado en polipropileno.
Duradero, irrompible y traslúcido.
Resistente a ácidos, bases y solventes orgánicos.
Graduación en relieve; escala en ml y oz.
Presentación con 500 piezas.

ETI

Marca EAGLE THERMOPLASTICS

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
V.V.I00090	125ml



V.V.I00090

Fabricado en vidrio prensado. Con labio.
Graduación en relieve.

SUPERIOR MARIENFELD

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
SUPER08201	25ml



SUPER08201

VASO RECOLECTOR DE ORINA VACUTAINER

Para el transporte y recolección de nuestras de orina.
Con graduación y tapa hermética.
Estéril.

PRODUCTO NUEVO

BD

Marca BD

CLAVE EL CRISOL	Capacidad
3-BD364975	125ml



3-BD364975

Monterrey (81) 8123 4220





2PLAS-430491



NNUNC25000



NALGE58986



NALGE58986

Simport NALGENE NUNC Heathrow Scientific AXYGEN globe SCIENTIFIC INC. CORNING

CRIOVIAL / CRIOTUBO ESTÉRIL

Cuerpo de polipropileno y fondo redondo / cónico con rosca interna / externa. Tapón de polietileno (PE) / polipropileno (PP).
Soportan temperaturas de hasta -196ºC.
Cuenta con un área para identificación, línea de llenado y graduación
Esterilizados por radiación gamma. Libres de pirógenos y de DNasa/ RNasa.

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Rosca	Fondo	Faldón	Tapón	Presentación, piezas	Marca
NALGE58999	1	Externa	Cónico	Sí	PP	500	NALGENE
NALGE59000	1.2	Externa	Cónico	Sí	PE	500	NALGENE
2PLAS-430487	1.2	Interna	Cónico	Sí	PP	500	CORNING
2PLAS-430658	1.2	Externa	Cónico	Sí	PP	500	CORNING
NALGE58986	1.5	Externa	Cónico	Sí	PP	500	NALGENE
SIMPO10470	1.5	Externa	Cónico	-	PP Con lazo sujetador	500	SIMPORT
SIMPO10415	1.5	Externa	Cónico	Sí	PP	500	SIMPORT
AXYGE01565	1.5	Externa	Cónico	-	PP	500	AXYGEN
NNUNC25000	1.8	Interna	Redondo	-	PP	500	NUNC
NNUNC25010	1.8	Interna	Redondo	Sí	PP	450	NUNC
2PLAS-430488	2	Interna	Redondo	Sí	PP	500	CORNING
GLOBE10150	2	Interna	Redondo	Sí	TPE	500	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-430489	2	Interna	Redondo	-	PP	500	CORNING
GLOBE10185	2	Externa	Redondo	Sí	TPE	500	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-430659	2	Externa	Redondo	Sí	PP	500	CORNING
2PLAS-430661	2	Externa	Redondo	-	PP	500	CORNING
NALGE59013	2	Externa	Cónico	Sí	PE	500	NALGENE
SIMPO10325	2	Externa	Cónico	Sí	PP	500	SIMPORT
SIMPO10905	2	Externa	Redondo	-	PP	100	SIMPORT
SIMPO10900	2	Externa	Redondo	Sí	PP	100	SIMPORT
NNUNC25020	3.6	Interna	Redondo	-	PP	400	NUNC
HEATH21165	2	Externa	Redondo	Sí	PP	500	HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH21160	2	Externa	Redondo	Sí	PP De colores surtidos	500	HEATHROW SCIENTIFIC
GLOBE10190	3	Externa	Redonde	Sí	TPE	500	GLOBE SCIENTIFIC
2PLAS-430491	4	Interna	Redondo	Sí	PP	500	CORNING
SIMPO10860	4	Externa	Redondo	Sí	PP	1000	SIMPORT
NALGE59026	5	Externa	Cónico	Sí	PE	250	NALGENE
2PLAS-430656	5	Interna	Redondo	Sí	PP	500	CORNING
2PLAS-430492	5	Interna	Redondo	-	PP	500	CORNING

EL CRISOL S.A. de C.V.

PRODUCTO NUEVO

HANNA instruments



HANNA10050



HANNA10070

VIAL PARA DQO

Los reactivos HANNA son compatibles con el espectrofotómetro HANNA00210 y el colorímetro HANNA00990.
Requiere digestión previa en HANNA08000 (se vende por separado).
Siguen el método EPA 410.4.

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE EL CRISOL	Rango de medición	No. de pruebas
HANNA10090	0 a 150 mg/L	25
HANNA10050	0 a 1,500 mg/L	25
HANNA10070	0 a 15,000 mg/L	25



HACH



HA21259-15

HA21258-15

Compatible con los espectrofotómetros HADR6000, HADR3900.
Para su uso en los colorímetros DR1900 y HADR900 requiere de adaptadores especiales (no incluidos).
Se requiere digestión previa en HACTV0825342001, HACTV0825344001 o HACTV0825340001.
En cumplimiento al método estándar 5220 D aprobado por la USEPA.

Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	Rango de medición	No. de pruebas
HA24158-15	1 a 40 mg/L	150
HA24158-25		25
HA21258-15	3-150 mg/L	150
HA21258-25		25
HA21259-15	20 a 1,500 mg/L	150
HA21259-25		25
HA24159-15	200 a 15,000 mg/L	150
HA24159-25		25

PRODUCTO NUEVO



CORNING

INSERTO PARA TAPA DE CRIOVIAL

De polipropileno no estéril.
Paquete de 500 piezas. 100 de cada color: blanco, azul, rojo, verde y amarillo.
Ajustables a todos los crioviales Corning excepto los catálogos 430289 y 1D2D.

Marca CORNING

CLAVE EL CRISOL
2PLAS-430499

BRAND

Lauka

NALGENE

Simport

AXYGEN

VIAL CRIOGÉNICO (NO ESTÉRIL)

Fabricados en polipropileno, con tapa roscada.
Soportan temperaturas de -196ºC.
Autoclavable, excepto marca NALGENE.
Marca BRAND, LAUKA y BIOPOINTE cuentan con graduación impresa y en relieve respectivamente.
Incluyen área de escritura.
Marca SIMPORT no tiene graduación, excepto SIMPO10255 que tiene área de escritura y graduación.
Marca NALGENE no cuenta con área para identificación. Sin línea de llenado ni graduación.
Marca BRAND no incluye tapa.
Todos los modelos son de rosca externa, excepto LAUKA07705 con rosca interna.

PRODUCTO NUEVO



Simport

VIAL PARA DILUCIÓN DE MUESTRA

Para el cumplimiento de especificaciones OEM.
Fabricado de poliestireno opticamente claro.
Tapa a presión a prueba de derrames.
Presentación con 1000 piezas.

Marca SIMPORT

CLAVE EL CRISOL	SIMPO10100
Capacidad	25ml
Dimensiones*	33 x 56mm
*ancho x alto	



NALGE59143



NALGE59156



AXYGE01575



BIOPO80215

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Faldón	Tapa	Presentación, piezas	Marca
Libres de RNasa, DNasa y pirógenos.					
SIMPO10475	1.5	-	Sí, con lazo sujetador	1000	SIMPORT
BRAND.780732	1.5	-	No incluye, se vende por separado (BRAND.780744)	1000	BRAND
SIMPO10420	1.5	Sí	Sí	1000	SIMPORT
AXYGE01575	1.5	Sí	Sí	500	AXYGEN
BIOPO80212	1.6	-	Sí	500	BIOPOINTE
BIOPO80192	1.6	Sí	Sí	500	BIOPOINTE
BIOPO80215	2	Sí	Sí	500	BIOPOINTE
SIMPO10465	2	Sí	Sí, con lazo sujetador	1000	SIMPORT
SIMPO10335	2	Sí	Sí	1000	SIMPORT
SIMPO10255	2	Sí	No incluye	500	SIMPORT
Libres de pirógenos					
LAUKA07702	2	Sí	Sí	100	LAUKA
LAUKA07705	4	Sí	Sí	100	LAUKA
No estéril (no autoclavable)					
NALGE59143	1.2	Sí	Si, HDPE-natural	1000	NALGENE
NALGE59156	2	Sí	Si, HDPE-natural	1000	NALGENE

CRIOVIAL ÁMBAR

Libre de RNasa, DNasa, pirógenos y ADN.
Soporta temperaturas de -196ºC hasta 121°C (autoclavable). No estéril.
Fondo cónico. Rosca externa.
Marca BIOPOINTE incluye tapa roscada y tiene graduación en relieve y área de escritura.
Marca SIMPORT no tiene graduación ni tapa.


SIMPO10250


SIMPO10260

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Faldón	Presentación	Marca
BIOPO80195	0.75	Sí	500	BIOPOINTE
SIMPO10260	2	Sí	1000	SIMPORT
SIMPO10250		-	1000	SIMPORT


NALGE59102

NALGE59115

NALGE59128

NALGE59131

VIAL DE PLÁSTICO

Fabricado en polietileno de baja densidad; traslúcido. Tapa a presión.
Útil para muestreo, como vaso para buffer, contenedor para pesaje, para embalaje, etc.
Resistente al impacto e inastillable.
Paquete con 12 piezas o en presentación individual.

Marca NALGENE

Capacidad, ml	Paquete con 12 piezas	Presentación individual	Medidas externas*, mm
	CLAVE EL CRISOL	CLAVE EL CRISOL	
5	NALGE59102	NALGE59101	23.6 x 24.9
12	NALGE59115	NALGE59114	27.1 x 35.6
18	NALGE59128	NALGE59127	27.1 x 52.6
28	NALGE59131	NALGE59130	27.1 x 84.6
*diámetro externo x altura (con tapa)			

VIAL PARA DQO VACÍO.

Tubo vacío de 16 x 100 con tapa.
Se utilizan con el método 10252 para la determinación de Boro (0 a 50 mg/L).
Paquete con 25 piezas.

Marca HACH



CLAVE EL CRISOL	HA25176-00

VIAL PARA BLANCO DE MUESTRA TNT

Viales TNT-919.
Compatibles con HADR6000, HADR3900 y HADR1900.
Paquete con 5 piezas.





Marca HACH

CLAVE EL CRISOL	HACTNT919


CRISA05810


CRISA05830


CRISA05811


CRISA05831


CRISA05812


CRISA05832

VIAL PARA HPLC DE 12 X 32MM TIPO ROSCADO (SIN TAPA)

Ideales para su uso en inyectores automáticos o automuestreadores.
Fabricados en vidrio de borosilicato conforme USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A (transparentes) o en vidrio de borosilicato conforme USP Tipo I (ámbar).
Medidas de 12mm de diámetro x 32mm de altura. Capacidad de 1.5/ 1.8/ 2ml.
Las tapas correspondientes (estándar o pre-slit) se venden por separado.
Presentación con 100 piezas.

Marca CRISA

Descripción	Transparentes	Ámbar
	CLAVE EL CRISOL	CLAVE EL CRISOL
Totalmente lisos, rosca 8-425	CRISA05810	CRISA05830
Totalmente lisos, rosca 9-425	CRISA05811	CRISA05831
Con graduación (0.5, 1 y 1.5ml),		
Área para escritura, rosca 9-425	CRISA05812	CRISA05832

Vial transparente.
Fabricado de vidrio de borosilicato tipo I.
Capacidad de 1.8ml.
Las tapas correspondientes (estándar o pre-slit) se venden por separado.
Presentación con 200 piezas.



Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Descripción
WHEAT09514	Totalmente lisos, rosca 8-425

EL CRISOL S.A. de C.V.

VIAL PARA HPLC DE 15 X 45MM TIPO ROSCADO (SIN TAPA)

Ideales para su uso en inyectores automáticos o automuestreadores.
Fabricados en vidrio de borosilicato conforme USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A (transparentes) o en vidrio de borosilicato conforme USP Tipo I (ámbar).
Medidas de 15mm de diámetro x 45mm de altura.
Capacidad de 4ml.
Las tapas correspondientes (estándar o pre-slit) se venden por separado.
Presentación con 100 piezas.

Marca CRISA

Descripción	Transparentes	Ámbar
	CLAVE EL CRISOL	CLAVE EL CRISOL
Totalmente lisos, rosca 13-425	CRISA06007	CRISA06050
Con área para escritura, rosca 13-425	CRISA06008	CRISA06051


CRISA06007



CRISA06008


CRISA06050

VIAL DE 16ML TIPO ROSCADO (SIN TAPA)

Fabricado en vidrio de borosilicato, bajo norma USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B; rosca 18-400.
Medidas de 21 mm de diámetro x 70mm de altura.
Capacidad de 4drams (14ml aprox.).
Presentación con 200 piezas.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL
CRISA02287


CRISA02287

VIAL CON SEPTA

Fabricado en vidrio de borosilicato. Con labio.
Fondo redondeado.
Tapa de aluminio de 20mm de diámetro con septa de PTFE/ silicón.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm
WHEAT11190	6	22 x 38
WHEAT11200	10	23 x 46
WHEAT11230	20	23 x 75
*diámetro externo x altura (centrado)		


WHEAT11190

TAPA (SELLO) PARA VIALES TIPO CRIMP

Sellos de aluminio con interior de teflón rojo y silicón en la tapa.
Tienen buena capacidad para resellado y resistencia en el núcleo lo que permite una fácil penetración para múltiples inyecciones.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de vial	Presentación
CRISA05799	11mm	1000 piezas
CRISA05798	13mm	1000 piezas


CRISA05799


CRISA05798

SELLO DE ALUMINIO CON DISCO DESPRENDIBLE

Fabricado en aluminio.
La parte central des sello se desprende por completo y permite que el contenido se vierta de la botella.
Presentación con 100 piezas.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
WHEAT09333	20 mm




CRISA05700


CRISA05720


CRISA05740


CRISA05760



CRISA05721


CRISA05741


CRISA05761



CRISA05701

VIAL PARA HPLC DE 12 X 32MM TIPO CRIM (SIN TAPA)

Ideales para su uso en inyectores automáticos o automuestreadores.
Fabricados en vidrio de borosilicato conforme USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A (transparentes) o en vidrio de borosilicato conforme USP Tipo I (ámbar).
Medidas de 12mm de diámetro x 32mm de altura. Capacidad de 1.5/ 1.8/ 2ml.
Las septas correspondientes (11mm de diámetro) se venden por separado.
Presentación con 100 piezas.

Marca CRISA

Descripción	Transparentes	Ámbar
	CLAVE EL CRISOL	CLAVE EL CRISOL
Totalmente lisos	CRISA05700	CRISA05740
Totalmente lisos, boca ancha	CRISA05720	CRISA05760
Con graduación (0.5, 1 y 1.5ml) y		
Área para escritura	CRISA05701	CRISA05741
Con graduación (0.5, 1 y 1.5ml) y área para escritura, boca ancha	CRISA05721	CRISA05761

SELLO DE ALUMINIO PARA BOTELLA DE SUERO

LABCONCO

PRODUCTO NUEVO

Compatible con viales LABCO08740 y LABCO08770.

Marca LABCONCO




CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Capacidad botella de suero	Presentación
LABCO08900	20 mm	5, 10, 20, 30, 50, 100 y 125 ml	100 pz

CRISA



CRISA05892


CRISA05893


CRISA05894


CRISA05895


CRISA05896


CRISA05897


CRISA05898


CRISA05899


CRISA06096


CRISA06097


CRISA06098


CRISA06099

TAPA CON SEPTA PARA VIALES TIPO ROSCADOS

Para utilizarse en viales tipo roscado, en los inyectores automáticos.
Tapa abierta de polipropileno, con interior de teflón rojo y septa blanca de silicón.
Tapa y liner pre-ensamblados para evitar el riesgo de contaminación.
Ideales para múltiples inyecciones
Disponibles en forma estándar o Pre-Slit (Pre-cortado); color de la tapa: Negro, blanco y azul; así como dos opciones de rosca: 8-425 y 9-425.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Forma de la Tapa	Color de la tapa	Rosca
CRISA05892	Estándar o Liso	Negro	8-425
CRISA05893	Pre-cortado o Pre-Slit	Negro	8-425
CRISA05894	Estándar o Liso	Blanco	8-425
CRISA05895	Pre-cortado o Pre-Slit	Blanco	8-425
CRISA05896	Estándar o Liso	Negro	9-425
CRISA05897	Pre-cortado o Pre-Slit	Negro	9-425
CRISA05898	Estándar o Liso	Azul	9-425
CRISA05899	Pre-cortado o Pre-Slit	Azul	9-425
CRISA06096	Pre-cortado o Pre-Slit	Blanco	13-425
CRISA06097	Estándar o Liso	Blanco	13-425
CRISA06098	Pre-cortado o Pre-Slit	Negro	13-425
CRISA06099	Estándar o Liso	Negro	13-425

CRISA


CRISA05970


CRISA05971


CRISA05990


CRISA05991

INSERTOS PARA VIALES DE AUTOMUESTREADORES

Fabricados de vidrio de borosilicato tipo I.
Ideales para aplicaciones donde la muestra es limitada o se requieren micro volúmenes.
Diseñados para los viales de 12 x 32mm.
Disponibles para viales de boca estándar (8mm) o boca ancha (9mm).
Presentación de 100 piezas.

Marca CRISA

CLAVE EL CRISOL	Capacidad	Forma	Viales compatibles	Volumen residual
CRISA05970	150µL	Cónica con resorte	Boca estándar (8mm)	1µl
CRISA05971	200µL	Fondo Plano	Boca estándar (8mm)	25µl
CRISA05990	300µL	Cónica con resorte	Boca ancha (9mm)	1µl
CRISA05991	400µL	Fondo Plano	Boca ancha (9mm)	25µl

PRODUCTO NUEVO

WHEATON®


WHEAT09100


WHEAT09107


WHEAT09110

VIAL DE CENTELLEO LÍQUIDO

Tapa roscada de plástico, sello cónico de polietileno.
Presentación con 500 piezas.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT09100	WHEAT09107	WHEAT09110
Capacidad	20ml		
Material	Vidrio de borosilicato		PET
Medidas*, mm	28 x 61		27 x 61
Tapón	Plástico, sello cónico de polietileno	Polipropileno revestido de hoja metálica	Plástico, sello cónico de polietileno
Rosca	22-400	24-400	22-400
*diámetro externo x altura			

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click

Descuentos exclusivos de tienda en línea.

EL CRISOL S.A. de C.V.

VIAL PARA MUESTREO DE AGUA

PRODUCTO NUEVO

WHEATON®



De acuerdo con EPA 40 CFR 136.
Fabricado de vidrio de borosilicato ámbar tipo I.
Tapón fenólico abierto color negro con sello de silicona y una cara de PTFE.
Paquete con 72 piezas.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT11250
Capacidad, ml	40
Medidas*, mm	28 x 98
Tapón	24-400
*diámetro externo x altura	

WHEATON®



WHEAT12507



WHEAT12510



WHEAT12523



WHEAT12537



WHEAT12010



WHEAT12036



WHEAT12049



WHEAT12052

VIAL PARA CROMATOGRAFÍA

Fabricado en vidrio de borosilicato tipo 1. Tapa fenólica roscada color negro; sello de hule con una cara de teflón.
Fondo cónico interno.
Disponibles con graduación o lisos.
Esterilizable en autoclave.
Presentación con 12 piezas para cualquier modelo.

Marca WHEATON

Capacidad, ml	Líneas de graduación, ml	Graduado	Liso	Medidas**, mm	Tapón
		CLAVE EL CRISOL	CLAVE EL CRISOL		
1	0.1 y 0.5	WHEAT12507	WHEAT12010	13 x 44	13-425
2	0.5, 1 y 1.5	WHEAT12510	WHEAT12036	17 x 61	15-415
3	1, 1.5, 2 y 2.5	WHEAT12523	WHEAT12049	20 x 50	20-400
5	1, 2, 3 y 4	WHEAT12537	WHEAT12052	20 x 65	20-400
*diámetro externo x altura (con tapa)					

WHEATON®



WHEAT11079 WHEAT10038 WHEAT10012 WHEAT98654

VIAL PARA MUESTRAS CON TAPA SÓLIDA

Fabricado en vidrio de borosilicato. Tapa fenólica roscada color negro con sello de hule; excepto WHEAT98654 (Tapa de polipropileno roscada con sello de polietileno).
Para muestras acuosas, excepto los modelos WHEAT10012, WHEAT10025 y WHEAT10038 que también sirven para cultivo.
Esterilizable en autoclave.

MÁS VENDIDO

Marca WHEATON

Transparente

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Tapón	Piezas por caja
WHEAT11053	1.8	12 x 35	8-425	100
WHEAT11059	2	12 x 38	8-425	100
WHEAT10012	4	15 x 51	13-415	72
WHEAT10015	6	19 x 43	15-425	100
WHEAT10025	8	17 x 70	13-415	72
WHEAT10038	12	19 x 72	15-415	72
WHEAT11065	16	21 x 73	18-400	100
WHEAT98654	20	28 x 61	22-400	100
WHEAT11069	24	23 x 88	20-400	100
WHEAT11070	25	28 x 73	24-400	72
WHEAT11079	40	28 x 98	24-400	72
*diámetro externo x altura				

WHEATON®



WHEAT11031 WHEAT11044 WHEAT11047 WHEAT11050

Ámbar

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Medidas*, mm	Tapón	Piezas por caja
WHEAT11031	2	12 x 38	8-425	72
WHEAT11044	4	15 x 48	13-425	72
WHEAT11028	8	17 x 63	15-425	72
WHEAT11047	20	28 x 60	24-400	72
WHEAT11050	40	28 x 98	24-400	72
*diámetro externo x altura (con tapa)				

TAPAS DE REPUESTO

PRODUCTO NUEVO

Tapa roscada fenólica con interior de hule revestido de PTFE. Autoclavable.
Paquete con 250 piezas

CLAVE EL CRISOL	Tapón
WHEAT12600	13-425
WHEAT12630	15-425



WHEAT12600

WHEATON


WHEAT09200


WHEAT09220


WHEAT09230


WHEAT09250

VIAL PARA SUERO TIPO CRIMP (SIN TAPA)

Fabricados en vidrio de borosilicato tipo 1 de bajo extraíble.
Las tapas se venden por separado.
Presentación con 144 piezas.
No estériles.

MÁS VENDIDO


WHEAT09270

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Diámetro boca*, mm	Medidas vial**, mm
Transparentes			
WHEAT09200	2	7 x 13	15 x 32
WHEAT09205	3	7 x 13	17 x 38
WHEAT09210	5	13 x 20	22 x 40
WHEAT09220	10	13 x 20	24 x 50
WHEAT09230	20	13 x 20	30.5 x 58
Ámbar			
WHEAT09250	2	7 x 13	15 x 32
WHEAT09270	5	13 x 20	22 x 40
WHEAT09280	10	13 x 20	24 x 50
*interno x externo; **diámetro x altura			

LABCONCO

PRODUCTO NUEVO

Marca LABCONCO

Fabricados en vidrio de borosilicato.
Presentación con 100 piezas.
No estériles. Las tapas se venden por separado.


LABCO08740


LABCO08770

CLAVE EL CRISOL	Capacidad, ml	Diámetro boca, mm
LABCO08705	3	13
LABCO08740	5	20
LABCO08770	30	20

LABCONCO

ACCESORIOS REQUERIDOS PARA VIAL PARA SUERO TIPO CRIMP (SIN TAPA)

PRODUCTO NUEVO

Presentación de 100 piezas.

Marca LABCONCO


LABCO08950


LABCO08970

CLAVE EL CRISOL	Descripción	Diámetro	Capacidad botella de suero
LABCO08900	Sello de aluminio	20 mm	5, 10, 20, 30, 50, 100 y 125 ml
LABCO08950	Tapón de caucho	13mm	2 y 3 ml
LABCO08970		20mm	5, 10, 20, 30, 50, 100 y 125 ml

PRODUCTO NUEVO

NALGENE


NALGE59200


NALGE59210


NALGE59220


NALGE59250

VIAL PARA SUERO TIPO ROSCA (SIN TAPA)

Fabricados en PETG.
Son más livianos que el vidrio, con protección contra fugas, roturas y contaminación.
Las tapas se venden por separado.
No citotóxico y no pirogénico.
Cumplen con los requisitos de 21CFR177.1520 para uso en alimentos y bebidas, USP Clase VI.
No estériles.

MARCA NALGENE

CLAVE EL CRISOL	NALGE59200	NALGE59210	NALGE59220
Capacidad, ml	5	10	20
Tapón	20-415	20-415	20-415
Medidas*, mm	22 x 44	24 x 54	30 x 64
Presentación	276 piezas	252 piezas	153 piezas
*diámetro externo x altura (con tapa)			

ACCESORIO REQUERIDO

CLAVE EL CRISOL	NALGE59250
Descripción	Tapón de viales para suero

PRODUCTO NUEVO

WHEATON

VIAL CON POZO CÓNICO

Fabricados en vidrio de borosilicato.
Para sistemas automatizados de manejo de muestras.
El pozo asegura la máxima recuperación de la muestra.
Sin tapón. Paquete con 250 piezas.


WHEAT09615


WHEAT09650

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	WHEAT09615	WHEAT09630	WHEAT09650
Capacidad, ml	2	4	8
Tapón	13-425	15-425	
Medidas*, mm	15 x 32	15 x 45	16.75 x 60
*diámetro externo x altura (con tapa)			

Líderes en la venta de **equipos y materiales** para laboratorios, escuelas e industrias.

EL CRISOL S.A. de C.V.


WHEAT09300


LABCO08970


WHEAT09310


WHEAT09307

TAPÓN PARA VIALES/ FRASCOS PARA SUERO

Tapón a presión fabricado en bromobutilo gris.
Compatible con aplicaciones como agua para inyección donde los extraíbles de caucho pueden causar problemas.
Esterilizable en autoclave.
Presentación con 100 piezas.


LABCO08950

LABCONCO WHEATON®

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de boca compatible	Marca
Fabricado en bromobutilo gris. Snap-On		
WHEAT09300	7 x 13mm	WHEATON
WHEAT09305	13 x 20mm	WHEATON
Fabricado en clorobutilo gris. Con 2 piernas (liofilización)		
WHEAT09307	7 x 13 mm	WHEATON
Tapón de caucho. Con 2 piernas (liofilización)		
LABCO08950	13mm	LABCONCO
LABCO08970	20mm	LABCONCO
Fabricado en caucho rojo. Tapón recto		
WHEAT09310	13 x 20mm	WHEATON

KIMBLE® WHEATON®


WHEAT09320


WHEAT09330

TAPA (SELLO) DE ALUMINIO

Proporcionan evidencia de manipulación previa.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Color	Presentación, piezas	Marca
Tipo Flip Cap				
WHEAT09320	13mm	Rojo	100	WHEATON
WHEAT09330	20mm	Rojo	100	WHEATON
Tipo Flip Off				
173843B-47	20mm	Azul	1000	KIMBLE

SEPTAS

Para sellos de aluminio sin revestimiento.
Disponibles en silicón o con recubrimiento de PTFE.
Presentación con 1000 piezas.

WHEATON®


WHEAT09350

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro	Material
WHEAT09350	20mm	Silicón
WHEAT09345	13mm	PTFE
WHEAT09355	20mm	PTFE


WHEAT09345

PINZA PARA REMOVER TAPA DE VIALES

Cuerpo metálico; mango ergonómico rotulado.
Utilizada para remover septas, tapas o casquillos de aluminio en viales con boca tipo crimp o de suero.
Esterilizable en autoclave.
El modelo WHEAT13150 se usa para tapas tipo Flip Cap y sellos de aluminio.
No es esterilizable en autoclave.

WHEATON®

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de la tapa
WHEAT13117	11mm
WHEAT13140	13mm
WHEAT13148	20mm
WHEAT13150	30mm


WHEAT13117


WHEAT13148

PINZA PARA SELLAR VIALES

PRODUCTO NUEVO

Cuerpo metálico; mango ergonómico rotulado.
Utilizada para remover septas, tapas o casquillos de aluminio en viales con boca tipo crimp o de suero.
Esterilizable en autoclave.

WHEATON®

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de la tapa
WHEAT13019	8mm
WHEAT13026	11mm
WHEAT13033	13mm
WHEAT13042	20mm
WHEAT13050	30mm


WHEAT13026



WHEAT13033

VIDRIO AZUL DE COBALTO

Para observación.
Espesor de 2.5mm aprox.
Bordes cortados.

SUPERIOR MARIENFELD

Marca SUPERIOR

CLAVE EL CRISOL	Medidas, mm
SUPER08001	50 x 50
SUPER08004	75 x 75
SUPER08008	100 x 100


SUPER08008

PINZA PARA SELLAR VIALES FLIP CAP

PRODUCTO NUEVO WHEATON®

Cuerpo metálico; mango ergonómico rotulado.
Utilizada para remover tapas tipo Flip Caps.
No esterilizable en autoclave.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Diámetro de la tapa
WHEAT13070	13mm
WHEAT13075	20mm
WHEAT13080	28.5mm


WHEAT13075

PINZA ELÉCTRICA PARA SELLAR Y REMOVER VIALES



Suficientemente fuerte para todas las tapas magnéticas y de acero.
Diseñado con fuente de alimentación externa y cable (sin batería).
Almacena hasta 9 programas para diferentes tapas y sellos.

Marca WHEATON

CLAVE EL CRISOL	Tipo de boquilla
WHEAT13501	20mm

ACCESORIO

CLAVE EL CRISOL	Descripción
WHEAT13505	Soporte para pinza eléctrica

KAVALIER CRISA PYREX



29985-0753



CRISA07030



ELSOL33086

VIDRIO DE RELOJ

Fabricados en vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), excepto CRISA que son de vidrio sódico conforme USP Tipo III (espesor mínimo de 1.2mm).
Con borde pulido.
Únicamente las marcas Kavalier y Pyrex son esterilizables en autoclave.
Para propósito general.

CLAVE EL CRISOL	Diámetro, mm	Vaso de precipitado compatible	Marca
ELSOL33015	40	20 ml	KAVALIER
CRISA07010	50	30ml	CRISA
ELSOL33028	50	50 ml	KAVALIER
ELSOL33031	60	100 ml	KAVALIER
29985-0651	65	150 ml	PYREX
CRISA07015	70	150ml	CRISA
ELSOL33037	70	150 ml	KAVALIER
29985-0753	75	250 ml	PYREX
CRISA07020	80	250ml	CRISA
ELSOL33044	80	250 ml	KAVALIER
29985-0901	90	400 ml	PYREX
CRISA07025	90	400ml	CRISA
ELSOL33057	90	400 ml	KAVALIER
29985-1000	100	600 ml	PYREX
CRISA07030	100	600ml	CRISA
ELSOL33060	100	600 ml	KAVALIER
ELSOL33073	120	800 ml	KAVALIER
29985-1258	125	1000 ml	PYREX
CRISA07035	125	1000ml	CRISA
29985-1508	150	2000 ml	PYREX
CRISA07040	150	2000ml	CRISA
ELSOL33086	150	2000 ml	KAVALIER
ELSOL33099	180	3000 m	KAVALIER
ELSOL33104	200	4000 ml	KAVALIER

VIDRIO DE RELOJ DE PLÁSTICO

VITLAB

Fabricado en polipropileno; con base.
Ideal para la cobertura de vasos.
Esterilizable en autoclave.

Marca VIT LAB

VITRI70075

CLAVE EL CRISOL	Diámetro
VITRI70060	60mm
VITRI70075	75mm
VITRI70100	100mm
VITRI70120	120mm

VISCOSÍMETRO DE FLUJO REVERSIBLE



Calibrado; para mediciones de viscosidad cinemática en líquidos Newtonianos opacos, de acuerdo con las normas ASTM D445, ISO 3104 y ASTM D2170.
Permite la lectura en fluidos cuyo menisco no puede ser observado en el tiempo normalmente marcado al utilizar el viscosímetro Cannon Fenske de rutina.
Incluye certificado de calibración.
Volumen mínimo de muestra 12ml. Precisión ± 0.3%.
Requiere una profundidad de 229mm (9") dentro del baño correspondiente.
No incluye soporte.

CANNON INSTRUMENT COMPANY

Marca CANNON

V.V.I02069 V.V.I02098

CLAVE EL CRISOL	Número	Constante, cSt*	Viscosidad, cSt*
V.V.I01990	25	0.002	0.4 a 2.0
V.V.I02000	50	0.004	0.8 a 4.0
V.V.I02001	75	0.008	1.6 a 8
V.V.I02014	100	0.015	3 a 15
V.V.I02069	150	0.035	7 a 35
V.V.I02027	200	0.1	20 a 100
V.V.I02030	300	0.25	50 a 250
V.V.I02072	350	0.5	100 a 500
V.V.I02043	400	1.2	240 a 1,200
V.V.I02085	450	2.5	500 a 2,500
V.V.I02056	500	8	1,600 a 8,000
V.V.I02098	600	20	4,000 a 20,000
V.V.I02103	700	100	20,000 a 100,000

* 1 mm^2/s=1cSt. Los rangos de viscosidad en mm^2/s representan tiempos de flujo de 250 a 1000 segundos para el tamaño 25 y de 200 a 1000 segundos para todos los demás tamaños.

VISCOSÍMETRO DE OSTWALD



Estándar.
Capacidad: 15ml.
Rango de 60 a 100 segundos.

CANNON INSTRUMENT COMPANY

Marca CANNON

CLAVE EL CRISOL
V.V.N03012

EL CRISOL S.A. de C.V.

VISCOSÍMETRO CANNON FENSKE

CANNON INSTRUMENT COMPANY

Calibrado; para mediciones de viscosidad cinemática en líquidos Newtonianos claros, particularmente productos derivados del petróleo o lubricantes, de acuerdo con las normas ASTM D445/ D446 e ISO 3104.
Volumen mínimo de muestra 7ml. Precisión ± 0.2%.
Requiere una profundidad de 200mm (8") dentro del baño correspondiente.
No incluye soporte.

Con certificado.

MÁS VENDIDO

Marca CANNON



V.V.I01027 V.V.I01100

CLAVE EL CRISOL	Número	Constante, cSt*	Viscosidad, cSt*
V.V.I01011	25	0.002	0.5 a 2
V.V.I01024	50	0.004	0.8 a 4
V.V.I01027	75	0.008	1.6 a 8
V.V.I01037	100	0.015	3 a 15
V.V.I01040	150	0.035	7 a 35
V.V.I01053	200	0.1	20 a 100
V.V.I01079	300	0.25	50 a 250
V.V.I01082	350	0.5	100 a 500
V.V.I01095	400	1.2	240 a 1,200
V.V.I01100	450	2.5	500 a 2,500
V.V.I01113	500	8	1,600 a 8,000
V.V.I01139	600	20	4,000 a 20,000
V.V.I01145	650	45	9,000 a 45,000
V.V.I01126	700	100	20,000 a 100,000

* 1 mm^2/s=1cSt. Los rangos de viscosidad en mm^2/s representan tiempos de flujo de 250 a 1000 segundos para el tamaño 25 y de 200 a 1000 segundos para todos los demás tamaños.

Sin Certificado.

KIMBLE®

Marca KIMAX



146460-5081

CLAVE EL CRISOL	Número	Constante aprox., cSt*	Viscosidad, cSt*
146460-508	50	0.004	0.8 a 4
1464601002	100	0.015	3 a 15
1464601500	150	0.035	7 a 35
1464602005	200	0.1	20 a 100
1464603008	300	0.25	50 a 250
1464603506	350	0.5	100 a 500
1464604001	400	1.2	240 a 1,200

VISCOSÍMETRO UBBELOHDE

CANNON INSTRUMENT COMPANY

Para mediciones de viscosidad cinemática en líquidos Newtonianos claros en base al principio del nivel suspendido, de acuerdo con las normas ASTM D445/ D446, ISO 3104.
Volumen mínimo de muestra 11ml. Precisión ± 0.2%.
Requiere una profundidad de 240mm (9.5") dentro del baño correspondiente.
No incluye soporte.

Marca CANNON

Incluye certificado de calibración.



V.V.I02311 V.V.I02313 V.V.I02309

CLAVE EL CRISOL	Número	Constante, cSt*	Viscosidad, cSt*
Con Certificado de Calibración			
V.V.I02270	0	0.001	0.3 a 1.0
V.V.I02280	0C	0.003	0.6 a 3.0
V.V.I02275	0B	0.005	1.0 a 5.0
V.V.I02301	1	0.01	2 a 10
V.V.I02309	1C	0.03	6 a 30
V.V.I02306	1B	0.05	10 a 50
V.V.I02311	2	0.1	20 a 100
V.V.I02313	2C	0.3	60 a 300
V.V.I02312	2B	0.5	100 a 500
V.V.I02316	3	1.0	200 a 1,000
V.V.I02318	3C	3.0	600 a 3,000
V.V.I02317	3B	5.0	1,000 a 5,000
V.V.I02325	4	10	2,000 a 10,000
V.VI02350	4C	30	6,000 a 30,000
V.V.I02340	4B	50	10,000 50,000
Sin certificado de calibración			
V.V.I02320	4	10	2,000 a 10,000

*1 mm^2/s=1cSt. Los rangos de viscosidad en mm^2/s representan tiempos de flujo de 300 a 1000 segundos para el tamaño 0 y de 200 a 1000 segundos para todos los demás tamaños.



ESTÁNDARES DE VISCOSIDAD

PRODUCTO NUEVO



SCP SCIENCE

Para la verificación de viscosidad cinemática y/o dinámica.
Con valores de referencia reportados a 20°C, 25°C, 37.78°C, 40°C, 50°C, 60°C, 80°C, 98.89°C y 100°C.
Certificados por ISO 17025.
Presentación de 500ml.

EL CRISOL.com.mx Ahora a un click | Descuentos exclusivos de tienda en línea.

Marca SCP SCIENCE

CLAVE EL CRISOL	No. de estándar	Viscosidad Cinemática en mm2/s *					Viscosidad Dinámica en mPa·s (cP) *				
		20°C	25°C	40°C	80°C	100°C	20°C	25°C	40°C	80°C	100°C
V.V.I02527	S3	4.5	4.0	2.8	1.5	1.2	3.7	3.3	2.3	1.2	0.9
V.V.I02545	S6	10	8.8	5.7	2.5	1.9	8.7	7.3	4.7	2.0	1.4
V.V.I02533	N4	6.7	5.8	4.0	1.9	1.4	5.6	4.8	3.2	1.5	1.1
V.V.I02525	N10	21	17	10	3.7	2.6	18	14	8.4	3.0	2.1
V.V.I02537	S20	46	35	18	5.6	3.5	40	30	15	4.7	2.9
V.V.I02530	N35	90	67	32	8.4	5.3	78	59	28	7.0	4.3
V.V.I02550	N44	110	86	44	12	7.4	91	71	36	9.4	5.8
V.V.I02570	S60	160	119	54	12	7.5	138	102	46	9.9	6.1
V.V.I02510	N100	318	228	97	20	11	276	197	83	16	9.1
V.V.I02520	S200	715	487	180	30	16	613	416	152	24	13
V.V.I02540	S600	2400	1600	520	66	32	2100	1400	440	55	26
V.V.I02560	S2000	8200	5200	1600	150	68	7200	4500	1400	130	56
* Valor genérico, cada lote puede presentar ligeras variaciones											

BAÑO PARA VISCOSÍMETRO CANNON FENSKE

CANNON INSTRUMENT COMPANY

LabTech



MÁS VENDIDO



Cámara cilíndrica fabricada en vidrio. Con motor-agitador que permite distribuir la temperatura de manera uniforme.
Soportes, aceites para baño, termómetros y viscosímetros se venden por separado.
Seleccionable a 10 temperaturas pre-establecidas (20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100°C).
Con dos puertos para termómetro (cada uno de 0.4" de diámetro).
Cumple con la norma ATSM D445/ D446 e ISO 3104/ 3105.

Marca CANNON

CLAVE EL CRISOL	B.V.I03017
Temperaturas	20 a 100°C*
Precisión	±0.01°C
Volumen	17L
Medidas de la cámara	30.5 x 30.5cm
Capacidad de muestra	7 viscosímetros de 2" de diámetro
Alimentación eléctrica	120V; 50/60Hz
*diámetro x altura	

* Las temperaturas de prueba < 40°C requieren un enfriador de baño (no incluido).

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KESSL1096Y/120C	Termómetro ASTM de 38.5 a 41.5°C
KESSL1096Z/121C	Termómetro ASTM de 98.5 a 101.5°C
KESSL1098J/129C	Termómetro ASTM de 91.6 a 94.4°C

BAÑO PARA VISCOSÍMETROS DE VIDRIO

Baño digital de acero inoxidable para viscosímetros.
Controlador digital PID.
Con indicador LED digital, circulación de 30 L/min y ventanal frontal de vidrio para su fácil monitoreo.
Estantes de acero inoxidable ajustables.
Incluye bomba de circulación y tapa con orificios para viscosímetros.
Protección contra sobre temperatura y falla de circuito eléctrico.

Marca LABTECH

CLAVE EL CRISOL	LABTEC00138
Temperatura	Amb +5 a 99°C
Precisión	±0.1°C
Capacidad	30L
Temporizador	99 h, 99 min o continuo
Dimensiones internas *	32 x 30 x 30cm
Alimentación eléctrica	110V; 50/60 Hz
*largo x ancho x alto	

EL CRISOL S.A. de C.V.







VISCOSÍMETRO SAYBOLT (BAÑO DE VISCOSIDAD SAYBOLT)

Ideal para medir la viscosidad de lubricantes, aceites aislantes, combustibles; aceites pesados y materiales bituminosos.
Determina el tiempo requerido para que 60ml de muestra fluyan por un orificio calibrado en condiciones controladas.
Permite acomodar hasta cuatro tubos y cuatro matraces Saybolt de 60ml.
Controlador digital programable; su pantalla indica simultáneamente el punto de ajuste y la temperatura del baño.
Interior fabricado en acero inoxidable; exterior de acero con acabado epóxico.
Tubería de desagüé y válvula para drenado que simplifican el llenado del baño a un nivel adecuado.
Un serpentín para introducir agua de la llave o algún líquido refrigerante permite operar a temperaturas cercanas a la del ambiente.
Cumple con la norma ASTM D88, D244, E102; AASHTO T72; FTM 791-304.
Los tubos, orificios y matraces Saybolt se venden por separado.

Marca KOEHLER

CLAVE EL CRISOL	KOEHL11029
Temperatura	Ambiente a 240°C
Estabilidad	±0.03°C
Capacidad del baño	19L
Medidas externas*	74 x 63.5 x 84cm
Alimentación eléctrica	115V, 50/60Hz; 12.3A
Peso aprox.	37Kg
*largo x ancho x alto (centrado)	

ACCESORIOS REQUERIDOS

CLAVE EL CRISOL	Descripción
KOEHL11978	Tubo de viscosidad Saybolt con orificio universal
KOEHL11981	Tubo de viscosidad Saybolt con orificio Furol
KOEHL11995	Orificio Saybolt Universal
KOEHL11997	Orificio Saybolt Furol
25860-0609 / 128126-605	Matraz volumétrico Saybolt, 60ml
KOEHL22009	Tubo de viscosidad Saybolt de latón

VISCOSÍMETRO-REÓMETRO TOUCH

La herramienta todo en uno para medir viscosidad y límite elástico (yield stress)

Nivelación digital
Almacenamiento de datos interno: archivo con sello de tiempo de 150 MB.
Asistente de viscosidad
Función de temporizador de gel
Pantalla a color táctil de 7 pulgadas
Gráfica en tiempo real
Múltiples lenguajes (Incluye Español)



BROOK00395

Información desplegada en pantalla
Viscosidad (cP o mPa.s)
Temperatura (°C o °F)
Esfuerzo de corte / Velocidad de corte
% de Par de Torsión
Velocidad/Aguja
Estatus del programa en curso
Cálculos de modelos matemáticos aplicables en viscosidad (Casson, Bingham, Índice Thix, etc.)

Con interfaz USB para control total desde la PC mediante el Software Rheocalc T ZZBROGV3003 (se vende por separado) o para transferencia de datos al almacenamiento USB.
Incluye sensor de temperatura RTD.

Marca BROOKFIELD



BROOK00400

CLAVE EL CRISOL	BROOK00395	BROOK00400	BROOK00405
Rango de Viscosidad Mínimo, cP (mPa.s)	1*	100**	800**
Rango de Viscosidad Máximo, cP (mPa.s)	6M	40M	320M
Aplicación	Baja viscosidad. Tintas, jugos, aceites, solventes, fluidos biológicos, farmacéuticos, soluciones poliméricas, etc.	Media viscosidad. Cremas, productos alimenticios, cosméticos, pinturas, gomas, barnices, plastisoles, etc.	Alta viscosidad. Asfaltos, pastas, chocolates, mantequilla de maní, melazas, etc.
Velocidades	2,600		
Rango de velocidad	0.01 a 250 RPM		
Precisión	±1% del autorango		
Repetibilidad	±0.2%		
Agujas incluidas	4 agujas No (61, 62, 63, 64 ó LV-1, LV-2, LV-3, LV-4)	6 agujas No (RV-2, RV-3, RV-4, RV-5, RV-6, RV-7)	
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
M= 1 Millón cP = centiPoises mPa.s = miliPascal * segundo			

*1 cP es alcanzado con el accesorio opcional Adaptador UL clave BROOK00080, con las agujas incluidas puede medir a partir de 15cPs. (La viscosidad del agua es de 1.0020 cP a 20°C).
** Mínima viscosidad alcanzada con la aguja opcional RV-1 clave BROOK00155.

VISCOSÍMETRO PARA LÁCTEOS

Para prueba rápida de viscosidad en productos como yogur, nata, leche y crema agrias.
Incluye placa para extraer el exceso de volumen de muestra.
Consta de dos válvulas de salida de 2 y 3mm de diámetro para productos de diferente viscosidad.

Marca GERBER INSTRUMENTS



CLAVE EL CRISOL	GERBE08000
Capacidad del embudo	100ml



BROOK00355



BROOK00341



BROOK00351

VISCOSÍMETRO DIGITAL

El único viscosímetro en su clase que ofrece sensado continuo y muestra estos datos en pantalla a un bajo costo



Información desplegada en pantalla
Viscosidad (cP ó mPa.s)
% de Par de Torsión
Velocidad/Aguja
Temperatura (°C o °F), únicamente con sonda de temperatura ZBROOK-DVP94Y (se vende por separado).

Acceso directo para opciones temporizadas (Tiempo para alcanzar un % de par de torsión o para prueba cronometradas)
Muestra la máxima viscosidad que puede ser medida con la combinación de Aguja/ Velocidad
Teclas de desplazamiento para la fácil selección de aguja y velocidad
El parámetro de mayor importancia para el usuario se muestra en grande, ya sea en modo estático o de desplazamiento continuo*

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	BROOK00341	BROOK00351	BROOK00355
Rango de viscosidad	1* a 2M	100** a 13M	200** a 26M
Velocidades	18		
Rango de velocidad	0.3 a 100 RPM		
Precisión	± 1%		
Repetibilidad	± 0.2 %		
Agujas incluidas	4 agujas No (61, 62, 63, 64 ó LV-1, LV-2, LV-3, LV-4)	6 agujas No (RV-2, RV-3, RV-4, RV-5, RV-6, RV-7)	
Aplicación	Baja viscosidad. Tintas, jugos, aceites, solventes, fluidos biológicos, farmacéuticos, soluciones poliméricas, etc.	Media viscosidad. Cremas, productos alimenticios, cosméticos, pinturas, gomas, barnices, plastisoles, etc.	Alta viscosidad. Asfaltos, pastas, chocolates, mantequilla de maní, melazas, etc.
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
M = Millón cP = centipoise mPa.s = (miliPascal*segundo)			

*1 cP es alcanzado con el accesorio opcional Adaptador UL clave BROOK00080, con las agujas incluidas puede medir a partir de 15cPs. (La viscosidad del agua es de 1.0020 cP a 20°C).
** Mínima viscosidad alcanzada con la aguja opcional RV-1 clave BROOK00155.



VISCOSÍMETRO PARA PINTURAS

Para aplicaciones en pinturas, recubrimientos, adhesivos, pastas

Lectura digital directa en unidades Krebs (KU), gramos (peso) o centiPoises (Basado en la conversión de unidades Krebs según ASTM D562). Incluye adaptador para contenedores de 1/4, 1/2, y una pinta.
Con acoplamiento magnético a la aguja.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	BROOK00305
Rango	40 a 141KU
	32 a 1099g
	27 a 5274cP (según ASTM D562)
Resolución	0.1KU 1g
Precisión	±1%
Repetibilidad	±0.5%
Agujas incluidas	1 tipo Krebs (KU-1030)
Control	Digital
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz



EL CRISOL S.A. de C.V.

VISCOSÍMETRO BÁSICO DIGITAL

Un viscosímetro digital accesible para todos

Nueva interfase de usuario
Teclado de membrana
Pantalla inclinada que facilita la visión
Lectura directa de viscosidad (No requiere cálculos)

Información desplegada en pantalla
-Viscosidad (cP, P, mPa.s o Pa.s)
%Torque
Velocidad/Aguja

Fácil de usar
Tecla que permite determinar la escala máxima de medición
Burbuja de nivelación convenientemente localizada al frente

Marca BROOKFIELD



BROOK00336



BROOK00337



BROOK00331





CLAVE EL CRISOL	BROOK00331	BROOK00336	BROOK00337
Rango de Viscosidad Mínimo, cP (mPa.s)	1*	100**	200*
Rango de Viscosidad Máximo, cP (mPa.s)	2M	13M	26M
Aplicación	Baja viscosidad. Tintas, jugos, aceites, solventes, fluidos biológicos, farmacéuticos, soluciones poliméricas, etc.	Media viscosidad. Cremas, productos alimenticios, cosméticos, pinturas, gomas, barnices, plastisoles, etc.	Alta viscosidad. Asfaltos, pastas, chocolates, mantequilla de maní, melazas, etc
Velocidades	18		
Rango de velocidad	0.3 a 100 RPM		
Precisión	±1%		
Repetibilidad	±0.2%		
Agujas incluidas	4 (61, 62, 63, 64 ó 1LV, 2LV, 3LV, 4LV)	6 (2RV / HA, 3RV / HA, 4RV / HA , 5RV / HA, 6 RV / HA, 7 RV / HA)	
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
M= 1 Millón cP = centiPoises mPa.s = miliPascal*segundo			

*1 cP es alcanzado con el accesorio opcional Adaptador UL clave BROOK00080, con las agujas incluidas puede medir a partir de 15cPs. (La viscosidad del agua es de 1.0020 cP a 20°C).
** Mínima viscosidad alcanzada con la aguja opcional RV / HA-1 clave BROOK00155.

ESTUCHE CON 6 AGUJAS PARA SOPORTE HELIPATH

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00275





Incluye 6 agujas T-Bar:

MODELO	Rango LV	Rango RV	Rango HA	Rango HB
T-A	156 - 62.5K	2K - 400K	4K - 800K	16K - 3.2M
T-B	312 -124.8K	4K - 800K	8K - 6M	24K - 6.4M
T-C	780 - 312K	10K - 2M	20K - 4M	80K - 16M
T-D	1.5K - 624K	20K - 4M	40K - 8M	160K - 32M
T-E	3.9K - 1.5M	50K - 10M	100K - 20M	400K - 80M
T-F	7.8K - 3.1M	100K - 20M	200K - 40M	800K - 160M
K = 1 mil; M= 1 millón				

SOPORTE HELIPATH CON 6 AGUJAS

Indispensable para la medición de viscosidad/ consistencia de sustancias que no tienden a fluir. Este soporte cuando se usa con un viscosímetro Brookfield apropiado, acoplado a una aguja especial tipo "T" permite medir viscosidad/ consistencia en valores de centipoise relativos en materiales de características parecidas a la pasta, la masilla, la nata, la gelatina, la cera ó geles.
Equipo completo con motor juego de 6 agujas tipo "T-Bar" y sujetador de aguja, soporte de laboratorio y maletín.
Compatible con viscosímetros analógicos, digitales (DVE y DV1), touch y reómetros.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00270

ACCESORIO DE REEMPLAZO



CONJUNTO ADAPTADOR PARA AGUJAS HELIPATH

Permite adaptar las agujas tipo T-Bar a equipos con sistema de cuerda.
Compatible con viscosímetros analógicos, digitales (DVE y DV1), touch y reómetros.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
ZBROOK-BTU18Y

CONSULTA EL VIDEO

BROOK00380



BROOK00370



BROOK00375



BROOK00375



VISCOSÍMETRO TOUCH

El viscosímetro más versátil de sensado continuo

Pantalla a color táctil de 5 pulgadas
Nueva interfase de usuario
Múltiples lenguajes (Incluye Español)

Información desplegada en pantalla
Viscosidad (cP o mPa.s)
Temperatura (°C o °F)
Esfuerzo de corte / Velocidad de corte
% de Par de Torsión
Velocidad/Aguja
Estatus del programa en curso

Seguridad mejorada
Acceso de usuario personalizado

Acceso por Password

Límites de control de calidad programables y con alarmas
Pruebas cronometradas
Interfase USB con capacidad de recolección automática de los datos
Control total opcional desde la PC mediante el Software Rheocalc T
Lista de agujas/ velocidades seleccionables
Burbuja de nivel al frente del equipo
Pruebas basadas en instrucciones de usuario
Sensor de temperatura RTD y guarda de protección

Marca BROOKFIELD

MÁS VENDIDO



CLAVE EL CRISOL	BROOK00370	BROOK00375	BROOK00380	BROOK00385	BROOK00382
Rango de Viscosidad Mínimo, cP (mPa.s)	1*	1*	100**	100**	200**
Rango de Viscosidad Máximo, cP (mPa.s)	6M	6M	40M	40M	80M
Aplicación	Baja viscosidad. Tintas, jugos, aceites, solventes, fluidos biológicos, farmacéuticos, soluciones poliméricas, etc.		Media viscosidad. Cremas, productos alimenticios, cosméticos, pinturas, gomas, barnices, plastisoles, etc.		Alta viscosidad. Asfaltos, pastas, chocolates, mantequilla de maní, melazas, etc.
Velocidades	200				
Rango de velocidad	0.1 a 200 RPM				
Precisión	±1%				
Repetibilidad	±0.2%				
Agujas incluidas	4 agujas No (61, 62, 63, 64 ó LV-1, LV-2, LV-3, LV-4)		6 agujas No (RV-2, RV-3, RV-4, RV-5, RV-6, RV-7)		
Software RheocalcT	No incluido	Incluido	No incluido	Incluido	No incluido
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz				
M= 1 Millón cP = centiPoises mPa.s = miliPascal*segundo					

*1 cP es alcanzado con el accesorio opcional Adaptador UL clave BROOK00080, con las agujas incluidas puede medir a partir de 15cPs. (La viscosidad del agua es de 1.0020 cP a 20°C).
** Mínima viscosidad alcanzada con la aguja opcional RV-1 clave BROOK00155.



¿Sabías que?
Nuestro primer Catálogo fue editado en la década de los 70´s.

EL CRISOL S.A. de C.V.



VISCOSÍMETRO ANALÓGICO

El viscosímetro estándar mundialmente conocido

Velocidades fácilmente seleccionables
Unidad electrónica de operación silenciosa y funcionamiento confiable
Muestra % de par de torsión y se convierte a centiPoises mediante una tabla de conversión

Marca BROOKFIELD



BROOK00320



BROOK00310

CLAVE EL CRISOL	BROOK00310	BROOK00320	BROOK00325
Rango de Viscosidad Mínimo, cP (mPa.s)	1*	100**	800**
Rango de Viscosidad Máximo, cP (mPa.s)	2M	8M	64M
Aplicación	Baja viscosidad. Tintas, jugos, aceites, solventes, fluidos biológicos, farmacéuticos, soluciones poliméricas, etc.	Media viscosidad. Cremas, productos alimenticios, cosméticos, pinturas, gomas, barnices, plastisoles, etc.	Alta viscosidad. Asfaltos, pastas, chocolates, mantequilla de maní, melazas, etc.
Velocidades	8	10	
Rango de velocidad, RPM	0.3 a 100	0.5 a 100	
Precisión	±1%		
Repetibilidad	±0.2%		
Agujas incluidas	4 (61, 62, 63, 64 ó 1LV, 2LV, 3LV, 4LV)	6 (2RV, 3RV, 4RV, 5RV, 6RV, 7RV)	6 (2HB, 3HB, 4HB, 5HB, 6HB, 7HB)
Alimentación eléctrica	115V; 60Hz		
M= 1 Millón cP = centiPoises mPa.s = miliPascal*segundo			

*1 cP es alcanzado con el accesorio opcional Adaptador UL clave BROOK00080, con las agujas incluidas puede medir a partir de 15cPs. (La viscosidad del agua es de 1.0020 cP a 20°C).
** Mínima viscosidad alcanzada con la aguja opcional No1 RV clave BROOK00155



THERMOSEL PARA VISCOSÍMETRO

Permite obtener mediciones de viscosidad a temperaturas de hasta 300°C; ideal para adhesivos termoplásticos, asfaltos, ceras y polímeros.
Compatible con la mayoría de los viscosímetros Brookfield y con los reómetros DV3T.
Controlador de temperatura digital.
Requiere aguja para adaptador de muestras pequeñas

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00290



BROOK00035



BROOK00000

ESTÁNDAR DE VERIFICACIÓN

Fluido patrón de silicón; precisión de ±1% del valor nominal.
Para utilizar principalmente con viscosímetros y reómetros Brookfield.
Temperatura de calibración 25ºC.
Certificado traceable a NIST.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	Viscosidad nominal, cPs
BROOK00000	5
BROOK00001	10
BROOK00005	50
BROOK00010	100
BROOK00015	500
BROOK00020	1,000
BROOK00025	5,000
BROOK00030	12,500
BROOK00035	30,000
BROOK00040	60,000
BROOK00045	100,000

ACCESORIO OPCIONAL

CÁMARA DE ALUMINIO PARA THERMOSEL

Cámara desechable.
Presentación de 100 piezas.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
ZBROHT2DB10



FORMAS DE PAGO TIENDA EN LÍNEA: VISA | PayPal | Openpay



BROOK00055

ESTÁNDAR DE VERIFICACIÓN PARA ALTAS TEMPERATURAS

Fluido patrón de silicón; precisión de ±1% del valor nominal.
Se recomienda utilizar con el sistema Thermosel de Brookfield.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	Viscosidad nominal, cPs	Temperatura de calibración, °C
BROOK00050	30,000	25.0
	9000	93.3
	4500	149.0
BROOK00055	60000	25.0
	18000	93.3
	9000	149.0







ADAPTADOR ULTRA BAJO

Compatible con cualquier viscosímetro o reómetro Brookfield.
Permite reducir el rango de medición de modo preciso y reproducible materiales Newtonianos y no Newtonianos con baja viscosidad hasta 1cPs.
El tubo abierto se puede utilizar en un vaso de precipitado o en un depósito; al colocar la tapa puede sumergirse en un baño termostático.
Fabricado de acero 316 s/s de fácil limpieza.
Volumen de muestra de 16ml.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	BROOK00080
Rango de medición, cPs	
Rango LV	1.0 a 2K
Rango RV (Análogo y digitales)	6.4 a 2K
Rango RV (Touch y reómetro)	3.0 a 2K
Rango HA (Análogo y digitales)	12.8 a 2K
Rango HA (Touch y reómetro)	6.0 a 2K
Rango HB (Análogo y digitales)	51.2 a 2K
Rango HB (Touch y reómetro)	24.0 a 2K





BROOK00065 BROOK00079

ADAPTADOR PARA MUESTRAS PEQUEÑAS


Para la evaluación de muestras cuando el volumen es limitado.
Consta de una aguja y una cámara cilíndrica.
El rango de temperatura de trabajo es de -10 a 100ºC.
Compatible con cualquier viscosímetro análogo o digital.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	Volumen de muestra
BROOK00065	6.7ml
BROOK00070	7.1ml
BROOK00075	10.4ml
BROOK00079	9.4ml



BROOK00105



BROOK00100



BROOK00110



BROOK00090



BROOK00115



BROOK00095

ACCESORIOS

AGUJA PARA ADAPTADOR DE MUESTRAS PEQUEÑAS

CLAVE EL CRISOL	Volumen de muestra
BROOK00085	6.7ml
BROOK00090	7.1ml
BROOK00095	10.4ml
BROOK00100	11.0ml
BROOK00105	13.5ml
BROOK00110	9.0ml
BROOK00115	9.4ml



ADAPTADOR ESPIRAL

Compatible con viscosímetros Brookfield y con los reómetros DV3T.
Completo con cámara, dos agujas, pinza y estuche.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00060



ESTUCHE CON 6 AGUJAS

Para viscosímetros series RV/ HA/ HB.
Incluye agujas del No. 2 al No. 7; la aguja del No. 1 se vende por separado.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00190

CEDIS Querétaro
EL CRISOL
MÁS DETALLES EN:
EL FINANCIERO
Economía, Mercados y Negocios en alianza con Bloomberg

EL CRISOL S.A. de C.V.



BROOK00130



BROOK00135



BROOK00140



BROOK00145

AGUJAS PARA VISCOSÍMETROS SERIES LV

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	No. de aguja	Rango* LV
BROOK00130	1	15 - 20K
BROOK00135	2	50 - 100K
BROOK00140	3	200 - 400K
BROOK00145	4	1K - 2M
*en base a velocidades LV estándar de 0.3-60 rpm		
K = 1 mil; M= 1 millón (centrado)		



ESTUCHE CON 4 AGUJAS

Para viscosímetros series LV.
Incluye agujas del No. 1 al No. 4.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00150




BROOK00120 BROOK00125

AGUJAS PARA VISCOSÍMETROS SERIES CAP

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	BROOK00120	BROOK00125
Volumen de muestra	38µL	24µL
Ángulo del cono	0.45°	0.45°
Radio del cono	1.200cm	0.953cm



BROOK00155



BROOK00165



BROOK00170



BROOK00180



BROOK00185



BROOK00175

AGUJA PARA VISCOSÍMETROS SERIES RV/ HA/ HV

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	No. de aguja	Rango* RV	Rango* HA	Rango* HB
BROOK00155	1	100 - 20K	200 - 40K	800 - 160K
BROOK00160	2	100 - 80K	200 - 160K	800 - 640K
BROOK00165	3	100 - 200K	200 - 400K	800 - 1.6M
BROOK00170	4	200 - 400K	400 - 800K	1.6K - 3.2M
BROOK00175	5	400 - 800K	800 - 1.6M	3.2K - 6.4M
BROOK00180	6	1K - 2M	2K - 4M	8K - 16M
BROOK00185	7	4K - 8M	8K - 16M	32K - 64M
*en base a velocidades RV/ HA/ HB estándar de 0.5-100 rpm				
K = 1 mil; M= 1 millón				



BROOK00195


BROOK00200

AGUJAS VANE

Compatibles con viscosímetros series LV/ RV/ HA/ HB.
Para materiales pastosos, geles y fluidos donde los sólidos suspendidos se alejan de la superficie de medición al utilizar agujas estándar.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	Rango de torque	Viscosidad, cPs
BROOK00195	LV	104.04 - 1.04K
	RV	1.11K - 11.1K
	HA	2.22K - 22.2K
	HB	8.88K - 88.8K
	5xHB	44.4K - 444K
BROOK00200	LV	502 - 5.02K
	RV	5.35K - 53.5K
	HA	10.7K - 107K
	HB	42.8 - 428K
	5xHB	214K - 2.14M
K = 1 mil; M= 1 millón (centrado)		

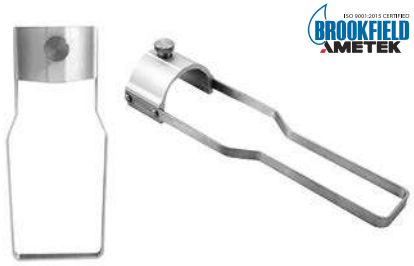

ZBROOK-B20Y

GUARDA PARA VISCOSÍMETROS SERIES LV Y R

Fabricada de acero inoxidable.
Permite obtener mediciones de viscosidad reproducibles.
Disponibles únicamente para su uso con agujas de viscosidad series LV y RV.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	Viscosímetro compatible
ZBROOK-B20Y	Series LV (BROOK00395, BROOK00341, BROOK00331, BROOK00370, BROOK00375 y BROOK00310)
ZBROOK-B21Y	Series RV (BROOK00405, BROOK00351, BROOK00336, BROOK00380, BROOK00385 y BROOK00320)
ZBROOK-B21KY	Series RV (EZ-LOCK)

Puebla (222) 268 6868



BROOK00112



BROOK00113

AGUJAS TIPO "S"

Compatibles con viscosímetros de torque LV. Requiere del Sistema de extensión para agujas (no incluido).

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	No. de aguja
BROOK00112	2
BROOK00113	3

ACCESORIOS



ZZBROSXV24

SISTEMA DE EXTENSIÓN PARA AGUJAS.

Fabricadas de acero inoxidable.
Compatibles con viscosímetros digitales y análogo con acoplamiento de rosca.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL	Descripción
ZBROOK-YDX1	Acoplador universal macho para agujas
ZZBROSP1UCY	Acoplador universal hembra para viscosímetro
ZZBROSXV24	Extensión



PINZA DE EXTRACCIÓN PARA VISCOSÍMETRO

Utilizado para retirar las cámaras de muestra de los Thermosel.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00293



SOPORTE PARA VISCOSIMETRO "G"

Incluye base varilla y pinza recomendable para los reómetros y viscosímetros táctiles y digitales de sensado continuo.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00281

VARILLA PARA SOPORTE DE VISCOSÍMETRO

Longitud de 14".
Compatible con soportes para viscosímetro tipos G y A.
Incluye tornillo y arandela.

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00265

BAÑOS CON CONTROL DIGITAL Y RECIRCULACIÓN

BAÑOS CON CONTROL DIGITAL Y RECIRCULACIÓN

Control de temperatura con pantalla LCD.
Funcionamiento autónomo. Adecuado para utilizarse con los viscosímetros.
Control desde la PC mediante el software RheocalcT (se vende por separado).

Marca BROOKFIELD



SOPORTE PARA VISCOSIMETRO "A"

Incluye base varilla y pinza recomendable para los viscosímetros análogos y digitales económicos

Marca BROOKFIELD

CLAVE EL CRISOL
BROOK00285





BROOK00255 BROOK00262

CLAVE EL CRISOL	BROOK00255	BROOK00260	BROOK00262	BROOK00253
Tipo	Horizontal	Vertical	Vertical	Horizontal
Refrigeración	Si			No
Capacidad	7L			10L
Temperatura	-20 a 135°C		-20 a 200°C	Ambiente +10°C a 150°C
Estabilidad	0.07°C		0.01°C	0.01°C
Bomba	12 litros por minuto		16 litros por minuto	
Medidas externas*	41.2 x 59 x 44cm	22.1 x 54.1 x 64.5cm	22.1 x 54.1 x 64.5cm	35.3 x 34.3 x 37.8cm
Características	Configurado para medir directamente la viscosidad en el baño utilizando un vaso de precipitados de 600ml	Para utilizar con dispositivos (equipos o accesorios) que necesitan recirculación.	Controlador touch screen con selección de idioma. Para utilizar con dispositivos que necesitan recirculación.	Controlador touch screen. Diseñado para la medición de múltiples muestras directamente en el baño con vasos de 600ml ó 1L
Alimentación eléctrica	115V			
*largo x ancho x alto				

EL CRISOL S.A. de C.V.



VOLTÍMETRO DIGITAL

Escala de 0 a 1.999V; división de 1mV.
Precisión de ±0.1% de la escala completa, ±1 dígito.
Carcasa de plástico.
Alimentación eléctrica batería de 9V (no incluida).

Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC22079



CHESC22043



CHESC22030



CHESC22057

VOLTÍMETRO ANÁLOGO

Carcasa de plástico.
Calibración externa y protección contra sobrecarga.

CHESC22069



Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE EL CRISOL	CHESC22043	CHESC22030	CHESC22069	CHESC22057
Grado	A	B	B	B
Rango 1	0 a 0.5V (división de 0.1V)	0 a 3V (división de 0.1V)	0 a 3V (división de 0.1V)	0 a 10V (división de 0.2V)
Rango 2	0 a 15V (división de 0.3V)	0 a 15V (división de 1V)	0 a 15V (división de 0.5V)	-
Rango 3	-	0 a 30V (división de 1V)	0 a 300V (división de 10V)	-
Precisión	±2%	±2.5%	±2.5%	±2.5%

Realiza tus compras en:

EL CRISOL.com.mx
Ahora a un click

Es fácil

Es rápido

Es seguro



EL CRISOL S.A. de C.V.

ÍNDICE

ACIDÍMETROS, ADAPTADORES 22
AGITADORES MAGNÉTICOS 23
AGITADORES MAGNÉTICOS 24
AGITADORES MAGNÉTICOS 25
AGITADORES - TERMOMIXER 26
AGITADORES DE PLACAS 27
AGITADORES ORBITALES 28
AGITADORES ORBITALES 29
AGITADORES ORBITALES 30
AGITADORES VORTEX 31
AGITADORES VORTEX 32
AGITADORES VORTEX 33
AGITADORES ROTATORIOS 34
AGITADORES DE JARRAS 35
AGITADORES PARA TAMICES 36
AGITADORES ELÉCTRICOS 37
AGITADORES ELÉCTRICOS 38
PROPELAS PARA AGITADORES 39
AGITADORES, AGUJAS 40
ALAMBRES, ALCALÍMETROS 41
ALGODÓN, AMPERÍMETROS 42
ANALIZADORES 43
ANALIZADORES 44
ANALIZADORES 45
ANEMÓMETROS 46
ANEMÓMETROS, ANILLOS 47
APARATOS BOD, FIBRA CRUDA 48
APARATOS DE DESTILACIÓN 49
APARATOS DE DIGESTIÓN 50
APARATOS PARA DIGESTIÓN 51
APARATOS KJELDAHL 52
APARATOS DE EXTRACCIÓN 53
APARATOS SOXHLET 54
APARATOS PARA ANESTESIA 55
BOMBAS DE INFUSIÓN 56
APARATOS KARL FISCHER 57
APARATOS KARL FISCHER 58
APARATOS PUNTO DE FUSIÓN 59
APARATOS PARA PETRÓLEO 60
APARATOS PARA PETRÓLEO 61
APARATOS PARA CEMENTO 62
APARATOS PARA CIANUROS 63
APARATOS PARA FILTRACIÓN 64
APLICADORES, ARENA SÍLICA 65
AUTOCLAVES AUTOMÁTICAS 66
AUTOCLAVES, ESTERILIZADORES 67
AUTOCLAVES DE MESA 68
BALANZAS MICRO ANALÍTICAS 70
BALANZAS ANALÍTICAS 71
BALANZAS ANALÍTICAS 72
BALANZAS SEMI-ANALÍTICAS 73
BALANZAS DE PRECISIÓN 74
BALANZAS DE PRECISIÓN 75
BALANZAS DE PRECISIÓN 76
BALANZAS PORTÁTILES 77
BALANZAS PARA ALIMENTOS 78
BALANZAS MARCY, PLATAFORMAS 79
BALANZAS GRANATARIAS 80
BALANZAS DE HUMEDAD 81
ACCESORIOS PARA BALANZA 82
MARCOS DE PESA PARA BALANZA 83
PLATILLOS PARA BALANZA 84
BAÑOS REFRIGERADOS 85
BAÑOS CON RECIRCULACIÓN 86
BAÑOS CON RECIRCULACIÓN 87
BAÑOS CON CIRCULACIÓN 88
BAÑOS CON CIRCULACIÓN 89
BAÑOS ULTRASÓNICOS 90
BAÑOS ULTRASÓNICOS 91
BAÑOS PARA VISCOSÍMETROS 92
BAÑOS SECOS 93
BAÑOS SECOS 94
BAÑOS MARÍA 95
BAÑOS MARÍA 96
BAÑOS MARÍA 97
BAÑOS PARA FLOTACIÓN DE TEJIDOS 98
BARÓMETROS 99
BARÓMETROS 100
BARRAS MAGNÉTICAS 101
BARRAS MAGNÉTICAS 102
BARRAS MAGNÉTICAS, BATAS 103
BARRAS MAGNÉTICAS 104
BARRAS MAGNÉTICAS 105
BARRAS MAGNÉTICAS 106
BARRAS MAGNÉTICAS 107
BIOIMPRESORA, BINOCULARES 108
BOLSAS PARA MUESTREO 109
BOLSAS PARA DESECHO 110
BOMBAS DE INFUSIÓN, OSMÓTICAS 111
BOMBAS PERISTÁLTICAS 112
BOMBAS PERISTÁLTICAS 113
BOMBAS PARA VACÍO 114
BOMBAS PARA VACÍO 115
BOMBAS PARA VACÍO 116
BOQUILLAS PARA ALIMENTACIÓN 117
BULBOS, BURETAS DIGITALES 118
BURETAS DIGITALES 119
BURETAS AUTOMÁTICAS 120
BURETAS AUTOMÁTICAS 121
BURETAS AUTOMÁTICAS 122
BURETAS AUTOMÁTICAS 123
BURETAS GRADUADAS 124
BURETAS GRADUADAS 125
BURETAS GRADUADAS 126
BURETAS, BUTIRÓMETROS 127
BUTIRÓMETROS 128
ACCESORIOS PARA BUTIRÓMETRO 129
CABINAS PARA PCR 132
CAJAS PARA TINCIÓN 133
CAJAS, CASSETTES PARA BIOPSIAS 134
CASSETTES PARA TEJIDOS, MOLDES 135
CAJAS PETRI 136
CAJAS DE CULTIVO CELULAR 137
CAJAS DE ALUMINIO, ACERO 138
CALIBRADORES, CALORÍMETROS 139
CÁMARAS DE CULTIVO, CONTEO 140
CÁMARAS AMBIENTALES 141
CÁMARAS DE ELECTROFORESIS 142
CÁMARAS DE ELECTROFORESIS 143
CÁMARAS UV-CROSSLINKERS 144
CÁMARAS DE ELECTROFORESIS 145
FOTODOCUMENTADORES 146
FUENTES DE PODER 147
CAMPANAS DE BIOSEGURIDAD 148
CAMPANAS DE BIOSEGURIDAD 149
CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR 150
CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR 151
CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 152
CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 153
CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 154
CAMPANAS DE LLENADO Y VACÍO 155
CÁPSULAS 156
CÁPSULAS PARA FILTRACIÓN 157
CARTUCHOS DE EXTRACCIÓN 158
CARROS PARA LABORATORIO 159
CARRUSEL PARA MICROPIPETAS 160
CATÉTERS, CELDAS DE VIDRIO 161
CELDAS DE CUARZO Y PLÁSTICO 162
CELDAS, ADAPTADORES 163
ULTRACENTRÍFUGAS 164
CENTRÍFUGAS REFRIGERADAS 165
CENTRÍFUGAS REFRIGERADAS 166
CENTRÍFUGAS REFRIGERADAS 167
CENTRÍFUGAS REFRIGERADAS 168
CENTRÍFUGAS REFRIGERADAS 169
CENTRÍFUGAS VENTILADAS 170
CENTRÍFUGAS PARA MICROPLACAS 171
CENTRÍFUGAS PARA MICROPLACAS 172
MICROCENTRÍFUGAS REFRIGERADAS 173
MICROCENTRÍFUGAS REFRIGERADAS 174
MICROCENTRÍFUGAS 175
MICROCENTRÍFUGAS 176
MICROCENTRÍFUGAS 178
MICROCENTRÍFUGAS 179
CENTRÍFUGAS PARA BUTIRÓMETROS 180
CENTRÍFUGAS PARA ACEITE 181
CENTRÍFUGAS 182
CENTRÍFUGAS 183
CENTRÍFUGAS, CESTOS, CINTAS 184
CINTAS, CHAROLAS 189
CHAROLAS 190
CHAROLAS, COLADORES DE CÉLULAS 191
COLORÍMETROS 192
COLORÍMETROS 193
COLORÍMETROS DE BOLSILLO 194
COLORÍMETROS DE BOLSILLO 195
COLORÍMETROS, COLUMNAS 196
COLUMNAS PARA CROMATOGRAFÍA 197
CONCENTRADORES CON VACÍO 198
CONCENTRADORES CON VACÍO 199
CONGELADORES, REFRIGERADORES 200
CONGELADORES, REFRIGERADORES 201
CONGELADORES 202
CONGELADORES 203
ULTRACONGELADORES 204
ULTRACONGELADORES 205
ULTRACONGELADORES 206
ULTRACONGELADORES 207
CONOS, CONSISTÓMETROS 208
CONTADORES DE CÉLULAS 209
CONTADORES DE COLONIAS 210
CONTADORES, CONTENEDORES 211
CONTENEDORES, CONTROLADORES 212
COPAS PARA VISCOSIDAD 213
COPAS PARA VISCOSIDAD 214
CRIOCAJAS DE PLÁSTICO 215
CRIOCAJAS DE CARTÓN 216
CRIOCAJAS, CRIÓSCOPOS 217
CRIOVIALES 218
CRIOVIALES, CRISOLES 219
CRISOLES 220
CRISOLES 221
CRISOLES 222
CRISOLES, CRISTALIZADORES 223
CRISTALIZADORES, CRONÓMETROS 224
CRONÓMETROS 225
CRONÓMETROS 226
CRONÓMETROS 227
CRONÓMETROS 228
CUADERNOS, CUBREOBJETOS 229
CUBETAS, CUBAS, CUBREBOCAS 230
CUCHARAS, CUCHARONES 231
CUCHARAS, CUCHARONES 232
CUCHARONES, CUENTA PASOS 233
DENSÍMETROS 236
DENSÍMETROS 237
DENSÍMETROS 238
DENSÍMETROS 239
DENSÍMETROS 240
DESECADORES AUTOMÁTICOS 241
DESECADORES TIPO GABINETE 242
DESECADORES DE VACÍO 243
DESECADORES 244
ACCESORIOS PARA DESECADORES 245
DESIONIZADORES 246
DESIONIZADORES, DESTILADORES 247
DESTILADORES, DETERGENTES 248
DINAMÓMETROS, DISPENSADORES 249
DISPENSADORES DE LÍQUIDOS 250
DISPENSADORES DE LÍQUIDOS 251
DOSIFICADORES DE LÍQUIDOS 252
DOSIFICADORES DE LÍQUIDOS 253
DOSIFICADORES DE LÍQUIDOS 254
DOSIFICADORES, DURÓMETROS 255
DURÓMETROS 256
ELCÓMETROS, ELECTRODOS ISE 258
ELECTRODOS DE PH 259
ELECTRODOS DE PH 260
ELECTRODOS DE PH 261
ELECTRODOS, SONDAS DE ATC 262
ELECTRODOS DE PH 263
ELECTRODOS DE PH 264
ELECTRODOS DE PH 265
ELECTRODOS DE PH 266
ELECTRODOS DE PH 267
ELECTRODOS DE PH 268
ELECTRODOS DE ORP 269
ELECTRODOS DE CONDUCTIVIDAD 270
ELECTRODOS DE CONDUCTIVIDAD 271
ELECTRODOS DE OXÍGENO DISUELTO 272
ELECTRODOS DE OXÍGENO DISUELTO 273
EMBUDOS, MANIFOLD 274
EMBUDOS PARA FILTRACIÓN 275
EMBUDOS PARA FILTRACIÓN 276
EMBUDOS CON MEMBRANA 277
EMBUDOS CON MEMBRANA 278
EMBUDOS BUCHNER 279
EMBUDOS BUCHNER 280
EMBUDOS DE SEPARACIÓN 281
EMBUDOS DE SEPARACIÓN 282
EMBUDOS BUNSEN 283
EMBUDOS BUNSEN 284
EMBUDOS PARA POLVOS 285
ESTEREOTÁXICOS, EQ. QUÍMICA 286
EQ. DE QUÍMICA, ESCOBILLONES 287
ESCOBILLONES 288
ESCURRIDEROS, ESPÁTULAS 289
ESPÁTULAS 290
ESPÁTULAS, MICRO ESPÁTULAS 291
ESPÁTULAS 292
ESPECTROFOTÓMETROS PARA PLACAS 295
ESPECTROFOTÓMETROS UV/VIS 297
ESPECTROFOTÓMETROS UV/VIS 298
ESPECTROFOTÓMETROS UV/VIS 299
ESPECTROFOTÓMETROS VIS 300
ESPECTROFOTÓMETROS VIS 301
ESPECTROFOTÓMETROS VIS 302
ESPECTROFOTÓMETROS - ACCESORIOS 303
ESTACIÓN PARA LAVADOR DE OJOS 304
ESTERILIZADORES, ESTUCHES BARRAS 305
ESTUCHES DE DISECCIÓN 306
ESTUCHES PARA PORTAOBJETOS 307
ESTUCHES 308
ESTUCHES 309
ESTUCHES 310
ESTUCHES 311
ESTUCHES 312
ESTUCHES 313
ESTUCHES 314
ETIQUETADORAS, ETIQUETAS 315
FACTORES DE CRECIMIENTO, FIBRAS 318
FILTROS JERINGA 319
FILTROS JERINGA 320
FILTROS JERINGA 321
FILTROS JERINGA 322
FILTROS JERINGA 323
FILTROS JERINGA, SOLVENTES 324
FLAMÓMETRO, FOTODOCUMENTADORES 325
FRASCOS ASPIRADORES 326
FRASCOS, ATOMIZADORES 327
FRASCOS 328
FRASCOS 329
FRASCOS 330
FRASCOS 331
FRASCOS GOTERO 332
FRASCOS GOTERO 333
FRASCOS LAVADORES 334
FRASCOS LAVADORES 335
FRASCOS PARA DILUCIÓN 336
FRASCOS PARA BOD 337
FRASCOS PARA CULTIVO CELULAR 338
FRASCOS PARA CULTIVO CELULAR 339
FRASCOS PARA CULTIVO 340
FRASCOS - ACCESORIOS 341
FRASCOS PARA CULTIVO 342
FRASCOS GRADUADOS 343
FRASCOS PARA MUESTRAS 344
FRASCOS PARA SUEROS 345
FRASCOS PARA REACTIVOS 346
FRASCOS PARA REACTIVOS 347
FRASCOS PARA CENTRÍFUGA 348
FRASCOS PARA LIOFILIZADORA 349
FUENTES DE PODER 350
GALVANÓMETROS, GARRAFONES 352
GARRAFONES 353
GARRAFONES 354
GARRAFONES, GENDARMES 355
GATO MECÁNICO, GORROS 356
GOTEROS 357
GOTEROS, GRADILLAS 358
GRADILLAS 359
GRADILLAS 360
GRADILLAS 361
GRADILLAS 362
GRADILLAS 363
GRADILLAS 364
GRADILLAS 365
GRADILLAS 366
GRADILLAS 367
GRADILLAS 368
GRADILLAS 369
GRADILLAS 370
GRADILLAS 371
GRADILLAS 372
GRADILLAS 373
GRADILLAS 374
GRADILLAS 375
GRADILLAS , GUANTES 376
GUANTES 377
GUANTES, GUILLOTINAS 378
HEMACITÓMETROS, HIELERAS 380
HIELERAS, HIGRÓMETROS 381
HIGROTERMÓMETROS 382
HIGROTERMÓMETROS 383
HIGROTERMÓMETROS 384
HIGROTERMÓMETROS 385
HIGROTERMÓMETROS, BISTURÍ 386
HOMOGENEIZADORES 387
HOMOGENEIZADORES, SONICADOR 388
HOMOGENEIZADORES, SONICADOR 389
HOMOGENEIZADORES, HORNOS 390
HORNOS DIGITALES 391
HORNOS DIGITALES 392
HORNOS DIGITALES 393
HORNOS DIGITALES 394
HORNOS DIGITALES, ANÁLOGOS 395
HORNOS ANÁLOGOS 396
HORNOS PARA VACÍO 397
HORNOS PARA VACÍO 398
IMANES, IMPRESORAS, INCUBADORAS 400
INCUBADORAS UV, DIGITALES 401
INCUBADORAS DIGITALES 402
INCUBADORAS DIGITALES 403
INCUBADORAS ANÁLOGAS 404
INCUBADORAS CON AGITACIÓN 405
INCUBADORAS CON AGITACIÓN 406
INCUBADORAS CON AGITACIÓN 407

ÍNDICE

INCUBADORAS PARA BOD 408
INCUBADORAS PARA BOD 409
INCUBADORAS PARA BOD 410
INCUBADORAS DE CO_2 411
INCUBADORAS DE CO_2 413
INCUBADORAS DE CO_2 414
INCUBADORAS PARA PLANTAS 415
INSERTOS, INDICADORES 416
JARRAS KETTLER, MANTILLAS 418
JARRAS GRADUADAS 419
JARRAS, JERINGAS AUTOMÁTICAS 420
JERINGAS DE VIDRIO Y DESECHABLES 421
JERINGAS PARA CROMATOGRAFÍA 422
JERINGAS PARA CROMATOGRAFÍA 423
JUNTAS ESMERILADAS 424
JUNTAS, KITS 425
JUEGOS DE MATERIALES 426
KIT PRUEBA DIÁLISIS 427
LÁMPARAS PARA ALCOHOL 430
LÁMPARAS ULTRAVIOLETA 431
LÁMPARAS UV, LÁPICES, LANCETAS 432
LAVADORES DE MICROPLACAS 433
LAVADORES DE OJOS 434
LECTORES PARA MICROPLACAS 435
LECTORES PARA MICROPLACAS 436
LENTES, LIBRETAS 437
LICUADORAS INDUSTRIALES 438
LIOFILIZADORAS 439
LLAVES PARA LABORATORIO 440
LLAVES, LUPAS CON LUZ 441
LUPAS CON LUZ 442
LUPAS 443
LUXÓMETROS 444
MACERADORES, MANDILES 446
MANIFOLD, MANTILLAS 447
MANTILLAS 448
MANTILLAS, MARCADORES 449
MARCOS DE PESAS 450
MATRACES VOLUMÉTRICOS 451
MATRACES VOLUMÉTRICOS 452
MATRACES VOLUMÉTRICOS 453
MATRACES VOLUMÉTRICOS 454
MATRACES VOLUMÉTRICOS 455
MATRACES VOLUMÉTRICOS 456
MATRACES VOLUMÉTRICOS 457
MATRACES PARA TRIPTINIZACIÓN 458
MATRACES ESPECIALES 459
MATRACES ESPECIALES 460
MATRACES ESPECIALES 461
MATRACES ERLENMEYER 462
MATRACES ERLENMEYER CON TAPÓN 463
MATRACES ERLENMEYER CON TAPÓN 464
MATRACES DE EBULLICIÓN 465
MATRACES FLORENCIA 466
MATRACES KITAZATO 467
MATRACES KJELDAHL, TRES BOCAS 468
MATRACES DOS BOCAS 469
MECHEROS 470
LÁMPARAS DE VIDRIO PARA ALCOHOL 471
MEDIDORES PORTÁTILES 472
MEDIDORES PORTÁTILES 473
MEDIDORES PORTÁTILES 474
MEDIDORES PORTÁTILES 475
MEDIDORES PORTÁTILES 476
MEDIDORES PORTÁTILES 477
MEDIDORES PORTÁTILES 478
MEDIDORES PORTÁTILES 479
MEDIDORES PORTÁTILES 480
MEDIDORES PORTÁTILES 481
MEDIDORES PORTÁTILES 482
MEDIDORES PORTÁTILES 483
MEDIDORES PORTÁTILES 484
MEDIDORES PORTÁTILES 485
MEDIDORES DE BOLSILLO 486
MEDIDORES DE BOLSILLO 487
MEDIDORES DE BOLSILLO 488
MEDIDORES DE BOLSILLO 489
MEDIDORES DE BOLSILLO 490
MEDIDORES DE MESA 491
MEDIDORES DE MESA 492
MEDIDORES DE MESA 493
MEDIDORES DE MESA 494
MEDIDORES DE MESA 495
MEDIDORES DE MESA 496
MEDIDORES DE MESA 497
MEDIDORES DE MESA 498
MEDIDORES DE MESA 499
MEDIDORES DE MESA 500
MEDIDORES DE MESA 501
MEDIDORES DE MESA 502
MEDIDORES DE MESA 503
MEDIDORES DE HUMEDAD, ESPESOR 504
MEDIDORES DE HUMEDAD 505
MEDIOS DE CULTIVO 506
MEDIOS DE CULTIVO 507
MEDIOS DE CULTIVO 508
MEDIOS DE CULTIVO 509
MEDIOS DE CULTIVO 510
MEMBRANAS DE FILTRACIÓN 512
MEMBRANAS DE FILTRACIÓN 513
MEMBRANAS DE FILTRACIÓN 514
MEMBRANAS DE FILTRACIÓN 515
MESA DE EXPLORACIÓN Y PARA BALANZA 516
MICRO MOLINOS, MICROINYECTORES 517
MICROPIPETAS ELECTRÓNICAS 518
MICROPIPETAS MONOCANAL 519
MICROPIPETAS MONOCANAL 520
MICROPIPETAS ELECTRÓNICAS 521
MICROPIPETAS MULTICANAL 522
ACCESORIOS PARA MICROPIPETA 523
ACCESORIOS PARA MICROPIPETA 524
MICROPLACAS PARA CULTIVO 525
MICROPLACAS PARA IMAGEN CELULAR 526
MICROSCOPIO TRINOCULAR INVERTIDO 527
MICROSCOPIOS TRINOCULARES 528
MICROSCOPIOS TRINOCULARES 529
MICROSCOPIOS Y CÁMARAS 530
MICROSCOPIOS BINOCULARES 531
MICROSCOPIOS BINOCULARES 532
MICROSCOPIOS MONOCULARES 533
MICROSCOPIOS MONOCULARES 534
MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS 535
MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS 536
MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS 537
MICROTOMOS, MICROTALADRO 538
MICROTUBOS NO ESTÉRILES 539
MICROTUBOS PARA PCR 540
MICROTUBOS ÁMBAR 541
MOLINO DE RODILLOS 542
MOLINOS 543
MORTEROS, MUESTREADORES 544
MUESTREADORES PARA LÍQUIDOS 545
MUESTREADORES PARA LÍQUIDOS 546
MUESTREADORES PARA GRANOS 547
MUESTREADORES PARA SUELOS 548
MUESTREADORES, MUFLAS 549
MUFLAS DE ALTA CAPACIDAD 550
MUFLAS INDUSTRIALES 551
MUFLAS COMPACTAS 552
MULTÍMETROS, ORGANIZADORES 553
NEVERAS, ORGANIZADORES 554
PAPEL ALUMINIO, FIBRA DE CUARZO 556
PAPEL FIBRA DE VIDRIO 557
PAPEL FILTRO CUALITATIVO 558
PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 559
PAPELES FILTRO 560
PAPEL PH, PAPEL PARA PESAJE 561
PAPEL PARAFILM, TORNASOL, SEDA 562
PARRILLAS DE CALENTAMIENTO 563
PARRILLAS DE CALENTAMIENTO 564
PARRILLAS CON AGITACIÓN 565
PARRILLAS CON AGITACIÓN 566
PARRILLAS CON AGITACIÓN 567
PENETRÓMETROS 568
PENETRÓMETROS, PERCOLADORES 569
PERLAS DE VIDRIO, PESAS 570
PESAFILTROS, PICNÓMETROS 571
PICNÓMETROS, PINCELES 572
PINZAS 573
PINZAS 574
PINZAS 575
PINZAS 576
PINZAS 577
PINZAS 578
PINZAS, PIPETAS 579
PIPETAS PARA TRANSFERENCIA 580
PIPETAS GRADUADAS O SEROLÓGICAS 582
PIPETAS GRADUADAS O SEROLÓGICAS 583
PIPETAS GRADUADAS O SEROLÓGICAS 584
PIPETAS GRADUADAS O SEROLÓGICAS 585
PIPETAS MOHR, GERBER, BABCOCK 586
PIPETAS PARA LECHE, PASTEUR, SAHLI 587
PIPETAS PARA TRANSFERENCIA 588
PIPETAS GRADUADAS, VOLUMÉTRICAS 589
PIPETAS VOLUMÉTRICAS 590
PIPETAS VOLUMÉTRICAS 591
PIPETAS VOLUMÉTRICAS, PIPETEADORES 592
PIPETEADORES, MACROPIPETEADORES 593
PIPETAS DOSIFICADORAS 594
PIPETAS DOSIFICADORAS 595
PERAS, PLACAS PARA CULTIVO 596
PLACAS PARA TINCIÓN, PISTILOS 597
PLACAS PARA CULTIVO 598
PLACAS PARA CROMATOGRAFÍA 599
PLATAFORMAS DE PESAJE, PLATILLOS 600
PLATILLOS PARA PESAJE, POLARÍMETRO 601
POLARÍMETROS, PORTAPIPETAS 602
PORTAPIPETAS, PORTA ASAS 603
PORTA ELECTRODOS, PORTA CONOS 604
PORTAOBJETOS, PORTA MATRAZ 605
PORTAOBJETOS ESTÉRILES 606
PROBETAS DE VIDRIO 607
PROBETAS DE VIDRIO 608
PROBETAS DE VIDRIO 609
PROBETAS DE VIDRIO 610
PROBETAS DE VIDRIO, PLÁSTICO 611
PROBETAS DE PLÁSTICO 612
PROBETAS DE PLÁSTICO, PROTECTORES 613
PROPELAS 614
PUNTAS PARA MICOPIPETAS C/FILTRO 615
PUNTAS PARA MICOPIPETAS 616
PUNTAS PARA MICOPIPETAS 617
PUNTAS PARA MICOPIPETAS 618
PUNTAS PARA MICOPIPETAS 619
PUNTAS DISPENSADORAS, PULLER 620
RADIÓMETROS, REACTIVOS 622
REACTORES, RECIPIENTES 623
RECIPIENTES DE SEGURIDAD 624
REFRACTÓMETROS DE MESA 625
REFRACTÓMETROS TIPO ABBE 626
REFRACTÓMETROS - POLARÍMETROS 627
REFRACTÓMETROS DIGITALES 628
REFRACTÓMETROS DE BOLSILLO 629
REFRACTÓMETROS DE BOLSILLO 630
REFRACTÓMETROS DE MANO 631
ULTRACONGELADORES 632
ULTRACONGELADORES 633
ULTRACONGELADORES 634
ULTRACONGELADORES 635
CONGELADORES 636
CONGELADORES 637
REFRIGERADORES 638
REFRIGERADORES, CONGELADORES 639
REFRIGERADORES 640
REFRIGERADORES 641
REFRIGERANTES 642
REFRIGERANTES, RELOJES 643
RELOJES, RESERVORIOS HPLC 644
RESERVORIOS, RETORTAS 645
ROTAVAPORES, RESPIRADORES 646
SELLADORES TÉRMICOS, SEPTAS 647
SISTEMAS DE VAPORES 648
SISTEMAS DE FILTRACIÓN 649
SOBRES GASPAK, SOLUCIONES 650
SOLUCIONES 651
SOLUCIONES 652
SOLUCIONES 653
SOLUCIONES 654
SOLUCIONES 655
SOLUCIONES, SONICADORES 656
SONICADORES, SONÓMETROS 657
SOPORTES PARA MICROPIPETAS 658
SOPORTES 659
SOPORTES 660
TACÓMETROS, TALADRACORCHOS 662
TAMICES DE ACERO INOXIDABLE 663
TAMICES DE LATÓN Y ACERO 664
TAMICES DE LATÓN Y ACERO 665
TAMICES DE LATÓN Y ACERO 666
TAMICES PARA GRANOS, TANQUES 667
TANQUES CRIOGÉNICOS 668
TANQUES PARA NITRÓGENO LÍQUIDO 669
TAPONES DE HULE, CORCHO Y SILICÓN 670
TAPONES DE HULE 671
TAPONES DE HULE 672
TAPONES 673
TAQ DNA POLIMERASAS, TAPONES 674
TAPONES PARA VIALES, TELESCOPIOS 675
TERMOCICLADORES 676
TERMOCICLADORES 677
TERMOAGITADORES-TERMOMIXERS 678
TERMOMIXERS, TERMOCIRCULADORES 679
TERMÓMETROS BIMETÁLICOS, CLÍNICOS 680
TERMÓMETROS DIGITALES 681
TERMÓMETROS DIGITALES 682
TERMÓMETROS DIGITALES 683
TERMÓMETROS DIGITALES 684
TERMÓMETROS DIGITALES 685
TERMÓMETROS DIGITALES 686
TERMÓMETROS DIGITALES 687
TERMÓMETROS DIGITALES 688
TERMÓMETROS DIGITALES 689
TERMÓMETROS DIGITALES 690
TERMÓMETROS DIGITALES 691
TERMÓMETROS DE VIDRIO 692
TERMÓMETROS DE VIDRIO 693
TERMÓMETROS DE VIDRIO 694
TERMÓMETROS DE VIDRIO 695
TERMÓMETROS ANÁLOGOS 696
TERMÓMETROS, TIRAS INDICADORAS 697
TIJERAS 698
TITULADORES AUTOMÁTICOS 699
TITULADORES AUTOMÁTICOS 700
TITULADORES, TRAMPAS, TOALLAS 701
TRANSFORMADORES, TRAMPAS 702
TRANSLUMINADORES 703
TRANSLUMINADORES, TRIPIÉS 704
TUBOS ADAPTADORES 705
TUBOS CONECTORES 706
TUBOS CAPILARES, ADAPTADORES 706
TUBOS CONECTORES 707
TUBOS CONECTORES 707
TUBOS CONECTORES 708
TUBOS CONECTORES 709
TUBOS DE CULTIVO 710
TUBOS DE CULTIVO CON TAPA 711
TUBOS DE CULTIVO DE PLÁSTICO 712
TUBOS DE ENSAYE, NMR 713
TUBOS PARA CENTRÍFUGA 714
TUBOS PARA CENTRÍFUGA 715
TUBOS PARA CENTRÍFUGA 716
TUBOS PARA CENTRÍFUGA 717
TUBOS PARA CENTRÍFUGA 718
TUBOS PARA CENTRÍFUGA 719
TUBOS PARA CENTRÍFUGA 720
TUBOS PARA CENTRÍFUGA 721
TUBOS 722
TUBOS 723
TUBOS PARA DIÁLISIS, DIGESTIÓN 724
TUBOS PARA VISCOSIDAD 725
TUBERÍA DE SILICÓN Y TEFLÓN 726
TUBERÍA DE LÁTEX Y PLÁSTICO 727
TUBERÍA DE LÁTEX 728
TUBERÍA DE PLÁSTICO 729
TUBOS DE VIDRIO 730
TURBIDÍMETROS DE MESA 731
TURBIDÍMETROS PORTÁTILES 732
TURBIDÍMETROS PORTÁTILES 733
TUBOS VACUTAINER 734
VARILLAS, VASOS 736
VASOS BERZELIUS 737
VASOS DE PRECIPITADO 738
VASOS DE PRECIPITADO 739
VASOS 740
VIALES - CRIOVIALES 741
VIALES, CRIOVIALES 742
VIALES, VIALES PARA HPLC 743
VIALES PARA HPLC 744
SELLOS, TAPAS E INSERTOS 745
VIALES PARA MUESTRAS 746
VIALES PARA SUERO 747
TAPAS, SEPTAS Y PINZAS 748
VIDRIOS DE RELOJ, VISCOSÍMETROS 749
VISCOSÍMETROS CANNON 750
ESTÁNDARES Y BAÑOS 751
VISCOSÍMETROS, REÓMETROS 752
VISCOSÍMETROS PARA PINTURAS 753
VISCOSÍMETROS DIGITALES 754
VISCOSÍMETROS TOUCH 755
VISCOSÍMETROS, THERMOSEL 756
ESTÁNDARES Y ADAPTADORES 757
ACCESORIOS PARA VISCOSÍMETROS 758
ACCESORIOS PARA VISCOSÍMETROS 759
VOLTÍMETROS 760

+ 58 AÑOS DE EXPERIENCIA.
+ 2000 PRODUCTOS DISPONIBLES EN CATÁLOGO.
+ 250 MARCAS INTERNACIONALES.
PRESENCIA A NIVEL NACIONAL.



Avántika actúa como distribuidor autorizado para el mercado Colombiano de las marcas aquí mencionadas, conforme a los acuerdos comerciales vigentes. La inclusión de productos y logotipos en este catálogo no implica exclusividad ni disponibilidad inmediata. Avántika se reserva el derecho de ajustar su portafolio según las condiciones del mercado, acuerdos con fabricantes o decisiones estratégicas internas. Esta publicación tiene fines informativos y no constituye una obligación contractual de comercialización de todos los productos exhibidos



CONTÁCTANOS

BARRANQUILLA
304 316 7629
605 385 5505 ext 5174
barranquilla@avantika.com.co

BOGOTÁ
300 437 5223
601 743 5505 ext 1101
bogota@avantika.com.co

BUCARAMANGA
301 5380861
607 697 2860 ext 5174
bucaramanga@avantika.com

CALI
301 549 1186
602 489 4022 ext 5174
cali@avantika.com.co

EJE CAFETERO
301 549 1186
606 896 2228 ext 5174
ejecafetero@avantika.com.co

MEDELLÍN
301 549 1186
604 604 5585 ext 5174
medellin@avantika.com.co

ESCANEA
Y SOLICITA
TU ASESORÍA

COMPRA EN NUESTRA PÁGINA WEB:
www.avantika.com.co